


付 近 見 取 図

- 注 記
- ・ 道路使用許可等の申請は受注者にて行うこと。
 - ・ 工事は令和8年3月13日までに実施すること。
 - ・ 出水期（6月16日～10月15日）での現場作業は行わないことを原則とするが、監督員の了解を得て短時間で取替る場合は、この限りでない。
 - ・ 工事車両はコインパーキング等を利用し現場には駐車しないこと。

工 事 名	辻堂排水機場維持補修（2号3号ポンプ更新）工事		
工事場所	京都市南区久世高田町		
図 面 名	付近見取図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	N. S.	図面番号	1 / 3
京都市建設局土木管理部河川整備課			



自衛隊

辻堂排水機場

辻堂排水機場（工事対象）

自衛隊

2,000

歩道

機器搬出入
地下ピットへ

9,400（境界寸法）

フェンス

建屋

既設マンホール（土砂排出孔）
φ600

GM

凡例

	ユニック車
	カラーコーン
	交通誘導警備員

車道

注記

- ・ 機器搬出入時は、ユニック車にて地下ピットまで搬出入を行うこと。
- ・ ユニック車使用時は、カラーコーンを設置し、交通誘導警備員を1名配置し、周囲の安全確保に努めること。

GM

工事車両進入路



進入時と退出時にポールを取外し・再取付け

植栽

広場

工 事 名	辻堂排水機場維持補修（2号3号ポンプ更新）工事		
工事場所	京都市南区久世高田町		
図 面 名	仮設図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	N. S.	図面番号	2 / 3
京都市建設局土木管理部河川整備課			

辻堂排水機場

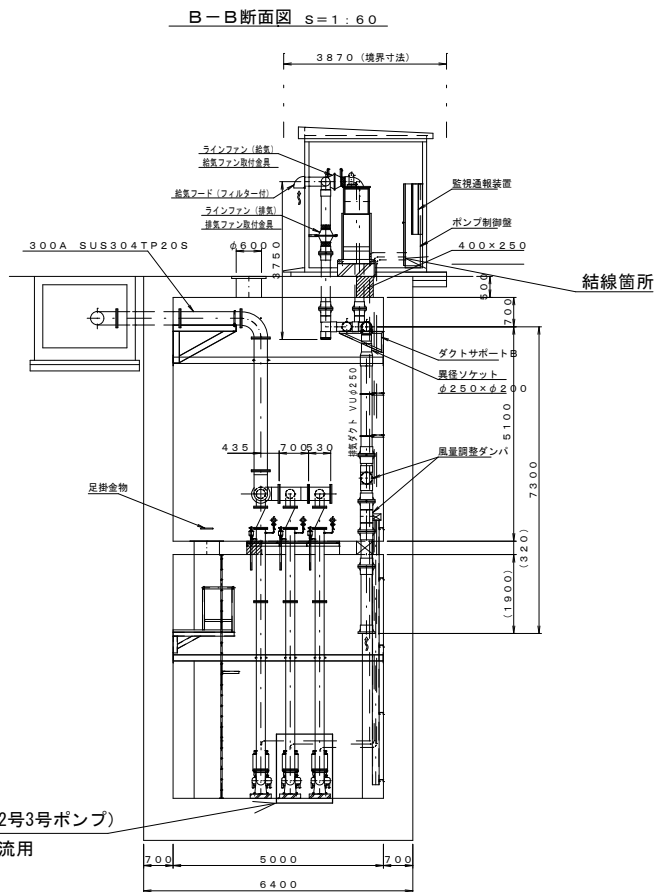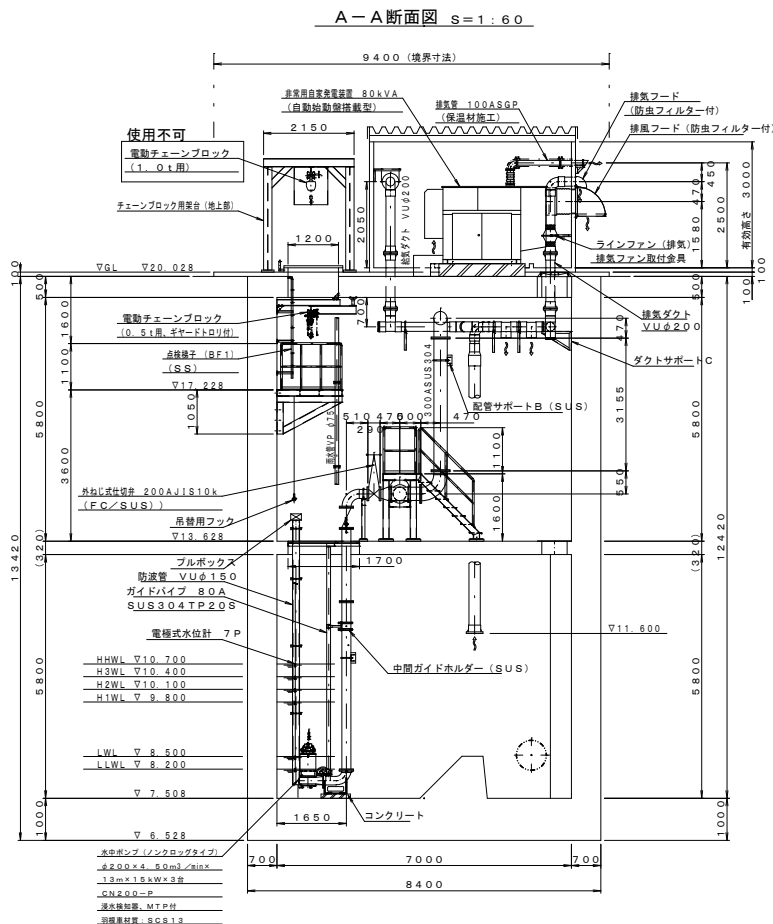

既設機器及び新設機器仕様			
番号	名 称	数 量	仕 様 付属品等
①	水中ポンプ	2	ノンクログタイプ (既設参考型番 新明和工業ON200-P) φ200mm・4.5m ³ /min・13m-15KW 質量: 約410kg ポンプケーシング: FC200、シャフト: SUS420J2 保護装置: マイクロサーマルプロテクタ 羽根車: SCS13、水中ケーブル: 30m、エポキシ樹脂塗装3回塗り 引き上げ用SUS製チェーン: 6m、脱着装置は既設品流用

工事内容

- 水中ポンプ3台の内、2台 (2号3号ポンプ) を更新する。
- 脱着装置は既設品流用とする。
- ポンプ付属の水中ケーブルは、地上設置のポンプ制御盤内で結線する。
(必要長さを考慮して手配すること。)
- 地下作業の際は、作業前の酸素濃度を測定し業務にあたること。
- 地下水等の流入が常時あるため、制御盤、電源を落としての信号線の切り替え時等には、現状の水位を確認のうえ、1時間以内に排水できる状況に戻すこと。

工 事 名	辻堂排水機場維持補修 (2号3号ポンプ更新) 工事		
工事場所	京都市南区久世高田町		
図 面 名	断面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	N. S.	図面番号	3/3
京都市建設局土木管理部河川整備課			