


平面図(1)









川田欠ノ上公園 山科区川田欠ノ上地内

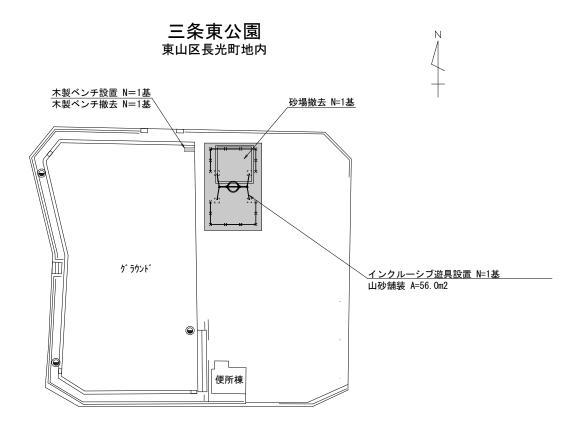

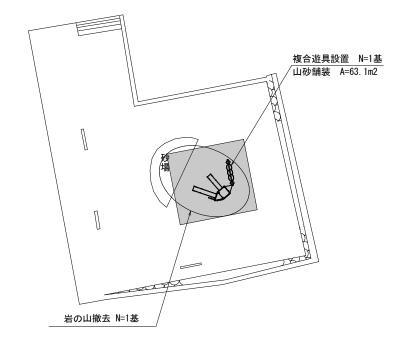

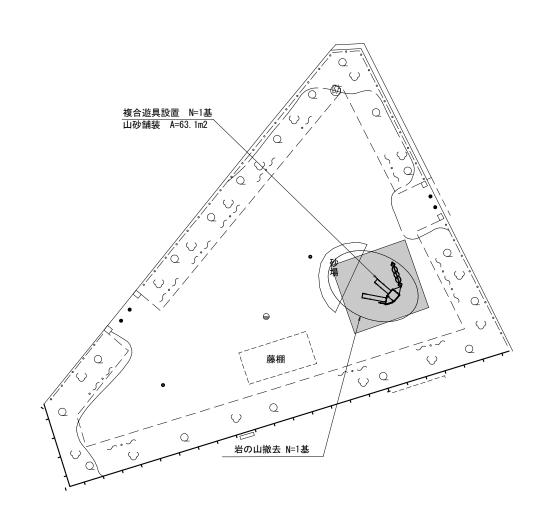


:本工事施工箇所

工事	名	公園施設更新工事(東部土木みどり事務所管内) (その2)		
工事均	場所	京都市東山区長光町他地内		
図面	i 名	平面図(1)		
事業生	年度	令和7年度		
縮	縮 尺 1/400 図面番号 1/6			1 / 6
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所				

構造図(1)


インクルーシブ遊具

平面図 S=1/100

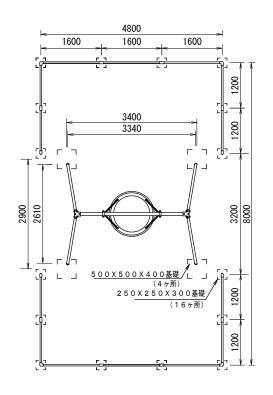


正面図 S=1/100


側面図 S=1/100

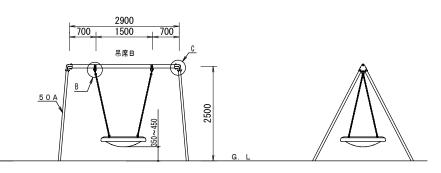


山砂舗装範囲 S=1/200




A詳細図 S=1/6




B詳細図 S=1/12




C詳細図 S=1/12



境界柵正面図 S=1/100





鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする(基礎部品は除く)。

支柱部(50A)は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする。

その他の鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする(基礎部品は除く)。 ボルト・ナット及び吊り部材は、電気亜鉛メッキ処理とする。

本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。

本製品は、ISO9001 · ISO14001認証取得企業製品とする。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。

本製品は、日都産業(株)製品 インクルーシブブランコ ZSW-590 同等品以上とする。

本製品の利用対象年齢は、6~12才とする。


プラスチック

<u>M12X9</u>5

ブランコ基礎詳細図 S=1/20

□500 □600

境界柵基礎詳細図 S=1/20



材料表(1基当たり)

種別	規 格	単位	数量	備考
インクルーシブブランコ設置		基	1.0	
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40BB 一般養生, 現場内小運搬有	m3	0. 4	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3. 2	
均しコンクリート	無筋構造物, 人力打設, 18-8-25BB 一般養生, 現場内小運搬有	m3	0. 07	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 48	
基礎砕石	t=100, RC-40	m2	1. 44	
安全柵設置		基	1.0	
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40BB 一般養生, 現場内小運搬有	m3	0. 3	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4.8	
均しコンクリート	無筋構造物, 人力打設, 18-8-25BB 一般養生, 現場内小運搬有	m3	0. 1	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 12	
基礎砕石	t=100, RC-40	m2	1. 96	


エ	事	名	公園施設更新工事(東	東部土木みどり事務	§所管内) (その2)	
エ	事場	·所	京都市東山区長光町他地内			
図	面	名	構造図(1)			
事	業年	度	令和7年度			
縮		尺	図示	図面番号	2 / 6	
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所						

構造図(2)


複合遊具


基礎平面図 S=1/100


側面図 S=1/50

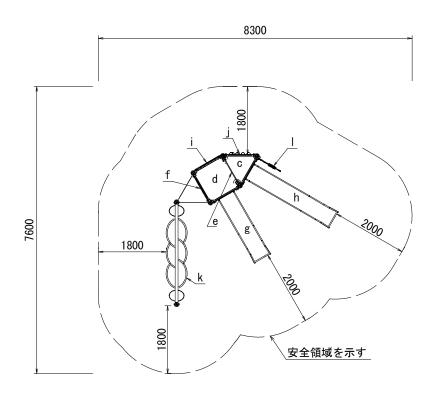

平面図 S=1/100









基礎詳細図 S=1/30

基礎(1)





<u>基礎砕石</u> 再生クラッシャラン(RC−40)

 750×400

850 × 500

山砂舗装範囲 S=1/200 8300

■仕様

アイテム名

株式会社コトブキ製品 複合遊具 CP-01946N 同等品以上とする。

仕様

a	Kラウンドポスト	φ89.1アルミ押出形材 アルマイト仕上(ブラウン)
b	マルチクランプ	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装(アースグレー)
С	ワンダー三角デッキ	t2.3パンチング鋼板ノンスリップコーティング(ブルーグレー)
d	ワンダー四角デッキ	t3.2パンチング鋼板ノンスリップコーティング(ブルーグレー)
е	400間_ステップパネル	t19HPEパネル(レッド/ダークグリーン)
f	600間_ステップパネル	t19HPEパネル(レッド/ダークグリーン)
g	1000_SUSスライダー	t1.5ステンレス鋼板 φ27.2ステンレス鋼管 合成樹脂塗装(オレンジ)、t19HPEパネル(ダークグリーン)
h	1400_SUSスライダー	t1.5ステンレス鋼板 φ27.2ステンレス鋼管 合成樹脂塗装(イエロー)、t19HPEパネル(ダークグリーン)
i	キャストフェンス	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装(グリーン)
j	1400_ロッククライムパネル	t19HPEパネル(ベージュ/ダークグリーン)、ポリエステル樹脂成形品
k	葉っぱうんてい	φ76.3/φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(グリーン)
I	おやこモンキー	t19HPEパネル(レッド/イエロー)

複合遊具	基礎設置	数量表	

複合遊具	基礎設置	数量表		_		1基当り
	材料名		規格	単位	数量	備考
基礎砕石			再生クラッシャラン (RC-40)	m2	2. 60	
型枠			一般型枠	m2	0. 97	一般型枠、均しコンクリート
均しコンク	ナリート		18-8-25BB	m3	0. 13	無筋構造物、人力打設、一般養生、現場内小運搬有
型枠			一般型枠	m2	6. 75	一般型枠、小型構造物
コンクリー	- ト		18-8-40BB	m3	0. 71	小型構造物、人力打設、一般養生、現場内小運搬有

工事	名	公園施設更新工事(東部土木みどり事務所管内) (その2)				
工事均	揚所	京都市東山区長光町他地内				
図面	名	構造図(2)				
事業	年度		令和7年度			
縮	尺	図示	図面番号	3 / 6		

京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所


構造図(3)


座板ベンチ

平面図 S=1/15

正面図 S=1/15


山砂舗装範囲 S=1/30

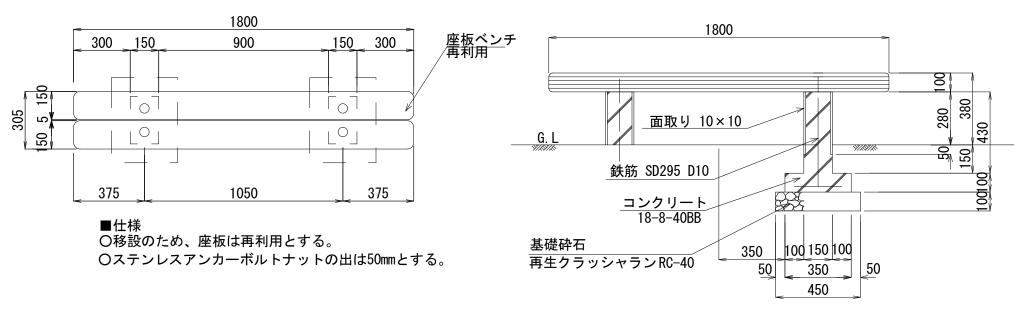




断面図 S=1/15

鉄筋加工図 S=1/15

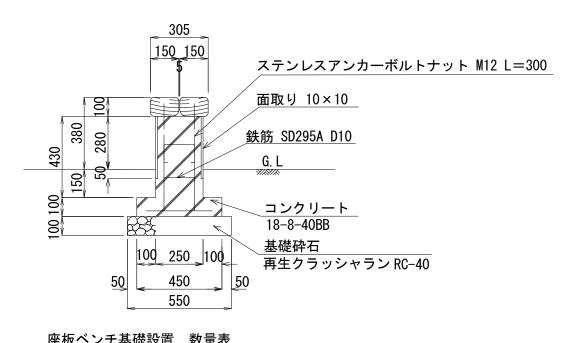



R3	鉄筋数	(1基当り)			
300	記号	長さ(m)	本数	(kg/m)	重量
	R1	1. 2	2	0. 56	1. 34
R4	R2	0.6	2	0. 56	0. 67
400	R3	0.3	4	0. 56	0. 67
400	R4	0.4	2	0. 56	0. 45

1	基当	IJ


上版 ファ 生態以巨				「坐コノ
材料名	規格	単位	数量	備考
基礎砕石	再生クラッシャラン (RC-40)	m2	0. 50	7.5cmを超え12.5cm以下
鉄筋	SD295 D10	t	0.003	一般構造物
型枠	一般型枠	m2	1. 01	一般型枠、小型構造物
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.06	小型構造物、人力打設、一般養生、現場内小運搬有

エ事	事 名	公園施設更新工事(東部土木みどり事務所管内)(その2)		
工事	場所	京都市東山区長光町他地内		
図 産	面 名	構造図(3)		
事業	年度	令和7年度		
縮	縮 尺 図示 図面番号 4/6			
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所				


撤去図(1)

(参考図) 岩の山

平面図 S=1/25

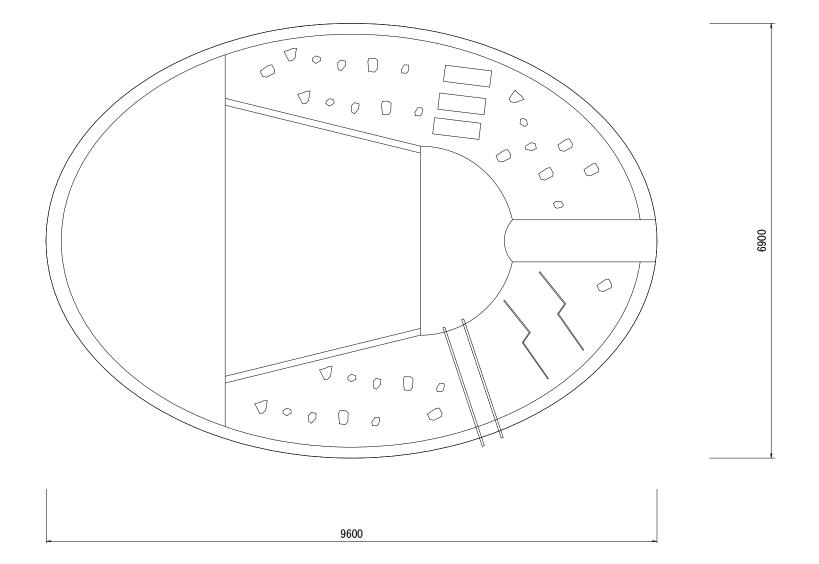

正面図 S=1/25

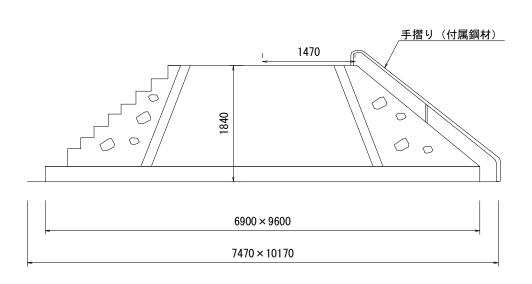


付属鋼材重量:150kg(参考)


工事	≨ 名	公園施設更新工事(東	東部土木みどり事系	条所管内)(その2)		
工事	場所	京都市東山区長光町他地内				
図	ā 名	撤去図(1)				
事業	事業年度 令和7年度					
縮	尺	図示	図面番号	5 / 6		
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所						

撤去図(2) ^(参考図) 砂場

砂場断面図 S=1/20

砂場壁断面図 S=1/10

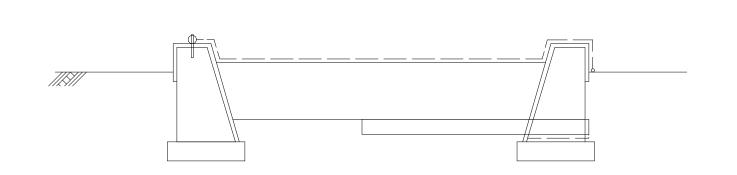

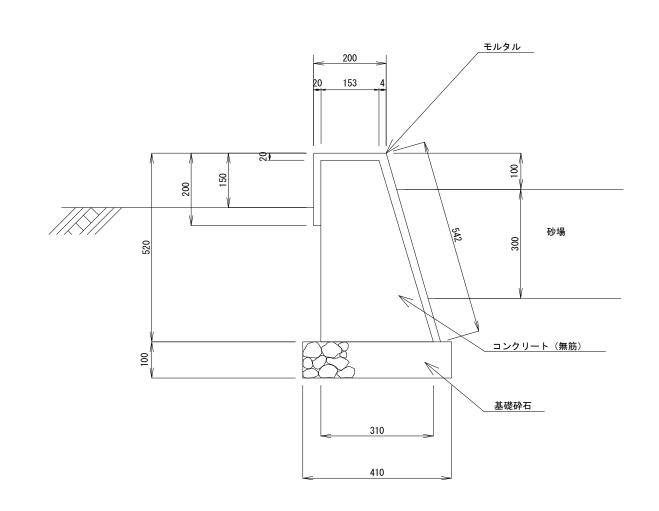

エ	事名	公園施設更新工事(東部土木みどり事務所管内) (その2)		
工事場所		京都市東山区長光町他地内		
図 面 名		撤去図(2)		
事業年度		令和7年度		
縮	尺	図示	図面番号	6 / 6
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所				