

男性消防団員用夏帽子 仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室

(担当 采女、鳥居 212-6617)

第1 総則

- 1 本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）が調達する男性消防団員用夏帽子の仕様について定める。
- 2 この男性消防団員用夏帽子に使用する材料及び付属品は、全般にわたって十分検査され、本仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 3 この男性消防団員用夏帽子は、寸法、形状等について本仕様書に定めるものであり、傷、むら、斑点、汚れ及びその他外観を損ねるものであってはならない。
- 4 本仕様書の細部については、すべて京都市消防局の承認又は指示を受けるものとし、本仕様書に明示されていない事項についても、それが縫製上当然必要な場合は、これを施行すること。

なお、縫製上のことで疑義が生じたときは、速やかに当局と協議をすること。

- 5 仕様生地について、同等品で納入を希望する場合は、同等品確認時に、生地見本（10cm四方以上。染色が必要な生地にあつては染色前、染色後いずれのものでも可。ただし、染色前の生地で同等品確認を受けた場合にあっては、契約後、染色後の生地について、再度同等品確認を行う。この際、同等品として認められないこととなった場合は、原則、契約解除となることに留意すること。）に加え、国内紡績メーカーによる品質証明及び出荷引受書又は公的機関の試験成績結果を証明する書類を当局へ提出すること。また、国内紡績メーカーの品質証明を提出する場合であっても、本仕様書の性能を満たしていることが判断できないときは、公的機関の試験成績結果を証明する書類を当局へ提出すること。

なお、公的機関の試験成績結果を証明する書類について期限までに提出できない場合にあっては、契約後に提出することを認める（契約後提出する旨の申出書を提出すること。）。ただし、契約後、当該書類の確認により同等品として認められないこととなった場合は、原則、契約解除となることに留意すること。

- 6 落札業者は、本製作に着手する前に見本を製作し、当局の承認を得ること。
- 7 サイズについては、別表男性消防団員用夏帽子寸法表のとおりとする。
- 8 男性消防団員用夏帽子寸法表に適合しない者については、指定の場所へ採寸に行き、調製すること。
- 9 製品は袋に入れ、表にサイズ表示を記入すること。
- 10 契約後1年以内に、主材料生地に顕著な支障を生じ又は縫製上の欠陥を生じた場合にあっては、落札業者の責任において取り替え等必要な措置を講ずるものとする。
- 11 各サイズの数値の内訳については、契約後指示する。
- 12 契約後打合せを実施する。
- 13 請求書は購入物品ごとの単価及び数量がわかるよう明記すること。

第2 調達数、履行期限及び納入場所

- 1 調達数
200個
- 2 サイズ内訳
サイズ内訳については、契約決定後提示
- 3 履行期限
令和9年3月31日（水）まで
- 4 納入場所
京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町 870 番地
京都市消防局北野倉庫

第3 素材

- 1 表生地 別紙のとおり。京都市消防団員用夏服（ズボン）と同一の生地とする。
- 2 マチ N／100、メッシュ、濃紺色
- 3 裏地 ナイロンメッシュ、黒色、φ120mmモンサントビニール
- 4 名札 別表片布様式のとおり
- 5 名札入 0.2 透明フィルムを名札寸法に合わせ取付け挿入（ウェルダー仕上げ）
- 6 庇 ビニール製皮しば、ヘリ二重、黒色
- 7 あご紐 ビニール製厚ビニール立切、12ミリ幅、金止、黒
- 8 汗皮 T／C活性炭入り、黒色、48ミリ幅
- 9 耳釦 消防団章を付した真鍮製割足
- 10 蛇腹 黒色人絹斜子織縁、38ミリ幅
- 11 腰芯 黒色1.3ミリ厚、ポリエチレン板、55ミリ幅穴明き
- 12 前立 扇型ビニール平鋼鉄線2本入、黒色
- 13 天張り カマボコ型ビニールパイプ黒色、#19黒色鋼鉄線2本入り
- 14 帽章 消防局指定の金モール縫、消防団章、台生地、黒色

第4 縫製

- 1 裁断は、天井及び腰地に色違いがないように注意すること。
- 2 縫い始め及び縫い終わり箇所は、縫い返しをすること。
- 3 各部の縫合は、優良で縫い代が適当であること。
- 4 縫い目のとび及びはずれがないこと。
- 5 糸調子は、縫い目が優良で、縫い曲がりがないこと。

- 6 縫い目数は、指定どおりとすること。地縫は針数12針以上3センチ間、飾りステッチ幅2ミリ、地縫いは5ミリ以上とする。
- 7 各部の合標、曲線に十分注意すること。
- 8 裏天井は、裏地の上にビニールシートを縫い付け円型とし、透明ビニールの氏名札入れポケットを装着し、天井と縫い付けること。
- 9 まち縫いは、前面2枚、後面2枚を縫い合わせ、縫い目は片倒し飾りミシン縫いとする。
- 10 腰布は、腰布の下部に玉縁をつくり、両端を縫い合わせ輪状にする。
- 11 天井とマチを縫い合わせ、縫い目は片倒し飾りミシン縫いとする。
- 12 マチと腰布づけは、マチの下部と腰の上部を縫い、合わせ腰の縫い目は後方とする。
- 13 腰枠づくりは、腰枠を輪状とし、ホッチキスで止め、前立てばねを付ける。
- 14 庇及びすべり付けは、腰枠を腰布下部に入れ、腰布下部を内側へ折り返してミシン縫いをする。
前面中央に庇を付け、後部重ね目は、ハトメで止める。
- 15 天張りは、針金2本で接着し、形を整えて装着する。
- 16 あご紐は、所定の位置に耳釦にて止めて押さえる。
- 17 その他については図のとおり。

別紙

男性消防団員用夏帽子材料仕様（表生地）

下記の生地又は同等品とする。

メーカー	トスコ株式会社
品名	EC03620BL
混用率	麻（長繊維糸）15% ポリエステル（再生ポリエステル使用）85%
番手	（経）36/1*167dtex （緯）36/1*167dtex
密度 （インチ間）	（経）58本以上 （緯）48本以上
質量	165g/m ² 以上
引張強さ	（経）780N以上 （緯）680N以上
寸法変化率	（経）±1.5%以内 （緯）±1.5%以内
ピリング	4級以上
染色堅牢度	（耐光・洗濯・汗・摩擦）4級以上
組織	平織
制電性	制電機能を付与
色相	指定色（濃紺）

別表

男性消防団員用 夏帽子 寸法表

(単位：cm)

頭囲 (サイズ)	天井縦	天井横	まち 後幅	まち 前幅	腰幅	庇付 長さ	庇幅
5 2	2 5 . 5	2 4	4 . 2	6 . 0	5 . 0	2 3 . 5	5 . 2
5 3	2 5 . 5	2 4					
5 4	2 6	2 4 . 5					
5 5	2 6	2 4 . 5					
5 6	2 6 . 5	2 5					
5 7	2 7	2 5 . 5					
5 8	2 7 . 5	2 6					
5 9	2 8	2 6 . 5					
6 0	2 8 . 5	2 7					
6 1	2 9	2 7 . 5					
6 2	2 9	2 7 . 5					
6 3	2 9	2 7 . 5					
6 4	2 9 . 5	2 8					
6 5	3 0	2 8 . 5					
許容 寸法	± 0 . 5	± 0 . 5					

片布様式

所属	京都市 消防団 分団
氏名	
サイズ	
(業者名) 納	

6.7cm


3.0cm

※サイズ数を記入すること。


図

夏制帽


(前面図)

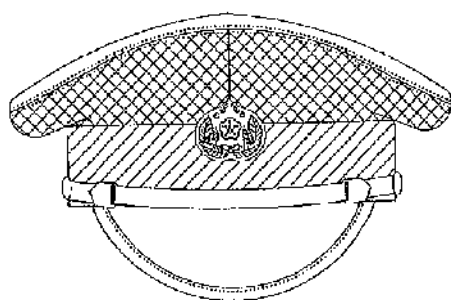


(側面図)

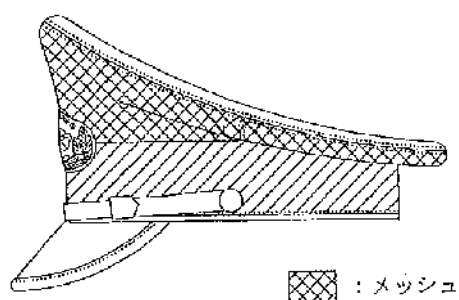


(帽章)

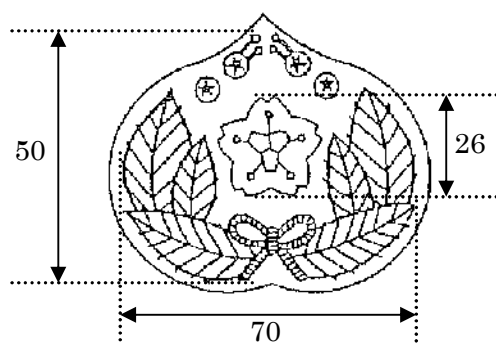

(耳釦)



(あご紐)

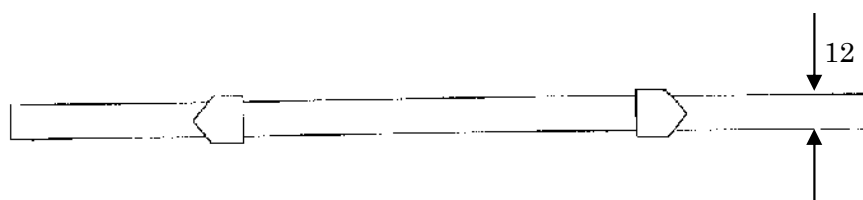

単位：mm

男性消防団員用夏服（長袖、ズボン、バンド）仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室

（担当 采女、鳥居 212-6617）

第1 総則

- 1 本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）が調達する男性消防団員用夏服（長袖、ズボン、バンド）の仕様について定める。
- 2 この男性消防団員用夏服（長袖、ズボン、バンド）に使用する材料及び付属品は、一般にわたって十分検査され、本仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 3 この男性消防団員用夏服（長袖、ズボン、バンド）は、寸法、形状等について本仕様書に定めるものであり、傷、むら、斑点、汚れ及びその他外観を損ねるものであってはならない。
- 4 本仕様書の細部については、すべて京都市消防局の承認又は指示を受けるものとし、本仕様書に明示されていない事項についても、それが縫製上当然必要な場合は、これを施行すること。

なお、縫製上のことで疑義が生じたときは、速やかに当局と協議をすること。

- 5 仕様生地について、同等品で納入を希望する場合は、同等品確認時に、生地見本（10cm四方以上。染色が必要な生地にあつては染色前、染色後いずれのものでも可。ただし、染色前の生地で同等品確認を受けた場合にあっては、契約後、染色後の生地について、再度同等品確認を行う。この際、同等品として認められないこととなった場合は、原則、契約解除となることに留意すること。）に加え、国内紡績メーカーによる品質証明及び出荷引受書又は公的機関の試験成績結果を証明する書類を当局へ提出すること。また、国内紡績メーカーの品質証明を提出する場合であっても、本仕様書の性能を満たしていることが判断できないときは、公的機関の試験成績結果を証明する書類を当局へ提出すること。

なお、公的機関の試験成績結果を証明する書類について期限までに提出できない場合にあっては、契約後に提出することを認める（契約後提出する旨の申出書を提出すること。）。ただし、契約後、当該書類の確認により同等品として認められないこととなった場合は、原則、契約解除となることに留意すること。

- 6 落札業者は、本製作に着手する前に見本を製作し、当局の承認を得ること。
- 7 サイズについては、男性消防団員用夏服号数表のとおりとする。
- 8 男性消防団員用夏服号数表に適合しない者については、指定の場所へ採寸に行き、調製すること。
- 9 製品は袋に入れ、表にサイズ表示を記入すること。
- 10 契約後1年以内に、主材料生地に顕著な支障を生じ又は縫製上の欠陥を生じた場合にあっては、落札業者の責任において取り替え等必要な措置を講ずるものとする。
- 11 各サイズの数値及び納品場所別の内訳については、契約後指示する。

- 12 契約後打合せを実施する。
- 13 請求書は購入物品ごとの単価及び数量がわかるよう明記すること。

第2 調達数、履行期限及び納入場所

1 調達数

長袖	200着
ズボン	210着
バンド	200本

2 サイズ内訳

サイズ内訳については、契約決定後提示

3 履行期限

令和9年3月31日（水）まで

4 納入場所

京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町870番地
京都市消防局北野倉庫

第3 型式

1 長袖

開衿型とし、左右にブリーツ付胸ポケット（雨蓋付）各1個、背ヨーク仕立て、一枚袖カフス付き、ボタン6個付きとする。

2 ズボン

帯付き長ズボン型、前タック左右各2本付き、後身左右ポケット付きとし、左ポケットは雨蓋付き、裾シングル型とする。

第4 材料

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 1 表地 | 別表のとおり |
| 2 芯地 | 接着芯、良質なものを |
| 3 腰裏地 | 上質適性品 |
| 4 ファスナー | YKKエフロンファスナー |
| 5 前カン | 上質適性品 |
| 6 ボタン | ポリシャインボタン、15ミリ径、白色（ズボンは紺色）、4穴 |
| 7 縫糸 | ポリエステル、100%スパン、生地同色 |

第5 縫製要領

- 1 各部の縫合わせは優良で、縫い代は十分であること。
- 2 縫目の目飛びは、縫糸はずれがないこと。

- 3 糸調子は良好で、縫目曲がり、縫縮みが無いこと。
- 4 縫い目数は3センチ間12針以上とする。
- 5 ボタン付けは機械付けとする。手付けの場合は2本糸で1穴2回通し根巻3回以上とする。
- 6 縫い始めと縫い終りは、必ず返し針を行い、糸屑が残らないこと。
- 7 裁断の型入れは、布目を通し、反取りを原則とする。
- 8 製品に汚れや針穴がないこと。
- 9 衿先の左右、ポケットの左右バランスがとれていること。

第6 縫製仕様

1 上衣（長袖）

(1) 衿

- ア 開衿とする。
- イ 上衿に芯を接着し、周りにステッチをかける。
- ウ 形状については図2参照。

(2) 前身頃

- ア 左右胸には雨蓋ブリーツ付きポケットを各1個設ける。
- イ 右胸雨蓋中央部上に階級章止めループを設ける。
- ウ 前中心部にはボタン（15ミリ径）6個を取付ける。

(3) 雨蓋

- ア 雨蓋周囲に6ミリ幅のステッチをかけ、右雨蓋の中央にねむり穴かがり1個を設ける。
- イ 左雨蓋には3センチ幅のペン差しを設け、中央にボタン(15ミリ径)を縫い付ける。ボタンの裏側には縦2センチ横4センチの面ファスナーA面（白色）を縫い付ける。
- ウ 雨蓋ボタンホール上にオレンジのテープ（5ミリ幅）を取付ける。
- エ 出来上がり寸法は、図3の通り。

(4) 胸ポケット

- ア ポケット中央には4センチ幅のブリーツを設け、ブリーツ両端は6ミリ幅のステッチでつまむ。
- イ ポケットの取付けは2ミリ幅のステッチ押さえとし、雨蓋から12ミリ下がった位置に取り付ける。
- ウ ポケット口折り返しは、端をオーバーロック掛けとし、幅2センチのミシン押えとする。
- エ ポケット寸法は、図3の通り。
- オ 左ポケット上部には縦2センチ横4センチの面ファスナーB面（白色）を縫い

付ける。

(5) 階級章止め

右雨蓋中央部の1.5センチ上部に6ミリ×17ミリのループを2個取り付ける。(図3参照)

(6) 後身頃

ア 背部には切替えヨークを取付け、肩部、背部は6ミリ幅のステッチで押さえる。

イ ヨークは2枚仕立てで身頃に挟み込み、背中央で8～9センチ幅、肩先のヨーク幅で8.5～9.5センチ幅とする。

ウ 背中心に4センチ幅のプリーツを設ける。

(7) 袖

長袖は、袖口はタックを2本設けて、6センチ幅のカフスを取り付ける。

(8) カフス(長袖)

ア 表側に芯を接着し、周囲に5ミリ幅のステッチ押さえをする。

イ 中央上前端には、ねむり穴かがり1個を設け、対応する他方にはボタン(15ミリ径)を1個取付ける。(図3参照)

(9) 剣ボロ(長袖)

ア 上剣ボロ2.2センチ幅、下剣ボロ1.5センチ幅で11.5センチの開きを作る。

イ 上剣ボロ中央には、ねむり穴かがり1個を設け、下剣ボロにはボタン(15ミリ径)を1個取付ける。(図3参照)

(10) 袖付け、袖下合わせ、脇合わせ

インターロック縫い仕様とする。

(11) 裾

三巻き縫いとする。

(12) 片布

上前胸ポケット裏に四方縫い付けとする。(図1参照)

(13) 号数表示

後衿に挟み込む。

(14) その他

図2、3参照。細部は当局の承認又は指示を受ける。(現物見本を提示)

2 ズボン

(1) 脇ポケット

ア 左右腰部各1個取り付け、ポケット口は5ミリ幅のステッチをかける。

イ 口幅は15センチとし、両端はかんぬき止めをする。

ウ 袋布はスレーキを使用し、底は2重縫いとする。深さはポケット口下部から約

13センチとする。

エ 右ポケット袋地にチケットポケットを取付ける。(図4のとおり)

(2) 前身頃

ア 左右各2本の外向きタックを設ける。

イ 前立て押さえ幅3.5センチとし、ファスナー付けとする。

前立てには芯を接着する。

ウ ファスナー上には前カンを取り付ける。

エ 前立て下部にはかんぬき止めをする。

オ 持出しは芯地を接着し、上端はかんぬき止めをする。

(3) 後身頃

左右各2本ダーツを設ける。

(4) 後ポケット

ア 右は片玉縁ポケットとし、片玉縁幅は1センチ、口幅14センチとする。

イ 左は雨蓋付とし、ねむり穴1個を設け、ボタン(15ミリ径)を取付ける。

ウ ポケット口周りはコバミシン押さえをし、両端はかんぬき止めをする。

エ 袋布はスレーキを使用し幅17センチ、深さ18センチとし、向布は共生地を使用すること。

(5) 腰裏

ア 滑り止め付きとする。

イ 芯は幅6センチ程度とし、要所はベルトループで止める。

(6) 脇、内股

カン縫いとする。

(7) 裾口

ア 裾はフリーとし、裾上げテープを袋に同封する。

イ 裁目はオーバーロックかがりをする。

(8) 尻合わせ

本縫いミシンで割り縫い仕様とする。

(9) シック布

天狗裏より内股、小股の交点までスレーキを取り付ける。

(10) ベルトループ

幅1センチ、長さ4.8センチのものを8本取り付ける。

(11) 片布

左脇ポケット袋布裏側に四方縫いで縫い付ける。(図1参照)

(12) 号数表示

右前ベルト通し下部に挟み込む。

(13) その他

図 4 参照。細部は当局の承認又は指示を受ける。(現物見本を提示)

3 バンド

- | | |
|----------|----------------------------|
| (1) 材料 | ナイロン |
| (2) 色 | 黒 |
| (3) バックル | 銀色金属製 |
| (4) 幅 | 3. 2 センチ |
| (5) 長さ | 1 3 0 センチ |
| (6) その他 | 細部は当局の承認又は指示を受ける。(現物見本を提示) |

第 7 包装

- 1 製品は、個別に透明な袋に入れ、それに「男性用夏服長袖」、「男性用夏服ズボン」及びサイズを表示したシールを貼ること。シールについては、縦 3 センチ、横 1 0 センチとする。
- 2 予備の袋を発注数の 3 % に相当する数、納入すること。

男性消防団員用 夏服 号数表

上衣（長袖）

（単位：cm）許容±1cm

サイズ	首廻り	長袖衿丈	着丈	肩幅	胸囲	長袖口
A1(A3L)	42	86	82	50	118	25
A2(ALL)	41	84.5	80	49	114	25
A3(AL)	40	83	78	48	110	24
A4(AM)	39	81.5	76	47	106	24
A5(AS)	38	80	74	46	102	24
B1(B5L)	45	88.5	84	53	130	27
B2(B4L)	44	87	82	52	126	27
B3(B3L)	43	85.5	80	51	122	26
B4(BLL)	42	84	78	50	118	26
B5(BL)	41	82.5	76	49	114	26
C1(YLL)	41	87	86	50	112	25
C2(YL)	39	84	83	48	107	24
C3(YM)	37	81	80	46	102	24

ズボン

（単位：cm）許容±1cm

サイズ	ウエスト	股上	ヒップ	股下	裾口幅
A1(73)	73	26	101	90	23
A2(76)	76	27	104	90	23.5
A3(79)	79	27	107	90	23.5
A4(82)	82	28	110	90	24
A5(85)	85	28	113	90	24
B1(88)	88	29	116	90	24.5
B2(91)	91	29	119	90	24.5
B3(94)	94	30	122	90	25
B4(97)	97	30	125	90	25
B5(100)	100	31	128	90	25.5
C1(105)	105	31	131	90	25.5
C2(110)	110	32	134	90	26
C3(115)	115	32	137	90	26

※裾口幅は股下75cmの位置でのサイズとする。

別表

男性消防団員用夏服材料仕様（表地）

下記の生地又は同等品とする。

メーカー	トスコ株式会社
品名	EC03620BL
混用率	麻（長繊維糸）15% ポリエステル（再生ポリエステル使用）85%
番手	（経）36/1*167dtex （緯）36/1*167dtex
密度 （インチ間）	（経）58本以上 （緯）48本以上
質量	165g/m ² 以上
引張強さ	（経）780N以上 （緯）680N以上
寸法変化率	（経）±1.5%以内 （緯）±1.5%以内
ピリング	4級以上
染色堅牢度	（耐光・洗濯・汗・摩擦）4級以上
組織	平織
制電性	制電機能を付与
色相	指定色（上衣：淡青、ズボン：濃紺）

図 1

片布

京都市〇〇消防団	
号数	氏名
号 数 を 記 入 す る	
(業 者 名) 納	


タテ 7cm×ヨコ 5cm

※〇〇は 2 文字分の空白


図 2

上衣

(前面)

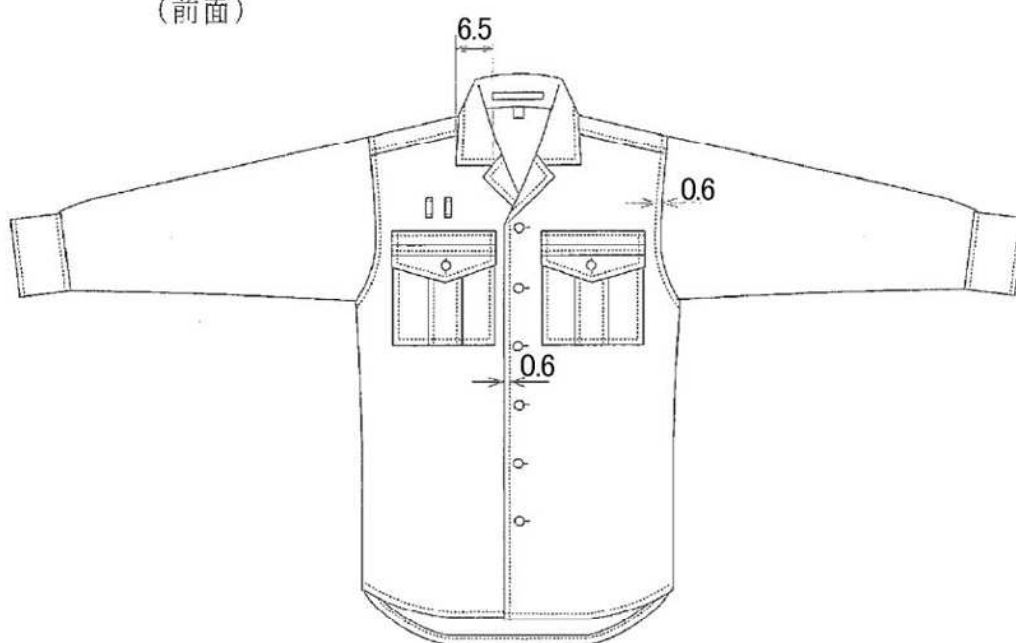

(後面)

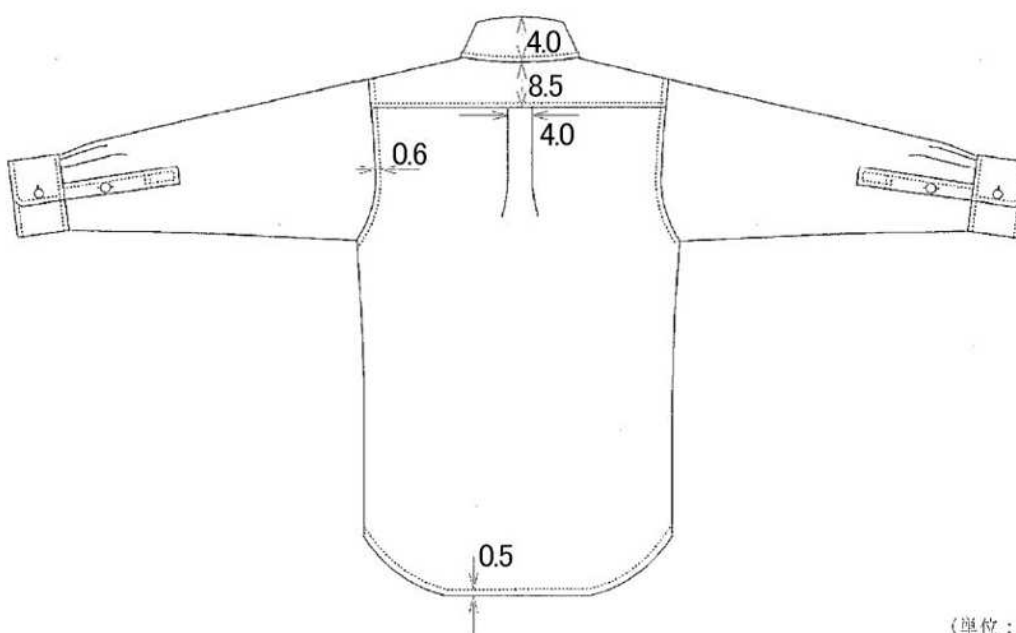


(単位: cm)


図 3

上衣


(右雨ブタ)




(左雨ブタ)

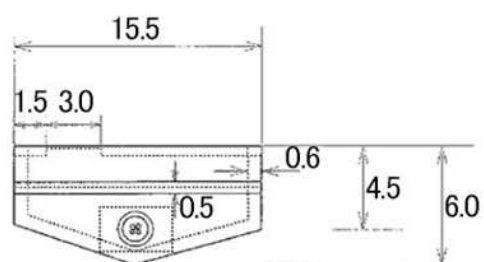


(右ポケット)

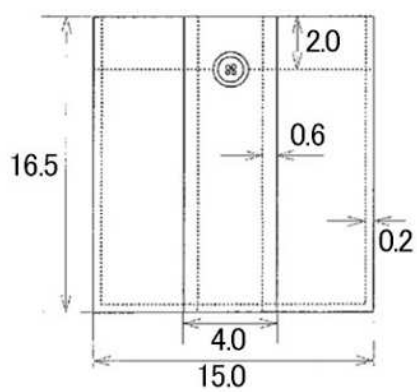

(左ポケット)

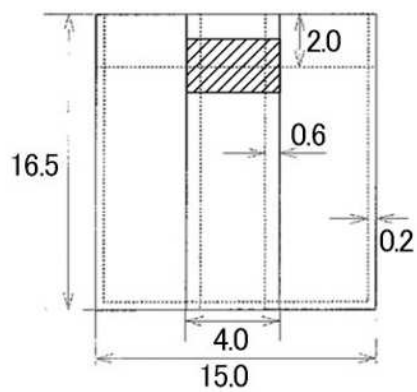

(ケンボロ・カフス)

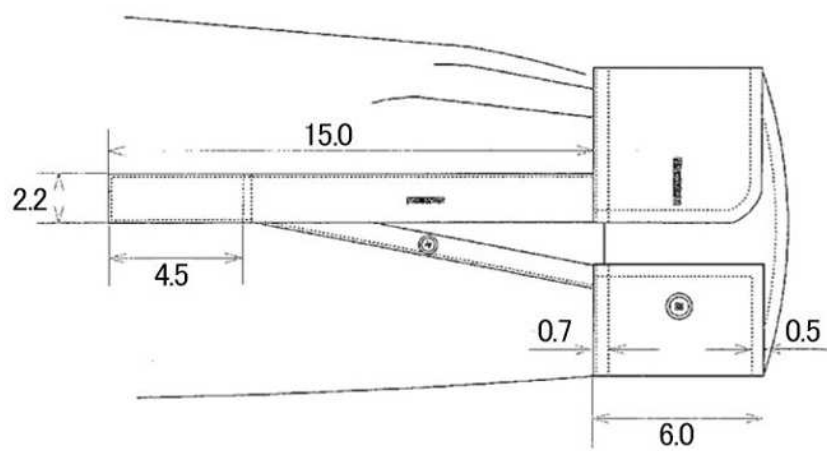

(単位: cm)

図 4

ズボン

