



位置図




S=1:2,500

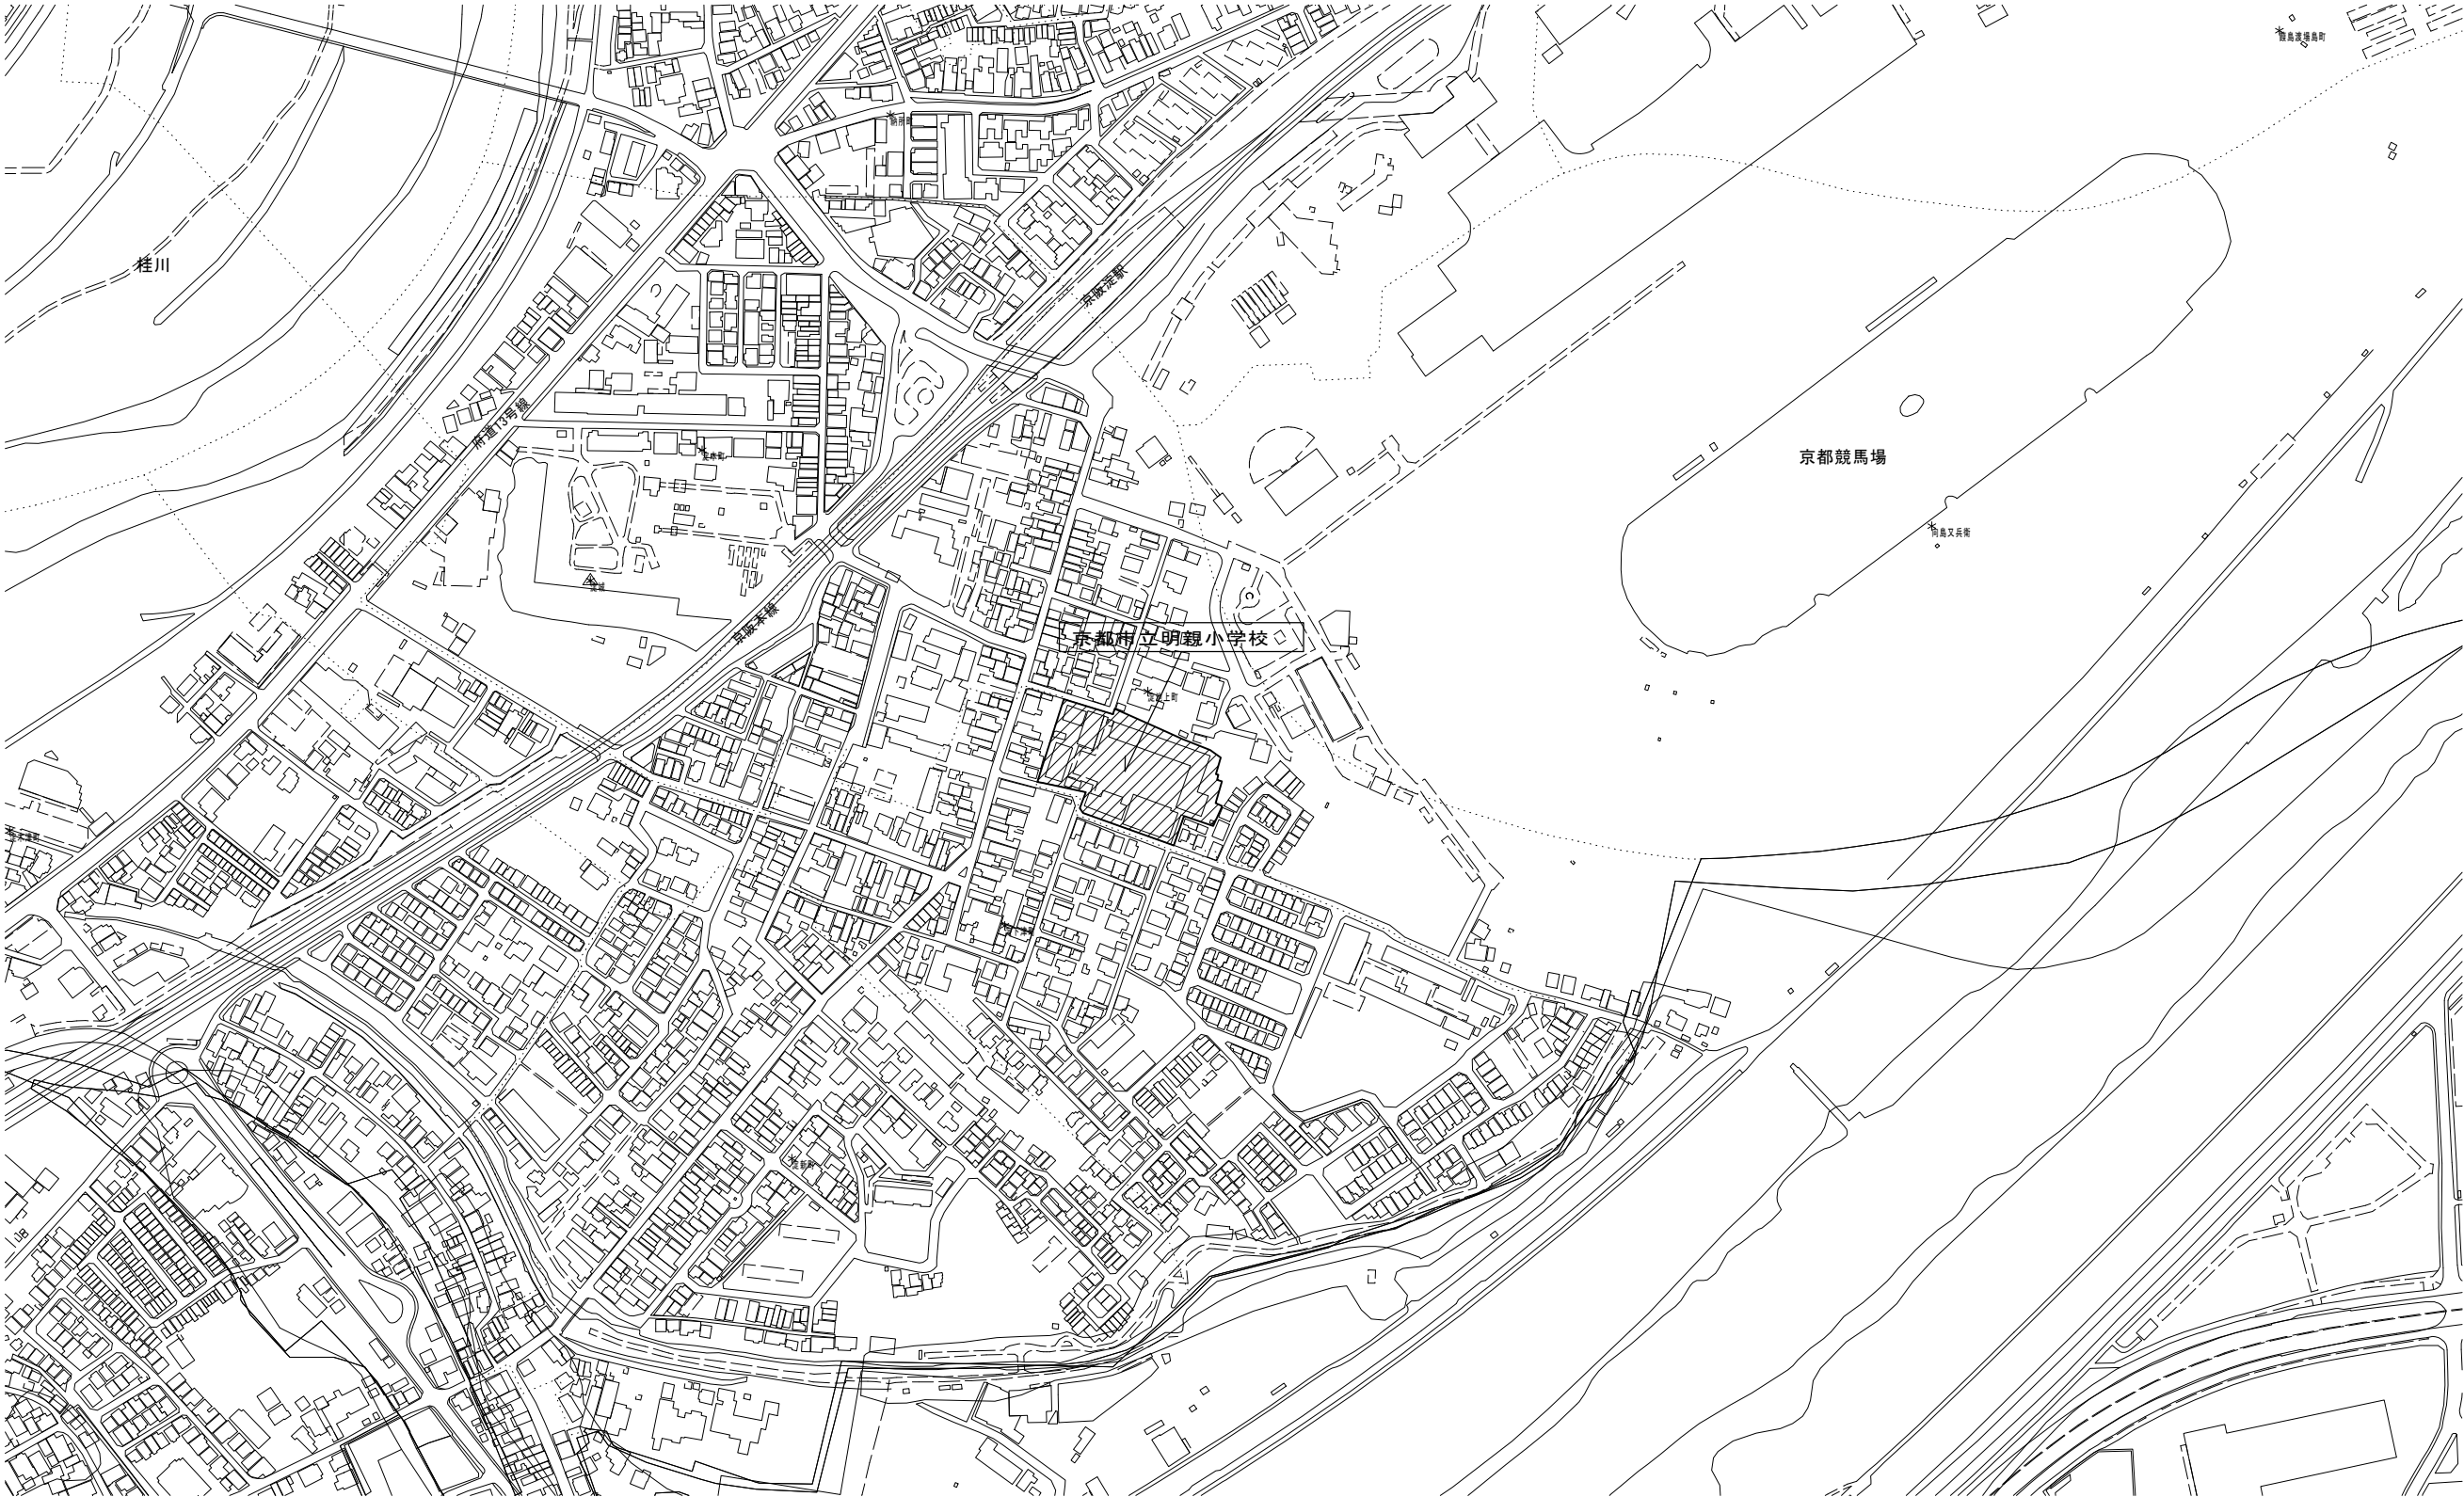

工 事 名	京都市立明観小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	位 置 図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:2,500	図面番号	1/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

計画平面図 S=1:250

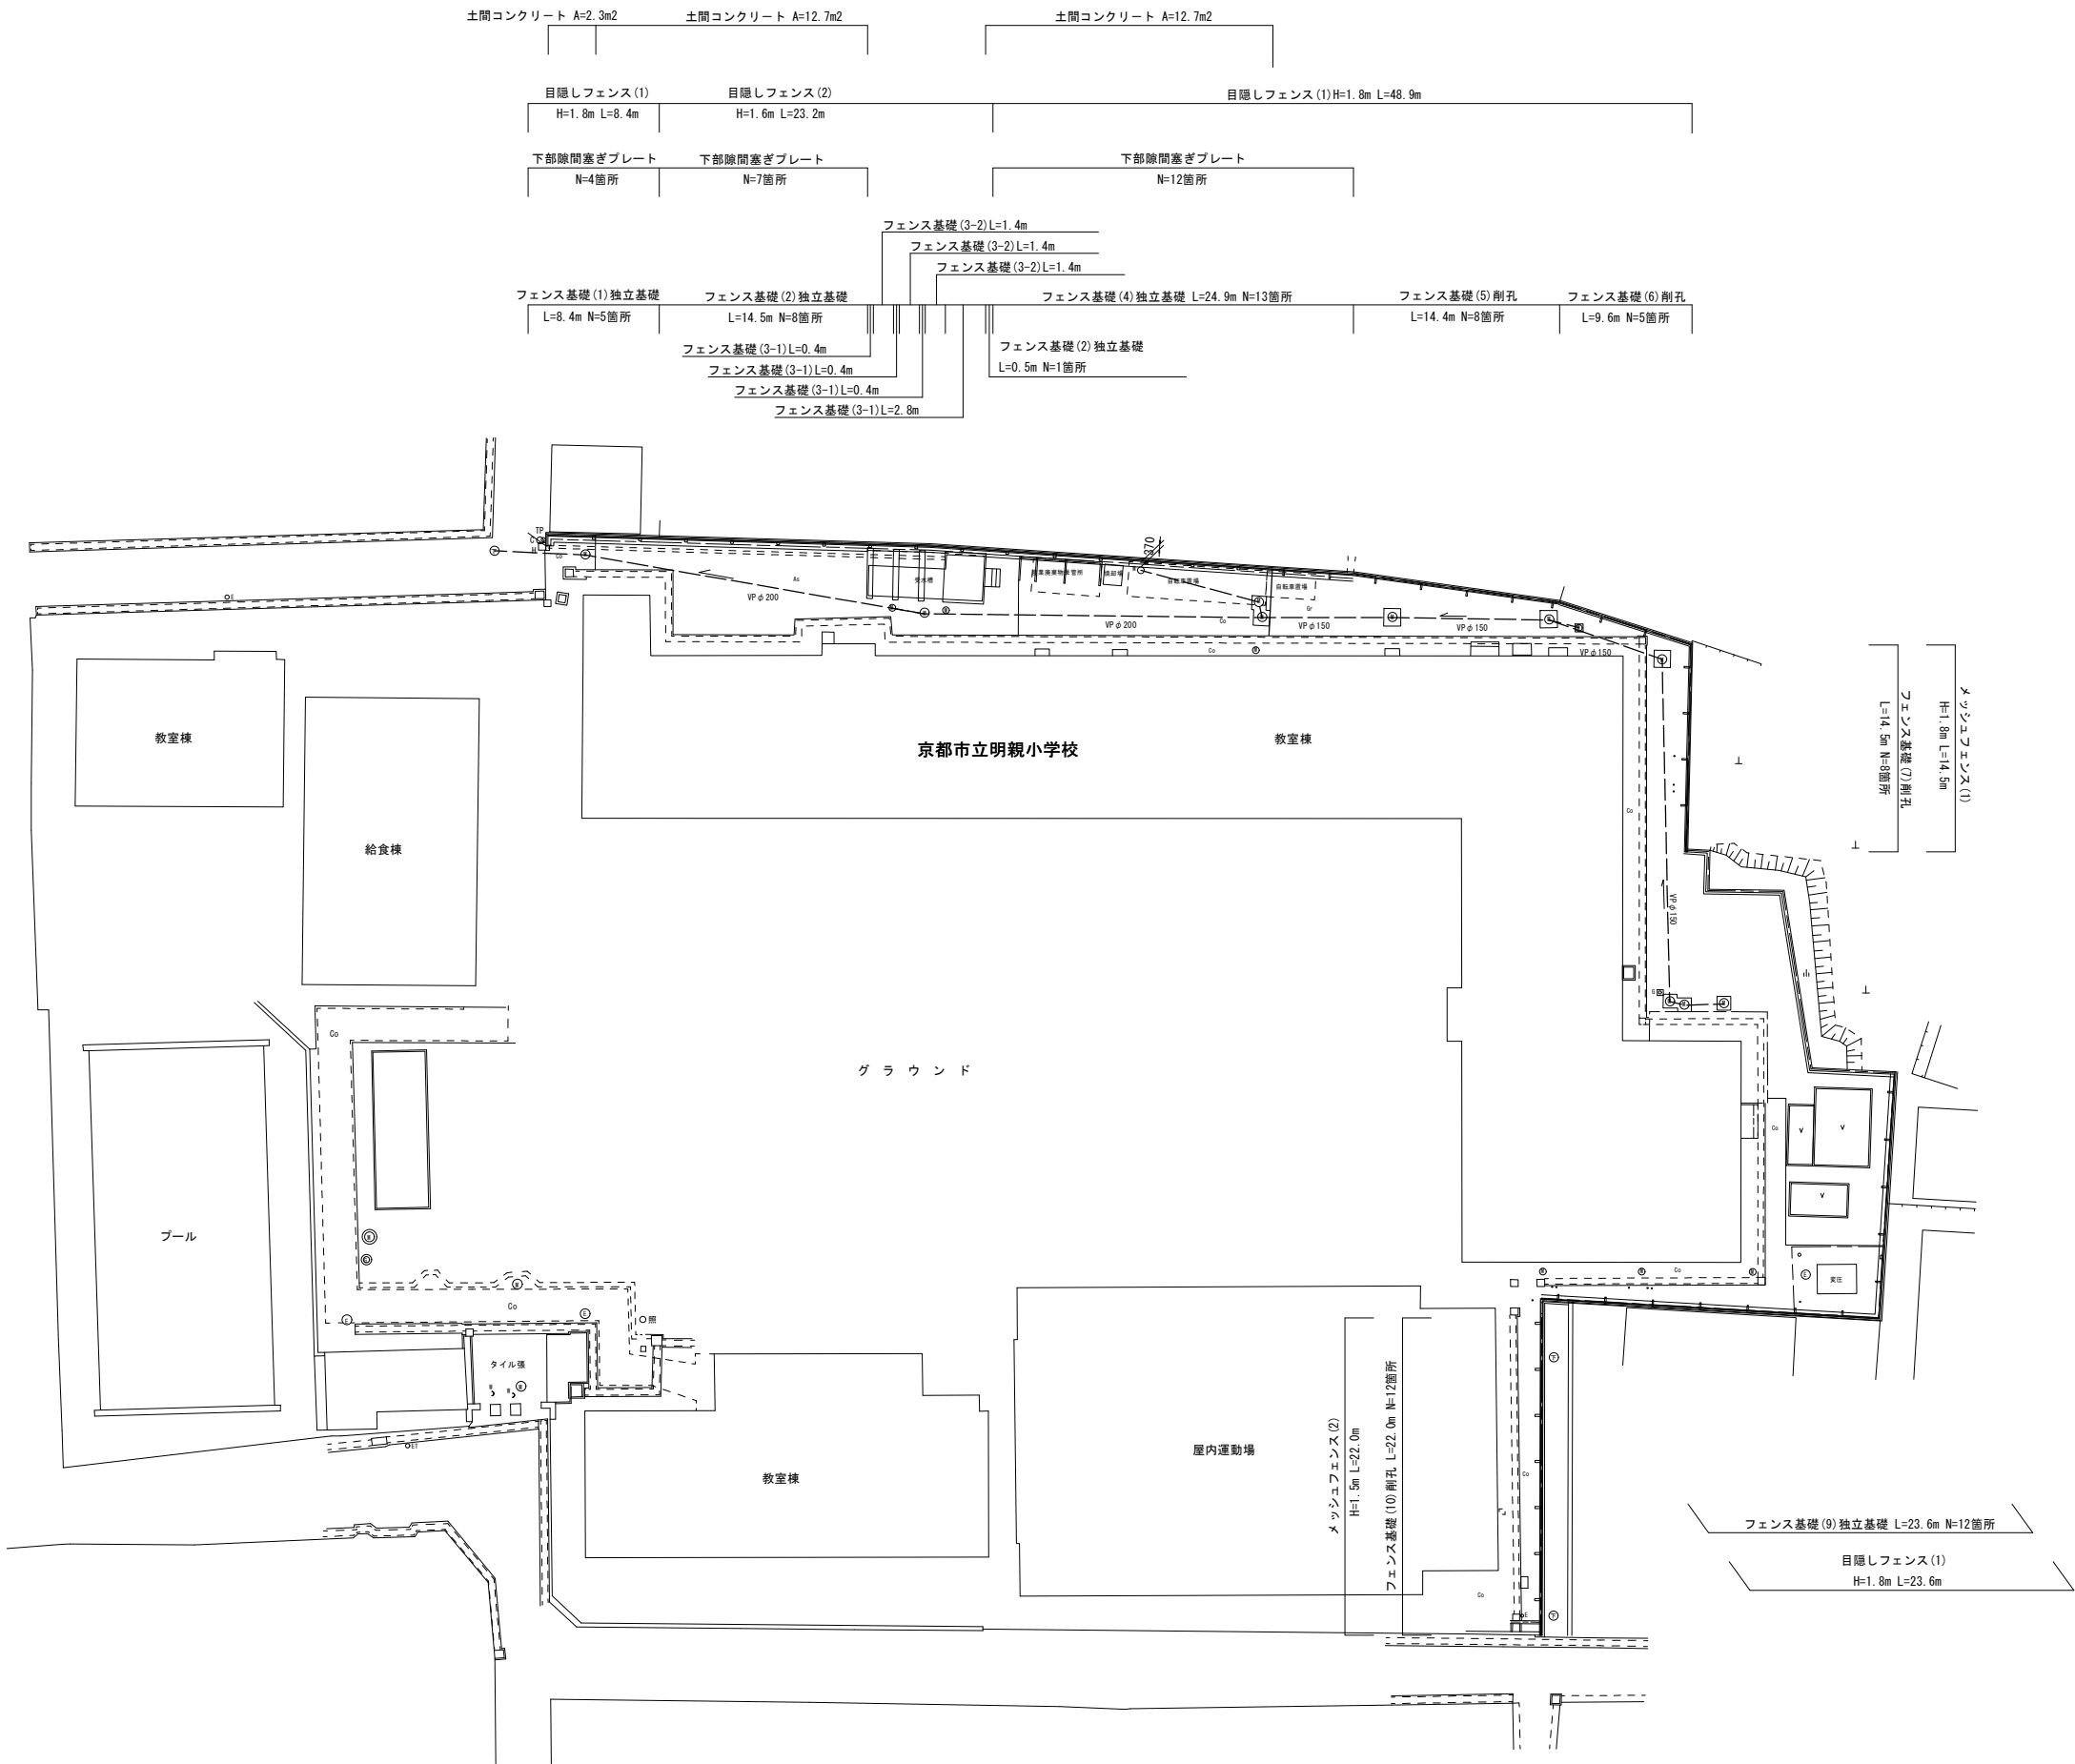


注)
・上図の現況平面図は、50m巻尺、コンベックス等による計測結果を図化したものである。
・工事の際は必ず現地確認を行い、図面寸法の見直しを行うこと。
・床掘を行う際は地下埋設物に十分に注意する。
・独立基礎の背面が接する既設擁壁面はチッピングし、コンクリートの付着を確保すること。
・As舗装撤去後の復旧はコンクリート（土間コンクリート）とする。


工 事 名	京都市立明親小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	計画平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	2/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

横断面図(1)


フェンス基礎(1)(独立基礎) S=1:20

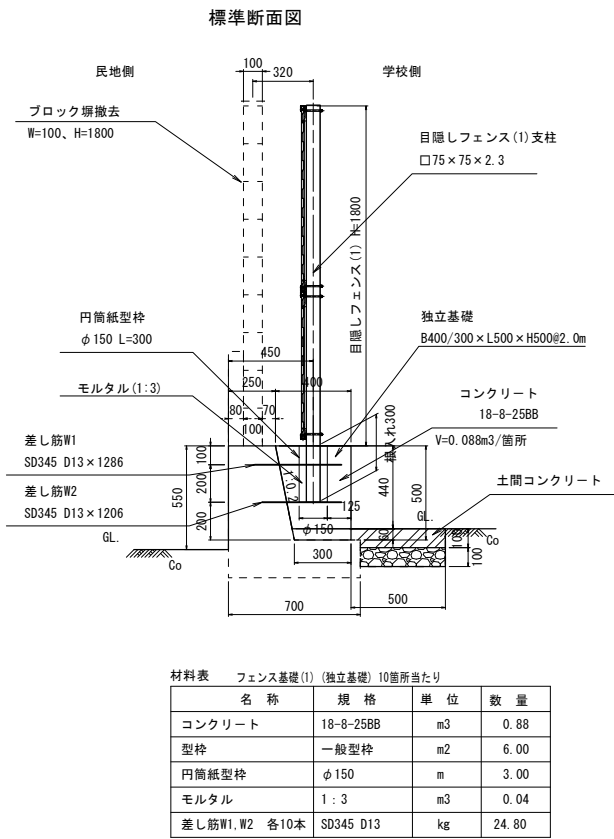


フェンス基礎(2)(独立基礎) S=1:20

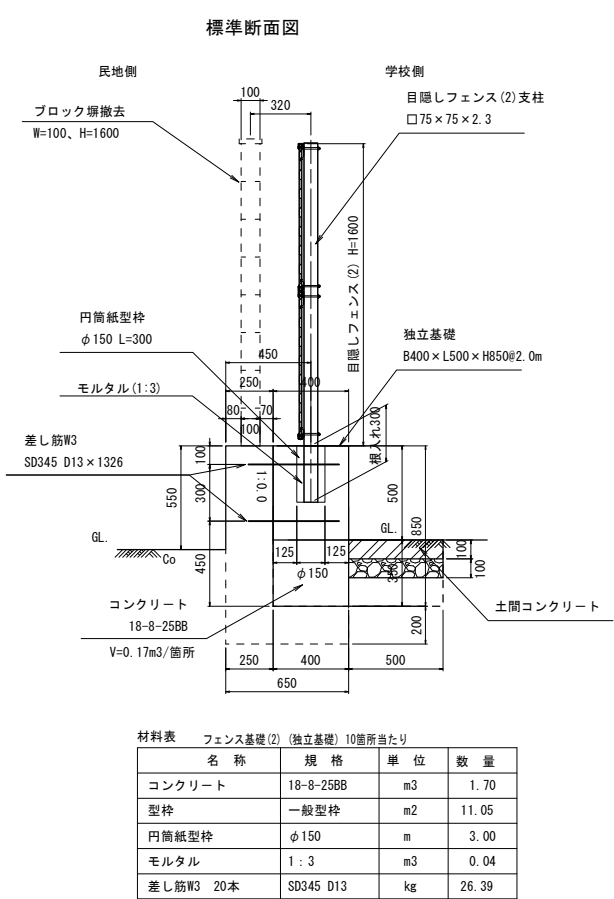

差し筋詳細図W1 S=1:10

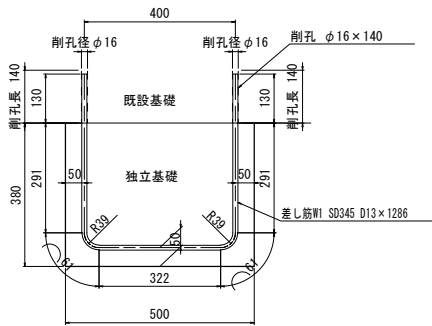


差し筋詳細図W2 S=1:10

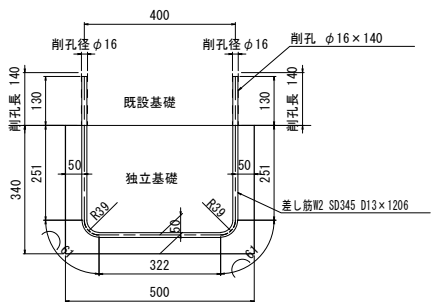

※差し筋は、φ16×140の削孔に対して、D13を130mm埋込み、エポキシ樹脂(ボンドE2900J同等品)を用いて施工すること。

差し筋詳細図W3 S=1:10

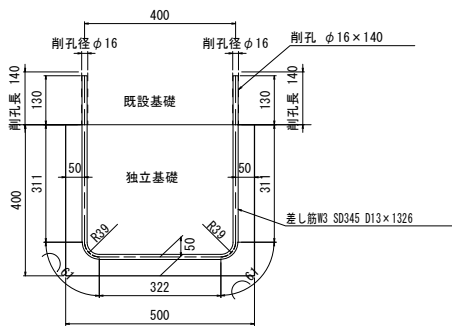


※差し筋は、φ16×140の削孔に対して、D13を130mm埋込み、エポキシ樹脂(ボンドE2900J同等品)を用いて施工すること。

工事名	京都市立明観小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図面名	横断面図(1)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	3/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			


横断面図(2)

フェンス基礎(3-1) (連続基礎) S=1:20

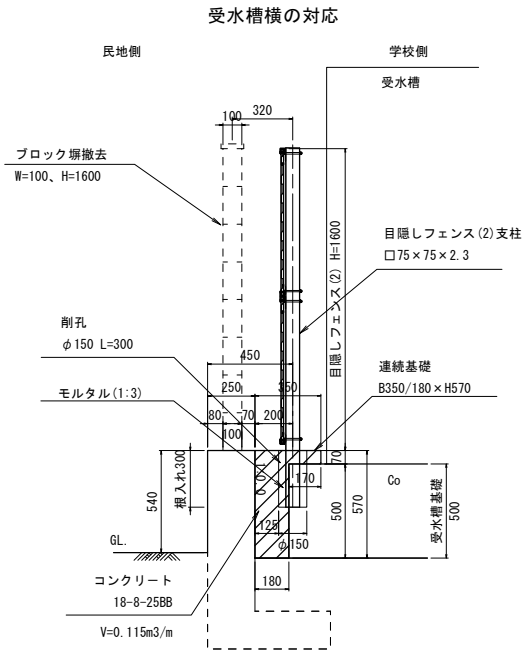


材料表 フェンス基礎(3-1) (連続基礎) 10m当たり				
名 称	規 格	単 位	数 量	
コンクリート	18-8-25BB	m3	1.15	
型枠	一般型枠	m2	0.70	
削孔	φ150×300	孔	5.00	
モルタル	1:3	m3	0.02	

フェンス基礎(3-2) (連続基礎) S=1:20

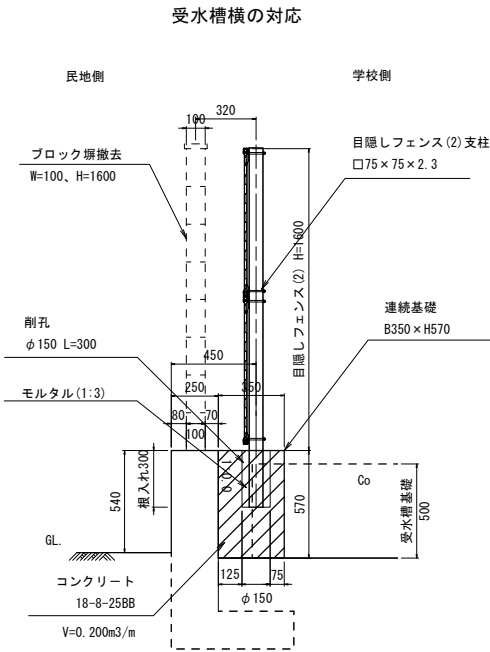


材料表 フェンス基礎(3-2) (連続基礎) 10m当たり				
名 称	規 格	単 位	数 量	
コンクリート	18-8-25BB	m3	2.00	
型枠	一般型枠	m2	5.70	
削孔	φ150×300	孔	5.00	
モルタル	1:3	m3	0.02	

フェンス基礎(4) (独立基礎) S=1:20

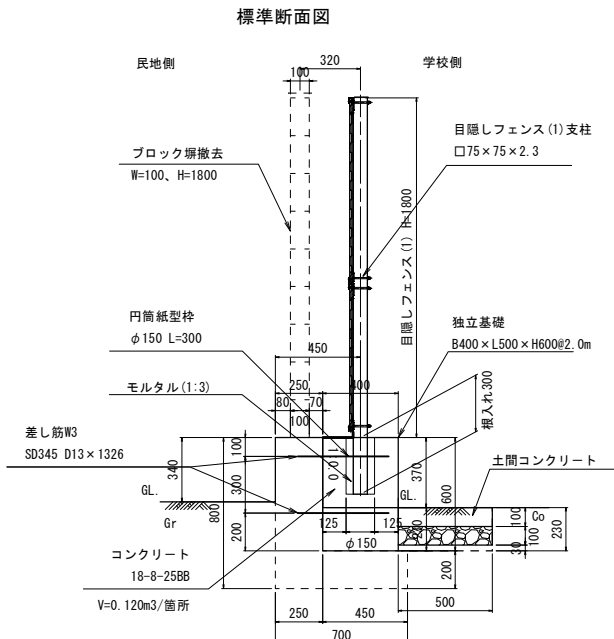


材料表 フェンス基礎(4) (独立基礎) 10箇所当たり				
名 称	規 格	単 位	数 量	
コンクリート	18-8-25BB	m3	1.20	
型枠	一般型枠	m2	7.80	
円筒紙型枠	φ150	m	3.00	
モルタル	1:3	m3	0.04	
差し筋W3	20本	kg	26.39	

差し筋詳細図W3 S=1:10

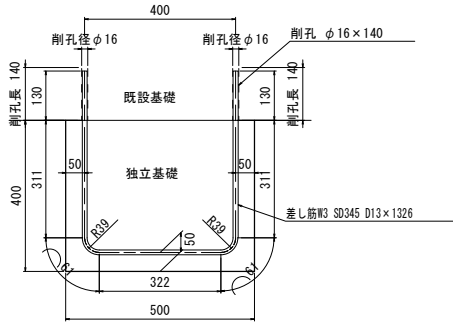


※差し筋は、φ16×140の削孔に対して、D13を130mm埋込み、エポキシ樹脂(ポンドE2900J同等品)を用いて施工すること。


フェンス基礎(5) (削孔) S=1:20

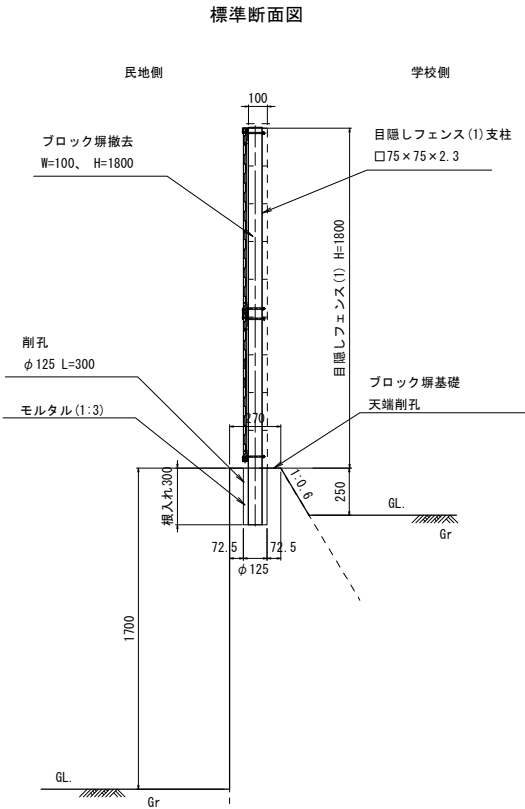


フェンス基礎(6) (削孔) S=1:20

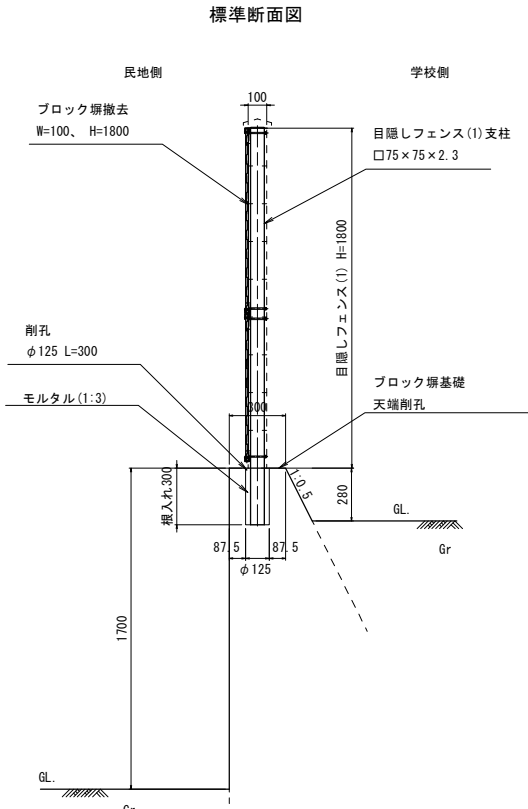

平面図

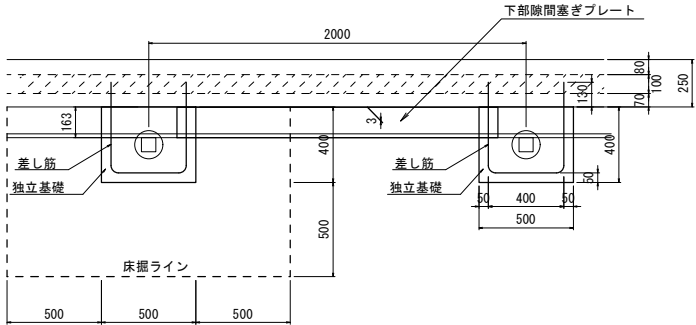


立面図

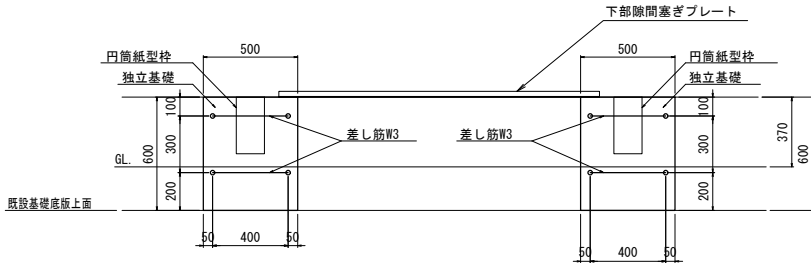


工 事 名	京都市立明観小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	横断面図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	4/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

横断面図(3)


フェンス基礎(7) (削孔) $S=1:2$

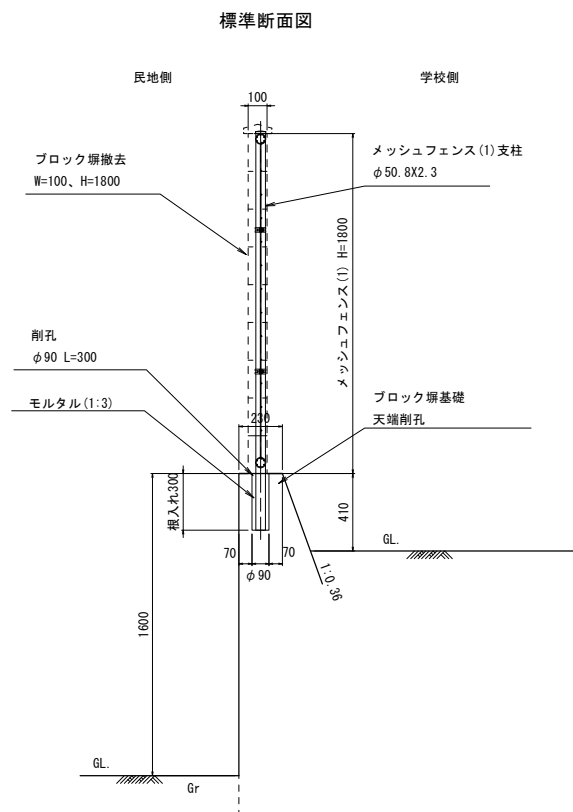


標準断面図

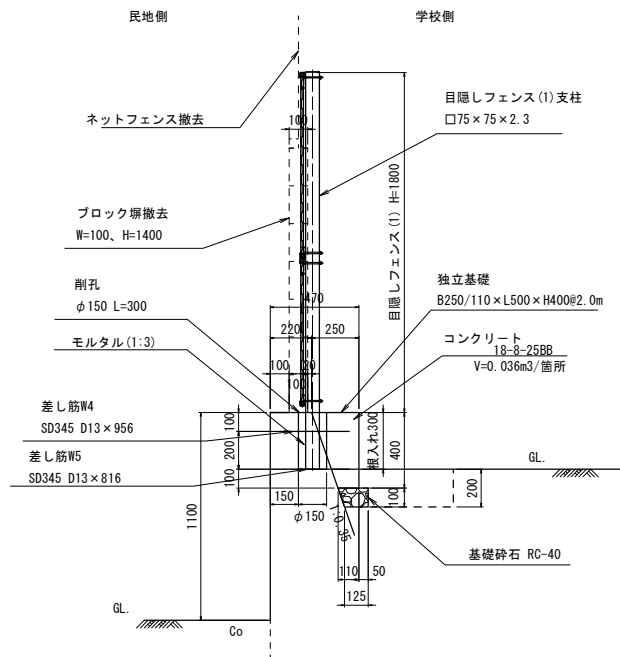


フェンス基礎(8) (独立基礎) S=1

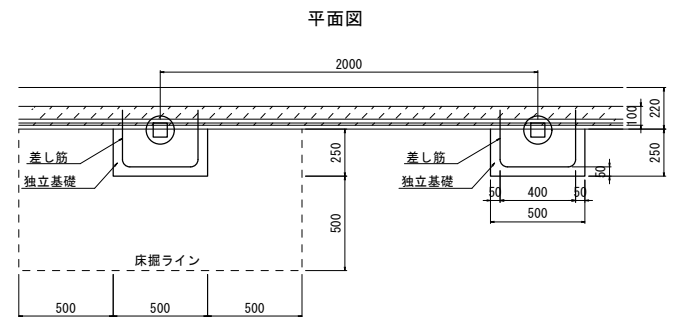


立面图

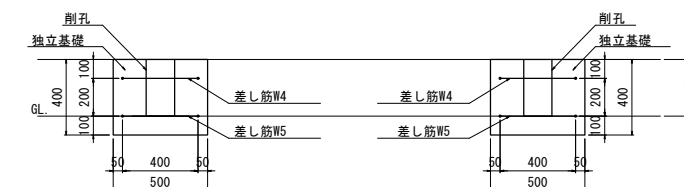

差し筋詳細図W4 S=1:10

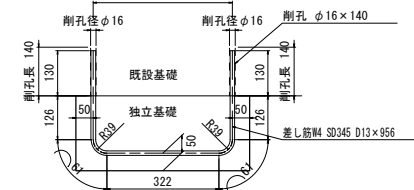


差し筋詳細図W5 S=1:10

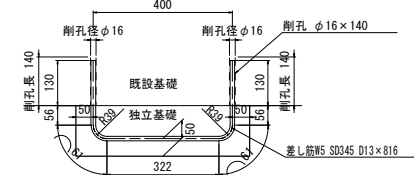


※差し筋は、φ16×140の削孔に対して、D13を130mm埋込み、
エポキシ樹脂(ボンドE2900J同等品)を用いて施工すること。


フェンス基礎(9) (独立基礎) S=1:20

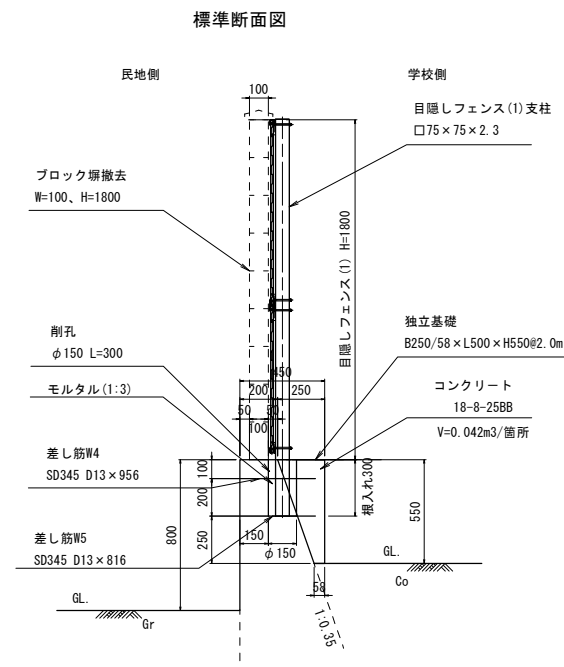


平面图

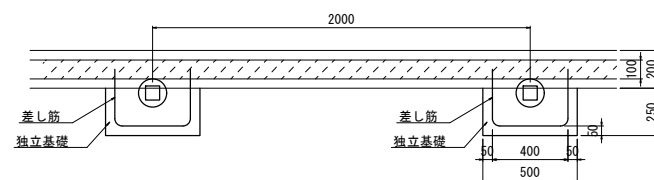


立面图

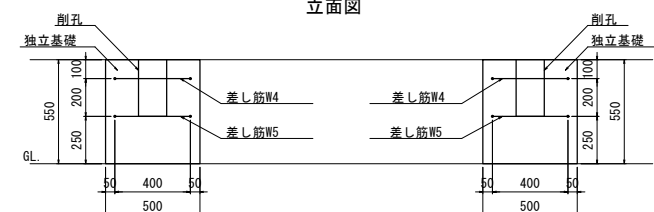

差し筋詳細図W4 S=1:10

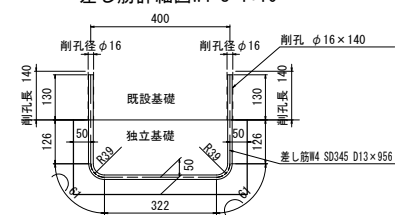


差し筋詳細図W5 S=1:10

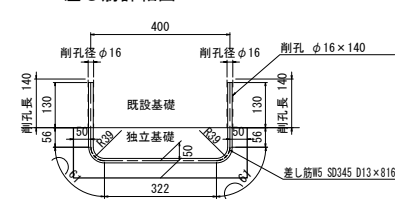

※差し筋は、 $\phi 16 \times 140$ の削孔に対して、D13を130mm埋込み、エポキシ樹脂(ポンドE2900J同等品)を用いて施工すること。

フェンス基礎(10) (削孔) S=1:20

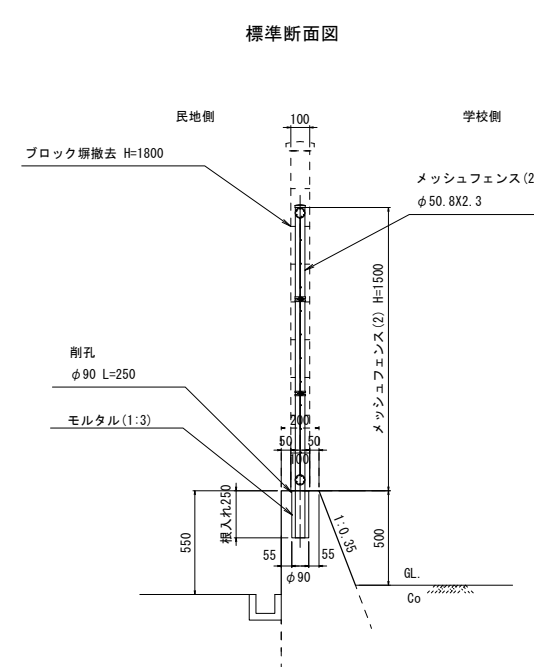


材料表 フェンス基礎(9) (独立基礎) 10箇所当たり				
名 称	規 格	単 位	数 量	
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.42	
型枠	一般型枠	m2	4.44	
削孔	φ150×300	孔	10.00	
モルタル	1 : 3	m3	0.04	
差し筋W4 各10本	SD345 D13	kg	17.63	

工 事 名	京都市立明観小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	横断面図(3)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	5/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

構造図(1)


目隠しフェンス(1)(H=1800)詳細図 S=1:20

※ニッケンフェンスメタル目隠しフェンスステラMK-180相当品
※色は監督員と協議のこと。

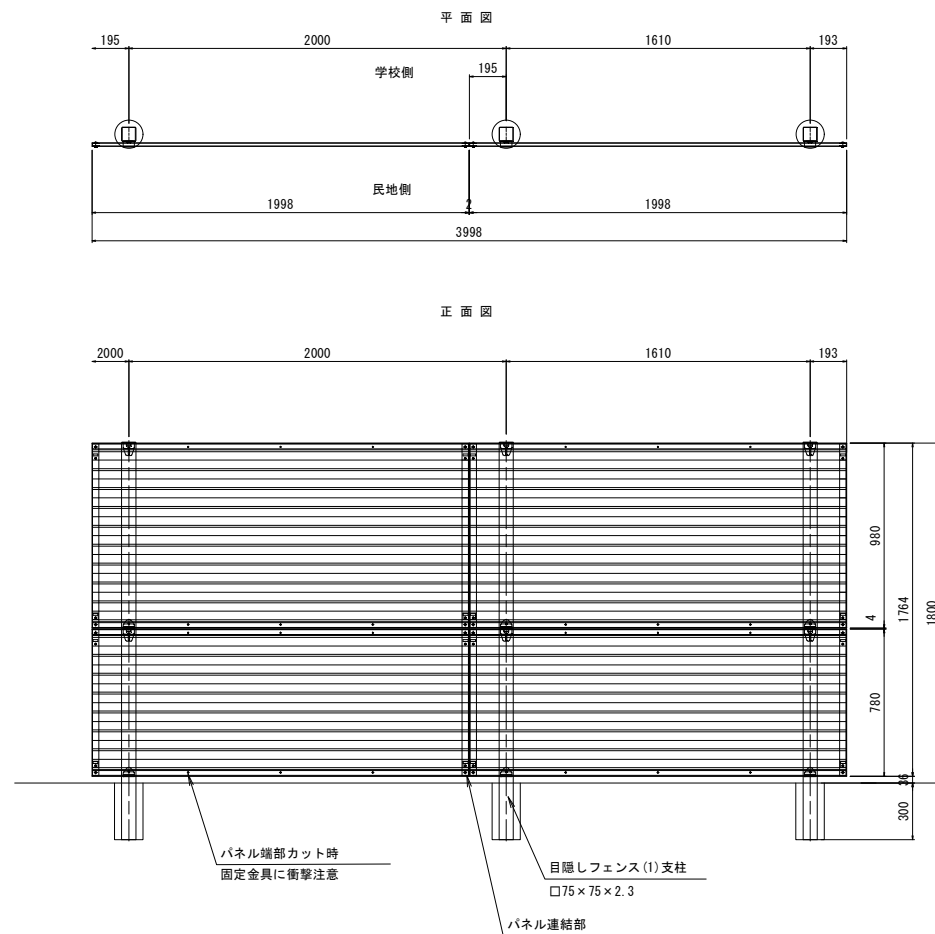


目隠しフェンス (2) (H=1600) 詳細図 S=1:20


※ニッケンフェンスメタル目隠しフェンスステラMK-160相当品
※色は監督員と協議のこと。

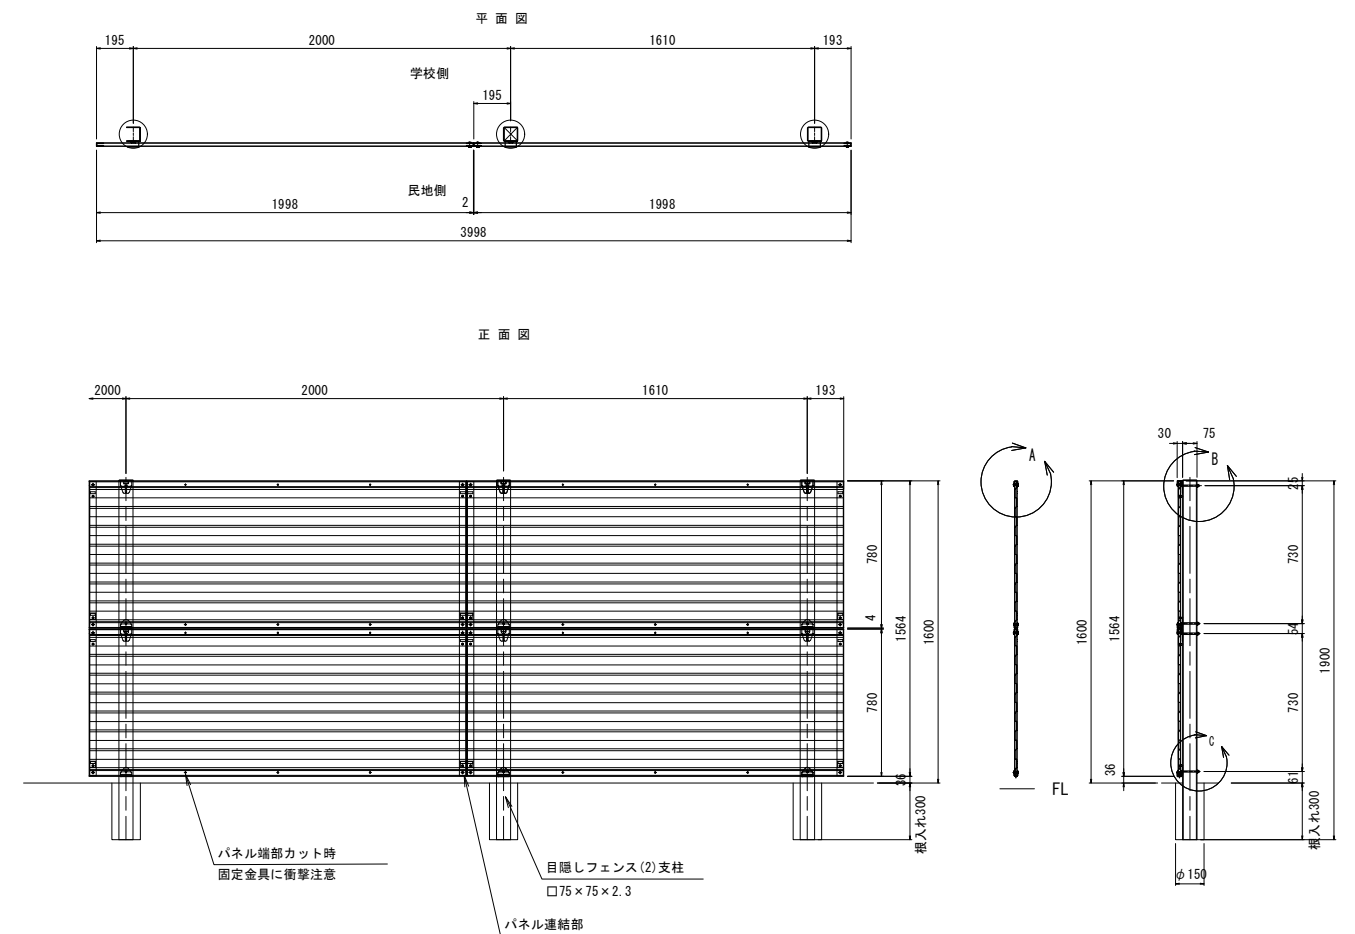

A部詳細図 S=1:5 B部詳細図 S=1:5 C部詳細図 S=1:5

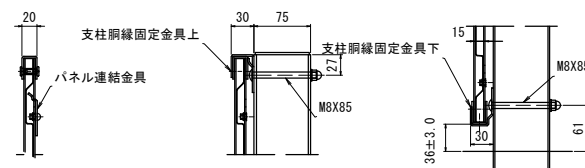


土間コンクリート S=1:20

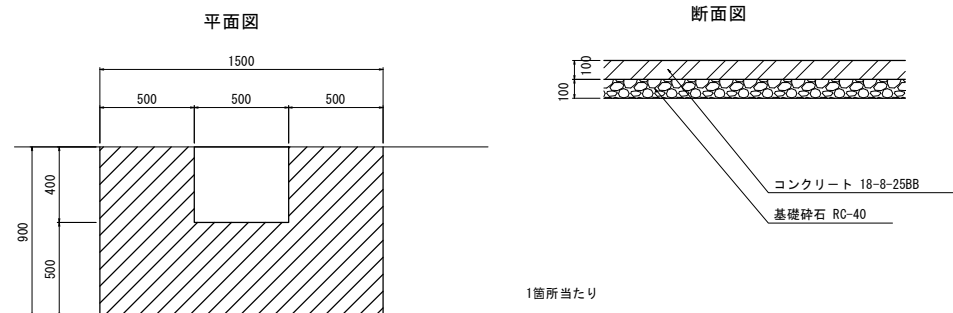


コンクリート切断 (t=100)	又は アスファルト舗装切断 (t=50)
	L=3.3m/箇所
土間コンクリート撤去 (t=100)	又は アスファルト舗装撤去 (t=50)
	A=0.9×1.5=1.35m ² /箇所
土間コンクリート t=100	A=0.9×1.5=0.4×0.5=1.15m ² /箇所

標準断面図 S=1:20

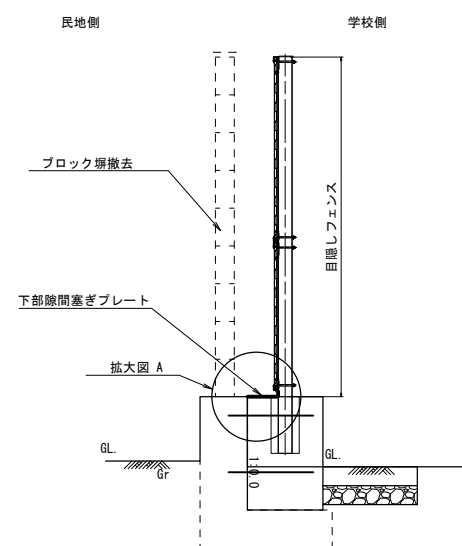


下部隙間塞ぎプレート詳細図

立面图 S=1:20



平面图 S=1:20

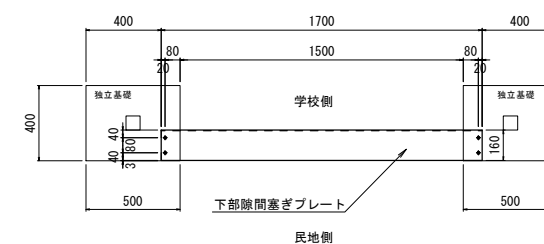

下部隙間塞ぎプレート


材 質	溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理	粉末塗装(ポリエステル樹脂系塗料)

アンカーボルト

寸 法	材 質
M8×60mm	溶融亜鉛めっき

※色は監督員と協議のこと。

拡大図 A S=1:10

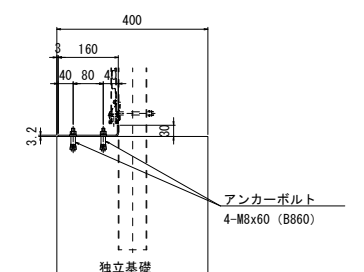


工 事 名	京都市立明親小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	構造図 (1)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	6/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

構造図(2)


メッシュフェンス(1) (H=1800) 詳細図 S=1:20

※ニッケンフェンスメッシュフェンスNステラフェンスNSTL-180相当品
※色は監督員と協議のこと。

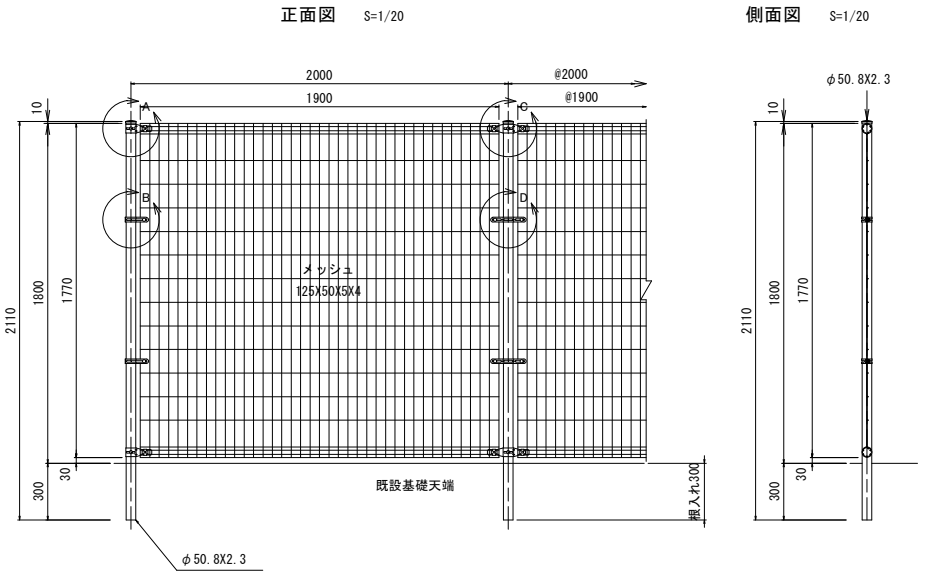


メッシュ断面図 S=1/10

メッシュ寸法図 S=1/5

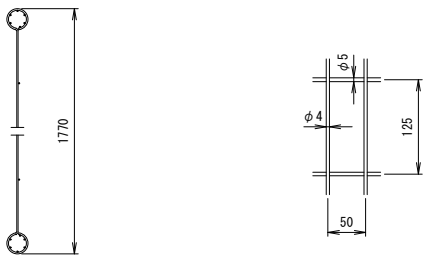


A部詳細図 S=1/4

B部詳細図 S=1/4

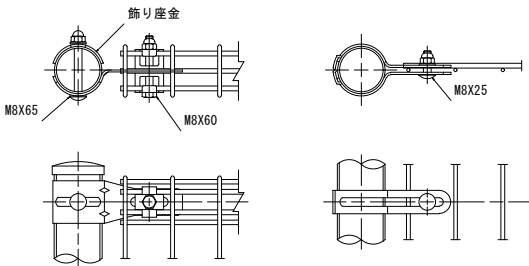


C部詳細図 S=1/4

D部詳細図 S=1/4

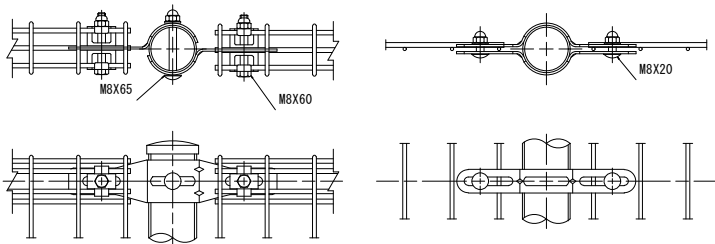


メッシュフェンス(2) (H=1500) 詳細図 S=1:20

※ニッケンフェンスメッシュフェンスNステラフェンスNSTL-150相当品
※色は監督員と協議のこと。

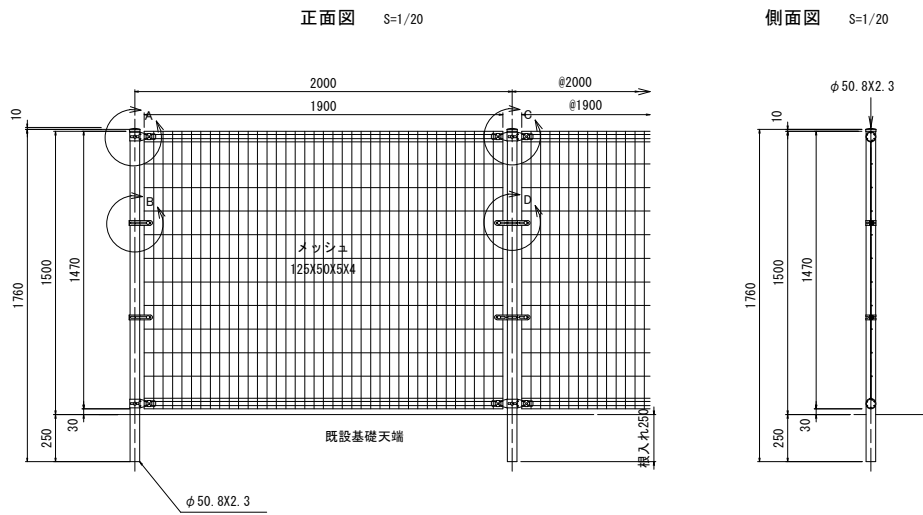


メッシュ断面図 S=1/10

メッシュ寸法図 S=1/5

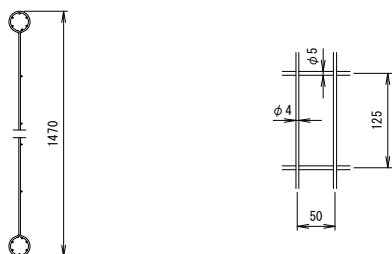


A部詳細図 S=1/4

B部詳細図 S=1/4

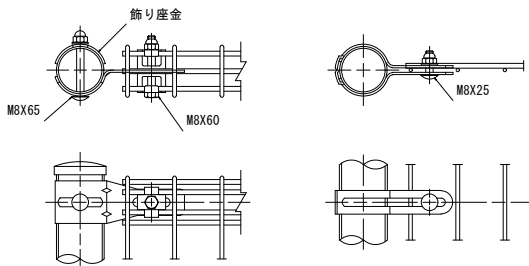


C部詳細図 S=1/4

D部詳細図 S=1/4

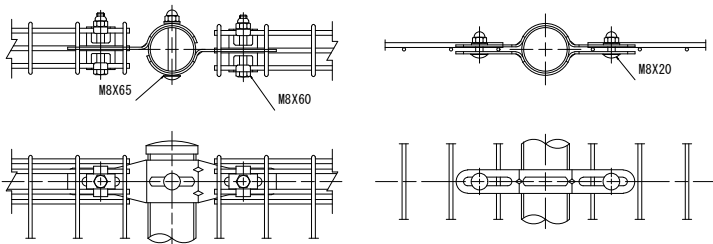

工 事 名	京都市立明観小学校ブロック増改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	構造図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	7/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			


撤去平面図 S=1:250

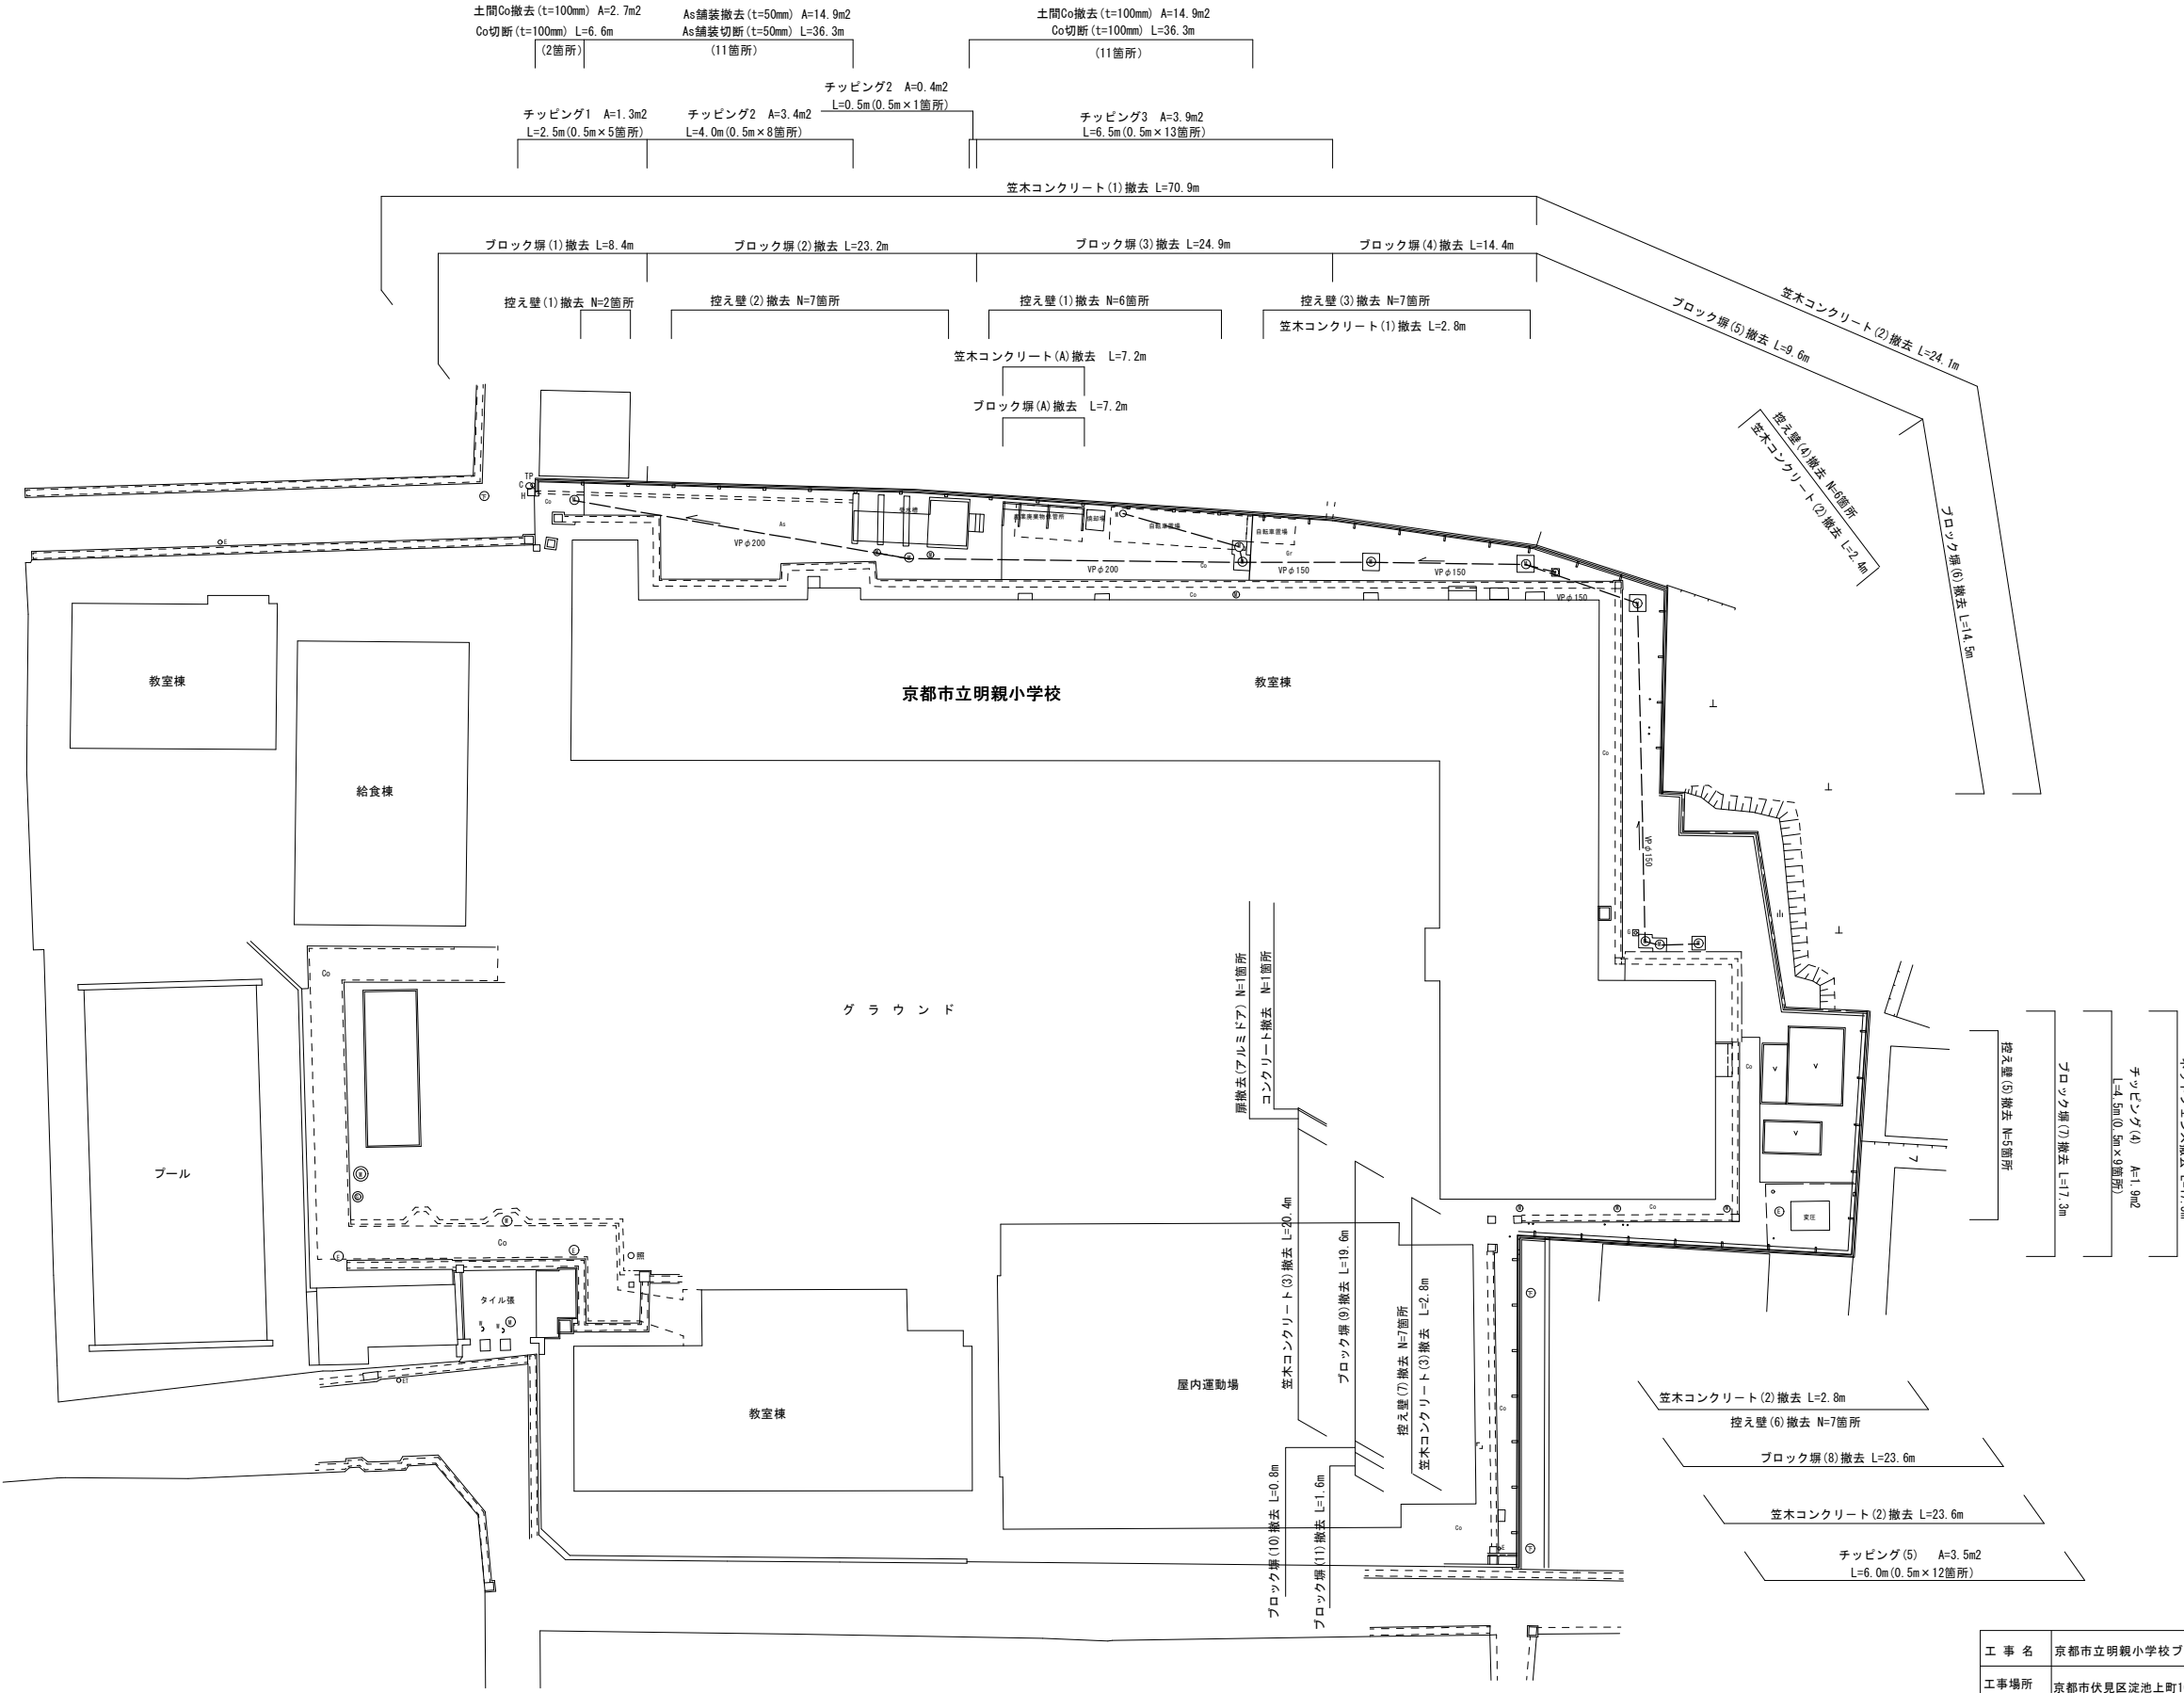

工 事 名	京都市立明親小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	撤去平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	8/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

撤去詳細図(1)


S=1:20

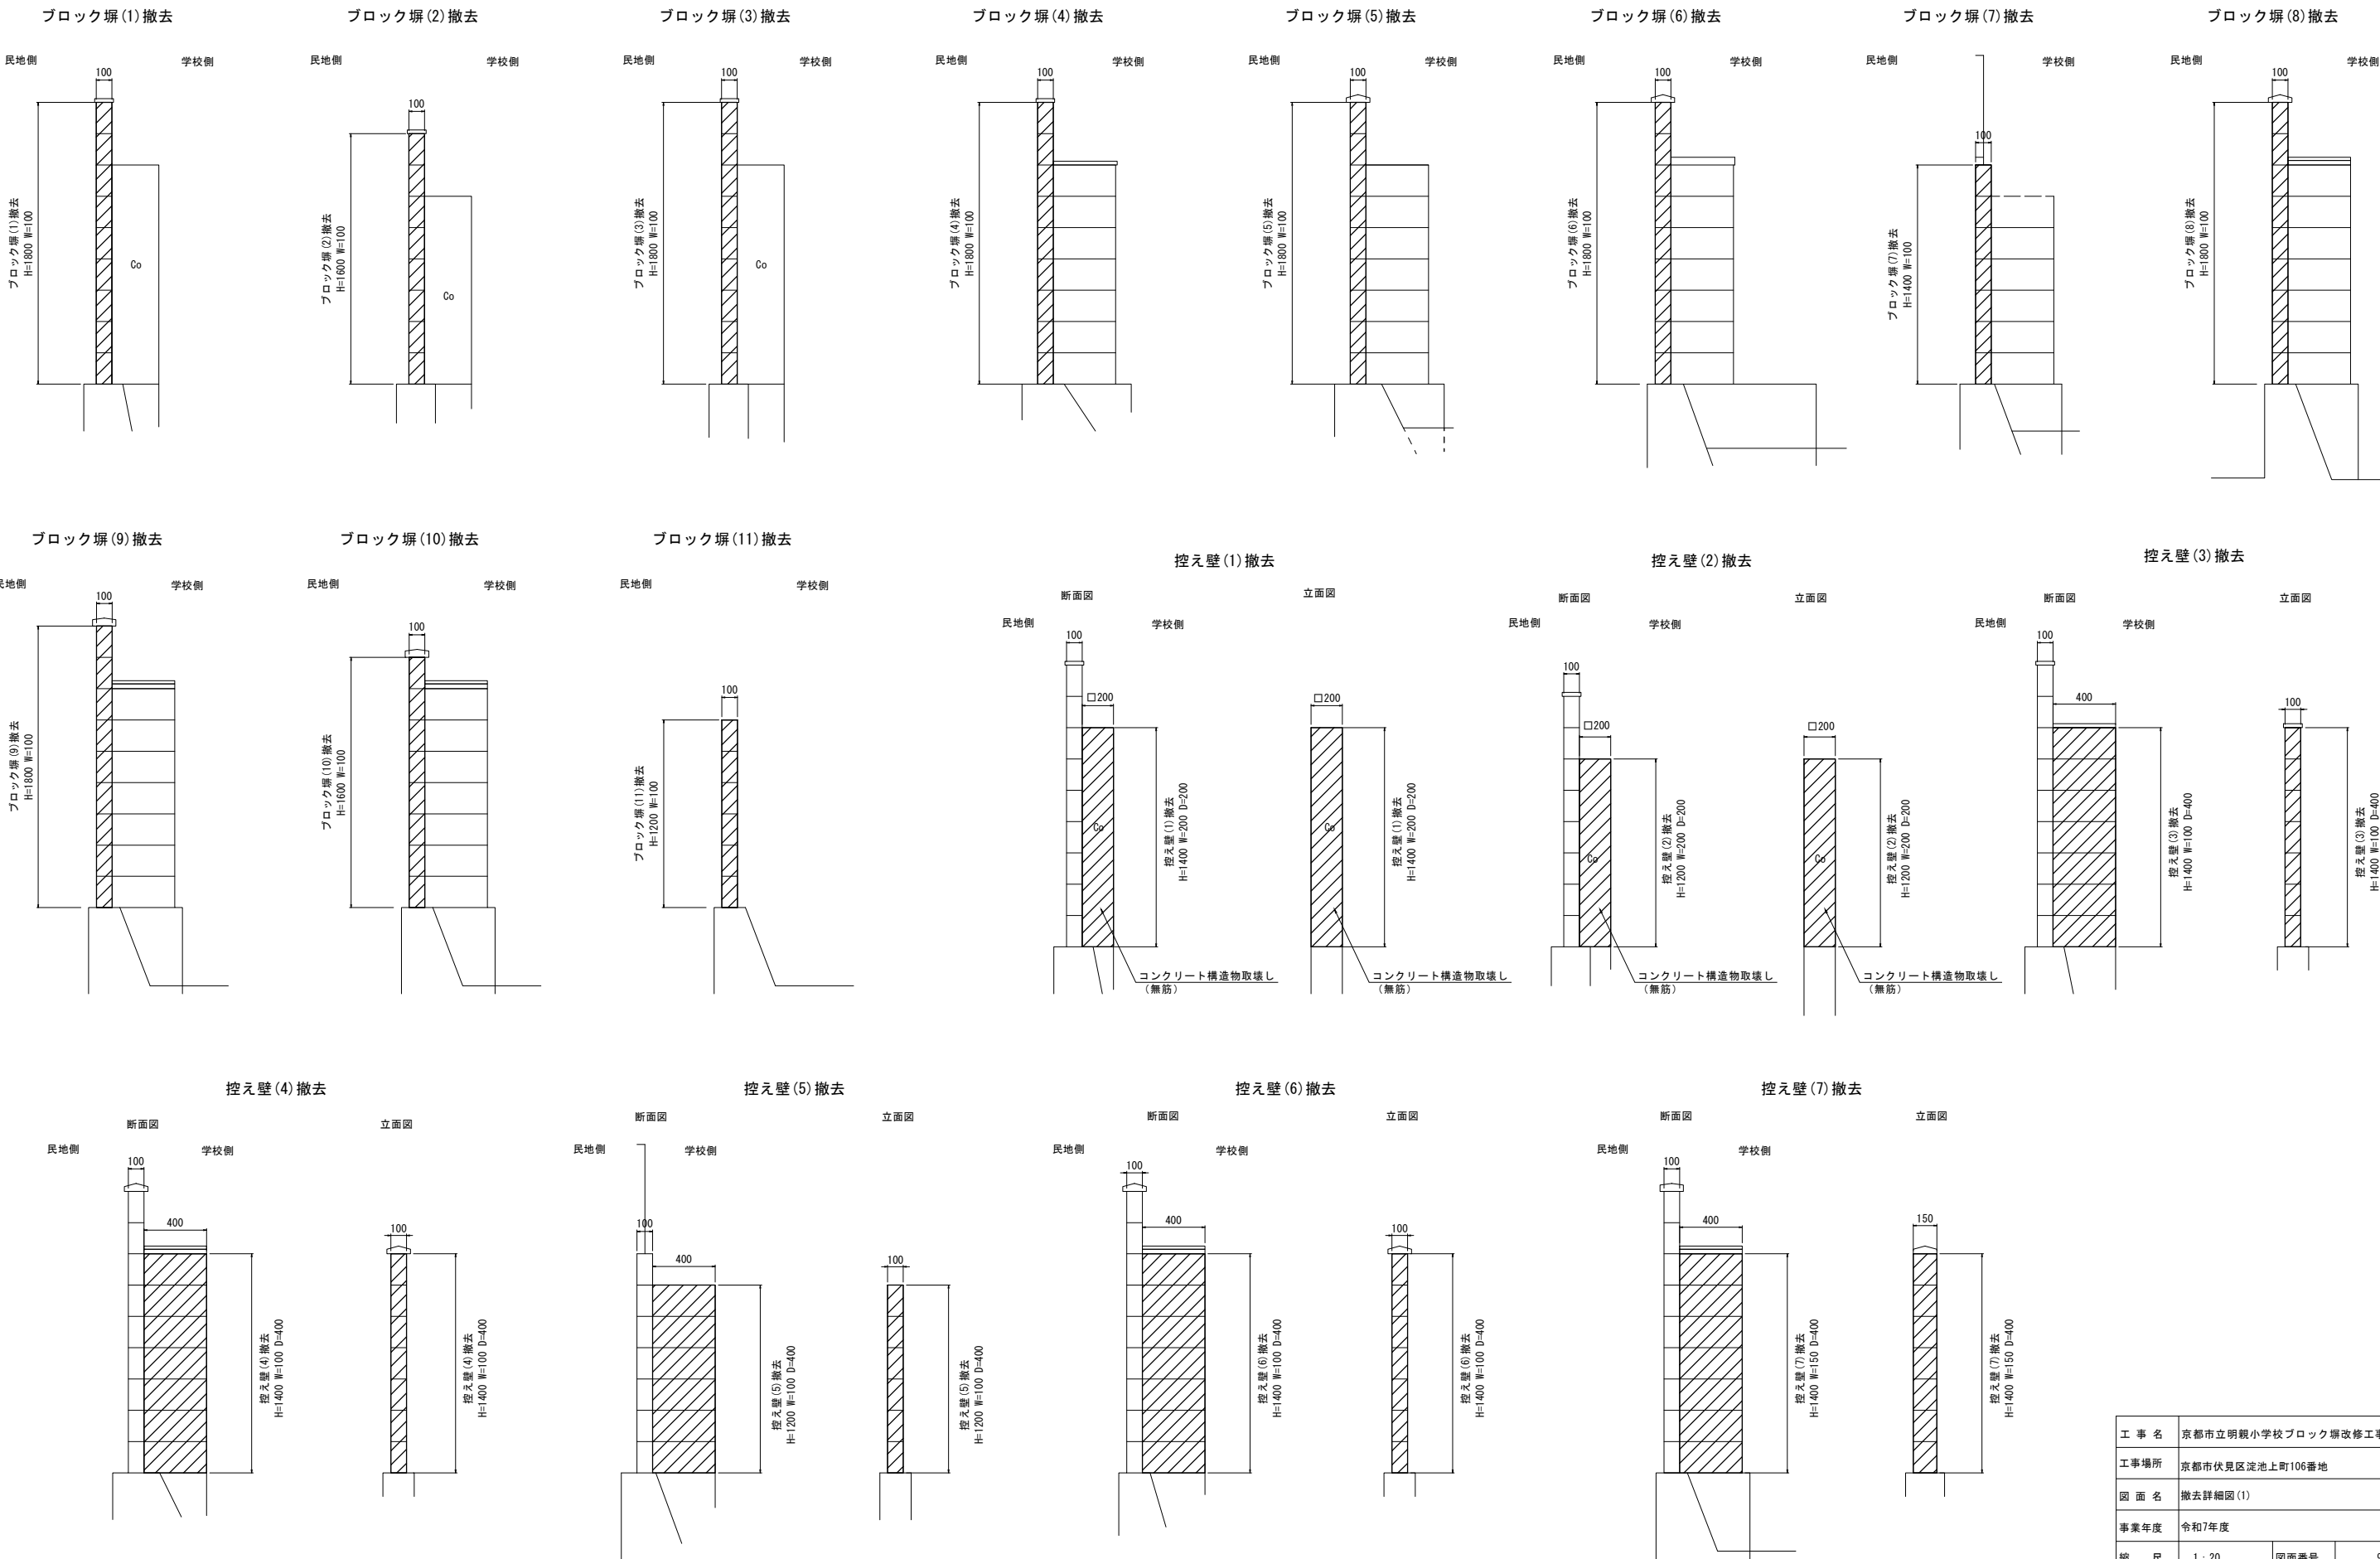


工 事 名	京都市立明観小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図 面 名	撤去詳細図(1)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 : 20	図面番号	9/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

撤去詳細図 (2) S=1:20


笠木コンクリート (1) 撤去

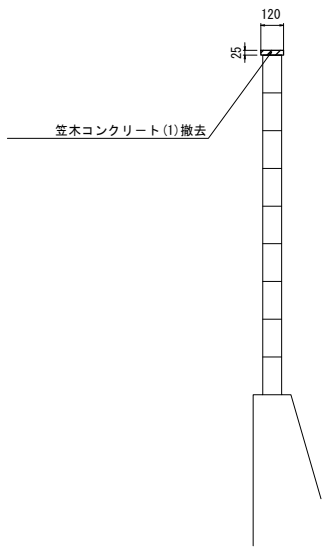

笠木コンクリート (2) 撤去

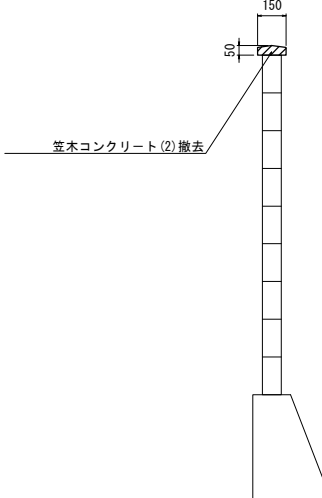


笠木コンクリート (3) 撤去




チップング (1)

フェンス基礎 (1) 独立基礎

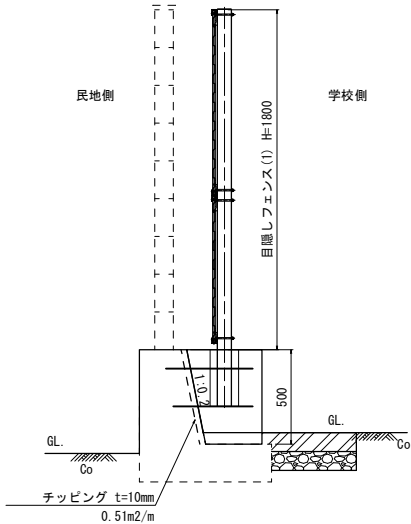


チップング (2)

フェンス基礎 (2) 独立基礎

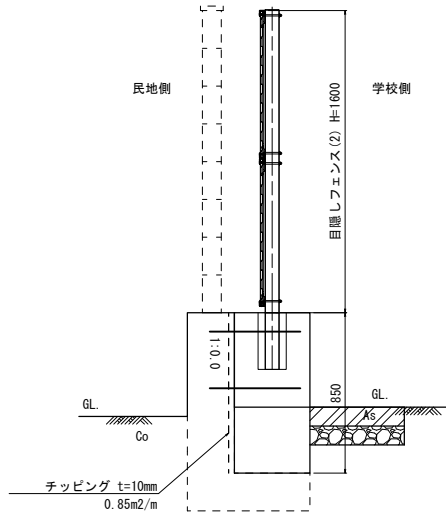


チップング (3)

フェンス基礎 (4) 独立基礎

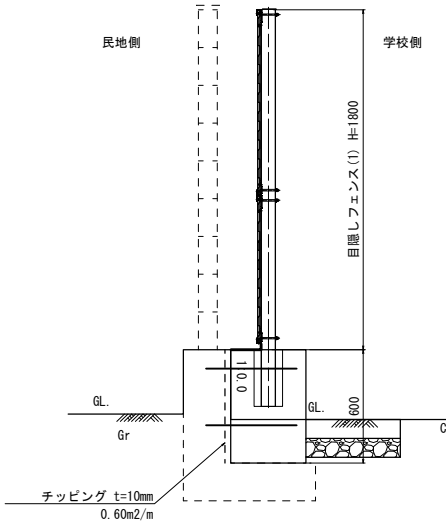


チップング (4)

フェンス基礎 (8) 独立基礎

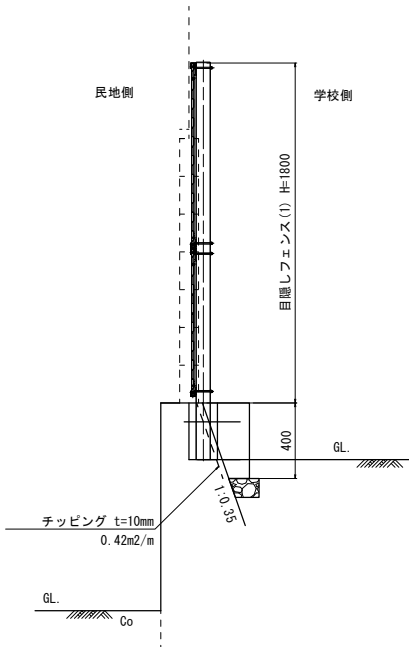


チップング (5)

フェンス基礎 (9) 独立基礎

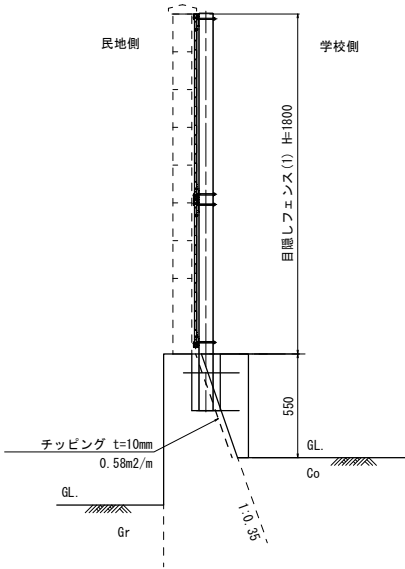


ネットフェンス撤去

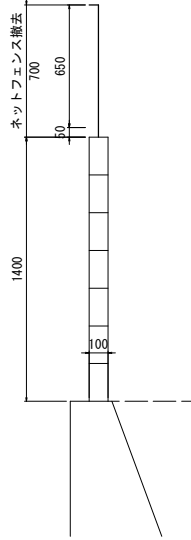

項目	延長 (m)	単位質量 (kg/m)	質量 (kg)
ネットフェンス	17.3	6.07	105.0

コンクリート撤去
扉撤去 (アルミドア)


立面図

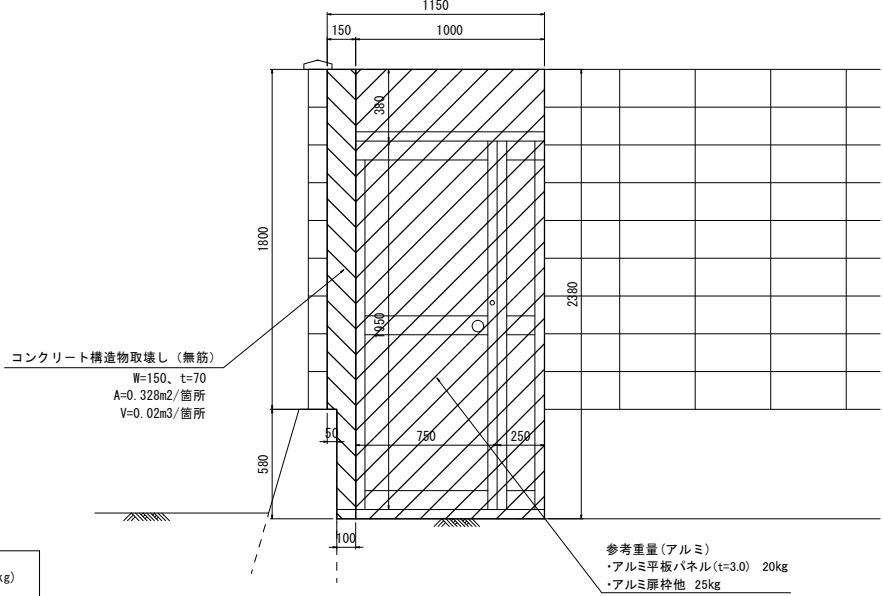


工事名	京都市立明観小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区淀池上町106番地		
図面名	撤去詳細図 (2)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1:20	図面番号	10/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

S=1 : 20


平面図

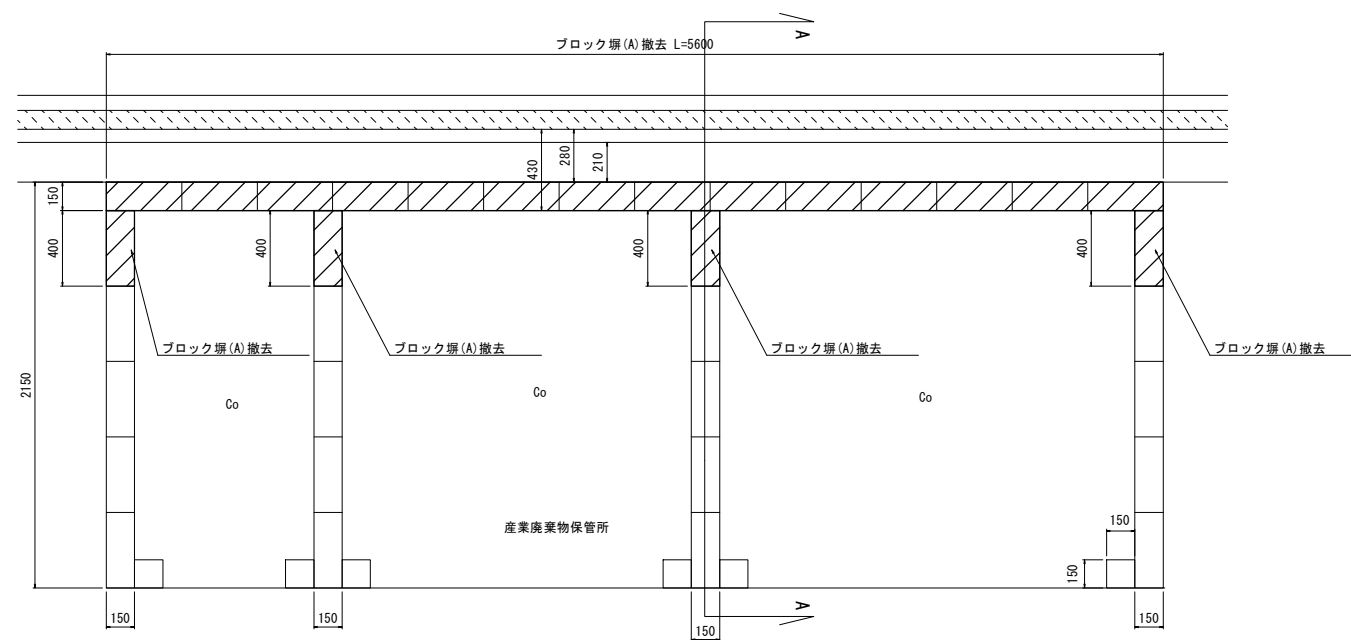


立面图

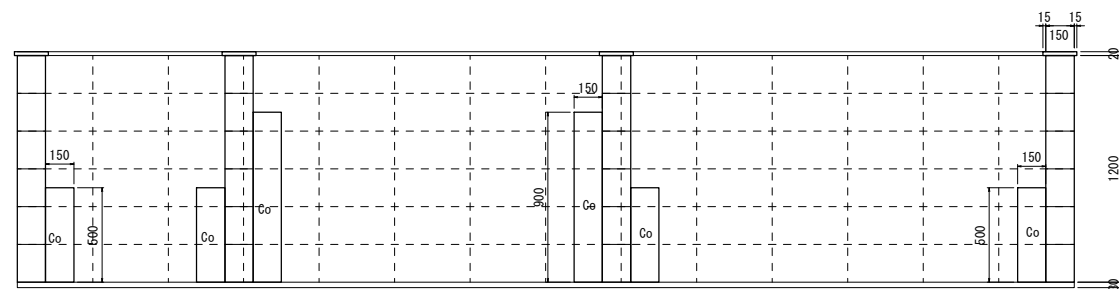


ブロック塀(A)撤去



A-A断面図

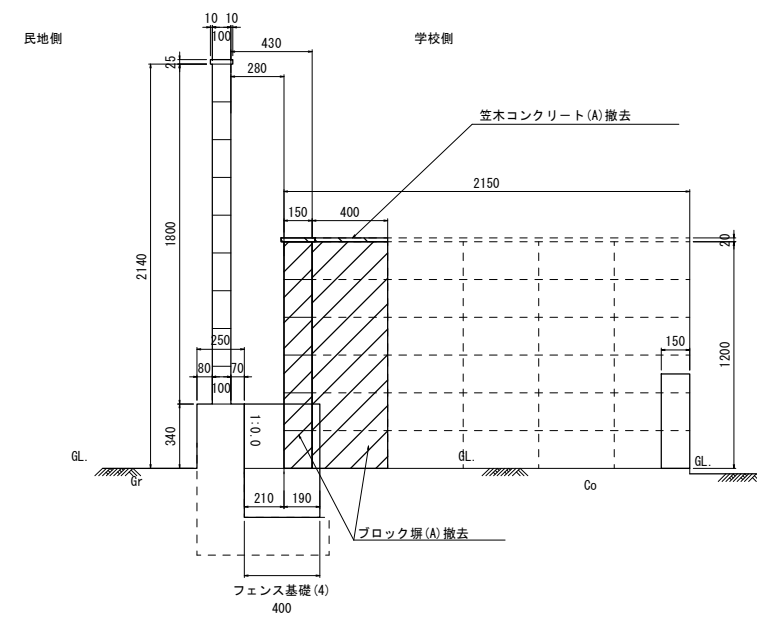

笠木コンクリート (A) 撤去



工 事 名	京都市立明親小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市伏見区流池上町106番地		
図 面 名	撤去詳細図(3)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 : 20	図面番号	11/11
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			