


総括平面図


植栽帯面積：A=146.5m2

修景施設工	景石A N=23個、景石B N=17個、景石C N=6個、景石D N=2個、景石E N=1個、板石 N=18枚、延石 N=3本、化粧砂利敷均し(州浜上層) A=64m2、	単粒度碎石埋戻し(州浜下層) V=32m3
道路植栽工	高木植栽 N=5本、中木植栽 N=1本、低木植栽 N=80株、地被植栽 N=2627鉢、高木移植 N=3本	
植栽基盤工	土壌改良(1) V=4m3、土壌改良(2) A=41m2	看板設置工：説明看板 N=2基
集水枳・マンホール工	塩ビ枳 N=1箇所、泥だめ枳 N=7箇所	シート設置工：透水シート A=66m2
防止柵工	ロープ柵 L=85m	
縁石工	歩車道境界ブロック(A種) N=2箇所、歩車道境界ブロック(C種) N=5箇所、植栽縁石撤去削孔 N=2箇所、外壁塗装材 A=7m2	

【阪急桂駅西口 平面図】

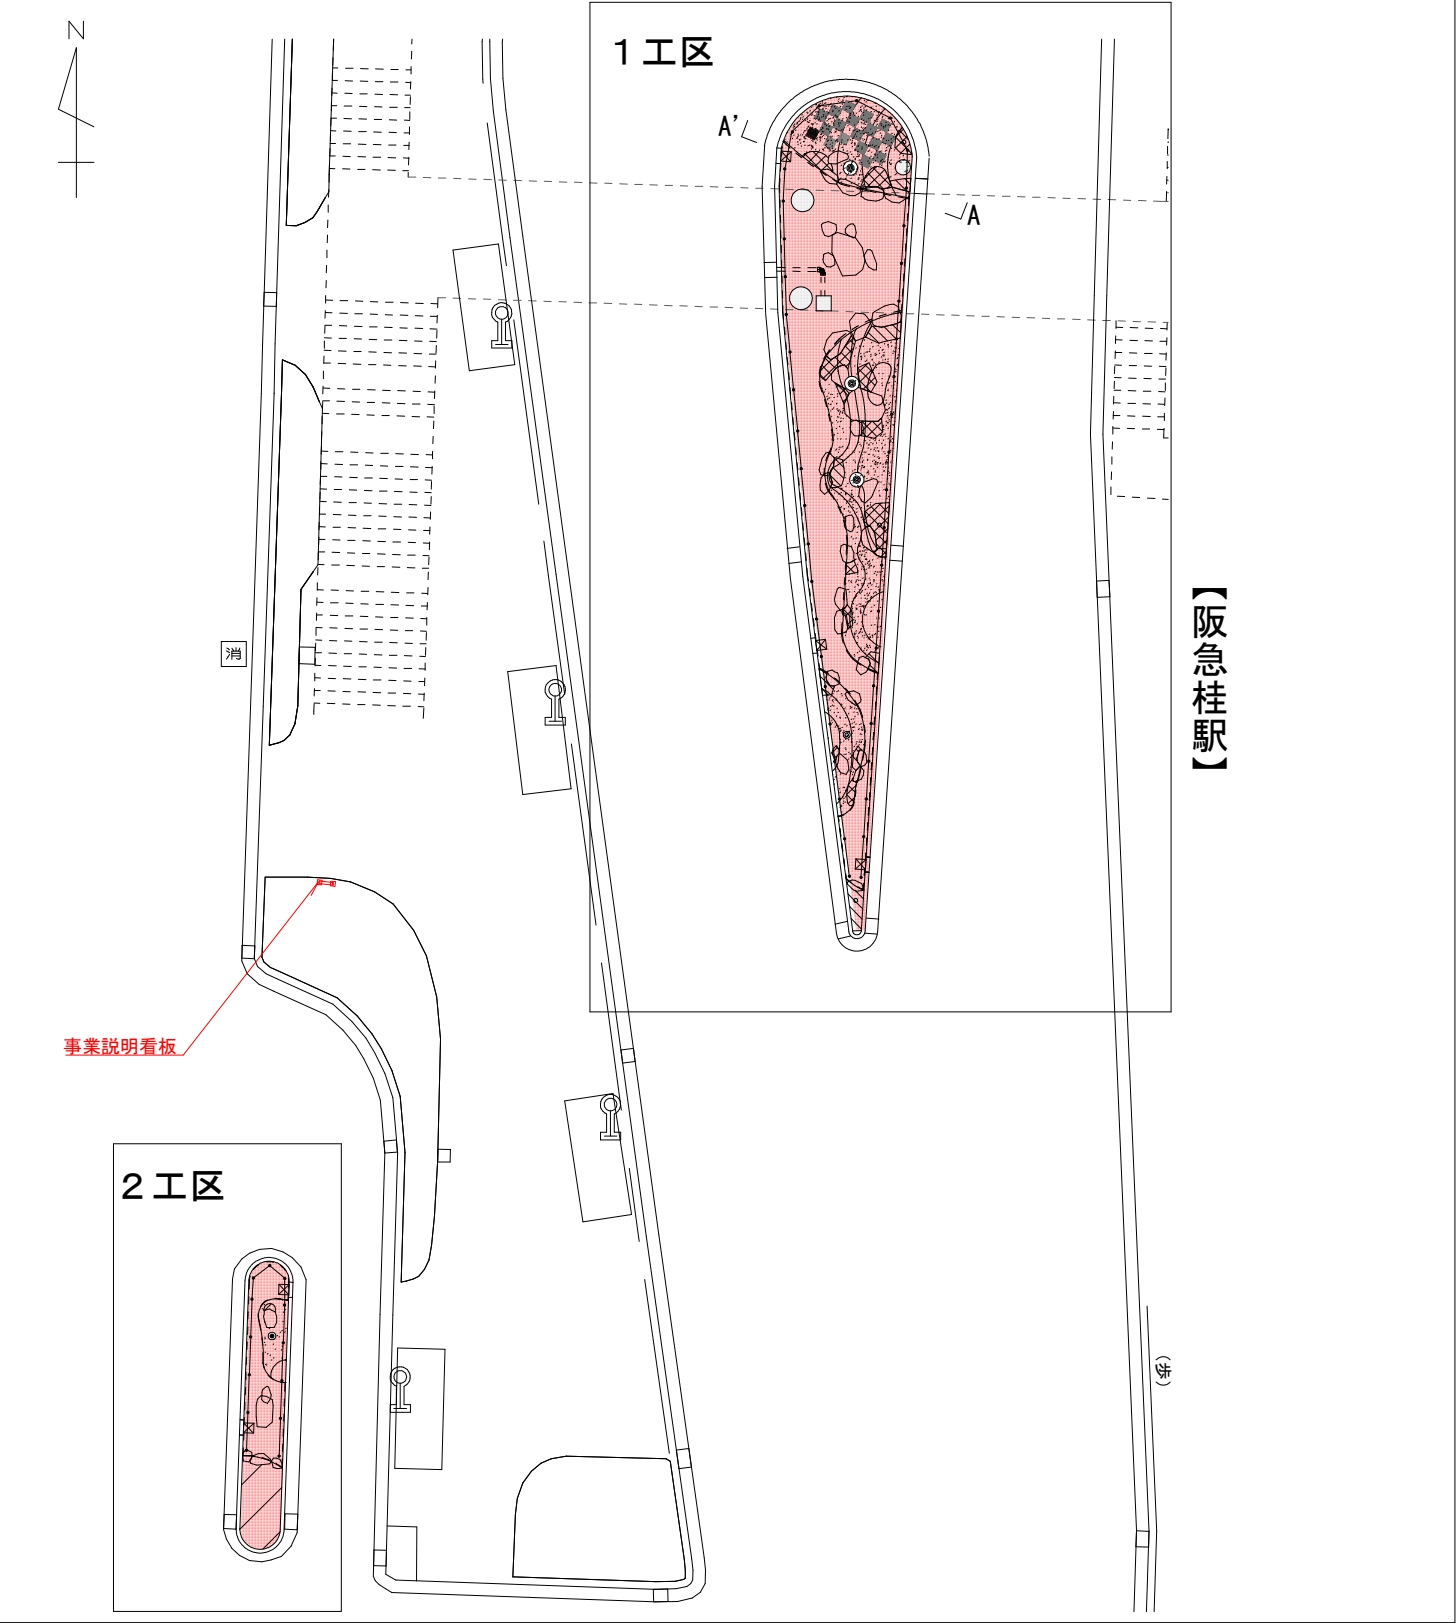


【西大路三条 平面図】

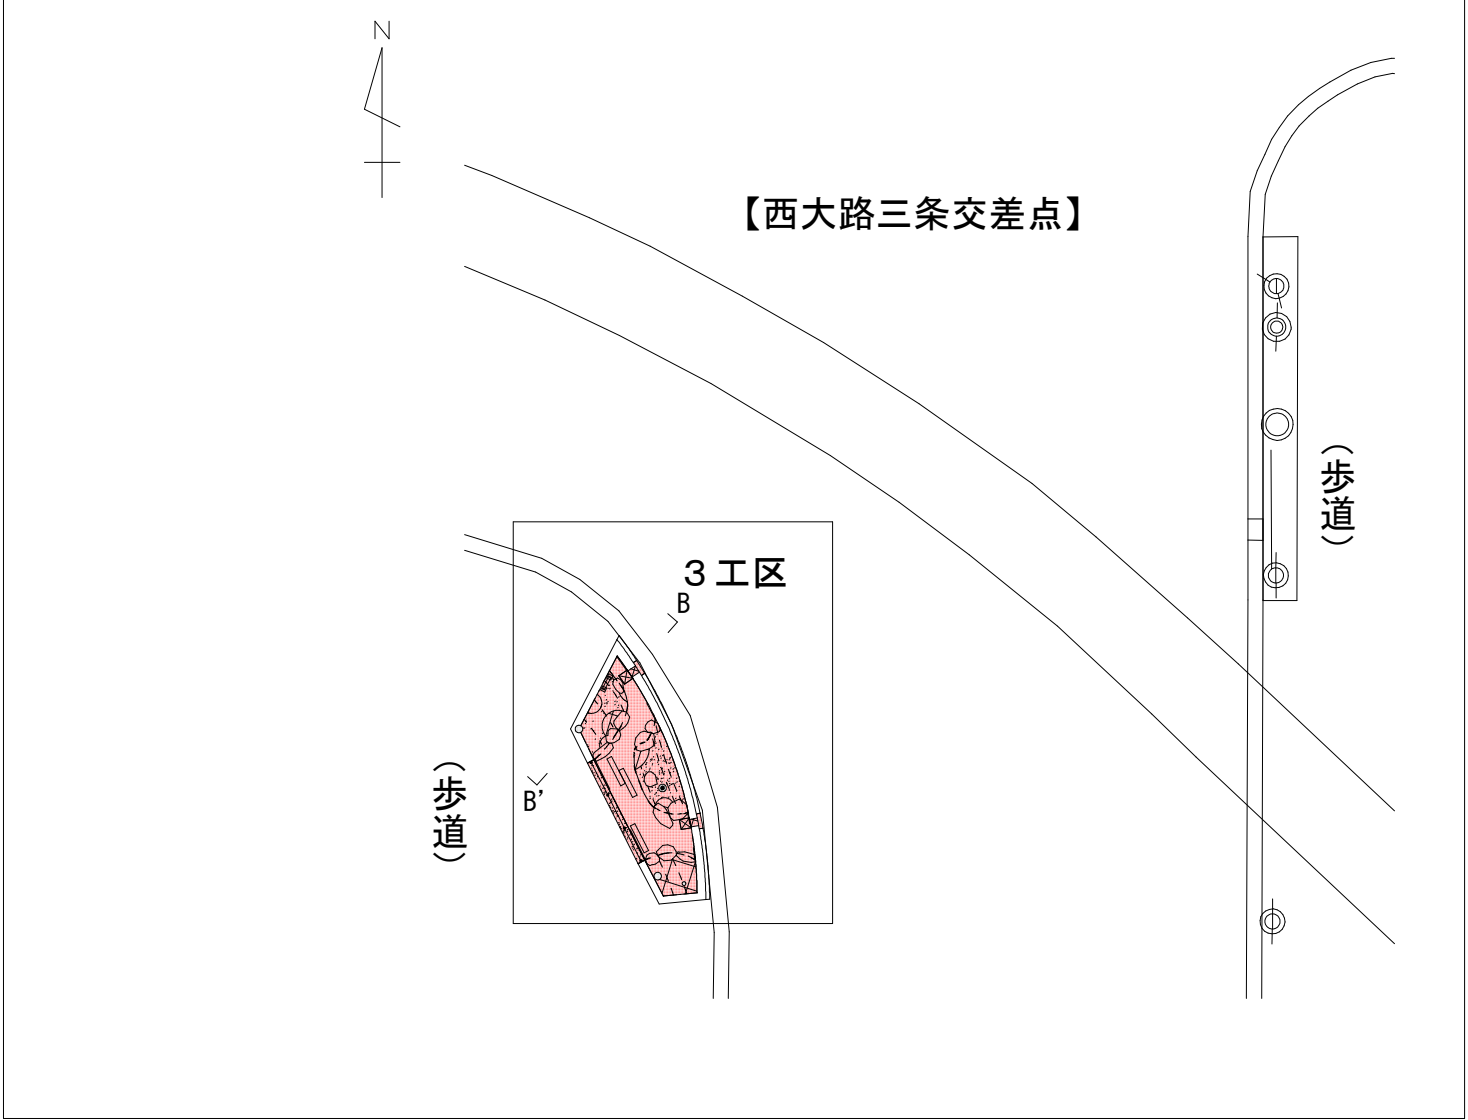


本工事施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	総括平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1／300	図面番号	1 / 23
京都市建設局みどり政策推進室			

標準横断面図

〔阪急桂駅西口 1工区 A-A' 付近断面〕

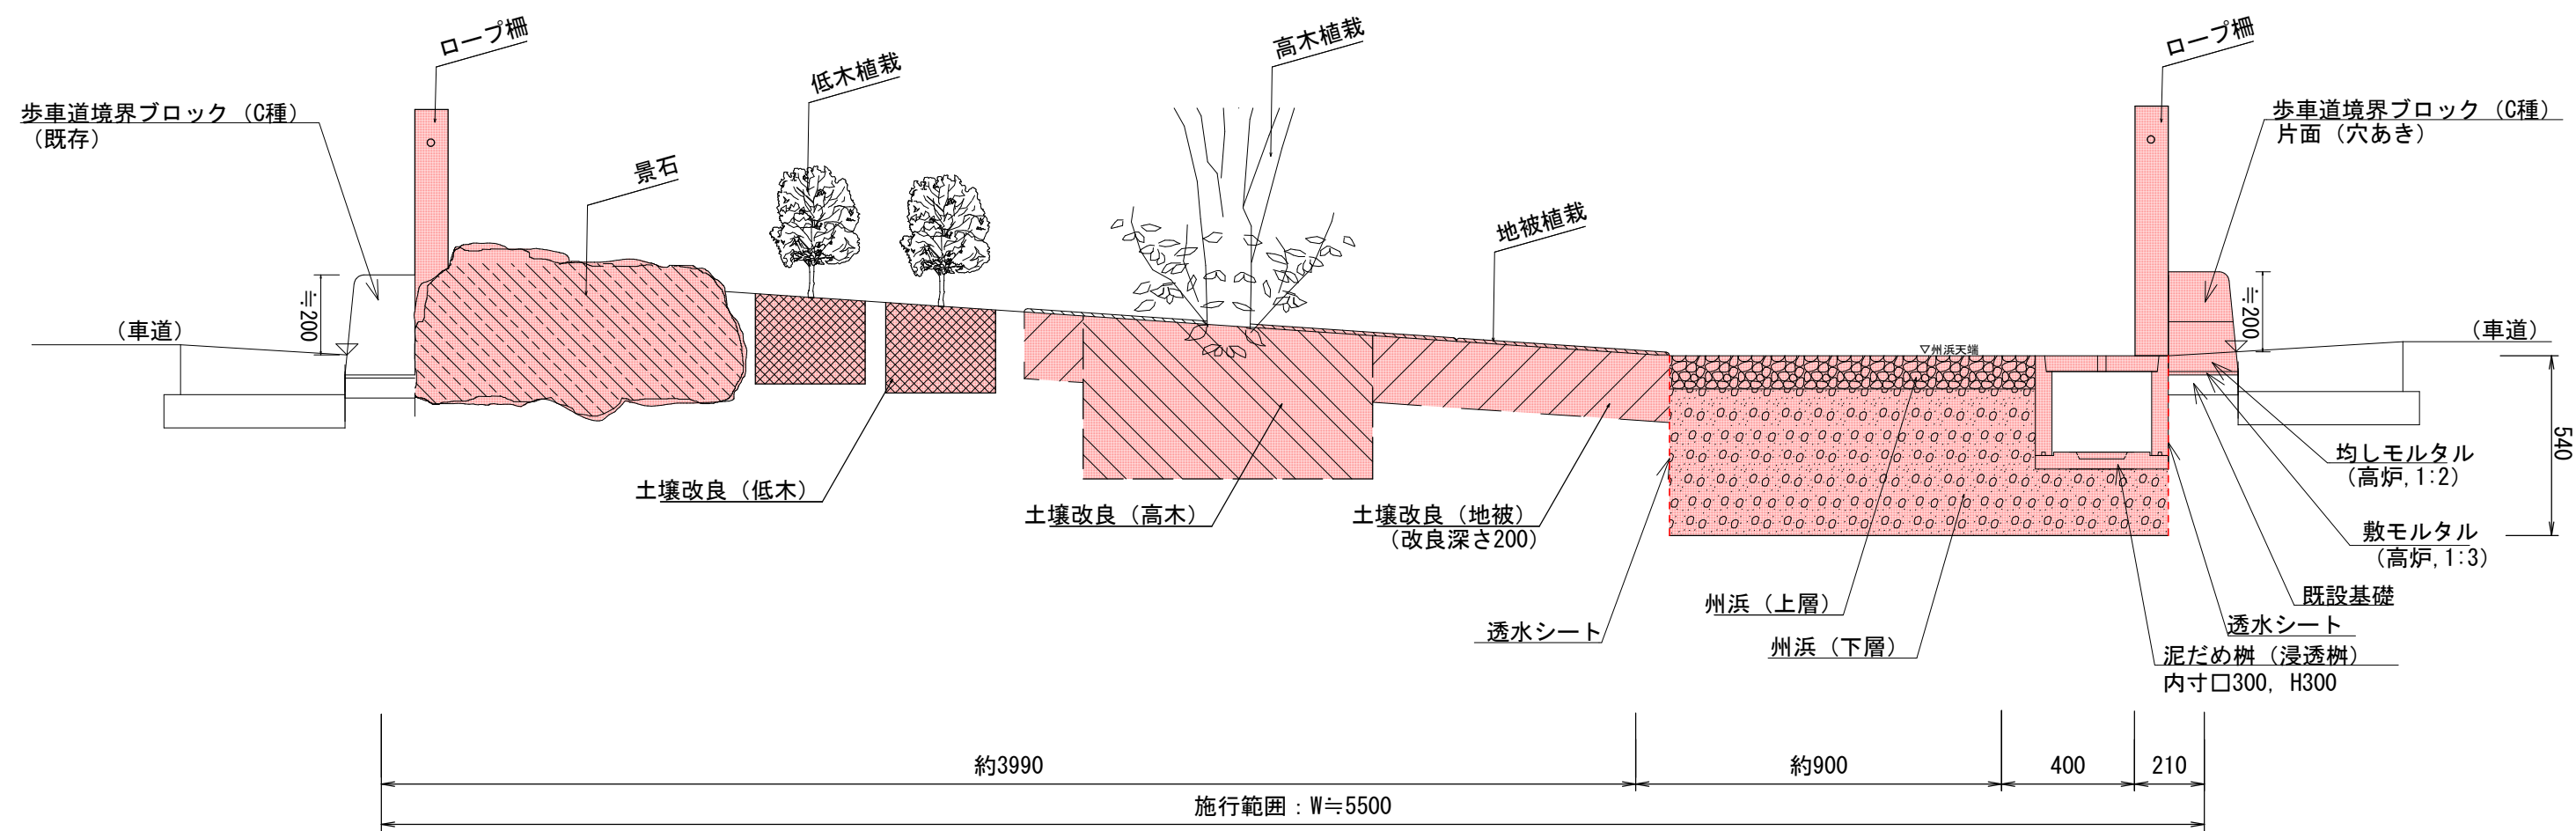



〔西大路三条 3工区 B-B' 付近断面〕

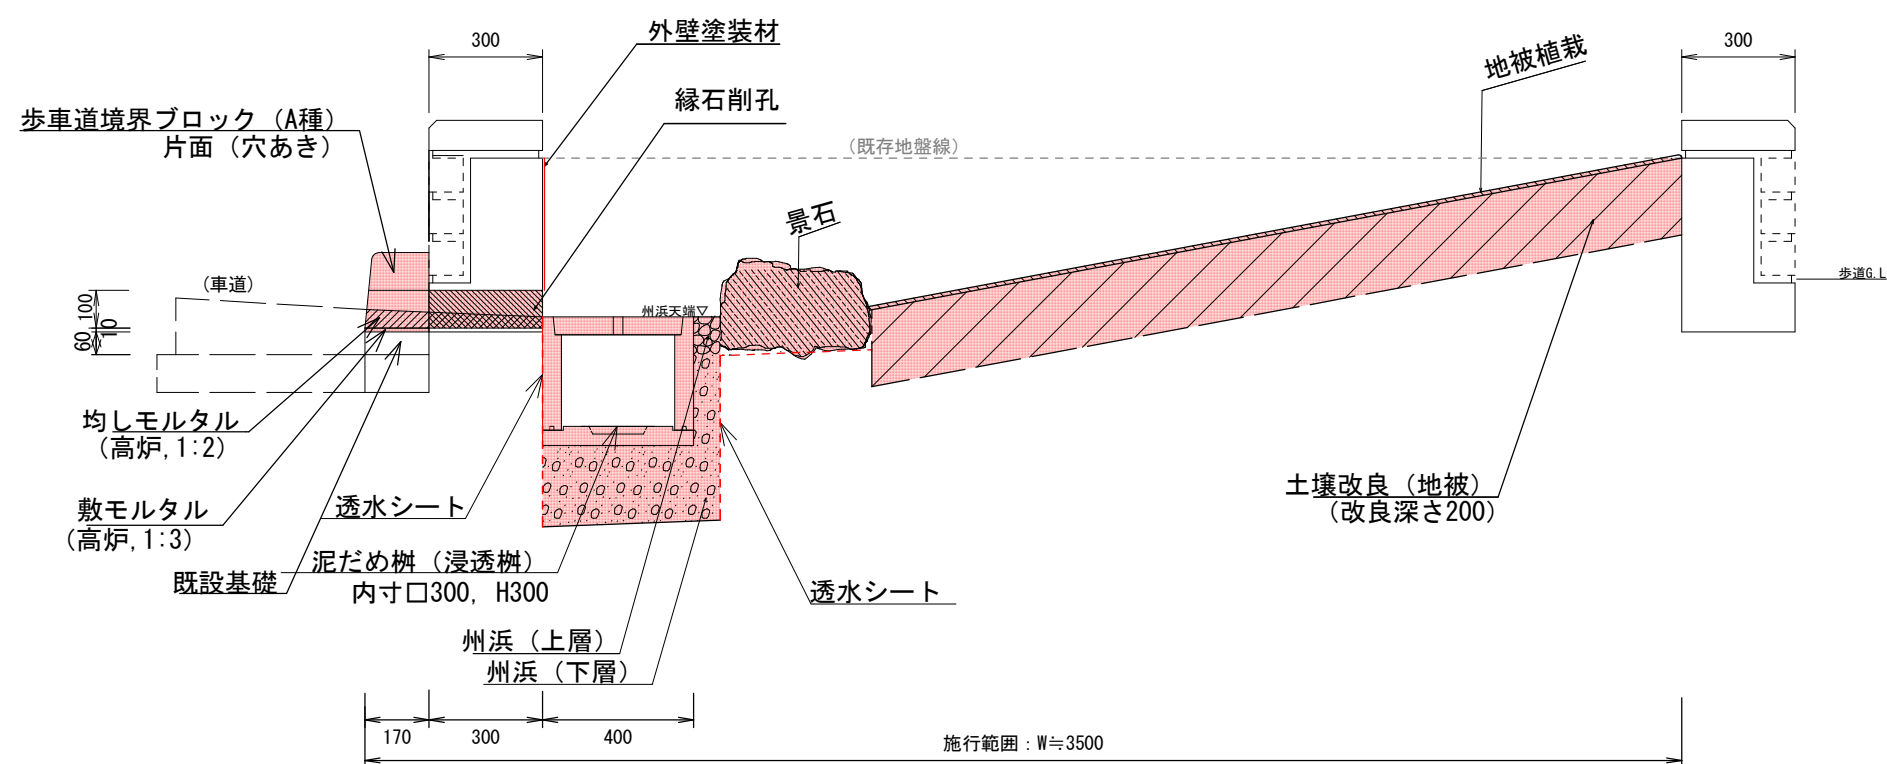

本工程施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	横断面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 / 20	図面番号	2 / 23
京都市建設局みどり政策推進室			

撤去平面図（１）

【阪急桂駅西口（1工区、2工区）】
（施工箇所区分：中央分離帯）

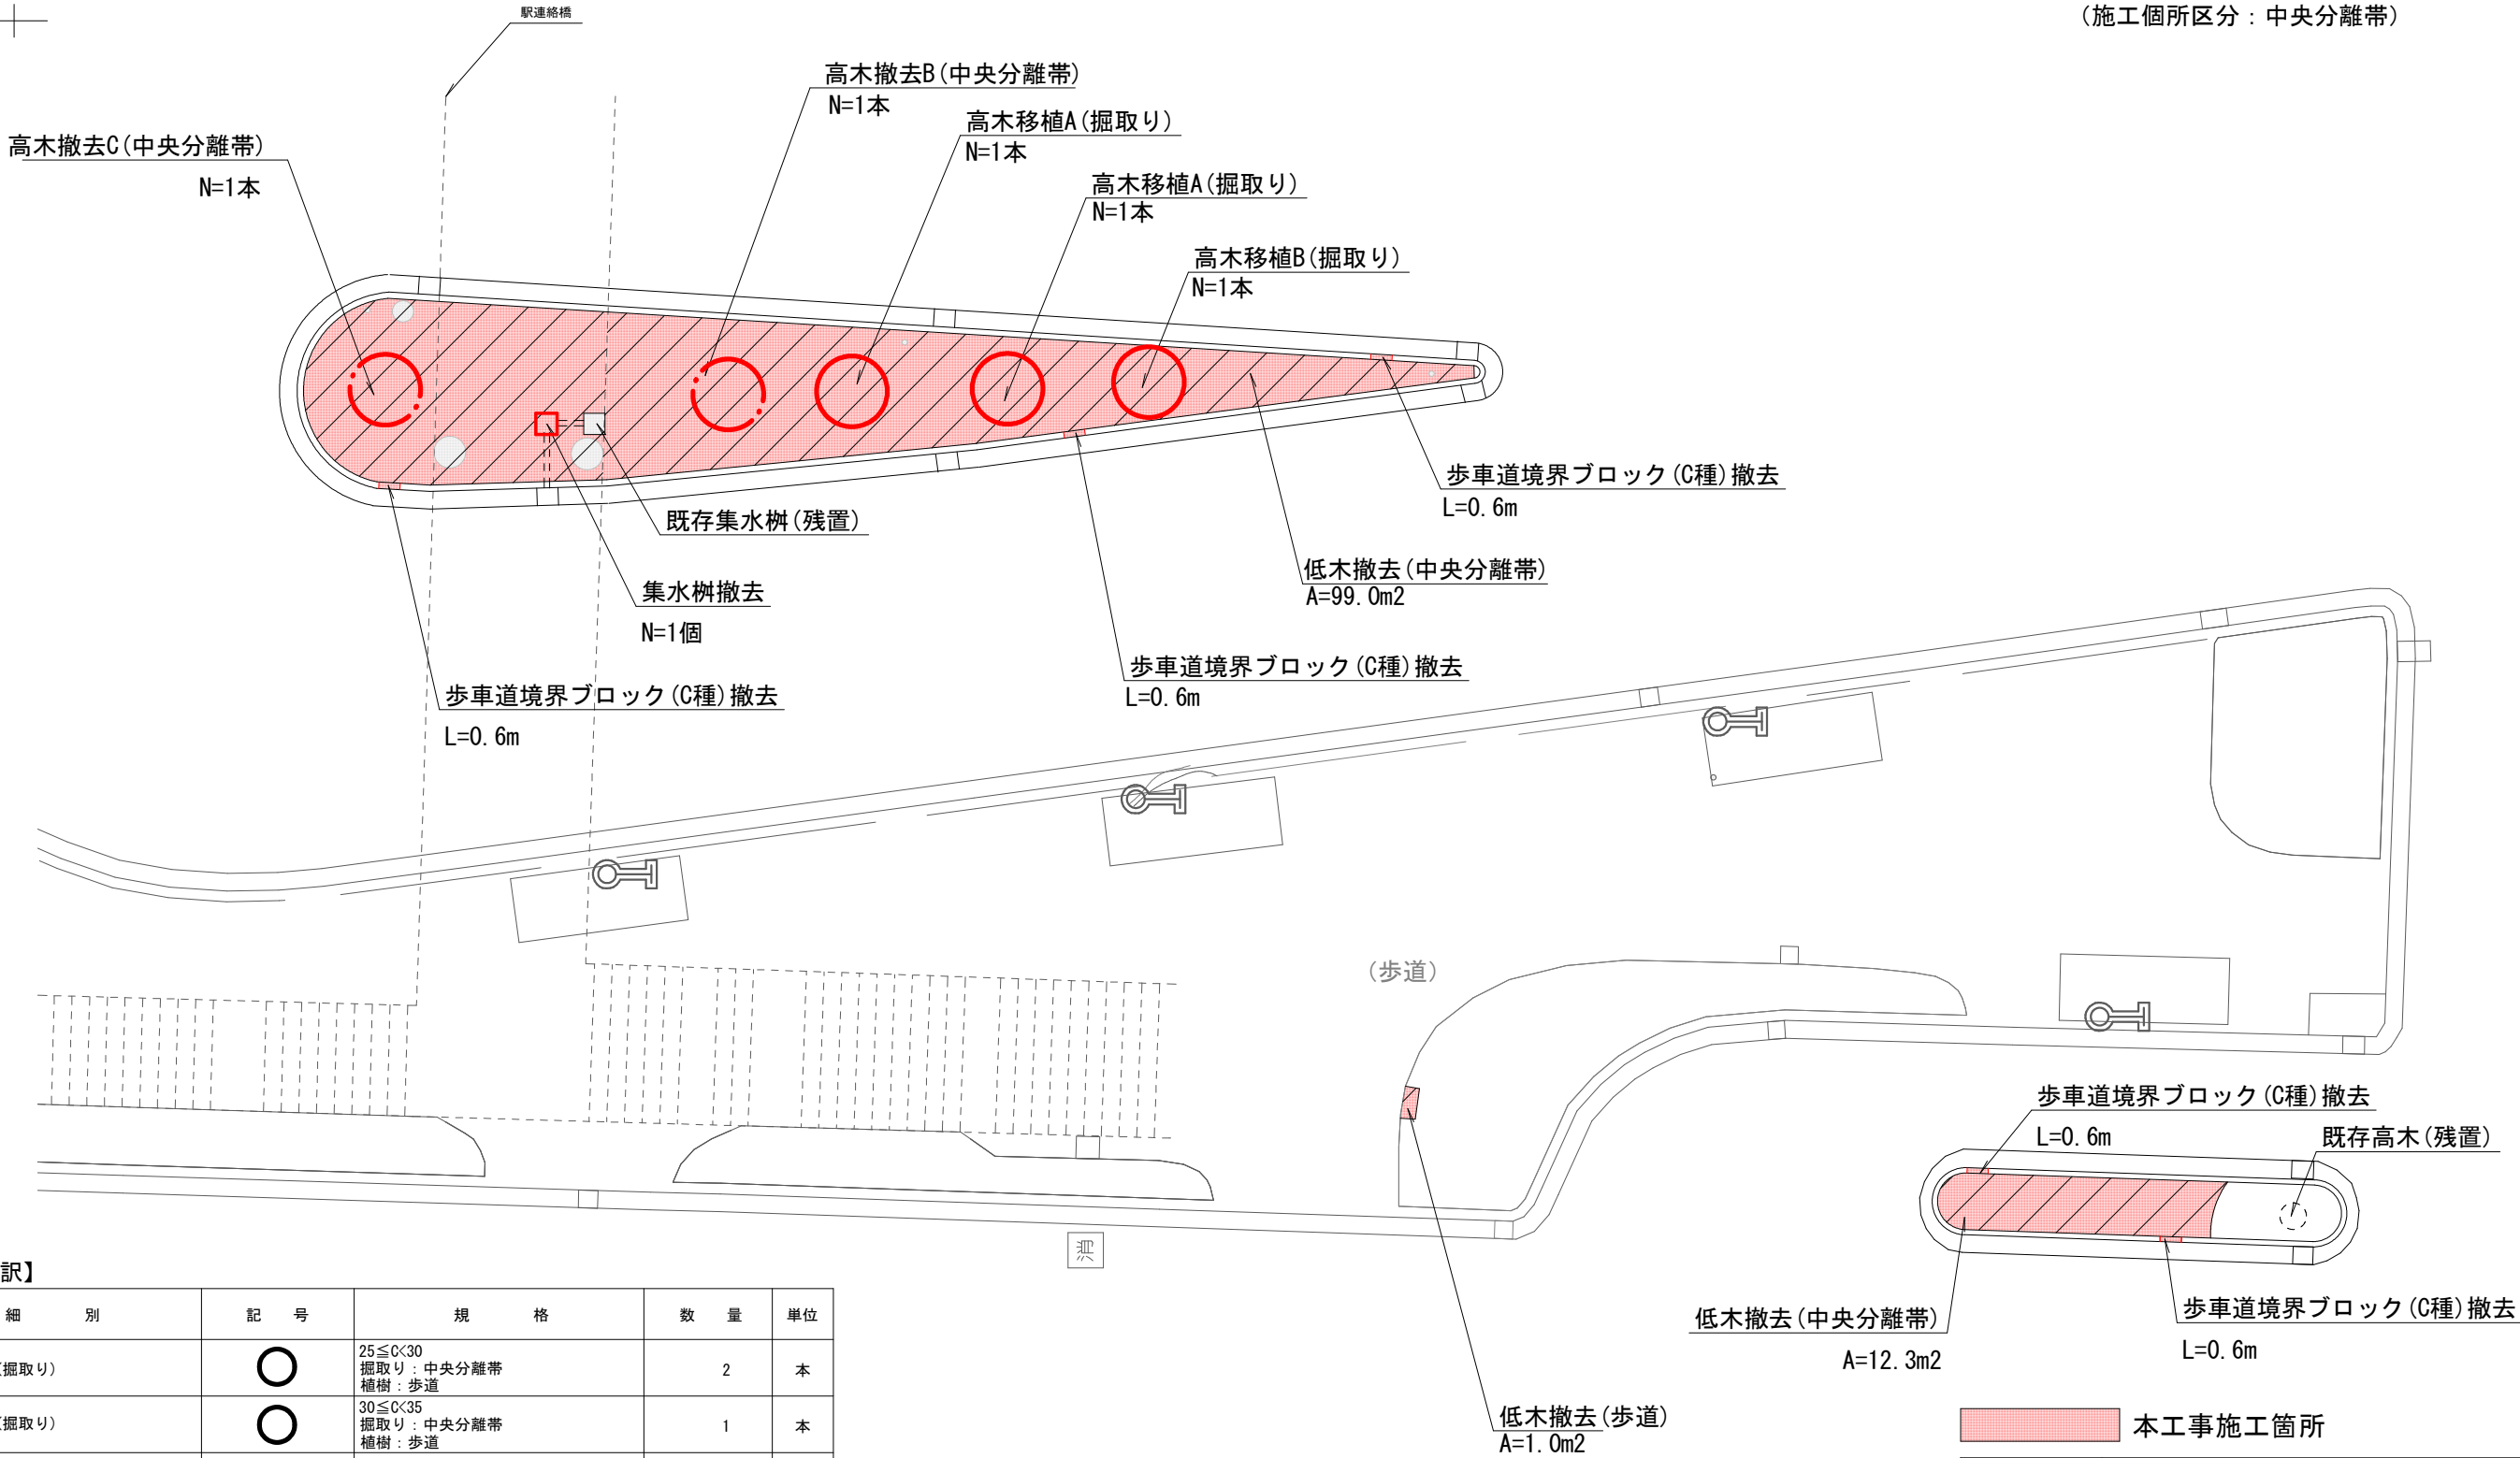

【種別内訳】

細 別	記 号	規 格	数 量	単 位
高木移植A(掘取り)	○	25≦C<30 掘取り：中央分離帯 植樹：歩道	2	本
高木移植B(掘取り)	○	30≦C<35 掘取り：中央分離帯 植樹：歩道	1	本
高木撤去B(中央分離帯)	○	30≦C<60cm 根株撤去含む(全ての根の除去)	1	本
高木撤去C(中央分離帯)	○	60≦C<90cm 根株撤去含む(全ての根の除去)	1	本
低木撤去(中央分離帯)	▨	H<60cm、根株撤去含む	111.3	m2
低木撤去(歩道)	▨	H<60cm、根株撤去含む	1.0	m2
集水樹撤去	□	製品質量(kg/基)： 400kgを超え600kg以下	1	基
歩車道境界ブロック(C種)撤去	▬	再利用区分：再利用 基礎の一部のとりこわし含む	3.0	m


※高木移植(掘取り)については、高木植栽(移植)内において計上するものである。
※高木移植の植栽場所については、施工前に監督職員より別途指示する(条件：運搬距離30 km以内)。

凡例： □○ 既存構造物（柱、標識、M.H）

本工事施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	撤去平面図（１）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	1／200	図面番号	3 / 23
京都市建設局みどり政策推進室			

撤去平面図（2）

【西大路三条（3工区）】
（施工箇所区分：歩道）

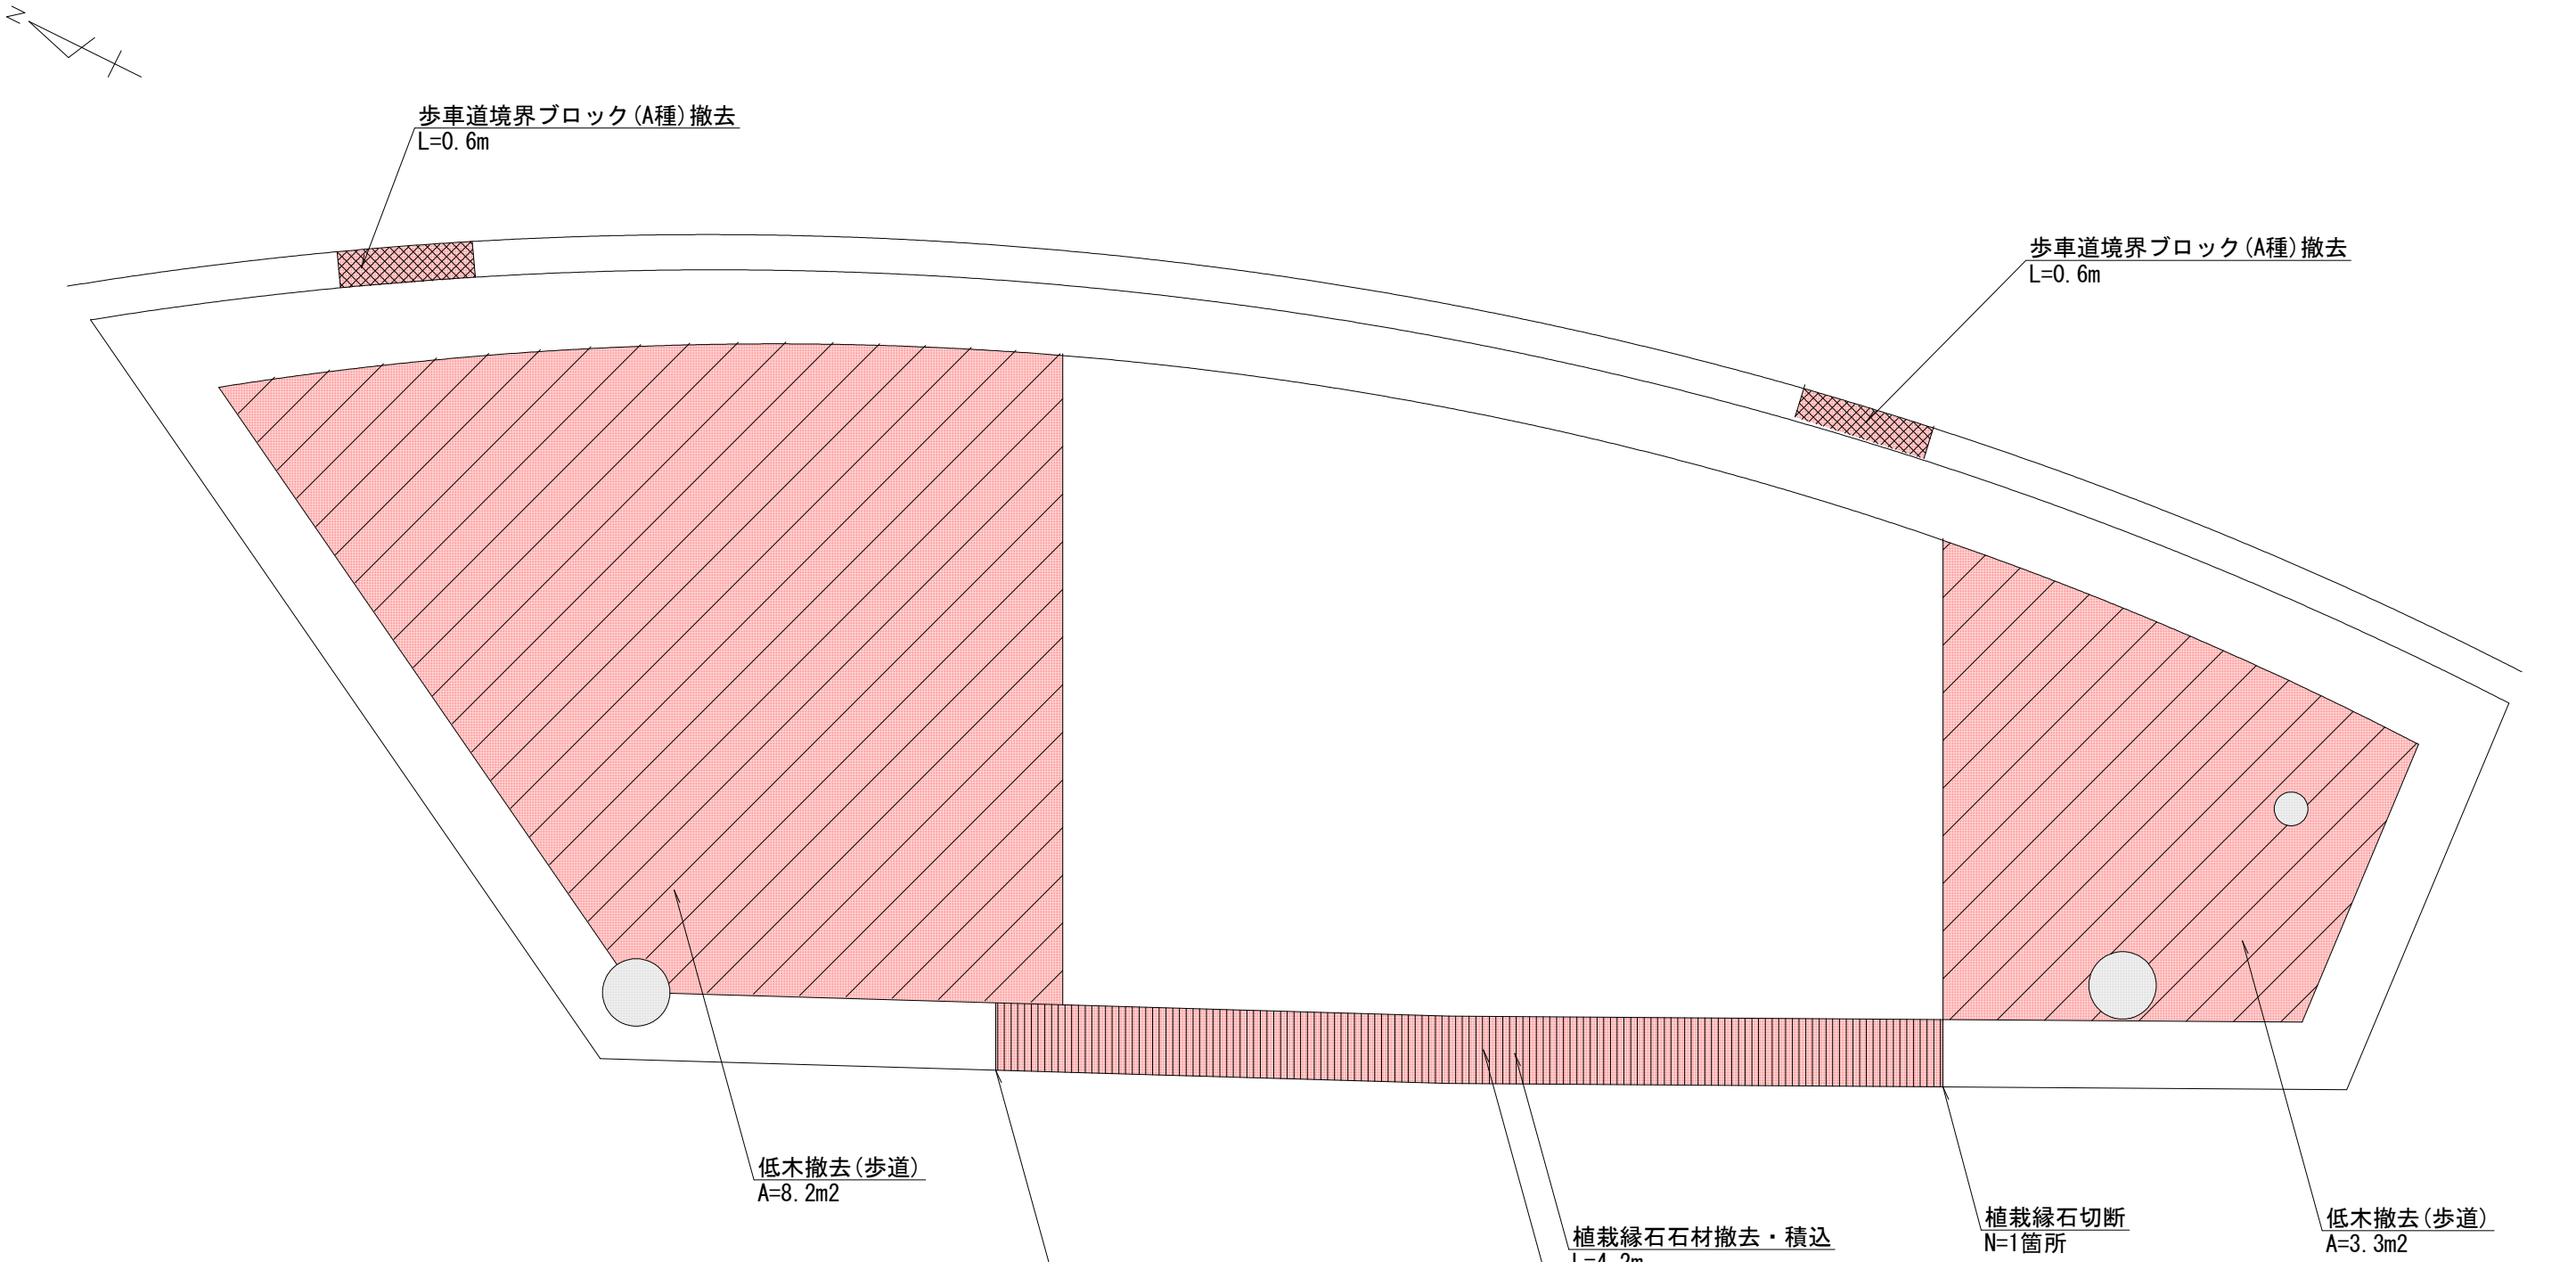

【種別内訳】

細 別	記 号	規 格	数 量	単 位
低木撤去(歩道)		H<60cm、根株撤去含む	11.5	m ²
歩車道境界ブロック(A種)撤去		再利用区分：再利用	1.2	m
植栽縁石取壊し		構造物とこわし(機械)	4.2	m
植栽縁石石材撤去・積込			4.2	m
植栽縁石切断		切断厚：30～40cm 切断延長：40～50cm	2.0	箇所


本工事施工箇所

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	撤去平面図（2）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1／30	図面番号	4／23

凡例：○ 既存構造物（電柱等）

造成平面図（１）

【阪急桂駅西口（1工区）】

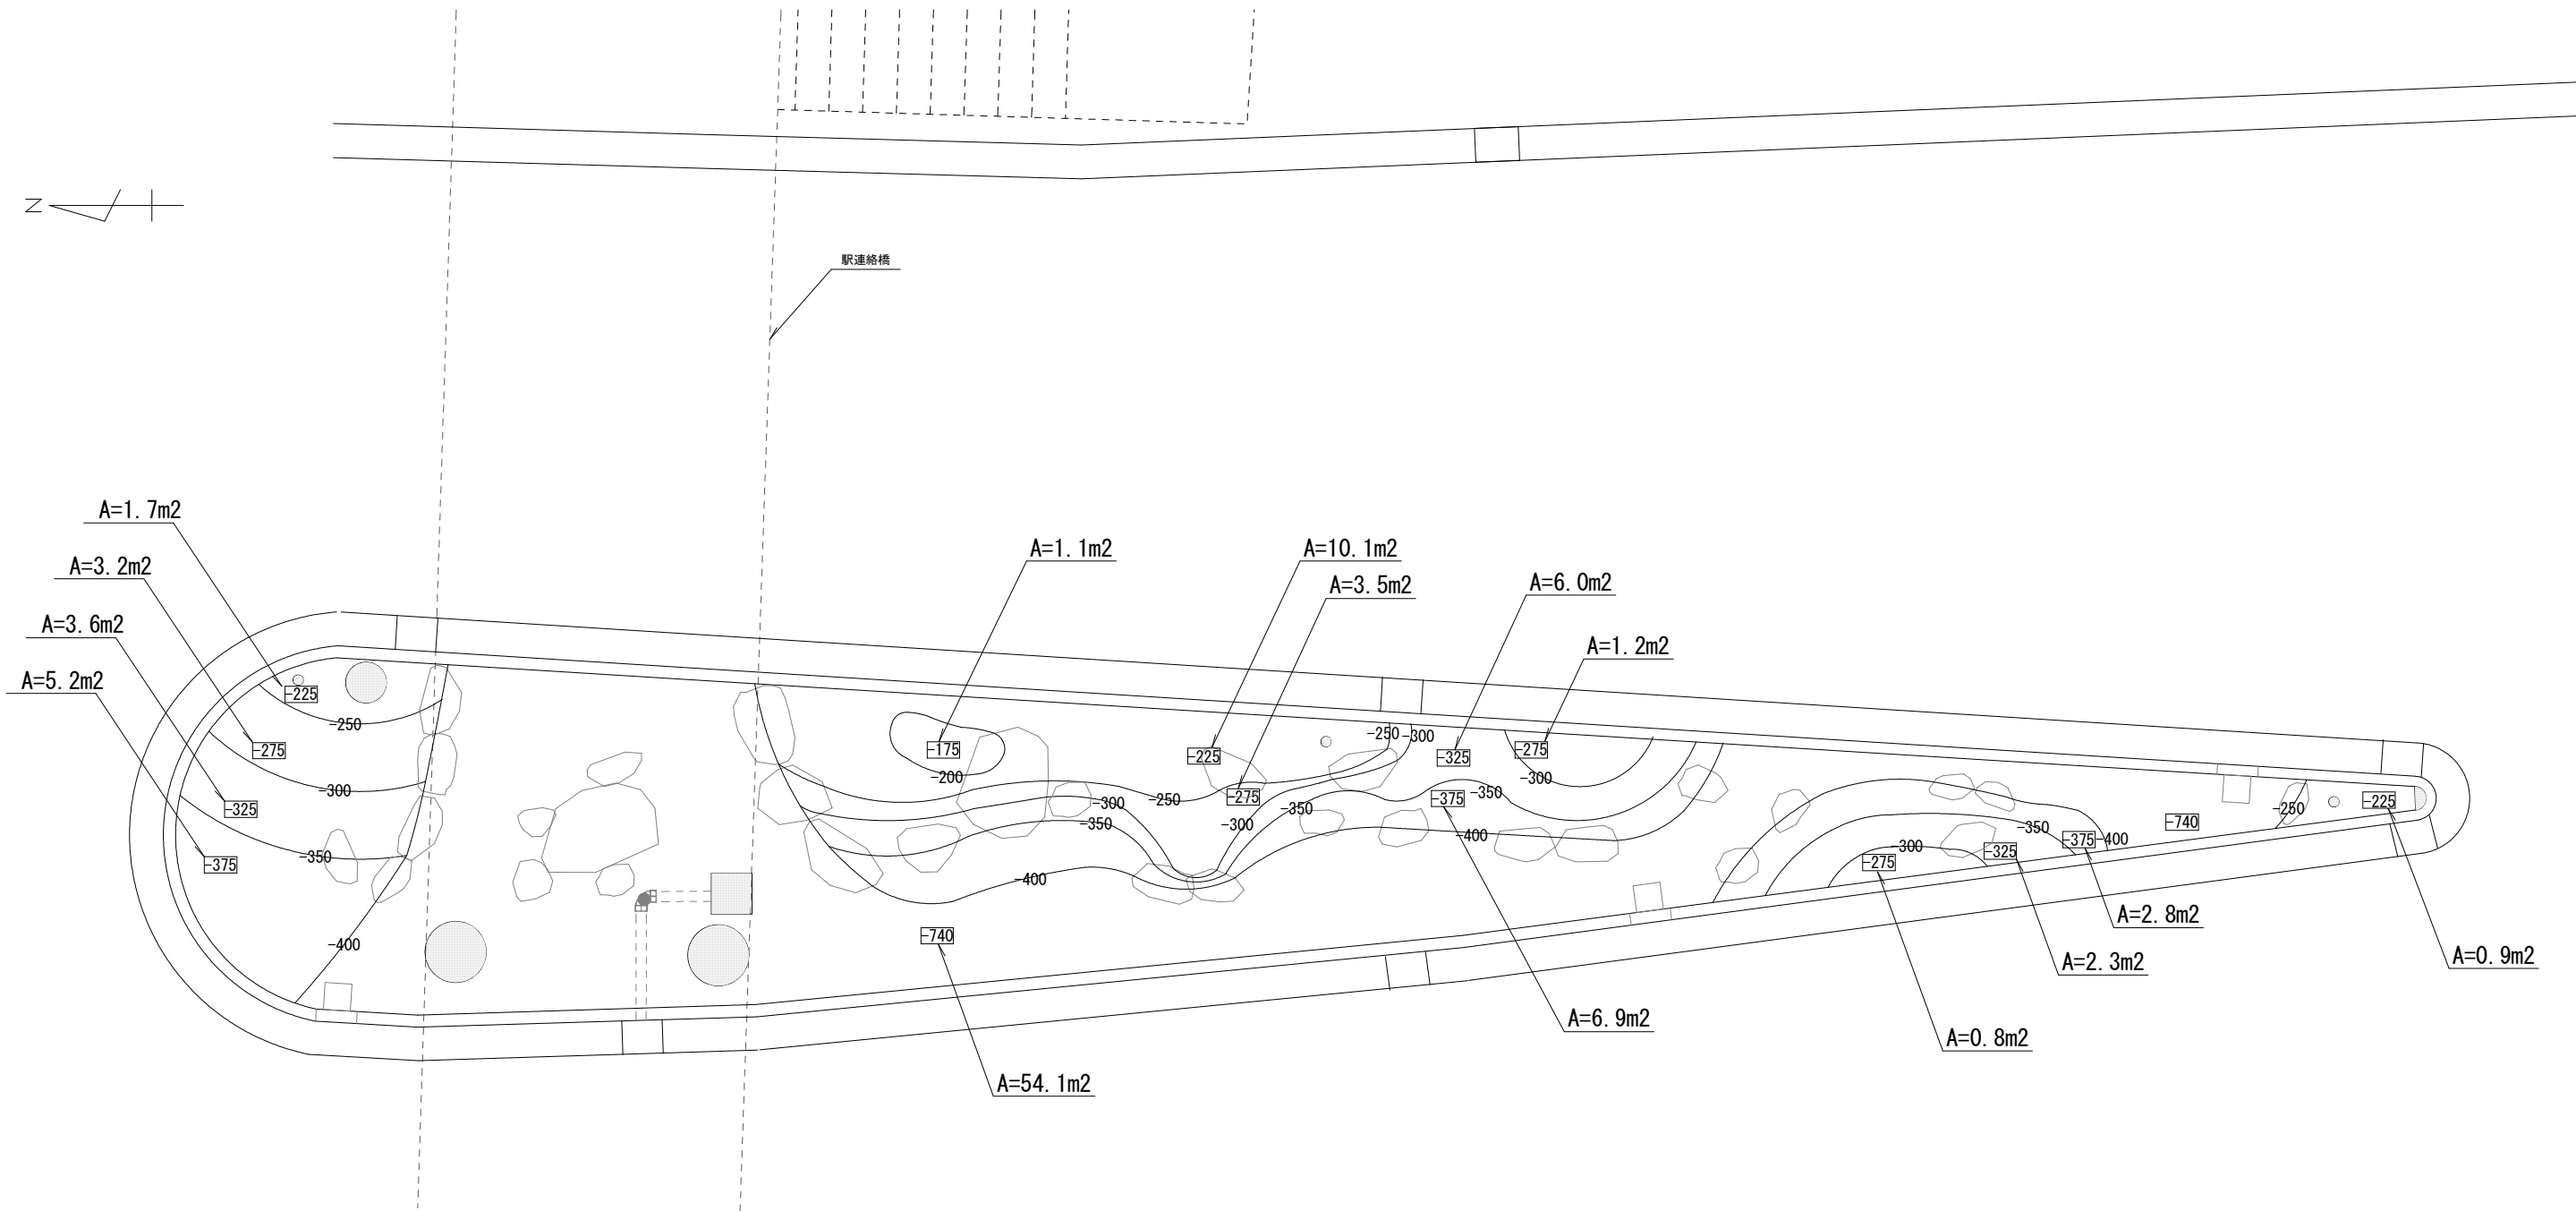

凡例： □○ 既存構造物（柱、標識、M.H）

床掘り土量（参考数量）



			面積 (m2)	床掘り深さ (mm)	土量 (m3)
床掘り	□175	植栽	1.1	175	0.19
	□225		12.7	225	2.85
	□275		8.7	275	2.39
	□325		11.9	325	3.86
	□375		14.9	375	5.58
	□740	州浜	54.1	740	40.03
				合計	54.9

※ 本図におけるG.Lは既存歩車道境界ブロックの天端の高さとする。
※ 既存植栽帯内の現況地盤高はG.L±0（既存樹木の根株を考慮）としている。
※ □○○は現況地盤高からの平均床掘り厚を示す。
※ 本図の等高線は工事目的物（改良土含む）設置前のG.Lからの地盤高を示すものである。

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	造成平面図（１）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	1／100	図面番号	5／23
京都市建設局みどり政策推進室			

造成平面図（２）

【阪急桂駅西口（2工区）】

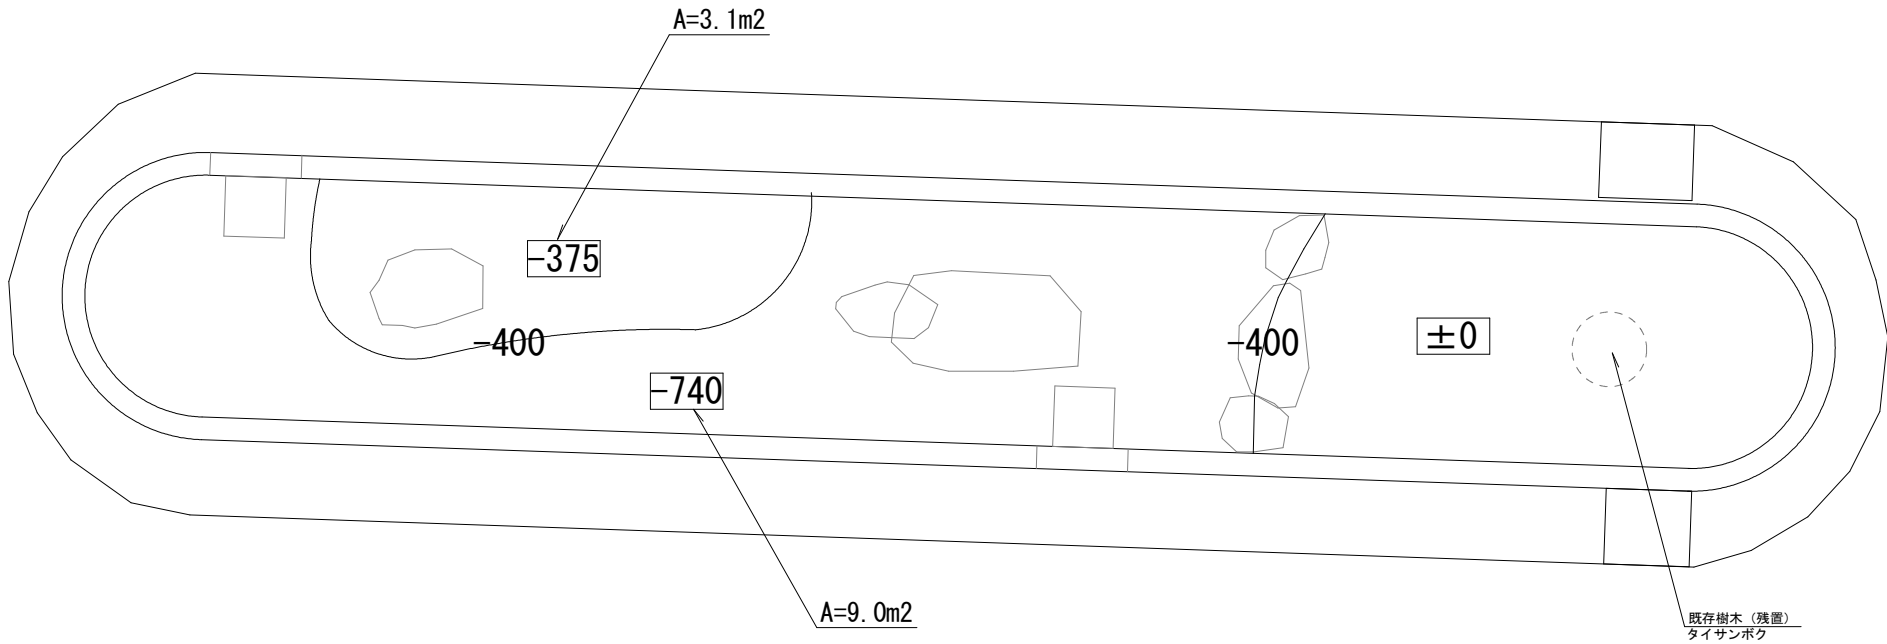

床掘り土量（参考数量）


			面積 (m2)	床掘り深さ (mm)	土量 (m3)
床掘り	-375	植栽	3.1	375	1.16
	-740	州浜	9.0	740	6.66
		合計			7.8

※ 本図におけるG.Lは既存歩車道境界ブロックの天端の高さとする。
※ 既存植栽帯内の現況地盤高はG.L±0（既存樹木の根株を考慮）としている。
※ -○○は現況地盤高からの平均床掘り厚を示す。
※ 本図の等高線は工事目的物（改良土含む）設置前のG.Lからの地盤高を示すものである。

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	造成平面図（２）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	１／５０	図面番号	６／２３
京都市建設局みどり政策推進室			

造成平面図（3）

【西大路三条（3工区）】

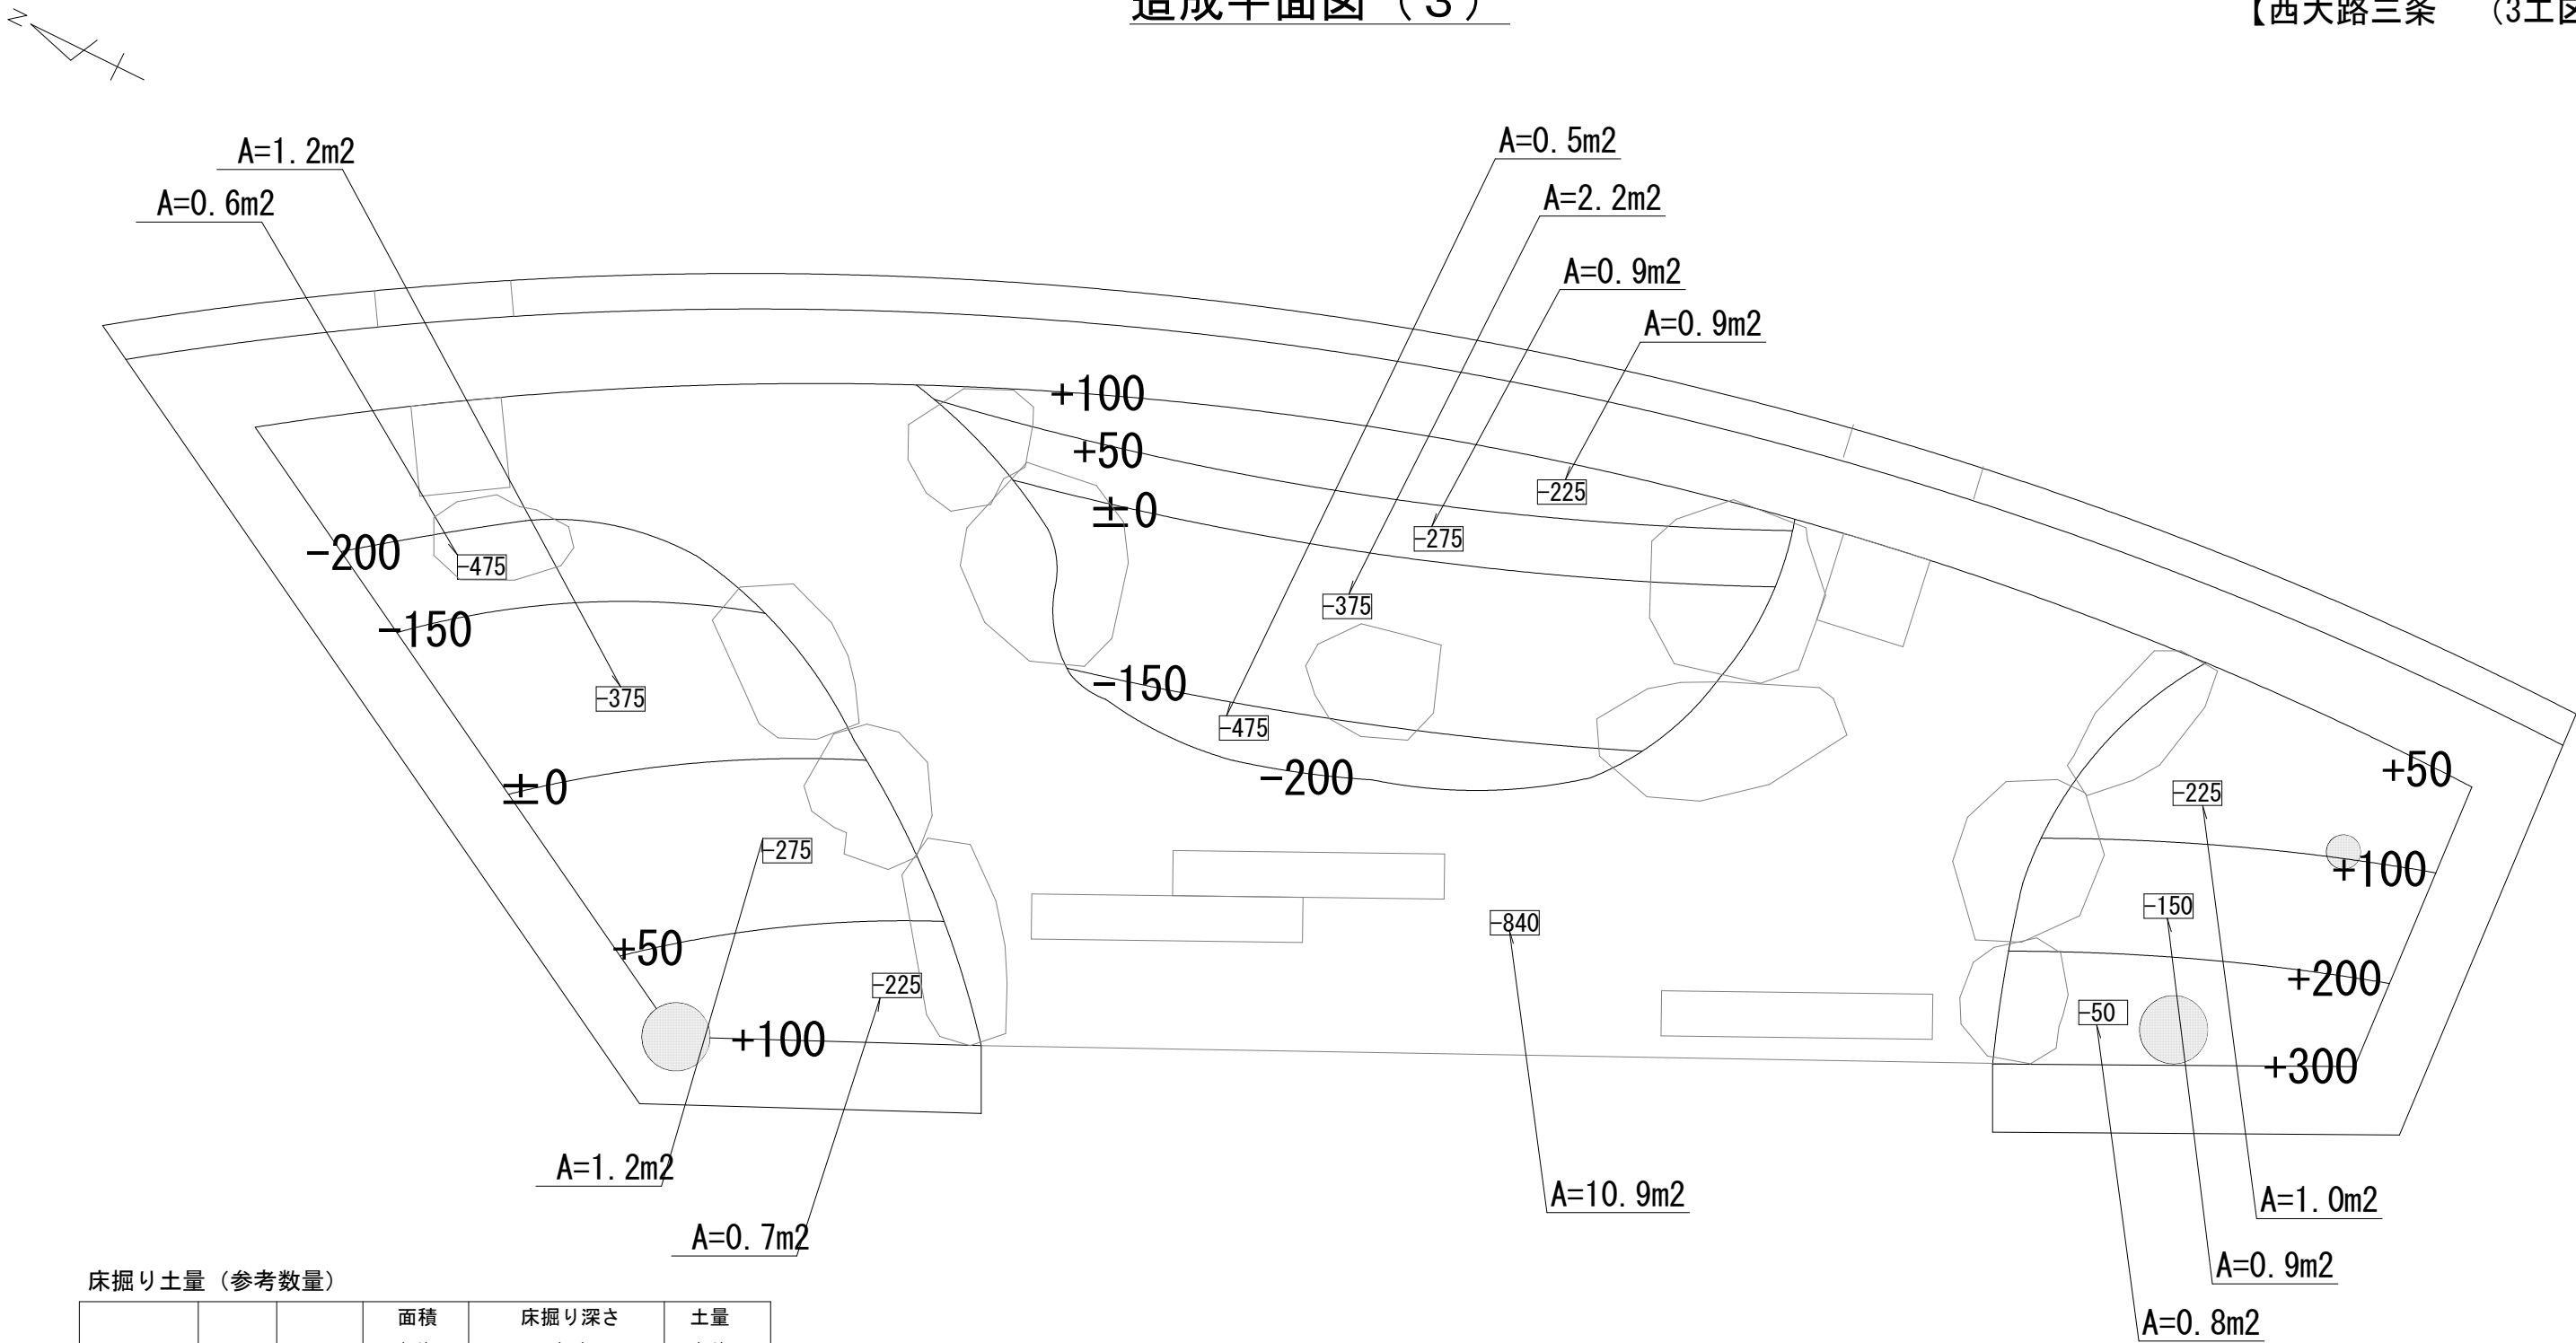

床掘り土量（参考数量）

			面積 (m2)	床掘り深さ (mm)	土量 (m3)
床掘り	≒50	植栽	0.8	50	0.04
	≒150		0.9	150	0.13
	≒225		2.6	225	0.58
	≒275		2.1	275	0.57
	≒375		3.4	375	1.27
	≒475		1.1	475	0.52
	≒840	州浜	10.9	840	9.15
				合計	12.3


- ※ 本図におけるG.Lは現況歩道の高さとする。
- ※ 既存植栽帯内の現況地盤高はG.L+300（既存樹木の根株を考慮）としている。
- ※ ≒〇〇は現況地盤高からの平均床掘り厚を示す。
- ※ 本図の等高線は工事目的物（改良土含む）設置前のG.Lからの地盤高を示すものである。
- ※ 車道側の仕上がり高は、構造物設置後に車道から雨水が流入できるよう床掘り厚を調整すること。

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	造成平面図（3）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 / 3 0	図面番号	7 / 2 3
京都市建設局みどり政策推進室			

凡例：● 既存構造物（電柱等）

修景施設平面図（１）

【阪急桂駅西口（1工区）】

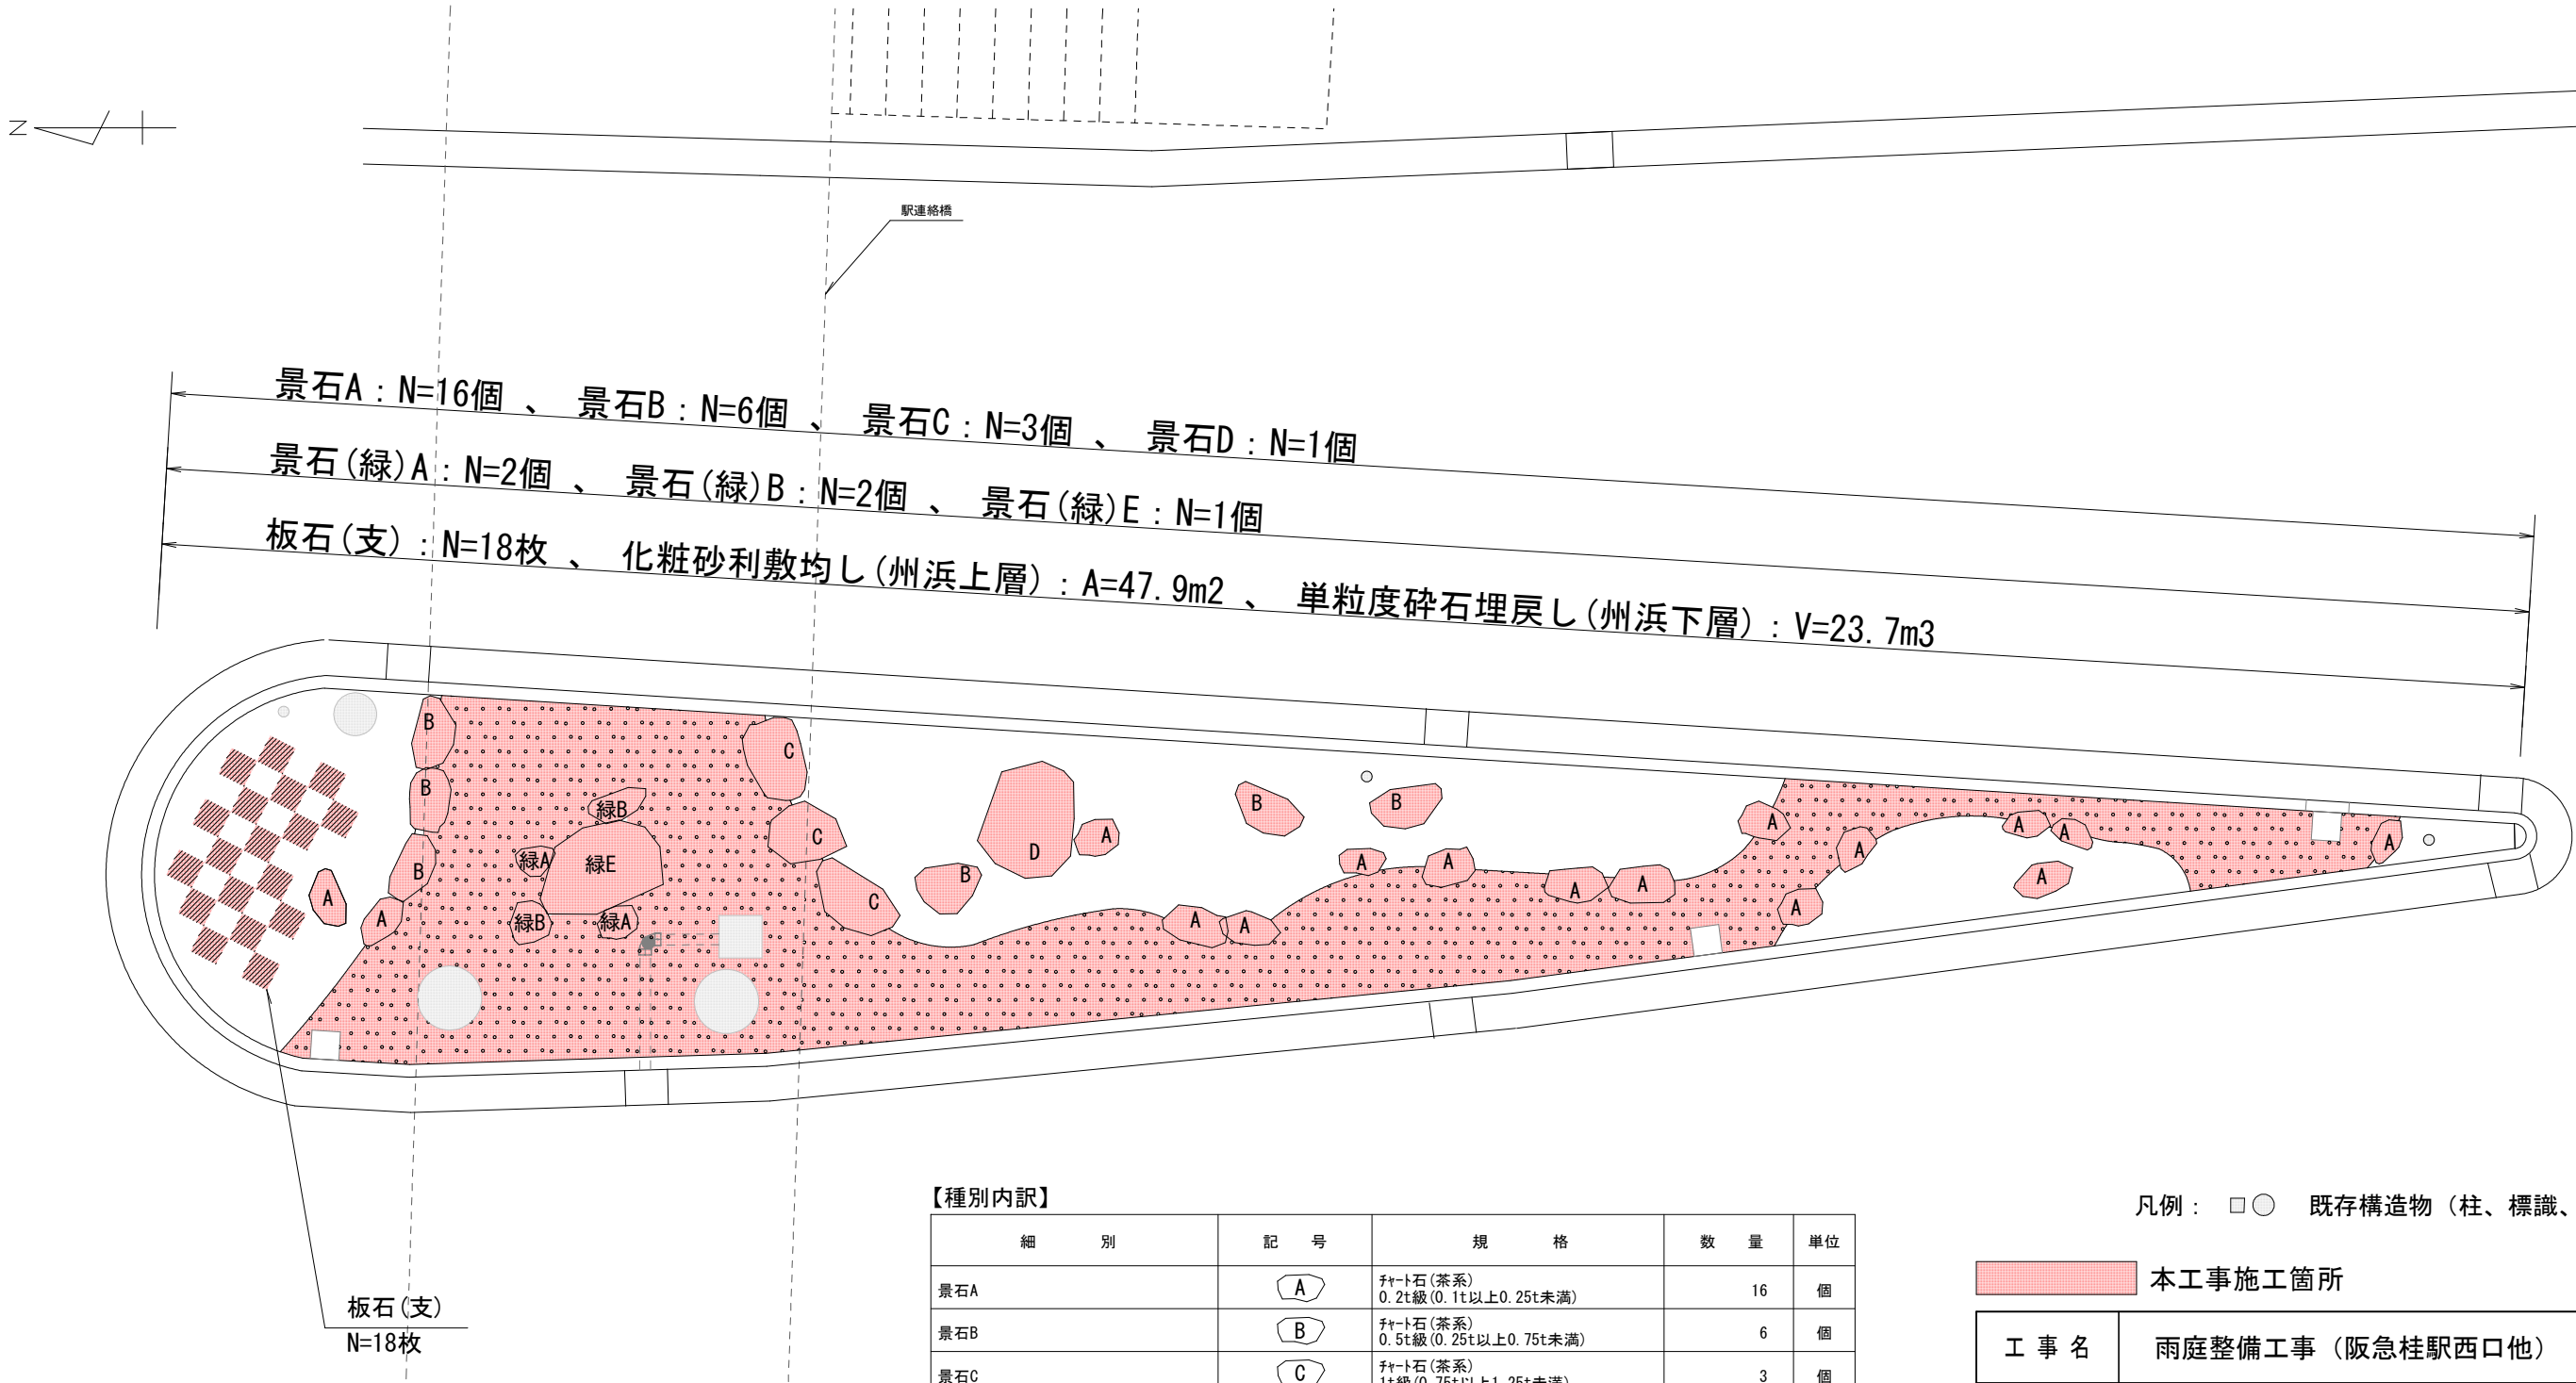

【種別内訳】



細 別	記 号	規 格	数 量	単 位
景石A	A	チャート石(茶系) 0.2t級(0.1t以上0.25t未満)	16	個
景石B	B	チャート石(茶系) 0.5t級(0.25t以上0.75t未満)	6	個
景石C	C	チャート石(茶系) 1t級(0.75t以上1.25t未満)	3	個
景石D	D	チャート石(茶系) 2t級(1.5t以上2.5t未満)	1	個
景石(緑)A	緑A	緑色系景石 0.2t級(0.1t以上0.25t未満)	2	個
景石(緑)B	緑B	緑色系景石 0.5t級(0.25t以上0.75t未満)	2	個
景石(緑)E	緑E	緑色系景石 3t級(2.5t以上3.5t未満)	1	個
板石(支)		支給品板石、厚み100<t≤250 (1個あたり0.02t超え～0.1t以下)	18	枚
化粧砂利敷均し (州浜上層)		伊勢のり(白系)φ40内外、t=100 埋戻し(現場制約有)	47.9	m ²
単粒度碎石埋戻し (州浜下層)		単粒度碎石 4号 埋戻し(小規模)	23.7	m ³

凡例： □○ 既存構造物（柱、標識、M.H）

本工事施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	修景施設平面図（１）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	1／100	図面番号	8／23
京都市建設局みどり政策推進室			

修景施設平面図（2）

【阪急桂駅西口（2工区）】

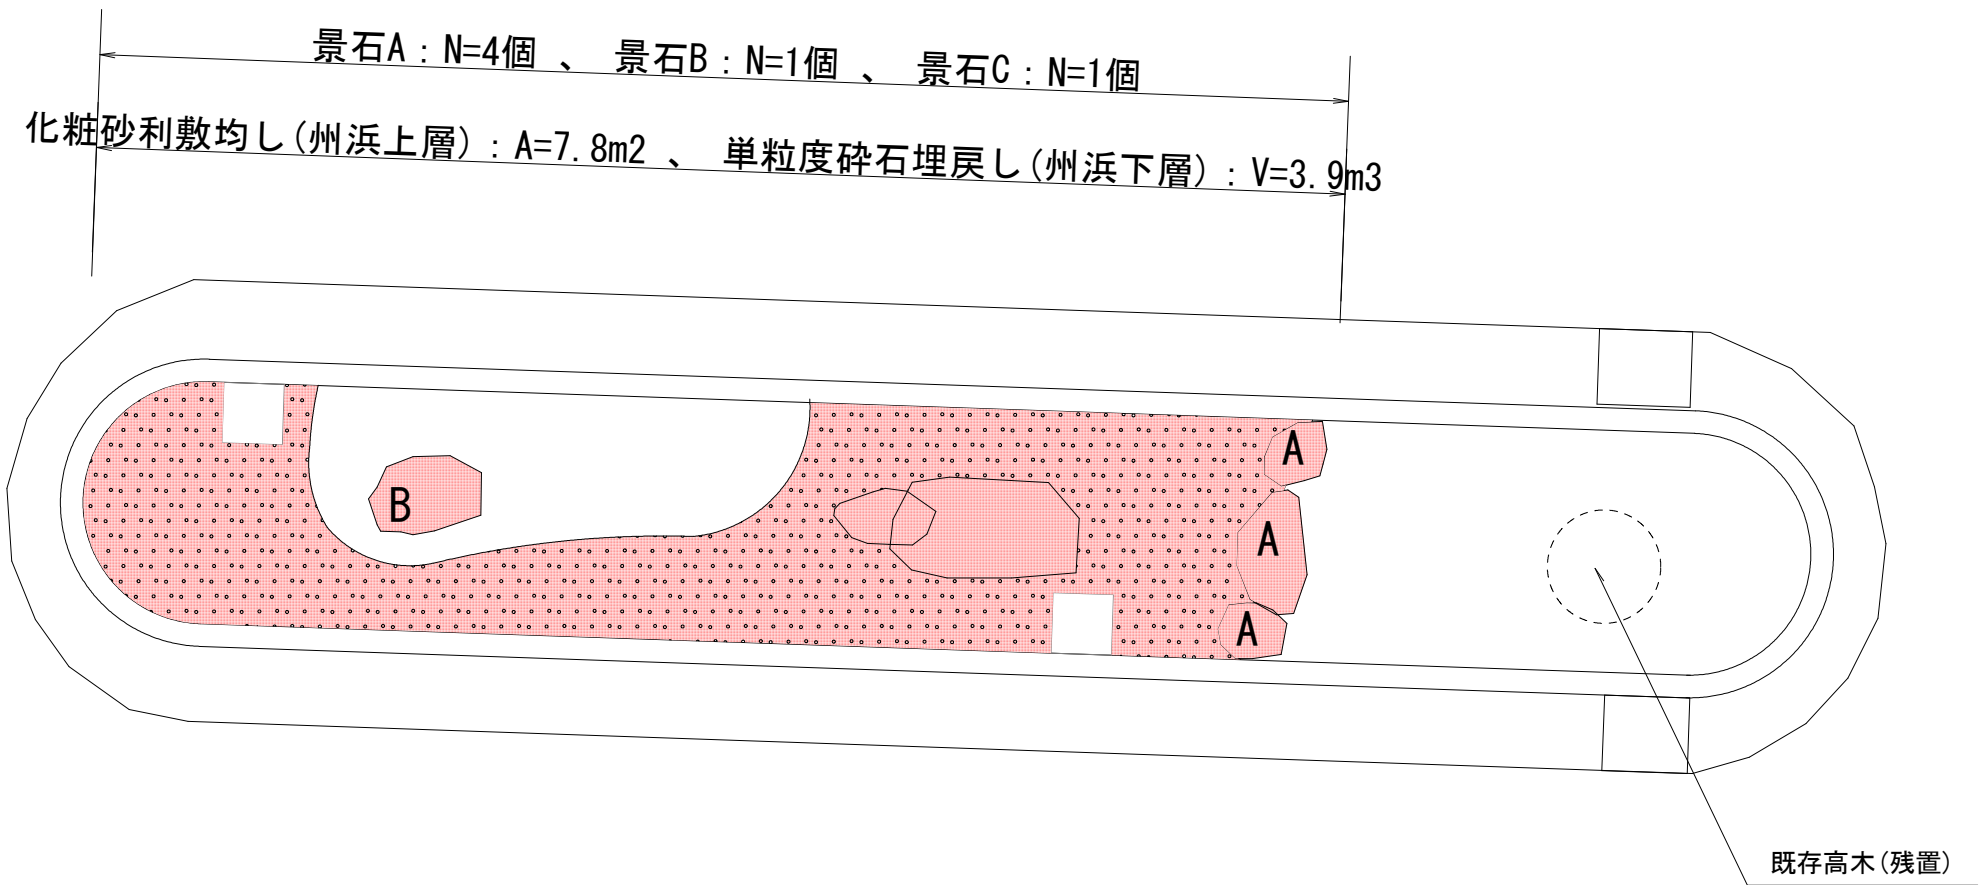


【種別内訳】

細 別	記 号	規 格	数 量	単位
景石A	A	チャート石(茶系) 0.2t級(0.1t以上0.25t未満)	4	個
景石B	B	チャート石(茶系) 0.5t級(0.25t以上0.75t未満)	1	個
景石C	C	チャート石(茶系) 1t級(0.75t以上1.25t未満)	1	個
化粧砂利敷均し (州浜上層)		伊勢ゴザ(白系)φ40内外、t=100 埋戻し(現場制約有)	7.8	m2
単粒度碎石埋戻し (州浜下層)		単粒度碎石 4号 埋戻し(小規模)	3.9	m3

本工事施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	修景施設平面図（2）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1／50	図面番号	9／23
京都市建設局みどり政策推進室			

修景施設平面図（3）

【西大路三条（3工区）】

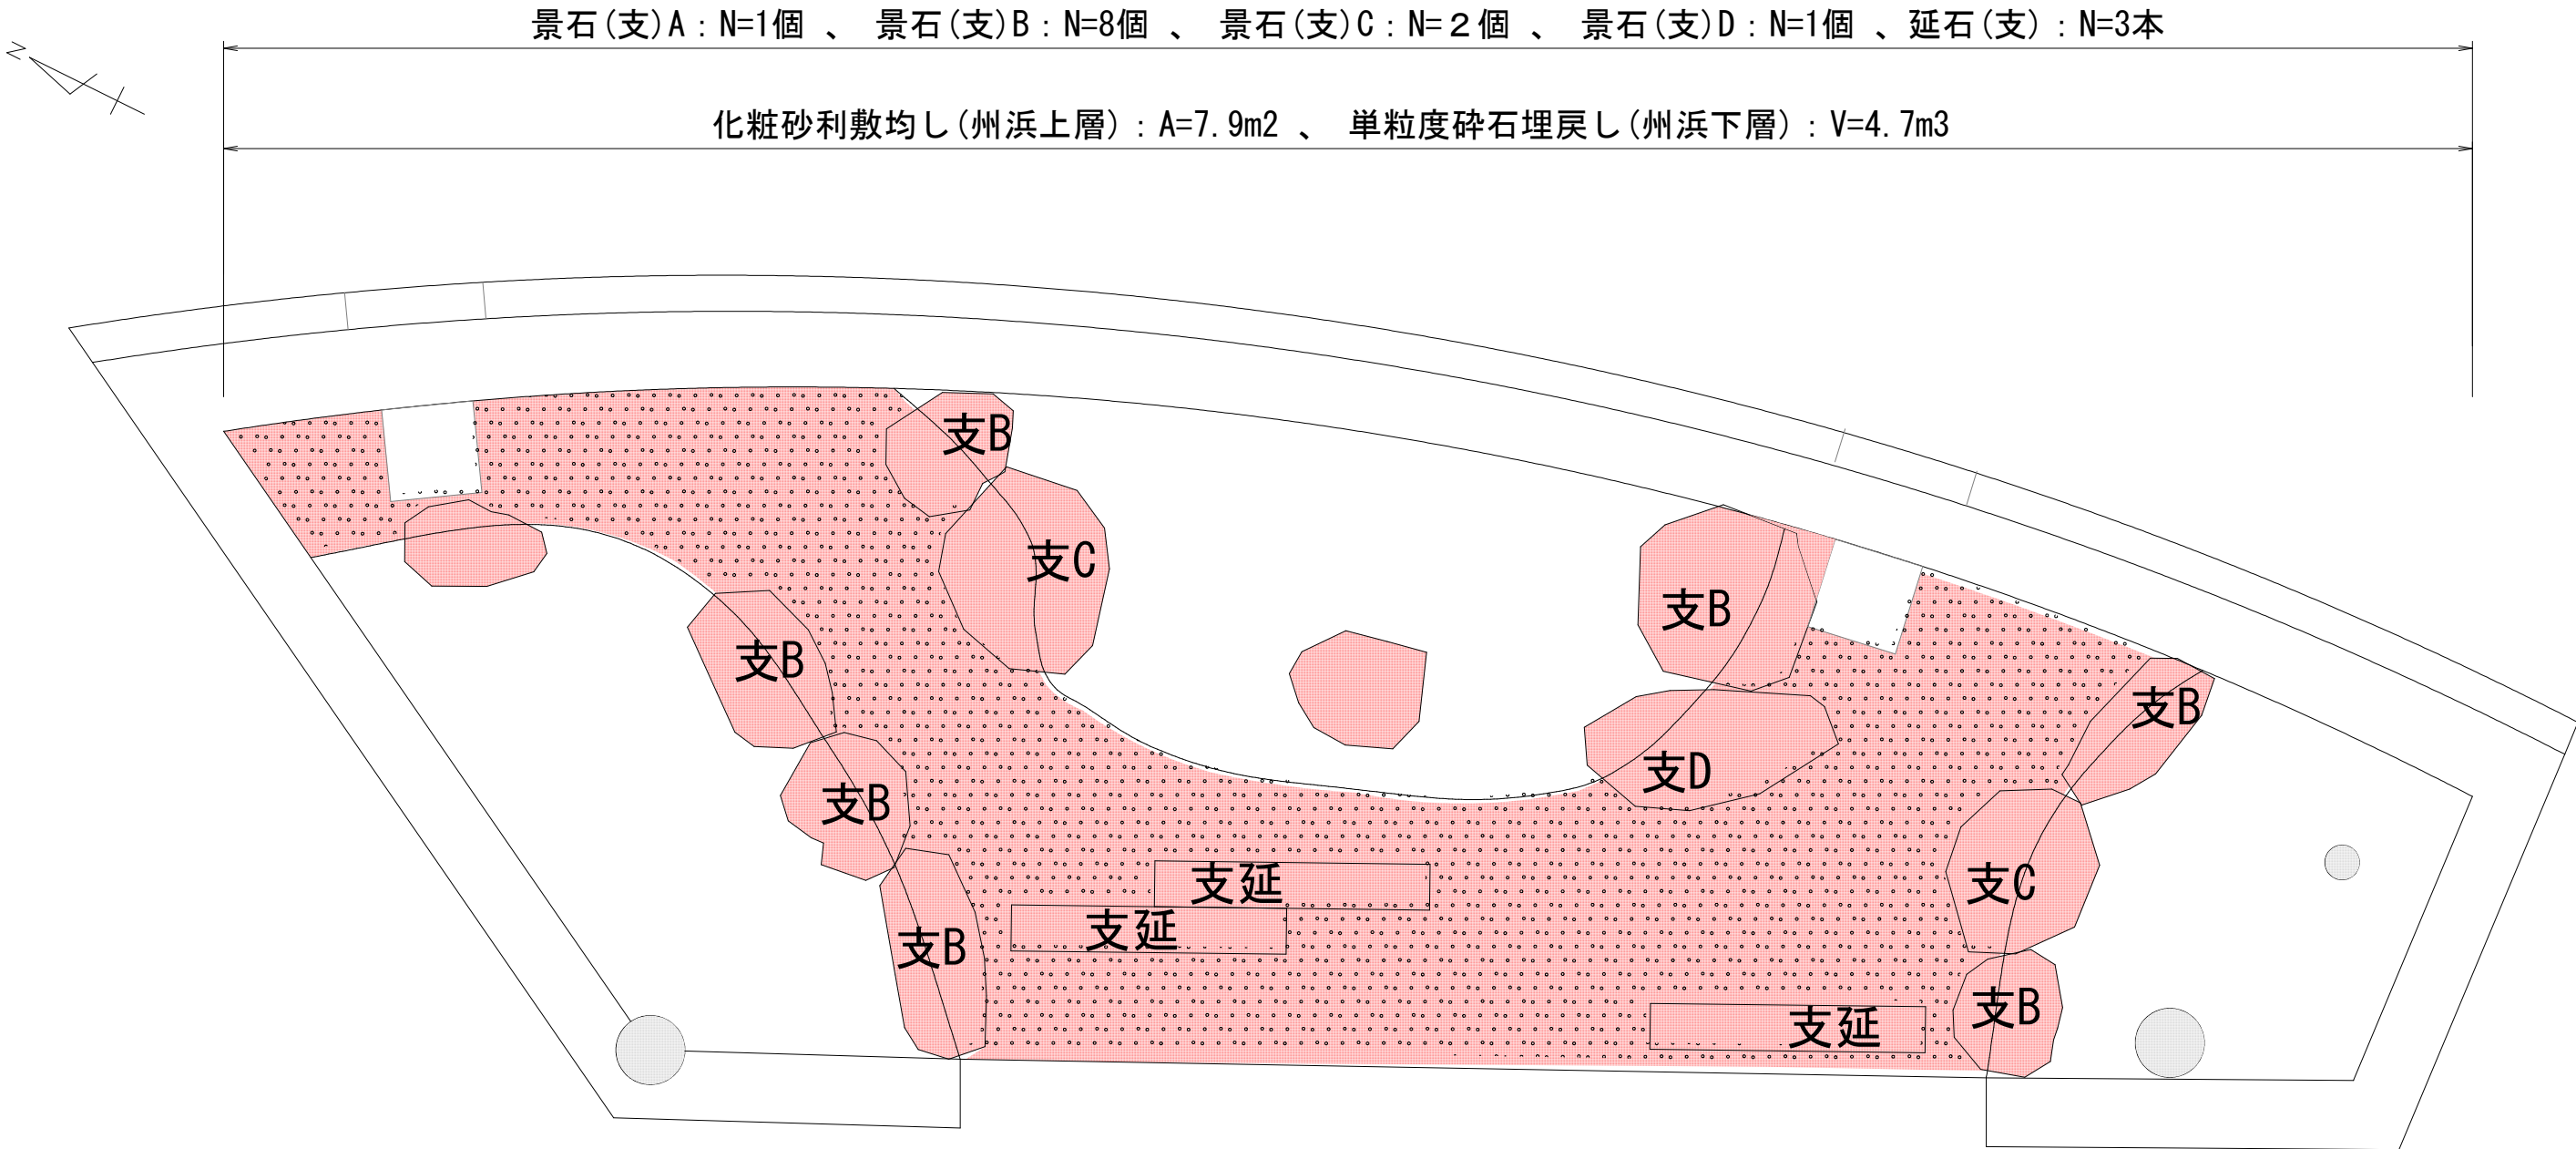

【種別内訳】

細 別	記 号	規 格	数 量	単位
景石(支)A	Ⓐ	支給品景石 0.2t級(0.1t以上0.25t未満)	1	個
景石(支)B	Ⓑ	支給品景石 0.5t級(0.25t以上0.75t未満)	8	個
景石(支)C	Ⓒ	支給品景石 1t級(0.75t以上1.25t未満)	2	個
景石(支)D	Ⓓ	支給品景石 2t級(1.5t以上2.5t未満)	1	個
延石(支)	支延	支給品延石、厚み100<t≤250 (1個あたり0.02t超え～0.1t以下)	3	本
化粧砂利敷均し (州浜上層)	⬢	伊勢マ'砂(白系)φ40内外、t=100 埋戻し(現場制約有)	7.9	m ²
単粒度碎石埋戻し (州浜下層)	⬢	単粒度碎石 4号 埋戻し(小規模)	4.7	m ³


本工事施工箇所

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	修景施設平面図（3）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1／30	図面番号	10／23
京都市建設局みどり政策推進室			

凡例：● 既存構造物（電柱等）

構造物平面図（１）

【阪急桂駅西口（１工区、２工区）】

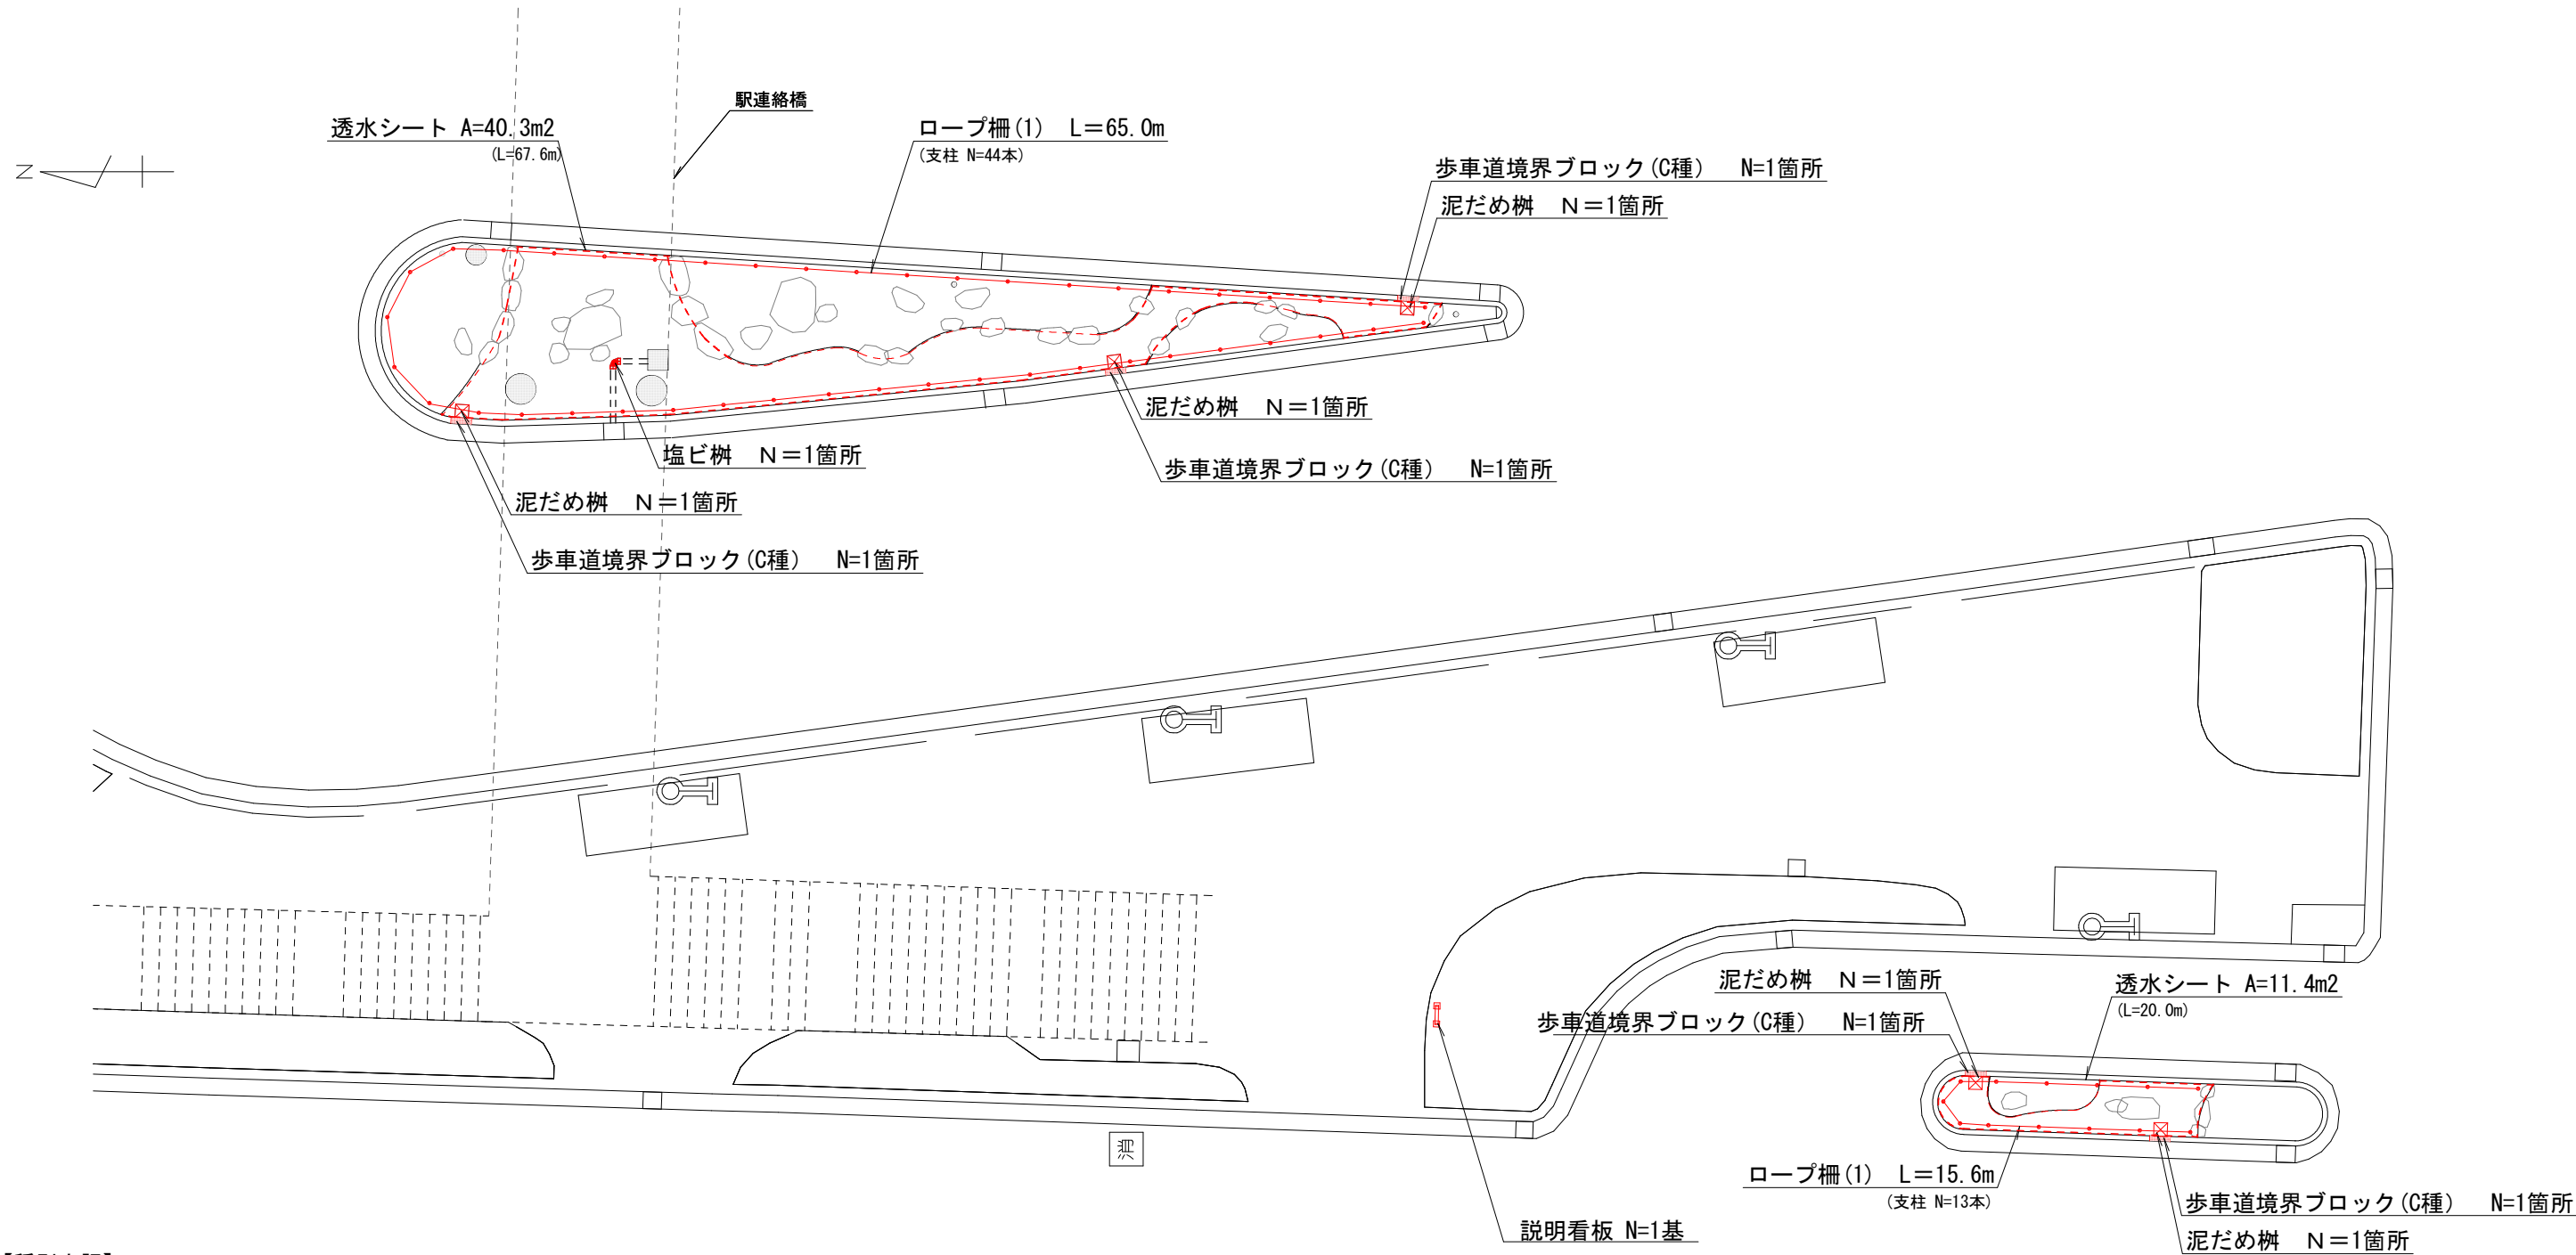

【種別内訳】


細 別	記 号	規 格	数 量	単位
説明看板		表示面：アルミ製300×400、 支 柱：ステンレス製、H=450 基礎ブロック、基礎砕石、間詰め含む	1	基
透水シート	-----	ポリエステル長繊維不織布、t=1.0mm	51.7	m2
塩ビ樹		90度曲 150-150 立上り及び蓋設置、近接管への接続に 必要な資材を含む	1	箇所
泥だめ樹		浸透樹 内寸口300、H=300 ゲレーティング 蓋（細目）	5	箇所
歩車道境界ブロック（C種）		ブロック規格：歩車道境界ブロック （穴あき・C種・片面） 均しモジュールの設置を含む	5	箇所
ロープ柵（1）		支柱：ブナ擬木杭φ100、L1500、 PEロープφ12	80.6	m

本工事施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構造物平面図（１）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	1／200	図面番号	11／23
京都市建設局みどり政策推進室			

凡例： □ ● 既存構造物（柱、標識、M.H）

構造物平面図（2）

【西大路三条（3工区）】

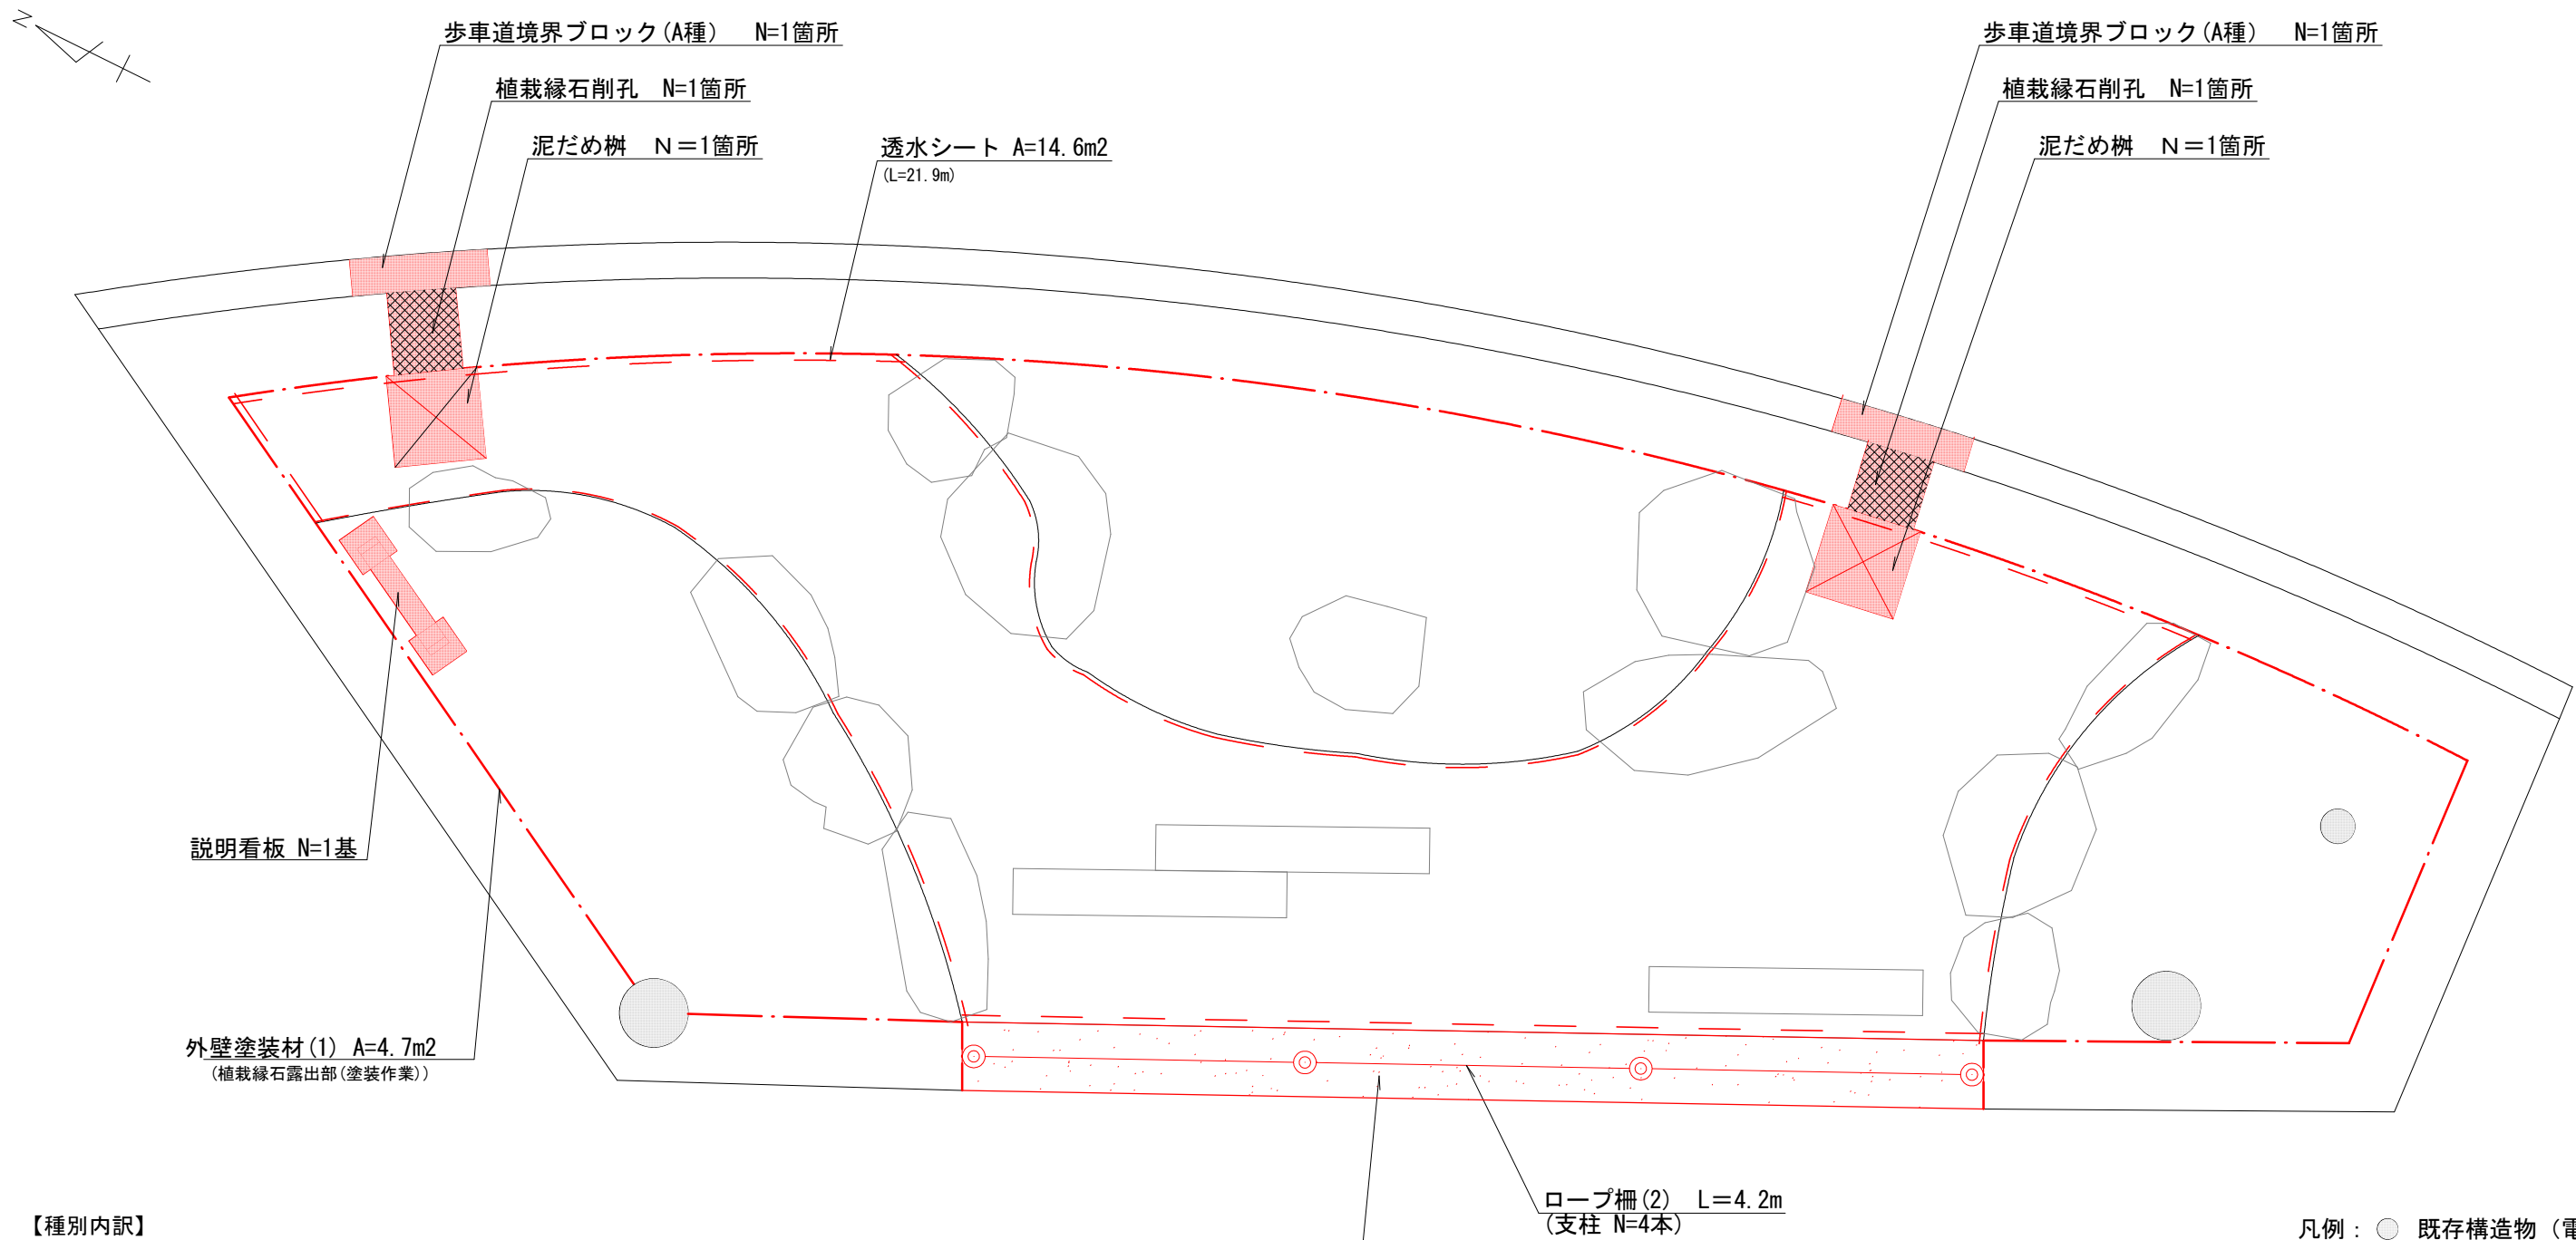

【種別内訳】


細 別	記 号	規 格	数 量	単 位
説明看板	□	表示面：7#3製300×400、 支 柱：ステンレス製、H=450 基礎ブロック、基礎砕石、間詰め含む	1	基
透水シート	----	ポリエステル長繊維不織布、t=1.0mm	14.6	m ²
泥だめ柵	⊠	浸透柵 内寸□300、H=300 グレーチング 蓋（細目）	2	箇所
歩車道境界ブロック (A種)	▬	ブロック規格：歩車道境界ブロック （穴あき・A種・片面） 均しもたの設置を含む	2	箇所
植栽縁石削孔	⊠	コンクリート削孔（φ100） 3孔/箇所	2	箇所
外壁塗装材 (1)	—・—	左官仕上げ	4.7	m ²
外壁塗装材 (2)	—	左官仕上げ 植栽縁石撤去部の下地処理作業を含む	1.5	m ²
ロープ柵 (2)	—○—	支柱：φ100mm鋼管支柱φ100、H450 PEロープ φ12 支柱設置箇所のコンクリート削孔（φ150）を含む	4.2	m

本工事施工箇所

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構造物平面図（2）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 / 3 0	図面番号	1 2 / 2 3
京都市建設局みどり政策推進室			

植栽平面図（１）

【阪急桂駅西口（1工区）】
（施工箇所区分：中央分離帯）

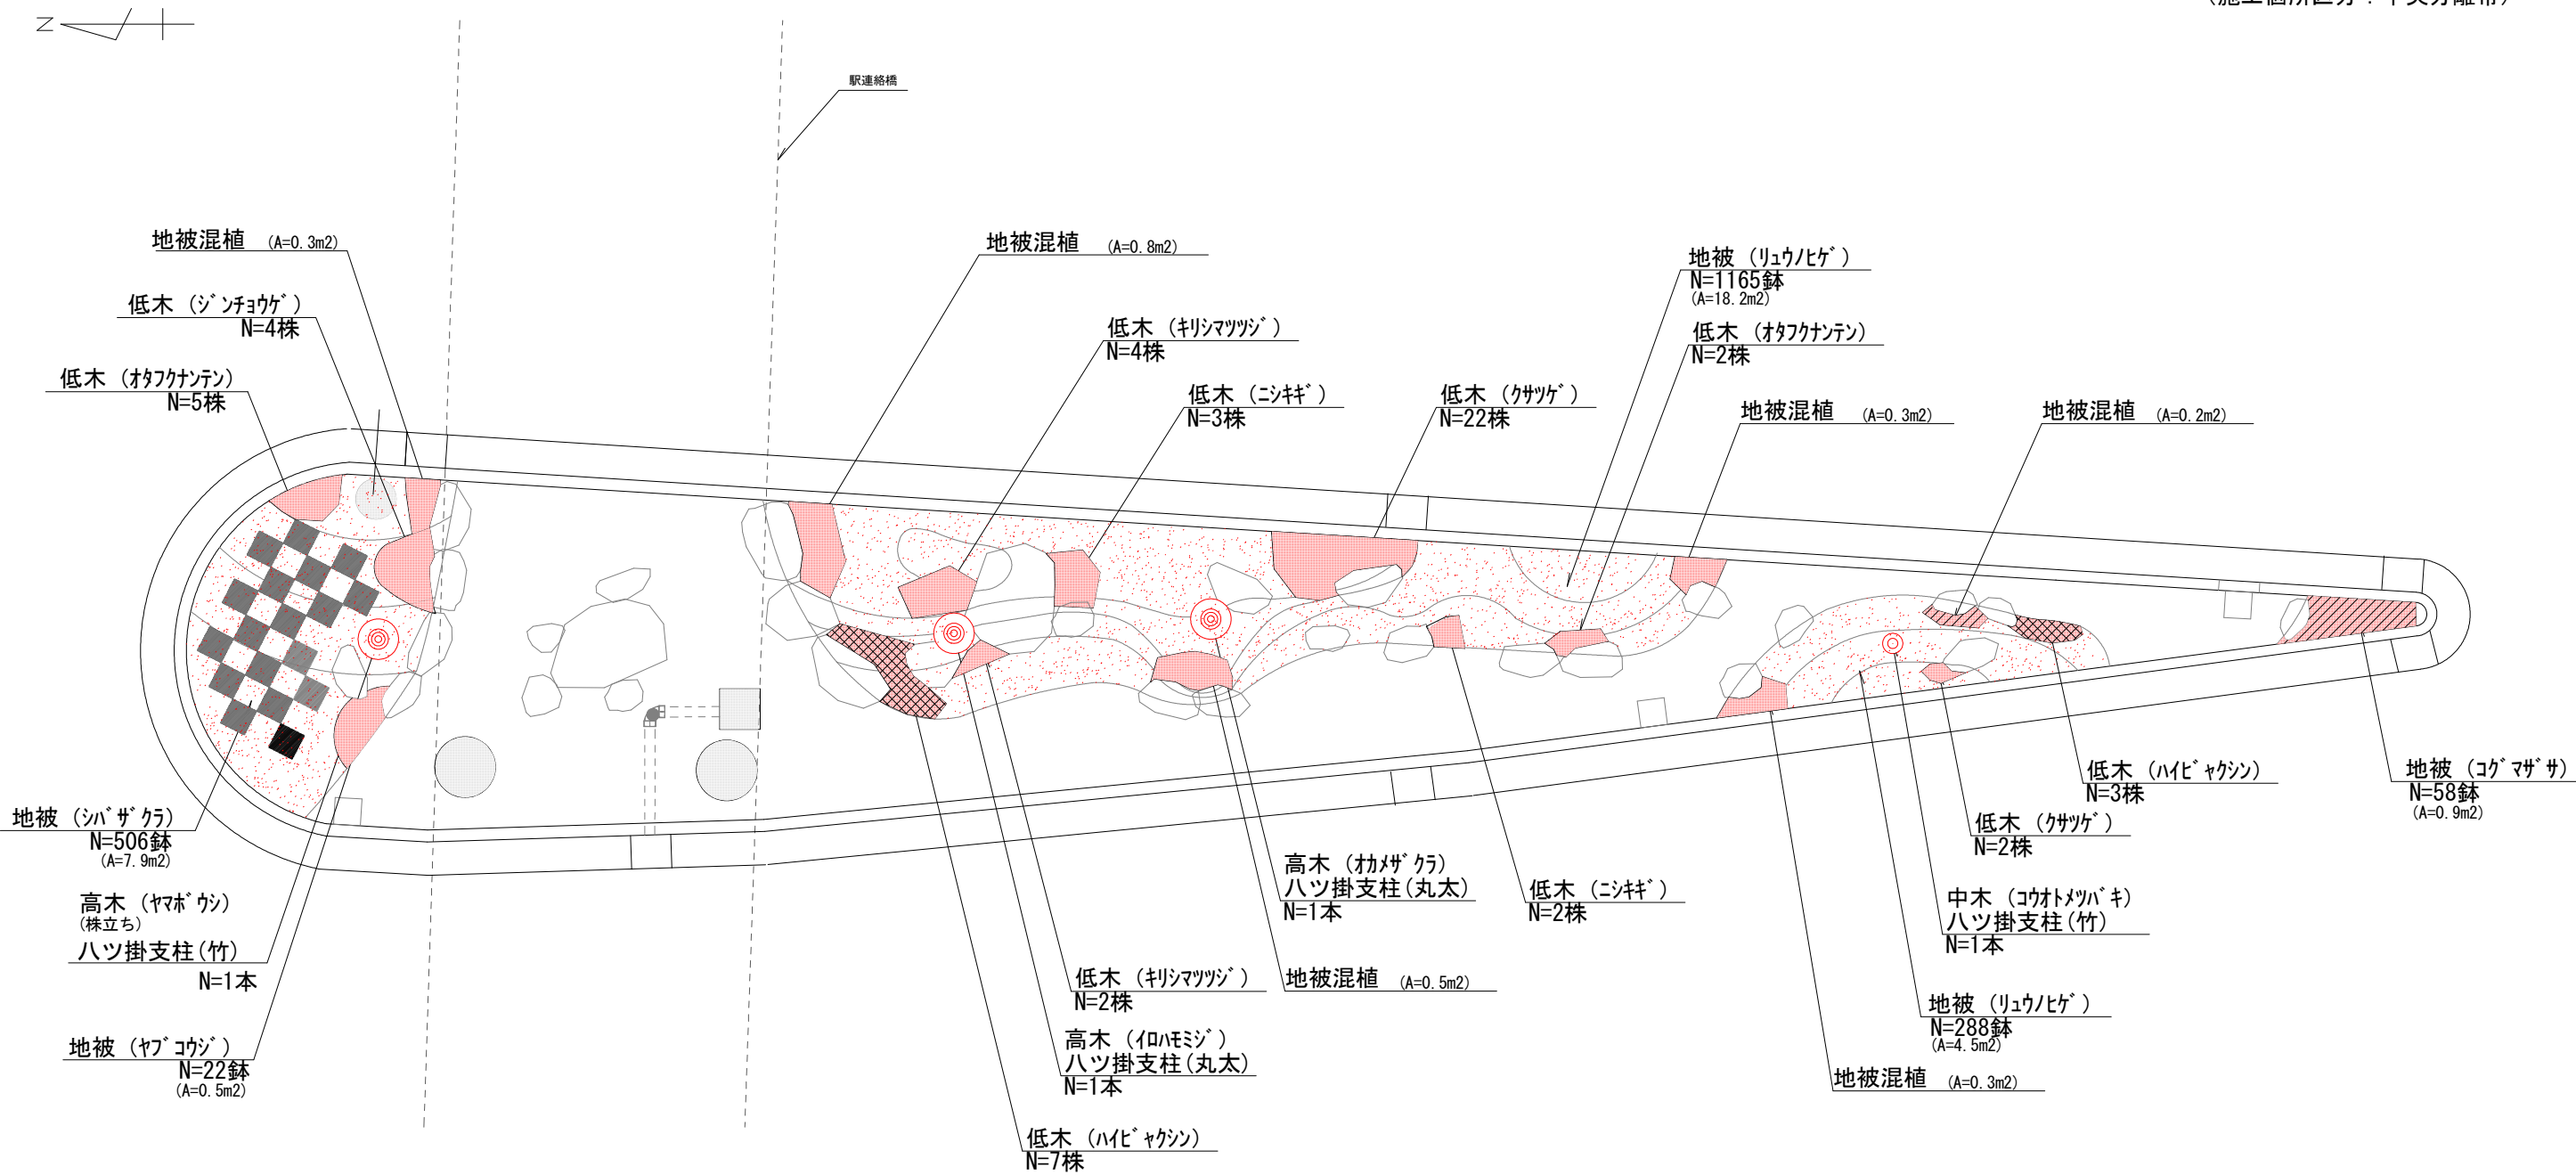

凡例表

植栽種別	記号	規 格				数量	単位	土 壌 改 良 イ ン ジ ン グ	備 考
		細 別	H	C	W				
高木植栽	◎	ヤマボウシ	3.0	0.15		1	本	C	株立ち
		イロハモミジ	3.5	0.21	1.8	1	本	D	単幹
		オカメザクラ	3.5	0.15	0.8	1	本	C	単幹
中木植栽	◎	コウオトメツバキ	2.0		0.5	1	本	Q	
低木植栽	⊗	オタフクナンテン	0.25			7	株	K	
		シンチョウゲ	0.4		0.3	4	株	L	
		ハイバクシン	L=0.5			10	株	K	
		クリシマツツジ	0.4		0.3	6	株	L	
		ニシキギ	0.5		0.3	5	株	M	
		クサツゲ	0.2		0.15	24	株	K	

※ツツブキは1箇所あたり4～5鉢をまとめて植栽すること。
※地被類植栽面積は、景石、数石及び標識等基礎を控除したものとする。
※図中に示す植栽の配置は参考例である。植栽の配置については、監督員と協議の上決定すること。
※数量については、植栽樹（帯）毎の合計数量とする。
※上表の土壌改良タイプは構造図7の【鉢容量及び植穴容量】を参照。
※ハイバクシンは高さの規格では無いため、土壌改良タイプKで施工すること。
※高木移植の植栽場所については、施工前に監督職員より別途指示する（条件：運搬距離30 km以内の歩道に移植）。

植栽種別	記号	規 格		数量	単位	備 考
		細 別				
地被植栽	◎	シバザクラ	コンテナ径9.0cm、3芽立	506	鉢	64鉢/m2
		リュウノヒゲ	コンテナ径9.0cm、5芽立	1453	鉢	64鉢/m2
		ヤブコウジ	コンテナ径9.0cm、3芽立	22	鉢	44鉢/m2
		コグマザサ	コンテナ径10.5cm、3芽立	135	鉢	64鉢/m2（混植部の数量を含む）
	⊗	コグマザサ	コンテナ径10.5cm、3芽立	(77)	鉢	64鉢/m2（50%）（コグマザサにて計上）
		フイリヤブラン	コンテナ径10.5cm、3芽立	32	鉢	44鉢/m2（30%）
		ツツブキ	コンテナ径10.5cm、3枚葉	24	鉢	100鉢/m2（10%）
		ユキノシタ	コンテナ径9.0cm	11	鉢	44鉢/m2（10%）

細 別	規 格	数 量	単位	備 考
土壌改良(1)	高木・中木・低木（移植を含む）、現場攪拌真砂土・バークait（真珠岩系）：鉱物繊維改良材=6:2:2	3.29	m3	
土壌改良(2)	地被、t=200、現場攪拌真砂土・バークait（真珠岩系）：鉱物繊維改良材=6:2:2	34.4	m2	
支柱（八掛け・丸太）	中央分離帯、高木植栽（単幹）みやこ榎木支柱	2	本	
支柱（八掛け・竹）	中央分離帯、高木植栽（株立ち）、中木	2	本	
支柱（二脚鳥居）	歩道、高木植栽（移植）みやこ榎木支柱	3	本	



※土壌改良(1)の数量には高木移植分の数量を含む。
※支柱の数量には高木移植分の数量を含む。

凡例： □○ 既存構造物（柱、標識、M.H）

本工事施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	植栽平面図（１）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1／100	図面番号	13／23
		京都市建設局みどり政策推進室	

植栽平面図（2）

【阪急桂駅西口（2工区）】
（施工箇所区分：中央分離帯）

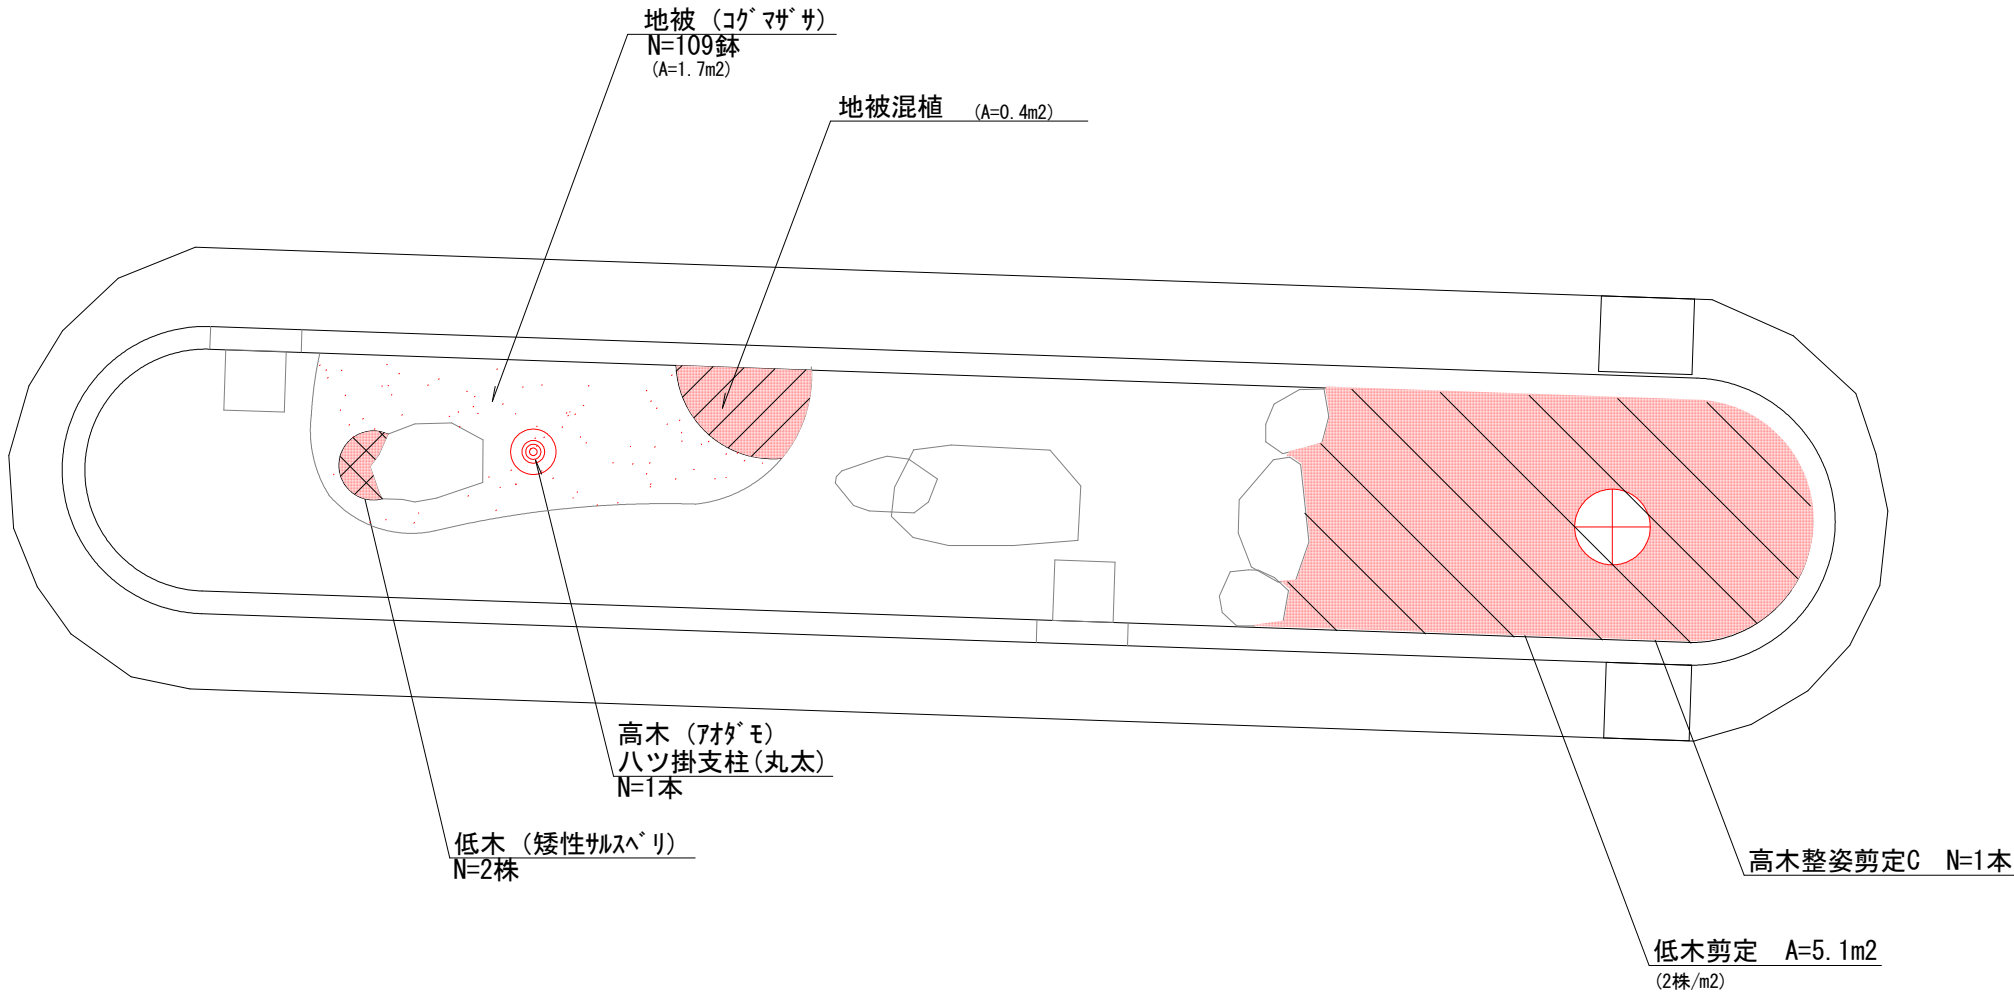

凡例表

植栽種別	記号	規 格				数量	単位	土 タ イ 改 良	備 考
		細 別	H	C	W				
高木植栽	◎	アオダモ	4.0	0.18	1.2	1	本	C	単幹
低木植栽	⊗	矮性サルスベリ	0.3			2	株	L	
地被植栽		コグマザサ	コンテナ径10.5cm、3芽立			122	鉢		64鉢/m2 (混植部の数量を含む)
		コグマザサ	コンテナ径10.5cm、3芽立			(13)	鉢		64鉢/m2 (50%) (コグマザサにて計上)
		ファイリヤブラン	コンテナ径10.5cm、3芽立			6	鉢		44鉢/m2 (30%)
		ツツブキ	コンテナ径10.5cm、3枚葉			4	鉢		100鉢/m2 (10%)
		ユキノシタ	コンテナ径9.0cm			2	鉢		44鉢/m2 (10%)

※ツツブキは1箇所あたり4～5鉢をまとめて植栽すること。
※地被類植栽面積は、景石、敷石及び標識等基礎を控除したものとする。
※図中に示す植栽の配置は参考例である。植栽の配置については、監督員と協議の上決定すること。
※数量については、植栽樹（帯）毎の合計数量とする。
※上表の土壌改良タイプは構造図7の【鉢容量及び植穴容量】を参照。
※ハイビヤクシンは高さの規格では無いため、土壌改良タイプKで施工すること。


細 別	規 格	数 量	単位	備 考
土壌改良(1)	高木・中木・低木（移植を含む）、現場攪拌 真砂土・ハライト（真珠岩系）：鉱物繊維改良材=6:2:2	0.25	m3	
土壌改良(2)	地被、t=200、現場攪拌 真砂土・ハライト（真珠岩系）：鉱物繊維改良材=6:2:2	2.1	m2	
支柱（ハ掛け・丸太）	中央分離帯、高木植栽（単幹） みやこ桧木支柱	1	本	
高木整姿剪定C	60≦C<90cm 基本剪定	1	本	
低木剪定	寄植剪定	5.1	m2	(2株/m2)

本工事施工箇所

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	植栽平面図（2）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1／50	図面番号	14／23
京都市建設局みどり政策推進室			

植栽平面図（3）

【西大路三条（3工区）】
（施工箇所区分：歩道）

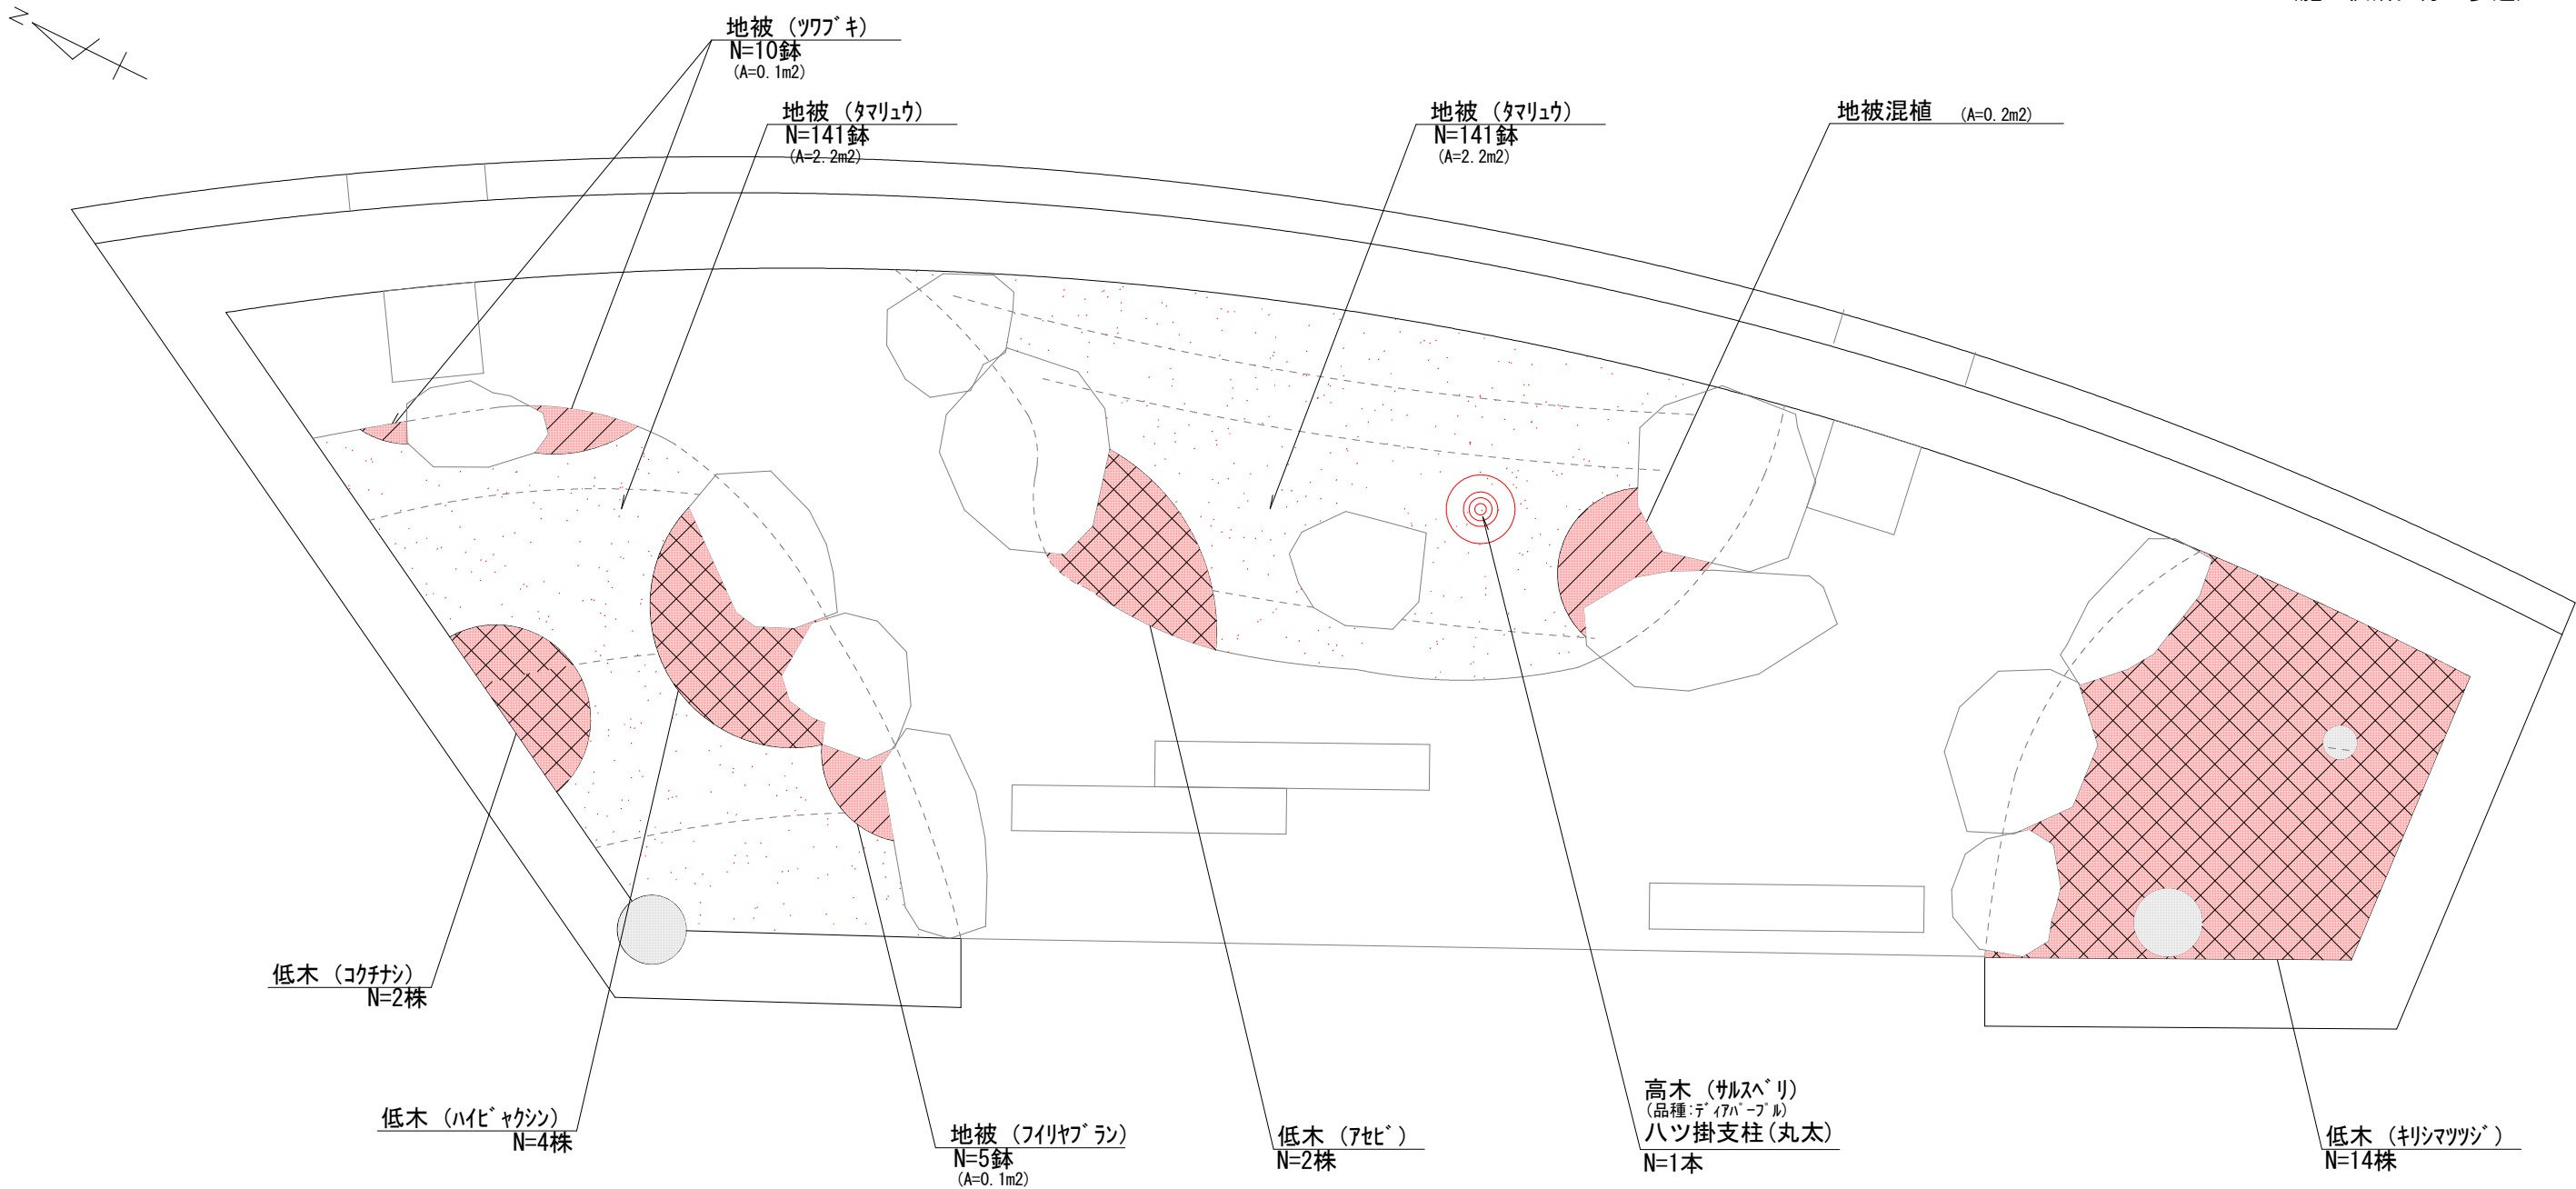

凡例： ● 既存構造物（電柱等）

凡例表

植栽種別	記号	規 格				数量	単位	土 タ 改 良 材	備 考
		細 別	H	C	W				
高木植栽	◎	サルスベリ	4. 0	0. 18	1. 2	1	本	C	品種：デ・イアパール(単幹)
低木植栽		コクチナシ	0. 2		0. 2	2	株	K	
		ハイバクシン	L=0. 5			4	株	K	
		アセビ	0. 4		0. 25	2	株	L	
		クリシマツツジ	0. 4		0. 3	14	株	L	


※ツツブキは1箇所あたり4～5鉢をまとめて植栽すること。
※地被類植栽面積は、景石、敷石及び標識等基礎を控除したものとする。
※図中に示す植栽の配置は参考例である。植栽の配置については、監督員と協議の上決定すること。
※数量については、植栽樹（帯）毎の合計数量とする。
※上表の土壤改良タイプは構造図7の【鉢容量及び植穴容量】を参照。
※ハイバクシンは高さの規格では無いため、土壤改良タイプKで施工すること。

植栽種別	記号	規 格		数量	単位	備 考
		細 別				
地被植栽		タマリユウ	コンテナ径7. 5cm、5芽立	282	鉢	64鉢/m2
		ツツブキ	コンテナ径10. 5cm、3枚葉	12	鉢	100鉢/m2（混植部の数量を含む）
		フィリヤブラン	コンテナ径10. 5cm、3芽立	8	鉢	44鉢/m2（混植部の数量を含む）
		コグマザサ	コンテナ径10. 5cm、3芽立	7	鉢	64鉢/m2（50%）
		フィリヤブラン	コンテナ径10. 5cm、3芽立	(3)	鉢	44鉢/m2（30%）（フィリヤブランにて計上）
		ツツブキ	コンテナ径10. 5cm、3枚葉	(2)	鉢	100鉢/m2（10%）（ツツブキにて計上）
		ユキノシタ	コンテナ径9. 0cm	1	鉢	44鉢/m2（10%）

細 別	規 格	数 量	単位	備 考
土壤改良(1)	高木・中木・低木（移植を含む）、現場攪拌 真砂土：h＝ライト(真珠岩系)：鉱物繊維改良材＝6：2：2	0. 61	m3	
土壤改良(2)	地被、t＝200、現場攪拌 真砂土：h＝ライト(真珠岩系)：鉱物繊維改良材＝6：2：2	4. 8	m2	
支柱（ハ掛け・丸太）	歩道、高木植栽（単幹） みやこ樹木支柱	1	本	

本工事施工箇所			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	植栽平面図（3）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1／30	図面番号	15／23
		京都市建設局みどり政策推進室	

景石 (A～E)

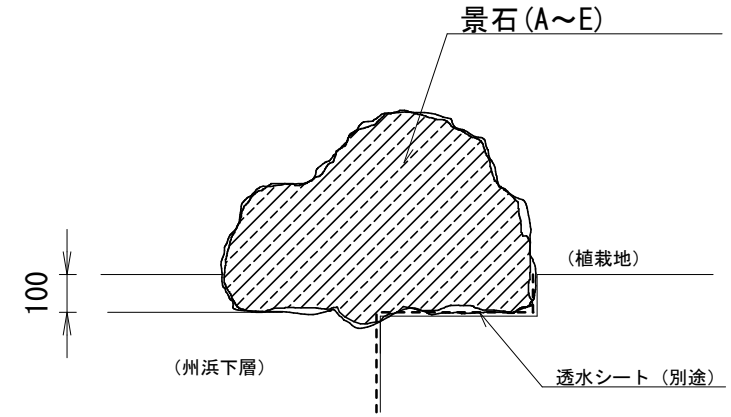


断面図 1 : 2 0

名 称	規 格	単位	数 量
景石A	0. 2t級 (0. 1t以上0. 25t未満)	個	10
景石B	0. 5t級 (0. 25t以上0. 75t未満)		
景石C	1t級 (0. 75t以上1. 25t未満)		
景石D	2t級 (1. 5t以上2. 5t未満)		
景石E	3t級 (2. 5t以上3. 5t未満)		

※緑色系景石および支給品についても上表の記号による分類とする。


延石、板石設置

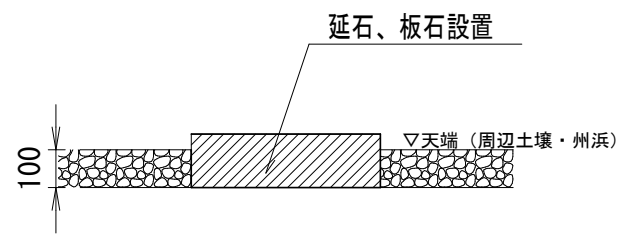

断面図 1 : 2 0

名 称	規 格	単位	数 量
板石・延石（共通）	(支給品) 厚み100<t≤250 (1個あたり0. 02t超え～0. 1t以下)	本 (枚)	10

化粧砂利敷均し t=100
(州浜上層)

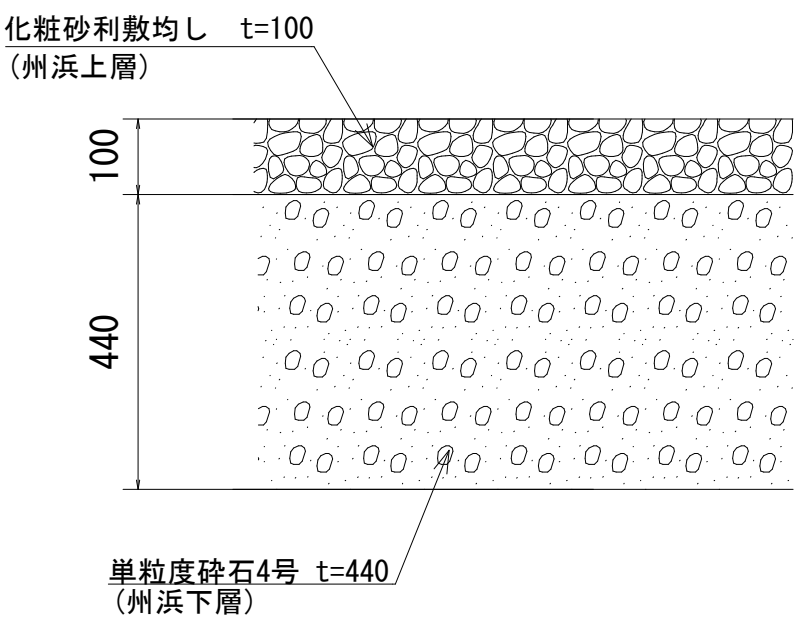



断面図 1 : 1 0

名 称	規 格	単位	数 量
伊勢ゴロタ	白系、φ40内外 t=100	m3	10. 0

名 称	規 格	単位	数 量
単粒度碎石4号		m3	10. 0

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構造図（1）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	1 6 / 2 3
京都市建設局みどり政策推進室			

歩車道境界ブロック (A種)、縁石削孔、外壁塗装 (1、2)

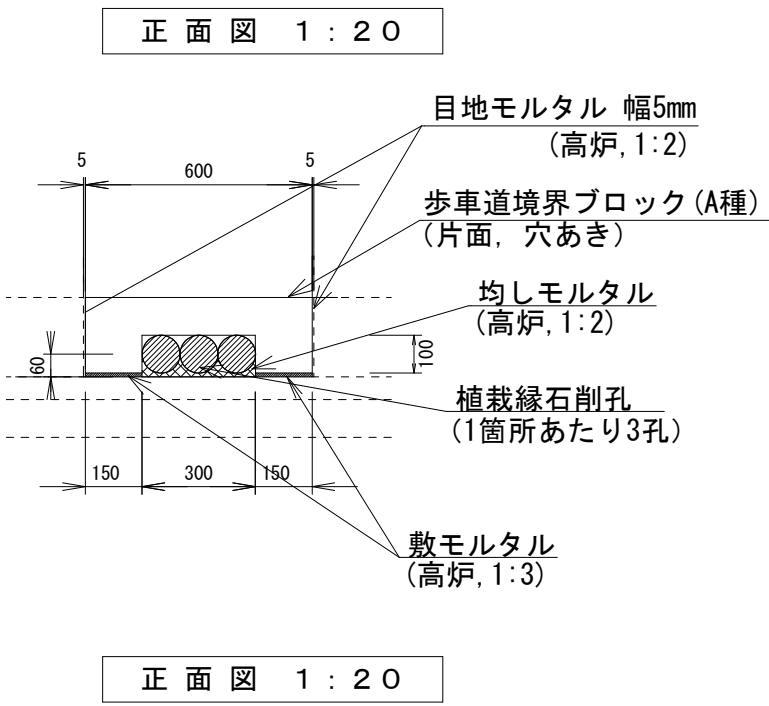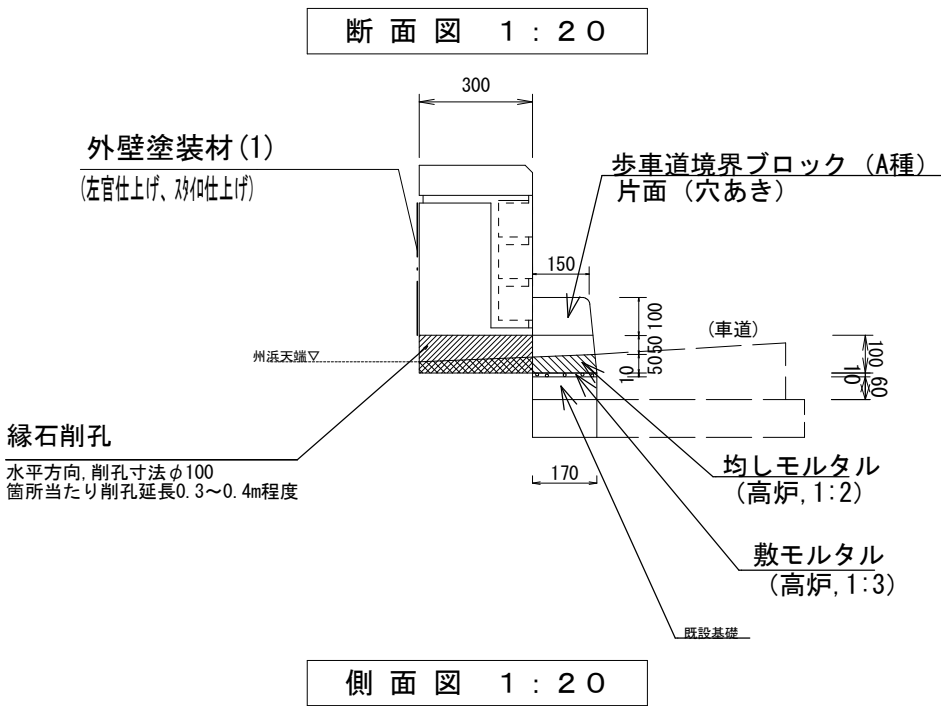

材料表【歩車道境界ブロック (A種) 】 10箇所 (6m) 当り

名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	A種 (片面, 穴あき)	個	10
敷モルタル	高炉, 1:3	m3	0.01
均しモルタル	高炉, 1:2	m3	0.06
目地モルタル	高炉, 1:2	m3	0.003

※歩車道境界ブロック (A種) の均しモルタル量は植栽縁石削孔部分を含む


材料表【外壁塗装材 (1, 2) 】 7m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量
外壁塗装下塗り材	16kg缶	缶	0.075
外壁塗装仕上げ材	20kg缶	缶	1.00
骨材 JF-5	20kg袋	袋	0.28
骨材 JF-7	20kg袋	袋	0.28

※外壁塗装下塗り材は、アイカ工業株式会社製品 (ジ'ヨリ'ン'グ'ド'シ'ラー (JS-800)) 同等品以上とする。
※外壁塗装仕上げ材は、アイカ工業株式会社製品 (ジ'ヨリ'ン'グ'ト'標準'色 (JQ-500)) 同等品以上とする。
※外装薄塗材 (1) 及び (2) で使用する材料は、「外壁塗装材料費」において計上するものである。


植栽縁石削孔 数量表 1箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート削孔	削孔径: φ100、削孔厚: 300	孔	3

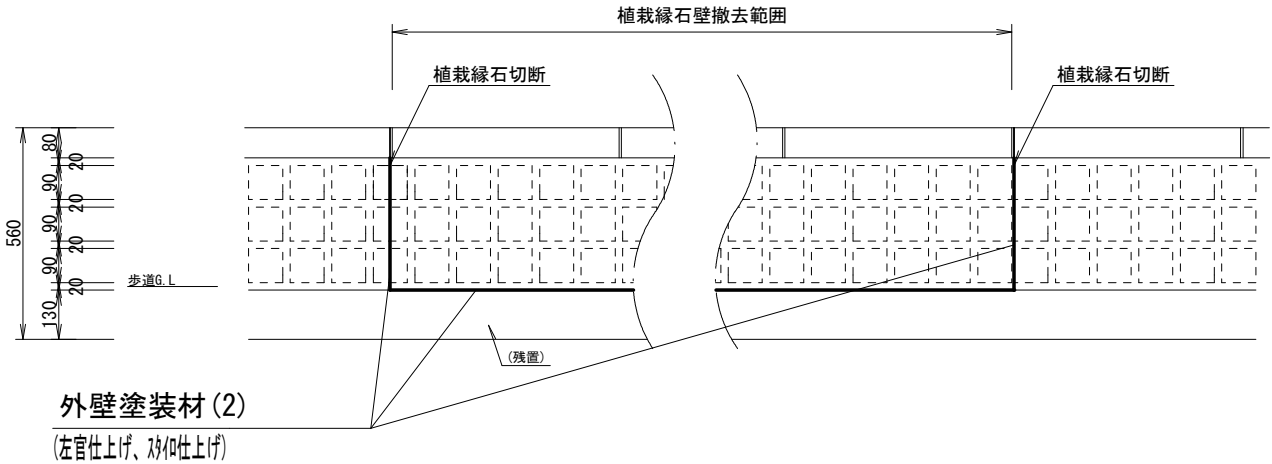

※外壁塗装材 (2) は、植栽縁石取壊しにより生じた、取壊し断面のはつりによる表面整形、欠損部補修、下地調整作業を合わせて行うものである。

歩車道境界ブロック (C種)

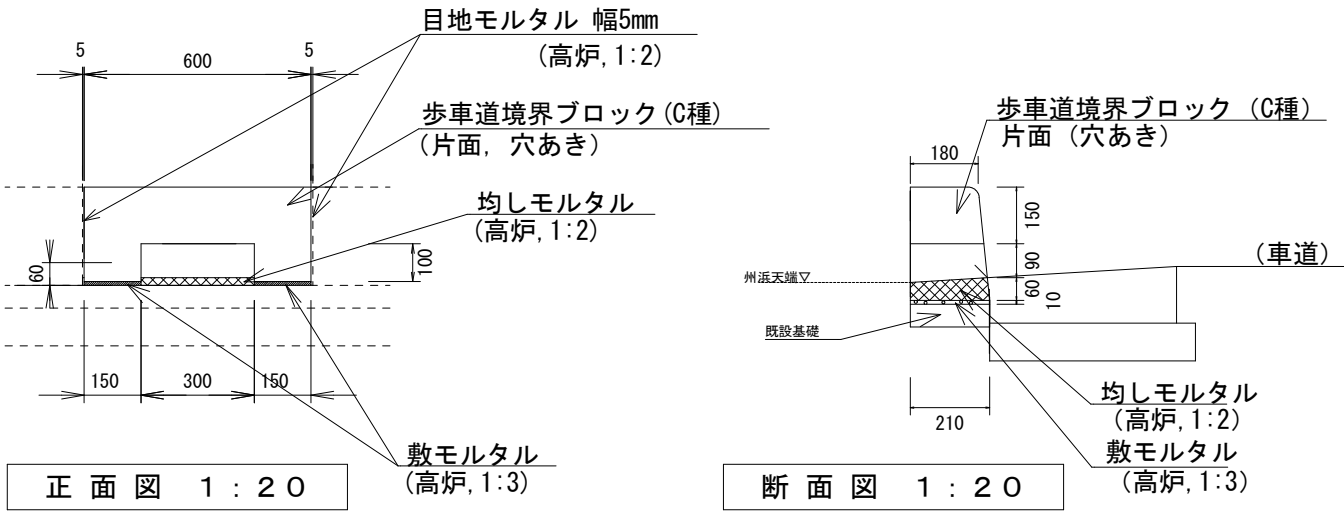


材料表【歩車道境界ブロック (C種) 】 10箇所 (6m) 当り

名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	C種 (片面, 穴あき)	個	10
敷モルタル	高炉, 1:3	m3	0.01
均しモルタル	高炉, 1:2	m3	0.03
目地モルタル	高炉, 1:2	m3	0.007


工 事 名	雨庭整備工事 (阪急桂駅西口他)		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構 造 図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 / 2 0	図面番号	1 7 / 2 3
京都市建設局みどり政策推進室			

透水シート、泥だめ柵

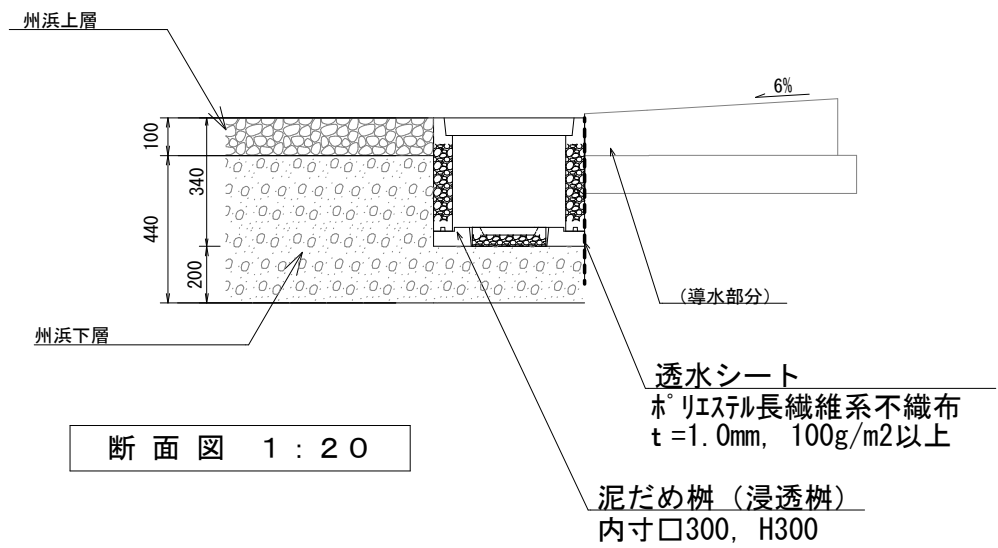


透水シート 材料表		10m2当り	
名 称	規 格	単位	数 量
透水シート	ポリエステル長繊維系不織布、t=1.0mm、100g/m2以上	m2	10.0

泥だめ柵 材料表		10箇所当り	
名 称	規 格	単位	数 量
底塊リング	□300用、t=40	個	10.00
底塊フィルター		個	10.00
浸透柵	内寸□300、H300	個	10.00
グレーチング蓋	細目、□300用	枚	10.00

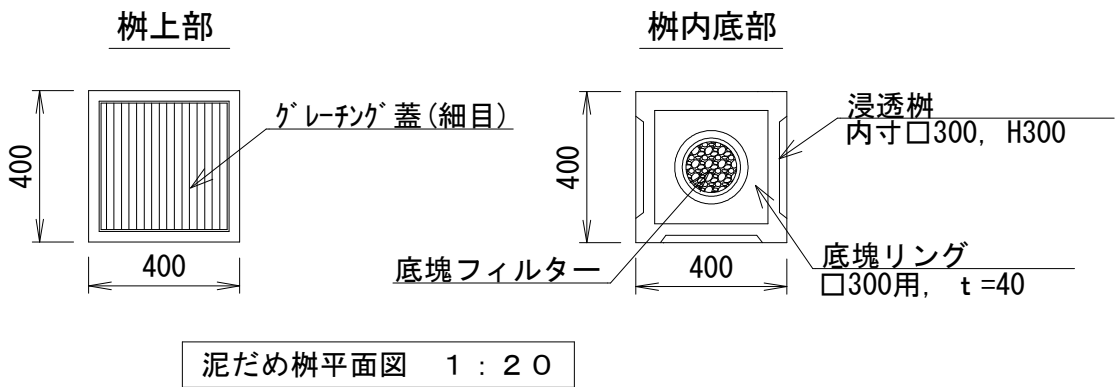


※ 泥だめ柵については、関西ポラコン㈱製品（底塊リング：RBX-300T、底塊フィルター：EL-210、浸透柵：EMBX-300-30F、グレーチング蓋：EMBX300用）又は同等品以上とする。

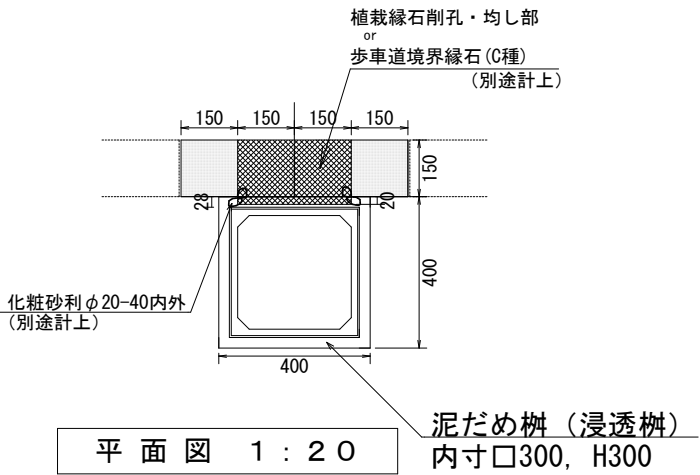

※ 泥だめ柵の露出により景観を損なわないよう、州浜上層の化粧砂利を適度に柵周りに配置すること。



塩ビ柵

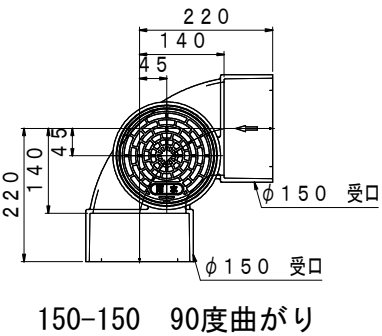

※既存集水柵の撤去後、既存集水柵に接続していたVU管（φ150）に接続するとともに、蓋の高さをVU管（φ150）により整備後の州浜のG.L高さに合うよう調整すること。

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構造図（3）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	18 / 23
京都市建設局みどり政策推進室			

ロープ柵(1)

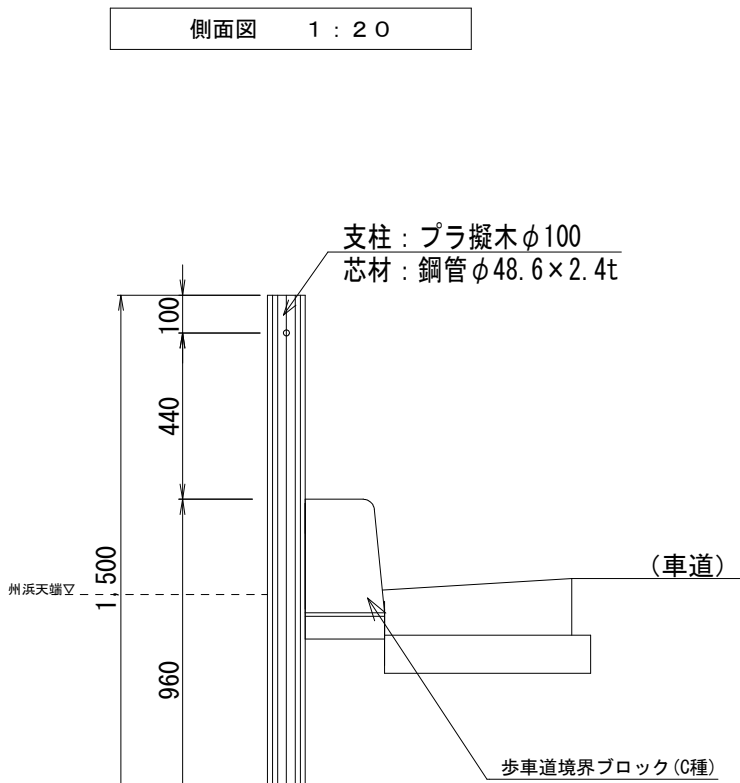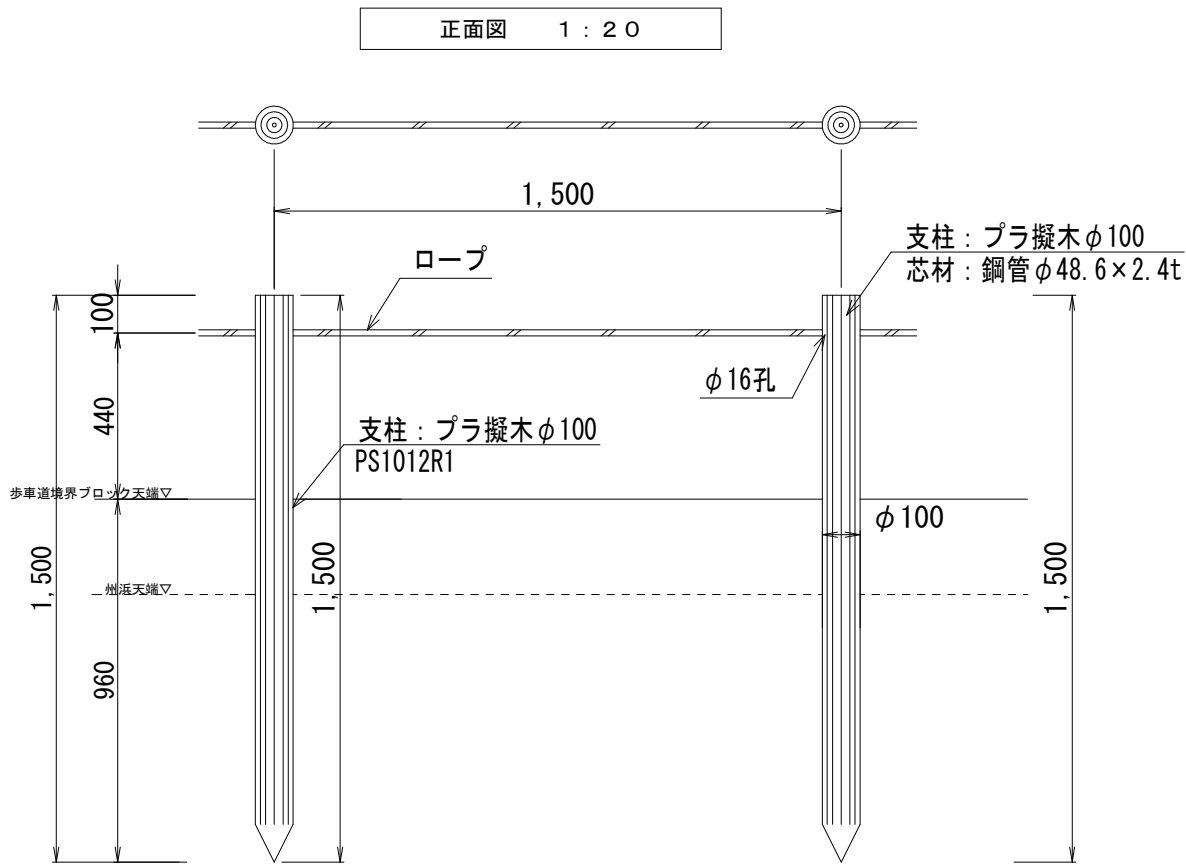


材料表		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
支柱	プラ擬木 φ100, L=1500	本	7.07
PEロープ	φ12, 茶色	m	12.00

※PEロープの延長には、巻付け及び結束に必要な延長を含む。

【特記】
※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
※擬木は前田工織株式会社プラ擬木と同様以上の機能を有するものを使用すること

ロープ柵(2)

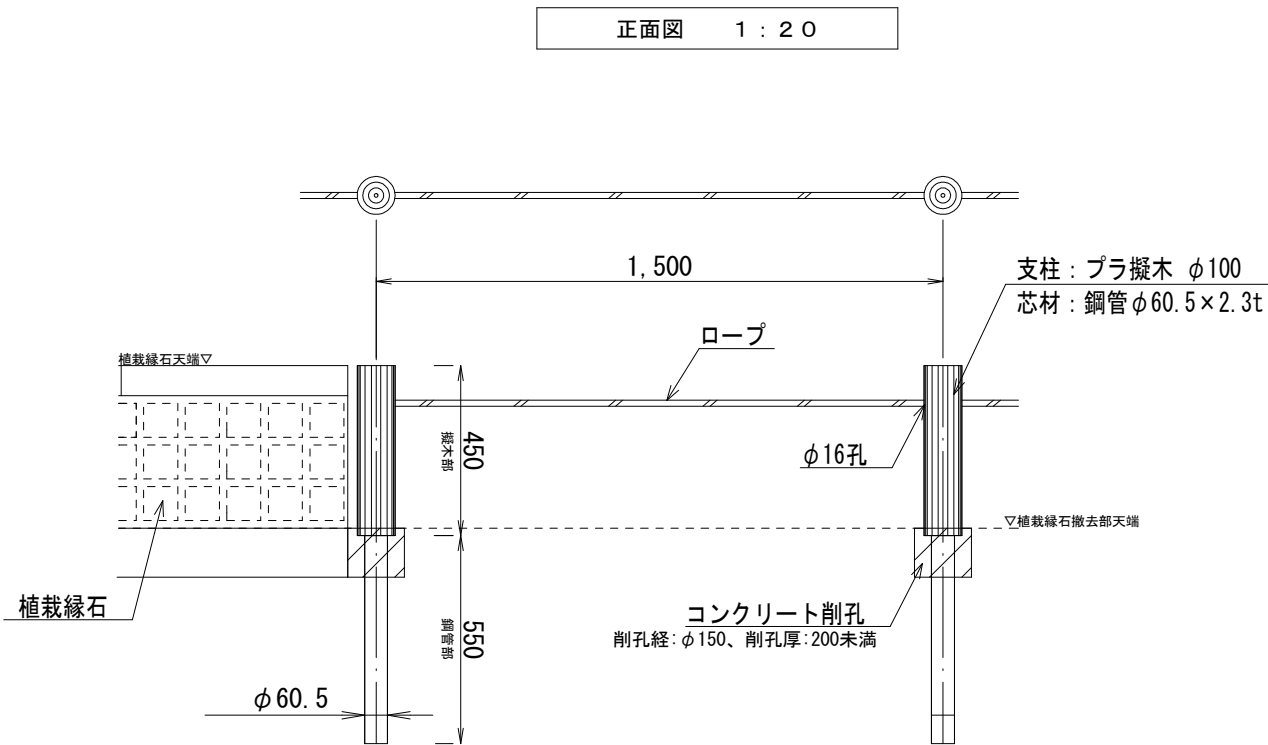


材料表		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
支柱	プラ擬木 φ100, H450	本	9.52
コンクリート削孔	φ150, t=200未満	箇所	9.52
PEロープ	φ12, 茶色	m	12.00

※PEロープの延長には、巻付け及び結束に必要な延長を含む。


【特記】
※支柱の天端は、植栽縁石の高さに合わせて設置すること。
※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
※擬木は前田工織株式会社プラ擬木と同様以上の機能を有するものを使用すること
※コンクリート削孔は間詰モルタルにより補修すること。（外壁塗装（2）にて計上）

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構 造 図（４）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	1 / 2 0	図面番号	1 9 / 2 3
京都市建設局みどり政策推進室			

説明看板

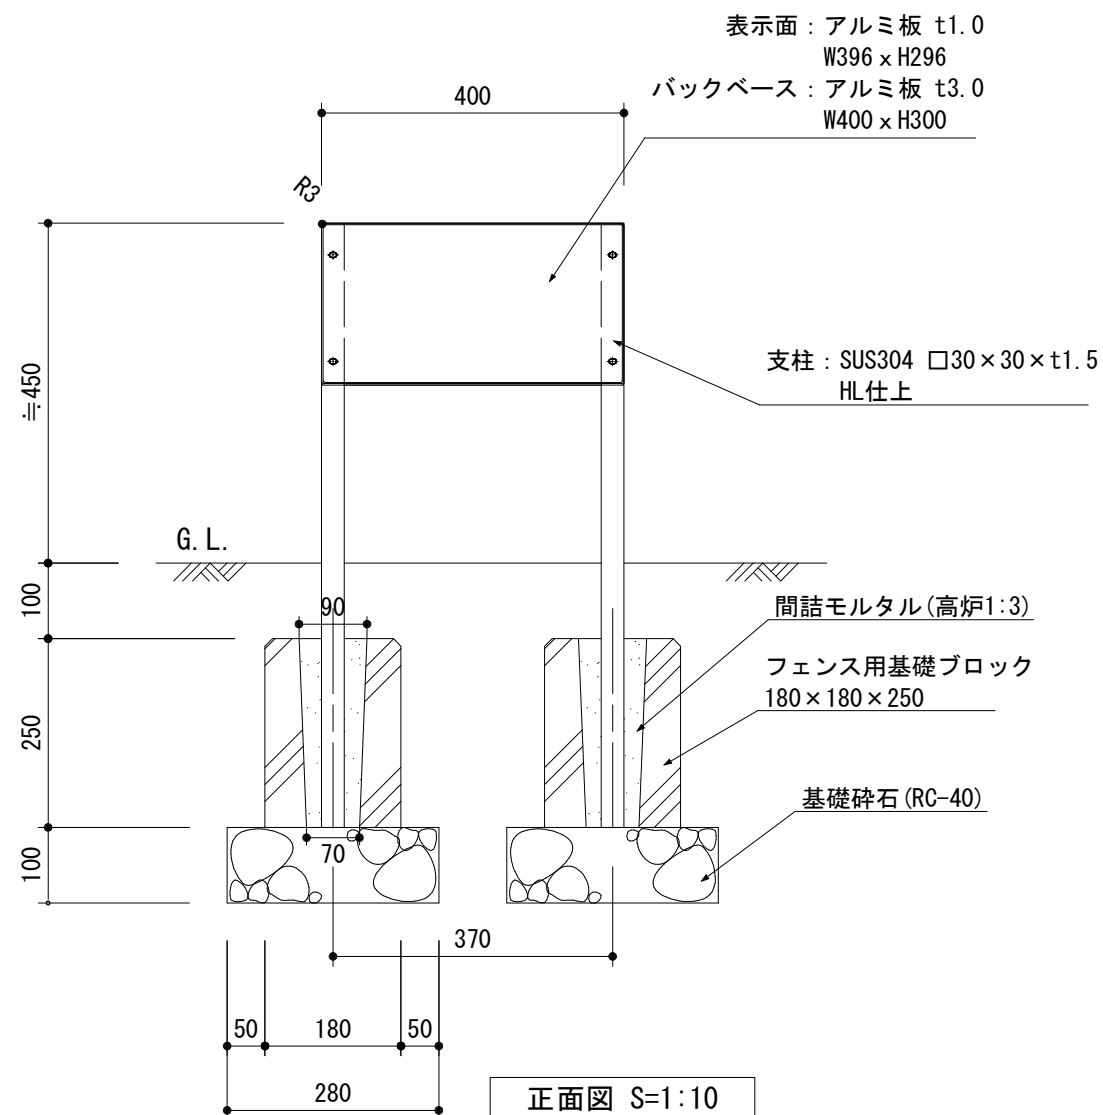

※現場条件に応じて表示面の傾斜角は調整すること。

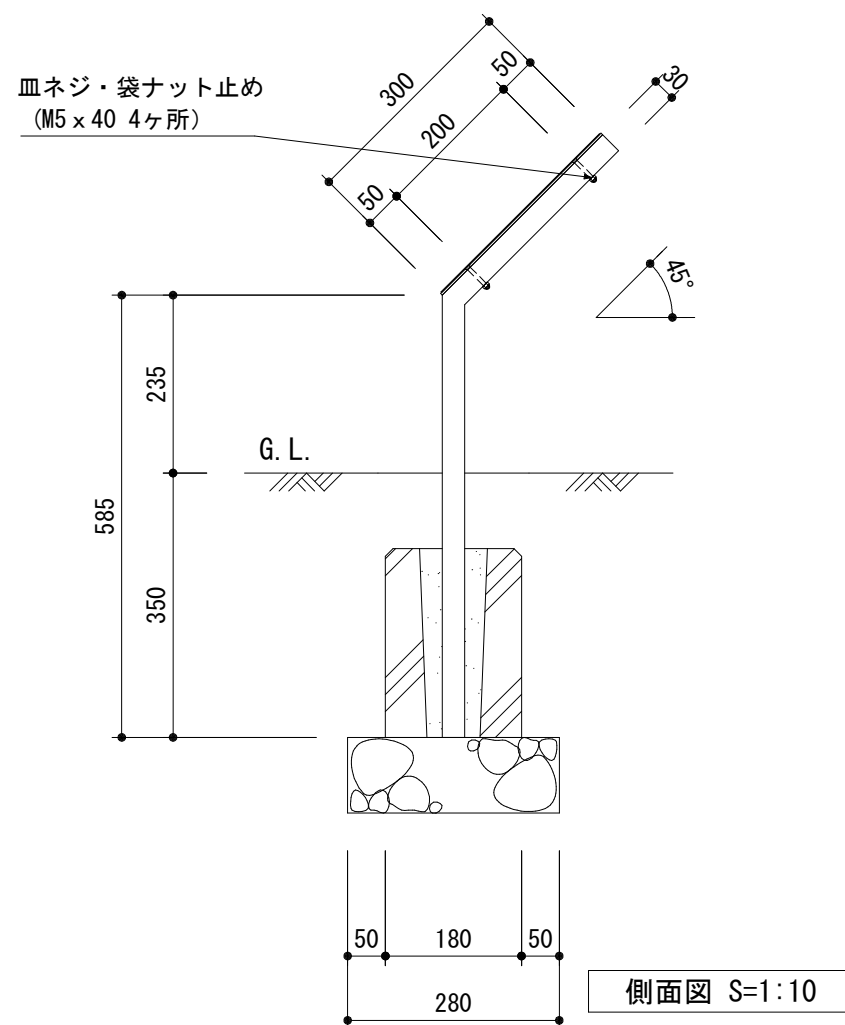

説明看板設置 材料表

名 称	規 格	単位	数 量
看板	アルミ製, 300×400	基	1
支柱	SUS304 □30×30×t1.5	本	2
フェンス用基礎ブロック	180×180×250	個	2
間詰モルタル	高炉, 1:3	m3	0.003
基礎碎石	RC-40	m3	0.02

※板面のデザインについては、監督職員と事前に協議を行い決定することとする。

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構造図（５）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	１／１０	図面番号	２０／２３
京都市建設局みどり政策推進室			

土壤改良（１、２）

土壤改良(1)

【鉢容量及び植穴容量】


形状	土壤改良タイプ	幹周 (cm)				鉢径 (cm)	鉢深さ (cm)	植穴径 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m ³)	植穴容量 (m ³)	土壤改良量 (m ³)
高木	A	10	未満			33	25	69	37	0.017	0.090	0.073
	B	10	以上	15	〃	38	28	75	40	0.028	0.140	0.112
	C	15	〃	20	〃	47	33	87	46	0.061	0.270	0.209
	D	20	〃	25	〃	57	39	99	53	0.110	0.440	0.330
	E	25	〃	30	〃	66	45	111	59	0.170	0.650	0.488
	F	30	〃	35	〃	71	48	117	62	0.210	0.760	0.550
	G	35	〃	45	〃	90	59	141	75	0.400	1.340	0.940
	H	45	〃	60	〃	113	74	171	90	0.740	2.280	1.540
	I	60	〃	75	〃	141	91	207	109	1.320	3.700	2.380
	J	75	〃	90	〃	170	108	243	128	2.080	5.450	3.370
中低木		樹高 (cm)										
	K	30	未満			15	8	29	23	0.001	0.015	0.014
	L	30	〃	50	〃	17	10	33	26	0.002	0.022	0.020
	M	50	〃	80	〃	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026
	N	80	〃	100	〃	22	13	41	31	0.005	0.040	0.035
	O	100	〃	150	〃	26	16	46	35	0.008	0.057	0.049
	P	150	〃	200	〃	30	19	54	40	0.013	0.090	0.077
	Q	200	〃	250	〃	35	23	61	46	0.022	0.133	0.111
	R	250	〃	300	〃	40	26	69	51	0.032	0.188	0.156

材料表【土壤改良(1、2)】
 10m3（土壤改良(2)は50m2）当り


名 称	規 格	単位	数 量
真砂土	植栽用真砂土	m3	6.00
パーライト	真珠岩系	リットル	2,000
鉱物繊維改良材	60L(12kg/袋) 完熟堆肥配合	袋	33.3

※鉱物繊維改良材はミネロック オールインワン（株式会社東邦レオ製品）同等品以上とする。

土壤改良(1)

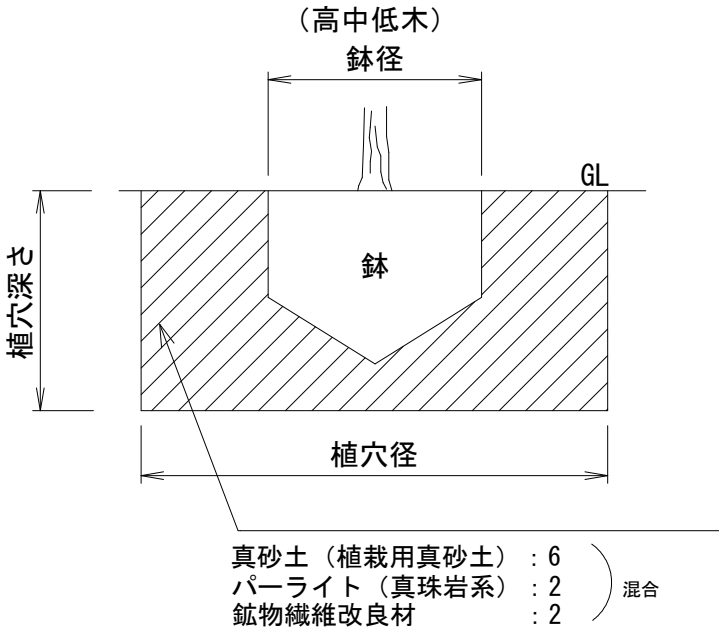


土壤改良(2)

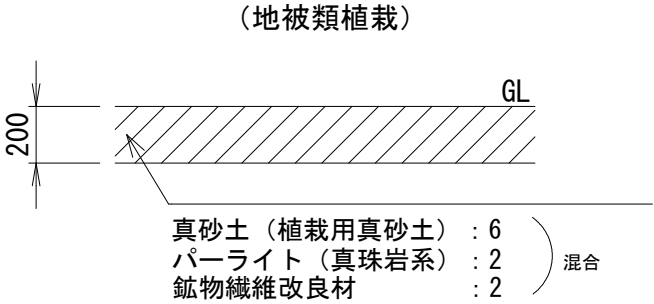


工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構造図（６）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	NS	図面番号	２１／２３
京都市建設局みどり政策推進室			

ハツ掛支柱【丸太】（高木(単幹)）

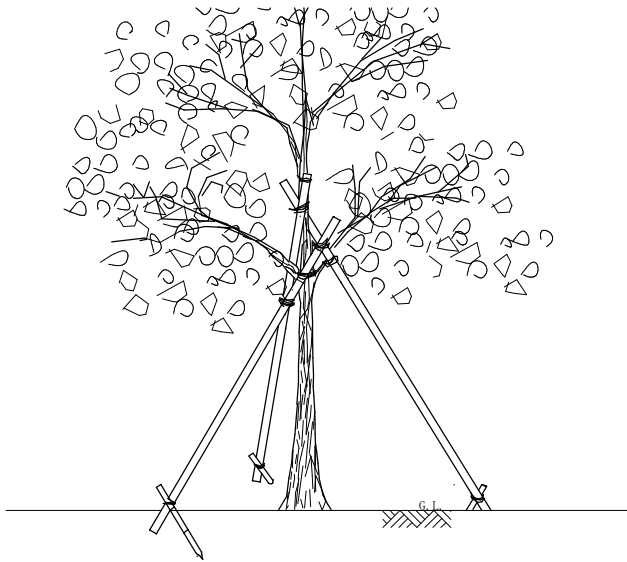


材 料	数 量
杉 丸 太	
末口60・長 600	3 本
末口60・長 4000	3 本
結束（杉皮・棕櫚縄・洋釘）等	一 式


（註）・丸太の切口部は、必ず面取りを施すこと。
・支柱用丸太木材は、みやこ杣木（防腐処理なし）とする。

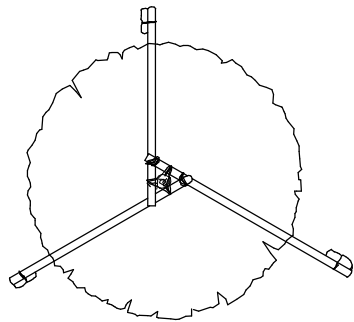


ハツ掛支柱【竹】（中木、高木(株立ち)）

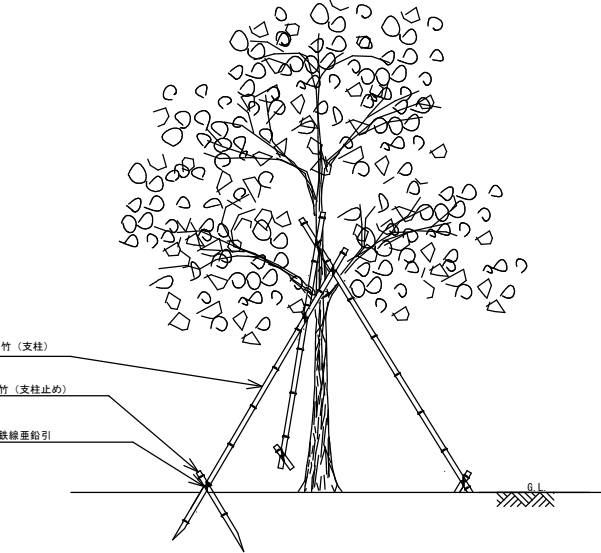


材 料	数 量
竹	
竹（支柱＋支柱止め） 樹高：200～250用、末口 2.5cm	3 組
結束（杉皮・棕櫚縄・洋釘）等	一 式




二脚鳥居支柱（高木(移植)）




平 面 図

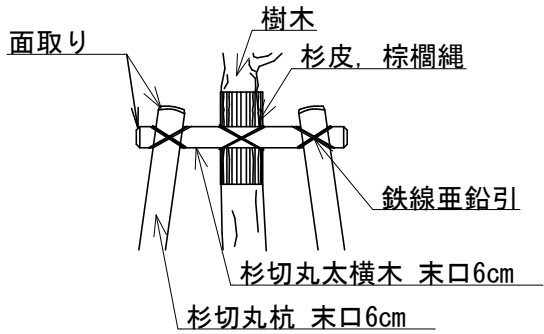

拡 大 図

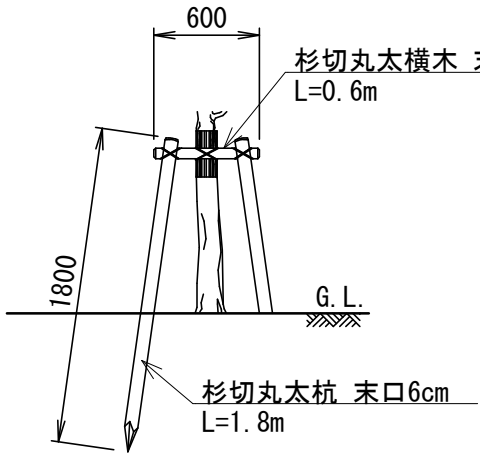

立 面 図







側 面 図

二脚鳥居支柱（添木なし）



材 料	数 量
杉 丸 太（みやこ杣木）	
末口 60・長 1800	2 本
末口 60・長 600	1 本
結束（杉皮・棕櫚縄・洋釘）等	一 式

（註）・丸太の切口部は、必ず面取りを施すこと。
・支柱用丸太木材は、みやこ杣木（防腐処理なし）とする。

工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）		
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内		
図 面 名	構造図（7）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	NS	図面番号	2 2 / 2 3
京都市建設局みどり政策推進室			

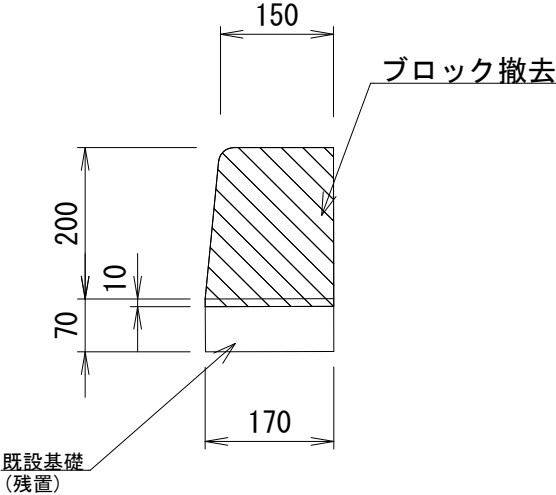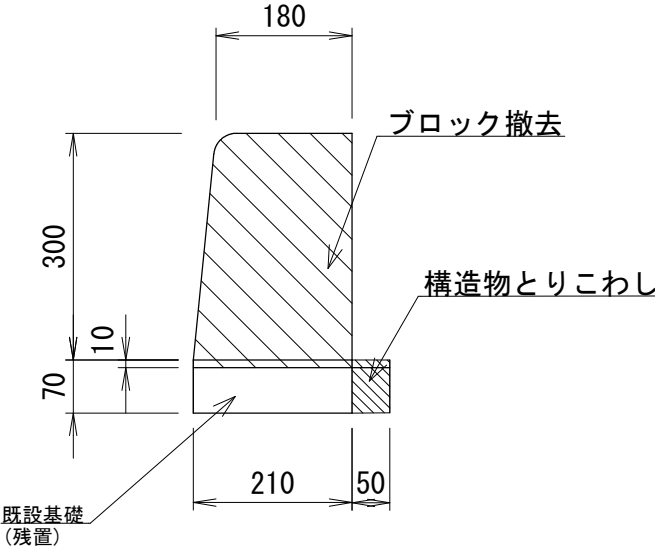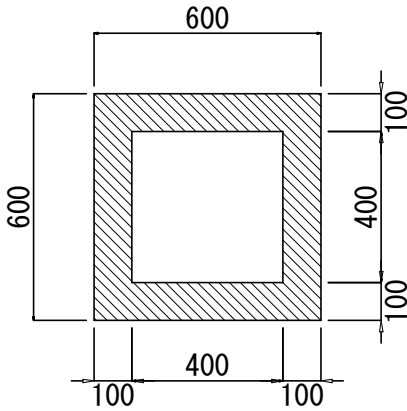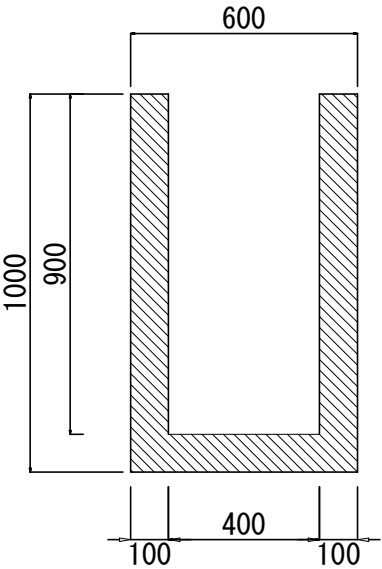歩車道境界ブロック（A種）撤去	歩車道境界ブロック（C種）撤去	集水枳撤去
 断面図 1 : 1 0	 断面図 1 : 1 0	平面図  断面図 1 : 2 0 側面図  正面図 1 : 2 0 ※既存の枳蓋は再利用するため、発注者に返却すること。

植栽縁石取壊し、植栽縁石切断、植栽縁石切断

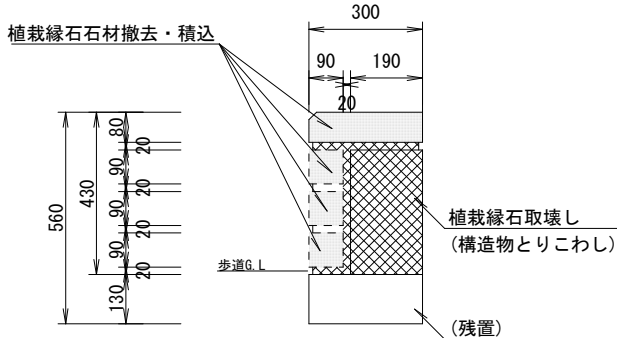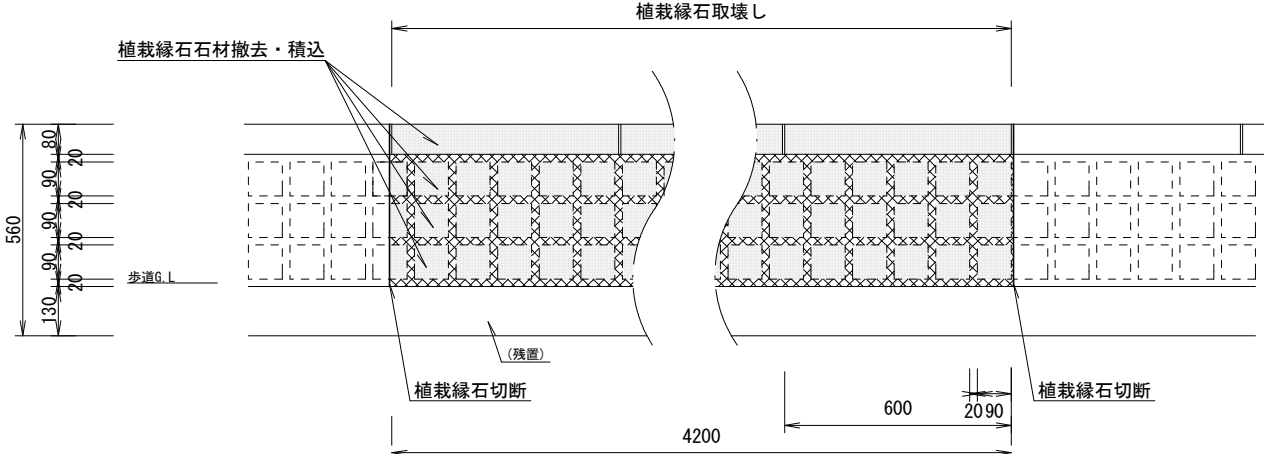																											
断面図 1 : 2 0																											
																											
正面図 1 : 2 0																											
<table><tr><td>工 事 名</td><td colspan="3">雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）</td></tr><tr><td>工事場所</td><td colspan="3">京都市西京区桂南巽町他 地内</td></tr><tr><td>図 面 名</td><td colspan="3">撤去構造図</td></tr><tr><td>事業年度</td><td colspan="3">令和 7 年度</td></tr><tr><td>縮 尺</td><td>図示</td><td>図面番号</td><td>2 3 / 2 3</td></tr><tr><td colspan="4">京都市建設局みどり政策推進室</td></tr></table>				工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）			工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内			図 面 名	撤去構造図			事業年度	令和 7 年度			縮 尺	図示	図面番号	2 3 / 2 3	京都市建設局みどり政策推進室			
工 事 名	雨庭整備工事（阪急桂駅西口他）																										
工事場所	京都市西京区桂南巽町他 地内																										
図 面 名	撤去構造図																										
事業年度	令和 7 年度																										
縮 尺	図示	図面番号	2 3 / 2 3																								
京都市建設局みどり政策推進室																											