


平面図

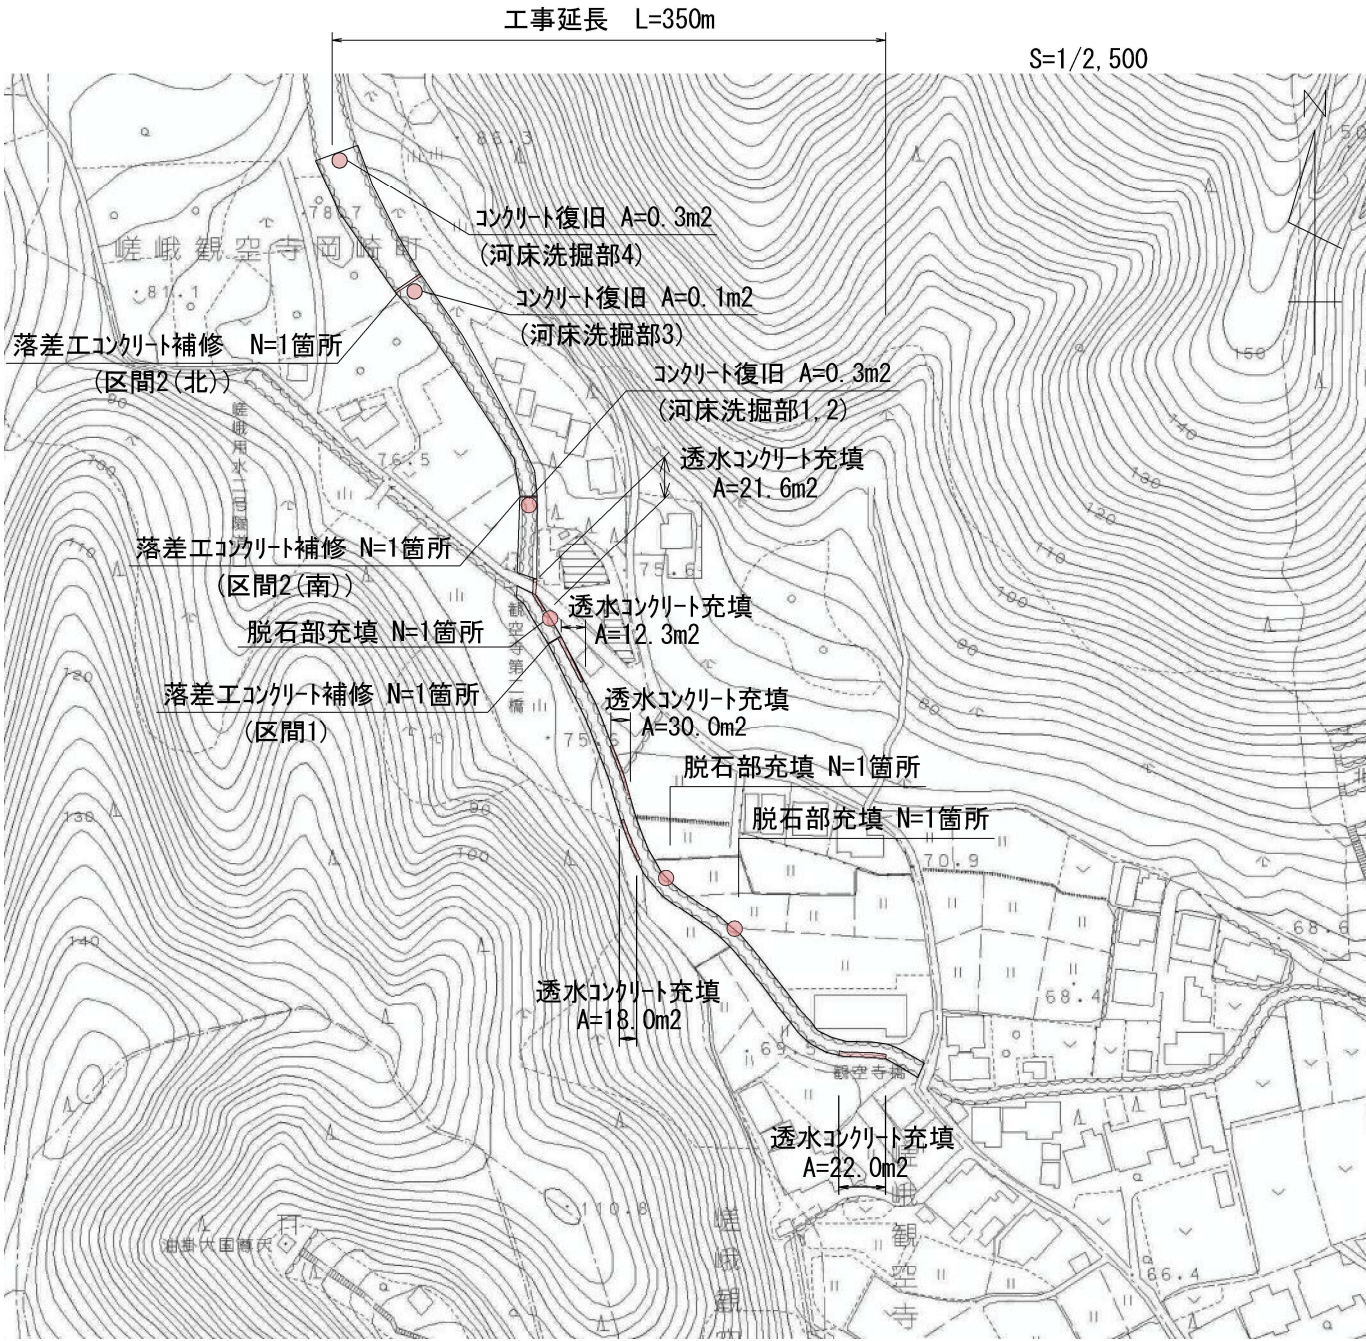


本工事施工箇所

工事名	河川維持補修工事（有栖川）		
工事場所	京都市右京区嵯峨観空寺岡崎町他地内		
図面名	平面図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	1 / 2
京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所			


構造図

落差工コンクリート補修工

断面図 S=1:100

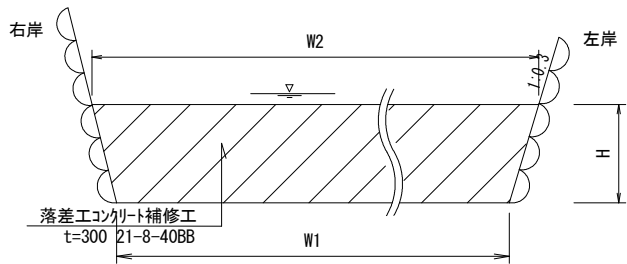

側面図 S=1:100

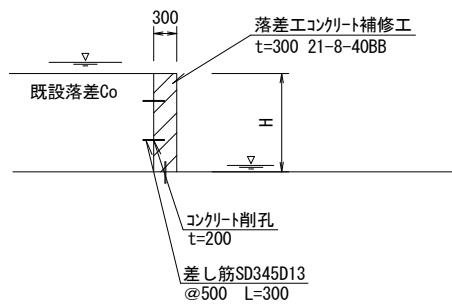


1箇所当り

区間	H (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	コンクリート(21-8-40BB) (m3)	型枠 (m2)	鉄筋(SD345, D13) (t)	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) (孔)	備考
区間1	1300	5000	5800	2.11	7.02	0.0096	32	
区間2(南)	1300	5000	6000	2.15	7.15	0.0096	32	
区間2(北)	1100	5200	5900	1.83	6.11	0.0096	32	


※規格：無筋・鉄筋構造物、一般型枠、差し筋、削孔200mm以上400mm以下
※路上のコンクリートポンプ車からの圧送を想定

透水コンクリート充填

断面図 S=1:50

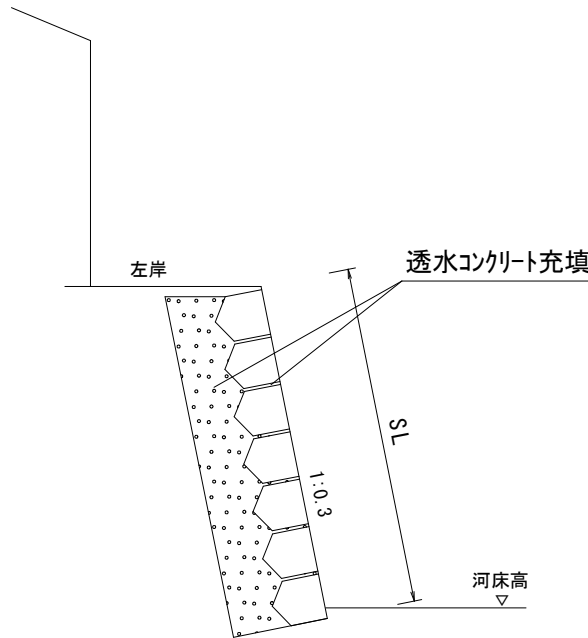

参考図

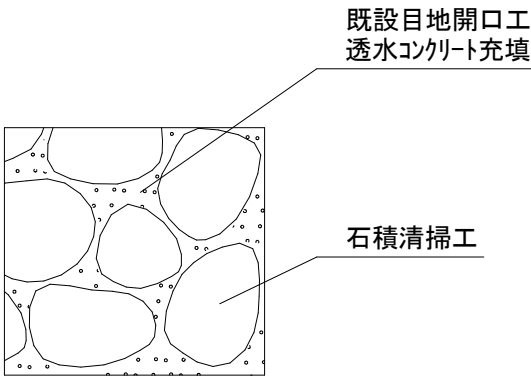

材料表		1m3当り
材料	数量	
普通ポルトランドセメント	300.0kg	
単粒度砕石7号	1.0m3	
B. con+S(混和材料)	30.0L	
マノール急結剤(混和材料)	26.0L	

※トラスICON充填工法


透水コンクリート充填 数量表

区間	平均SL(m)	区間長(m)	施工面積(m2)	透水コンクリート(m3)
区間1	2.2	10.0	22.0	0.43
区間2	1.8	10.0	18.0	0.35
区間3	1.5	20.6	30.0	0.59
区間4	0.8	6.4	5.1	0.10
区間5	1.6	4.5	7.2	0.14
区間6	1.2	18.0	21.6	0.42
計		69.5	103.9	2.03

コンクリート復旧

(河床洗掘部)

断面図 S=1:50

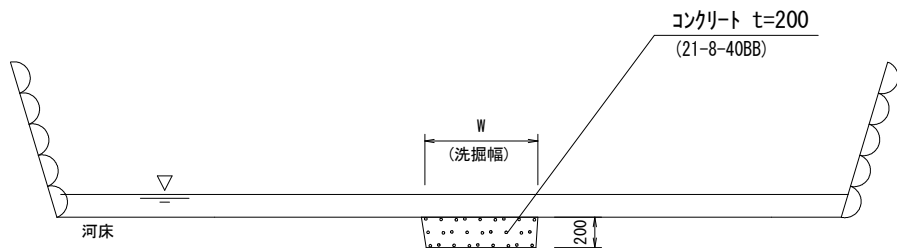


コンクリート復旧数量表

箇所	区間長(m)	W(m)	コンクリート復旧面積(m2)	D(m)
1	0.4	0.4	0.2	0.2
2	0.3	0.3	0.1	0.2
3	0.3	0.4	0.1	0.2
4	0.6	0.5	0.3	0.2

※路上のコンクリートポンプ車からの圧送を想定

脱石部充填

参考図



脱石部充填
(無収縮モルタル V=0.03m3/箇所)

※ケレン、プライマー(吸水防止及び付着力)等の下地処理を行うこと。
※無収縮モルタルは、太平洋ブルーロック(ブルミックスバットタイプ)同等品以上とする。

工 事 名	河川維持補修工事（有栖川）		
工 事 場 所	京都市右京区嵯峨観空寺岡崎町他地内		
図 面 名	構造図		
事 業 年 度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 2
京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所			