



計画平面図・側面図 [第1工区]

計画平面図 S=1 : 250

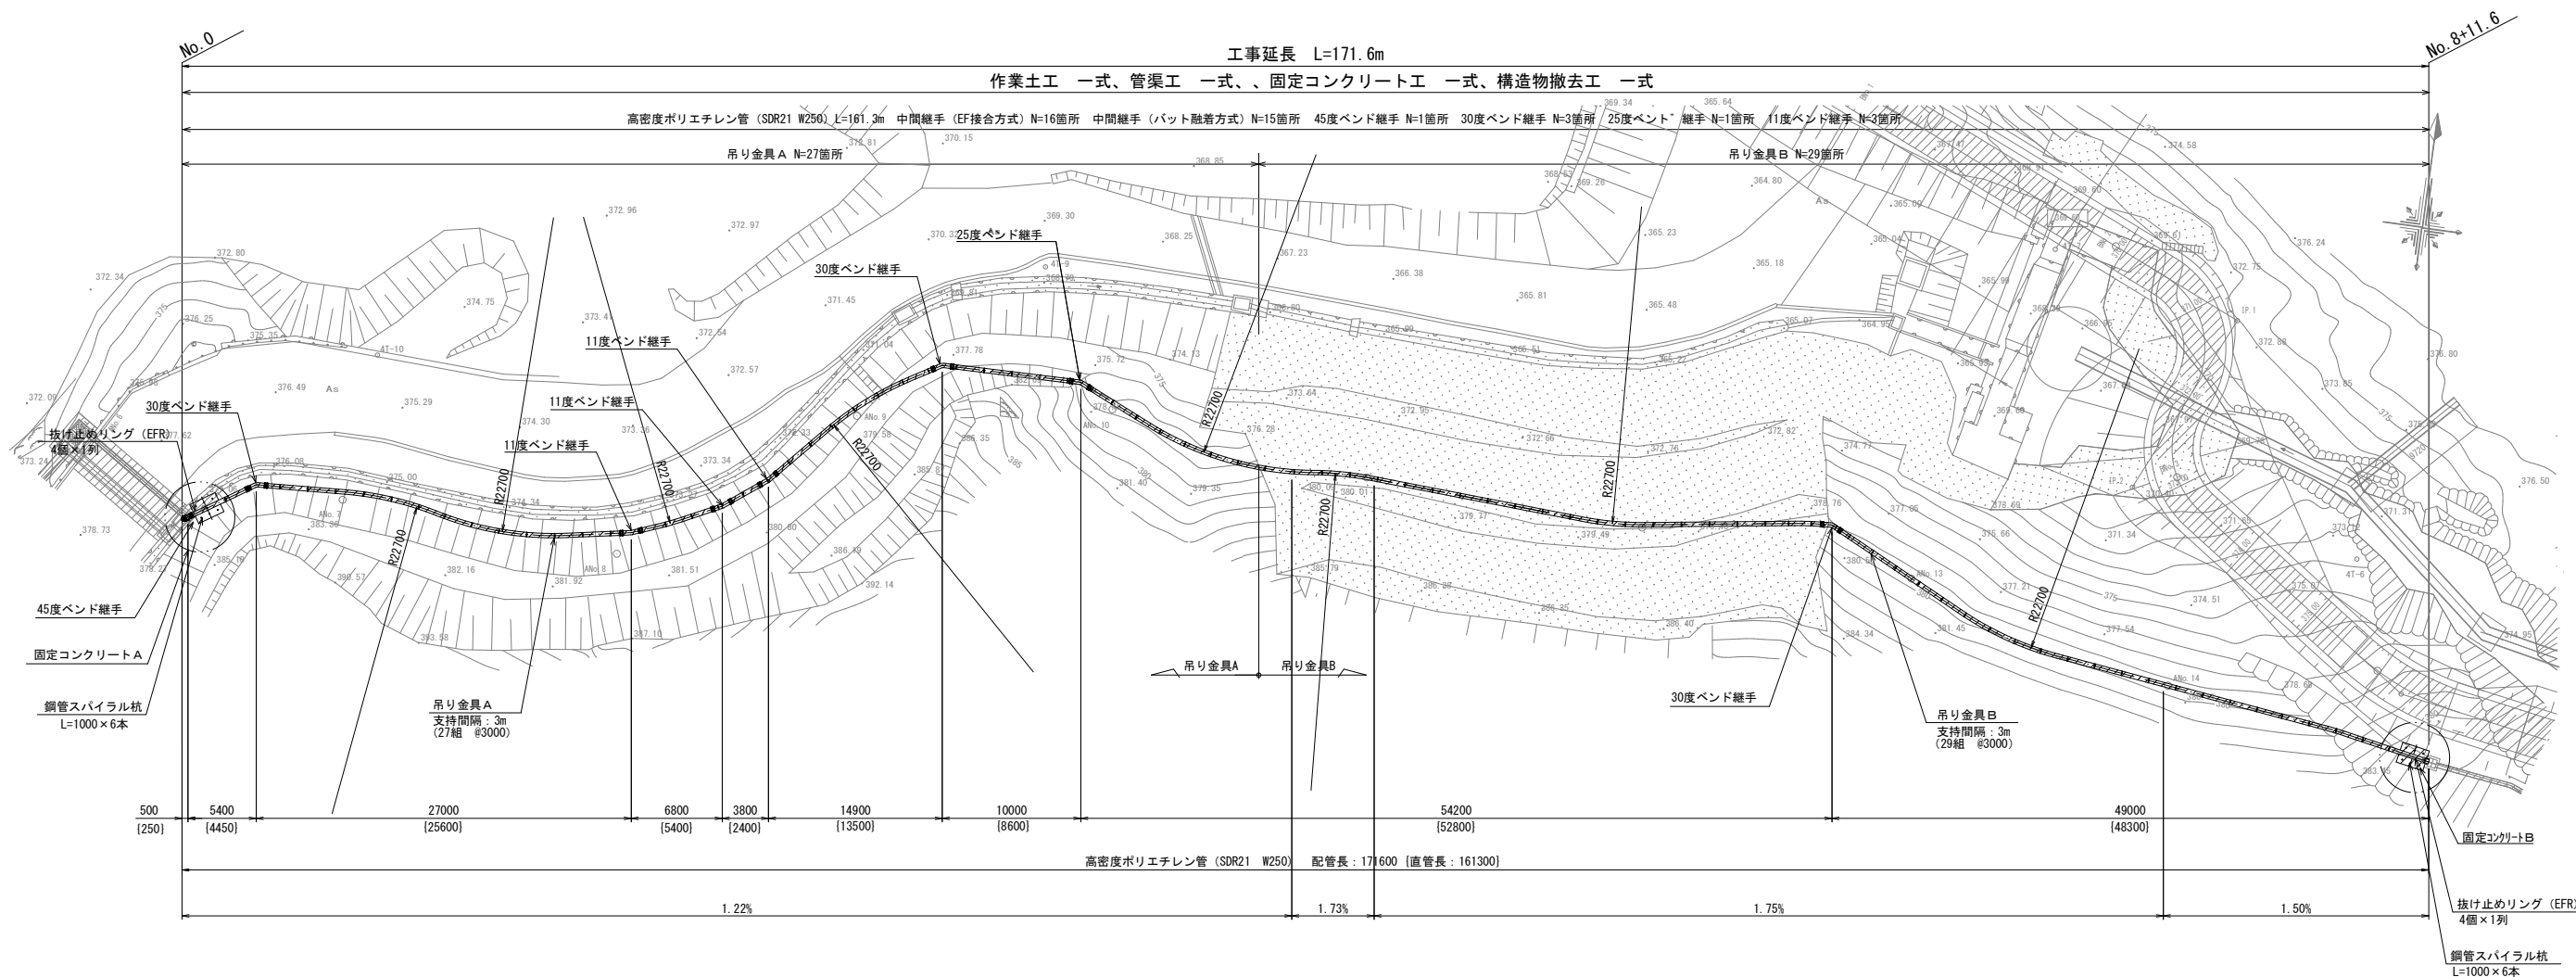

側面図 S=1 : 250

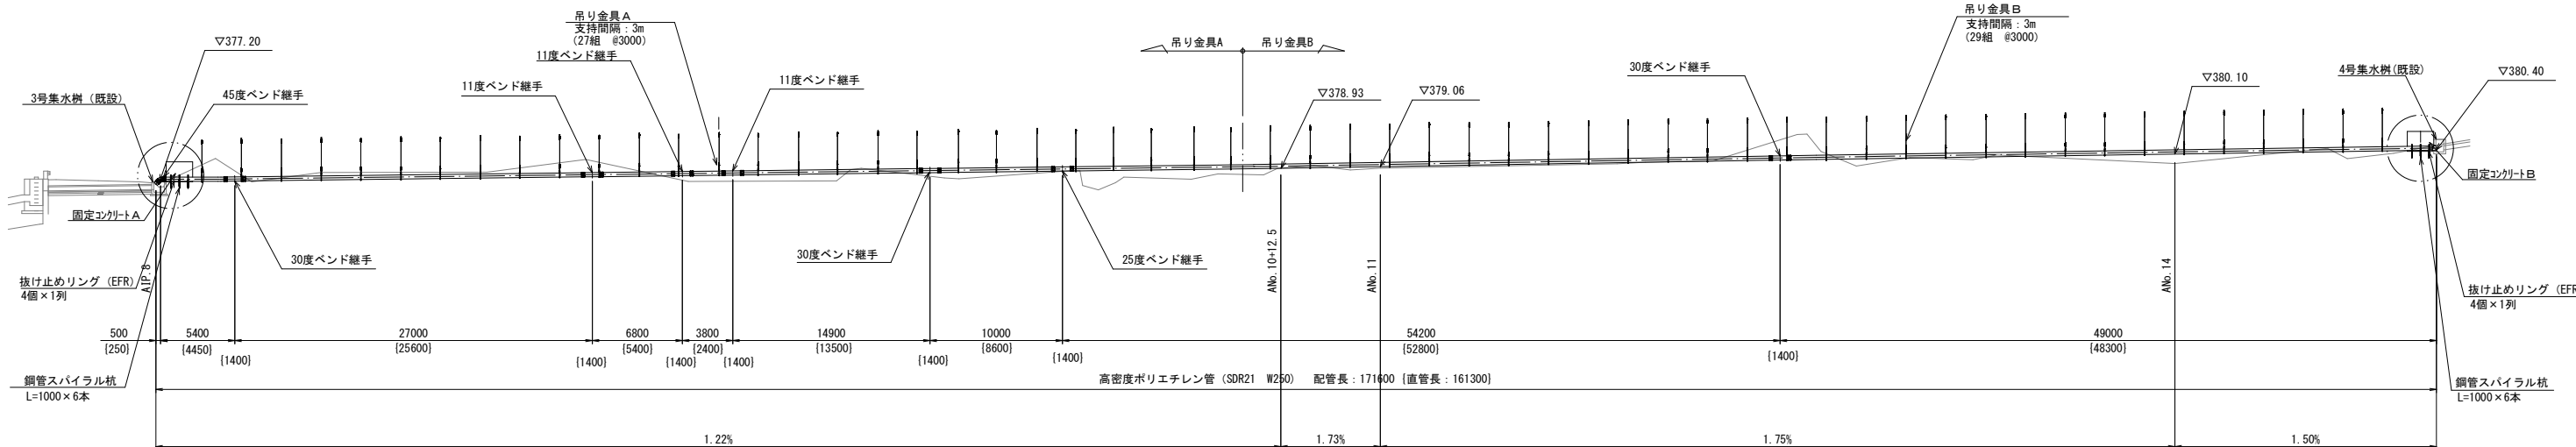


注 記
[] 寸法は継手を含まない管実長を示す。

凡例
[斜線] : 本工事施工箇所

工 事 名	京都市東部山間埋立処分地雨水流入対策他工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐陀羅谷1番99地 地内		
図 面 名	計画平面図・側面図 [第1工区]		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 6
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			


構造図（１） S=1：10

高密度ポリエチレン管(SDR21) W250 構造図
(紫外線対策品 W250)

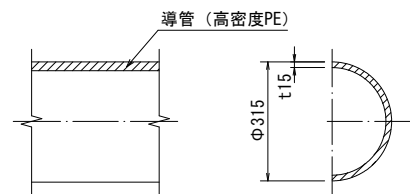


※高密度ポリエチレン管（SDR21）は、三井金属エンジニアリング(株) WE-21 W250、又は同等品以上とする。


45度ベンド継手（EF接合方式）詳細図
(高密度PE管（SDR21）紫外線対策品 W250)

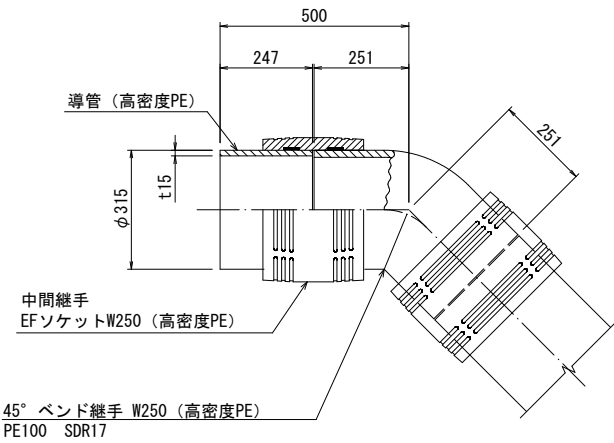


30度ベンド継手（EF接合方式）詳細図
(高密度PE管（SDR21）紫外線対策品 W250)

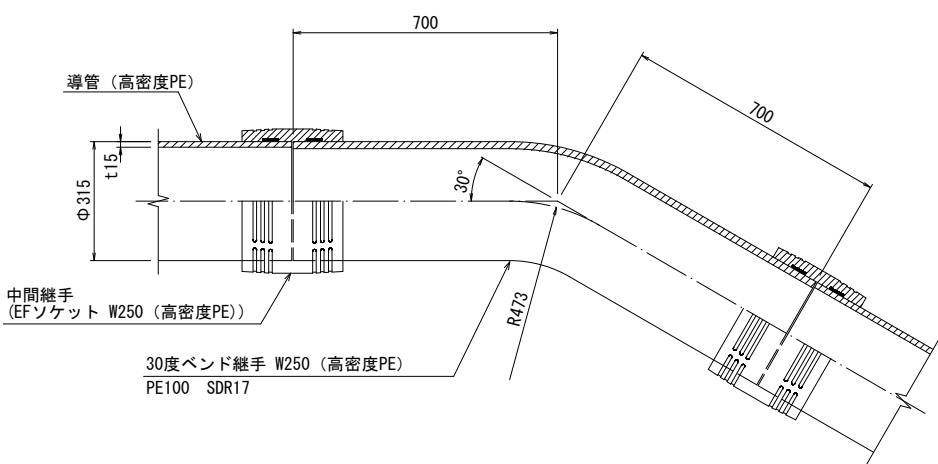


中間継手（EF接合方式）詳細図
(高密度PE管（SDR21）紫外線対策品 W250)

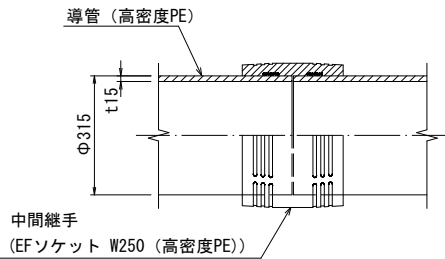


25度ベンド継手（EF接合方式）詳細図
(高密度PE管（SDR21）紫外線対策品 W250)

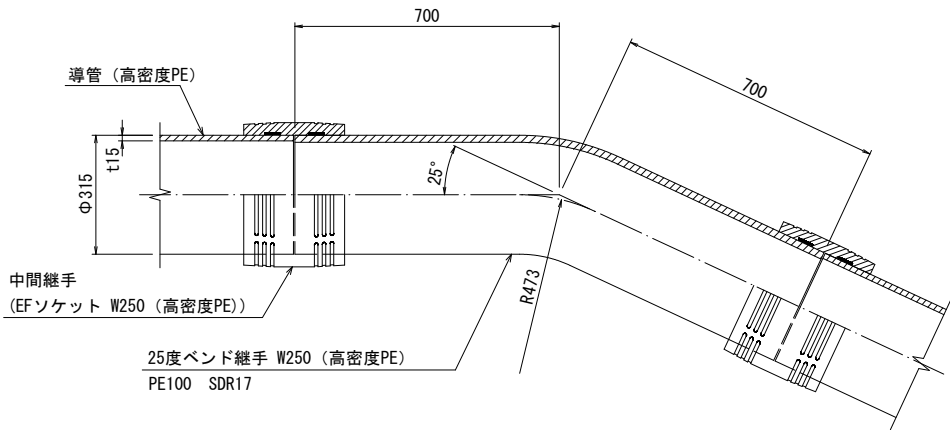

11度ベンド継手（EF接合方式）詳細図
(高密度PE管（SDR21）紫外線対策品 W250)

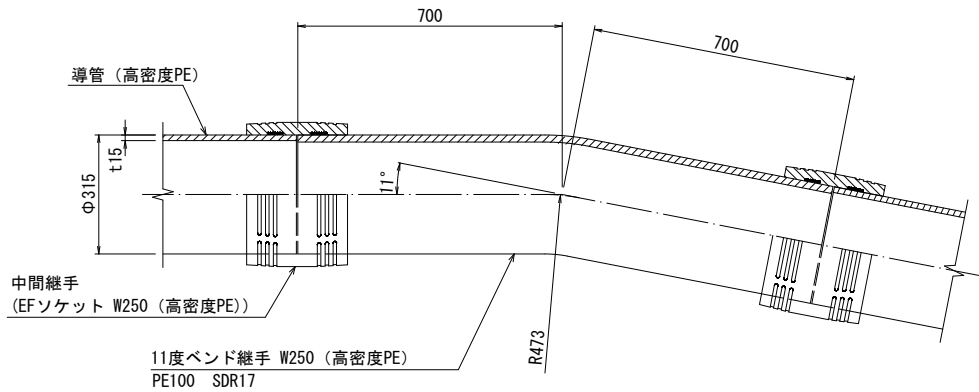

中間継手（バット融着方式）詳細図

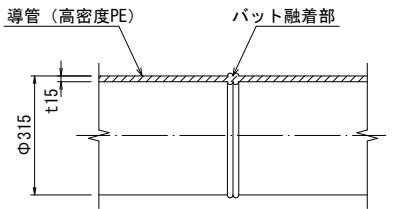


※各ベンド継手の接続はEF接合方式、直管の接続はバット融着方式とする。

工 事 名	京都市東部山間埋立処分地雨水流入対策他工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐陀羅谷1番99他 地内		
図 面 名	構造図（１）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1：10	図面番号	2 / 6
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			

構造図（２）


吊り金具A 構造図 S=1：10

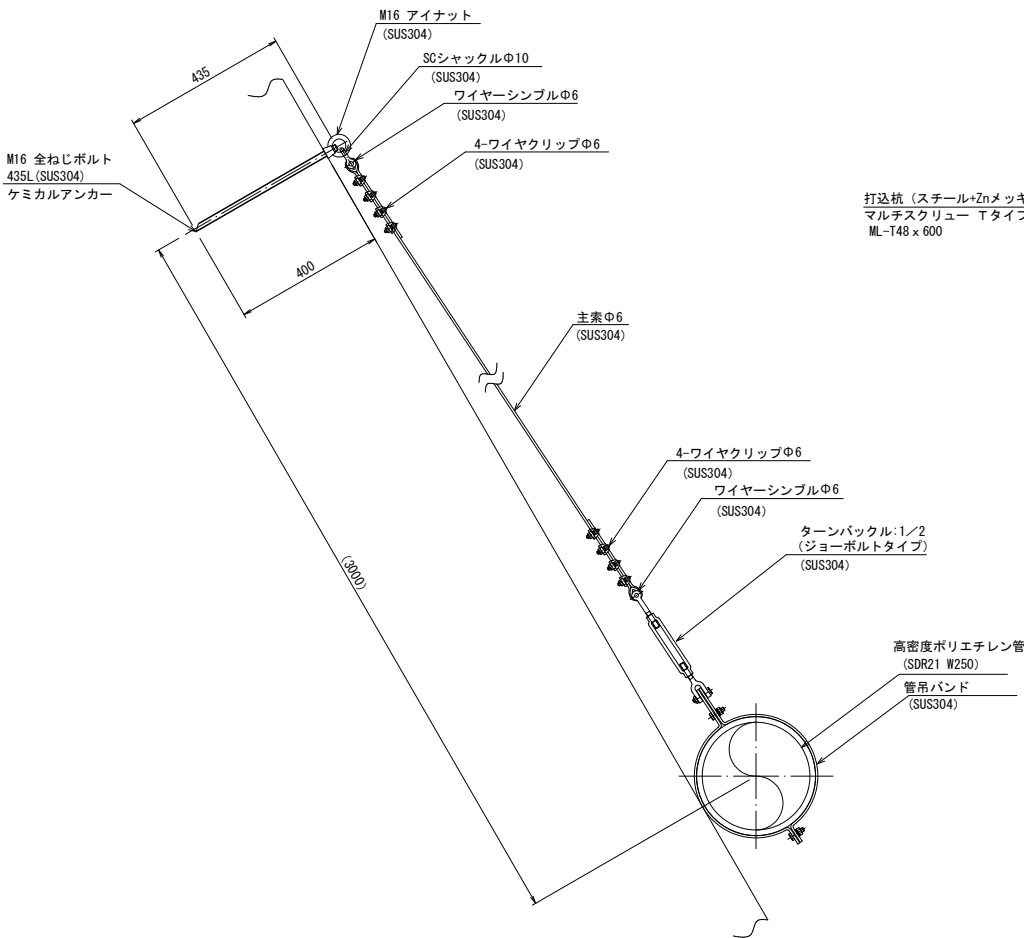

※打ち込むボルトの接着は、ケミカルアンカーによるものとし、確実に固定できるよう打ち込み箇所の状況に応じて適切な量を使用すること。


※ケミカルアンカーは、旭化成（株）ARケミカルセッター又は同等品以上とする。

吊り金具B 構造図 S=1：10

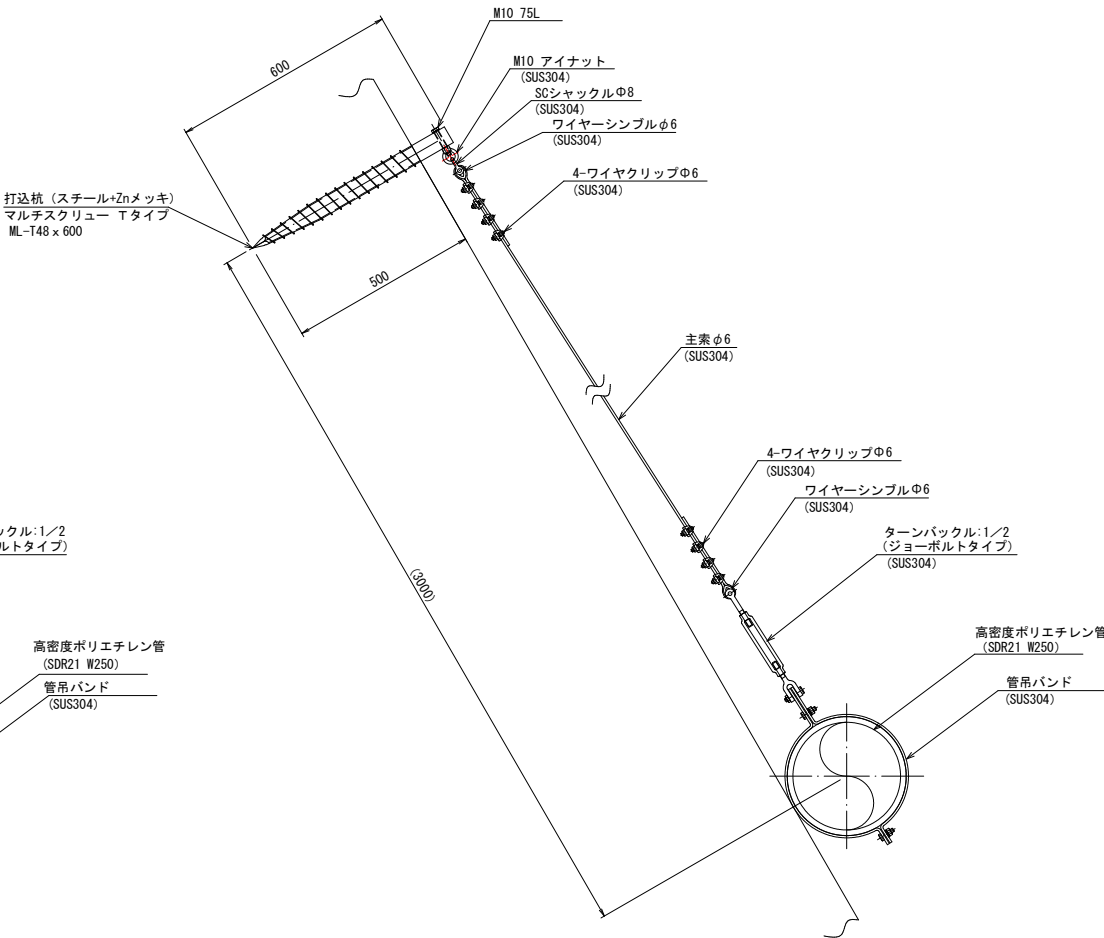

※打込杭は、サンコーテクノ（株）マルチスクリュー TタイプML-T48×600又は同等品以上とする。

管吊バンド 詳細図 S=1：5
(材質：SUS304)

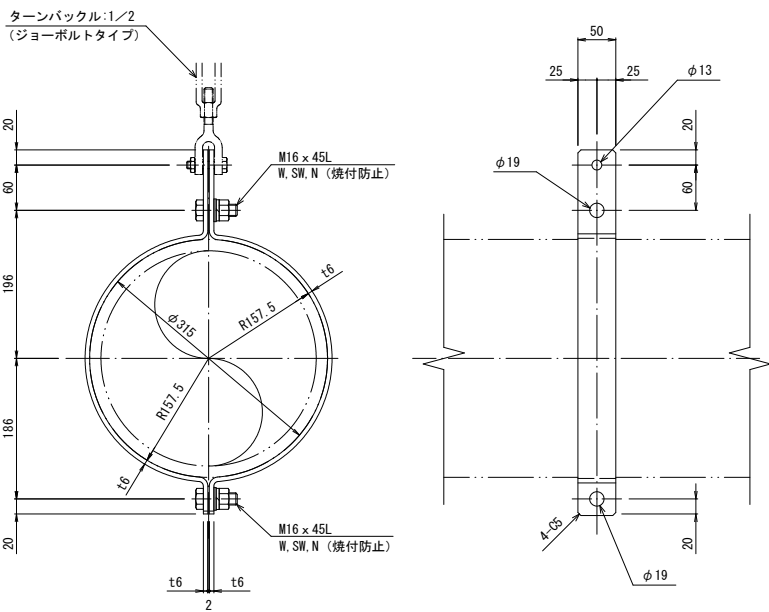



工 事 名	京都市東部山間埋立処分地雨水流入対策他工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐陀羅谷 1 番99 地 地内		
図 面 名	構造図（2）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	3 / 6
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			

構造図（3）

固定コンクリート 詳細図 S=1：20

A 詳細図



（高密度PE管（SDR21）紫外線対策品 W250）

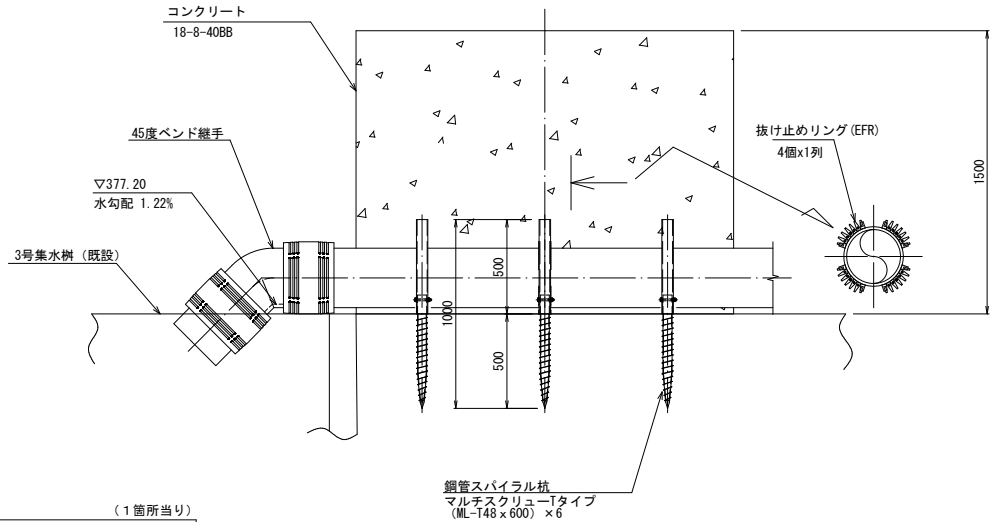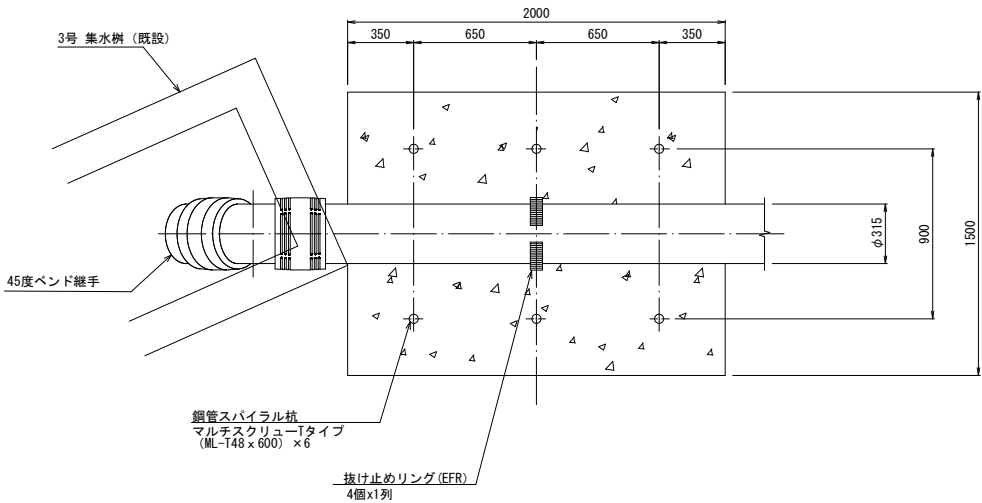

固定コンクリートA (1箇所当り)				
種別	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m ³	4.3	無筋構造物、ハック材(クレン機能付)、一般養生
型枠		m ²	10.3	一般型枠、無筋構造物

B 詳細図


（高密度PE管（SDR21）紫外線対策品 W250）

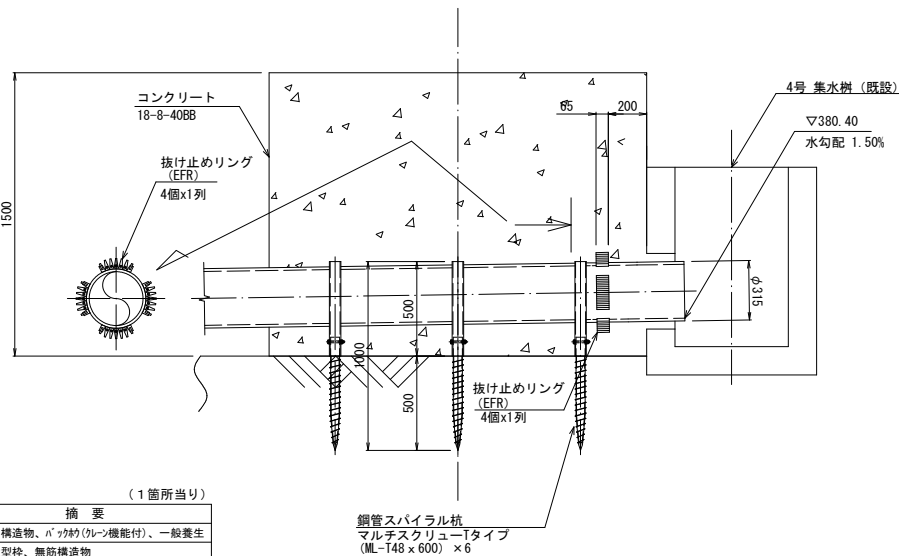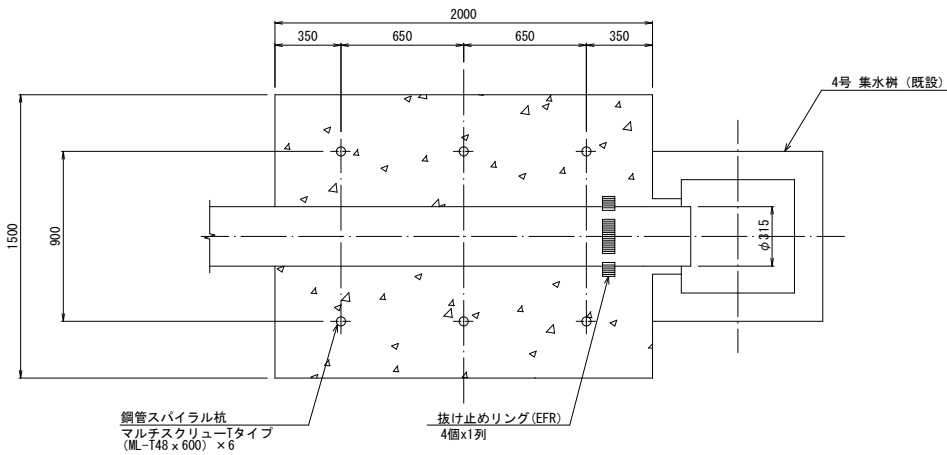

固定コンクリートB (1箇所当り)				
種別	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m ³	4.3	無筋構造物、ハック材(クレン機能付)、一般養生
型枠		m ²	9.5	一般型枠、無筋構造物

鋼管スパイラル杭 詳細図 S=1：5


（材質：スチール+Znメッキ・SGP）

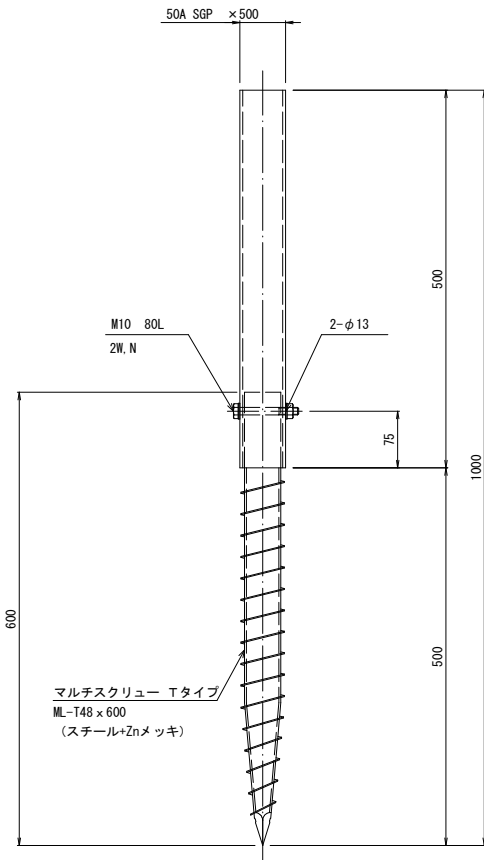

※鋼管スパイラル杭は、サンコーテクノ（株）マルチスクリュー TタイプML-T48×600又は同等品以上とする。

工事名	京都市東部山間埋立処分地雨水流入対策他工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐院糞谷1番99地 地内		
図面名	構造図（3）		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	4 / 6
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			

浸出水集排水施設平面図〔第2工区〕 (S=1:1000)

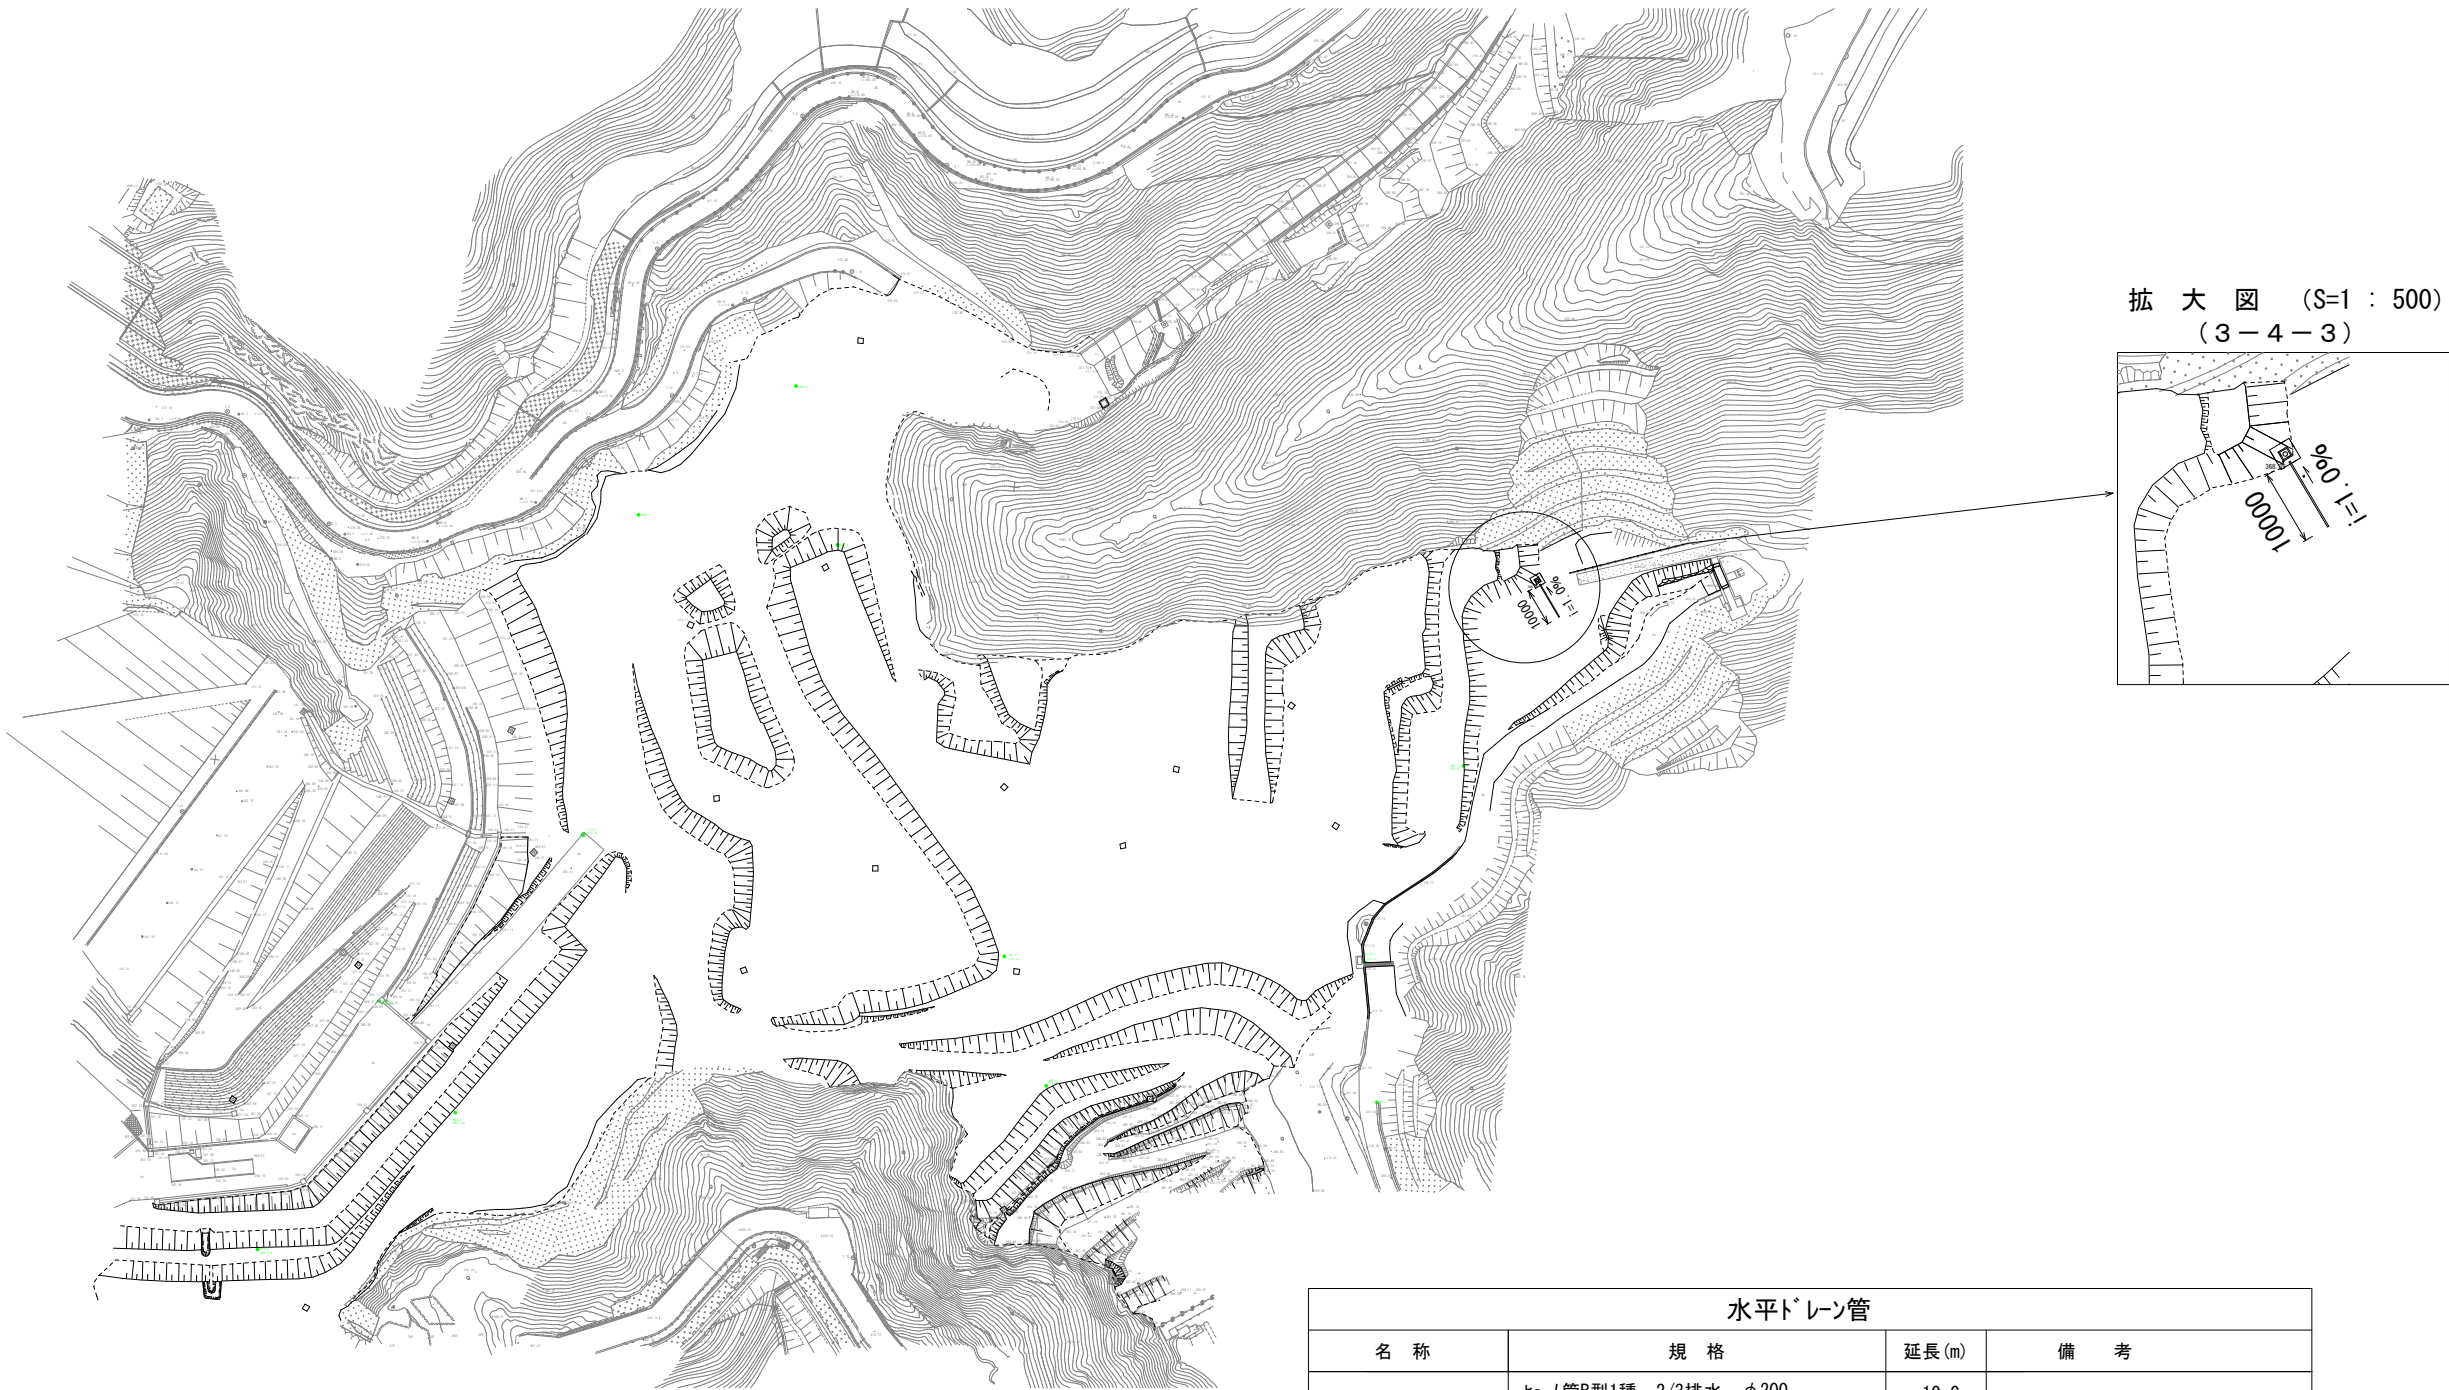


水平ドレーン管			
名 称	規 格	延長(m)	備 考
3-4-3	ヒュ-L管B型1種 2/3排水 φ200	10.0	

水平ドレーン管接続			
名 称	規 格	箇所	備 考
3-4-3	1.4m×0.8m、H=0.9m	1	

工 事 名	京都市東部山間埋立処分地雨水流入対策他工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐陀羅谷1番99地 地内		
図 面 名	浸出水排水施設平面図〔第2工区〕		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	5/6
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			

浸出水集排水施設 構造図


水平ドレーン管 (S=1:20)

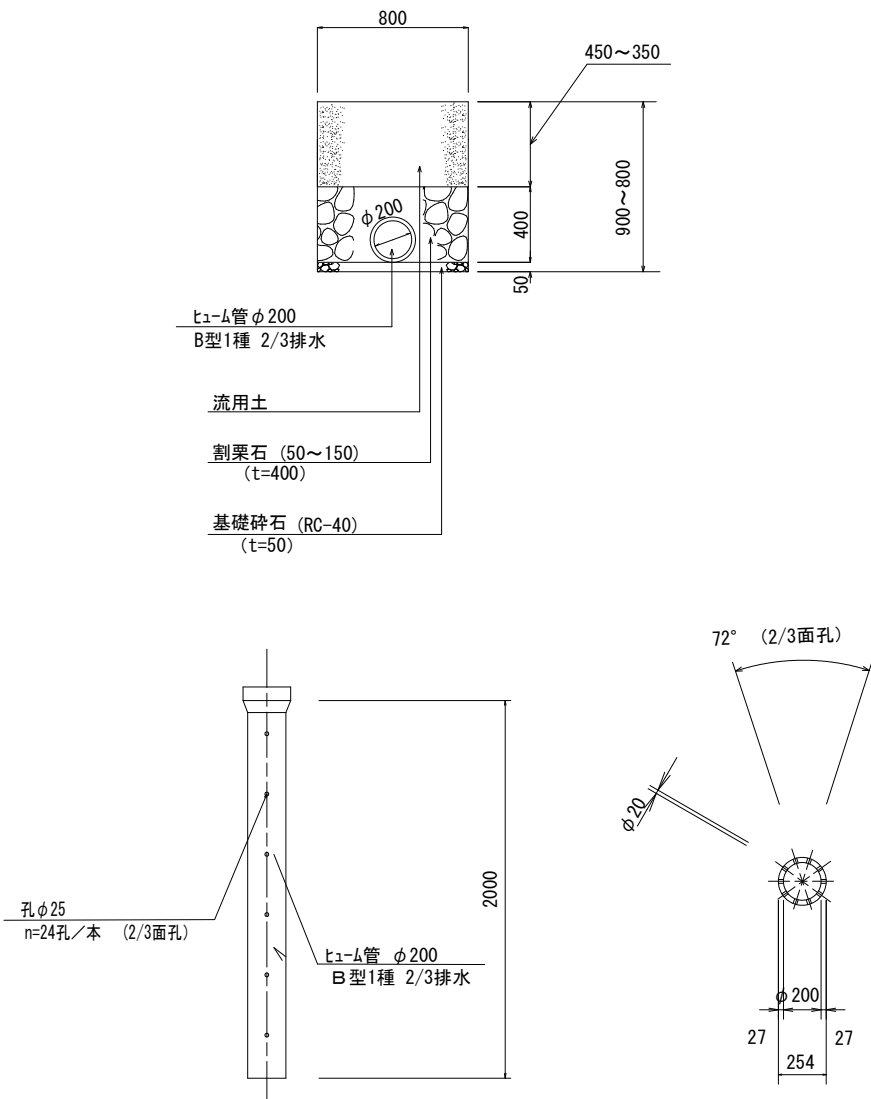

水平ドレーン管 材料表 (10m当り)			
名 称	規 格	単位	数 量
基礎碎石	RC-40 (t=50)	m ²	8.0
ヒューム管	B型1種 2/3排水 φ200×2000	本	5.0
割栗石	50~150mm	m ³	2.6

作業土工 (水平ドレーン管 10m配管) (10m当り)			
名 称	規 格	単位	数 量
床掘り	(参考数量)	m ³	6.8
埋戻し	(参考数量)	m ³	3.2


水平ドレーン管接続 (S=1:50)

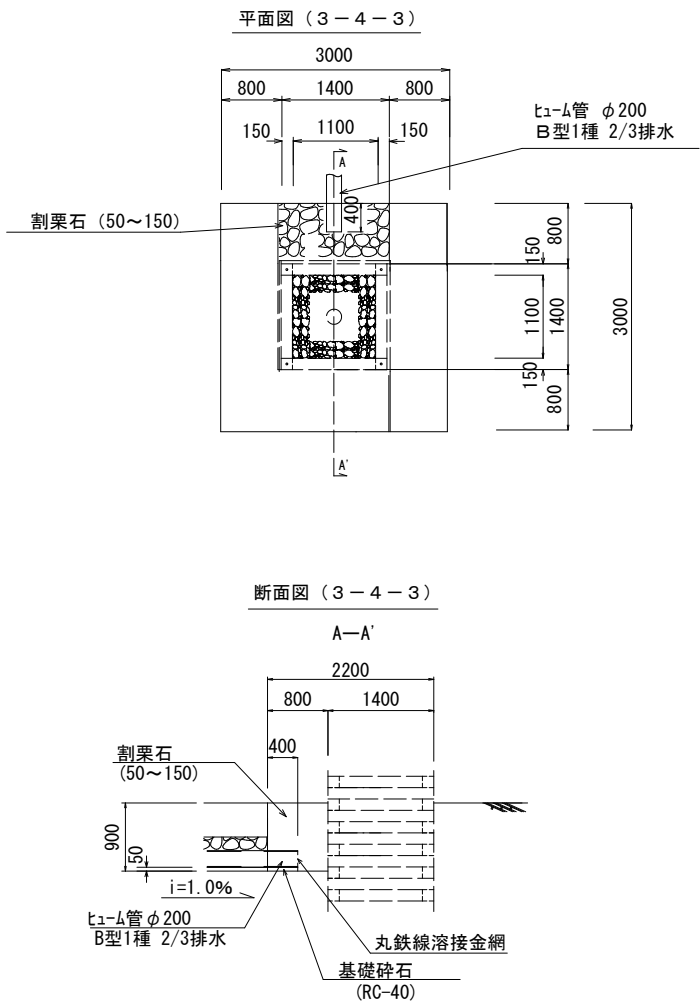

水平ドレーン管接続 材料表 (10箇所当り)					
箇 所	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
3-4-3	割栗石	50~150mm	m ³	8.2	
	丸鉄線溶接金網	φ2.6mm×50mm×50mm	m ²	2.0	ヒューム管端部(2箇所)

作業土工 (水平ドレーン管接続) (10箇所当り)				
箇 所	名 称	規 格	単位	数 量
3-4-3	床掘り	(参考数量)	m ³	7.2

水平ドレーン管配置参考図 (S=1:250)



※ ヒューム管端部 (両側) には、スクリーン (丸鉄線溶接金網2.6×50×50) □320×320を設置する。

工 事 名	京都市東部山間埋立処分地雨水流入対策他工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐陀羅谷1番99他 地内		
図 面 名	浸出水集排水施設 構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	6/6
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			