

工 事 概 要

塀撤去	m	63	重力式擁壁	m	60
アスファルト舗装	m2	81	フェンス(H=1.8m)	m	61
防球ネット(H=10.0m)	m	75			

施 工 理 由

本工事は、京都市立洛友中学校において、塀の安全対策及び狭あい道路の解消に伴う外構改修及び防球ネットの整備を行うものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 教育委員会

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	09:公園工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
コンクリート蓋 250用×500		枚	1,290	
グレーチング 蓋 250用×1000 T-2		枚	19,660	
ホリローフ φ4 結束用		m	30	
シャックル φ12		個	400	
シンパール		個	260	

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
敷地造成工	残土処理工	残土等処分		m3	2,550	管理費区分T
構造物撤去工	防護柵撤去工	鋼製フェンス撤去 (目隠しフェンス撤去)	H=1.8m以下	m	2,700	
構造物撤去工	防護柵撤去工	鋼製フェンス撤去 (ネットフェンス撤去)	H=1.8m以下	m	2,700	
構造物撤去工	門扉撤去工	通用門撤去		箇所	24,060	
構造物撤去工	構造物取壊し工	ブロック塀撤去 (壁体(2))	人力施工, 積込み共	m2	10,000	
構造物撤去工	構造物取壊し工	塀撤去 (レンガ塀) (支柱(1), (2), 壁体(1), (2), 門柱)	機械施工	m3	26,000	
構造物撤去工	排水構造物撤去工	管渠撤去	作業区分:撤去	m	205	
構造物撤去工	運搬処理工	レンガ積込 (塀, 門柱及び管渠撤去)	機械積込	t	5,870	
構造物撤去工	運搬処理工	レンガ運搬 (塀, 門柱及び管渠撤去)	殻種別:レンガ(1.9t/m3) 運搬車両:4t積級 運搬距離:7.4km	t	4,000	
構造物撤去工	運搬処理工	レンガ処分 (塀, 門柱及び管渠撤去)	モルタル含む	t	20,000	管理費区分T
構造物撤去工	運搬処理工	廃プラスチック処分 (ネット撤去)		t	25,000	管理費区分T

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	伐採	幹周：90cm以上120cm未満	本	53,390	
公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	抜根	幹周：90cm以上120cm未満	本	70,410	
雨水排水設備工	側溝工	プラスチックU型側溝 (PC側溝工)	U型側溝規格：PC側溝 B250× H300, 底部コンクリート共	m	10,490	
雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	プラスチック集水桝 (PC桝工)	桝規格：PC側溝用桝 B250× H250（蓋共）、底部及び基礎コ ンクリート共	箇所	69,860	
雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	プラスチック集水桝 (PC桝工)	桝規格：PC側溝用桝 B300× H600（蓋共）、底部及び基礎コ ンクリート共	箇所	121,800	
管理施設整備工	門扉工	門扉 (通用門工)	門扉の規格：門柱高1800mm 門 扉幅2000mm, 門扉の種類：目隠 しフェンス, 隙間塞ぎパネル共	箇所	359,200	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	PCパネル	13-19-10 建柱費共	本	348,800	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	PCパネル運搬	13-19-10	施工箇 所	409,500	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	根かせ	1200×240×170 取付費共	個	18,300	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ネット	PE強力糸 440T/36本 40mm, ホ リロープ 結束共	m2	1,530	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ネット（吊り下げ式）	PE強力糸 440T/36本 40mm, ホ リロープ 結束/重リロープ 共	m2	2,550	

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×2m以上4m未満 バンド共	本	144,400	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×4m以上6m未満 バンド共	本	178,600	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×6m以上8m未満 バンド共	本	200,100	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×8m以上10m未満 バンド共	本	244,300	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ジョイントビーム運搬		施工箇所	45,000	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	メッセンジャーワイヤー	1種A級 断面積:38mm ² より/ 素線:7/2.6mm, 支持金具/シャック ル/ターンバックル/巻付クリップ/シン プル取付共	m	556.4	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	PCバンド	1BD-2DT:34個, 1BD-3DT:18個	施工箇所	415,000	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	支持金具 (材料費)	L型吊架金具:28個, 中間十字 金具:4個	施工箇所	28,240	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	ターンバックル (材料費)	φ12:11個, φ16:42個	施工箇所	173,500	
グラウンド・コート施設整備工	防球ネット設置工	カーテンネット	H=2.5m×W=7.0m 両開き	箇所	140,000	
構造物撤去工	防球ネット撤去工	ネット撤去	メッセンジャーワイヤー, 金具撤去含む	m ²	430	

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
構造物撤去工	防球ネット撤去工	ジョイントビーム撤去		m	3,800	
構造物撤去工	防球ネット撤去工	PCホール抜柱	全長12m柱 根かせブロック撤去含む	本	43,000	
構造物撤去工	防球ネット撤去工	PCホール抜柱	全長14m柱 根かせブロック撤去含む	本	54,000	
構造物撤去工	防球ネット撤去工	PCホール破碎		本	35,000	
排水構造物工	管渠工	取付管敷設 (管渠工 新設部)	管径150mm 可とう性支管設置共	箇所	29,900	
排水構造物工	管渠工	取付管敷設 (管渠工 延伸部)	管径150mm 継手共	箇所	6,579	

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備			式	1				
敷地造成工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	30				単 1号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬 (作業土工及び防球ネット)		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 2号
土砂等運搬 (掘削)		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 3号
残土等処分			m3	100				単 4号
擁壁工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量) (平均施工幅1m以上2m未満)		土質:土砂	m3	180				単 5号
埋戻し (参考数量) (最大埋戻幅1m以上4m未満)		土質:土砂	m3	100				単 6号
基面整正			m2	74				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1				
重力式擁壁 (H=1. 5m)		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	51				単 8号
重力式擁壁 (H=1. 4m)		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17				単 9号
構造物撤去工			式	1				
防護柵撤去工			式	1				
鋼製フェンス撤去 (目隠しフェンス撤去)		H=1. 8m以下	m	2				単 10号
鋼製フェンス撤去 (ネットフェンス撤去)		H=1. 8m以下	m	8				単 11号
門扉撤去工			式	1				
通用門撤去			箇所	1				単 12号
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	10				単 13号
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	71				単 14号
舗装版破碎 (障害あり)		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	32				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 (仮舗装) (障害あり)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2	1				単 16号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm	m2	8				単 17号
ブロック塀撤去 (壁体(2))	人力施工、積込み共	m2	1				単 18号
塀撤去 (レンガ塀) (支柱(1), (2), 壁体(1), (2), 門柱)	機械施工	m3	41				単 19号
排水構造物撤去工		式	1				
管渠撤去	作業区分:撤去	m	3				単 20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 (舗装版破碎) (人力積込)	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 21号
殻運搬 (雨水排水設備, 鉄止, 縁石, フェンス基礎等)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 22号
殻運搬 (舗装版破碎)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 23号
殻運搬 (PCボール撤去)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3				単 24号
殻処分 (舗装版破碎)	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 25号
殻処分 (雨水排水設備, 鉄止, 縁石, フェンス基礎等及び舗装版破碎)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	11				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 (PCボール撤去)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3				単 27号
現場発生品運搬 (クレーン装置付2t積吊能力2.9t)	発生材種類:鋼材	t	0.9				単 28号
スクラップ (集水桝, 通用門, フェンス及び鋼管撤去)	ペレ-H3	t	-0.9				単 29号
レンガ積込 (塀, 門柱及び管渠撤去)	機械積込	t	79				単 30号
レンガ運搬 (塀, 門柱及び管渠撤去)	殻種別:レンガ(1.9t/m3) 運搬車両:4t積級 運搬距離:7.4km	t	79				単 31号
レンガ処分 (塀, 門柱及び管渠撤去)	モルタル含む	t	79				単 32号
廃プラスチック積込 (ネット撤去)	人力積込	t	0.1				単 33号
廃プラスチック運搬 (ネット撤去)	殻種別:廃プラスチック 運搬車両:2t積級 運搬距離:5km以上10km未満	t	0.1				単 34号
廃プラスチック処分 (ネット撤去)		t	0.1				単 35号
公園施設等撤去・移設工		式	1				
樹木伐採・抜根工		式	1				
伐採	幹周:90cm以上120cm未満	本	1				単 36号
抜根	幹周:90cm以上120cm未満	本	1				単 37号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工			式	1				
運搬 (人力積込)		種別:枝葉 タンブ 規格:2t積	t	0.2				単 38号
運搬 (人力積込)		種別:幹 タンブ 規格:2t積	t	0.7				単 39号
運搬 (人力積込)		種別:根 タンブ 規格:2t積	t	0.2				単 40号
処分		種別:枝葉	t	0.2				単 41号
処分		種別:幹	t	0.7				単 42号
処分		種別:根	t	0.2				単 43号
施設整備			式	1				
雨水排水設備工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り(掘削) (試掘) (現場制約あり)		土質:土砂	m3	1				単 44号
埋戻し (試掘) (現場制約あり)		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	1				単 45号
床掘り (参考数量) (上記以外(小規模))		土質:土砂	m3	20				単 46号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し (参考数量) (上記以外(小規模))	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 47号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 (PC側溝工)	U型側溝規格:PC側溝 B250×H300, 底部コンクリート共	m	16				単 48号
側溝蓋 (コンクリート蓋 250用×500)	蓋種類:蓋版(各種)	枚	26				単 49号
側溝蓋 (グレーチング 蓋 250用×1000 T-2)	蓋種類:蓋版(各種)	枚	3				単 50号
止め壁工	碎石の規格:再生クラッシャーランRC-40, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	2				単 51号
集水桝・マンホール工		式	1				
プレキャスト集水桝 (PC桝工)	桝規格:PC側溝用桝 B250×H250(蓋共), 底部及び基礎コンクリート共	箇所	2				単 52号
プレキャスト集水桝 (PC桝工)	桝規格:PC側溝用桝 B300×H600(蓋共), 底部及び基礎コンクリート共	箇所	1				単 53号
園路広場整備工		式	1				
コンクリート系舗装工		式	1				
土間コンクリート	路盤材料の種類:RC-40, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 仕上り厚:100mm, 溶接金網設置, はけ引き仕上げ共	m2	7				単 54号
園路縁石工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄止工	砕石の規格:再生クラッシャーRC-40, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	5				単 55号
管理施設整備工		式	1				
門扉工		式	1				
門扉 (通用門工)	門扉の規格:門柱高1800mm 門扉幅2000mm, 門扉の種類:目隠しフェンス, 隙間塞ぎパネル共	箇所	1				単 56号
門扉基礎 (通用門工)	18-8-40BB(小型構造物)	箇所	1				単 57号
柵工		式	1				
フェンス	フェンスの種類:目隠しフェンス, フェンスの規格:張高1800mm	m	61				単 58号
施設仕上げ工		式	1				
左官仕上げ工		式	1				
モルタル仕上げ (既設基礎壁面補修)	仕上げの種類:金ごて	m2	1				単 59号
グラウンド・コート整備		式	1				
グラウンド・コート施設整備工		式	1				
防球ネット設置工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCポール	13-19-10 建柱費共	本	11				単 60号
PCポール運搬	13-19-10	施工箇所	1				単 61号
根かせ	1200×240×170 取付費共	個	11				単 62号
ネット	PE強力糸 440T/36本 40mm, ホリロープ 結束共	m2	592				単 63号
ネット(吊り下げ式)	PE強力糸 440T/36本 40mm, ホリロープ 結束/重りロープ 共	m2	135				単 64号
ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×2m以上4m未満 バント 共	本	2				単 65号
ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×4m以上6m未満 バント 共	本	2				単 66号
ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×6m以上8m未満 バント 共	本	2				単 67号
ジョイントビーム	φ101.6-t4.2×8m以上10m未満 バント 共	本	3				単 68号
ジョイントビーム運搬		施工箇所	1				単 69号
ホリロープ (材料費)	φ4 結束用	m	835				単 70号
メッセンジャーワイヤー	1種A級 断面積:38mm ² より/素線:7/2.6mm, 支持金具/シャックル/タンバックル/巻付クリップ/シングル取付共	m	544				単 71号
PCバント	1BD-2DT:34個, 1BD-3DT:18個	施工箇所	1				単 72号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
支持金具 (材料費)	L型吊架金具:28個, 中間十字金具:4個	施工箇所	1				単	73号
ジャックル (材料費)	φ12	個	1				単	74号
ターンバックル (材料費)	φ12:11個, φ16:42個	施工箇所	1				単	75号
巻付けケリッパ (材料費)	38mm2用	本	106				単	76号
シナプル (材料費)		個	95				単	77号
カーテンネット	H=2.5m×W=7.0m 両開き	箇所	1				単	78号
高所作業車 (参考数量)	トラック架装・伸縮ブーム, バスケット型 12m×200kg×2名	日	4				単	79号
構造物撤去工		式	1					
防球ネット撤去工		式	1					
ネット撤去	メッセンジャーワイヤー, 金具撤去含む	m2	786				単	80号
ジョイントビーム撤去		m	23				単	81号
PCボール抜柱	全長12m柱 根かせブロック撤去含む	本	3				単	82号
PCボール抜柱	全長14m柱 根かせブロック撤去含む	本	5				単	83号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCボール破砕			本	8				単 84号
積込(コンクリート殻) (PCボール積込み)		機械積込	m3	3				単 85号
ラフテレンクレーン (参考数量)		ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 12～13t吊	台・日	2				単 86号
高所作業車 (参考数量)		トラック架装・伸縮アーム, バスケット型 12m×200kg×2名	台・日	3				単 87号
舗装			式	1				
舗装工			式	1				
アスファルト舗装工			式	1				
下層路盤(車道・路肩部) (仮復旧工)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	1				単 88号
表層(車道・路肩部) (仮復旧工)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1				単 89号
下層路盤(車道・路肩部) (4号工)		路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2	81				単 90号
基層(車道・路肩部) (4号工)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	81				単 91号
表層(車道・路肩部) (4号工)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	81				単 92号
土間コンクリート工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰コンクリート	基礎砕石材料の種類:RC-40,コンクリート規格:18-8-40(高炉),仕上り厚:100mm,溶接金網設置,はけ引き仕上げ共	m2	1				単 93号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
プレキャストL型側溝 (L型街渠工 市3号)	側溝規格:各種	m	62				単 94号
管渠工		式	1				
取付管敷設 (管渠工 新設部)	管径150mm 可とう性支管設置共	箇所	1				単 95号
取付管敷設 (管渠工 延伸部)	管径150mm 継手共	箇所	2				単 96号
山砂敷設 (埋戻し 現場制約あり)	洗い無・真砂,75μm通過10%以下	m3	1				単 97号
集水桝・マンホール工		式	1				
雨水桝工 (市2号)		箇所	3				単 98号
蓋 (雨水桝工 市2号) (再利用撤去)	蓋種類:ダクタイル蓋(現場発生材流用)	枚	3				単 99号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	京都市立洛友中学校塀改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車線分離標 (ラバーポール)		車線分離標規格:本体(柱)径φ80 ベース径 φ250 高さ800 mm, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本	4				単 100号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	60				単 101号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
現場環境改善費			式	1				
現場環境改善費(積上計上)		みやこ桧木看板 1100mm×1400mm、1枚	式	1				内 1号
共通仮設費(率計上)			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場環境改善費(積上計上)		みやこ柚木看板 1100mm×1400mm、1枚					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場環境改善費(積上)							単 122号
	*		式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬 (作業土工及び防球ネット)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 9. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬 (掘削)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハヅレ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り (参考数量) (平均施工幅1m以上2m未満)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し (参考数量) (最大埋戻幅1m以上4m未満)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							02-01-03	
CB210080			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	重力式擁壁 (H=1. 5m)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し					02-02-05	
CB226320			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	重力式擁壁 (H=1. 4m)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1			02-02-05	
CB226320								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼製フェンス撤去 (目隠しフェンス撤去)	H=1. 8m以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製フェンス撤去 H=1. 8m以下 【見積り】			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	鋼製フェンス撤去 (ネットフェンス撤去)	H=1. 8m以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製フェンス撤去 H=1. 8m以下 【見積り】			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	通用門撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通用門撤去 【見積り】			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 102号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	舗装版破碎 (障害あり)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	舗装版破碎 (仮舗装) (障害あり)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ブロック塀撤去 (壁体(2))	人力施工、積込み共	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック塀撤去(人力施工・積込み共) 【見積り】			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	塀撤去 (レンガ塀) (支柱(1), (2), 壁体(1), (2), 門柱)	機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レンガ塀撤去(機械施工) 【見積り】			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	管渠撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠撤去 【見積り】			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	殻運搬 (舗装版破碎) (人力積込)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		舗装版破碎, 有, 5km以上10km未満	m3	1			単 103号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	殻運搬 (雨水排水設備, 鍬止, 縁石, フェンス基礎等)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 8. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻運搬 (舗装版破碎)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 2 8. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻運搬 (PCパネル撤去)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 3 4. 3km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻処分 (舗装版破碎)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 104号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分 (雨水排水設備, 鍬止, 縁石, フェンス基礎等及び舗装版破碎)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 105号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	殻処分 (PCボート撤去)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 106号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	現場発生品運搬 (クレーン装置付2t積吊能力2.9t)	発生材種類:鋼材	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	スクラップ (集水桝, 通用門, フェンス及び鋼管撤去)	ヘビ- H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ヘビ- H3		Y007600001002	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	レンガ積込 (塀, 門柱及び管渠撤去)	機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レンガ積込 機械積込 【見積り】			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	レンガ運搬 (塀, 門柱及び管渠撤去)	殻種別:レンガ (1. 9t/m3) 運搬車両:4t積級 運搬距離:7. 4km	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レンガ運搬 4t積級 【見積り】			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	レンガ処分 (塀, 門柱及び管渠撤去)	モルタル含む	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 レンガ (モルタル含む) Y007600001004			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 (ﾈｯﾄ撤去)	人力積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込			kg	1, 000			単 107号 60-01-12	
DY1412								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 (ﾈｯﾄ撤去)	殻種別:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 運搬車両:2t積級 運搬距離:5km以上10km未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込		有, 5km以上10km未満	kg	1, 000			単 108号 60-01-12	
DY1413								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	廃プラスチック処分 (ネット撤去)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック		Y007600001003	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	伐採	幹周:90cm以上120cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	8. 5				
R0104								
普通作業員			人	10				
R0102								
チェーン[カゝソリエンジン]			日	1. 8			単 109号	
鋸長600mm 排気量0. 080L								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	抜根	幹周:90cm以上120cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
R0104			人	18. 8				
チェーン[カゝソリソエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L			日	2. 5			単 109号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	14. 2			単 110号 90-03-02	
K0302013								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	運搬 (人力積込)	種別:枝葉 タンブ 規格:2t積	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		人力積込, 有, 5km以上10km未満	t	1			単 111号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	運搬 (人力積込)	種別:幹 タンブ 規格:2t積	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		人力積込, 有, 5km以上10km未満	t	1			単 111号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	運搬 (人力積込)	種別:根 ダンプ 規格:2t積	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		人力積込, 有, 5km以上10km未満	t	1			単 111号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	処分	種別:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(枝葉)			t	1				
Y007600001005								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	処分	種別:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(幹)		Y007600001006	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	処分	種別:根	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(根)		Y007600001007	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	床掘り(掘削) (試掘) (現場制約あり)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	埋戻し (試掘) (現場制約あり)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	床掘り (参考数量) (上記以外(小規模))	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	埋戻し (参考数量) (上記以外(小規模))	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	プレキャストU型側溝 (PC側溝工)	U型側溝規格:PC側溝 B250×H300, 底部コンクリート共	単位	m	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワジャラン 40〜0, 0. 55 m3/10m	m	16			単 112号 06-01-06	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0. 3			02-04-01 底部コンクリート	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	側溝蓋 (コンクリート蓋 250用×500)	蓋種類: 蓋版(各種)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 113号 06-01-06	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	側溝蓋 (ケレチンケ 蓋 250用×1000 T-2)	蓋種類: 蓋版(各種)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 114号 06-01-06	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	止め壁工	砕石の規格:再生クラッシュランRC-40, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 8			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 1			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 (PC桝工)	桝規格：PC側溝用桝 B250×H250（蓋共），底部及 び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-10	
	CB222800		基	10				
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)						02-02-10	
	CB222810		基	10				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生 無し, 無し, 全ての費用					02-04-01 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	
	CB240010		m3	0. 1				
	型枠	一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-04-02 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	
	CB240210		m2	2				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用					02-04-01 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	
	CB240010		m3	0. 3				
	合計							
	単価						円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 (PC桝工)	桝規格：PC側溝用桝 B300×H600（蓋共），底部及 び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-10	
	CB222800		基	10				
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)						02-02-10	
	CB222810		基	10				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生 無し, 無し, 全ての費用					02-04-01 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	
	CB240010		m3	0. 1				
	型枠	一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-04-02 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	
	CB240210		m2	2. 2				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用					02-04-01 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	
	CB240010		m3	0. 3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	土間コンクリート	路盤材料の種類:RC-40, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 仕上り厚:100mm, 溶接金網設置, はけ引き仕上げ共	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	10			04-01-01	
CB410031								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150			m2	10				
Z001450009								
コンクリートはけ引き仕上げ			m2	10			単 115号 65-16-06	
WC696000								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	鉄止工	碎石の規格:再生クラッシャーランRC-40, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャーラン 40〜0, 全ての費用	m2	2. 5			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 9			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	門扉 (通用門工)	門扉の規格:門柱高1800mm 門扉幅2000mm, 門扉の 種類:目隠しフェンス, 隙間塞ぎパネル共	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き					04-02-01	
CB420850			基	1				
門扉(材料費)							04-02-01	
CB420851			基	1				
隙間塞ぎパネル H1800用 L200～300 【見積り】			箇所	2				
隙間塞ぎパネル 設置費 【見積り】			箇所	2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	門扉基礎 (通用門工)	18-8-40BB(小型構造物)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 1			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 2			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4			02-04-01	
CB240010								
箱抜き		D150, 全ての費用	m	0. 6			04-02-01	
CB420860								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	フェンス	フェンスの種類:目隠しフェンス, フェンスの規格:張高1800mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	1			04-02-01	
CB420840								
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1			04-02-01	
CB420841								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	モルタル仕上げ (既設基礎壁面補修)	仕上げの種類:金ごて	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル金ごて仕上げ		壁, 高炉	m2	1			単 116号 65-16-06	
WC696100								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	PCボ ール	13-19-10 建柱費共	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCボ ール 13-19-10 材料費 【見積り】			本	1				
建柱費 13m柱3m埋込 【見積り】			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	PCボ ール運搬	13-19-10	単位	施工箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCボ ール運搬 【見積り】			施工箇所	1				
合計								
単価							円／施工箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	根かせ	1200×240×170 取付費共	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根かせ 1200×240×170		Y003505000001	個	1				
取付費 【見積り】			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ネット	PE強力糸 440T/36本 40mm, ホリロープ 結束共	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット PE強力糸 440T/36本 40mm 【見積り】			m2	1				
取付費 【見積り】			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ネット(吊り下げ式)	PE強力糸 440T/36本 40mm, フリロープ 結束/重りロープ 共	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット(吊り下げ式) 【見積り】			m2	1				
取付費 【見積り】			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ジョイントビーム	φ 101. 6-t4. 2×2m以上4m未満 パンツ共	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントビーム φ 101. 6-t4. 2×2m以上4m未満 【見積り】			本	1				
PCパンツ JB用 【見積り】			個	2				
取付費 【見積り】			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ	φ 101. 6-t4. 2×4m以上6m未満 ﾎﾟﾝﾄﾞ 共	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ φ 101. 6-t4. 2×4m以上6m未満 材料費【見積り】】			本	1				
PCﾎﾟﾝﾄﾞ JB用 【見積り】			個	2				
取付費 【見積り】			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	ジョイントビーム	φ 101. 6-t4. 2×6m以上8m未満 パント共	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントビーム φ 101. 6-t4. 2×6m以上8m未満 材料費【見積り】			本	1				
PCパント JB用 【見積り】			個	2				
取付費 【見積り】			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	ジョイントビーム	φ 101. 6-t4. 2×8m以上10m未満 バント 共	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントビーム φ 101. 6-t4. 2×8m以上10m未満 材料費【見積り】			本	1				
PCバント JB用 【見積り】			個	2				
取付費 【見積り】			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ジョイントビーム運搬		単位	施工箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントビーム運搬 【見積り】			施工箇所	1				
合計								
単価							円／施工箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	ホリロープ (材料費)	φ4 結束用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリロープ φ4 結束用(材料費) 【見積り】			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	メッセンジャーワイヤー	1種A級 断面積:38mm2 より/素線:7/2. 6mm, 支持金具/シャックル/ターンバックル/巻付クリップ/シングル取付共	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線 1種A級 38mm2 V001127001			kg	294				
取付費 【見積り】			m	1, 000				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	PCパント	1BD-2DT:34個, 1BD-3DT:18個	単位	施工箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCパント 1BD-2DT 【見積り】			個	34				
PCパント 1BD-3DT 【見積り】			個	18				
取付費 【見積り】			個	52				
合計								
単価							円／施工箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	支持金具 (材料費)	L型吊架金具:28個, 中間十字金具:4個	単位	施工箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型吊架金具 【見積り】			個	28				
中間十字金具 【見積り】			個	4				
合計								
単価							円／施工箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	シャックル (材料費)	φ 12	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャックル φ 12 【見積り】			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	ターンハックル (材料費)	φ 12:11個, φ 16:42個	単位	施工箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンハックル φ 12 【見積り】			個	11				
ターンハックル φ 16 【見積り】			個	42				
合計								
単価							円／施工箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	巻付けクリップ (材料費)	38mm2用	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具(巻付クリップ) シングル、玉碍子用 38mm2 V001527003			個	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	シブ°ル (材料費)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シブ°ル 【見積り】			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	カーテンネット	H=2. 5m×W=7. 0m 両開き	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーテンネット(両開き) 材料費 【見積り】			箇所	1				
カーテンネット(両開き) 施工費 【見積り】			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	高所作業車 (参考数量)	トラック架装・伸縮フォーム, バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1			単 117号 90-04-14	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	ネット撤去	メッセンジャーワイヤー, 金具撤去含む	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット撤去費 【見積り】			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	ジョイントビーム撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントビーム撤去 【見積り】			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	PCボール抜柱	全長12m柱 根かせブロック撤去含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCボール抜柱 全長12m柱 【見積り】			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	PCホ ール抜柱	全長14m柱 根かせア ンロック撤去含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCホ ール抜柱 全長14m柱 【見積り】			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	PCホ ール破碎		単位	本	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCホ ール破碎 【見積り】			本	8				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	積込(コンクリート殻) (PCボール積込み)	機械積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用					02-02-14	
CB224260			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	ラフテレンクレーン (参考数量)	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 12～13t吊	単位	台・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 12～13t吊								
L001130015			日	1				
合計								
単価							円／台・日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	高所作業車 (参考数量)	トラック架装・伸縮フォーム, バスケット型 12m×200kg×2名	単位	台・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1			単 117号 90-04-14	
合計								
単価							円／台・日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	下層路盤(車道・路肩部) (仮復旧工)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	表層(車道・路肩部) (仮復旧工)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上り厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	下層路盤(車道・路肩部) (4号工)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	基層(車道・路肩部) (4号工)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	表層(車道・路肩部) (4号工)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	間詰コンクリート	基礎碎石材料の種類:RC-40, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 仕上り厚:100mm, 溶接金網設置, はけ引き仕上げ共	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	10			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
溶接金網 (G3551) 径6. 0×150×150			m2	10				
Z001450009								
コンクリートはけ引き仕上げ			m2	10			単 115号 65-16-06	
WC696000								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	プレキャストL型側溝 (L型街渠工 市3号)	側溝規格:各種	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付, 有り, 各種, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222710								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 2			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	取付管敷設 (管渠工 新設部)	管径150mm 可とう性支管設置共	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設 管径150mm 新設部 【見積り】			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	取付管敷設 (管渠工 延伸部)	管径150mm 継手共	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設 管径150mm 延伸部 【見積り】			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 97号	山砂敷設 (埋戻し 現場制約あり)	洗い無・真砂, 75 μ m通過10%以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
山砂(洗い無, 真砂) 75 μ m通過10%以下			m3	1. 1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 98号	雨水桝工 (市2号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁塊設置(第2、3号雨水桝)		2号雨水桝縁塊 P° ロック, H° クタイプ製(2号用)	箇所	1			単 118号 60-01-71	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 36m3を超え0. 38m3以下, H° クホリ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	蓋 (雨水樹工 市2号) (再利用撤去)	蓋種類:タ`クタル蓋(現場発生材流用)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		*	枚	1			単 119号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	車線分離標 (ラハ`ーホ`ール)	車線分離標規格:本体(柱)径φ80 ベース径 φ250 高さ800 mm, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラハ`ーホ`ール]設置)		WB812400	本	1			単 120号 06-02-09	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 121号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号 DY1410	殻運搬 人力積込	舗装版破碎, 有, 5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 83			単 123号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊 (掘削)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊 (無筋)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊 (鉄筋)								
		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号 DY1412	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
		R0102	人	0. 063				
諸雑費 (まるめ)								
		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 108号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 5km以上10km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 16			単 123号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	チェンソー〔カゝソリソエンジン〕 鋸長600mm 排気量0. 080L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー〔カゝソリソエンジン〕 鋸長600mm 排気量0. 080L K2035004		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	1			単 124号 90-20-33 [] [1]	
特殊作業員 R0101			人	1			[] [1]	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004		3%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号 K0302013	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	5. 3				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t								
	M000302013		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号 DY1415	木くず運搬	人力積込, 有, 5km以上10km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イエール] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	2. 04			単 123号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/ 個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 55 m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10				
側溝 PC側溝 B250×H300		Y000300000002	個	5				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 66				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 250用×500		Y000301000001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋 250用×1000 T-2		Y000301000002	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号 WC696000	コンクリートはけ引き仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0. 017				
R0135								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号 WC696100	モルタル金ごて仕上げ	壁, 高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官								
	R0135		人	0. 15				
普通作業員								
	R0102		人	0. 018				
モルタル練		高炉, 全ての費用					02-04-01	
	CB240060		m3	0. 02				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	18				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		機械条件: 供用 持込						
	M000433002		供用日	1. 39				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号 DY1108	縁塊設置(第2、3号雨水桝)	2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ,ﾀﾞｸﾀｲﾙ製(2号用)	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 45				
ﾌﾟﾛｯｸ工							[] [1]	
	R0108		人	6. 9				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6. 9				
2号雨水桝蓋(下水道局型) 縁塊ﾌﾟﾛｯｸ								
	Z301290010001		組	100				
2号雨水桝蓋(下水道局型) ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋								
	Z301290014001		枚	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	9%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 119号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 125号 06-01-06	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 120号 WB812400	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径 φ 80 ^{mm} 径φ 250高800, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ 80 高さ800mm 単価補正1. 100(FP3) Q001344003			本	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	現場環境改善費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
みやこ 柚木看板 1100×1400		Z330640020	枚	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号 K2035004	チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー Z006704001			L	2. 28				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L M002035004		運転日当り運転時間:6h	日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 京都市立洛友中学校塀改修工事

工事場所 京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町 51 番地の 2

1 一般事項

第 1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 7 年 8 月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 4 月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）」の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第 2 条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休 2 日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」）であり、「京都市建設局週休 2 日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休 2 日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休 2 日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休 2 日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休 2 日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第 3 条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」

において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

第6条（その他一般事項）

- 1 請負契約決定後直ちに監督職員に連絡し着手に係る指示を受けるとともに、工事着手前に施工計画書を監督職員に提出すること。
- 2 本工事施工期間中、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。
- 3 工事関係車両の駐車については定められた区域とし、周辺道路等に駐車しないこと。また、工事関係車両を長時間、付近に待機させてはならない。
- 4 工事による振動で水道管内の上水が濁ることがないように注意して行うこと。また、工事により問題が発生した場合は受注者の責において対応し、監督職員に報告すること。
- 5 工事箇所付近にある営業店舗については、工事施工時間及び施工日について連絡を密にして、営業に支障が起これないように十分に配慮して作業を行うこと。施工上でのトラブルが生じた場合には、受注者の責任において処理し、監督職員に報告すること。
- 6 地元関係者(官公庁等も含む)との協議において、工事区域、施工時間、施工日等に関する事項については、受注者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 7 他の企業者・事業者が実施する工事や近接する他工事がある場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。
- 8 本工事作業中及び作業終了後は工事現場に関する点検を行い、異常がある場合にはただちに監督職員に連絡するとともに速やかに応急措置を行うこと。また、雨天、積雪時についても異常がないか巡回・点検を行い安全確保に努めること。

2 現場条件に関する事項

第1条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。ただし、児童・生徒の登下校に支障をきたす可能性のある作業については、監督職員及び学校関係者と協議の上、承諾を得ること。

第2条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
学校出入口、施工 箇所及び前面道路	1~3 名	交通誘導警備員 B 1~3 名	昼 間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

第3条（工事標示版の設置）

本工事の施工にあたっては、「道路工事現場における標示施設等の設置基準（平成18年3月31日改正）」に従い、下記様式に示す工事標示板を設置しなければならない。

また、工事標示板の標示内容は、事前に監督職員の承諾を得ること。



様式 工事標示板（例）

第4条（第三者の立入り禁止措置）

共通仕様書（1-1-1-28）に対する特記事項は以下のとおりである。

安全施設については、鋼製又は樹脂製フェンスバリケード、単管バリケード、カラーコーン等、状況によって設置すること。なお、フェンスバリケードは、隙間なく並べ連結構造とすること。

第5条（工事現場の現場環境改善等）

本工事においては、現場環境改善費等（率分）は計上していない。

現場環境改善等の実施項目については、以下のとおりとする。

なお、現場条件等により下記項目に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。

- (1) 作業標示板（例：みやこ杉木を使用した木製の工事標示板の設置）

（項目、仕様及び設置枚数の例）

項 目	仕 様	設置枚数
工事標示板	・ みやこ杉木を用いた看板 納品時に、生産事業体が発行する「みやこ杉木の出荷証明書」の原本又は写しを提出すること。 ・ 看板サイズは 1400×1100mm とする。 ・ 表示面はアクリル板とし、アクリル面に業務内容を印字する。 （文字数：150 字程度）	1 枚

また、設置箇所及び表示する内容については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

第6条（工事測量）

測量基準点及び境界明示板等を発見した場合は、監督職員に報告すること。また、移設が必要となる場合には、座標値により管理し、復元すること。

第7条（支障物件等）

本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	位置	企業者との協議	移設期間	工事方法	立会
支柱及び支線	関西電力	No.2付近	済	10~11月 (予定)	同時期施工	要
電線	N T T	No.2付近	済	11~12月 (予定)	同時期施工	要
水道管	上下水道局	No.2付近	協議中		調整中	調整中
ガス管	大阪ガス	IP.6~ IP.7間	済		試掘結果による（※）	要

※道路上のガス管の埋設位置を確認するために、大阪ガス立会いのもと、試掘を行うこと。試掘時期については、監督職員と協議の上、決定すること。なお、試掘時及びその後のガス管周囲 50 cm の掘削を行う際には手掘り作業とする必要がある。

第 8 条（下水取付管の設置にあたって）

下水取付管の設置にあたっては、事前に、公共下水道施設現状変更工事（移設・撤去）施工承認申請書を提出し、上下水道局の承認を受ける必要がある。そのため、受注者は、使用材料等必要な資料をあらかじめ監督員に提出すること。

第 9 条（その他施設利用との調整）

10 月 18 日～10 月 25 日にかけて、時代祭の運営にあたり、同校運動場が使用される予定である。工事実施にあたっては、施工ヤード等調整を行い、十分に配慮すること。

第 10 条（道路通行規制に関して）

工事期間中は、施工箇所前面の道路（郁文径 2 号線）について、歩行者および自転車等の通行並びに沿道家屋の車両出入が確保できるよう十分配慮のうえ施工を行うこと。

なお、やむを得ず通行止めが発生する場合は、事前に工程および期間を把握し、近隣への周知、工事予告の実施、並びに関係機関への必要な届出等を適切に行うこと。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
柵工	フェンス	目隠しフェンス
防球ネット設置工	ネット・ネット（吊下げ式）	ネット

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

(「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
場所打擁壁工（構造物単位）	重力式擁壁	型枠工寸法・出来形確認

第4条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
擁壁工 設置位置	計測（測点 IP.3 における道路中心から擁壁設置位置までの横断幅）・ 設置位置確認
防球ネット設置工	目視・建柱位置確認

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設発生土の利用）

本工事に使用する盛土・埋戻材については、本工事の掘削土を流用するほか、他の工事からの建設発生土を積極的に使用するものとする。

なお、他の工事からの建設発生土を利用することにより、購入土量に変更が生じた場合には、設計変更の対象とする。

なお、建設発生土を使用する場合は、品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとする。

第2条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト殻 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78	設計運搬距離 L = 9.5km
コンクリート殻 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48-1	設計運搬距離 L = 27.3km
コンクリート殻 （鉄筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字棕谷 37	設計運搬距離 L = 28.9km
れんが類 （モルタル共）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市南区久世中久世町 2 丁目 105-21	設計運搬距離 L = 7.4km
廃プラスチック	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78	設計運搬距離 L = 9.6km

建設発生木材 (枝葉、幹、根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の 許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2	設計運搬距離 L = 9.9km
--------------------	--	---------------------

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 豊坂建材株式会社 京都市西京区樫原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 8.1km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分にかかる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (へビーH3)	京都市南区上鳥羽鉾立町4	設計運搬距離 L = 4.0km

第3条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の35日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第2条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条（建築物等の解体作業等における石綿の適切な対応）

石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を受注者が実施する場合の費用については、当初積算で計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。

第5条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの


段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。

- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

付近見取図

135.745028,35.004432

135.750069,35.004432

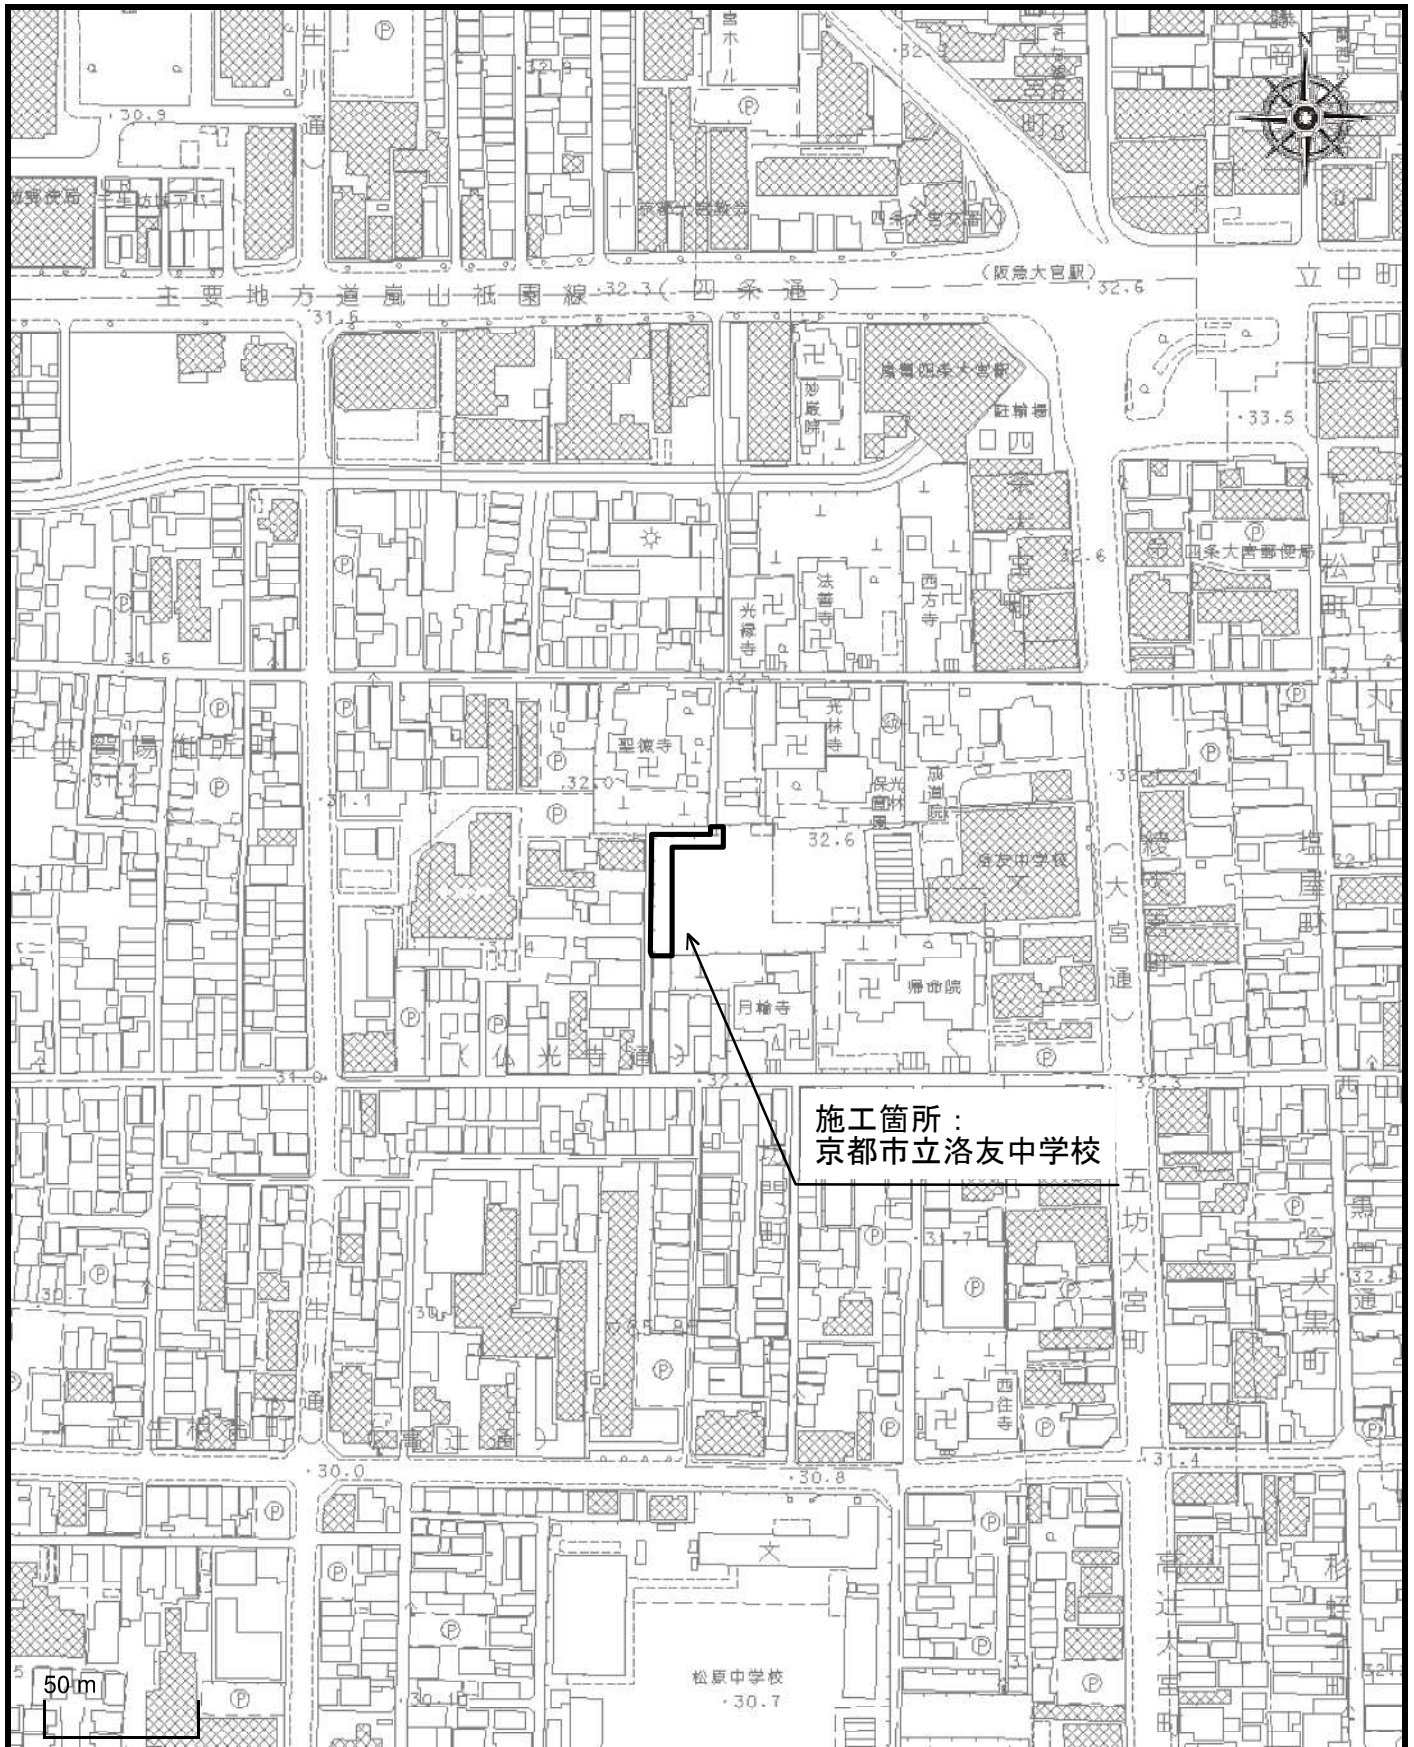

135.745028,34.999268

1 / 2500

135.750069,34.999268