


忠在地北公園

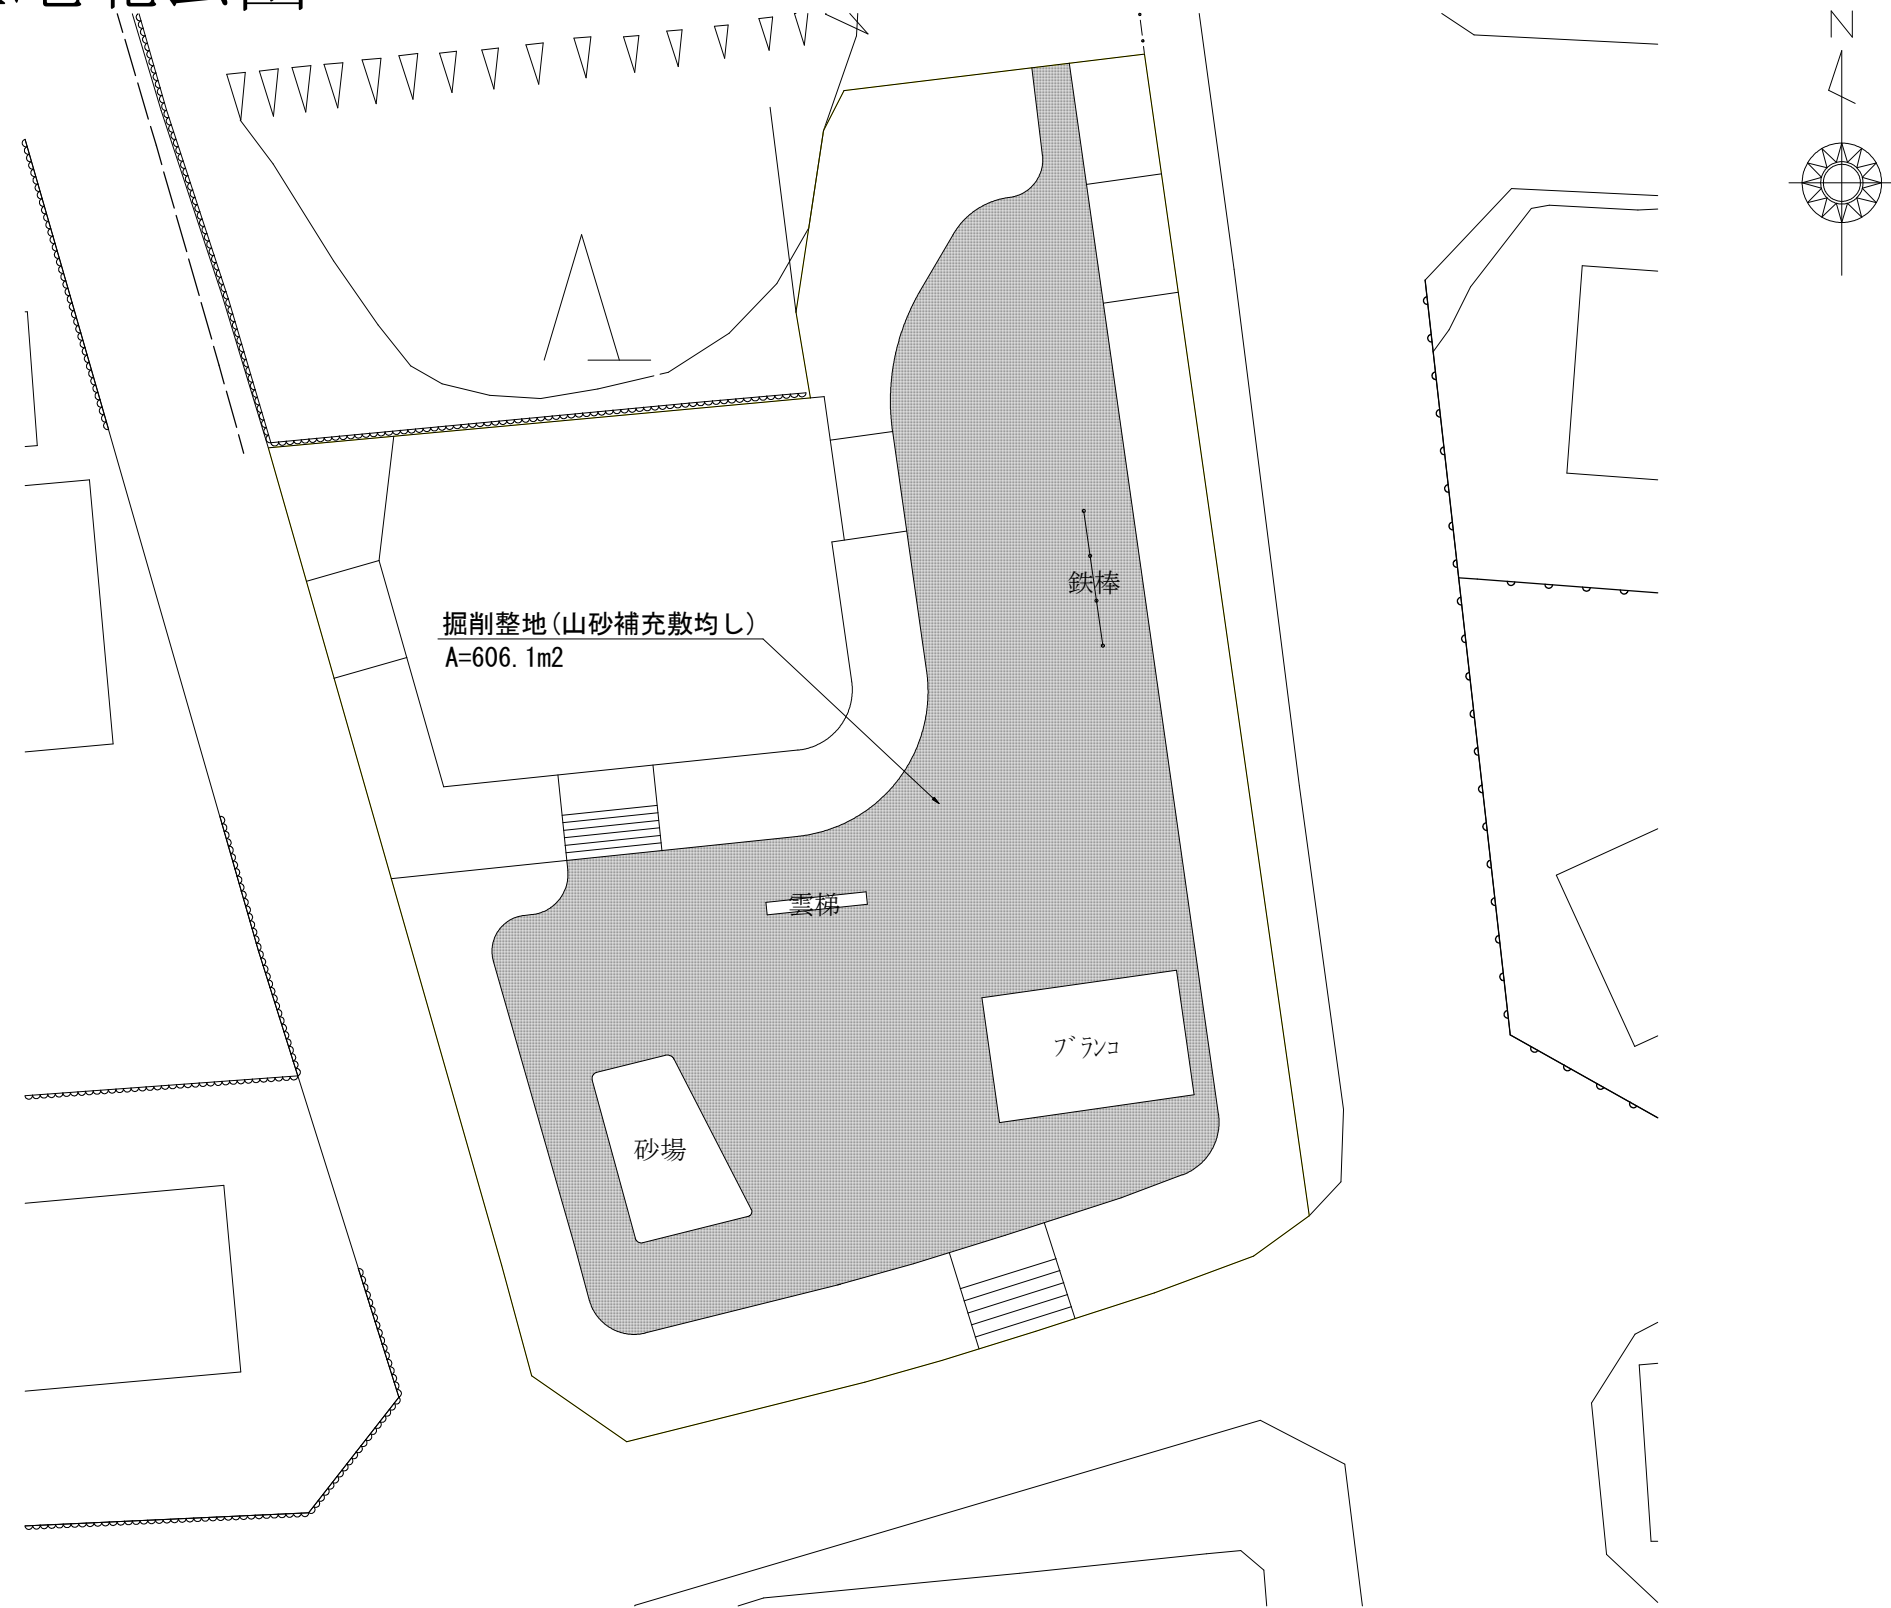

【忠在地北公園】

工種	規格	単位	数量	備考
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(不陸整正,表面安定処理含む)	m2	606.1	

今回施工箇所

工事名	忠在地北公園他施設更新工事		
工事場所	京都市左京区岩倉忠在地町他 地内		
図面名	平面図(1)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	S=1/300	図面番号	1/4
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

宝が池公園(連絡橋付近)





【宝が池公園(連絡橋付近)】

工種	規格	単位	数量	備考
明色アスファルト舗装	基層:t=60,表層:t=40(加熱混合明色アスファルト)	m2	146.2	

今回施工箇所

工 事 名	忠在地北公園他施設更新工事		
工事場所	京都市左京区岩倉忠在地町他 地内		
図 面 名	平面図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1/500	図面番号	2/4
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

宝が池公園(北園内)

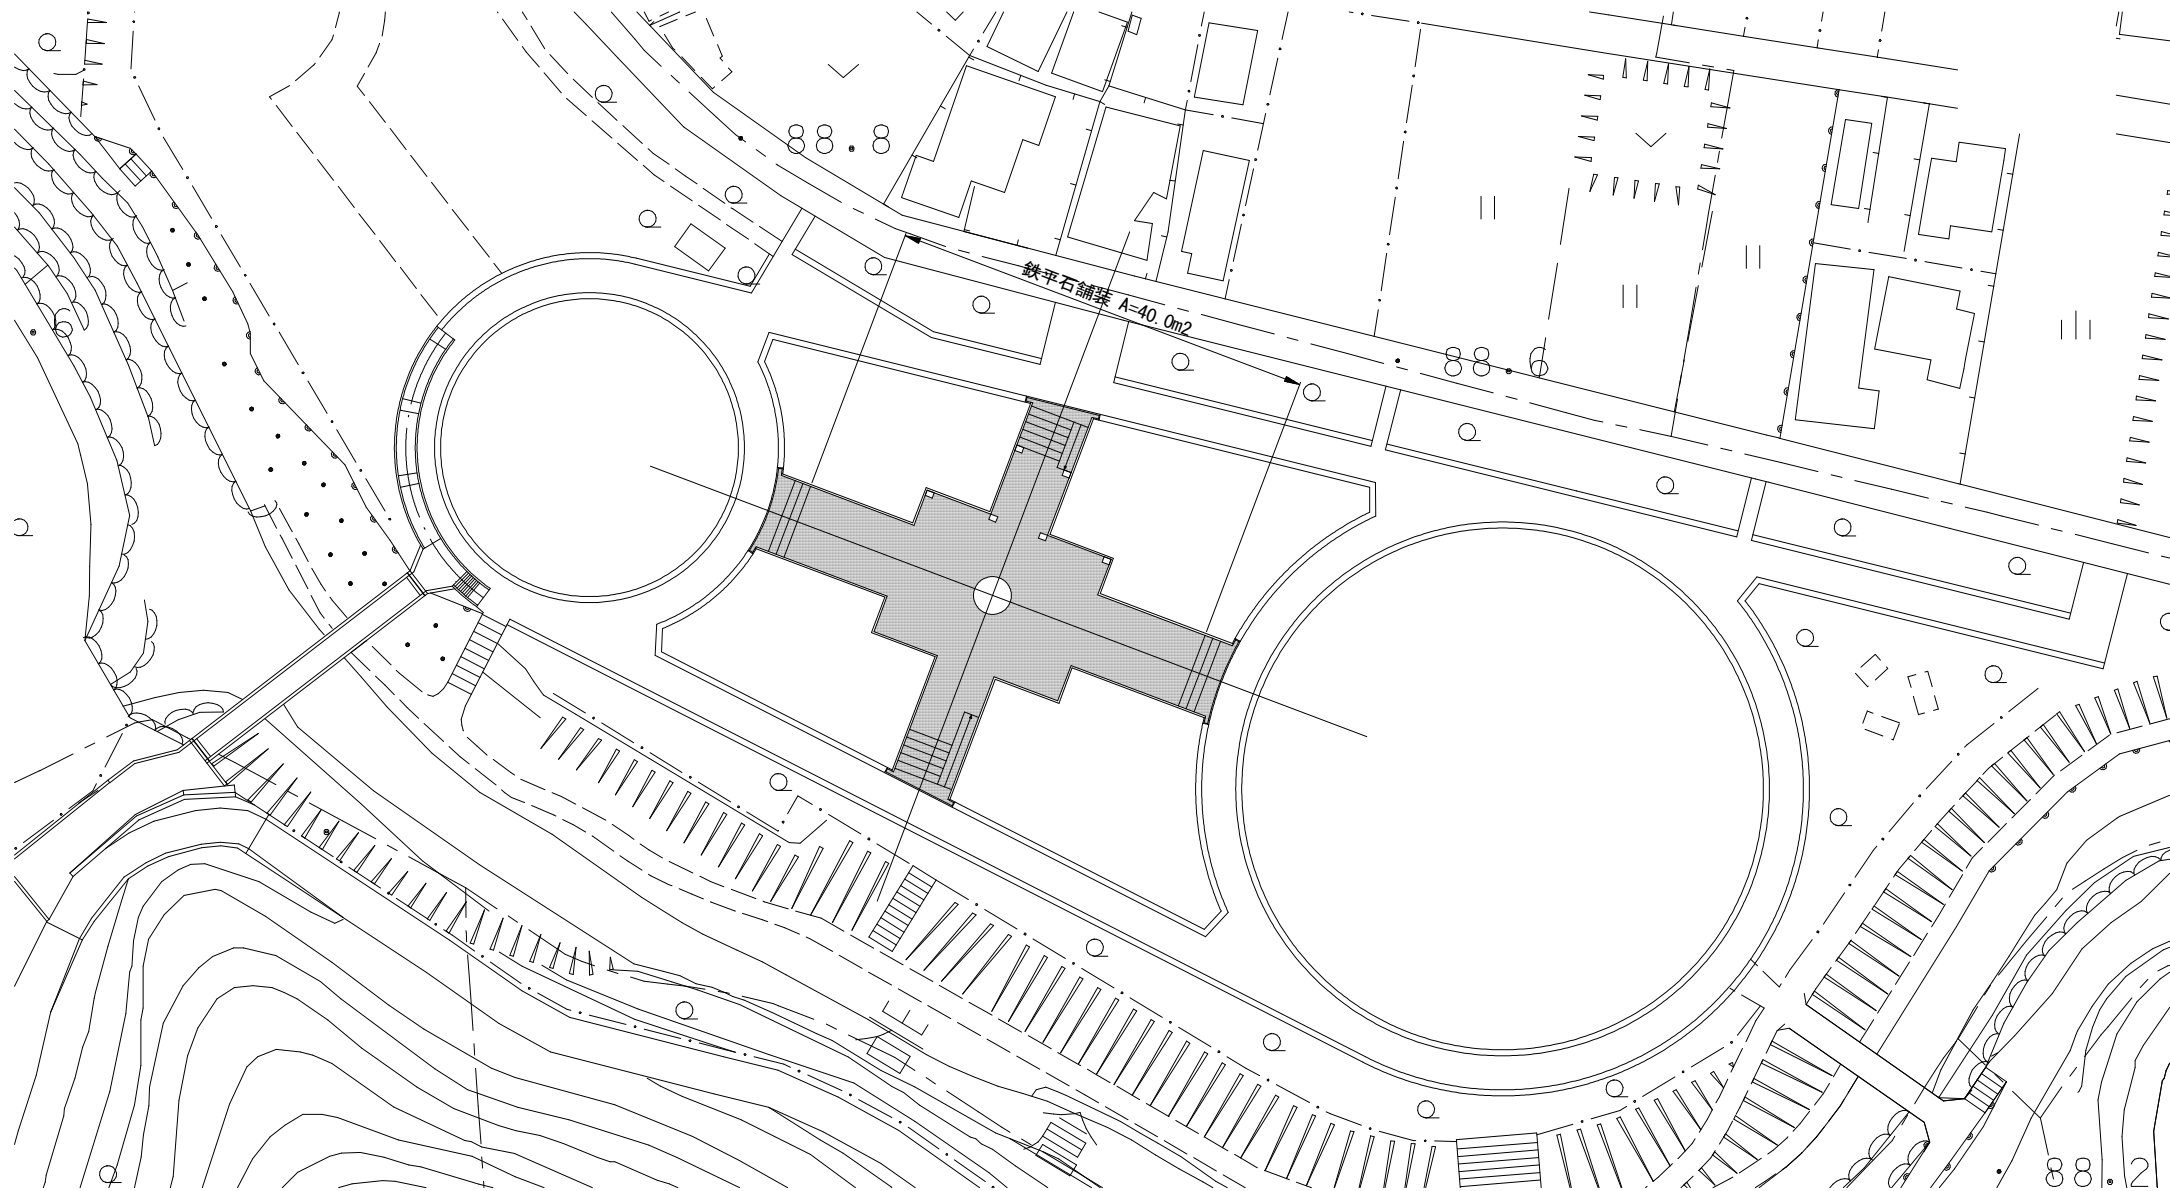

【宝が池公園(北園内)】


工種	規格	単位	数量	備考
鉄平石舗装	石材の種類:鉄平石,石材の規格:t=30~40,仕上り厚:50mm,張り方:乱形(モルタル据付)	m2	40.0	

※舗装箇所についての詳細は別途指示


今回施工箇所

工 事 名	忠在地北公園他施設更新工事		
工事場所	京都市左京区岩倉忠在地町他 地内		
図 面 名	平面図(3)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1/1000	図面番号	3/4
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			


掘削整地(山砂補充敷均し) S=1/30

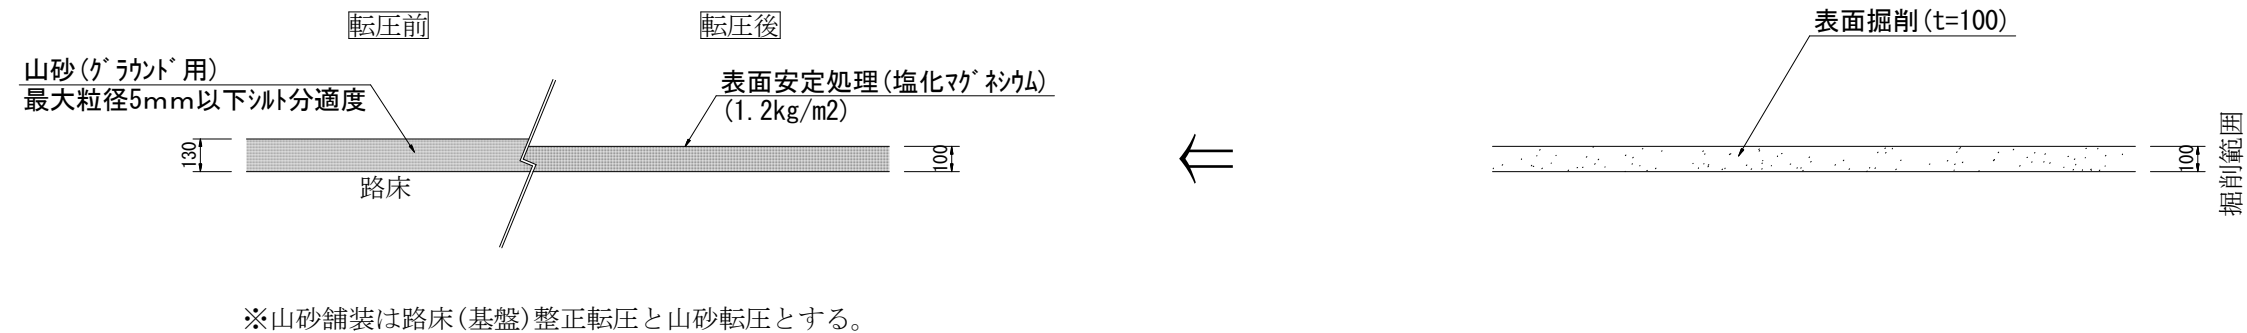

明色アスファルト舗装 S=1/30

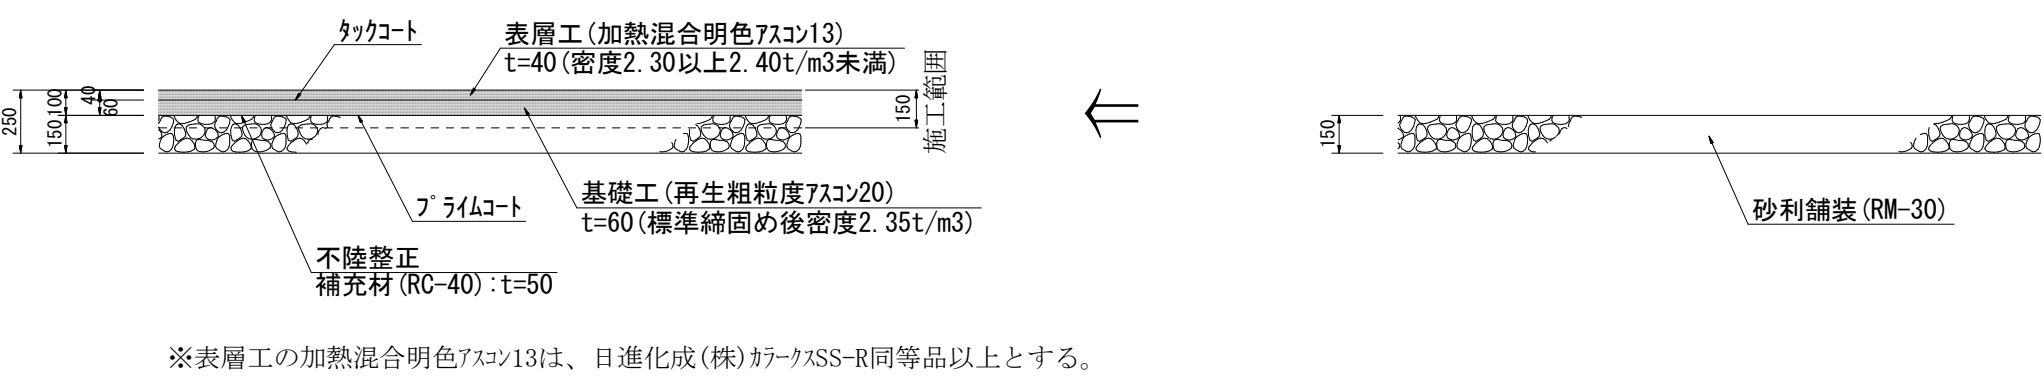

鉄平石舗装 S=1/30

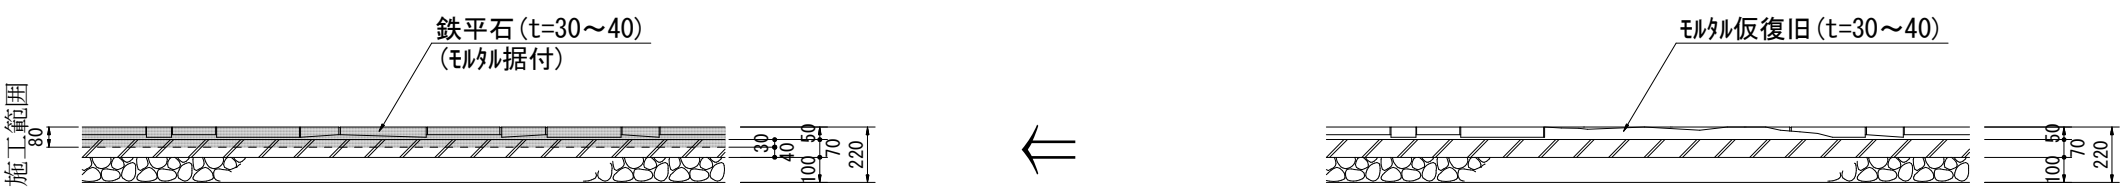

掘削整地(山砂補充敷均し)

100 m² 当り

名 称	規 格	単位	数量
掘削	t=100	m ³	10.0
不陸整正	補充材無し	m ²	100.0
山砂舗装	仕上り厚t=100	m ²	100.0
山砂(グラウンド用)	最大粒径5mm以下、シルト分適度	m ³	13.0
表面安定剤	塩化マグネシウム(25kg/袋)	kg	120.0

明色アスファルト舗装

100 m² 当り

名 称	規 格	単位	数量
不陸整正	補充材無し	m ²	100.0
基層	t=60(再生粗粒度アスコン20)	m ²	100.0
表層	t=40(加熱混合明色アスファルト13)	m ²	100.0

鉄平石舗装

100 m² 当り

名 称	規 格	単位	数量
構造物とりこわし	無筋,人力	m ³	8.0
平石張	鉄平石,t=30~40,モルタル据付	m ²	100.0

工 事 名	忠在地北公園他施設更新工事		
工事場所	京都市左京区岩倉忠在地町他 地内		
図 面 名	構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	4/4
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			