


$S=1:1000$



No. 3+5.0

工事延長 L=432m

地先境界ブロックL=1.2m	
歩車道境界ブロックL=1.8m	
街渠工L=1.8m	仮設舗装A=1.1m2
歩道舗装A=2m2	

切削オーバーレイエ $A=487.5\text{m}^2$

舗装打換え工 A=1650m²

溶融式区画線(車道中央線 破線) L=164m

溶融式区画線(車道中央線 実線) L=30.0m


溶融式区画線(横断歩道) L=17.0m

溶融式区画線(停止線)

 $L=2$

溶融式区画線
(横断歩道あり)
N=1箇所
【昼間施工】

溶融式区画線
(横断歩道あり)
N=1箇所
【夜間施工】

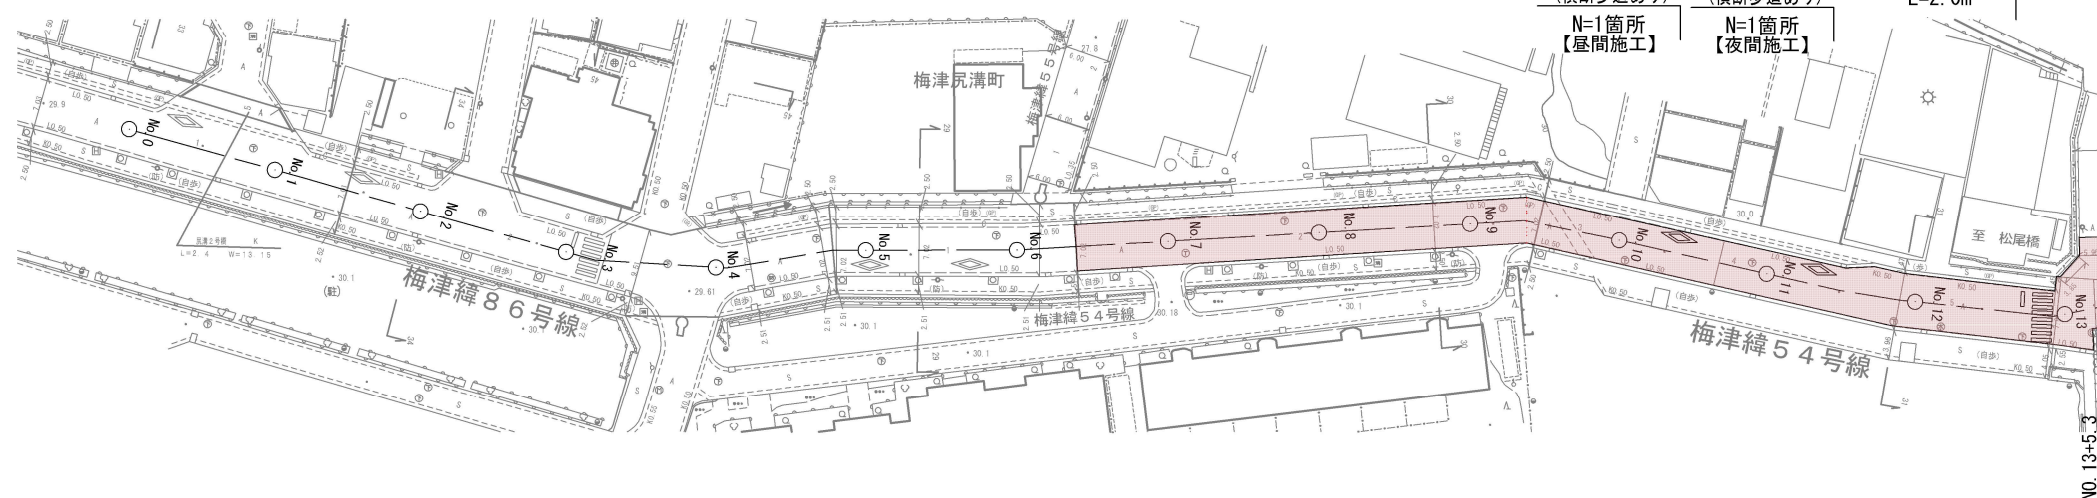

平面图(2)

本工事施工箇所

S=1 : 50

(NO. 10付近)

溶融式区画線(車道中央線 破線)
(実線, 幅15cm, 白)

切削オーバーレイ工
(W=平均6.000)

150

(歩道部)

(歩道部)

表 層 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40(2.35t/m³)



タックコート (PK-4)

※ 道路の横断勾配及び区画線の横断位置は現況復旧を基本とする。


工 事 名	舗装道補修工事（梅津緯 5 4 号線他）（その 2）		
工事場所	京都市右京区梅津中村町他地内		
図 面 名	平面図(1)・標準横断面図(1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図 面 番 号	1 / 4

京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所

平面図(2) S=1:1000

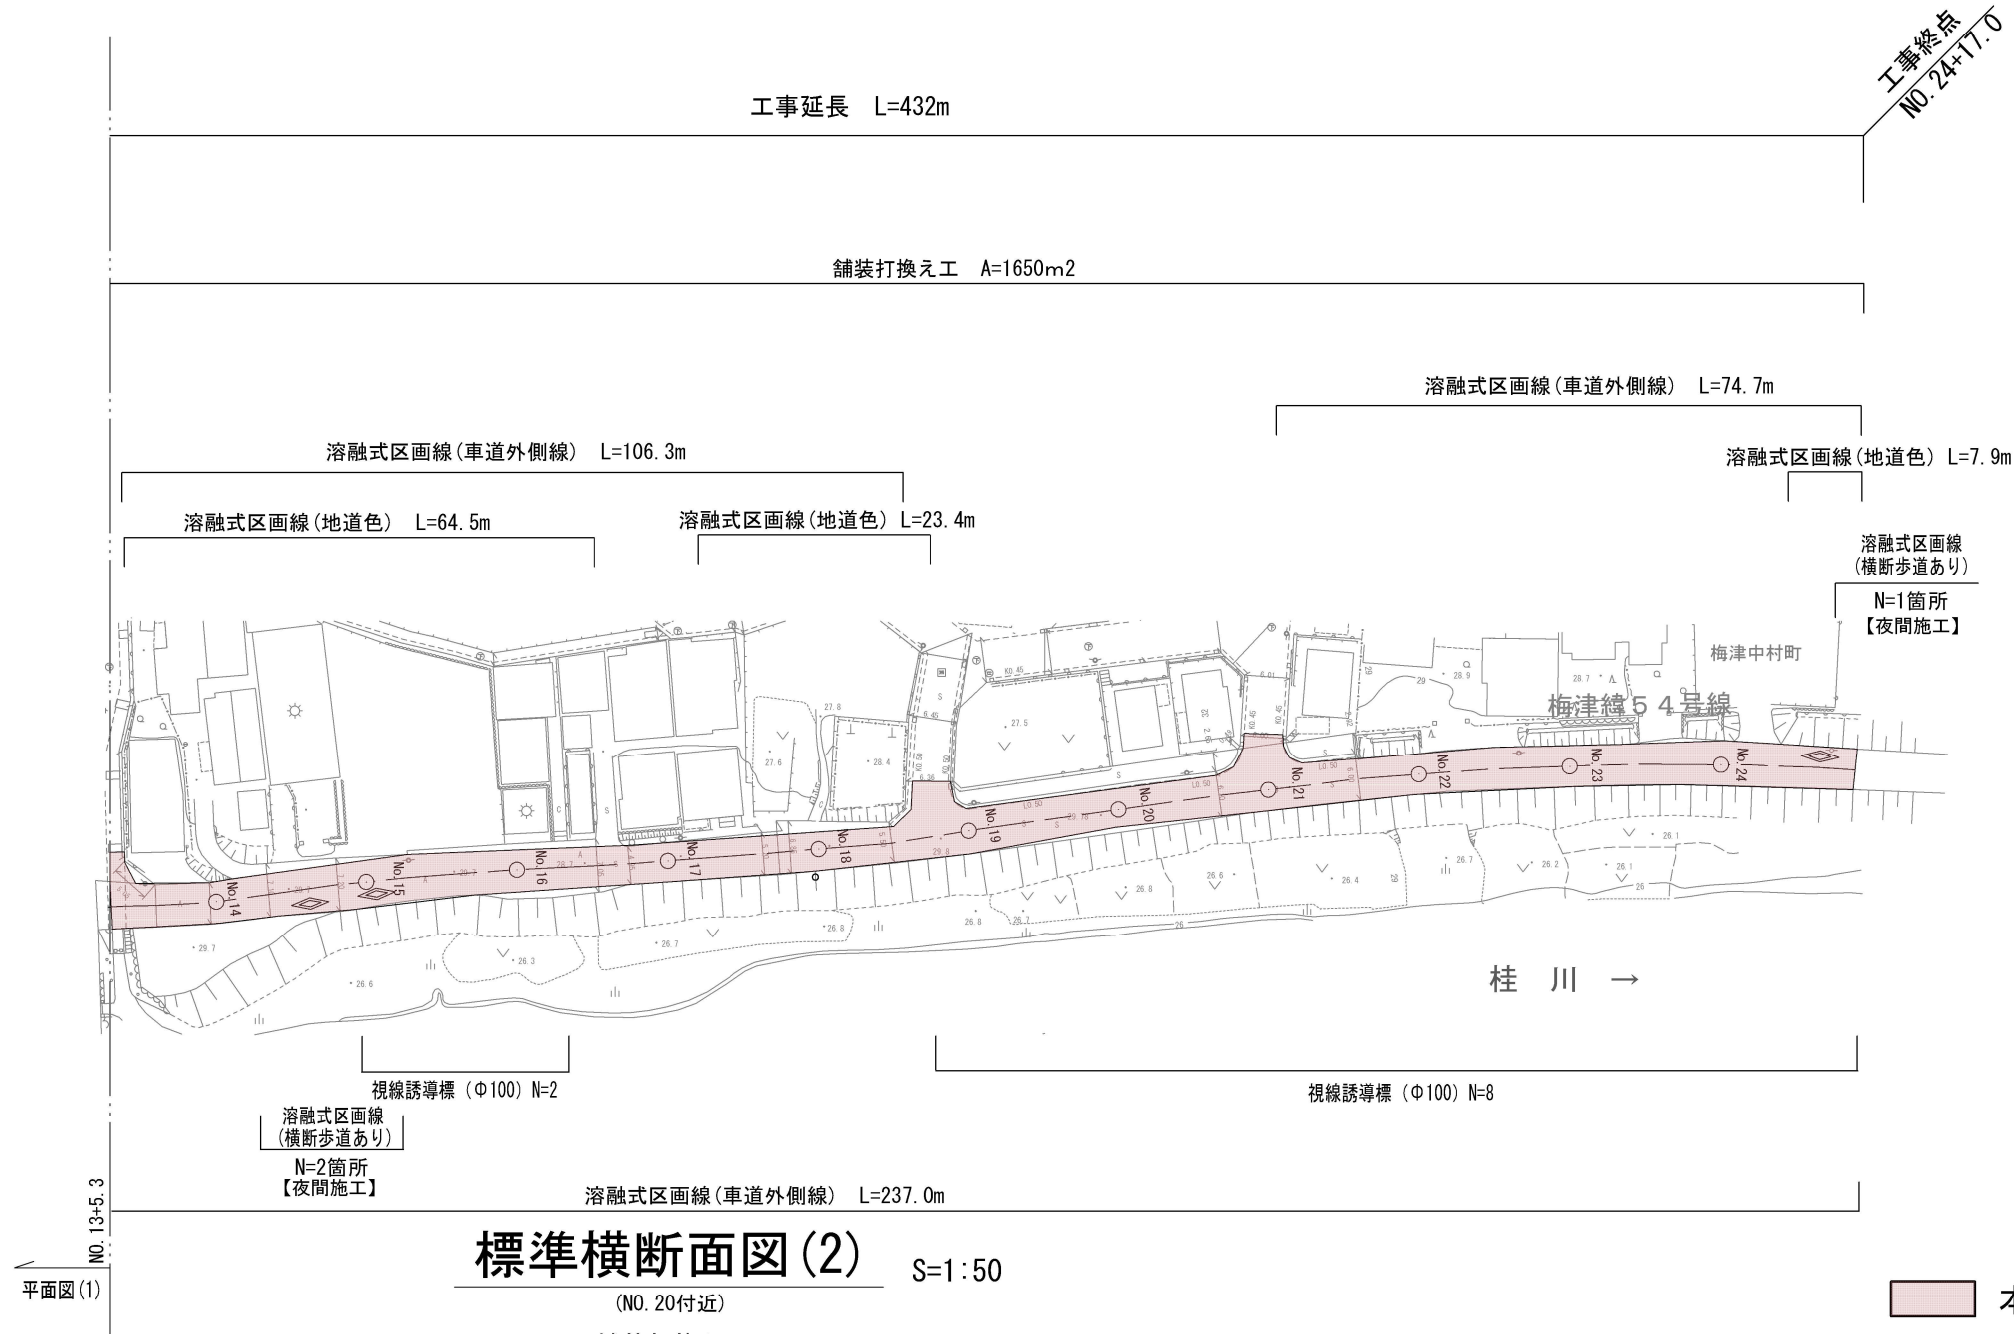

標準横断面図(2) S=1:50

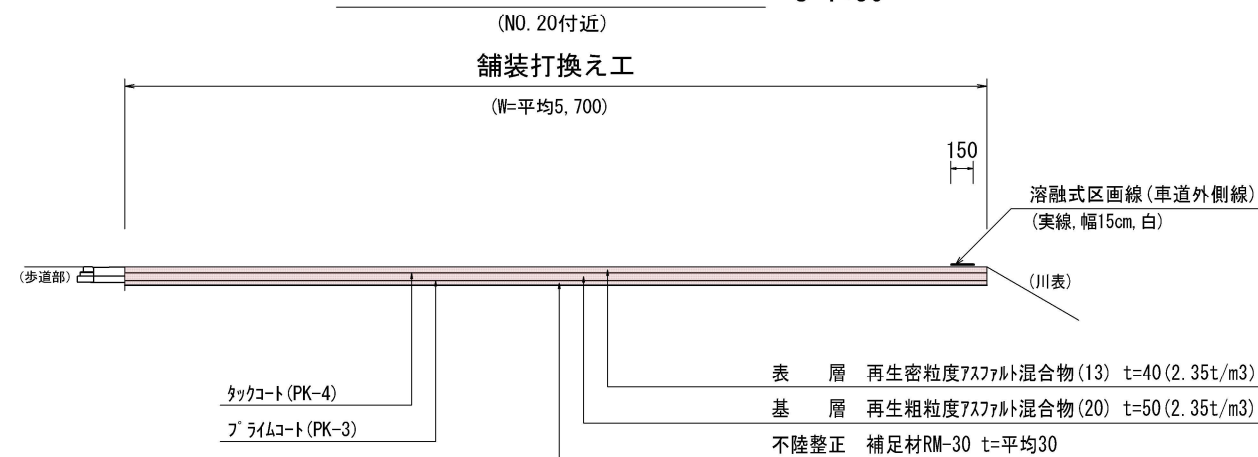

※ 道路の横断勾配及び区画線の横断位置は現況復旧を基本とする。


本工事施工箇所

工 事 名	舗装道補修工事（梅津緯54号線他）（その2）		
工事場所	京都市右京区梅津中村町他地内		
図 面 名	平面図(2)・標準横断面図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図 面 番 号	2 / 4


京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所

構造図（１）


舗装打換え工 S=1:25

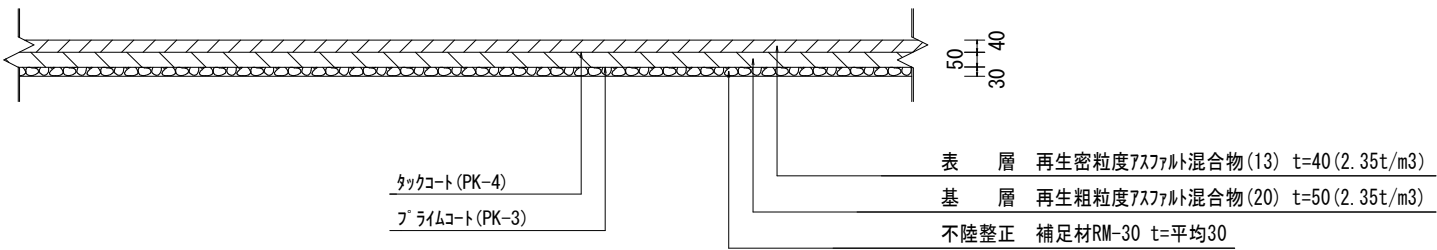

切削オーバーレイ工 S=1:25

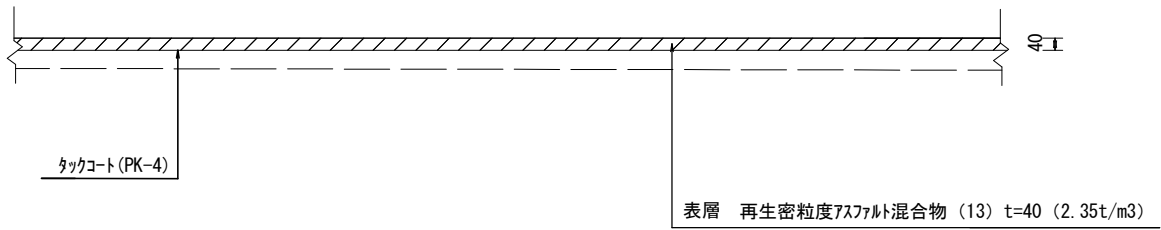


区画線工 S=NS

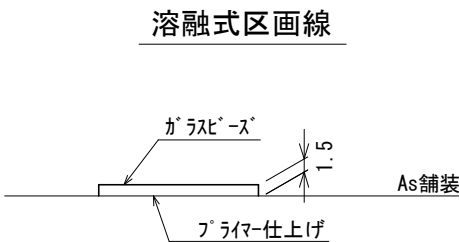

※ 品質の規格は、JIS K 5665 3種1号(ガラスビーズ)の含有量15～18%とする。

熔融式区画線
(地道色)

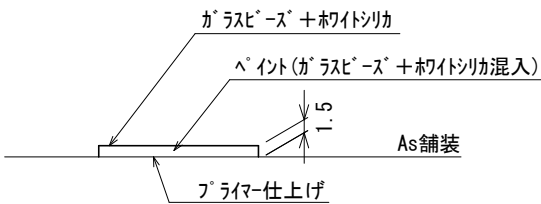


※ 地道色は、下表の性能を満足するもの又は同等品以上とする。


性能・仕様表			
項目	代表性能	試験方法	
耐摩耗性(100回転について)(mg)	39以下	JIS K 5665	
滑り抵抗値(BPN)	55～75	オートグラフスキャトメスター (湿潤状態、施工直後)	
反射輝度(mod/m²・Lx)	150～300	ミロラックス(MX7) (乾燥状態、施工直後 白の数値)	

※ 色はベージュ・アイボリー系色とする。
※ 2011年度版 日本塗料工業会標準色
F19-60D(マンセル値10YR6/2)又はF19-60F(マンセル値10YR6/3)の近似色


記号形状・寸法(横断歩道あり)

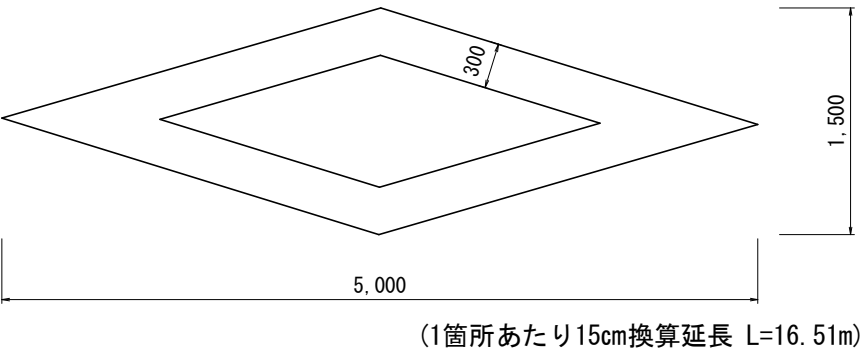

歩道舗装（一般部） S=1:25

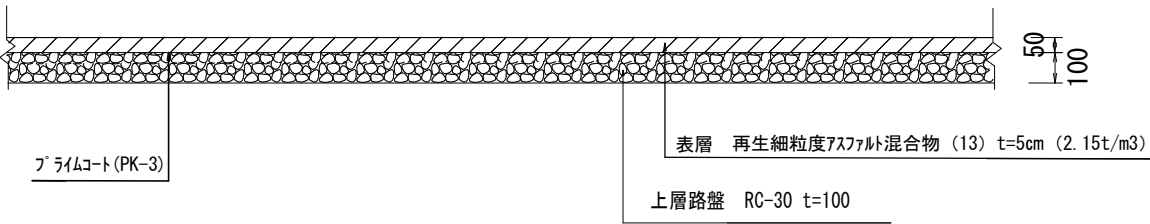


仮設舗装（街渠版） S=1:25

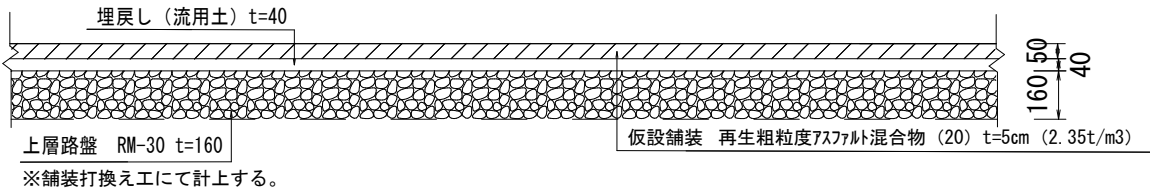

※舗装打換え工にて計上する。

仮設舗装（地先境界ブロック） S=1:25

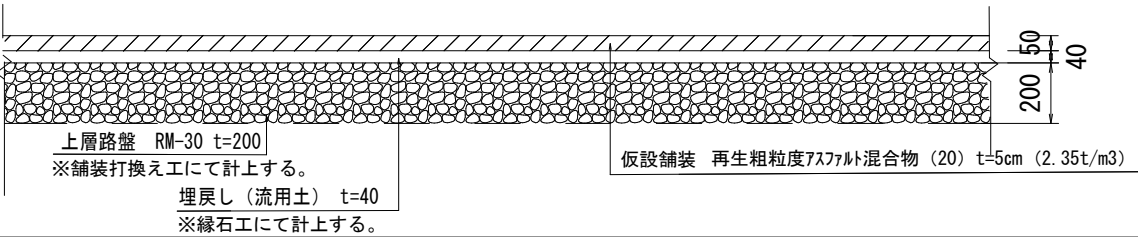


※舗装打換え工にて計上する。

埋戻し(流用土) t=40

※緑石工にて計上する。

視線誘導標 S=1:20
(φ100, 土中建込)

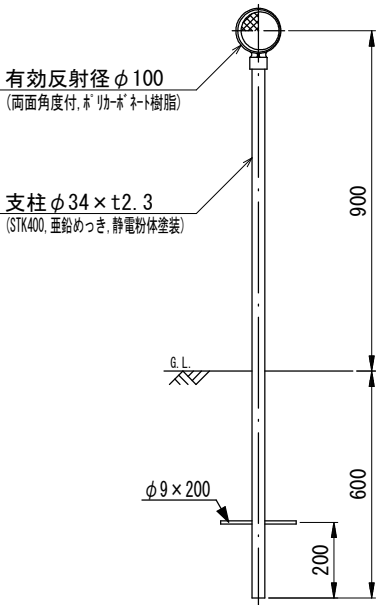


※ DWAP34-215E同等品以上とする。

工事名	舗装道補修工事（梅津緯54号線他）（その2）		
工事場所	京都市右京区梅津中村町他地内		
図面名	構造図（１）		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	3 / 4
京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所			

構造図（２）

歩車道境界曲ブロック（切下げ横断部）

S=1/20

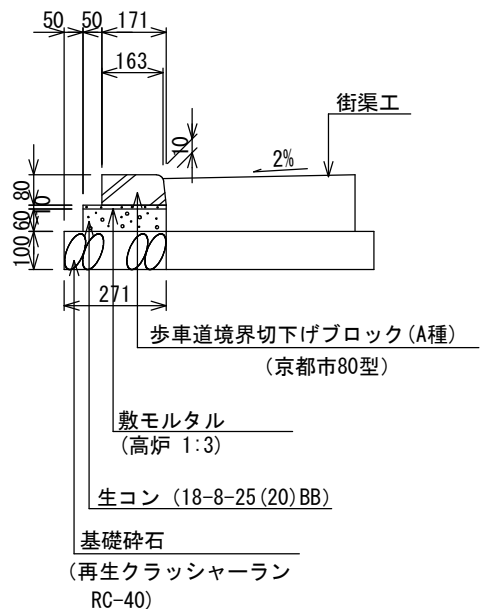


種 別	材 料 表 (10m当り)								摘 要
	基礎砕石 (m^3)	型 枠 (m^2)	生コンクリート (m^3)	敷モルタル (m^2)	目地モルタル 平垣部 (m^2)	目地モルタル 平均段差 (m^2)	ブロック (本)	参考重量 (kg)	
A 種 切下げ横断部等	0.27	1.2	0.13	0.022	0.001	-	16.5	14	京都市 80型・目地モルタル (高炉 1:2)

街渠工

現場打街渠板工 I 型 切下げ部（横断部）


S=1/20

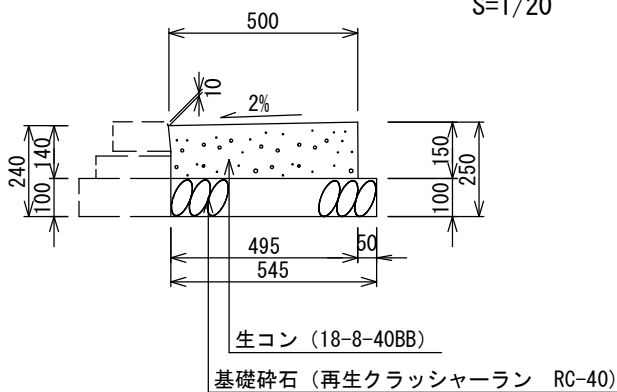

種 別	材 料 表 (10m当り)		
	基礎砕石 (m^3)	型 枠 (m^2)	生コンクリート (m^3)
現場打街渠板工 I 型 (2)	0.55	1.5	0.72

地先境界ブロック（A種）


S=1/10

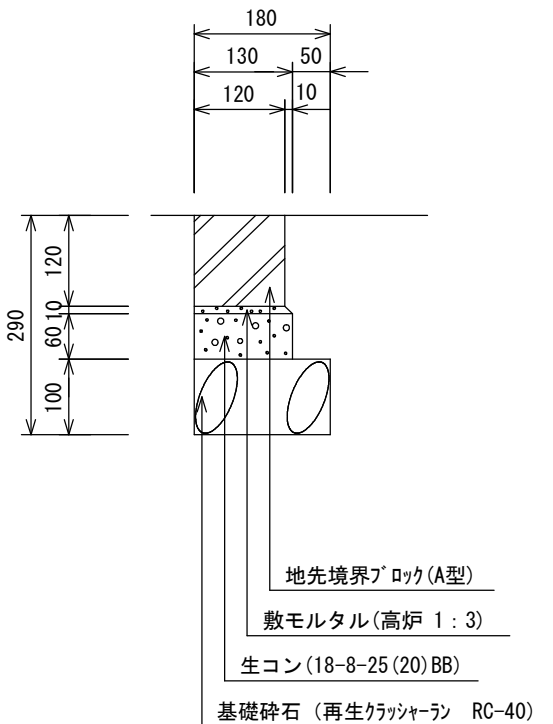

曲ブロック


断面図

S=1/10



平面図

S=1/10

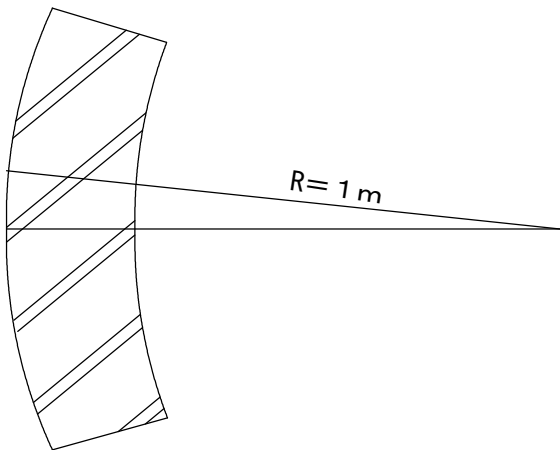

種別	材 料 表 (10m当り)						ブロック 参考重量 (kg)	摘 要
	基礎砕石 (m^3)	型 枠 (m^2)	生コンクリート (m^3)	敷モルタル (m^2)	目地モルタル (m^2)	ブロック (本)		
A 型	0.18	1.2	0.08	0.013	0.001	16.5	20.0	・地先境界ブロックは、JIS・A-5307 の規格に適合する製品とする

種 別		寸 法 (mm)					摘 要
		a	b	h	l	r	
A 種	80型	162	170	80	600 程度	20	特注品
許容値		±2		±3		—	

工 事 名	舗装道補修工事（梅津緯54号線他）（その2）		
工事場所	京都市右京区梅津中村町他地内		
図 面 名	構造図（2）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図 面 番 号	4 / 4
京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所			