

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市左京区下鴨東岸本町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	岸本一号橋他3橋補修工事			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課(所)名	橋りょう健全推進課	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

橋りょう補修				橋	4
岸本一号橋 L=	m	4.1	岸本二号橋 L=	m	6
塚本1号橋 L=	m	4.1	鹿ヶ谷道橋 L=	m	7

施 工 理 由

本件は、「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」に基づき、岸本一号橋他3橋において老朽化修繕を行うことにより、安心・安全な市民生活の実現に向けた道路ネットワークの確保を図るもの。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）（岸本一号橋他2橋）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（鹿ヶ谷道橋）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区		
調 整 区 分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（全体）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
橋梁補修工	断面修復工	左官工法	1構造物当り補修延べ体積:1.224m ³ , 材料種類:ホ ¹ リマセメントモルタル, 鉄筋ケ ³ レン・鉄筋防錆処理の有無:混在	構造物	3,998,000	岸本一号橋
橋梁補修工	断面修復工	左官工法	1構造物当り補修延べ体積:0.220m ³ , 材料種類:ホ ¹ リマセメントモルタル, 鉄筋ケ ³ レン・鉄筋防錆処理の有無:混在	構造物	768,100	岸本二号橋
橋梁補修工	断面修復工	左官工法	1構造物当り補修延べ体積:0.791m ³ , 材料種類:ホ ¹ リマセメントモルタル, 鉄筋ケ ³ レン・鉄筋防錆処理の有無:混在	構造物	2,449,000	塚本1号橋
橋梁補修工	断面修復工	廃材処分	廃プラスチック	t	25,000	管理費区分T 岸本一号橋、岸本二号橋、塚本1号橋
橋梁補修工	橋台保護工	土砂処分	土質:土砂	m ³	5,000	管理費区分T 岸本二号橋、塚本1号橋
仮設工	土留・仮締切工	土砂処分	土質:土砂	m ³	5,000	管理費区分T 塚本1号橋
仮設工	土留・仮締切工	廃材処分	廃プラスチック	t	25,000	管理費区分T 塚本1号橋
橋梁付属物工	排水施設工	水切り設置	ウォーターカッター同等品以上,1現場当り施工延長20m未満	m	2,753	鹿ヶ谷道橋

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1					
橋梁付属物工		式	1					
排水施設工		式	1					
水切り設置 （岸本一号橋）	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m以上	m	10					単 1号
水切り設置 （岸本二号橋）	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m以上	m	8					単 2号
水切り設置 （塚本1号橋）	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m以上	m	10					単 3号
橋梁補修工		式	1					
ひび割れ補修工		式	1					
充てん工法 （岸本一号橋）	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1					単 4号(概)
充てん工法 （岸本二号橋）	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1					単 5号(概)
充てん工法 （塚本1号橋）	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1					単 6号(概)
低圧注入工法 （塚本1号橋）	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ系樹脂	構造物	1					単 7号(概)
断面修復工		式	1					

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法 (岸本一号橋)	1構造物当り補修延べ体積:1.224m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無:混在	構造物	1				単 8号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (岸本一号橋)	コンクリート殻（無筋）	m3	1				単 9号(概)
コンクリート殻処分 (岸本一号橋)	コンクリート殻（無筋）	m3	1				単 10号
ネット撤去 (岸本一号橋)		箇所	1				単 11号(概)
廃材積込 (岸本一号橋)	廃材ラッシュ	kg	2				単 12号(概)
廃材運搬 (岸本一号橋)	廃材ラッシュ	kg	2				単 13号(概)
廃材処分 (岸本一号橋)	廃材ラッシュ	t	0.002				単 14号
現場発生品積込 (岸本一号橋)	スクラップ	t	0.04				単 15号(概)
現場発生品運搬 (岸本一号橋)	スクラップ	t	0.04				単 16号(概)
スクラップ 控除 (岸本一号橋)	ヘビール-H3	t	-0.04				単 17号
左官工法 (岸本二号橋)	1構造物当り補修延べ体積:0.220m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無:混在	構造物	1				単 18号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (岸本二号橋)	コンクリート殻（無筋）	m3	0.2				単 19号(概)
コンクリート殻処分 (岸本二号橋)	コンクリート殻（無筋）	m3	0.2				単 20号

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ネット撤去 (岸本二号橋)		箇所	1				単 21号(概)	
廃材積込 (岸本二号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	2				単 22号(概)	
廃材運搬 (岸本二号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	2				単 23号(概)	
廃材処分 (岸本二号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.002				単 24号	
現場発生品積込 (岸本二号橋)	スクラｯﾌﾟ	t	0.04				単 25号(概)	
現場発生品運搬 (岸本二号橋)	スクラｯﾌﾟ	t	0.04				単 26号(概)	
スクラｯﾌﾟ 控除 (岸本二号橋)	ﾍﾋﾞｰH3	t	-0.04				単 27号	
左官工法 (塚本1号橋)	1構造物当り補修延べ体積:0.791m3, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰセﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ, 鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無:混在	構造物	1				単 28号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (塚本1号橋)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (無筋)	m3	0.8				単 29号(概)	
コンクリート殻処分 (塚本1号橋)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (無筋)	m3	0.8				単 30号	
ネット撤去 (塚本1号橋)		箇所	1				単 31号(概)	
廃材積込 (塚本1号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	2				単 32号(概)	
廃材運搬 (塚本1号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	2				単 33号(概)	

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材処分 (塚本1号橋)	廃材ラッシュ	t	0.002				単 34号
現場発生品積込 (塚本1号橋)	スクラップ	t	0.04				単 35号(概)
現場発生品運搬 (塚本1号橋)	スクラップ	t	0.04				単 36号(概)
スクラップ 控除 (塚本1号橋)	ヘビ- H3	t	-0.04				単 37号
橋台保護工		式	1				
床掘り (岸本二号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり	m3	3				単 38号
埋戻し (岸本二号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり, 締固めの有無: 有	m3	2				単 39号
土砂積込 (岸本二号橋) (参考数量)	土質: 土砂	m3	1				単 40号(概)
土砂運搬 (岸本二号橋) (参考数量)	土砂等発生場所: 現場制約有, 積込機種・規格: 人力, 土質: 土砂	m3	1				単 41号(概)
土砂処分 (岸本二号橋) (参考数量)	土質: 土砂	m3	1				単 42号
コンクリート (岸本二号橋) (参考数量)	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-40 (高炉), 一般養生, 現場内小運搬の有無: 無	m3	5				単 43号
型枠 (岸本二号橋) (参考数量)	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	m2	15				単 44号
床掘り (塚本1号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり	m3	4				単 45号

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し (塚本1号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり, 締固めの有無: 有	m3	2				単 46号
土砂積込 (塚本1号橋) (参考数量)	土質: 土砂	m3	2				単 47号(概)
土砂運搬 (塚本1号橋) (参考数量)	土砂等発生場所: 現場制約有, 積込機種・規格: 人力, 土質: 土砂	m3	2				単 48号(概)
土砂処分 (塚本1号橋) (参考数量)	土質: 土砂	m3	2				単 49号
コンクリート (塚本1号橋) (参考数量)	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-40 (高炉), 一般養生, 現場内小運搬の有無: 無	m3	6				単 50号
型枠 (塚本1号橋) (参考数量)	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	m2	18				単 51号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう (仕拵・積立・撤去) (岸本一号橋) (参考数量)	仕拵・積立・撤去, 購入土: 山砂 (洗い無・真砂・75um通過10%以下)	袋	50				単 52号(概)
土のう (積立・撤去) (岸本一号橋) (参考数量)	積立・撤去	袋	100				単 53号(概)
土のう (積立・撤去) (岸本二号橋) (参考数量)	積立・撤去	袋	100				単 54号(概)
現場内人力運搬 (岸本一号橋→岸本二号橋) (参考数量)	換算距離: 60m以下	m3	1				単 55号(概)
現場内人力運搬 (岸本二号橋→塚本1号橋) (参考数量)	換算距離: 120m以下	m3	1				単 56号(概)

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう（積立・撤去） （塚本1号橋） （参考数量）	積立・撤去	袋	150				単 57号(概)
土砂積込 （塚本1号橋） （参考数量）	土質：土砂	m3	0.8				単 58号(概)
土砂運搬 （塚本1号橋） （参考数量）	土砂等発生場所：現場制約有，積込機種・規格：人力，土質：土砂	m3	0.8				単 59号(概)
土砂処分 （塚本1号橋） （参考数量）	土質：土砂	m3	0.8				単 60号
廃材積込 （塚本1号橋） （参考数量）	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	kg	2				単 61号(概)
廃材運搬 （塚本1号橋） （参考数量）	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	kg	2				単 62号(概)
廃材処分 （塚本1号橋） （参考数量）	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	t	0.002				単 63号
水替工		式	1				
ポンプ設置撤去 （岸本一号橋） （参考数量）		箇所	1				単 64号(概)
ポンプ排水 （岸本一号橋） （参考数量）	排水量：0以上120(m3/h)未満，作業時排水	日	33				単 65号(概)
ポンプ設置撤去 （岸本二号橋） （参考数量）		箇所	1				単 66号(概)
ポンプ排水 （岸本二号橋） （参考数量）	排水量：0以上120(m3/h)未満，作業時排水	日	13				単 67号(概)
ポンプ設置撤去 （塚本1号橋） （参考数量）		箇所	1				単 68号(概)

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水 (塚本1号橋) (参考数量)	排水量:0以上120(m3/h)未満, 作業時排水	日	27				単 69号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (岸本一号橋)	交通誘導警備員B	人日	4				単 70号
交通誘導警備員 (岸本二号橋)	交通誘導警備員B	人日	3				単 71号
交通誘導警備員 (塚本1号橋)	交通誘導警備員B	人日	4				単 72号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の29.7%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				

設計内訳書（岸本一号橋他2橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（鹿ヶ谷道橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁付属物工		式	1				
排水施設工		式	1				
水切り設置	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m未満	m	14				単 73号
橋梁補修工		式	1				
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.28m3, 材料種類:ポリアセメントモルタル, 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 74号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻（無筋）	m3	0.3				単 75号(概)
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0.3				単 76号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
吊足場	吊足場（桁高<1.5）, 橋梁路面から足場材を搬入・搬出, 床面シート張防護工, 朝顔, 板張防護工, シート張防護工	m2	30				単 77号(概)
交通管理工		式	1				

設計内訳書（鹿ヶ谷道橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10				単 78号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の21.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（鹿ヶ谷道橋）

工事名	岸本一号橋他3橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	水切り設置 (岸本一号橋)	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m以上	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1			単 79号 06-03-22	
WB821810								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	水切り設置 (岸本二号橋)	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m以上	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1			単 79号 06-03-22	
WB821810								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	水切り設置 （塚本1号橋）	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m以上	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m					単 79号 06-03-22		
WB821810			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	充てん工法 (岸本一号橋)	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0. 721kg					単 80号 02-02-09		
WB229010			構造物	1					
合計									
単価							円／構造物		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	充てん工法 (岸本二号橋)	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可 とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0. 109kg	構造物	1			単 81号 02-02-09	
WB229010								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	充てん工法 (塚本1号橋)	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可 とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0. 544kg	構造物	1			単 82号 02-02-09	
WB229010								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	低圧注入工法 (塚本1号橋)	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ系樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 066kg, 0. 092kg, 4個	構造物	1			単 83号 02-02-09	
WB229110								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	左官工法 (岸本一号橋)	1構造物当り補修延べ体積:1. 224m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無:混在	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	31. 824				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	58. 752				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	30. 6				
	材料費 ポ リマーセメントモルタル							
	Y000800003001		m3	1. 444				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	7%	式	1				
	合計							
	単価						円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (岸本一号橋)	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 8. 5km以下, 良好	m3	1			単 84号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート殻処分 (岸本一号橋)	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 85号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ネット撤去 (岸本一号橋)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット撤去			箇所	1			単 86号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	廃材積込 (岸本一号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 87号 60-01-12	
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	廃材運搬 (岸本一号橋)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413		有, 10km以上20km未満	kg	1			単 88号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	廃材処分 (岸本一号橋)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t) WB020052			t	1			単 89号 01-14-01	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場発生品積込 (岸本一号橋)	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場発生品運搬 (岸本一号橋)	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	スクラップ 控除 (岸本一号橋)	ヘビ- H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H3		Y006400000001	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	左官工法 (岸本二号橋)	1構造物当り補修延べ体積:0. 220m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無:混在	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	5. 94				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	11. 44				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	5. 94				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 26				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (岸本二号橋)	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 8. 5km以下, 良好	m3	1			単 84号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート殻処分 (岸本二号橋)	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 85号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ネット撤去 (岸本二号橋)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット撤去			箇所	1			単 86号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	廃材積込 (岸本二号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 87号 60-01-12	
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	廃材運搬 (岸本二号橋)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413		有, 10km以上20km未満	kg	1			単 88号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	廃材処分 (岸本二号橋)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t) WB020052			t	1			単 89号 01-14-01	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	現場発生品積込 (岸本二号橋)	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場発生品運搬 (岸本二号橋)	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	スクラップ 控除 (岸本二号橋)	ヘビ- H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H3		Y006400000001	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	左官工法 (塚本1号橋)	1構造物当り補修延べ体積:0. 791m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無:混在	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	18. 984				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	36. 386				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	18. 984				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 933				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (塚本1号橋)	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 8. 5km以下, 良好	m3	1			単 84号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート殻処分 (塚本1号橋)	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 85号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ネット撤去 (塚本1号橋)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット撤去			箇所	1			単 86号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	廃材積込 (塚本1号橋)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 87号 60-01-12	
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	廃材運搬 (塚本1号橋)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413		有, 10km以上20km未満	kg	1			単 88号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	廃材処分 (塚本1号橋)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t) WB020052			t	1			単 89号 01-14-01	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	現場発生品積込 (塚本1号橋)	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	現場発生品運搬 (塚本1号橋)	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	スクラップ 控除 (塚本1号橋)	ヘビ- H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H3			t	1				
Y006400000001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	床掘り (岸本二号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	埋戻し (岸本二号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり, 締固めの有無:有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	土砂積込 (岸本二号橋) (参考数量)	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込 CB210830		土砂	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	土砂運搬 (岸本二号橋) (参考数量)	土砂等発生場所:現場制約有, 積込機種・規格:人 力, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4. 5km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土砂処分 (岸本二号橋) (参考数量)	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 90号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	コンクリート (岸本二号橋) (参考数量)	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-40 (高炉) , 一般養生, 現場内小運搬の有無:無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	型枠 (岸本二号橋) (参考数量)	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	床掘り (塚本1号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	埋戻し (塚本1号橋) (参考数量)	土砂, 現場制約あり, 締固めの有無:有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 47号	土砂積込 (塚本1号橋) (参考数量)	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂					02-01-02	
CB210830			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 48号	土砂運搬 (塚本1号橋) (参考数量)	土砂等発生場所：現場制約有, 積込機種・規格：人力, 土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4. 5km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	土砂処分 (塚本1号橋) (参考数量)	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 90号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	コンクリート (塚本1号橋) (参考数量)	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-40 (高炉) , 一般養生, 現場内小運搬の有無:無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-40 (高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用					02-04-01	
CB240010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	型枠 (塚本1号橋) (参考数量)	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠 <									

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	土のう（仕捨て・積立・撤去） （岸本一号橋） （参考数量）	仕捨て・積立・撤去, 購入土:山砂（洗い無・真砂・75um通過10%以下）	単位	袋	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工		仕捨て・積立・撤去					単 91号 02-05-10		
WB252610			袋	1					
合計									
単価							円／袋		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	土のう（積立・撤去） （岸本一号橋） （参考数量）	積立・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工			袋	1			単 92号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	土のう（積立・撤去） （岸本二号橋） （参考数量）	積立・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工			袋	1			単 92号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	現場内人力運搬 (岸本一号橋→岸本二号橋) (参考数量)	換算距離:60m以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		60m以下					02-01-04	
CB211150			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	現場内人力運搬 (岸本二号橋→塚本1号橋) (参考数量)	換算距離:120m以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		120m以下					02-01-04	
CB211150			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	土のう（積立・撤去） （塚本1号橋） （参考数量）	積立・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工			袋	1			単 92号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	土砂積込 （塚本1号橋） （参考数量）	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込 CB210830		土砂	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	土砂運搬 (塚本1号橋) (参考数量)	土砂等発生場所:現場制約有, 積込機種・規格:人 力, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4. 5km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	土砂処分 (塚本1号橋) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 90号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	廃材積込 (塚本1号橋) (参考数量)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込			kg	1			単 87号 60-01-12	
DY1412								
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	廃材運搬 (塚本1号橋) (参考数量)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込		有, 10km以上20km未満	kg	1			単 88号 60-01-12	
DY1413								
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	廃材処分 (塚本1号橋) (参考数量)	廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 89号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ホップ設置撤去 (岸本一号橋) (参考数量)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホップ設置・撤去			箇所	1			単 93号 02-05-08	
WB252320								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 65号	ポンプ 排水 (岸本一号橋) (参考数量)	排水量:0以上120(m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ 運転		0以上120(m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 94号 02-05-08		
WB252310			日	1					
合計									
単価							円／日		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	ポンプ 設置撤去 (岸本二号橋) (参考数量)		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ 設置・撤去							単 93号 02-05-08		
WB252320			箇所	1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 67号	ポンプ 排水 (岸本二号橋) (参考数量)	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 94号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円／日	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 68号	ポンプ 設置撤去 (塚本1号橋) (参考数量)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 93号 02-05-08	
WB252320								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 69号	ポンプ 排水 (塚本1号橋) (参考数量)	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 94号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円／日	

1 次単価表						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 70号	交通誘導警備員 (岸本一号橋)	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 95号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	交通誘導警備員 (岸本二号橋)	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 95号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	交通誘導警備員 (塚本1号橋)	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 95号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	水切り設置	ウォーターカッター同等品以上, 1現場当り施工延長20m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	1. 1			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	1. 1			[] [1]	
R0102								
橋梁用水切り材 ウォーターカッター 施工延長20m未満			m	100			[] [1]	
Y001418001002								
諸雑費(率)			式	1			[1] []	
ZS7210100		3%						
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 28m3, 材料種類:ポ リマ ーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 28m3	構造物	1			単 96号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 14km以下, 良好	m3	1			単 97号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	殻処分	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 98号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	吊足場	吊足場（桁高＜1.5），橋梁路面から足場材を搬入・搬出, 床面シート張防護工, 朝顔, 板張防護工, シート張防護工	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場（桁高＜1.5）			m2	1			単 99号	
床面シート張防護工			m2	1			単 100号	
朝顔			m2	1			単 101号	
板張防護工			m2	1			単 102号	
シート張防護工			m2	1			単 103号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 95号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号 WB821810	橋梁用水切り材設置工	無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約無し 昼間 Q001681001001			m	1				
橋梁用水切り材 ウォーターカッター 施工延長20m以上 Y001418001001			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 721kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 85				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1				
材料費 可とう性エポキシ樹脂								
	Y000800007001		kg	0. 865				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 109kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 85				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1				
材料費 可とう性エポキシ樹脂								
	Y000800007001		kg	0. 131				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 544kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 85				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1				
材料費 可とう性エポキシ樹脂								
	Y000800007001		kg	0. 653				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 066kg, 0. 092kg, 4個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	1. 5				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	2. 4				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	1. 8				
注入材 ポキシ樹脂系注入材								
	Y001633001001		kg	0. 066				
シール材 ポキシ樹脂系シール材								
	Y001670000001		kg	0. 126				
材料費 低圧注入器具								
	Y000800005001		個	4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 8. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好					単 104号 02-02-09	
	WK220710		日	0. 94				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）（岸本一号橋他2橋） Y007600000001			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	ネット撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1			[] [2]	
R0125								
特殊作業員			人	2			[] [2]	
R0101								
普通作業員			人	1			[] [2]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[2] []	
ZS8000004		17%						
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 10km以上20km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 25			単 105号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
Y007600001001								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂 (砂質土)			m3	100				
Y007600000002								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号 WB252610	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山砂(洗い無, 真砂) 75 μ m通過10%以下 Z301210020			m3	2				
普通作業員 R0102			人	4. 2				
土のう 62×48cm Z006082001			袋	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	土のう工		単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	2. 2				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	0. 1				
R0101								
普通作業員			人	2				
R0102								
バックホ運転			日	0. 5			単 106号 02-05-08	
WK250540								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 107号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 108号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 28m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	7. 84				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	14. 84				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	7. 84				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 33				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 14km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好					単 104号 02-02-09	
	WK220710		日	1. 56				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）（鹿ヶ谷道橋） Y007600000003			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	吊足場（桁高<1. 5）		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工 R0122			人	1. 69				
材料費 吊足場 Y000800002001			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	床面シート張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 091				
材料費 床面シート張防護工			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	朝顔		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 286				
材料費 朝顔			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	板張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 234				
材料費 板張防護工								
Y000800002004			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	シート張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 052				
材料費 シート張防護工								
Y000800002005			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WK220710	タンブトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89				
軽油								
	Z006702002		L	19. 2				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件:供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	1. 2				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
Z006702002								
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
L001110010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 岸本一号橋他3橋補修工事
工事場所 京都市左京区下鴨東岸本町他地内

1 一般事項

第1条 （適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条 （受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。

2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。

3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条 （受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後速やかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条 （「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通

知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条 (ウィークリースタンスの実施)

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条 (前払金)

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条 (現場条件)

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 工期内に工事が完了するよう、適切な工程管理を行う必要があるため、工事着手前に監督職員へ実施工程を提出し、了承を得てから施工すること。
- 2 交通規制をする際は、具体的な交通規制図を作成し、交通管理者および地元関係者の理解を得ること。

第2条 (施工時間)

- 1 施工時間は、昼間施工とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第3条 (工程)

- 1 本工事は春の観光需要増加に伴う、負荷低減等の理由により、工期は厳守すること。

第4条 (工事規制)

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 観光規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	その他道 路	12月27日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
観光規制	哲学の道 周辺 (鹿ヶ谷 道橋)	4月1日～5月15日 10月最終土曜日～ 11月最終日曜日 (ただし、12月1日が土・ 日曜日の場合は12月最初 の日曜日まで)	規制期間中は、原則として工事を中止すること

第5条 (交通誘導警備員)

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
岸本一号橋	1名	交通誘導警備員 B 1名	昼 間	無し
岸本二号橋	1名	交通誘導警備員 B 1名	昼 間	無し
塚本1号橋	1名	交通誘導警備員 B 1名	昼 間	無し
鹿ヶ谷道橋	1名	交通誘導警備員 B 1名	昼 間	無し

3 監督職員の確認に関する事項

第1条 (材料確認)

- 1 受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

工種・種別等	細別	材料・資材・製品
排水施設工	水切り設置	水切り材
ひび割れ補修工	充てん工法	充てん材
	低圧注入工法	シール材、注入材、注入器具
断面修復工	左官工法	ポリマーセメントモルタル、防錆剤

第2条 (受注者の臨場)

- 1 監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条 (段階確認)

- 1 受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）や写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

工種・種別等	細別	確認項目
ひび割れ注入工	充てん工法	施工完了後の状況、空袋確認
	低圧注入工法	施工完了後の状況、空袋確認
断面補修工	左官工法	劣化コンクリート除去状況、防錆処理状態、 施工完了後の状況、空袋確認
足場工	吊足場	補修・補強等の施工完了前後の状況

第4条 (立会確認)

- 1 受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項目	確認方法・目的等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする(ただし、立会確認書は必要としない。)
企業者の地下埋設物・橋梁添架物確認	工事によって企業者等の地下埋設物に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器による。

第5条 (品質管理試験)

- 1 本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は次表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備考
橋台保護工	24-8-40BB	スランプ試験	打設前	1回／日以上
		空気量試験	打設前	1回／日以上
		圧縮強度試験	打設前	1回／日以上 (試験1回に当り、1週・4週を各3個)

第6条 (品質管理試験)

- 1 本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	規格値、試験時期・頻度 等	備考
断面修復工	ポリマーセメントモルタル	コンクリートとの付着性	1.5N/mm ² 以上、施工単位ごと	
		圧縮強度	強度 24N/mm ² 以上、施工単位ごと	
		フロー試験	使用材料による管理値 施行日毎	

4 建設副産物に関する事項

第1条 (建設副産物の適正処理)

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」(最終改正平成23年4月1日)及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」(最終改正平成16年4月1日実施)を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

橋りょう名	建設副産物	受入場所	備考
岸本一号橋 岸本二号橋 塚本1号橋	コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市左京区岩倉幡枝町1114番地	設計運搬距離 L = 7.9km
	廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L = 16.3km
鹿ヶ谷道橋	コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市西京区榎原芋峠60番地の3	設計運搬距離 L = 14.0km

2 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し(搬出先を変更したときのみ)と処分量を明記した証明書(受入確認書等)を監督員に提出すること。

橋りょう名	建設副産物	受入場所	備考
岸本一号橋 岸本二号橋 塚本1号橋	スクラップ (ヘビーH3)	京都府京都市南区東九条南松田町34番地	設計運搬距離 L = 10.2km

3 建設発生土が発生する場合の対応

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立て

るものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

橋りょう名	受入場所	備考
岸本一号橋 岸本二号橋 塚本1号橋	京都府京都市左京区岩倉幡枝町 2051 番地	設計運搬距離 L = 4.1km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土が発生する場合の対応

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

第2条 (特定建設資材の分別解体等及び再資源化等)

1 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((最終改定令和7年6月1日)以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

(2) 再資源化施設等の所在地

特定建設資材廃棄物の処理施設については、「前項 建設副産物の適正処理について」において示したとおりとする。

2 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条 (工事書類の提出)

- 1 本工事における検査書類については工期末または検査予定日の2週間前までに提出する。
- 2 請負者は、工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を監督職員の指示した期日までに提出するものとする。
- 3 出来形数量は、土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って算出し、「土木工事施工管理基準及び規格値」の規定に基づき、関係書類を提出しなければならない。また、**設計変更の対象となる工種がある場合は、原則として、出来形数量にかかる資料を工期の1.5カ月前までに監督職員に提出すること。**工程の影響により、資料の提出が遅れる場合は、その旨を監督員に報告し、提出期限及び資料内容は監督員の指示に従うこと。
- 4 本工事の完成図(出来形図)については、正確詳細に作成すること。
- 5 完成図は、出来形測量の設計値を表示するものとする。ただし、実寸寸法が土木工事施工管理基準及び規格値の範囲内であれば、設計寸法を記入し、範囲外の場合は実寸寸法を記入するものとする。
また、図面については、CADによる製図とし、その他のデータと併せて電子媒体及び紙媒体により、提出するものとする。なお、提出に際して、必ずウイルスチェックを行うものとする。

第2条 (情報共有システムの利用)

- 1 本工事は、情報共有システム(以下「システム」という。)の利用対象とする。システムを利用できない場合は、監督員から承諾を得るものとする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン(令和6年3月)(※)」(以下「ガイドライン」という。)を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」(以下「要領」という。)に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第3条 (受注者希望型における遠隔臨場の実施)

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領(案)」(令和5年3月)及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領(案)」(令和5年3月)の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

- (1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

① 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

② 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Androidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条 （第1次国土強靱化実施中期計画における道路・河川・公園工事現場の標示施設の設置協力）

1 「第1次国土強靱化実施中期計画」に関する道路・河川・公園工事においては、現場の標示施設に「第1次国土強靱化実施中期計画」である旨を明示する。

なお、明示に当たっては、以下の「標示施設イメージ（案）」を参考にする。

**〇〇の工事をしています。
ご協力をお願いします。**

(対策又はプロジェクト名等)

**〇〇〇〇のため、
〇〇の工事をしています**

工事期間：令和〇年〇月〇日まで

きょうじんか
国土強靱化対策工事
 (第1次国土強靱化実施中期計画)

発注者 京都市建設局
 〇〇〇〇部〇〇〇〇課・所
電話 **－****－****

受注者 〇〇〇〇建設株式会社
電話 **－****－****

標示施設イメージ（案）

第5条 （橋梁補修工）

1 ひび割れ補修工

(1) 品質規格

ひびわれ注入材はエポキシ樹脂系材料を標準とし、次表を満足するものでなければならない。注入材の規格は「2種」を標準とし、ひびわれ進行レベルに応じて、適宜選定し、監督員の承諾を得るものとする。

エポキシ樹脂系ひびわれ注入材の品質規格

項目			単位	1 種	2 種	3 種	試験方法
ひびわれ進行区分			－	進行度 A	進行度 B	進行度 C	－
ひびわれ幅			mm	0.2～5.0	0.2～5.0	0.2～5.0	－
未硬化の注入材	粘度(×10 ⁻³)※		Pa・S	1,000 以下	－	1,000 以下	JIS K 6833
	チキソトロピック係数※注1)		－	－	4.0±1	－	JIS K 6833
	可使時間※注2)		min	30 以上	30 以上	30 以上	温度上昇法注3)
	収縮率		%	3.0 以下	3.0 以下	3.0 以下	JIS A 6024
硬化した注入材	伸び率		%	－	50 以上	100 以上	JIS K 7161 JIS K 7162
	モルタル	乾燥面	N/mm2	6 以上	6 以上	6 以上	JIS A 6024
	付着強さ	湿潤面	N/mm2	3 以上	3 以上	3 以上	JIS A 6024
	付着力耐久性保持率		%	60 以上	60 以上	60 以上	JIS A 6024

ひびわれ進行区分

進行度 A：日変化または温度変化によるひびわれの挙動および構造に起因するひび割れの発生を

対象とし、異常なひびわれ幅の進行がないもの。

進行度B：完全にひびわれの進行が止まった保証が得られない場合。

進行度C：ひびわれ幅が増加している場合。

注1)チキソトロピック係数とは液状試料の揺変性の程度を表す。試験方法は JIS K 6833 を準用し、同一ローターでの 2rpm における粘度と 20rpm における粘度の比をチキソトロピック係数とする。

注2)機械式注入工法の場合は、可使時間の規定は適用しない。

注3)温度上昇法とは、混合物の試料 300g を 500 cc のポリ容器に採取し、試料の中央部に温度計または熱電対温度計を設置し、一定時間ごとに試料の発熱温度を測定する。測定開始時間は混合開始からとする。発熱温度が急激に立ち上がる試料は、その立ち上がり時間の 70% を可使時間とする。発熱温度の急激な立ち上がりのない試料は、最高発熱温度到達時間の 50% を可使時間とする。

※ これらの項目については、施工条件等を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要があるものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施行

- ① ひびわれ注入材の取り扱いに際しては安全対策に注意すること。材料の種類によっては溶剤を含むものがあり、火気に対する安全・衛生(換気等)に注意する。エポキシ樹脂等科学反応形の材料には皮膚への刺激等があるので、保護具を使用すること。
- ② ひびわれ注入材の保管は直射日光を避け冷暗所で行うこと。
- ③ 施工時の温度により可使時間が変化するので十分注意すること。可使時間を過ぎた材料は使用してはならない。
- ④ 二液タイプの材料は、主剤と硬化剤の適正な混合量を守り混合攪拌を正しく行うこと。一度混合した材料は残らないよう使い切り、混合する前の使い残したものは密閉して保管する。
- ⑤ ひびわれ注入材が所定の強度を発現するまで、雨水の進入防止、適正な温度管理、衝撃の防止等、適正な養生を行わなければならない。
- ⑥ 施工中に雨のかかる場所での作業は、中止するかシートをかけ養生して行うこと。
- ⑦ ひびわれ注入材は原則として 5 ～ 30℃ の範囲内で使用すること。気温が低下すると硬化が著しく遅くなるので(常温で 1 ～ 2 日養生)、5℃ 以下では必要温度を確保するよう適切な処置を行い施工しなければならない。
- ⑧ コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着し、脆弱部があると、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。
- ⑨ コンクリート表面が濡れて、湿っている場合には、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で 8 % 以下であることを確認しなければならない。
- ⑩ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。
- ⑪ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑫ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。

2 断面修復工

(1) 材料

断面修復材は U-リペアパッチ AP 同等品以上とする。

(2) 品質規格

断面修復材は次表を満足するものでなければならない。

左官工法による断面修復材の品質規格

試験項目	試験体の履歴条件	基準値	試験方法
硬化時間 ※	—	固化時間は 1 時間以上であること。	JIS R5201
断面修復材の外観(塗装なし)	温冷繰り返し試験後	均一でわれ、はがれ、ふくれのないこと。	JIS A6909
硬化収縮性		硬化収縮率は 0.05% 以下であること。また、硬化に伴う発熱による反りかえりが無いこと。	JIS A1129-3
熱膨張性	硬化収縮試験後	断面修復材の熱膨張係数は、 $2.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 以下であること。	JIS K6911
コンクリートとの付着性	湿潤時	コンクリートと断面修復材との付着強度は 1. 5N/mm ² 以上であること。	JIS A6909
	耐アルカリ試験後		
	温冷繰り返し試験後		
塗装塗膜との付着性	温冷繰り返し試験後	塗膜と断面修復材との付着強度は、1. 0N/mm ² 以上であること。	
圧縮強度	—	強度 24N/mm ² 以上であること。	JIS R5201

※ この条項については、施工条件を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要があるものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(3) 施工

① モルタル工

使用する材料は、施工時の天候、温度、湿度、修復面の状態、塗り間隔等に適したものでなければならない。

② コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着していたり、脆弱部があると、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。

③ レイトンスや付着塩分および脆弱部の除去は、一般にディスクサンダーやサンドブラスト等を使用して行い、塵埃の除去にはコンプレッサーで清掃するのが効率的である。

④ 油脂類の除去はシンナーで拭き取ることが一般的である。

⑤ コンクリート表面が濡れていたり、湿っている場合には、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で 8 % 以下であることを確認しなければならない。

⑥ コンクリートの表面温度が 40℃ 以上であると、表面に塗布した材料が発泡したり、変質したり悪影響を及ぼすことが多いため、40℃ 以上の場合は作業を中止するか、日光を遮蔽するなどして 40℃ 以下になってからでなければ作業してはならない。

⑦ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。

⑧ 反応硬化(固化)する材料で、可使時間(固化時間または凝固開始時間)を超えた材料は使用しては

ならない。

- ⑨ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑩ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。
- ⑪ 断面修復部においては、ハツリ端部の形状がフェザーエッジとならないよう 10 mm 程度の Cutter 目地を入れた後にハツリ作業を行うものとする。

3 鉄筋防錆材

(1) 品質規格

防錆処理材の規格は次表を満足するものでなければならない。

要求性能	試験項目		基準値	試験方法
防錆性	防 せ い 性 試 験	処理部	防せい率 50%以上	鉄筋コンクリート補修用防せい材の品質基準(案) ^{注1} を標準
		未処理部	防せい率 -10%以上	
鉄筋との付着性	鉄筋に対する付着強さ		7.8N/mm ² 以上	
コンクリートとの付着性	耐アルカリ性		塗膜に異常が認められないこと	

注1) 日本建築学会 鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針(案)・同解説付1.3。

(2) 施工

ワイヤーブラシやサンドブラスト等で錆落としをした鉄筋は発錆しやすい状態にあるため、錆落とし後2時間以内を目途に鉄筋防錆材を塗布しなければならない。

また、使用する鉄筋防錆剤に適した使用方法で施工し、均一に塗布しなければならない。

第6条 (工事の徹底周知)


- 1 請負者は、工事着手2週間前を目途として工事区間周辺に工事予告看板を設置するとともに、「工事のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に工期、通行止め等規制の期間及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を図らなければならない。
- 2 請負者は、夜間工事又は通行規制等(以下「夜間工事等」という。)を行う場合及び必要がある場合には、事前に監督職員の承諾を得ること。また、着手前に「夜間工事等のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に夜間工事等の周知を図らなければならない。また、夜間工事のみでなく工事全般において、騒音や振動等の住民からの苦情がないように勤めるとともに、苦情が発生した場合は誠意をもって請負者において処理するものとする。
- 3 上記チラシ等について、関係機関・周辺住民等へ配布後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに再配布するものとする。
- 4 配布先については、監督職員と協議すること。

第7条 (その他特記事項)

- 1 請負契約決定後直ちに本市担当職員(以下監督職員という)に連絡し着工日の指示を受けるとともに、着工までに施工計画をたてて監督職員の承認を受けること。
- 2 工事関係車両を長時間、現場付近及び沿道に待機させてはならない。

- 3 本工事施工期間中現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。
- 4 本工事の施工に伴い、占用企業者とは、緊密な協議を行い円滑な工事進捗を図ること。
- 5 工事による振動で水道管内の上水が濁ることがあるため、注意しておこなうこと。また、工事より問題が発生した場合は請負者の責において対応し、監督員に報告すること。
- 6 工事箇所付近にある営業店舗等については、工事施工時間及び日時について連絡を密にして、営業に支障が起らないように十分に配慮して作業を行うこと。施工上でのトラブルが生じた場合には、請負人の責任において処理し、監督員に報告すること。
- 7 隣接する地元関係者(官公庁等も含む)との協議、施工区域、施工時間、施工日等に関する事項については、請負者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 8 他の企業者・事業者工事と本工事とが影響する場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。
- 9 工事に支障となる添架物または障害物がある場合は、関係機関と協議し、撤去または移設しなければならない。添架物の施工中の養生方法については、施工者の責において占用企業者と十分に調整すること。また、関係機関との協議に必要な資料を作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。
- 10 本工事着手に伴い、河川管理者等との協議に必要な資料について、事前に作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。
- 11 岸本二号橋および塚本1号橋の橋台保護工については河川管理者との協議により、設計内容が変更となる場合がある。
- 12 請負者は、本工事施工中に民地内に立ち入る必要が生じた場合は、事前に所有者の承認を得なければならない。
- 13 請負者は、施工に際して民有又は官有の施設を破損した場合は、請負者の費用負担で現状に復旧しなければならない。
- 14 近接する他工事がある場合には、相互に円滑で安全に工事が行えるように調整すること。
- 15 道路の規制については、関係機関等と十分協議のうえ、規制計画を策定すること。歩行者、自転車等の安全に十分配慮して計画すること。
- 16 本工事において、交通供用状態下での既設部材に対して補修・補強を行うため、作業手順に留意し、第三者災害が生じないように十分な安全対策を図ること。
- 17 施工前に躯体の実寸法等を測定し、設計図面との相違を確認すること。相違がある場合、実寸法を正として、設計に反映させなければならないため、監督員と協議を行うこと。


位置図

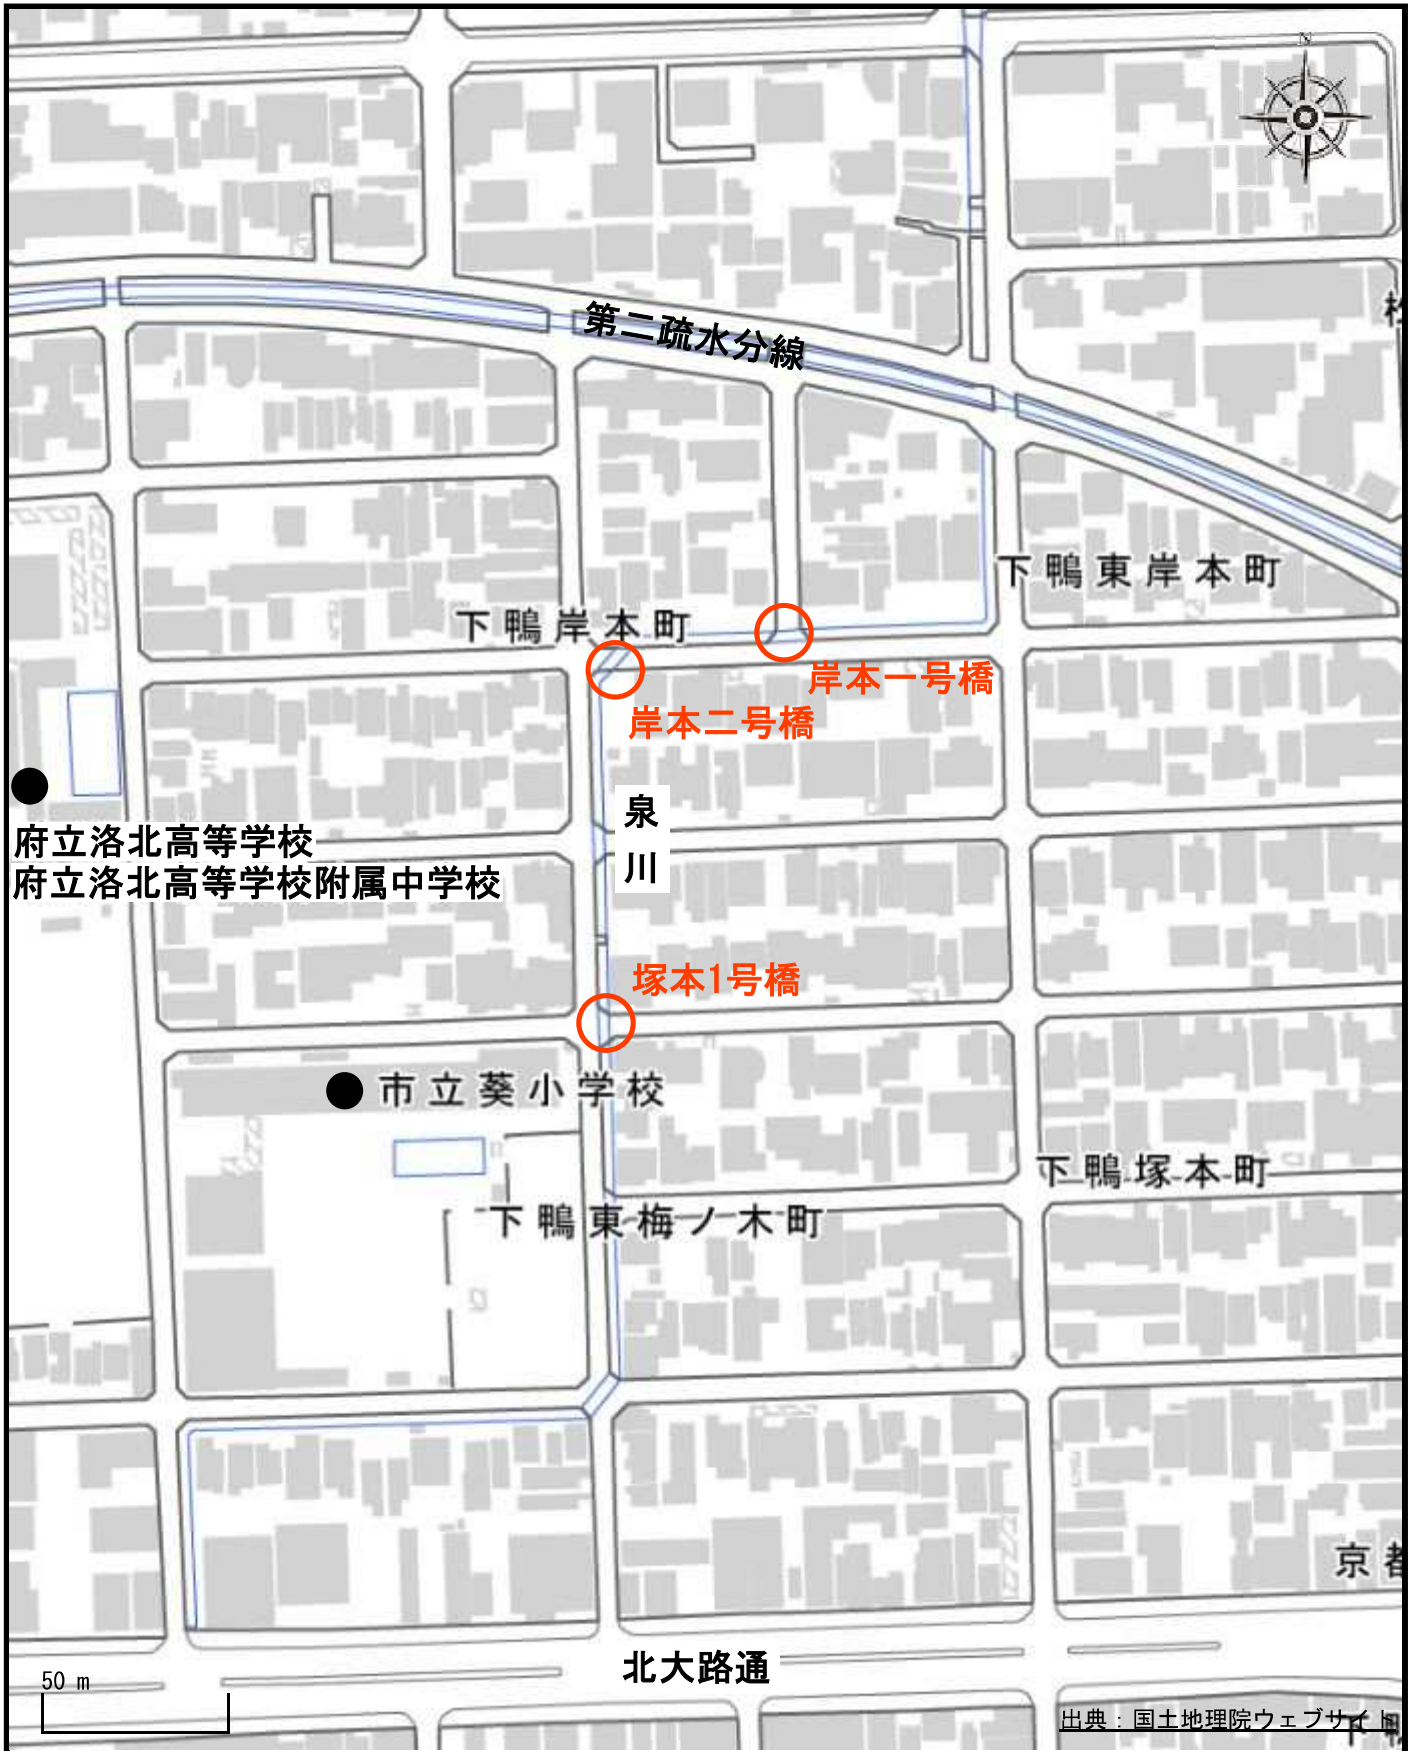

1 : 2500

橋 梁 名 : 岸本一号橋、岸本二号橋、塚本1号橋
場 所 : 京都市左京区下鴨東岸本町他地内
交差物件 : 普通河川 泉川

位 置 図

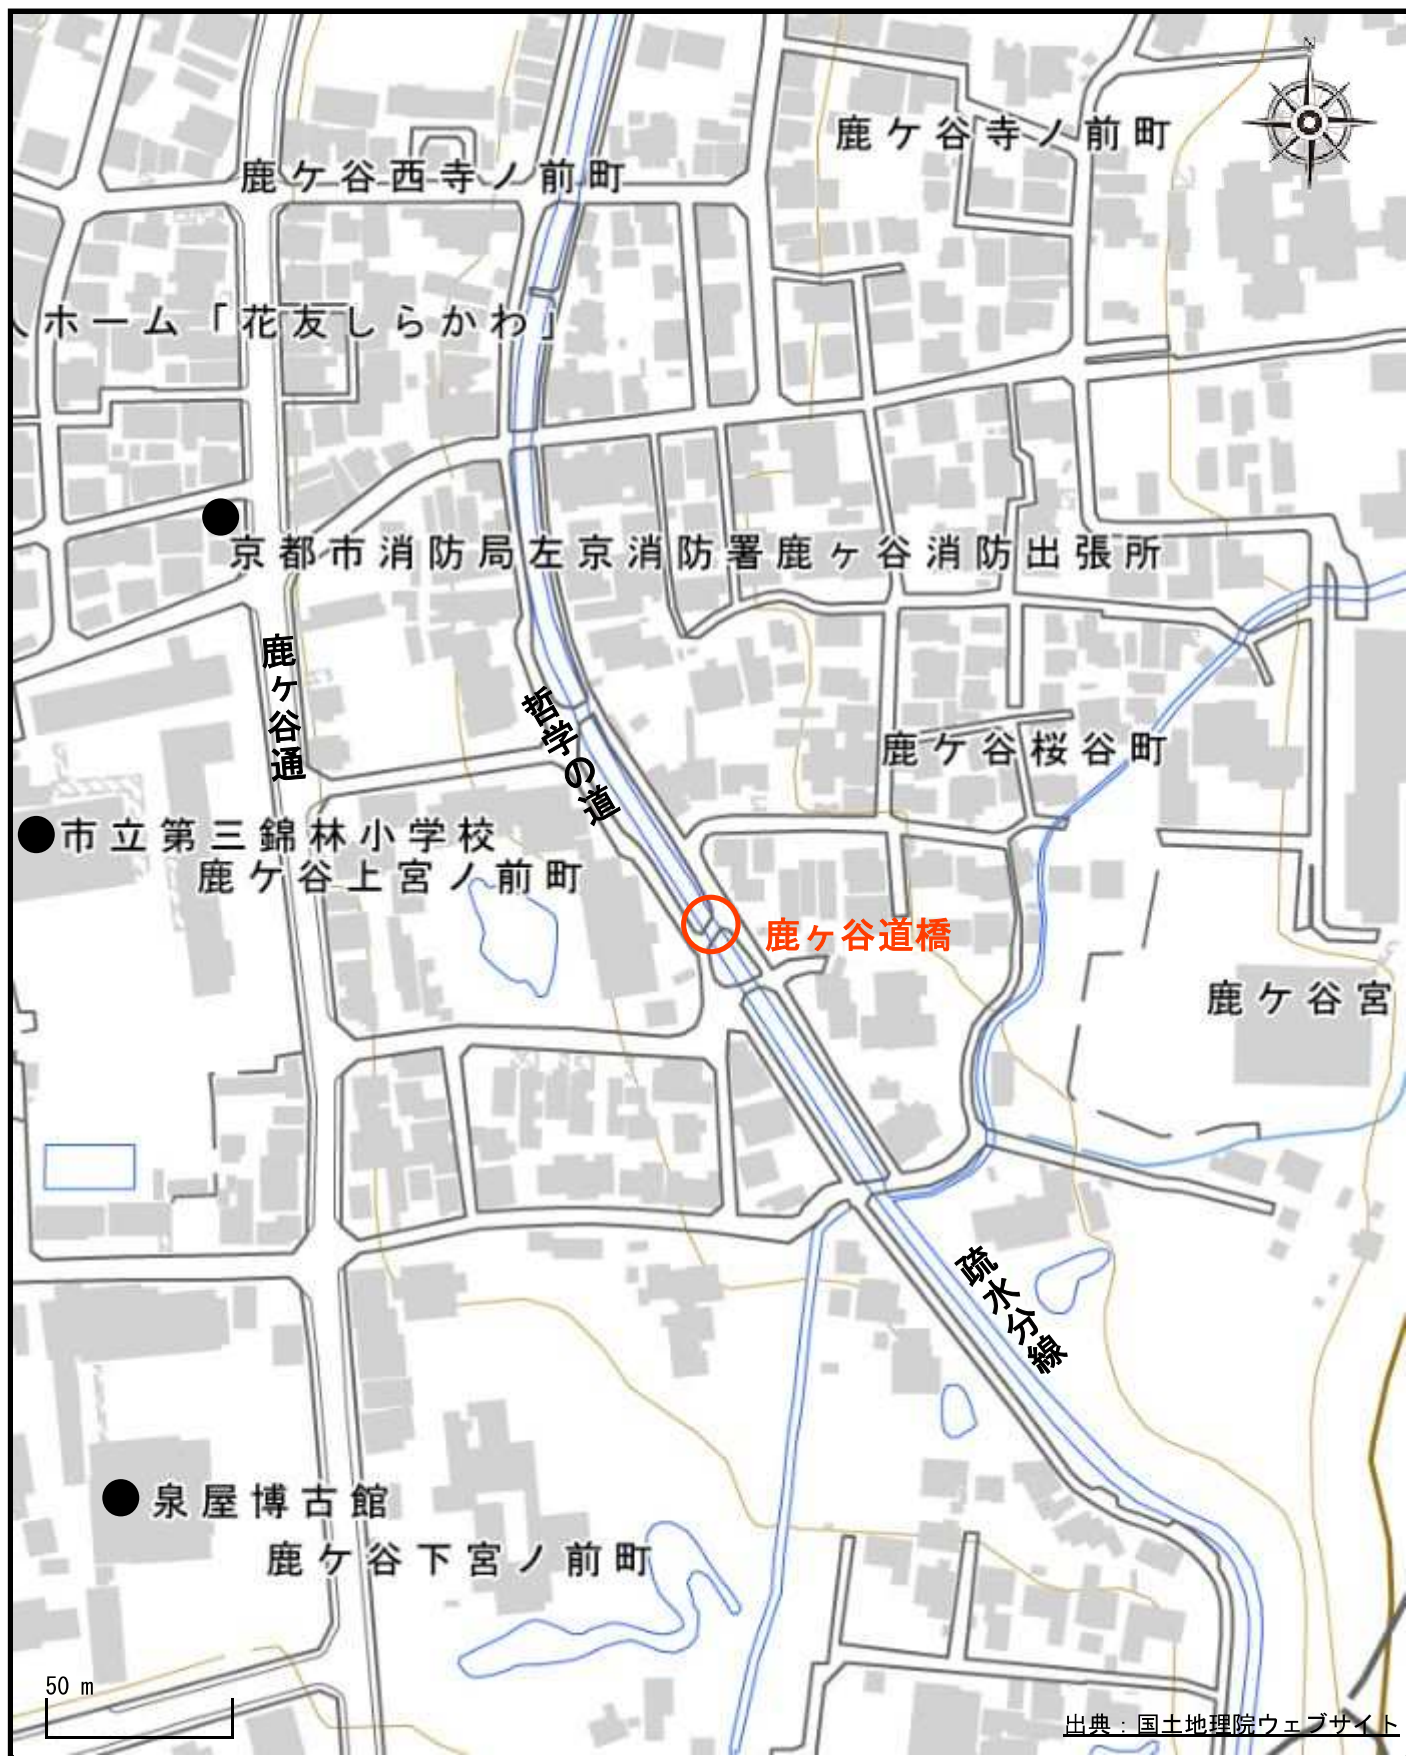

1 : 2500

橋 梁 名 : 鹿ヶ谷道橋
場 所 : 京都市左京区鹿ヶ谷桜谷町他地内
交差物件 : 疏水分線