

工 事 概 要

工事場所				公園	4
シーソー設置・基礎設置	基	2	ブランコ(二連)設置・基礎設置	基	1
鉄棒(二連)設置・基礎設置	基	1	クライミング遊具設置・基礎設置	基	1
鉄棒(三連)設置・基礎設置	基	1	砂場設置	基	1

施 工 理 由

本工事は老朽化した公園内の施設の更新及び補修することにより、誰もが安心安全に利用できる公園を提供するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	

京都市 建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	09:公園工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	シーソー設置 今屋敷公園, 堂田公園	クッション含む	基	356,700	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	鉄棒(二連)設置 早稲ノ内公園		基	120,200	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	鉄棒(三連)設置 今屋敷公園		基	159,700	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ(二連)設置 今屋敷公園		基	772,600	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ(二連)安全柵設置 今屋敷公園	脚部FRP処理含む	基	575,300	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ライミング遊具設置 今屋敷公園		基	3,221,000	
遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	砂場設置 今屋敷公園	砂場ネット設置含む	基	698,600	
遊戯施設整備工	作業土工	残土等処分		m3	1,020	管理区分T
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	シーソー撤去 今屋敷公園, 堂田公園		基	12,200	
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	鉄棒(二連)撤去 早稲ノ内公園		基	12,200	
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	鉄棒(三連)撤去 今屋敷公園		基	14,640	
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	ブランコ(四連)撤去 今屋敷公園		基	31,720	
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	ブランコ(四連)安全柵撤去 今屋敷公園		基	2,440	

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

設計内訳書（山科区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
園路広場整備工		式	1				
土系舗装工		式	1				
山砂舗装	t=100	m2	208				単 1号(概)
山砂舗装	t=300	m2	165				単 2号(概)
遊戯施設整備工		式	1				
遊具組立設置工		式	1				
シーソー設置 今屋敷公園, 堂田公園	クッション含む	基	2				単 3号
シーソー基礎設置 今屋敷公園, 堂田公園		基	2				単 4号(概)
鉄棒(二連)設置 早稲ノ内公園		基	1				単 5号
鉄棒(二連)基礎設置 早稲ノ内公園		基	1				単 6号(概)
鉄棒(三連)設置 今屋敷公園		基	1				単 7号
鉄棒(三連)基礎設置 今屋敷公園		基	1				単 8号(概)

設計内訳書（山科区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブランコ(二連)設置 今屋敷公園		基	1				単 9号
ブランコ(二連)基礎設置 今屋敷公園		基	1				単 10号(概)
ブランコ(二連)安全柵設置 今屋敷公園	脚部FRP処理含む	基	1				単 11号
ブランコ(二連)安全柵基礎設置 今屋敷公園		基	1				単 12号(概)
クライミング遊具設置 今屋敷公園		基	1				単 13号
クライミング遊具基礎設置 今屋敷公園		基	1				単 14号(概)
小規模現場打遊具工		式	1				
砂場設置 今屋敷公園	砂場ネット設置含む	基	1				単 15号
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	175				単 16号(概) 小規模
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	98				単 17号(概) 小規模
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	67				単 18号(概)
残土等処分		m3	67				単 19号

設計内訳書（山科区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	8				単 20号
運搬処理工		式	1				
スクラップ 運搬 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	2t級	t	0.93				単 21号(概)
スクラップ	ハビ°-H2	t	-0.93				単 22号
公園施設等撤去・移設工		式	1				
公園施設撤去工		式	1				
シーソー撤去 今屋敷公園、堂田公園		基	2				単 23号
鉄棒(二連)撤去 早稲ノ内公園		基	1				単 24号
鉄棒(三連)撤去 今屋敷公園		基	1				単 25号
ブランコ(四連)撤去 今屋敷公園		基	1				単 26号
ブランコ(四連)安全柵撤去 今屋敷公園		基	1				単 27号

設計内訳書（山科区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雲梯撤去 今屋敷公園		基	1				単 28号
ジャングルジム撤去 今屋敷公園		基	1				単 29号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	23				単 30号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の34.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（山科区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（伏見区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
園路広場整備工		式	1				
土系舗装工		式	1				
山砂舗装	t=100	m2	39				単 31号(概)
遊戯施設整備工		式	1				
遊具組立設置工		式	1				
スイング遊具1設置 車阪公園		基	1				単 32号
スイング遊具1基礎設置 車阪公園		基	1				単 33号(概)
スイング遊具2設置 車阪公園		基	1				単 34号
スイング遊具2基礎設置 車阪公園		基	1				単 35号(概)
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	8				単 36号(概) 小規模
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	8				単 37号(概) 小規模

設計内訳書（伏見区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	0.3				単 38号
運搬処理工		式	1				
スクラップ運搬 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	2t級	t	0.02				単 39号(概)
スクラップ	ハビ°-H2	t	-0.02				単 40号
根株運搬		t	0.1				単 41号(概)
根株処分		t	0.1				単 42号
公園施設等撤去・移設工		式	1				
公園施設撤去工		式	1				
スプリング遊具撤去 車阪公園		基	2				単 43号
樹木伐採・抜根工		式	1				
根株撤去D 車阪公園	C=112cm以上150cm未満	本	1				単 44号

設計内訳書（伏見区）

工事名	公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	5				単 45号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の11.8%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（伏見区）

[illegible]

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	山砂舗装	t=100	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 山砂(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用)最大粒径5mm以下,ｼｰﾙﾄ分適度 Y000800007002			m3	13				
特殊作業員 R0101			人	0. 41				
普通作業員 R0102			人	1				
材料費 塩化マグネシウム Y000800007001			kg	120				
材料費 小型バックホウ運転 Y000800001001			時間	2. 6				
材料費 振動ローラ Y000800001002			日	0. 37				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	山砂舗装	t=300	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 山砂(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度 Y000800007002			m3	39				
特殊作業員 R0101			人	0. 41				
普通作業員 R0102			人	1				
材料費 塩化マグネシウム Y000800007001			kg	120				
材料費 小型バックホウ運転 Y000800001001			時間	2. 6				
材料費 振動ローラ Y000800001002			日	0. 37				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	シーソー設置 今屋敷公園, 堂田公園	クッション含む	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 シーソー(大) 4 人用 Y000800001005			基	1				
特殊作業員 R0101			人	1. 5				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	シーソー基礎設置 今屋敷公園, 堂田公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャレン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 6				02-02-02
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 76				02-04-02
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 08				02-04-01
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 23				02-04-02
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 03			均し	02-04-01
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	鉄棒(二連)設置 早稲ノ内公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2 連低鉄棒		Y000800001006	基	1				
特殊作業員		R0101	人	1. 35				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	鉄棒(二連)基礎設置 早稲ノ内公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	1. 05			02-02-02	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 8			02-04-02	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 22			02-04-01	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	鉄棒(三連)設置 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 3 連低鉄棒		Y000800001007	基	1				
特殊作業員		R0101	人	1. 6				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	鉄棒(三連)基礎設置 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1. 4			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 4			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 3			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ブランコ(二連)設置 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2連ブランコ梁Φ89.1タイプ		Y000800001008	基	1				
特殊作業員		R0101	人	1. 6				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	プランコ(二連)基礎設置 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワジャラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 44			02-02-02	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	4			02-04-02	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 5			02-04-01	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ブランコ(二連)安全柵設置 今屋敷公園	脚部FRP処理含む	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 安全柵 2. 5m*5m*2. 5m*2箇所 Y000800001009			基	1				
特殊作業員 R0101			人	1. 8				
材料費 脚部FRP処理 Y000800001011			基	1			18本	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	プランコ(二連)安全柵基礎設置 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	2. 2			02-02-02	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	5. 4			02-04-02	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 3			02-04-01	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	クライミング遊具設置 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 クライミング遊具 Y000800001010			基	1				
特殊作業員 R0101			人	10				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	クライミング遊具基礎設置 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	11. 6				02-02-02
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	21. 7				02-04-02
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	5. 3				02-04-01
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				02-04-02
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 6			均し	02-04-01
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	砂場設置 今屋敷公園	砂場ネット設置含む	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワジャラン 40〜0, 全ての費用	m2	6. 6			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	16. 4			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1. 9			02-04-01	
CB240010								
砂場敷均し			m3	4. 27			単 46号	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 3			02-04-01	
CB240060								
砂場ネット設置			式	1			単 47号	
暗渠排水管		据付, 直管, 50〜150mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
吸出し防止材設置			m2	0. 9			02-02-17	
CB224720								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土等処分			m3	1				
Y007600000002								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 28. 4以下	m3	1			単 48号 06-01-04	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	スクラップ [®] 運搬 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	2t級	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	スクラップ [°]	ヘビ [°] -H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ [°]			t	1				
Y007600000004								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	シーソー撤去 今屋敷公園、堂田公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
R0102								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄棒(二連)撤去 早稲ノ内公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
R0102								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄棒(三連)撤去 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 6				
R0102								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ブランコ(四連)撤去 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 3				
R0102								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ブランコ(四連)安全柵撤去 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
R0102								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	雲梯撤去 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 35				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ジャンゲルジム撤去 今屋敷公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	2. 5				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 49号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	山砂舗装	t=100	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 山砂(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度 Y000800007002			m3	13				
特殊作業員 R0101			人	0. 41				
普通作業員 R0102			人	1				
材料費 塩化マグネシウム Y000800007001			kg	120				
材料費 小型バックホウ運転 Y000800001001			時間	2. 6				
材料費 振動ローラ Y000800001002			日	0. 37				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	スイング遊具 1 設置 車阪公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スイング遊具 1		Y000800001015	基	1				
特殊作業員		R0101	人	1. 5				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	スイング遊具 1 基礎設置 車阪公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 66			02-02-02	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 9			02-04-02	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 15			02-04-01	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	スイング遊具 2 設置 車阪公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スイング遊具 2		Y000800001016	基	1				
特殊作業員		R0101	人	1. 3				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	スイング遊具 2 基礎設置 車阪公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワジャラン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 36			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 08			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 28. 4以下	m3	1			単 48号 06-01-04	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	スクラップ [®] 運搬 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	2t級	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	スクラップ [°]	ヘビ [°] -H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ [°]			t	1				
Y007600000004								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	根株運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 681			単 50号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	根株処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根株処分		Y007600000003	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	スフリング遊具撤去 車阪公園		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102	人	0. 8				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	根株撤去D 車阪公園	C=112cm以上150cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20				
R0102								
チェンソー[カゝソリソエンジン]			日	4			単 51号	
鋸長600mm 排気量0. 080L								
バックホウ(クローラ型)運転			日	4			単 52号 標準バケツ容量(山積0. 28/平積0. 2m3)	
山砂(洗い無, 真砂)			m3	5				
75 μ m通過10%以下								
Z301210020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 49号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	砂場敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 05				
R0102								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	砂場ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1				
材料費 砂場用ネット								
	Y000800001014		枚	2				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 28. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 53号 06-01-04	
処分費 (m3) WB020051			m3	1			単 54号 01-14-01	
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 8. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	トラック2tによる公園外への運搬		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	1. 4			単 55号 90-03-02	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	チェンソー[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カゝソリン レギ ュラー	Z006704001		L	3. 5				
機械損料 チェンソー[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	1				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	38				
ハックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対応型(第1次基準値)]			供用日	1. 52				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コン殻処分(無筋)		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 K0302002	トラック[普通型] 2t積	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積								
	M000302002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）

工事場所 京都市山科区西野今屋敷町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）」の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
公園出入口	1名	交通誘導警備員B 1名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
遊具組立設置工	クライミング 遊具設置	ザ イルクライミング CP-80043 同等品以上
	スイング 遊具 1 設置	スイング 遊具 CP-01470 同等品以上
	スイング 遊具 2 設置	スイング 遊具 CP-01474 同等品以上

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
遊具組立設置工	クライミング 遊具設置	設置場所
	スイング 遊具 1 設置	方向確認
	スイング 遊具 2 設置	床掘り完了後

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

また、下表以外に建設廃棄物が発生した場合は、監督職員と協議を行い、適切に処分すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字棕谷37番ほか5筆	設計運搬距離 L = 24.8 km
建設発生木材 (根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町45-1-2	設計運搬距離 L = 12.7 km

2 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH2)	京都市南区上鳥羽鉾立町4	設計運搬距離 L = 8.0 km

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結

時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の30日前までに提出すること。

第2条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。


(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条（特記事項）

- 1 受注者は、工事着手前に受注者名による「工事のお知らせ」等のビラを配布又は貼り出して、関係機関・周辺住民等に工期及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を図らなければならない。ビラの内容等については、監督員と協議すること。
- 2 工事期間中は、工事標示板、協力依頼板、バリケード等の安全施設を設置し、小さな子どもが常時遊んでいるという公園の特異性に十分留意し、公園利用者の安全を確保すること。
- 3 工事期間中は、原則工事に必要な範囲のみバリケード等で囲むものとするが、安全管理上やむを得ない場合は監督員と協議のうえ公園全体を閉鎖することも可能とする。
- 4 各公園施設設置箇所の埋戻しに使用する土砂は、現場発生土（礫や突起物を取り除いた状態）とし、各層の転圧を充分に行い、良好な状態とすること。
- 5 掘削、積込、搬出及び搬入の際に乱された公園内の部分は、良質の山砂等をもって良好な状態に復旧すること。
- 6 施工の際には、既存の公園施設や樹木に損傷を与えることのないよう十分注意すること。
- 7 工事箇所の周辺道路には、工事用車両が待機、駐車することがあってはならない。工事関係者の車両についても同様とする。
- 8 遊具の色調については、監督員の指示に従うものとする。
- 9 既設遊具の部材を切断し撤去する場合は、公園利用者の安全に配慮し切断するものとし、切断面については、鋭利な箇所が残らないように施工を行うこと。また、切断後には安全面への配慮を行うこと。
- 10 既設の公園施設を撤去し、新たに公園施設を施工するまでの間は利用者が転倒等の事故を起こさないように仮囲いを設置すること。
- 11 近接する遊具から十分な離隔（安全領域）を確保したうえで、遊具を設置すること。安全領域は、「遊具の安全に関する規準（（一社）日本公園施設業協会（JPFA））」によるものとする。
- 12 遊具設置後、完成検査までに供用する場合は、監督員との協議の上、決定すること。

公園施設更新工事(東部土木みどり事務所管内) 箇所図

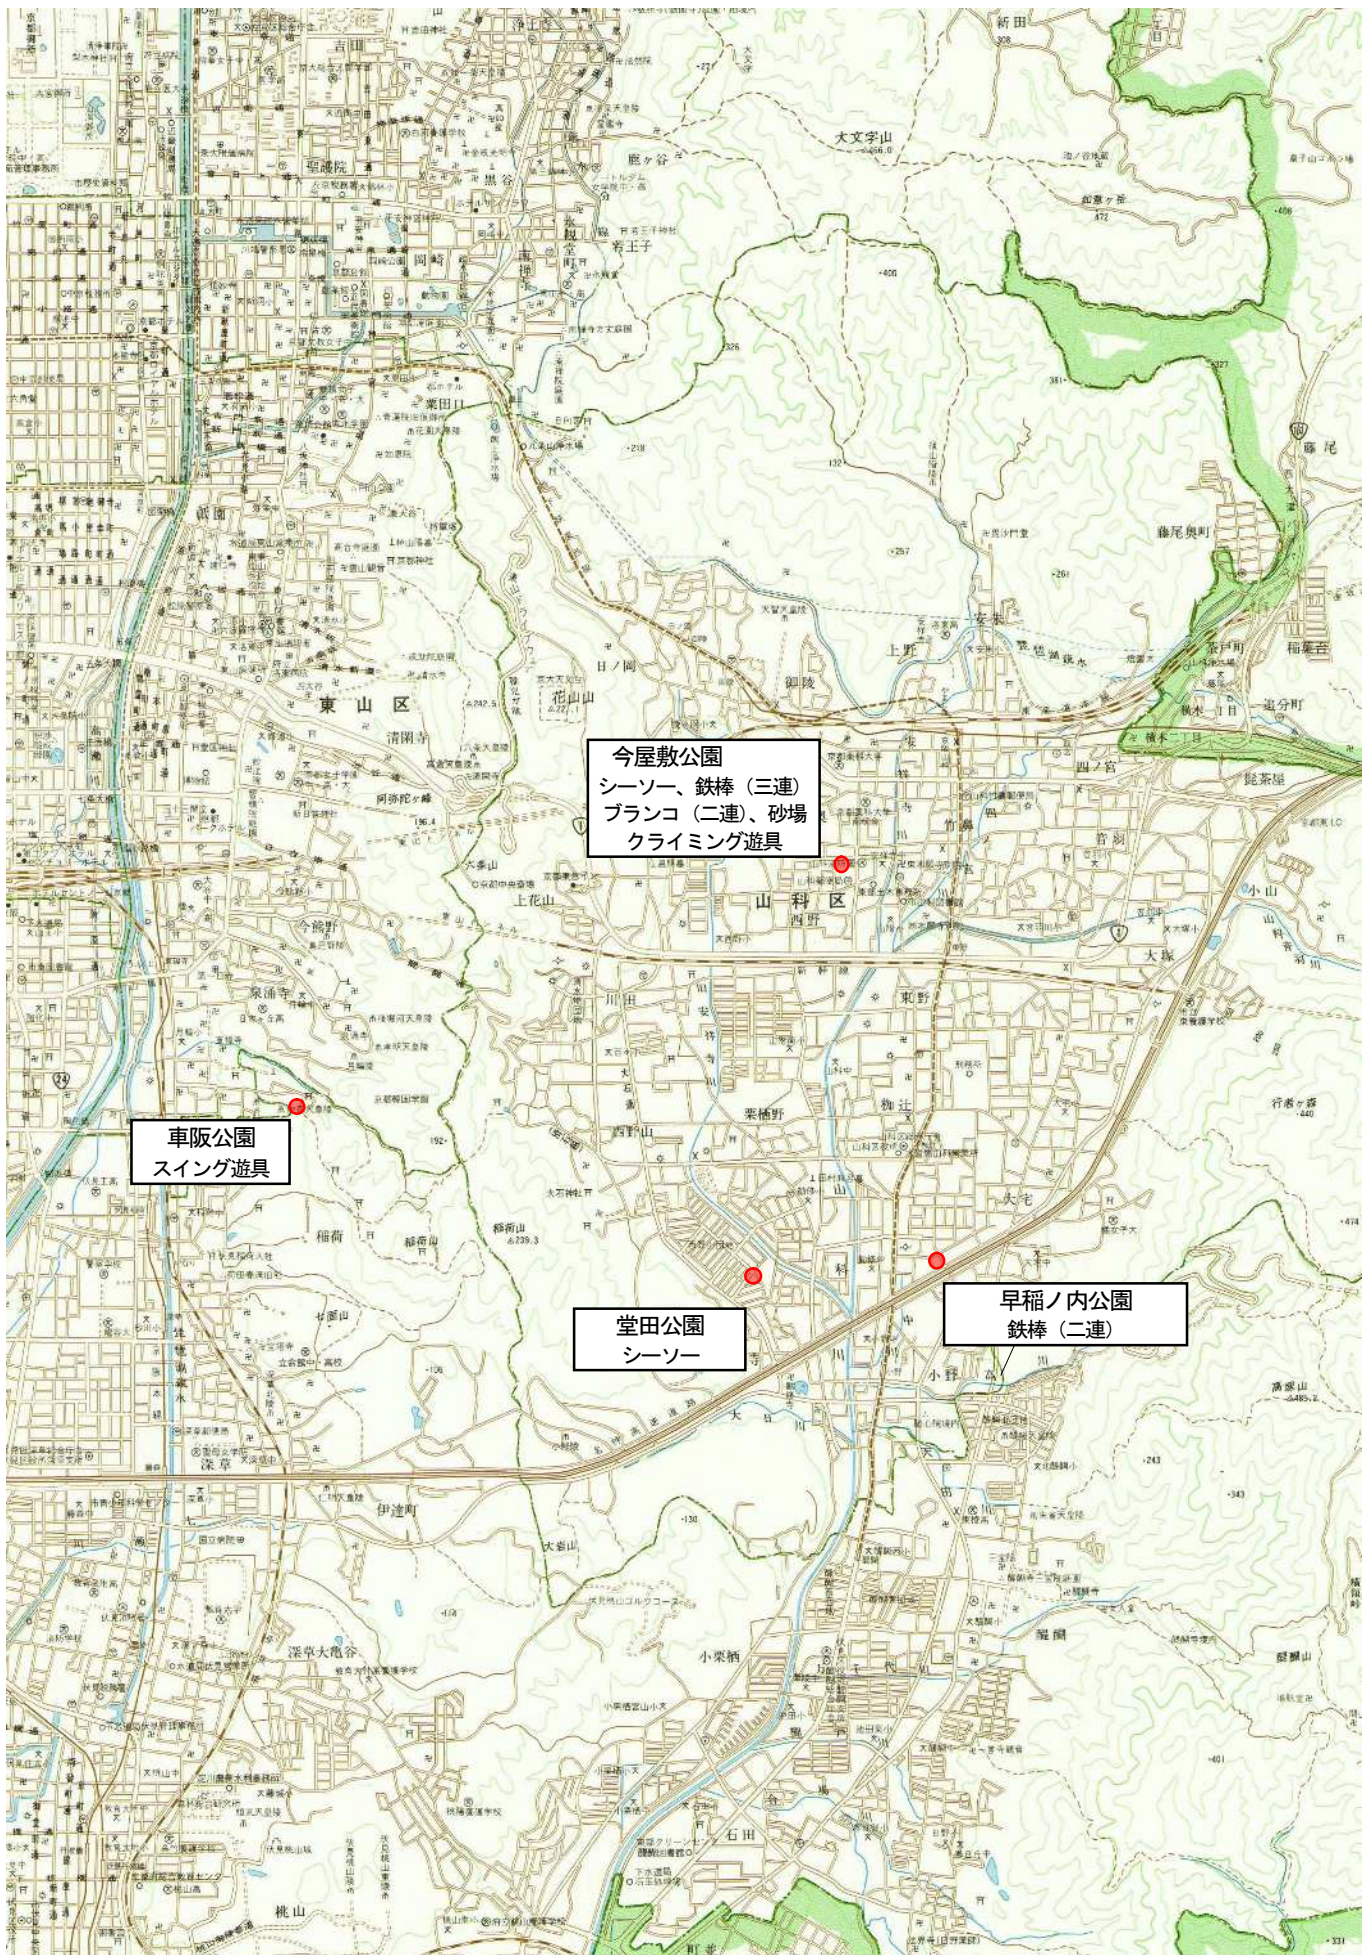

● : 施工箇所