

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市山科区御陵鴨戸町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	電子表示板設置（更新・撤去）工事			
工 期	契約日の翌日から150日間			
事業課（所）名	歩くまち京都推進室	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 都市計画局

チェック欄	

工 事 概 要

工事箇所				箇所	4
道路情報表示装置撤去工	基	4	道路情報表示装置工	基	3

施 工 理 由

本工事は、顕著な交通混雑を示す東大路通南行（四条通～五条通）の混雑緩和のために、道路情報等を発信する道路情報表示装置を更新等するものである。
--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	大都市（2）	1.5
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（2）	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
技術者間接費		
主たる設備分類区分	2:道路情報表示装置/発電設備(高圧, 低圧)/移動通信設備/CCTV設備	
機器管理費		
機器管理费率補正係数		1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
道路情報表示設備	道路情報表示装置	電子表示板(1)	仕様:横型5文字,独立柱,ソーラー式、景観色塗装		基	2,280,000	機器単体費	管理費区分9
道路情報表示設備	道路情報表示装置	電子表示板(2)	仕様:横型5文字,商用電源式,景観色塗装,アーム含む		基	1,825,000	機器単体費	管理費区分9
道路情報表示設備工	道路情報表示装置設置工	電子表示板設置(1)	独立柱		基	177,900	材工共	
道路情報表示設備工	道路情報表示装置設置工	電子表示板設置(2)	電柱共架		基	202,000	材工共	
道路情報表示設備工	道路情報表示装置撤去工	電子表示板撤去(1)	電柱共架		基	93,720	機械費、労務費	
道路情報表示設備工	道路情報表示装置撤去工	電子表示板撤去(2)	独立柱		基	84,380	機械費、労務費	
道路情報表示設備工	作業土工	残土等処分	土砂		m3	2,550	処分費	管理費区分T

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
土木工事標準積算基準書（電気通信編）等の運用（令和8年3月）	令和8年3月	国土交通省 大臣官房 技術調査課 電気通信室	輸送（電気）	

設計内訳書（本01）

工事名	電子表示板設置（更新・撤去）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備（機器単体）		式	1				
道路情報表示設備		式	1				
道路情報表示装置		式	1				
電子表示板(1)	仕様:横型5文字, 独立柱, ソーラー式、景観色塗装	基	1				単 1号
電子表示板(2)	仕様:横型5文字, 商用電源式, 景観色塗装, 7-4含む	基	2				単 2号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
通信設備		式	1				
道路情報表示設備工		式	1				
道路情報表示装置設置工		式	1				
電子表示板設置(1)	独立柱	基	1				単 3号
電子表示板設置(2)	電柱共架	基	2				単 4号
電子表示板基礎工	18-8-40BB	基	1				単 5号
道路情報表示装置撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	電子表示板設置（更新・撤去）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子表示板撤去(1)	電柱共架	基	3				単 6号
電子表示板撤去(2)	独立柱	基	1				単 7号
平板ﾌﾟﾛｯｸ舗装		式	1				
特殊ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用	m2	4				単 8号
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装	再利用	m2	3				単 9号
積込(コンクリート殻)	コンクリート殻	m3	0.06				単 10号
上層路盤(歩道部)	RC-30, t=100mm	m2	3				単 11号
フィルター層	山砂(洗い・真砂土, 75μm通過6%以下), t=50mm	m2	3				単 12号
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	4				単 13号
埋戻し	土質:土砂	m3	4				単 14号
土砂等運搬		m3	0.2				単 15号
残土等処分	土砂	m3	0.2				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	電子表示板設置（更新・撤去）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし工		式	1				
構造物とりこわし		m3	2				単 17号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	無筋コンクリート	m3	2				単 18号
殻処分	無筋コンクリート	m3	2				単 19号
現場発生品運搬 【1工区】	へビ°-H1	t	0.1				単 20号
現場発生品運搬 【2工区】	へビ°-H1	t	0.1				単 21号
現場発生品運搬 【3工区】	へビ°-H1	t	0.1				単 22号
現場発生品運搬 【4工区】	へビ°-H1	t	0.3				単 23号
スクラップ°	へビ°-H1	t	-0.6				単 24号
現場発生品運搬 【1工区】	1号銅線	t	0.004				単 25号
現場発生品運搬 【2工区】	1号銅線	t	0.004				単 26号
現場発生品運搬 【3工区】	1号銅線	t	0.004				単 27号

設計内訳書（本01）

工事名	電子表示板設置（更新・撤去）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬 【4工区】	1号銅線	t	0.004				単 28号
スクラップ	1号銅線	t	-0.01				単 29号
工場製品輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送(電気)	名称(文字入力):工場製品輸送(電子表示板)	式	1				内 1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	12				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	電子表示板設置（更新・撤去）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器間接費		式	1				
機器管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	輸送(電気)	名称(文字入力):工場製品輸送(電子表示板)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費(電気) WE100800	37500円/台	台	1				単 38号 80-03-01
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	電子表示板(1)	仕様:横型5文字, 独立柱, ソーラー式、景観色塗装	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(基)		2280000円/基	基	1			単 31号 80-03-02	
WE100504								
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	電子表示板(2)	仕様:横型5文字, 商用電源式, 景観色塗装, アーモ含む	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(基)		1825000円/基	基	1			単 32号 80-03-02	
WE100504								
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	電子表示板設置(1)	独立柱	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	8. 5			[] [1]	
	R0202							
電工			人	17			[] [1]	
	R0201							
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型12m×200kg又は2名			時間	58			単 33号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2. 0t			時間	58			単 34号	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	10			単 35号 80-03-01	
	WE123800							
連結式接地棒 φ10×1500mm			本	10				
	V001501002							
ビニル絶縁電線(600V) EM-IE2. 6mm			m	45				
	Z303010032001							
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1][]	
	ZS8000004							
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	電子表示板設置(2)	電柱共架	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者							[] [1]
	R0202		人	9. 5				
	電工							[] [1]
	R0201		人	18. 5				
	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケケット型12m×200kg又は2名		時間	65			単 33号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2. 0t		時間	65			単 34号	
	材料費 配管GP-28溶融亜鉛メッキ Y000800001001		m	70				
	材料費 金属製可とう電線管F30ビニル被覆 Y000800001002		m	25				
	材料費 金属製可とう電線管付属品 Y000800001003		個	40				
	材料費 ケーブルEM-EEF2. 0mm-2C Y000800001004		m	75				
	金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm V001136246		個	20				
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) エントランスキャップ G28 V001104007		個	10				
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1				[1] []
	合計							

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 10 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	電子表示板基礎工	18-8-40BB	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	5. 6				02-04-02
コンクリート	CB240010	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1. 4				02-04-01
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 2				02-02-02
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	電子表示板撤去(1)	電柱共架	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者							[] [1]
	R0202		人	4. 75				
	電工							[] [1]
	R0201		人	9. 25				
	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型12m×200kg又は2名		時間	32. 5			単 33号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2. 0t		時間	32. 5			単 34号	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
	合計							
	単価						円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	電子表示板撤去(2)	独立柱	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者							[] [1]
	R0202		人	4. 25				
	電工							[] [1]
	R0201		人	8. 5				
	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型12m×200kg又は2名		時間	29			単 33号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2. 0t		時間	29			単 34号	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
	合計							
	単価						円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		撤去	m2	1			04-02-04	
CB422530								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装	再利用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		再利用設置	m2	1			04-02-04	
CB422530								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	積込(コンクリート殻)	コンクリート殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用					02-02-14	
CB224260			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	上層路盤(歩道部)	RC-30, t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用					04-01-01	
CB410041			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	フィルター層	山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), t=50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満					04-01-03	
CB410650			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	残土等処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要					単 36号 06-01-04	
WB824010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 37号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場発生品運搬 【1工区】	ヘビークレーンH1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	現場発生品運搬 【2工区】	ヘビークレーンH1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 14. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	現場発生品運搬 【3工区】	ヘビークレーンH1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	現場発生品運搬 【4工区】	ヘビークレーンH1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	スクラップ ヘビ- H1	ヘビ- H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H1		Z006730001	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	現場発生品運搬 【1工区】	1号銅線	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場発生品運搬 【2工区】	1号銅線	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 14. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場発生品運搬 【3工区】	1号銅線	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	現場発生品運搬 【4工区】	1号銅線	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	スクラップ°	1号銅線	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° 1号銅線 Y006400000001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 39号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WE100504	機器単体費(基)	2280000円/基	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費								
Y003800014			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WE100504	機器単体費(基)	1825000円/基	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費								
Y003800014			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	高所作業車[トラック架装・伸縮フ-ーム] ハ-スケット型12m×200kg又は2名		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	3. 84				
高所作業車[トラック架装・伸縮フ-ーム] ハ-スケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
	M000433002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2. 0t		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
	R0114							
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t			時間	1				
	M000302009							
軽油			L	6. 6				
	Z040011002							
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)								
Q001611001			m3	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 無筋		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WE100800	輸送費 (電気)	37500円/台	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金 (電気)		Y007400001	台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 電子表示板設置（更新・撤去）工事

工事場所 京都市山科区御陵鴨戸町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）（電気関係工事）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。加えて電気通信設備工事に係る施工に当たっては、電気通信設備工事共通仕様書（令和8年3月、国土交通省）、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（令和8年3月、国土交通省）及び電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和8年3月、国土交通省）によらなければならない。※（また、電気通信設備工事に係る工事成績評定は、都市計画局建築請負工事成績評定要領及び運用に準拠する。）

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書、並びに上記の電気通信設備工事関連の各仕様書を常備しなければならない。

第2条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第3条（施工時間）

施工は昼間とし、標準的な作業時間帯は、9時～18時とする。ただし、地元や所轄警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第4条（工程）

本工事における設置物件は、秋の観光ピーク期までに供用する必要があるため、電子表示板設置については11月上旬までに供用開始できるように完了すること。

第5条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

- (1) 年末年始規制
- (2) 観光規制

(3) 祇園祭規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
観光規制	道路工事 規制図 に記載す る地域 及び路線	10月の最終土曜日 ～11月の最終日曜日 (ただし、12月1日が 土曜・日曜の場合は12 月最初の日曜日まで)	規制期間中は、原則として工 事を中止すること

- 2 前項第3号において、祇園祭が疫病の蔓延その他の事由により中止となった場合は、監督職員の指示に従うものとする。

第6条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
施工箇所	3名	交通誘導警備員B3名	昼間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第7条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

また、本工事に使用する下表の材料については、景観色を使用するが、受注者は監督職員と協議のうえ色味を決定のうえ、品質を証明する資料を提出すること。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細別	材料・資材・製品
道路情報表示装置	電子表示板(1)	電子表示板(1)(ソーラー式)
道路情報表示装置	電子表示板(2)	電子表示板(2)(商用電源式)

第8条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
電子表示板の動作確認	現地で監督職員が立会し、作動状況に不備がないか目視確認を行う。

第9条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種・細別	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
道路情報表示設備工 （電子表示板設置(1) のうち接地設置）	接地線	接地抵抗測定	現場施工完了段階	

4 建設副産物に関する事項

第10条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井出小字久保48番地の1他16筆	設計運搬距離 L = 26.9 km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合

は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社豊坂建材 京都市西京区榎原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 11.4 km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (へびーH1、被覆銅線(1号銅線)) 【1工区】	京都市南区吉祥院石原上川原町6	設計運搬距離 L = 3.8 km
スクラップ (へびーH1、被覆銅線(1号銅線)) 【2工区】	京都市南区上鳥羽中河原町16番地	設計運搬距離 L = 12.7 km
スクラップ (へびーH1、被覆銅線(1号銅線)) 【3工区】	京都市南区上鳥羽鉾立町4番地	設計運搬距離 L = 9.5 km
スクラップ (へびーH1、被覆銅線(1号銅線)) 【4工区】	京都市南区上鳥羽鉾立町4番地	設計運搬距離 L = 5.9 km

第11条(特定建設資材の分別解体等及び再資源化等)

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第12条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の30日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第13条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督員から承諾を得るものとする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第14条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第15条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通

知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第16条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第17条（その他）

- ・ 本工事の施工にあたり、近隣へのお知らせビラの配布等の地元周知を行うこと。なお、周知方法については、監督職員から別途指示する。
- ・ 輸送費の算定において以下の条件を想定して積算している。


積載物：電子表示板(1)及び電子表示板(2)

総重量：547.0kg

運搬距離：51.9km


経路：阪神高速 13 号東大阪線（森ノ宮）－第二京阪（鴨川西）

箇所図（1工区）

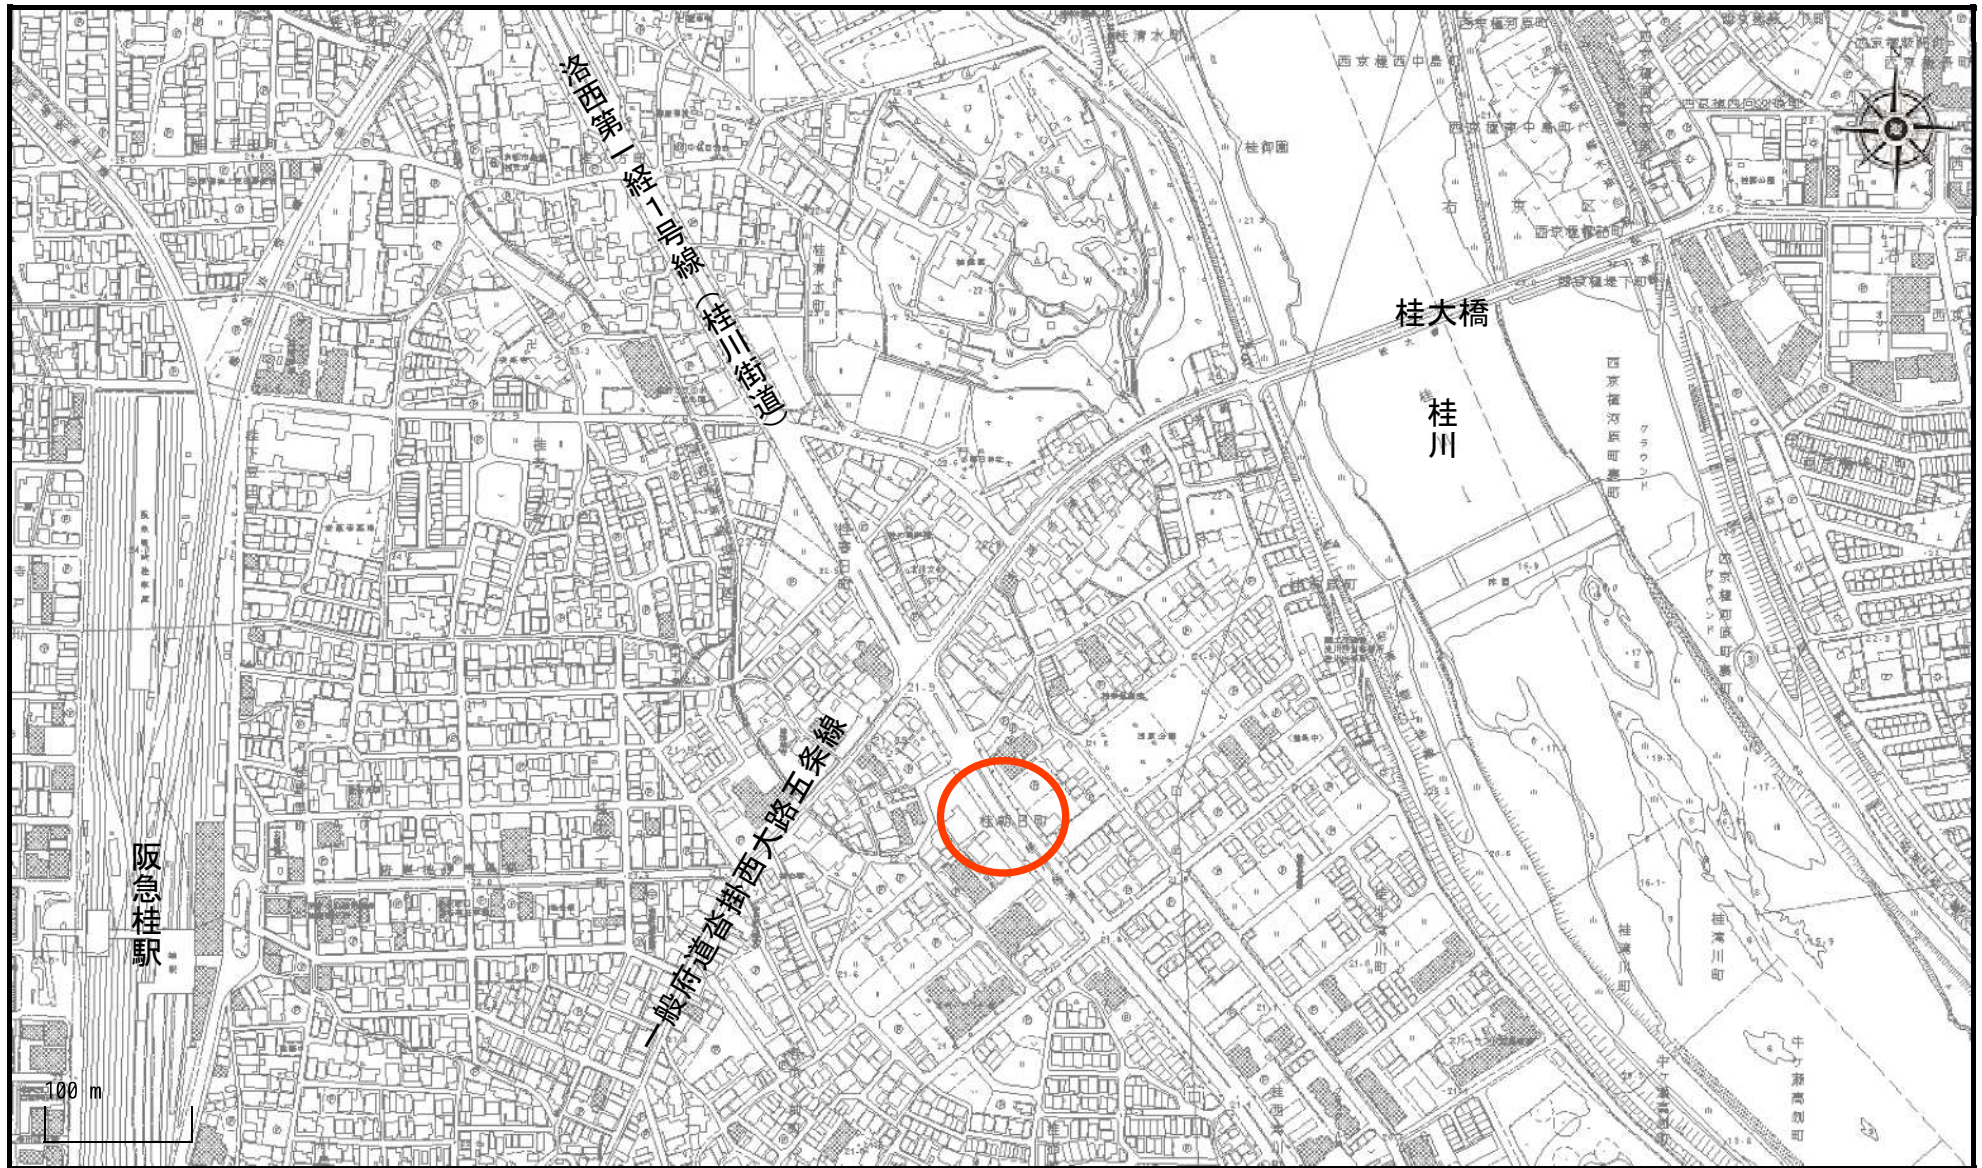

工事箇所

箇所図（2工区）

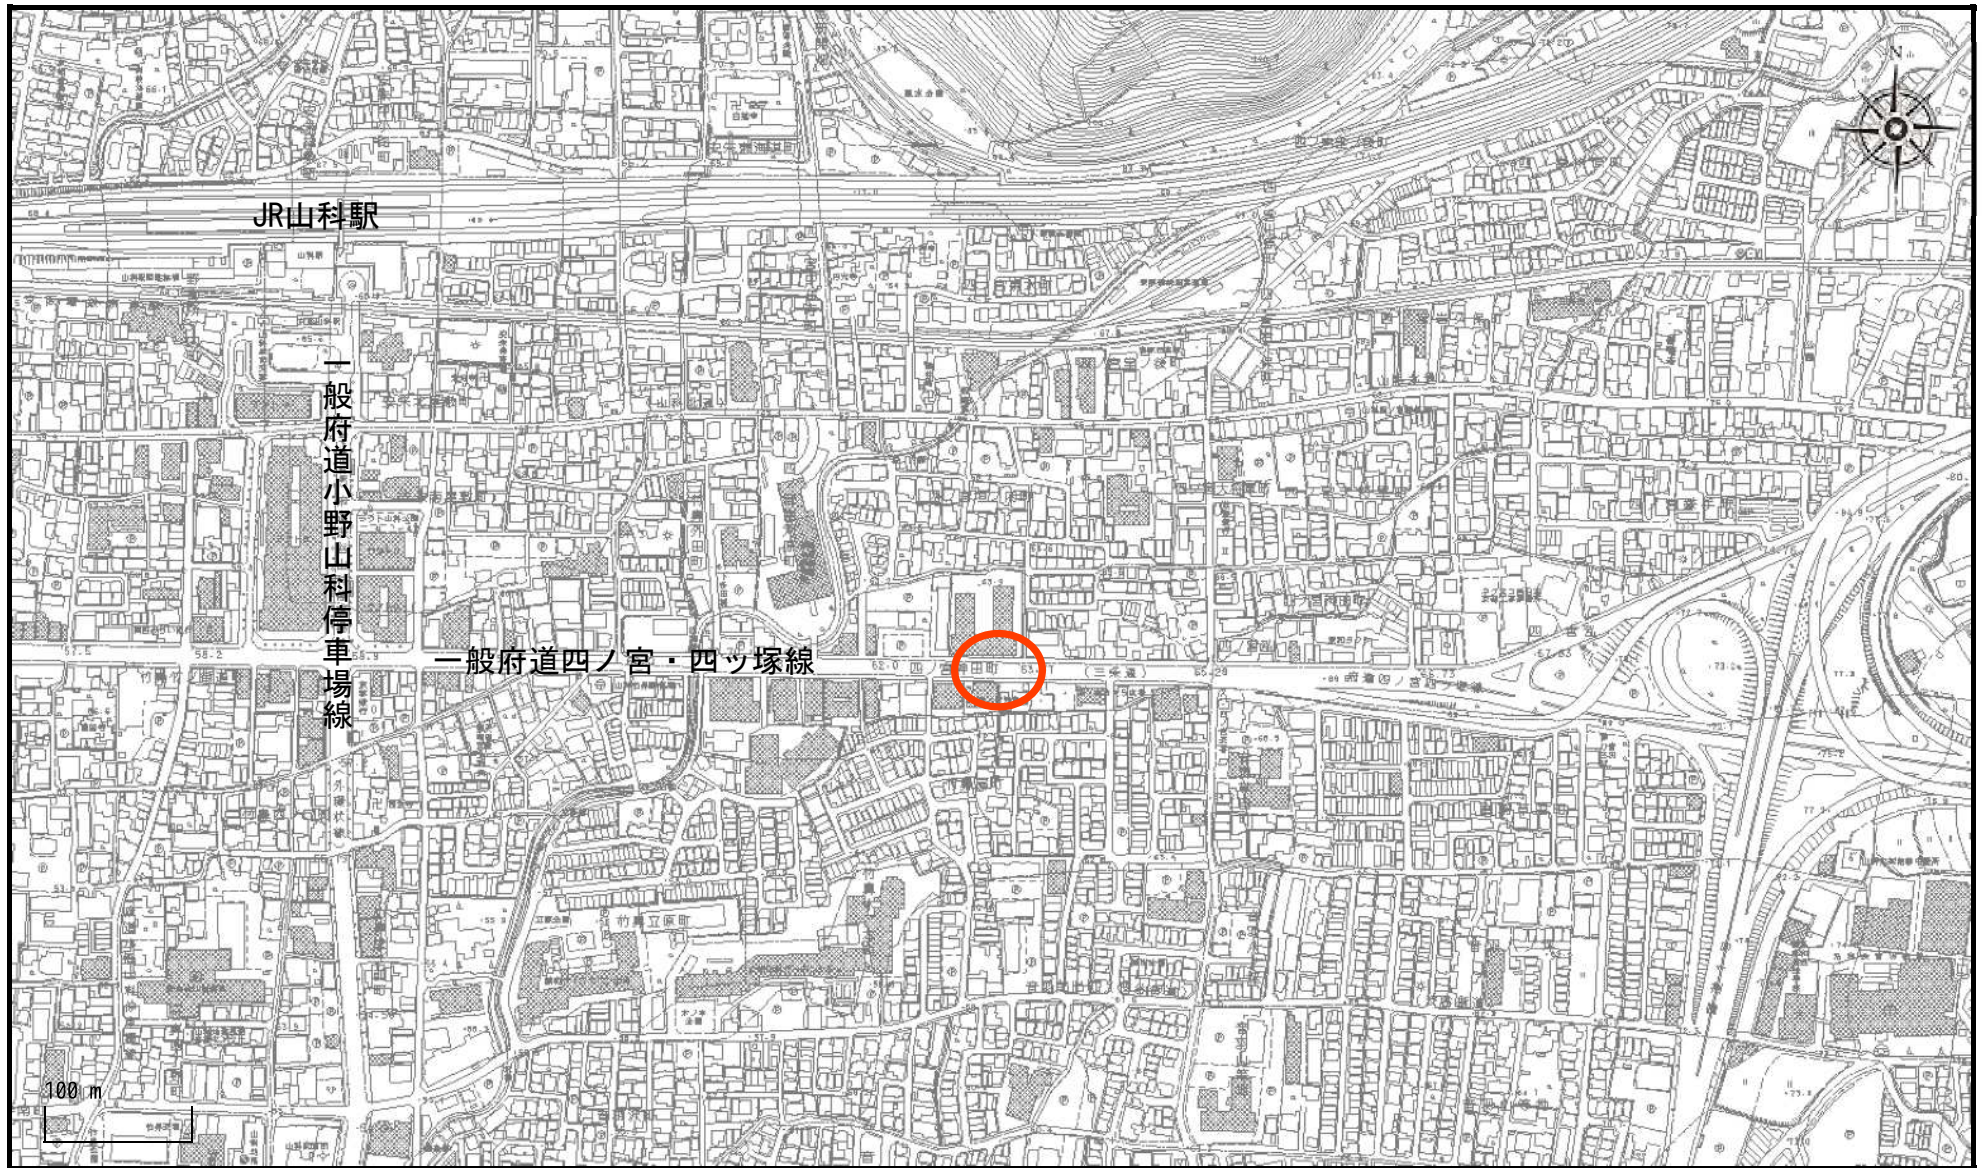


工事箇所

箇所図（3工区）



工事箇所

箇所図（4工区）

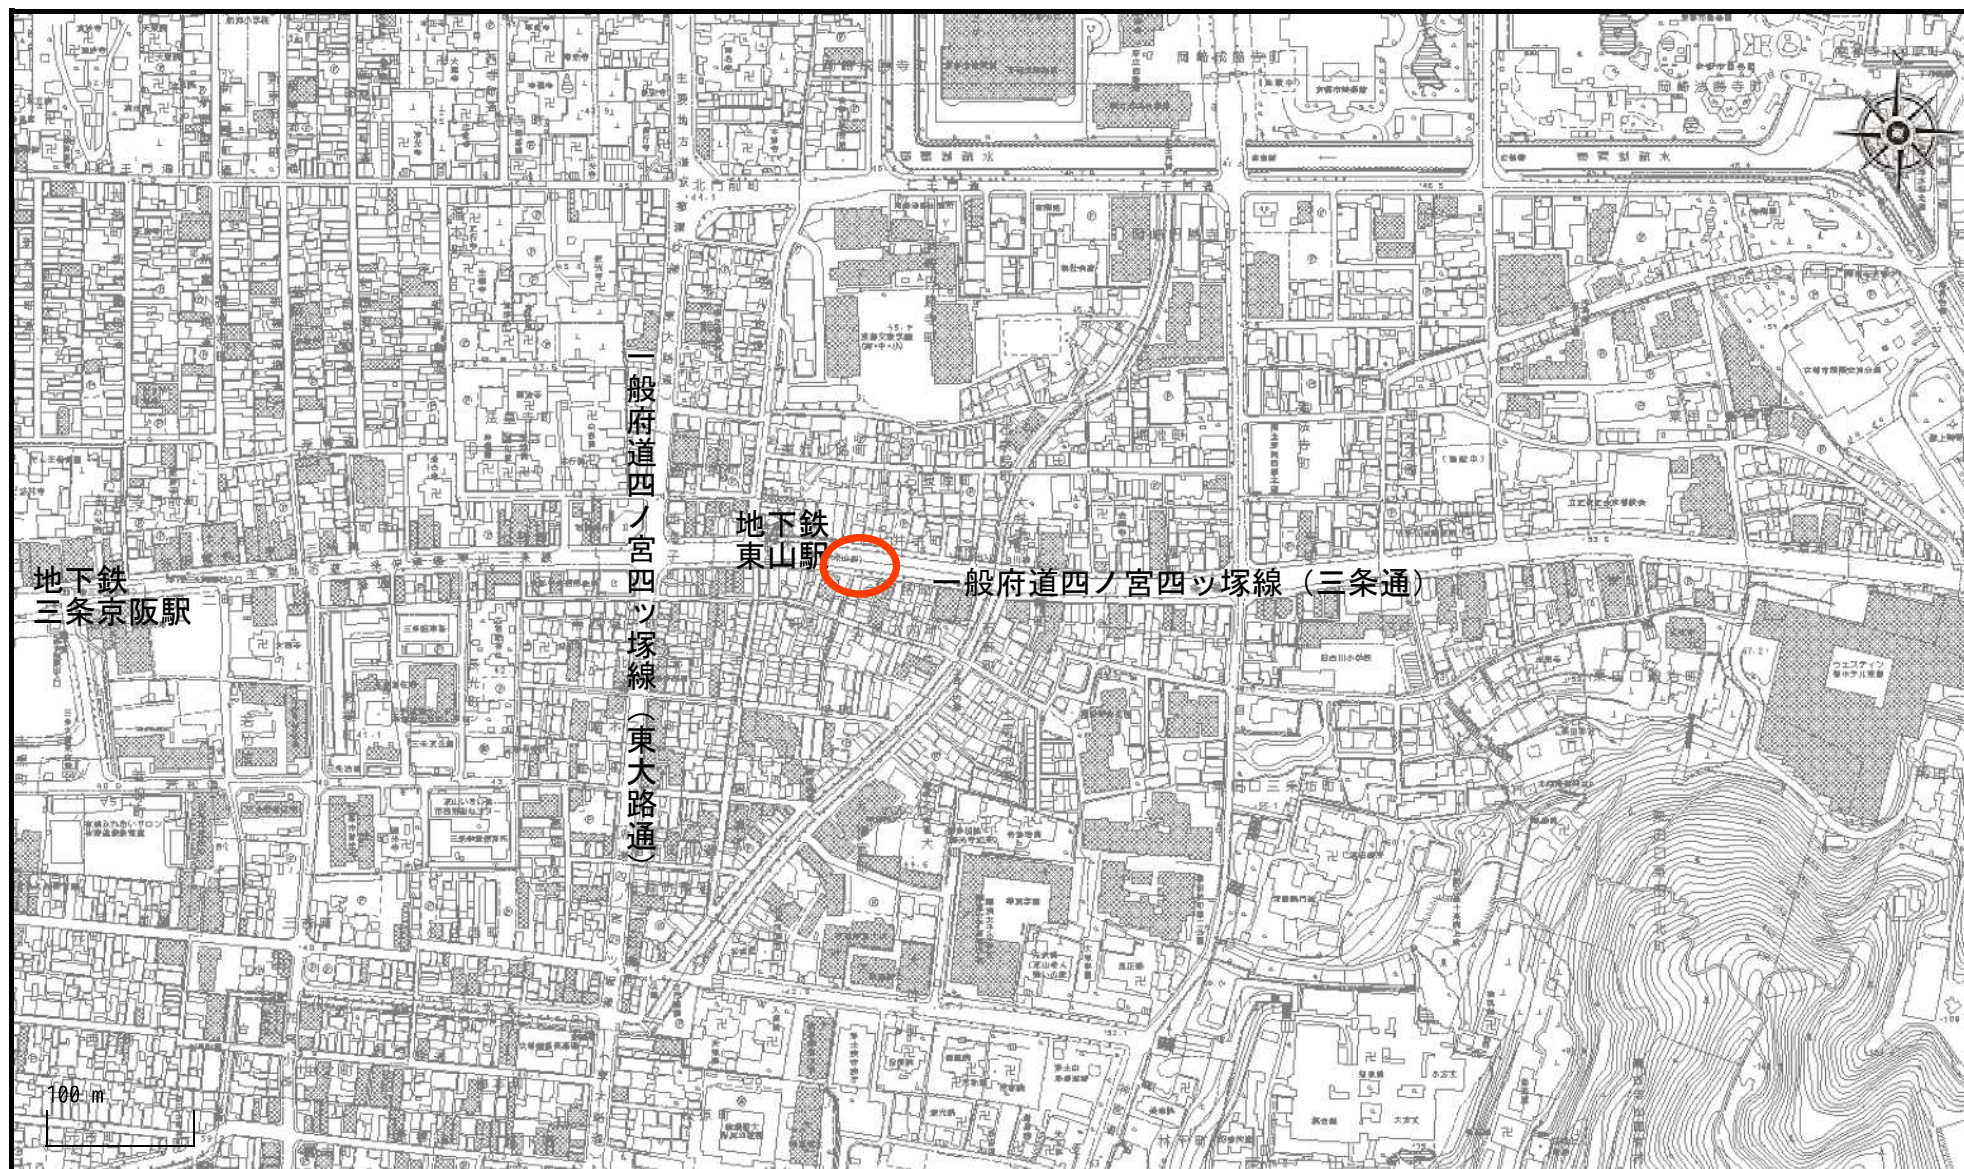

工事箇所