

工 事 概 要

工事延長				m	130
切削オーバーレイ工	m2	346.7	管渠工（重圧管）	m	77.7
集水桝・マンホール工	箇所	6	側溝工	m	77.7
防止柵工	m	57	土留・仮締切工	式	1

施 工 理 由

本工事は、一般市道小栗栖六地藏線において、排水構造物の改良補修による流水機能の改善を図るとともに、道路の勾配改善を図るものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04:道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2	1.3
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	4				単 1号
床掘り (小規模) (参考数量)	土質:土砂	m3	6				単 2号
埋戻し (小規模) (発生土, 参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	2				単 3号
残土処理工 (他工種分含む)		式	1				
土砂等運搬 (設計運搬距離 L=5.9km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3				単 4号
残土等処分	指定地処分	m3	3				単 5号
舗装工		式	1				
舗装打換え工 (車道)		式	1				
舗装版切断 (舗装版厚 t=25cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	84				単 6号
舗装版破碎 (舗装版厚 t=25cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	40				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材料：再生粒度調整砕石 RM-30, 厚さ：平均30mm	m2	40				単 8号
上層路盤 (1層目) (プライムコート含む)	路盤材種類：路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格：再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚：75mm	m2	40				単 9号
上層路盤 (2層目) (タックコート含む)	路盤材種類：路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格：再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚：75mm	m2	40				単 10号
基層	材料種類：再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚：60mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	40				単 11号
表層 (仮復旧)	材料種類：再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	40				単 12号
殻運搬 (設計運搬距離 L=4.7km) (歩道舗装含む)	殻種別：舗装版破砕	m3	12				単 13号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	12				単 14号
舗装打換え工 (歩道)		式	1				
舗装版切断 (舗装版厚 t=5cm)	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	79				単 15号
舗装版破砕 (舗装版厚 t=5cm)	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	41				単 16号
上層路盤	路盤材種類：路盤材(砕石各種), 路盤材規格：再生クワッシューアンRC-30, 仕上り厚：100mm	m2	41				単 17号
表層	材料種類：再生細粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	41				単 18号
切削オーバーレイ工 (車道)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 (舗装版厚 t=4cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚15cm以下	m	9				単 19号
切削オーバーレイ (1層切削)	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2	347				単 20号 夜間
殻運搬(路面切削) (設計運搬距離 L=4.7km)	殻種別:アスファルト殻	m3	14				単 21号 夜間
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	14				単 22号 夜間
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (小規模) (参考数量)	土質:土砂	m3	40				単 23号
床掘り (現場制約あり) (参考数量)	土質:土砂	m3	2				単 24号
埋戻し (小規模) (発生土, 参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	40				単 25号
埋戻し (現場制約あり, 締固め有り) (発生土, 参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	2				単 26号
砂基礎工		式	1				
砂基礎工(人力施工)	土質区分:土砂, 土質:山砂(洗い無, 真砂, 75μm通過10%以下)	m3	0.6				単 27号 材工共
管渠工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重圧管 （敷モルタル, 基礎板, 基礎砕石含む）	管規格: Φ300, 2000mm	m	78				単 28号
取付管布設 （街渠柵6） （延長: 1.9m）	材料種類: VP管, Φ150	箇所	1				単 29号
集水柵・マンホール工		式	1				
街渠柵1	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1				単 30号 (概)
街渠柵2	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1				単 31号 (概)
街渠柵3	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1				単 32号 (概)
街渠柵4	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1				単 33号 (概)
街渠柵5	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1				単 34号 (概)
街渠柵6	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1				単 35号 (概)
グレーチング蓋設置 （街渠柵用）	鋼製グレーチング, 400×500用, T-25, 110° 開閉式, 並目	枚	6				単 36号 (概) 材工共
側溝工		式	1				
現場打街渠版 （一般部）	コンクリート規格: 18-8-40BB (高炉)	m	78				単 37号 (概)
縁石工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ （一般部）	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	84				単 38号
標識工		式	1				
道路標識設置工		式	1				
標識柱・基礎設置 （路側式）	単柱式(基礎含む), Φ60.5, 柱の材料費:無(現場内 流用)	基	1				単 39号(概)
標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	現場内流用(標識板及び取付金具含む)	基	1				単 40号(概)
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:ﾌﾚｯｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込	m	57				単 41号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 （実線・白・3種1号）	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	30				単 42号 夜間
溶融式区画線 （破線・白・3種1号）	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 1 5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	40				単 43号 夜間

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 （破線・白・3種1号）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	17				単 44号 夜間
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識柱・基礎撤去	単柱式(基礎含む)	基	1				単 45号(概)
標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	現場内流用(標識板及び取付金具含む)	基	1				単 46号(概)
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込,支柱間隔:1m	m	1				単 47号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込,支柱間隔:2m	m	56				単 48号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断 （舗装版厚 t=5cm）	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1				単 49号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	18				単 50号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	6				単 51号
コンクリート削孔 （コンクリート穿孔機）	削孔径:160mm以上180mm以下,削孔深さ:50mm以上200mm以下	孔	1				単 52号

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬 （設計運搬距離 L=18.6km） （ダンプトラック10t積・機械積込）	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	18				単 53号
殻運搬 （設計運搬距離 L=18.6km） （ダンプトラック2t積・人力積込）	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	6				単 54号
殻処分 （機械積込）	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	18				単 55号
殻処分 （人力積込）	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	6				単 56号
現場発生品積込・荷卸	発生材種類：転落（横断）防止柵	t	1				単 57号
現場発生品運搬 （設計運搬距離 L=7.0km）	発生材種類：転落（横断）防止柵	t	1				単 58号
スクラップ処分	ハビロンH2	t	-1				単 59号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工 （参考数量）		式	1				
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2.0m以下、排対（2次）山積0.13m3（平積0.1m3）	m	2				単 60号（概）
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下、バックホウ クレーン付2.9t（1次）山積0.45m3	m	2				単 61号（概）
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去、1段、2.0m以下、切梁材 水圧式ハイdraulic	m	2				単 62号（概）

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	LSP-I型	t	0.4				単 63号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	人日	122				単 64号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 夜間	人日	5				単 65号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 12.7%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 (路面切削機) (片道運搬距離:11.7km)		台	2				単 66号

設計内訳書（本01）

工事名	一般排水路改良補修（その2）工事（小栗栖六地藏線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費 （軽量鋼矢板, 支保工） （片道運搬距離:11.7km）	運搬(往復分), 積み込み, 取卸し(往復分)	t	0.5				単 67号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り (小規模) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し (小規模) (発生土, 参考数量)	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬 (設計運搬距離 L=5. 9km)	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7. 0km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分	指定地処分	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	舗装版切断 (舗装版厚 t=25cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版破碎 (舗装版厚 t=25cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	不陸整正	補足材料:再生粒度調整碎石 RM-30, 厚さ:平均30mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410010								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	上層路盤 (1層目) (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格:再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25), 仕上り厚:75mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50 mm超100mm以下, 75mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	上層路盤 (2層目) (ﾀｯｸｺｰﾄ含む)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格:再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25), 仕上り厚:75mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50 mm超100mm以下, 75mm,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	表層 (仮復旧)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), 無し, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	殻運搬 (設計運搬距離 L=4. 7km) (歩道舗装含む)	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 5. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 68号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	舗装版切断 (舗装版厚 t=5cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	舗装版破碎 (舗装版厚 t=5cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生7 フレッシュRC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	表層	材料種類:再生細粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生細粒度アスコン (13), アプライコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版切断 (舗装版厚 t=4cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 20号	切削オーバーレイ (1層切削)	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 40mm, 各種, 2. 35t/m3, タックコート	m2	1			単 69号 04-03-01	
WB430210								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 21号	殻運搬(路面切削) (設計運搬距離 L=4. 7km)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 5. 0km以下, 全ての費用					04-03-01	
CB430020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 70号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	床掘り (小規模) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	床掘り (現場制約あり) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	埋戻し (小規模) (発生土, 参考数量)	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	埋戻し (現場制約あり, 締固め有り) (発生土, 参考数量)	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	砂基礎工(人力施工)	土質区分:土砂,土質:山砂(洗い無,真砂,75 μ m通過10%以下)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山砂(洗い無,真砂) 75 μ m通過10%以下 Z301210020			m3	1. 26				
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価) DGD60030		無, 無	m3	1			単 71号 60-03-01	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	重圧管 (敷モルタル, 基礎板, 基礎碎石含む)	管規格: Φ300, 2000mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 CB222850		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	10			02-02-10	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 05			02-04-01	
鉄筋コンクリート台付管 重圧管基礎板 (500×100-2000) Y000357000002			枚	5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	取付管布設 (街渠柵6) (延長:1. 9m)	材料種類:VP管, Φ150	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		管径 150mm, 5箇所未満, 無, 無, 有, 無, 無	箇所	1			単 72号 60-07-02	
DGD60100								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	街渠柵1	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7. 2			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	40. 9			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 37			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	街渠柵2	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7. 2			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	43. 87			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 59			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	街渠柵3	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7. 2			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	47. 38			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 85			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	街渠柵4	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7. 2			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	52. 85			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 26			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	街渠柵5	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	7. 2			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	57. 74			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 63			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	街渠柵6	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7. 2			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	75. 6			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5. 97			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	グレーチング蓋設置 (街渠柵用)	鋼製グレーチング, 400×500用, T-25, 110° 開閉式, 並目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 73号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	現場打街渠版 (一般部)	コンクリート規格:18-8-40BB(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 95			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 67			02-04-01	
CB240010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 045			02-02-18	
CB224710								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (一般部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置,B種(180/205×250×600), 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む), Φ60. 5, 柱の材料費:無(現場内 流用)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛ﾌｯｷ+静電粉体塗装(白色)	基	1			単 74号 06-02-08	
WB812110								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	現場内流用(標識板及び取付金具含む)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無, 2基以下, 無, 無	基	1			単 75号 06-02-08	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	転落(横断)防止柵	柵高:0. 8m, 作業区分:ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込, 門型, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 76号 06-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	溶融式区画線 (実線・白・3種1号)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全 ての費用	m	1			単 77号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	溶融式区画線 (破線・白・3種1号)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 著しく有り, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全 ての費用	m	1			単 78号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	溶融式区画線 (破線・白・3種1号)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 著しく有り, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 79号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	標識柱・基礎撤去	単柱式(基礎含む)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	基	1			単 80号 06-02-08	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	現場内流用(標識板及び取付金具含む)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下, 無, 無	基	1			単 81号 06-02-08	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔: 1m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 1m, 無, 無	m	1			単 82号 06-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔: 2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パネル式, 2m, 無, 無	m	1			単 83号 06-02-03	
WB810770								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	舗装版切断 (舗装版厚 t=5cm)	舗装版種別: コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 84号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 85号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径:160mm以上180mm以下, 削孔深さ:50mm以上 200mm以下	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		160mm以上180mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224430								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	殻運搬 (設計運搬距離 L=18. 6km) (タンクトラック10t積・機械積込)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 2 3. 2km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	殻運搬 (設計運搬距離 L=18. 6km) (ダンプトラック2t積・人力積込)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 10km以上20km未満	m3	1			単 86号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	殻処分 (機械積込)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3) WB020051			m3	1			単 87号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	殻処分 (人力積込)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 88号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	現場発生品積込・荷卸	発生材種類:転落(横断)防止柵	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸							01-02-03	
CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	現場発生品運搬 (設計運搬距離 L=7. 0km)	発生材種類:転落(横断)防止柵	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	スクラップ 処分	へビ [®] -H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 89号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 60号	軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下, 排対(2次)山積0. 13m3(平積0. 1m3)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 0m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	m	1			単 90号 10-01-04	
DGD10260								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 61号	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 0m以下, バックホウ クレーン付2. 9t(1次)山積0. 45m3	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2. 0m以下, バックホウ クレーン付2. 9t(1次)山0. 45m3	m	1			単 91号 10-01-04	
DGD10270								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 1段, 2. 0m以下, 切梁材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟ ｽﾚｰﾄ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去, 1段 2. 0m以下, 切梁材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟ ｽﾚｰﾄ	m	1			単 92号 10-01-04	
DGD10400								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	軽量鋼矢板賃料	LSP-1型	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 93号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 65号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 94号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	建設機械運搬費 (路面切削機) (片道運搬距離:11. 7km)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 11. 7km, 無, 無	台	1			単 95号 01-02-02	
WB010010								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	仮設材運搬費 (軽量鋼矢板, 支保工) (片道運搬距離:11. 7km)	運搬(往復分), 積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 11. 7km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	2			単 96号 01-02-02	
WB010020								
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 97号 01-02-02	
WB010030								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 (掘削)		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 69号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下、一層、無、40mm、各種、2. 35t/m3、タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 137				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 41				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 683				
	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)(夜間割増)							
	Y001102000001		t	10. 058				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
	Z004130003		L	43				
	路面切削機運転	7cm以下、一層						単 98号 04-03-01 [] [1]
	WK430050		日	0. 137				
	路面清掃車運転	7cm以下、一層						単 99号 04-03-01 [] [1]
	WK430060		日	0. 137				
	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下、一層						単 100号 04-03-01 [] [1]
	WK430070		日	0. 137				
	ロータリー運転	7cm以下、一層						単 101号 04-03-01 [] [1]
	WK430080		日	0. 137				
	タイヤローラ運転	7cm以下、一層						単 102号 04-03-01 [] [1]
	WK430090		日	0. 137				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	16%	式	1				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 69号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 40mm, 各種, 2. 35t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 (切削)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号 DGD60030	砂基礎設置工 (人力施工) (市場単価)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工 (手間のみ) 砂基礎設置 人力施工 単価補正1. 000 (FP3)		Q2G1030010	m3	1				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号 DGD60100	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm, 5箇所未満, 無, 無, 有, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 単価補正0. 935 (FP3)		Q2G1090080	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク (400×500用、110° 開閉式)		Y000301000001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ 60. 5 単価補正1. 350 (FP3)		Q001200005	基	1				
道路標識柱 路側式用 単価補正-1. 000		Y001171002001	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3)		Q001208001	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正1. 250 (FP3) Q001154005			m	100				
防護柵(P種) 横断防止柵(KPT-8-C, H=0. 8m, ターケットレ) Y001191000001			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 単価補正1. 000 (FP3)	Q001036081	m	1, 000				[] [2]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白	Z004350001	kg	570				[] [1]
	ガラスビース 0. 106～0. 850mm	Z004352001	kg	25				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	40				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価						円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 著しく有り, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036105	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	44			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 著しく有り, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036111	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 130			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	73			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6 単価補正1.350(FP3)		Q001220001	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号 WB812210	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 単価補正1.250(FP3)		Q001226001	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 1m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2. 900 (FP3)		Q001166004	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 83号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 450 (FP3)		Q001166004	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	2. 82			単 103号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)(機械積込)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻 (無筋) (人力積込)		Y007600000005	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ (ヘビ-H2)		Y007600001001	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号 DGD10260	軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2				
特殊作業員								
	R0101		人	2				
普通作業員								
	R0102		人	6				
小型バックホー運転[クローラ型](2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)							単 104号 10-01-01	
	DGD10070		日	1. 8				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号 DGD10270	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下, ハックホ クレーン付2. 9t(1次)山0. 45m ³	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 9				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 9				
普通作業員								
	R0102		人	2. 7				
ハックホ クレーン付2. 9t(1次) 山積0. 45m ³ 平積0. 35m ³							単 105号 10-01-01	
	DGD10034		時間	6. 2				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 1段 2. 0m以下, 切梁材 水圧式ハ イド 標 ー ト	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1. 1				
	特殊作業員							
	R0101		人	1. 1				
	普通作業員							
	R0102		人	3. 3				
	腹起し材質料 (100m当り)							
	Y0G5010030001		式	1				
	切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)							
	Y0G5020020001		式	1				
	水圧ポンプ 賃料 (100m当り)							
	Y0G5030020001		式	1				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 94号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 95号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイ-ル廃材積込付)2. 0m, 11. 7km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001			台	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 11. 7km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000 Z006810002			t	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
Z006800001								
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 98号 WK430050	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	215				
路面切削機[ホーロー式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込						
	M001131014		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 99号 WK430060	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	39				
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｰ四輪式・路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟｰ容量1. 5m3		機械条件: 供用 持込						
	M001101020		供用日	1. 15				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 100号 WK430070	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	59				
アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M001003045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 101号 WK430080	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	29				
ポートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000810002		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 102号 WK430090	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	22				
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		機械条件: 供用 持込						
	M000820006		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 DGD10070	小型ハックホリ運転[クローラ型] (2次) 山積0. 13m3 (平積0. 1m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	23				
小型ハックホリ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		機械条件: 供用 持込						
	M000201034		供用日	1. 78				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 DGD10034	バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	8. 6				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊								
	M000202062		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 一般排水路改良補修（その２）工事（小栗栖六地藏線）

工事場所 京都市伏見区桃山町山ノ下 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。

2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。

3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事は現道上での施工となるため、交通規制について着手前に監督職員と協議を行い、承諾を得ること。学童の通学時間も含まれることから、十分な安全対策を講ずること。
- 2 舗装構成及び範囲は変更する場合があることから、着手前には必ず監督職員に確認することとし、舗装工の施工時期については、周辺住民の利用状況に配慮するため、監督職員の指示に従

い施工すること。

- 3 舗装打替え後の横断勾配は、可能な限り 2%以内になるよう計画すること。困難な場合は、縦横断面図を基づく代替案を作成し、監督員と協議すること。勾配改善に資するために路盤の厚さに変更が生じる場合は設計変更の対象とする。
- 4 既設排水管への取付管布設の施工が含まれることから、作業に係る業務に従事する作業員に対し、あらかじめ法令で定める酸素欠乏症及び硫化水素中毒の危険作業に係る特別の教育を実施しなければならない。工事着手前までに、酸素欠乏危険作業主任者通知書（酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付）を提出すること。
- 5 マンホール及び管渠等に入出し、又は、これらの内部で作業を行う場合は、酸素欠乏症等防止規則で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を作業前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じること。

第 2 条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工（標準作業時間 8 時～17 時）とする。ただし、所轄警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
舗装工	切削ホッパーレイ工 (車道)	切削ホッパーレイ (1層切削)	22時00分～6時00分	
		殻運搬(路面切削) (設計運搬距離 L=4.7km)		
		殻処分		
区画線工	区画線工	全ての細別	22時00分～6時00分	

また、休日（土曜日・日曜日・祝日）の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむをえず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。

なお、施工時間帯等は平日と同様とすることとし、事前に地元住民・関係機関へ周知を徹底すること。

第 3 条（支障物件等）

本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	企業者との協議	移設期間	工事方法	立会
電柱	関西電力	未	未	—	未
通信管	N T T	未	未	—	未
下水管	上下水道局	未	未	—	未
水道管	上下水道局	未	未	—	未
ガス管	大阪ガス	未	未	—	未

第4条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第5条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
工事起終点他 (道路標識設置工)	2名	交通誘導警備員B 2名	昼間	無
工事起終点他 (切削オーバーレイ工) (区画線工)	5名 (交代要員1名含む。)	交通誘導警備員B 4名	夜間	有
工事起終点他 (上記以外)	5名 (交代要員1名含む。)	交通誘導警備員B 4名	昼間	有

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明す

る資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
アスファルト合材 (排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材 料・資 材・製 品
管渠工	重圧管	Φ300, 2000mm
	重圧管基礎板	500×100-2000
	VP 管	Φ150
集水桝・マンホール工	グレーチング 蓋	400×500 用, T-25, 110° 開閉式, 並目
防止柵工	横断防止柵	KPT-8-C, H=0.8m, ダークグレー

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）

（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
舗装打換え工	各層	舗装前（厚さ確認）
切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	切削後の状況（切削深さ、切削面のひび割れ、等）

排水構造物工	管渠工	施工前後の状況（下流側からの施工実施、本管への接続状況など）
集水桝・マンホール工	街渠桝	コンクリート打設前の状況（型枠等）
		埋戻し前の状況（出来高寸法、設置位置・高さ、ひび割れ、簡易強度測定等）

第4条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
企業者の地下埋設物	工事によって企業者等の地下埋設物等に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器による。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。)
基準点の確認	工事前、工事後に基準点に相違がないか立会確認をする。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。)

第5条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工 種	品 目・規 格 等	試 験 項 目	試 験 時 期・頻 度	備 考
セメント・コンクリート	レディミクストコンクリート 18-8-40BB	塩化物総量規制	打設前、1回	
		単位水量測定	〃	
		スランプ試験	〃	
		空気量試験	〃	
		圧縮強度試験	1回	1週・4週 を各3個
アスファルト舗装	各種	現場密度試験	3箇所以上	
		温度測定 (初期転圧)	AM 2回、PM 2回	随時

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 （掘削）機械積込 （昼間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四10番1、9番1、8番、3番1	設計運搬距離 L = 4.7 km
アスファルト塊 （切削） （夜間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四10番1、9番1、8番、3番1	設計運搬距離 L = 4.7 km
コンクリート塊 （無筋）機械積込 （昼間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字棕谷37番ほか5筆	設計運搬距離 L = 18.6 km
コンクリート塊 （無筋）人力積込 （昼間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字棕谷37番ほか5筆	設計運搬距離 L = 18.6 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土 昼間	(指定地処分) (株) SHINJO 京都府京都市伏見区横大路鉄ノ本 22-1	設計運搬距離 L = 5.9 km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH2)	京都市伏見区横大路畔ノ内 46-3	設計運搬距離 L = 7.0 km

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の1か月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の2週間前までに提出すること。

第2条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。


第4条（施工管理）

- 1 本工事の引渡し完了するまでの間、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制をとること。
- 2 本工事の施工に先立ち、現場調査、測量を行い、施工実施面積を算出すること。また、本工事施工箇所は企業者等のマンホールがあり、高さ調整が必要になる可能性があるため、受注者は、位置及び高さ等を確認し、高さ調整が必要な場合は書面により速やかに報告すること。
- 3 週間工程表等の工事の進捗に係る資料を作成し、前週木曜日の午後5時までに監督職員に提出すること。その様式については、受注者により定め、監督職員の承諾を得るものとする。
また、関係機関（所轄の消防署、まち美化事務所等）に週間工程表の提出が求められた場合には、監督職員に提出した週間工程表の写しを受注者において、関係機関に提出すること。
- 4 工事施工範囲付近にある民家・会社・営業店舗・施設・通行車両・自転車・歩行者等については、工事施工時間及び日時について連絡を密にして、営業等に支障が起らないように十分に配慮して作業を行うこと。また、建設機械等使用時において、騒音・振動には十分注意して施工すること。
- 5 施工上でのトラブルが生じた場合には、受注者の責任において処理し、監督職員に報告すること。また、地域住民及び営業車両等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。
- 6 通行規制の方法や時間等について、地域の交通状況及び周辺の商業施設に支障をきたさないように関係者と工事調整を十分に図ること。また、保安施設等を十分完備し、必要に応じて交通誘導員の配置方法等を監督職員と十分協議して、通行者並びに付近住民等に危害や迷惑を及ぼすことのないように、万全の処置を講じなければならない。
- 7 通行規制の解除を行う際は、道路利用者の混乱や交通事故が発生しないよう、通行の支障になる資機材及び工事看板の撤去等の後片付けを行うこととし、交通開放時は段差をすりつける等、安全に十分注意すること。
- 8 工事に従事する全ての工事関係者に工事の方法・通行規制・安全管理等の教育を行い、監督職員及び受注者の意思を疎通させること。
- 9 受注者は、施工に際して工事現場内またはその隣接敷地若しくは付近道路において、工作物または人畜に与えた損害や、民有又は官有の施設を破損した場合は、受注者の費用負担で原状に復旧しなければならない。また、資材・機器材、土砂などの搬入、搬出その他により道路を汚損した場合は、受

注者の責任において監督職員の指示に従い補修・清掃を行うこと。

- 10 本工事作業中及び作業終了後は工事現場に関する点検を行い、異常がある場合にはただちに監督職員に連絡するとともに速やかに応急措置を行うこと。また、雨天についても異常がないか巡回・点検を行い安全確保に努めること。
- 11 受注者は、土木工事施工管理基準及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
- 12 受注者は、過積載防止についての具体的内容を施工計画書に記載するものとする。また、過積載防止の具体的な取組内容が分かる記録を監督職員に提出すること。
- 13 舗装の施工において、マンホール部分、施工継目等による段差が生じないようにすりつけを行い、平坦性を確保すること。
- 14 工事中における設計図書との相違または関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督職員と協議すること。また、構造物の施工において湧水、その他の障害のため、通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、工法及び対策を監督職員と協議することとし、それぞれを設計変更の対象とする。
- 15 道路境界杭及び道路境界プレート等を一時撤去する場合もしくは撤去した場合は、道路区域明示図に基づき、座標により管理し、監督職員の指示にしたがって復元すること。また、隣接土地所有者と立会いのうえ撤去し、復元設置すること。また、撤去、復元設置作業の写真は、必ず測定尺を使用し、撮影すること。
- 16 本工事施工区域内の既設京都市建設局測量基準点で、一時撤去が必要になった時は、「京都市建設局測量標管理要項」により、本市指名競争入札参加有資格者名簿による測量業者に移転もしくは原状回復させなければならない。
- 17 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。
なお、様式については監督職員の指示によるものとする。
- 18 仕様書および本特記仕様書に反して工事を施工した場合、改善またはやりなおしを命ずるが、そのときは、速やかにその指示にしたがうこと。
- 19 本工事使用の建設機械は日々回送を行い、原則、施工区域内及び周辺に存置してはならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。
- 20 ゴミ収集作業及びし尿汲み取り作業に協力し、付近住民に迷惑をかけないこと。
- 21 掘削した路盤の処分は土砂として計上しているが、路盤の状態や搬出先の確認等を行い、廃路盤材として処分となる場合は協議により設計変更の対象とする。
- 22 その他については、監督職員の指示に従うこと。

箇所図

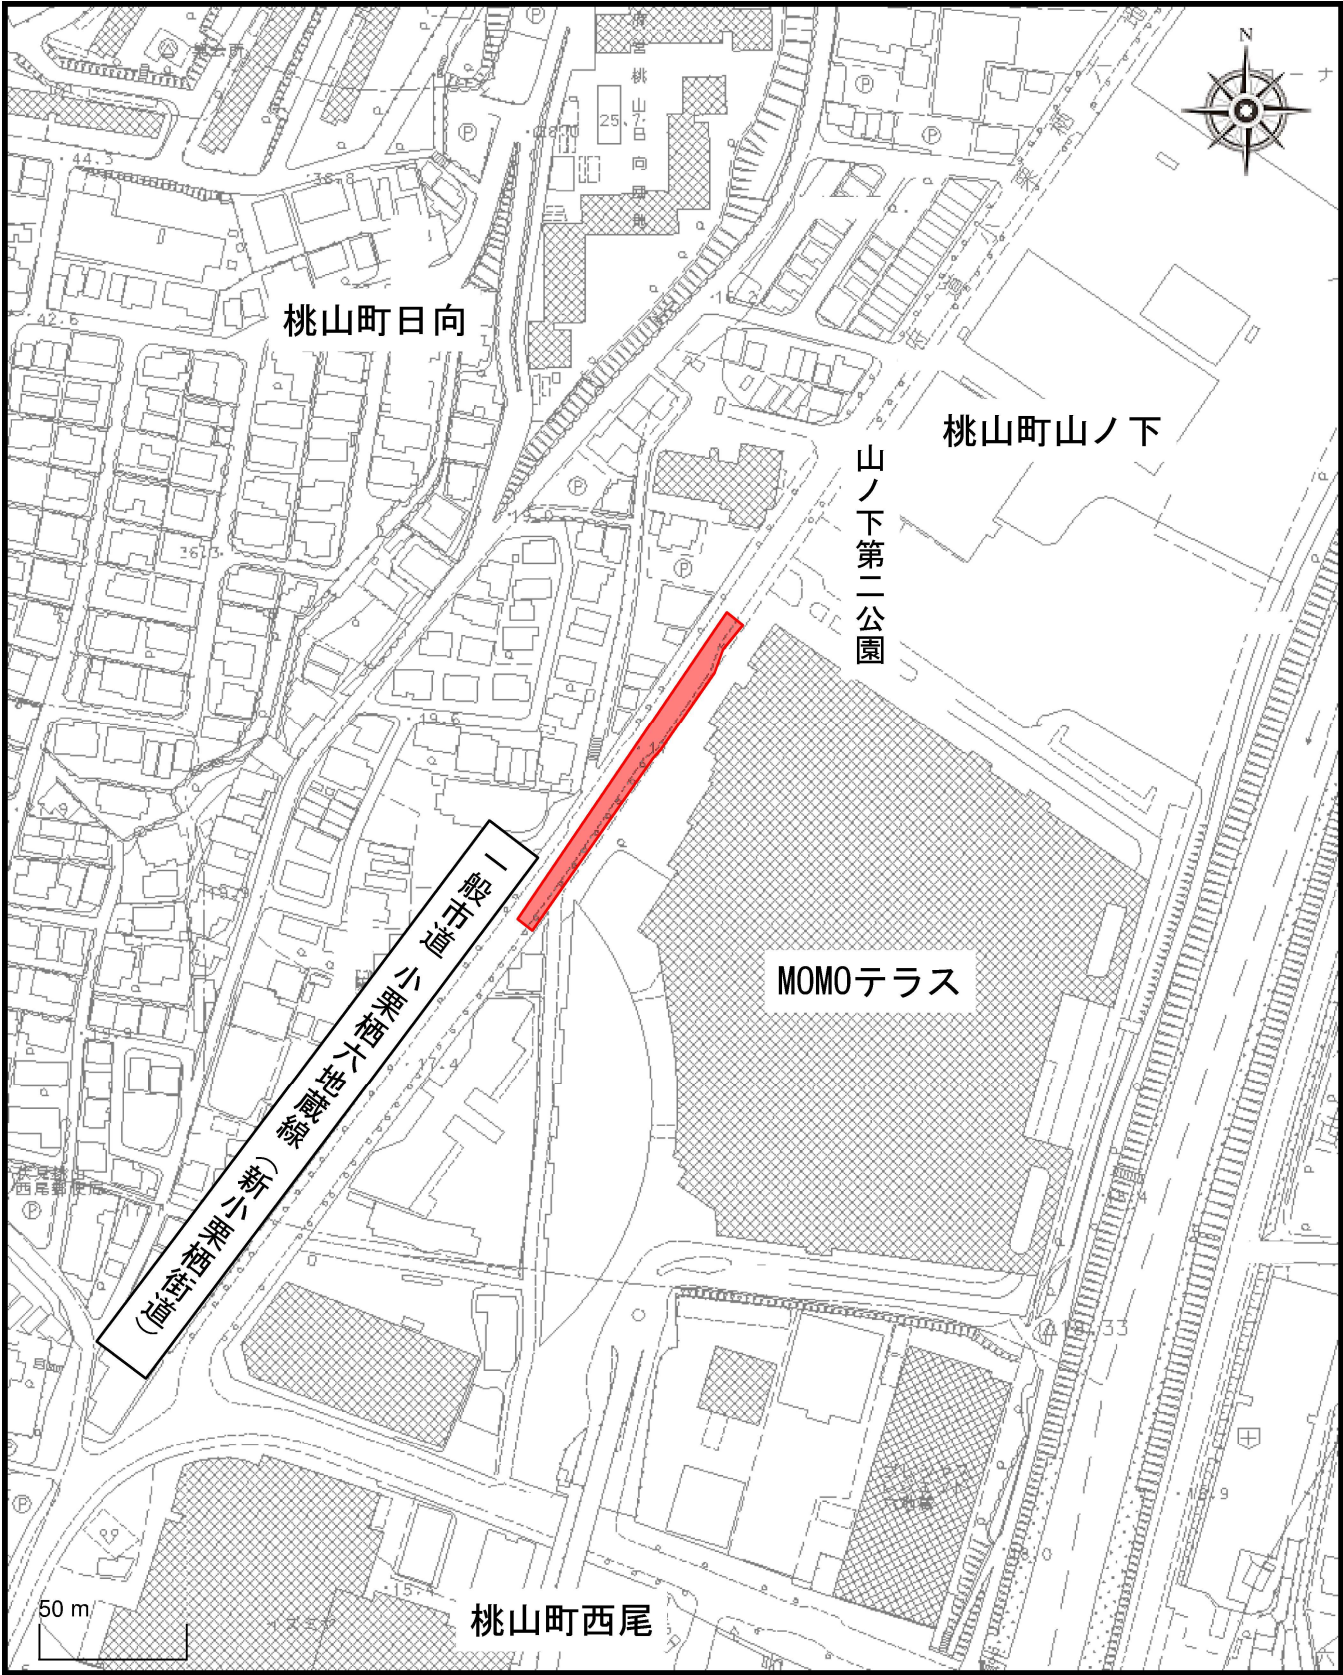

1 / 2500

 : 本工事施工箇所