



# 平面図・横断面図

拡大図 S = 1 / 100

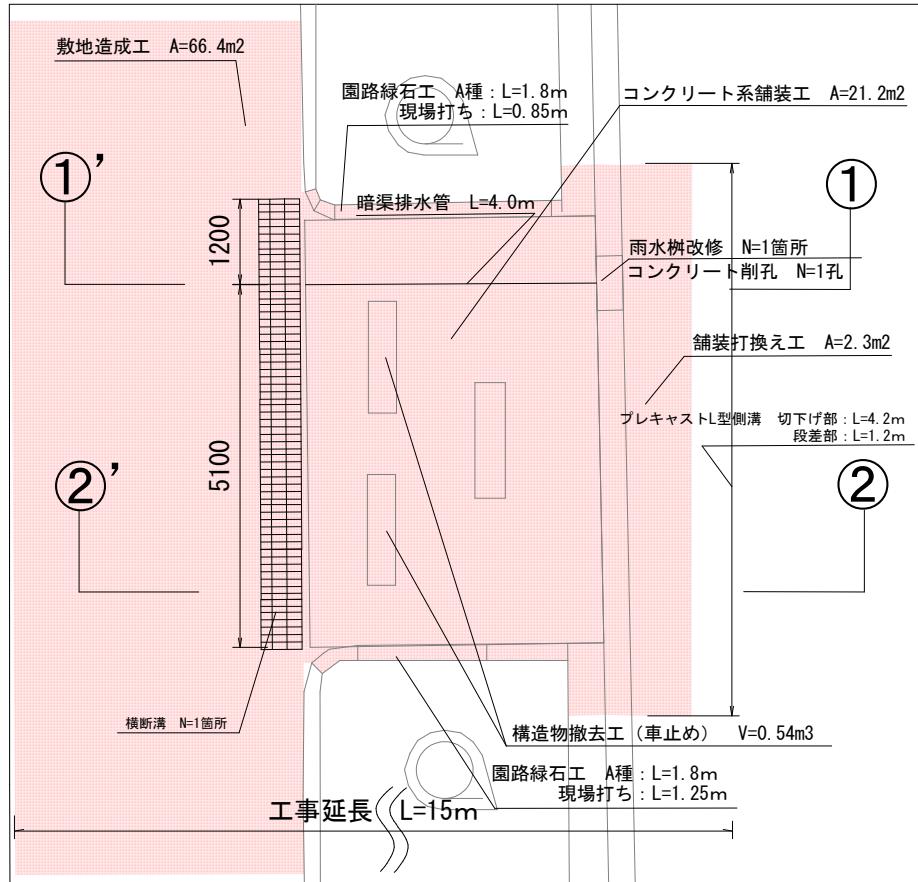


平面図 S = 1 / 1000

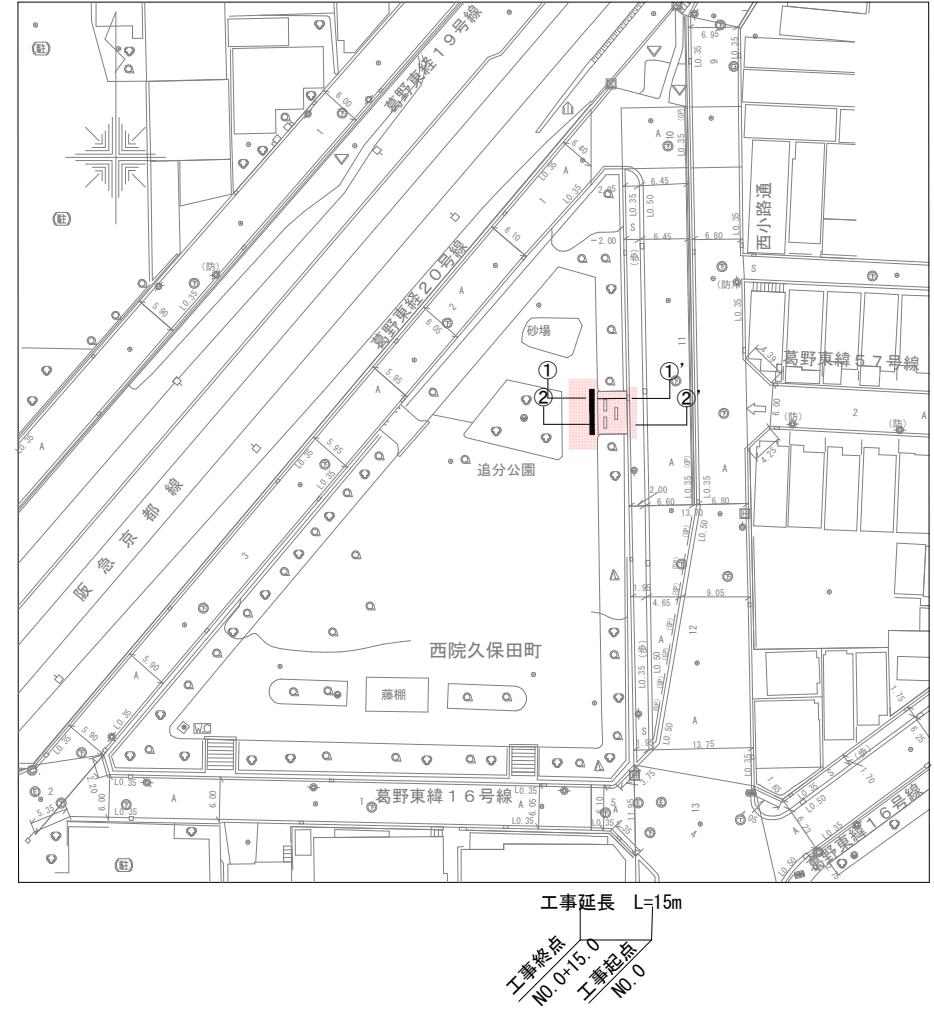


横断面図 S=1/40

①—①'

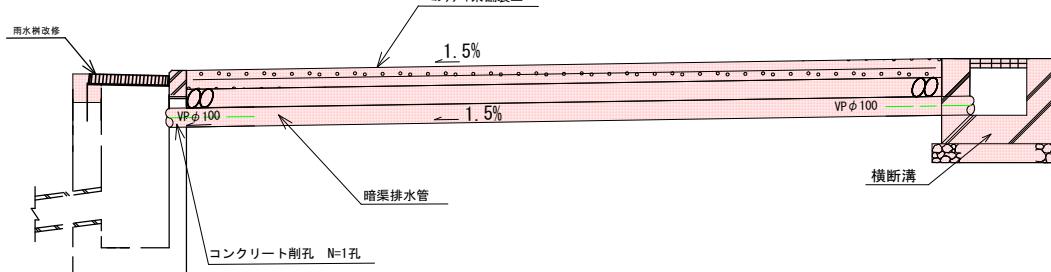

②—②'



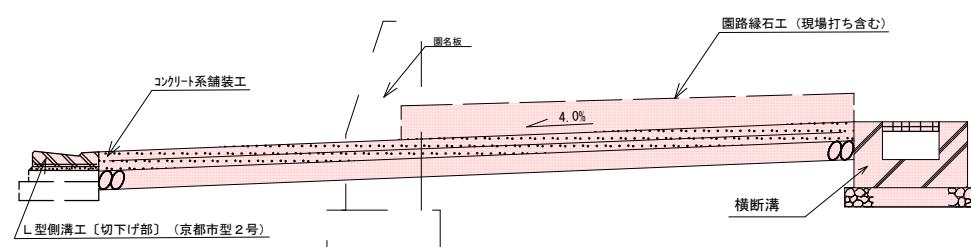


本工事施工箇所

工事名	公園施設修繕（出入口バリアフリー化）工事（追分公園）		
工事場所	京都市右京区西院久保田町地内		
図面名	平面図・横断面図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	1 / 3
京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所			


# 構造図 (1)

L型側溝〔切下げ部・段差部〕(京都市型2号)

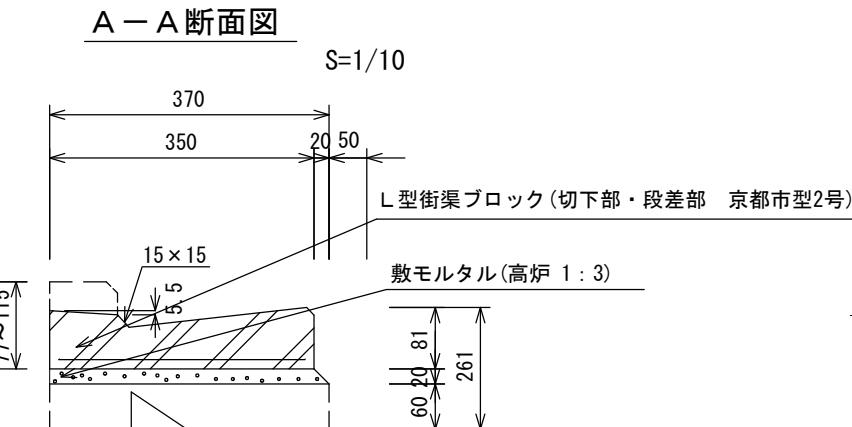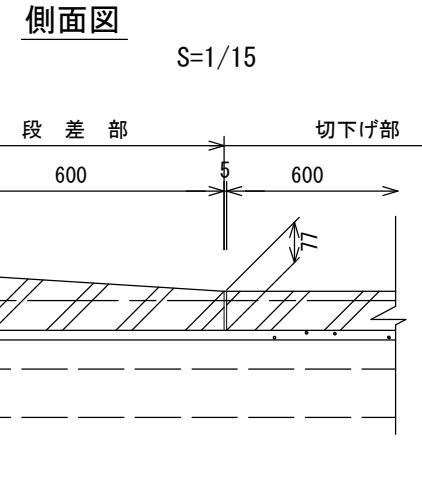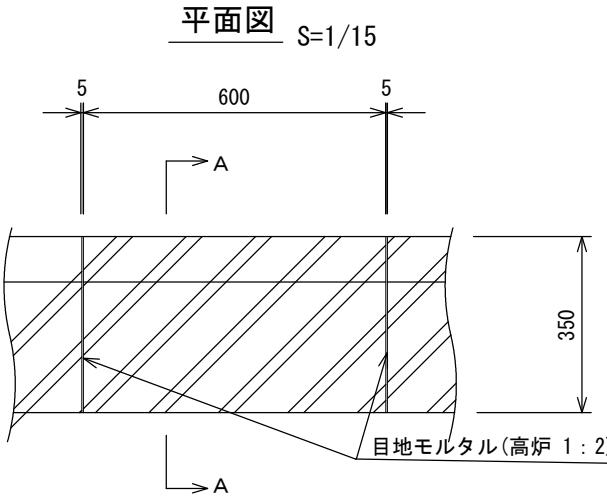


種別	材料表 (10m当り)		
	敷モルタル (m³)	目地モルタル (m³)	L型街渠 (枚)
L型街渠2号	0.072	0.002	16.5

舗装打換え工 S=1/20

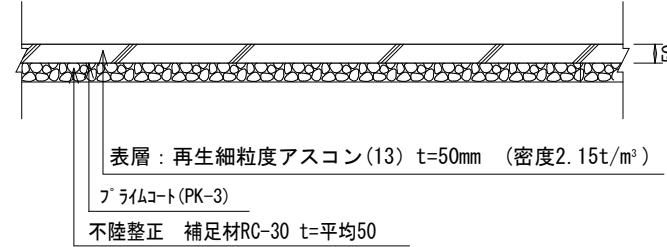


平面図

雨水樹改修 S=1/20

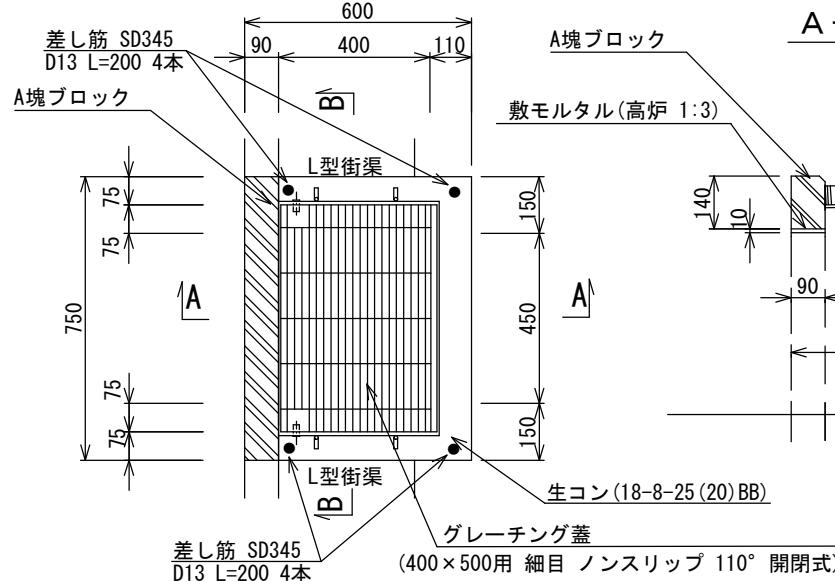



A-A断面

B-B断面

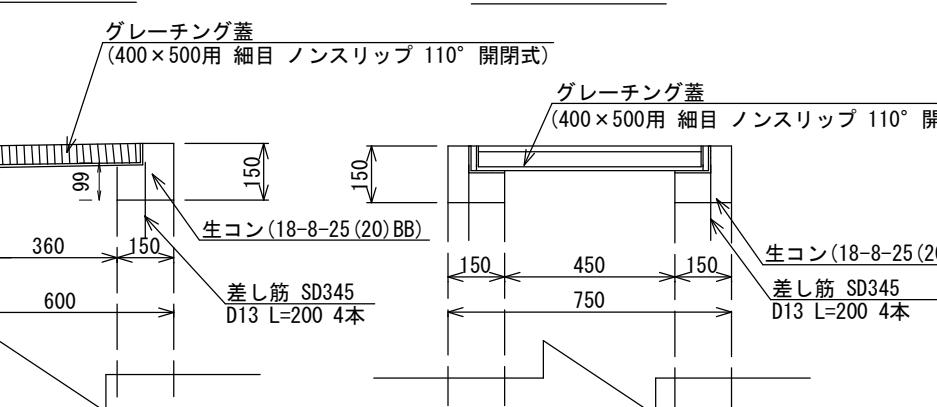


種別	材料表 (1箇所当り)				
	型枠 (m²)	生コンクリート (m³)	差筋 (t)	グレーチング蓋 (組)	A塊ブロック (個)
雨水樹改修	0.3	0.024	0.008	1.0	1.0

園路縁石工(京都市型A種) S=1/20

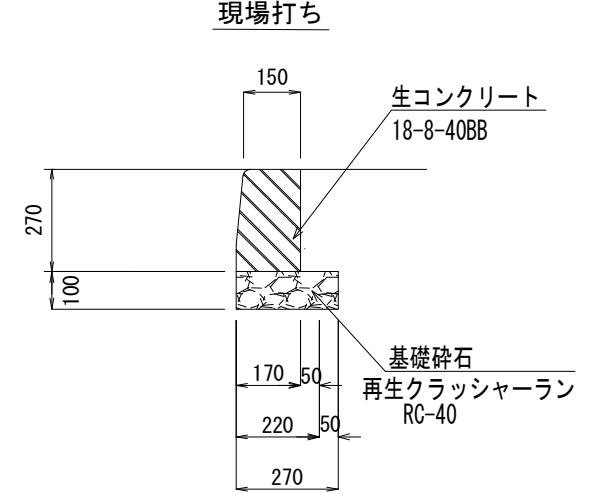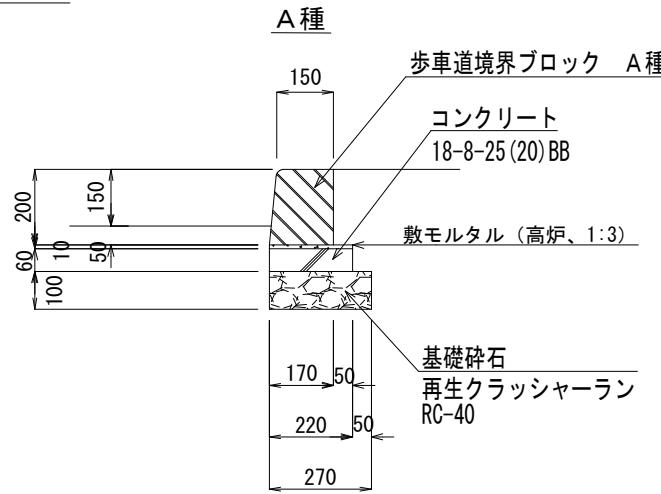

種別	材料表 (10m当り)							摘要
	基礎碎石 (m³)	型枠 (m²)	生コンクリート (m³)	敷モルタル 平坦部 (m³)	目地モルタル 平均段差 (m³)	目地モルタル 平均段差 (m³)	ブロック (枚)	
A種 一般部	0.27	1.2	0.13	0.022	0.003	-	16.5	44 JIS PL-4A
種別	材料表 (10m当り)							
基礎碎石 (m³)	型枠 (m²)	生コンクリート (m³)						
現場打ち	0.27	5.4						


コンクリート系舗装工 S=1/20

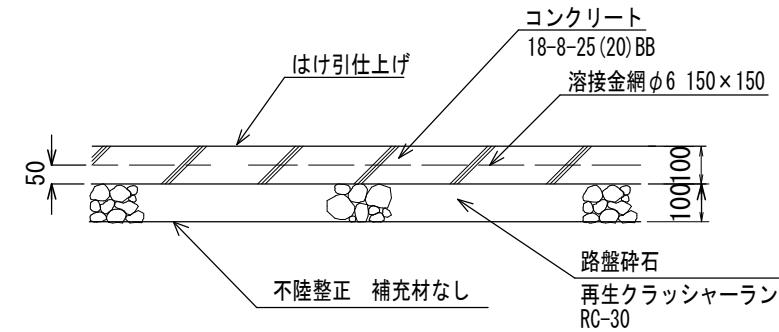

工事名	公園施設修繕(出入口バリアフリー化)工事(追分公園)		
工事場所	京都市右京区西院久保田町地内		
図面名	構造図(1)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	2 / 3
京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所			

# 構造図(2)

暗渠排水管 横断図 S=1/10

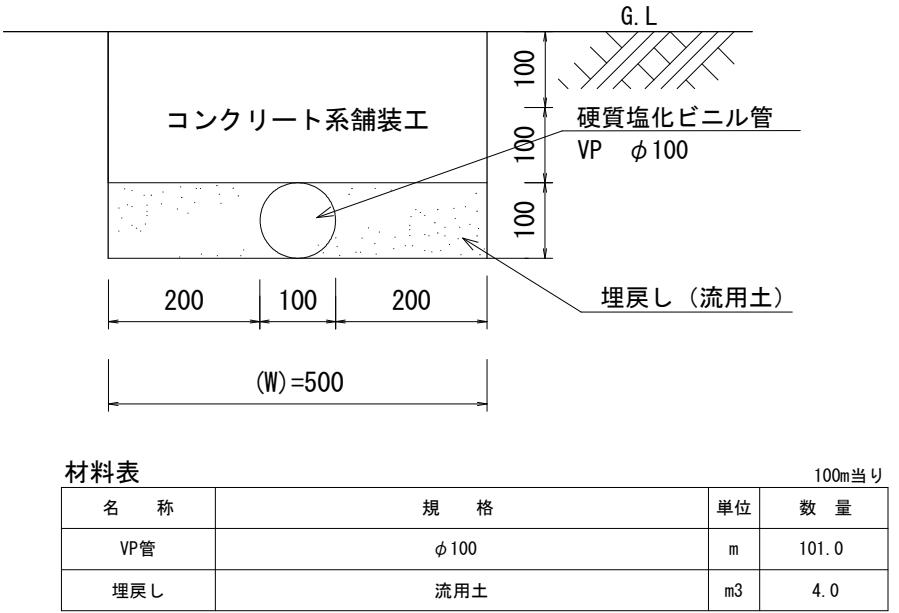


※曲管を使用する場合は事前に監督職員の承諾を得ること。


## 仕様

○埋戻しには、瓦れき、石塊、ガラ等を含む土砂を使用してはならない。

横断溝 断面図 S=1/30

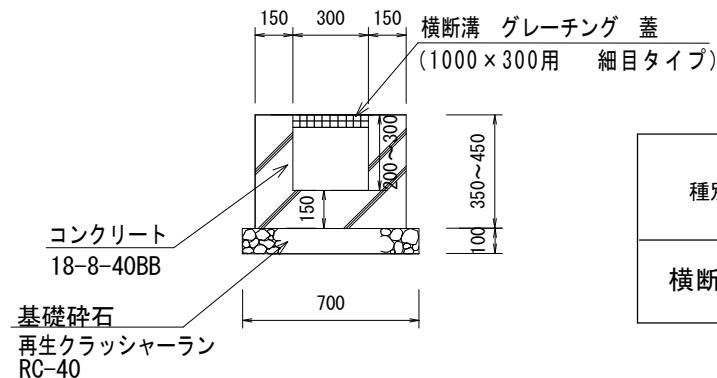

横断溝 平面図 S=1/30

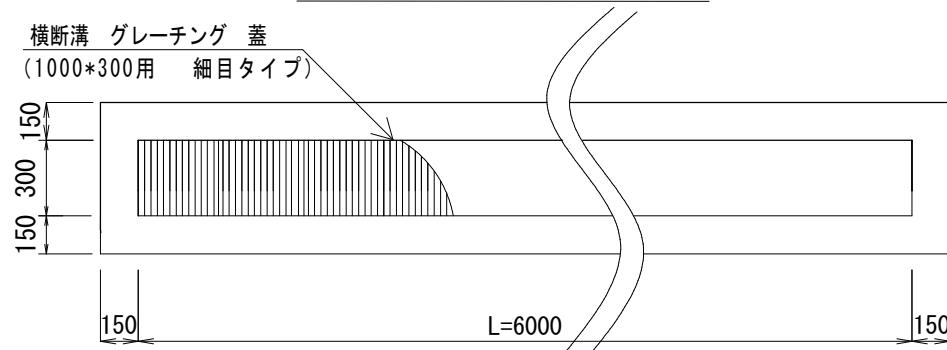

## グレーチング蓋仕様


荷 重	規 格	仕 上
5KN/m <sup>2</sup> (歩道用)	細 目	ノンスリップ

## 仕様

○グレーチング蓋には盗難防止用のクリップを設置する。

○公園砂舗装が公園外に流出するこがないよう、横断溝の端部構造を工夫すること。

横断溝 縦断図 S=1/30

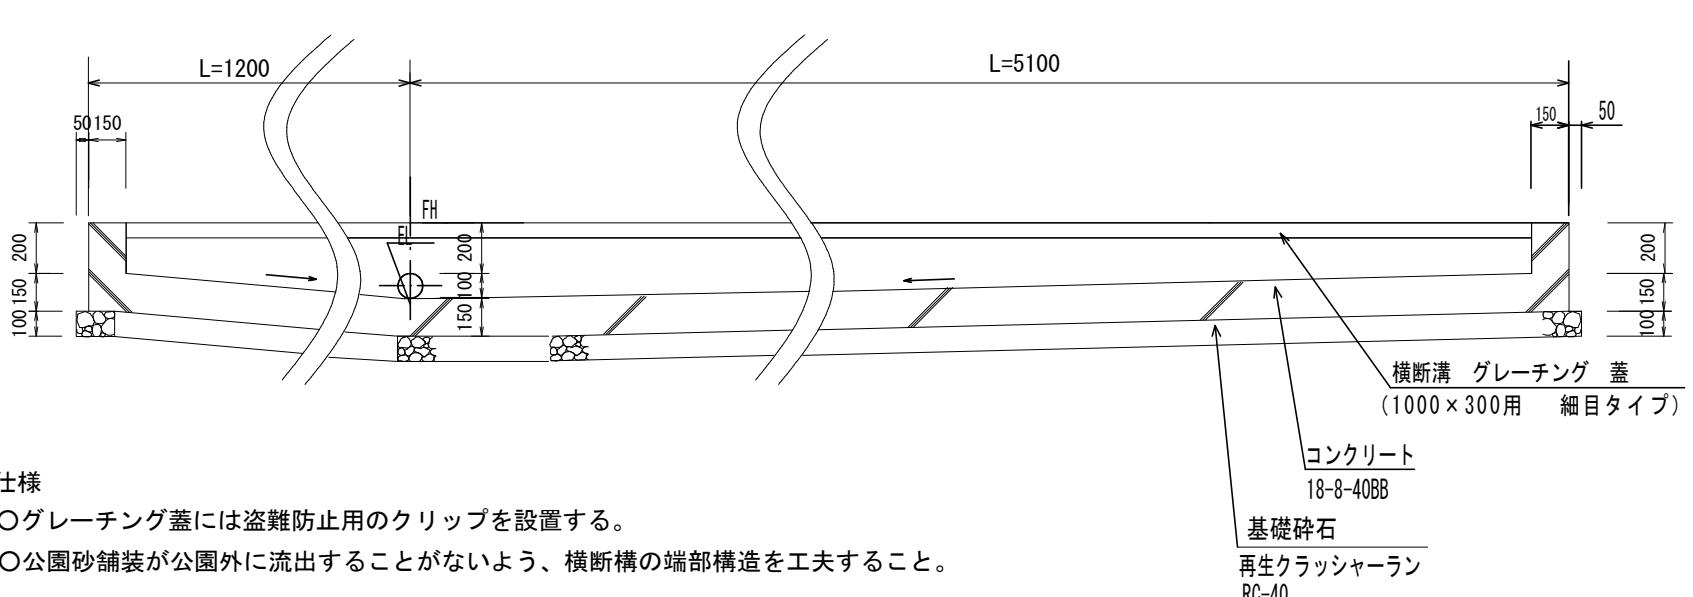

工事名	公園施設修繕（出入口バリアフリー化）工事（追分公園）		
工事場所	京都市右京区西院久保田町地内		
図面名	構造図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 3
京都市建設局土木管理部西部土木みどり事務所			