



全体平面図 S=1/1000

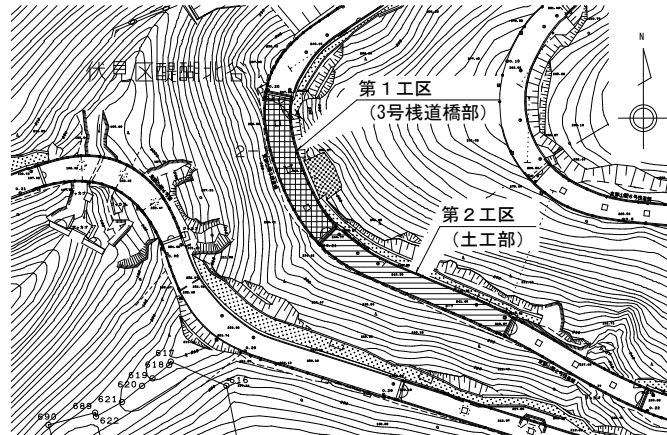


第 1 工 区
(3 号 栈 道 橋)

平 面 図 S=1:200

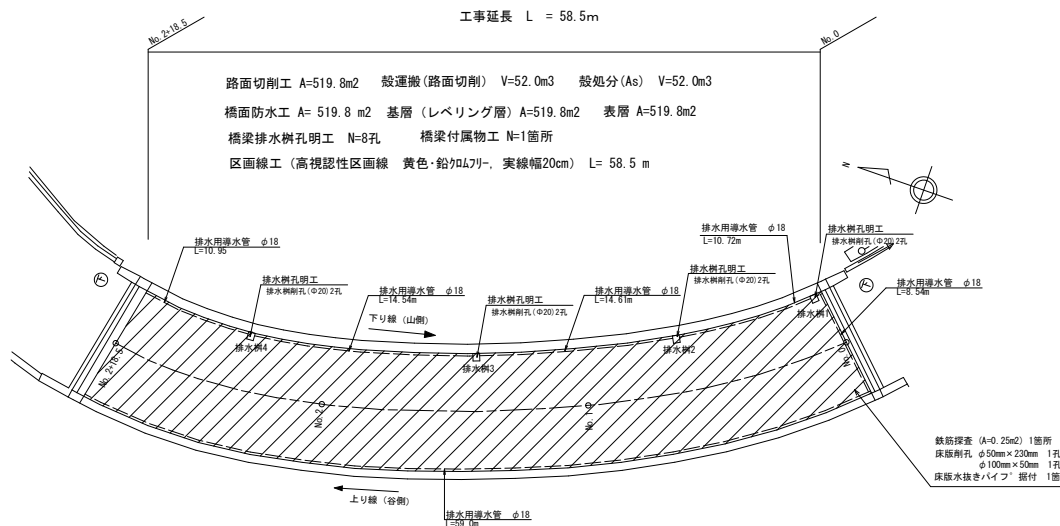

横 断 図 S=1:50

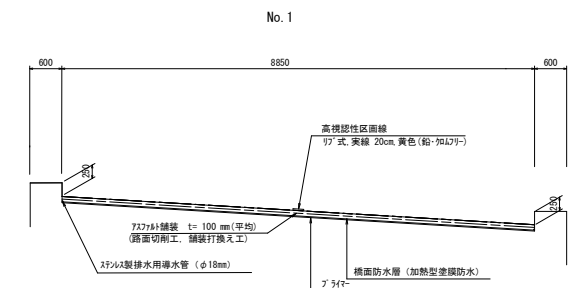

本工事施工箇所

工 事 名	京都市東部山部理立処分地埋入道路維持補修工事		
工 事 場 所	京都市伏見区醍醐北谷2番1地 地内		
図 面 名	全体平面図	平面図・横断面図(第1工区)	
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 3
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			

構造図

工事名	京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐北谷2番1地 地内		
図面名	構造図(第1工区)		
事業年度	令和 8 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 3
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			

第 2 工 区

(土 工 部)


平 面 図 S=1:200

第2工区


工事延長 L = 76.2m

浸出水人孔上部整備工 N=5箇所 舗装版切断 L=40.0m 舗装版破砕 A=15.5m² 殻運搬(舗装版破砕) V=2.8m³ 殻処分(As) V=2.8m³
埋戻し(仮復旧)再生粒度調整砕石 A=2.3m³ 表層(仮復旧)再生粗粒度732γ(20) A=18.5m² 舗装版破砕(仮復旧) A=18.5m²
掘削(仮復旧撤去) V= 2.3 m³ 不陸整正(下層路盤) A= 17.5 m² 上層路盤 A=17.5m² 基層 A=17.5m²
切削オーバーレイ A= 576.9 m² 殻運搬(路面切削) V= 23.9 m³ 殻処分(路面切削) V= 23.9 m³
区画線工 L= 76.2 m (高視認性区画線 黄色・鉛字47mm、実線幅20cm) コンクリート構造物取壊し V= 1.0 m³ 殻運搬(人力積込) V= 1.0 m³
コンクリート構造物取壊し V= 1.0 m³

横 断 図 S=1:50


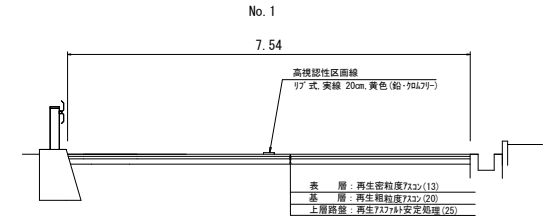


切削オーバーレイ工 S=1:10

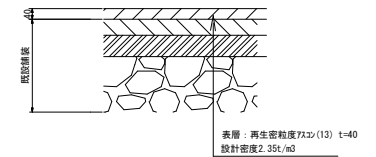


構 造 図


浸出水人孔上部整備工
舗装打換え工 S=1:30

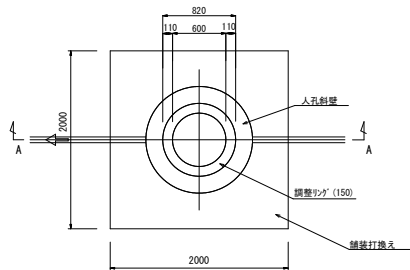


A-A断面図(復旧)

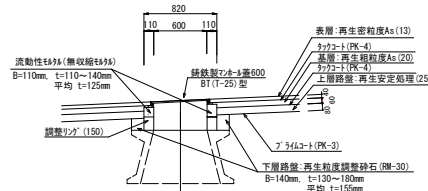


高視認性区画線 S=1:5



舗装打換え工 S=1:10
(人孔周囲部) (仮復旧)



舗装打換え工 S=1:10
(人孔周囲部)



※路床でのすりつけは行わない。

名称	規格	単位	数量	備考
鉄鉄製77式蓋	FCD B1(T-25用) Φ600	組	1	(蓋・枠共)
樹脂固定式77式用接着剤	エポキシ樹脂接着剤	本	0.2	
樹脂77式カット	ステンレス製 厚16 3本	組	1	引張強度1000N以上の商品
主調整軸・副調整軸77式		組	1	
M16ナット	L=350	組	1	
調整パッド	600×150	パッド	1	
型枠	T型	箇所	1	
流動性E49%	無収縮E49%	kg	56	
再生粒度調整砕石	RN-30	m ²	0.42	(0.07m ³)

高視認性区画線		
種類	規格	
1	形状	山型内面状をなすこと
2	ドットの高さ	4±1
3	ドットの大きさ(直径)	30±5
4	ドットの間隔	100±10
5	塗布パターン	4個と3個が交互となること
6	膜厚	1.5以上

※高視認性区画線は、77式株式会社「レリテック」又は同等品以上とする。

高視認性区画線(リフ式(溶融式) 実線 幅20cm) 使用材料 1000 m当り			
名称・規格	単位	数量	適用
塗料 黄色(鉛・クロムフリー)	kg	873.06	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	100	
プライマー 区画線用 樹脂系	kg	33.33	

本工事施工箇所

工事名	京都市東部山部立地分地地盤入道路維持補修工事		
工事場所	京都市伏見区醍醐北谷2番1地 地内		
図面名	平面図・横断面図・構造図(第2工区)		
事業年度	令和8年度		
縮尺	図示	図面番号	3 / 3
京都市環境政策局埋立事業管理事務所			