

工 事 概 要

工事箇所				箇所	2
伐採工	本	20	伐根工	本	14
高木植栽工	本	8			

施 工 理 由

本工事は、街区公園にある樹木を更新することにより、公園施設の安全な利用に寄与すると同時に、浸透碎石設置による公園内雨水の排水性向上を目的とするものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	09:公園工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価1）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
公園土工	残土処理工	残土等処分	土質:土砂	m3	2,550	
公園施設等撤去・移設工	伐採工	支障木伐採 B	C=25cm以上50cm未満	本	6,519	
公園施設等撤去・移設工	伐採工	支障木伐採 F	C=125cm以上150cm未満	本	78,580	
公園施設等撤去・移設工	伐採工	支障木伐採 G	C=150cm以上175cm未満	本	97,220	
公園施設等撤去・移設工	伐採工	支障木伐採 H	C=175cm以上200cm未満	本	134,700	
公園施設等撤去・移設工	伐採工	支障木伐採 J	C=225cm以上250cm未満	本	292,200	
公園施設等撤去・移設工	伐採工	支障木伐採 L	C=275cm以上300cm未満	本	509,200	
公園施設等撤去・移設工	伐根工	根株撤去 C	C=75cm以上112cm未満	本	43,250	
公園施設等撤去・移設工	伐根工	根株撤去 E	C=150cm以上200cm未満	本	106,900	
公園施設等撤去・移設工	伐根工	根株撤去 F	C=200cm以上250cm未満	本	178,900	
公園施設等撤去・移設工	伐根工	根株撤去 G	C=250cm以上300cm未満	本	259,800	

見積参考資料（細別単価2）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	公園危険木更新工事（北部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
公園土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 1号(概)
【参考数量】		m3	3				小規模
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 (烏帽子公園)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2				単 2号(概) 17.0km以下
土砂等運搬 (扇町公園)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2				単 3号(概) 17.0km以下
残土等処分	土質:土砂	m3	4				単 4号
公園施設等撤去・移設工		式	1				
伐採工		式	1				
支障木伐採 B	C=25cm以上50cm未満	本	1				単 5号 園内運搬, 積込含 む
支障木伐採 F	C=125cm以上150cm未満	本	6				単 6号 園内運搬, 積込含 む
支障木伐採 G	C=150cm以上175cm未満	本	8				単 7号 園内運搬, 積込含 む

設計内訳書（本01）

工事名	公園危険木更新工事（北部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採 H	C=175cm以上200cm未満	本	3				単 8号 園内運搬, 積込含 む
支障木伐採 J	C=225cm以上250cm未満	本	1				単 9号 園内運搬, 積込含 む
支障木伐採 L	C=275cm以上300cm未満	本	1				単 10号 園内運搬, 積込含 む
伐根工		式	1				
根株撤去 C	C=75cm以上112cm未満	本	1				単 11号 床掘, 根切, 園内運 搬, 積込, 山砂含む
根株撤去 E	C=150cm以上200cm未満	本	9				単 12号 床掘, 根切, 園内運 搬, 積込, 山砂含む
根株撤去 F	C=200cm以上250cm未満	本	2				単 13号 床掘, 根切, 園内運 搬, 積込, 山砂含む
根株撤去 G	C=250cm以上300cm未満	本	2				単 14号 床掘, 根切, 園内運 搬, 積込, 山砂含む
運搬処理工		式	1				
枝葉運搬 （烏帽子公園）	トラック2tによる公園外への運搬（16.0km以下）	t	3				単 15号(概)
枝葉処分		t	3				単 16号
幹運搬 （烏帽子公園）	トラック2tによる公園外への運搬（16.0km以下）	t	11				単 17号(概)
幹処分		t	11				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	公園危険木更新工事（北部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根運搬 （烏帽子公園）	トラック2tによる公園外への運搬（16.0km以下）	t	2				単 19号(概)
根処分		t	2				単 20号
枝葉運搬 （扇町公園）	トラック2tによる公園外への運搬（14.4km以下）	t	5				単 21号(概)
枝葉処分		t	5				単 22号
幹運搬 （扇町公園）	トラック2tによる公園外への運搬（14.4km以下）	t	19				単 23号(概)
幹処分		t	19				単 24号
根運搬 （扇町公園）	トラック2tによる公園外への運搬（14.4km以下）	t	2				単 25号(概)
根処分		t	2				単 26号
植栽工		式	1				
高木植栽工 【二脚鳥居支柱添木無】	樹木の種類：ヤマザクラ、樹高(H):3.5m、幹周(C):0.15m、枝張(W):1.0m、支柱の種類：二脚鳥居支柱(みやこ杣木)	本	6				単 27号(概)
高木植栽工 【二脚鳥居支柱添木無】	樹木の種類：サルスベリ、樹高(H):3.0m、幹周(C):0.15m、枝張(W):1.2m、支柱の種類：二脚鳥居支柱(みやこ杣木)	本	2				単 28号(概)
浸透碎石	単粒碎石4号、t=150mm	箇所	8				単 29号(概) 透水シート、碎石投入、酸素管含む
土壌改良材	改良土(現場発生土：バーク堆肥：真珠岩系バークライト=6：2：2)	m3	2				単 30号(概) 材料費のみ

設計内訳書（本01）

工事名	公園危険木更新工事（北部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	18				単 31号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 15.2%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	公園危険木更新工事（北部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り 【参考数量】	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬 (烏帽子公園)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模, ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬 (扇町公園)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	支障木伐採 B	C=25cm以上50cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	1				
普通作業員								
	R0102		人	1. 5				
チェーンソー運転			日	0. 3			単 32号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	支障木伐採 F	C=125cm以上150cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	13				
普通作業員								
	R0102		人	17				
チェーンソー運転							単 32号	
			日	3. 5				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	支障木伐採 G	C=150cm以上175cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	17				
普通作業員								
	R0102		人	20				
チェーンソー運転			日	4			単 32号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	支障木伐採 H	C=175cm以上200cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	25				
普通作業員								
	R0102		人	26				
チェーンソー運転			日	6			単 32号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	支障木伐採 J	C=225cm以上250cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	造園工							
	R0104		人	38				
	普通作業員							
	R0102		人	75				
	チェーンソー運転		日	15			単 32号	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	支障木伐採 L	C=275cm以上300cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	75				
普通作業員								
	R0102		人	120				
チェーンソー運転							単 32号	
			日	35				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	根株撤去 C	C=75cm以上112cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	12				
R0102								
チェンソー運転			日	3			単 33号	
バックホウ(クローラ型)運転			日	3			単 34号	
山砂(洗い無, 真砂) 75μm通過10%以下			m3	2				
Z301210020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	根株撤去 E	C=150cm以上200cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	28				
R0102								
チェンソー運転			日	8			単 33号	
バックホウ(クローラ型)運転			日	8			単 34号	
山砂(洗い無, 真砂) 75μm通過10%以下			m3	8				
Z301210020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	根株撤去 F	C=200cm以上250cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	50				
R0102								
チェンソー運転			日	12			単 33号	
バックホウ(クローラ型)運転			日	12			単 34号	
山砂(洗い無, 真砂) 75μm通過10%以下			m3	10				
Z301210020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	根株撤去 G	C=250cm以上300cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	65				
R0102								
チェンソー運転			日	22			単 33号	
バックホウ(クローラ型)運転			日	22			単 34号	
山砂(洗い無, 真砂) 75μm通過10%以下			m3	12				
Z301210020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	枝葉運搬 (烏帽子公園)	トラック2tによる公園外への運搬 (16. 0km以下)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 69			単 35号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	枝葉処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 36号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	幹運搬 (烏帽子公園)	トラック2tによる公園外への運搬 (16. 0km以下)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 65			単 35号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	幹処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 37号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	根運搬 (烏帽子公園)	トラック2tによる公園外への運搬 (16. 0km以下)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 68			単 35号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	根処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 38号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	枝葉運搬 (扇町公園)	トラック2tによる公園外への運搬 (14. 4km以下)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 69			単 39号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	枝葉処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 36号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	幹運搬 (扇町公園)	トラック2tによる公園外への運搬 (14. 4km以下)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 65			単 39号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	幹処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 37号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	根運搬 (扇町公園)	トラック2tによる公園外への運搬 (14. 4km以下)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 68			単 39号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	根処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 38号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	高木植栽工 【二脚鳥居支柱添木無】	樹木の種類:ヤマザクラ, 樹高(H):3. 5m, 幹周(C):0. 15m, 枝張(W):1. 0m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽)		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 40号 05-01-01	
支柱設置工(二脚鳥居支柱添木無) みやこ杣木使用			本	1			単 41号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	高木植栽工 【二脚鳥居支柱添木無】	樹木の種類:サルスベリ, 樹高(H):3. 0m, 幹周(C):0. 15m, 枝張(W):1. 2m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽)		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 42号 05-01-01	
支柱設置工(二脚鳥居支柱添木無) みやこ杣木使用			本	1			単 41号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	浸透碎石	単粒碎石4号, t=150mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入			m3	0. 4			単 43号	
透水シート設置			m2	1. 1			単 44号	
酸素管 (Do [〃] 17 [〃])			m	1. 8			単 45号	
暗渠排水管 Do [〃] 17 [〃] (先端保護剤)		Y001664000002	個	4				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	土壌改良材	改良土(現場発生土:ハーク堆肥:真珠岩系ハークライト=6:2:2)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハーク堆肥 40L 20kg 単価補正1. 005 (FP3)		Z330150202	袋	5				
真珠岩系ハークライト 3mm以下 単価補正1. 005 (FP3)		Z330150206	リットル	200				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	チェーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー		Z006704001	L	3. 5				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		M002035004	日	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	チェンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー Z006704001			L	3. 5				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L M002035004			日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	38				
ハックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202027		供用日	1. 52				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	トラック2tによる公園外への運搬		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	1. 6			単 47号 90-03-02	
K0302002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 剪定枝葉(木材開発)			t	100				
Y007600001001								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹(木材開発)		Y007600001002	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根(木材開発)		Y007600001003	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	トラック2tによる公園外への運搬		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積 K0302002		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	1. 5			単 47号 90-03-02	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
単価補正1. 005 (FP3)	R0125		人	5. 4				
造園工								
単価補正1. 005 (FP3)	R0104		人	27. 4				
普通作業員								
単価補正1. 005 (FP3)	R0102		人	9. 7				
樹木 ヤマサクラ(H=3. 5m, C=0. 15m, W=1. 0m)								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001500000001		本	100				
小型バックホ運転							単 48号 05-01-01	
単価補正1. 005 (FP3)	WK610010		日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	支柱設置工(二脚鳥居支柱添木無) みやこ杉木使用		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	単価補正1. 005 (FP3) R0125		人	1. 3				
造園工								[] [1]
	単価補正1. 005 (FP3) R0104		人	7. 7				
普通作業員								[] [1]
	単価補正1. 005 (FP3) R0102		人	4. 4				
みやこ杉木二脚鳥居支柱用丸太 600×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
	単価補正1. 005 (FP3) Z330650010		本	100				
みやこ杉木二脚鳥居支柱用丸太杭 1800×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
	単価補正1. 005 (FP3) Z330650020		本	200				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004 4%		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
単価補正1. 005 (FP3)	R0125		人	5. 4				
造園工								
単価補正1. 005 (FP3)	R0104		人	27. 4				
普通作業員								
単価補正1. 005 (FP3)	R0102		人	9. 7				
樹木 サルスベリ (H=3. 0m, C=0. 15m, W=1. 2m)								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001500000002		本	100				
小型バックホウ運転							単 48号 05-01-01	
単価補正1. 005 (FP3)	WK610010		日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	碎石投入		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
R0125								
特殊作業員			人	1				
R0101								
普通作業員			人	3				
R0102								
小型ハックホ(クローラ型)(1日当り)			日	0. 5			単 49号	
単粒度碎石 4号30-20mm			m3	10				
Z002128001								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	透水シート設置		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03				
R0125								
造園工			人	0. 09				
R0104								
シート・ナイロンネット 長繊維ヒコポリエステル系不織布(スパノンポント不織布) Y000052000001			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	酸素管 (Do ^h 17°)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 Do ^h 17° (Φ150mm, L=1. 0m)		Y001664000001	本	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 K0302002	トラック[普通型] 2t積	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積								
	M000302002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WK610010	小型ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	20				
小型ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0. 13m3 (平積0. 1m3)								
	L001011004		日	1. 63				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	小型ハックホ(クロー型)(1日当り)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	1				
	軽油							
	Z006702002		L	24				
	小型ハックホ(クロー)〔標準〕 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3	機械条件: 供用 持込						
	M000201032		供用日	1. 73				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 公園危険木更新工事（北部土木みどり事務所管内）

工事場所 京都市北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。

2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。

3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（施工時間）

施工時間は昼間とする。ただし、関係機関との協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第2条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
烏帽子公園	1 名	交通誘導警備員 B 1 名	昼 間	無
扇町公園	1 名	交通誘導警備員 B 1 名	昼 間	無

第3条（工程）

烏帽子公園において、公園遊具更新工事（北部土木みどり事務所管内）が予定されているため、伐採、伐根工を令和8年10月中旬までに完了させること。

植栽工事については、令和8年12月中に行うこと。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
植栽工	高木植栽工	ヤマザクラ
植栽工	高木植栽工	サルスベリ

第2条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
植栽工	浸透碎石	出来形寸法、酸素管・透水シート設置状況

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<一般廃棄物>

○烏帽子公園

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 (枝葉)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 15.7 km
建設発生木材 (幹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 15.7 km
建設発生木材 (根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 15.7 km

<一般廃棄物>

○扇町公園

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 (枝葉)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 12.9 km
建設発生木材 (幹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 12.9 km
建設発生木材 (根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 12.9 km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

○烏帽子公園

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 豊坂建材 株式会社 京都府京都市西京区榎原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 1 5 . 1 km

○扇町公園

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	((指定地処分) 豊坂建材 株式会社 京都府京都市西京区榎原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 1 2 . 3 km

本工事では土壤調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壤調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壤調査が必要となった場合

なお、土壤調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壤調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壤分析結果証明書（計量法第 1 2 2 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壤の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 伐採樹木の根株等の控除

本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の40日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第2条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条（植栽工事における植替え）

- 1 植栽樹木等が工事完了引渡後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね2／3以上となった場合又は通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね1／3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、甲乙立会のうえ行うものとする。ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災により流出・折損・倒木した場合はこの限りでない。

植替え時期については、甲乙協議するものとする。

なお、本項は樹木等を支給するもの又は樹木等の発生品を使用する場合は適用しないものとする。

- 2 干害・風水害等に起因するものであっても立ち枯れの状態のものについては、前項を適用する。
- 3 植替えを行った樹木等が、工事完了引渡日から1年以内に再枯損した場合は、再度植え替えるものとする。
- 4 本工事における樹木等とは、次のものをいう。
ヤマザクラ、サルスベリ
- 5 以下の細別を植栽割増の対象とする。

工種	種別	細別	備考
植栽工	高木植栽工	高木植栽(ヤマザクラ)	
植栽工	高木植栽工	高木植栽(サルスベリ)	
植栽工	高木植栽工	土壌改良材	

第5条（写真管理）

本工事は、検査員の現地検査により完了の確認を行う。検査を補助するものとして、出来形と工事状況（安全管理体制、工事黒板、出来形寸法等）が明確に分かる写真や資料を提出すること。作成要領は必携に準じるが、工事名、公園名、工種、樹種、ランク、年月日等を黒板に記入して撮影し、【別紙ー1】のとおり写真整理すること。

第6条（写真管理工事上の留意事項）

1 本工事においては、対象となる植物の特性や当該工事の目的及び、対象植物に及ぼす影響の強さ等を十分に理解し、生き物である植物に対して、細心の注意を払って実施すること。

2 支障木伐採

支障木とは、樹木管理上または利用上、不必要あるいは危険な樹木をいう。支障木伐採は地上部の伐採処分までの工事であり、根株は利用者に危険のないよう処理すること。

3 根株撤去


根株まで撤去する際には、必ず埋戻しまで行い、公園利用者に危険のないよう処理すること。

第7条（その他の特記事項）

1. 受注者は、着工前または工事中に工事ビラ「公園危険木更新工事のお知らせ」を監督職員の指示する範囲において配布すること。
2. 工事期間中においては、休工中も含めて連絡が取れる体制を構築すること。
3. 週間工程表（作業工程、立会、確認等の予定を記載）を作成し、前週末までに監督職員に提出すること。また、直近工事の実施状況（公園名、工種、樹種、ランク、数量）に関する報告書を提出すること。各工事樹木のランクは【別紙－2】に示すとおりとする。
4. 土日祝日の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむをえず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。
5. 年末年始等の長期休暇の際は、連絡体制及び現場の点検体制を構築し、事前に監督職員に提出すること。
6. 地域住民および関係者等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。
7. 現場での工事期間中は、工事標示板、協力依頼板、工事範囲への立入防止措置等の安全施設を設置し、公園利用者の安全を確保すること。公園（子供が常時遊んでいる）という特異性を十分に留意して取り組むこと。
8. 剪定枝葉、幹、根、ゴミ等の処分は即日に行い、現場に仮置きしてはならない。

（以上）

写真整理の仕方

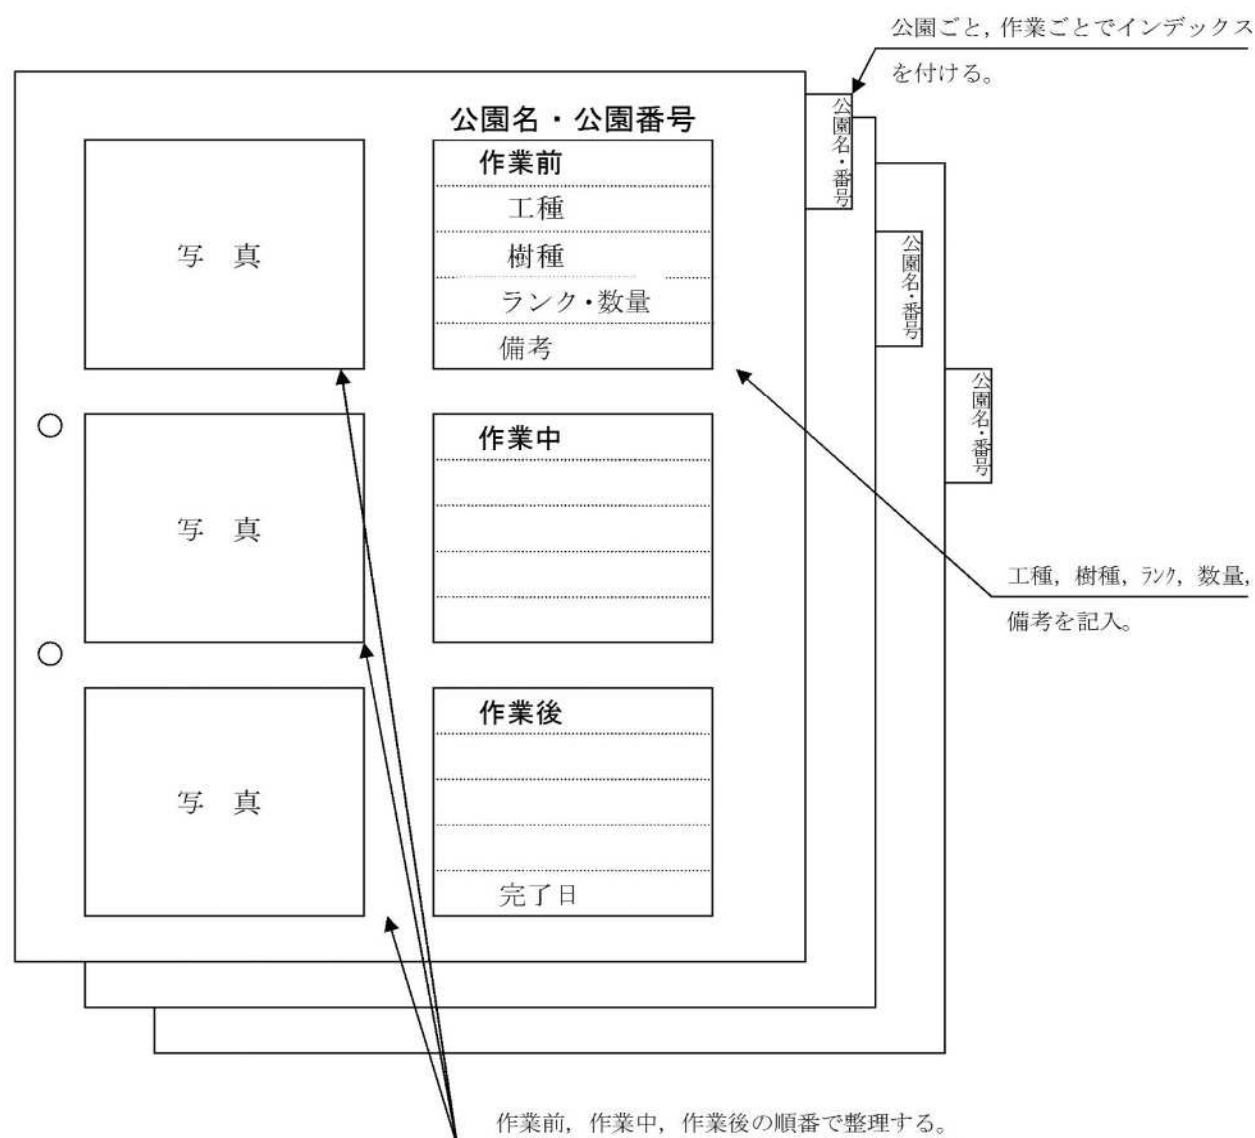

- ①写真帳は工事用A4サイズの差込式で提出すること。
- ②写真帳には必ず表紙と背表紙をつけること。
- ③表紙と背表紙には年度（令和〇〇年度）・工事名・履行場所・業者名を書くこと。
- ④提出時にはなるべく1冊にして提出すること。
- ⑤作業写真は、公園ごとに整理すること。

【別紙－２】

ラ ン ク 表

	支障木伐採	根株撤去
	C:幹周	C:根元周
ランク	cm	cm
A	25未満	40未満
B	25以上50未満	40以上75未満
C	50以上75未満	75以上112未満
D	75以上100未満	112以上150未満
E	100以上125未満	150以上
F	125以上150未満	
G	150以上175未満	
H	175以上200未満	
I	200以上225未満	
J	225以上250未満	
K	250以上275未満	
L	275以上300未満	

箇所図(1)



箇所図(2)

