

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市左京区大原小出石町地内			
路線名又は河川名等				
工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事			
工期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課(所)名	道路建設室 (道路建設担当)	単価使用年月	令和 年 月	
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数		基準適用年月	令和 年 月	
主工種		単価地区		
前払金支出		調整区分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	69
道路土工	式	1	擁壁工	m2	146
排水構造物工	式	1	舗装工	m2	411
防護柵工	m	62	仮設工	式	1

施 工 理 由

本工事は、生活道路における通行環境の改善を目的とした拡幅を行うものである。					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04:道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分		m3	5,000	管理費区分T
擁壁工	大型ブロック積擁壁工	ハコ組立・設置 (標準部)	基礎工、胴込工、天端工を除く全ての作業	m2	3,504	
擁壁工	大型ブロック積擁壁工	ハコ組立・設置 (調整部)	基礎工、胴込工、天端工を除く全ての作業	m2	8,745	
擁壁工	大型ブロック積擁壁工	胴込コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	m3	30,690	
共通仮設費	準備費	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周26cm以上51cm未満	本	10,920	
共通仮設費	準備費	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周51cm以上76cm未満	本	22,110	
共通仮設費	準備費	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周76cm以上101cm未満	本	34,240	
共通仮設費	準備費	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周101cm以上126cm未満	本	54,890	
共通仮設費	準備費	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周126cm以上151cm未満	本	77,980	
共通仮設費	準備費	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周151cm以上176cm未満	本	115,600	
共通仮設費	準備費	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周51cm以上76cm未満	本	24,750	
共通仮設費	準備費	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周76cm以上101cm未満	本	50,430	
共通仮設費	準備費	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周101cm以上126cm未満	本	81,950	
共通仮設費	準備費	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周126cm以上151cm未満	本	125,100	
共通仮設費	準備費	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周151cm以上176cm未満	本	146,200	
共通仮設費	技術管理費	地質調査費	簡易支持力測定, エフット, 2箇所	式	470,000	管理費区分9

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
コンクリートパネル, S2005K2（通常、加工）		枚	18,500	
コンクリートパネル, S1005K2（通常、加工）		枚	18,500	
メッシュパネル, WM2029-0.5		枚	7,500	
吸出し防止材, 200×200, T30		枚	1,050	
つなぎ材, SD295, D6-250		本	150	
透水防砂材, t2*W660*L		m	450	
くさびプレート, 2.3*18/50*70		個	350	
表面パネル固定用平鋼, SS400, FB-09*38*999		本	1,600	

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	10				単 1号(概)
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320				単 2号(概)
残土等処分			m3	320				単 3号
擁壁工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量)		土質:土砂	m3	470				単 4号(概)
埋戻し (参考数量)		土質区分:土砂,土質:現場発生土	m3	150				単 5号(概)
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1				
重力式擁壁 (ガードレール基礎)		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:1 8-8-40(高炉)	m3	51				単 6号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積擁壁工			式	1				
パネル組立・設置 (標準部)		基礎工、胴込工、天端工を除く全ての作業	m2	139				単 7号
パネル組立・設置 (調整部)		基礎工、胴込工、天端工を除く全ての作業	m2	8				単 8号
パネル(材料費)			m2	146				単 9号
基礎砕石		基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.2m	m2	69				単 10号
コンクリート (基礎)		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	m3	12				単 11号
型枠 (基礎) (参考数量)		型枠の種類:一般型枠	m2	27				単 12号
コンクリート (天端)		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	m3	49				単 13号
型枠 (天端) (参考数量)		型枠の種類:一般型枠	m2	51				単 14号
胴込コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	m3	210				単 15号
型枠 (胴込) (参考数量)		型枠の種類:一般型枠	m2	16				単 16号
コンクリート (隔壁)		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	m3	2				単 17号(概)
型枠 (隔壁) (参考数量)		型枠の種類:一般型枠	m2	13				単 18号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1				
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管) φ1000	管規格:外圧管1種	m	1.2				単 19号(概)
ヒューム管(B形管) φ200, P3型	管規格:外圧管1種	m	2				単 20号(概)
ヒューム管(B形管) φ200	管規格:外圧管1種	m	1				単 21号(概)
巻きコンクリート (ヒューム管 φ1000)		箇所	1				単 22号(概)
基礎材 (ヒューム管 φ1000)	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下	m2	3				単 23号(概)
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	m	6				単 24号(概)
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込・標準型, Gr-C2-B, 無, 無	m	7				単 25号(概)
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	11				単 26号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:17cm	m2	278				単 27号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	m3	47				単 28号(概)
殻処分 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	m3	47				単 29号
現場発生品運搬	発生材種別:カート・レール	t	0.13				単 30号(概)
スクラップ 控除	ヘビ・H3	t	-0.13				単 31号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	路盤材種別:各種, 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:50mm	m2	411				単 32号(概)
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	路盤材種別:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生As安定処理材(25), 仕上り厚:100mm	m2	411				単 33号
基層(車道・路肩部) 【夜間】	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	411				単 34号
表層(車道・路肩部) 【夜間】	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2	411				単 35号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工			式	1				
路側防護柵工			式	1				
ガードレール (直線部)		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	47				単 36号(概)
ガードレール (曲線部)		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m	15				単 37号(概)
道路付属施設工			式	1				
道路付属物工			式	1				
視線誘導標		視線誘導標規格:デリネーター, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:30本以上	本	32				単 38号(概)
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	人日	144				単 39号
交通誘導警備員 【夜間】		B	人日	12				単 40号
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工			式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 39.1%以内			式	1				(概)を参照
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
準備費			式	1				
樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)		幹周26cm以上51cm未満	本	1				単 41号
樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)		幹周51cm以上76cm未満	本	21				単 42号
樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)		幹周76cm以上101cm未満	本	13				単 43号
樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)		幹周101cm以上126cm未満	本	16				単 44号
樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)		幹周126cm以上151cm未満	本	6				単 45号
樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)		幹周151cm以上176cm未満	本	2				単 46号
根株撤去 (小運搬・細断作業含む)		幹周51cm以上76cm未満	本	15				単 47号

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周76cm以上101cm未満	本	11				単 48号
根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周101cm以上126cm未満	本	8				単 49号
根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周126cm以上151cm未満	本	3				単 50号
根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周151cm以上176cm未満	本	1				単 51号
木くず運搬	幹, 機械積込含む	t	25				単 52号
木くず運搬	根, 機械積込含む	t	12				単 53号
木くず運搬	枝葉, 機械積込含む	t	8				単 54号
発生木材処分	幹	t	25				単 55号
発生木材処分	根	t	12				単 56号
発生木材処分	枝葉	t	8				単 57号
技術管理費		式	1				
地質調査費	簡易支持力測定, エレフト, 2箇所	式	1				内 1号
現場環境改善費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	北部山間地域道路部分改良事業(百井地区・477-45)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	地質調査費		簡易支持力測定, エレフット, 2箇所						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	地質調査費(一式入力)		470千円						単 73号 01-02-02
	WB010380		式	1					
	合計								

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)					02-01-02		
CB210100			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1			02-01-02		
CB210110									
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	重力式擁壁 (ガードレール基礎)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,90m未満					02-02-05	
CB226320			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ハネル組立・設置 (標準部)	基礎工、胴込工、天端工を除く全ての作業	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1. 92				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	1. 92				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	3. 85				
	型わく工							[] [1]
	R0133		人	1. 92				
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊							
	L001130001		日	0. 96				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	20%	式	1			対象：労務費	
	合計							
	単価						円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ハネル組立・設置 (調整部)	基礎工、胴込工、天端工を除く全ての作業	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	4. 79				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	4. 79				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	9. 61				
	型わく工							[] [1]
	R0133		人	4. 79				
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊							
	L001130001		日	2. 4				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	20%	式	1			対象：労務費	
	合計							
	単価						円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ハ°ネル(材料費)		単位	m2	単位数量	146	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 コンクリートハ°ネル, S2005K2 (通常、加工) Y000800006001		枚	146				
	材料費 コンクリートハ°ネル, S1005K2 (通常、加工) Y000800006002		枚	5				
	材料費 メッシュハ°ネル, WM2029-0. 5 Y000800006003		枚	308				
	材料費 吸出し防止材, 200×200, T30 Y000800006004		枚	77				
	材料費 つなぎ材, SD295, D6-250 Y000800004001		本	1, 540				
	材料費 透水防砂材, t2*W660*L Y000800001001		m	700				
	材料費 くさびプレート, 2. 3*18/50*70 Y000800005001		個	596				
	材料費 表面ハ°ネル固定用平鋼, SS400, FB-09*38*999 Y000800004003		本	238				
	瀝青質目地板 厚10mm Z004150001		m2	33				ロス率+0. 12含む
	クラッシャーラン C-40 Z002120003		m3	55. 4				裏込め砕石 ロス率+0. 13含む
	生コンクリート 18-8-40 高炉 Z002012010		m3	2. 6				遮水コンクリート ロス率+0. 07含む
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50 Z005002003		m	128. 7				水抜きパイプ

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ハネル(材料費)		単位	m2	単位数量	146	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	0. 08			最下段ハネル連結鉄筋 ロス率+0. 03含む	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	0. 05			V7カー筋 ロス率+0. 03含む	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	0. 02			差し筋 ロス率+0. 03含む	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基礎碎石	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1			02-02-02	
CB221110								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート (基礎)	無筋・鉄筋構造物,パ ックホウ (クレーン機能付) 打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,パ ックホウ (クレーン機能付) 打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠 (基礎) (参考数量)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート (天端)	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	型枠 (天端) (参考数量)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	胴込コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
R0125			人	0. 15				
特殊作業員							[] [1] []	
R0101			人	0. 23				
普通作業員							[] [1] []	
R0102			人	0. 53				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	10. 4				
Z002012010								
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		機械条件: 供用 持込					[] [1] []	
M000903010			供用日	0. 12				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
ZS8000004		2%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	型枠 (胴込) (参考数量)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート (隔壁)	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	型枠 (隔壁) (参考数量)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ヒューム管(B形管) φ 1000	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管) CB222860		据付, 1000mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ヒューム管(B形管) φ 200, P3型	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 200mm, 360° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40 (高炉), 標準(1.0), 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222860								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ヒューム管(B形管) φ 200	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 200mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222860								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	巻きコンクリート (ヒューム管 φ1000)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1.4			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7.6			02-04-02	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	基礎材 (ヒューム管 φ1000)	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュヤン40〜0, 敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石 CB221110		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュヤン 40〜0, 全ての費用	m2	1			02-02-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	m	1			02-02-20	
CB225030								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	防護柵撤去(カートレール)	コンクリート建込・標準型, Gr-C2-B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カートレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 58号 06-02-03	
WB810530								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 27号	舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:17cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 28号	殻運搬 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39.0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 59号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	現場発生品運搬	発生材種類:ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,27.5km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	スクラップ 控除	ヘルメットH3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ H3			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 32号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		50mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用					04-01-01	
CB410030			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 33号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生As安定処理材(25), 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 100mm, フライコート PK-3, 全ての費用					04-01-01	
CB410040			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 34号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコー ト PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコー ト PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	カーポートレール (直線部)	カーポートレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 60号 06-02-03	
WB810510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	カーポートレール (曲線部)	カーポートレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	m	1			単 61号 06-02-03	
WB810510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	視線誘導標	視線誘導標規格:テリニエーター, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:30本以上	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 ボルト式, 標準, 30本以上(標準), 無, 無	本	1			単 62号 06-02-09	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 63号 02-05-21	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 64号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周26cm以上51cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
造園工			人	1. 71				
普通作業員			人	1. 79				
チェーン[カゝソリソエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間	日	1. 71			単 65号 90-20-33	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周51cm以上76cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
	R0125							
造園工			人	2. 62				
	R0104							
普通作業員			人	2. 73				
	R0102							
チェーン[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間	日	2. 62			単 65号 90-20-33	
	K2035004							
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1				
	L001130004							
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周76cm以上101cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
R0125								
造園工			人	4. 2				
R0104								
普通作業員			人	4. 21				
R0102								
チェーン[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間	日	4. 2			単 65号 90-20-33	
K2035004								
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1. 5				
L001130004								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周101cm以上126cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 45				
造園工								
	R0104		人	6. 65				
普通作業員								
	R0102		人	6. 71				
チェーン[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間					単 65号 90-20-33	
	K2035004		日	6. 65				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
	L001130004		日	2. 45				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周126cm以上151cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 5				
造園工								
	R0104		人	9. 44				
普通作業員								
	R0102		人	9. 48				
チェーン[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 7時間					単 65号 90-20-33	
	K2035004		日	9. 44				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
	L001130004		日	3. 5				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	樹木伐採 (小運搬・細断作業含む)	幹周151cm以上176cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	5. 1				
造園工								
	R0104		人	14				
普通作業員								
	R0102		人	14. 3				
チェーン[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 7時間					単 65号 90-20-33	
	K2035004		日	14				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
	L001130004		日	5. 1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周51cm以上76cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8				
造園工			人	1. 95				
普通作業員			人	5. 31				
チェーン[カゝソリソエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間	日	1. 95			単 65号 90-20-33	
バックホウ			日	0. 8			単 66号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周76cm以上101cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 62				
R0125								
造園工			人	3. 95				
R0104								
普通作業員			人	10. 88				
R0102								
チェーン[カゝソリソエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間	日	3. 95			単 65号 90-20-33	
K2035004								
バックホウ			日	1. 62			単 66号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周101cm以上126cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 65				
造園工								
	R0104		人	6. 35				
普通作業員								
	R0102		人	17. 71				
チェーン[カゝソリソエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間					単 65号 90-20-33	
	K2035004		日	6. 35				
バックホウ							単 66号	
			日	2. 65				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周126cm以上151cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	4. 05				
造園工								
	R0104		人	9. 12				
普通作業員								
	R0102		人	27. 68				
チェーン[カゝソリソエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間					単 65号 90-20-33	
	K2035004		日	9. 12				
バックホウ							単 66号	
			日	4. 05				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	根株撤去 (小運搬・細断作業含む)	幹周151cm以上176cm未満	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 8				
R0125								
造園工			人	11. 9				
R0104								
普通作業員			人	30. 68				
R0102								
チェーン[カゝソリソエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間	日	11. 9			単 65号 90-20-33	
K2035004								
バックホウ			日	4. 8			単 66号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	木くず運搬	幹, 機械積込含む	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 67号 60-01-12	
木くず運搬		機械積込, 有, 30km以上40km未満	t	1			単 68号 60-01-12	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	木くず運搬	根, 機械積込含む	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 67号 60-01-12	
木くず運搬		機械積込, 有, 30km以上40km未満	t	1			単 68号 60-01-12	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	木くず運搬	枝葉, 機械積込含む	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 67号 60-01-12	
木くず運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満	t	1			単 69号 60-01-12	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	発生木材処分	幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 70号 01-14-01	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	発生木材処分	根	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 71号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	発生木材処分	枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 72号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WB810530	防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレベル撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B 単価補正1. 000 (FP3)		Q001116002	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装 単価補正1. 200 (FP3)		Q001103003	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装 単価補正1. 320 (FP3)		Q001103003	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 ホ 式, 標準, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ホ 式 単価補正1. 000 (FP3)		Q001306002	本	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 64号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 K2035004	チェンソー〔カソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0. 080L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 7時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー Z006704001			L	2. 66				
チェンソー〔カソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0. 080L M002035004		運転日当り運転時間:7 h	日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ハックホウ		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	45. 36				
材料費 ハックホウ クローラ型・山積0. 28m3 2. 9t吊 賃料								
	Y000800015001		供用日	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号 DY1414	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホリ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 K0202015		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 3			単 74号 90-02-02 [] [2]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		10%	式	1			[2] []	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 30km以上40km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 K0301002		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	3. 06			単 75号 90-03-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 10km以上20km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセール] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 5			単 76号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根		Y007600001002	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 枝葉		Y007600001003	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号 WB010380	地質調査費(一式入力)	470千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費								
Y007542000			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号 K0202015	バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202015		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 北部山間地域道路部分改良事業（百井地区・477-45）工事

工事場所 京都市左京区大原小出石町 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
塩化ビニル管	VP50	128.7m	R8. 6月	I地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>)に基づいて実施する。

- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その

内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。

3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第4条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第5条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」

（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第6条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第7条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第8条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、実施しようとする工事の内容について正確に把握を行うこと。その上で、設計書・図面を照査し、施工計画書を作成の上、施工数量をまとめて事前に監督職員と協議するものとする。
- 2 地域住民及び通行車両等からの苦情や要望等については、速やかに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。
- 3 隣接する地元関係者(官公庁等も含む)との協議、施工区域、施工時間、施工日等に関する事項については、請負者独自で判断してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 4 本工事の引渡しが完了するまでの間、現場代理人は監督職員と常時連絡が取れる体制を取ること。
- 5 準備費、樹木伐採については、伐採対象の樹木は決まっているため監督員の指示に従うこと。また、対象樹木以外の樹木は、所有者がいるため伐採してはいけない。

第9条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、所轄警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破碎【夜間】	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬【夜間】	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	運搬処理工	殻処分【夜間】	21時00分～6時00分	
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤（車道・路肩部） 【夜間】	21時00分～6時00分	
舗装工	アスファルト舗装工	上層路盤（車道・路肩部） 【夜間】	21時00分～6時00分	
舗装工	アスファルト舗装工	基層路盤（車道・路肩部） 【夜間】	21時00分～6時00分	
舗装工	アスファルト舗装工	表層路盤（車道・路肩部） 【夜間】	21時00分～6時00分	

第10条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵

守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
	準幹線道路		
	その他道路	12月27日～1月5日	

第11条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
施工箇所周辺	1～2名	交通誘導警備員B 1～2名	昼 間	無
施工箇所周辺	3～4名	交通誘導警備員B 3～4名	夜 間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第12条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I類、JIS II類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
アスファルト合材 (排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

第13条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第14条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
道路土工（掘削工）		土（岩）質の変化した時
舗装工（下層路盤）		プルフローリング実施時
擁壁工	基礎工	設置完了時
擁壁工		土（岩）質の変化した時 床掘掘削完了時 鉄筋組立て完了時 埋戻し前

第15条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、次の試験項目については、第三者機関かつ各規定に基づく試験のできる業者（又は、これと同等以上の設備を有する公的機関）で試験を実施するものとし、試験の結果は、試験完了報告書等と共に速やかに監督職員に提出するものとする。

工種	品目・規格等	試験項目	規格値、試験時期・頻度 等	備 考
技術管理費	地質調査費	簡易支持力測定 エレフット	耐力を床付面で確認 ・規格値：1110kN/m ² ・試験時期：擁壁工施工前 ・頻度：設置計画箇所2箇所	

4 建設副産物に関する事項

第16条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」

(最終改正平成 23 年 4 月 1 日) を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のある A、B 2、D、E 票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 滋賀県高島市安曇川町青柳字入場 1883 番 3	設計運搬距離 L = 39.0km
建設発生木材 (幹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地	設計運搬距離 L = 36.3km
建設発生木材 (根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 滋賀県高島市安曇川町下小川字中島 965 番	設計運搬距離 L = 37.3km
建設発生木材 (枝葉)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 滋賀県大津市仰木一丁目字ハ谷 337 番 1	設計運搬距離 L = 18.6km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社山下組 京都市左京区静市静原町 1090-1	設計運搬距離 L = 12.0km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 伐採樹木の根株等の控除

本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

6 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH3)	京都市南区上鳥羽鉾立町 4 番	設計運搬距離 L = 26.5km

第 17 条 (特定建設資材の分別解体等及び再資源化等)

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第18条（工事書類の提出）

- 1 請負者は、工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を監督職員の指示した期日までに提出するものとする。
- 2 出来形数量は、土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って算出し、「土木工事施工管理基準及び規格値」の規定に基づき関係書類を提出しなければならない。また、設計変更の対象となる工種がある場合は、原則として、出来形図書を工期の1.5カ月前までに提出すること。
工程の影響により、資料の提出が遅れる場合は、その旨を監督職員に報告し、提出期限及び資料内容は監督職員の指示に従うこと。
- 3 本工事の完成図（出来形図）については、正確詳細に作成すること。
- 4 完成図は、出来形測量に基づく設計値を表示するものとする。ただし、実測寸法が土木工事施工管理基準及び規格値の範囲内であれば設計寸法を記入し、範囲外の場合は実測寸法を記入するものとする。
また、図面についてはCADによる製図とし、その他データと併せて電子媒体及び紙媒体により提出するものとする。なお、提出に際しては必ずウィルスチェックを行うこととする。
- 5 本工事における完成検査に必要な書類は、工期末の2週間前までに提出すること。

第19条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。
※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)
- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。
なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。
 - ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第20条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第21条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更


の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、審査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

位置図

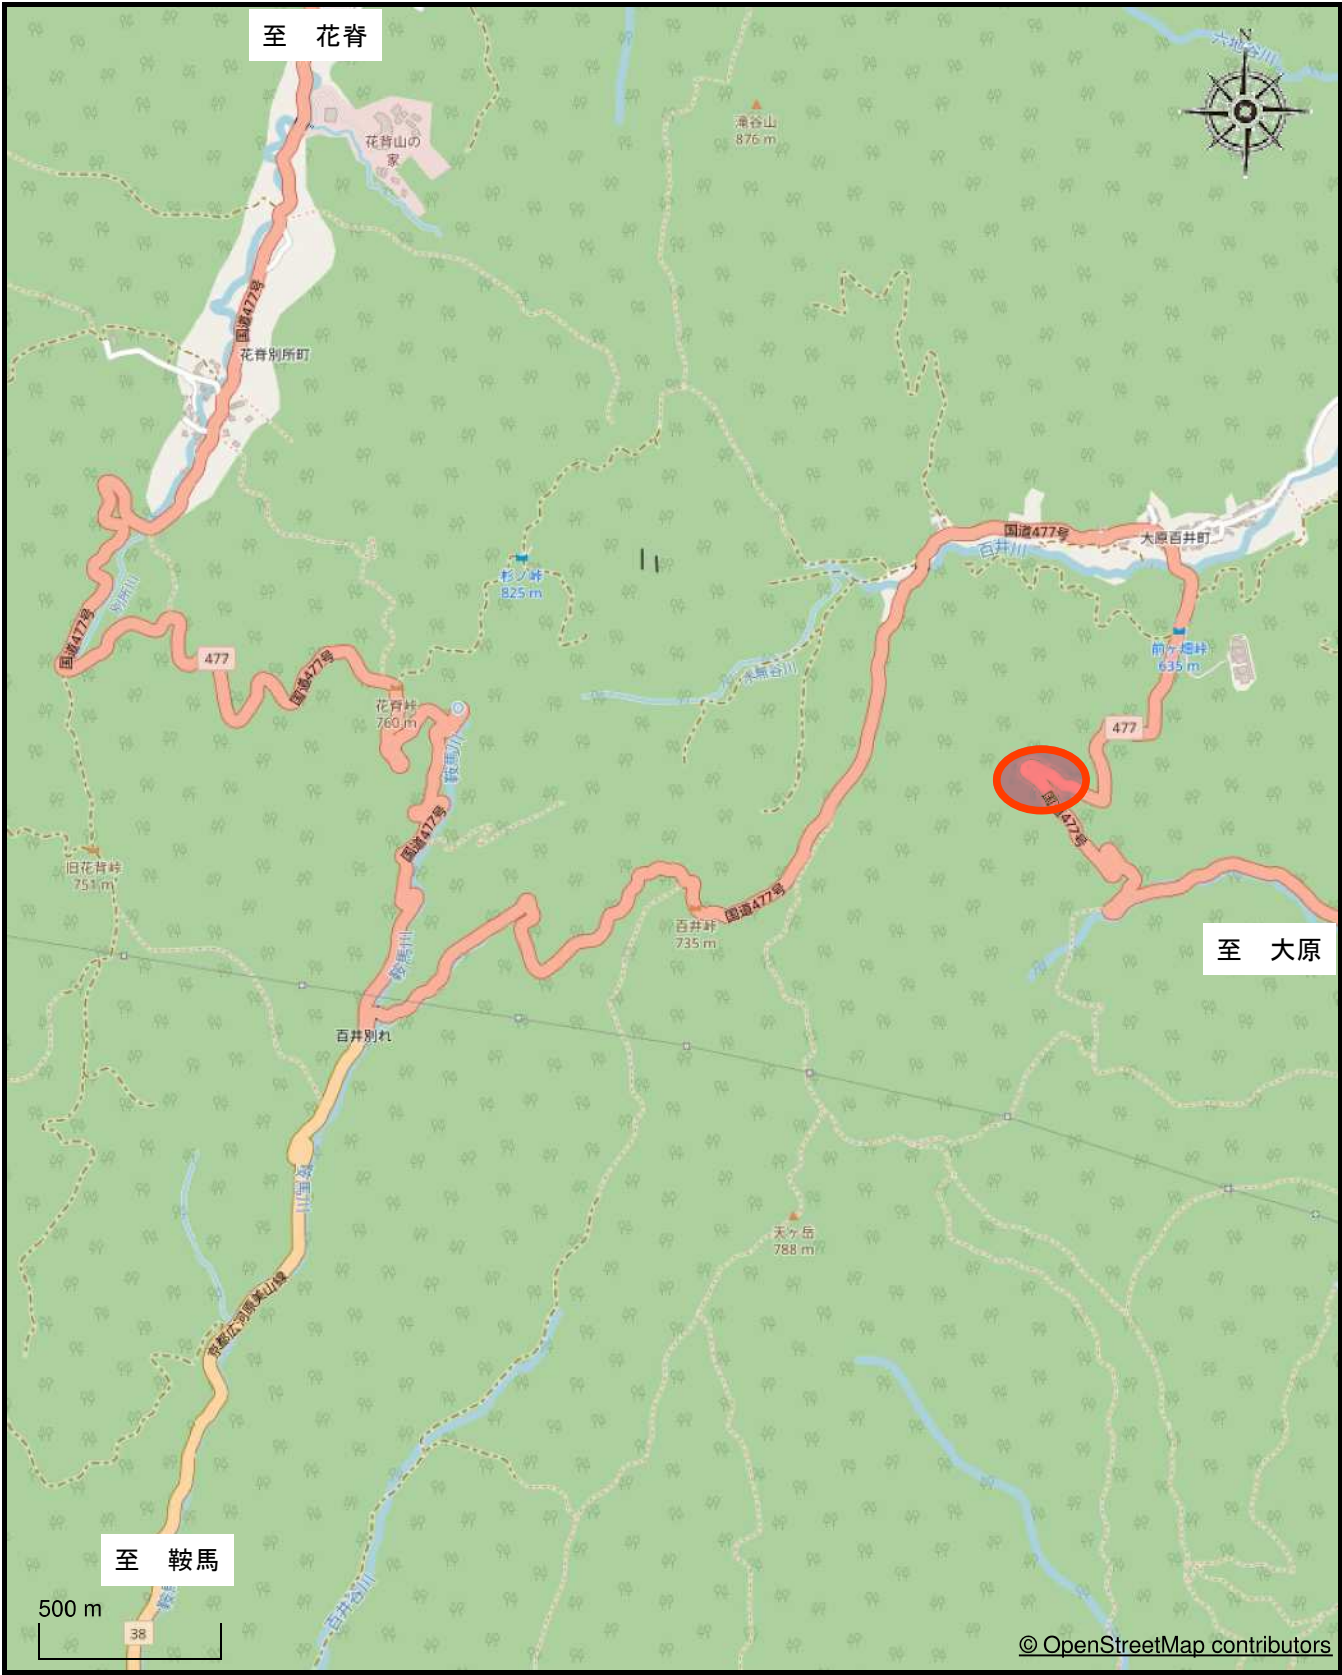

1 / 20000

 : 本工事施工箇所