


工事終点

工事起点

工事延長 L=456m

舗装打換え工：舗装版切断 L=123.0m，舗装版破碎（小規模）A=45.6m2，下層路盤 A=51.0m2，表層（ベンガラ色）A=42.3m2，表層 A=8.7m2
植栽基盤改良工：砕石埋戻し V=8.4m3，透水シート設置 L=91.2m，透水マット設置 L=82.8m，防根シート設置 L=91.2m，改良土攪拌 V=39.0m3，改良土埋戻し V=39.0m3
道路植栽工：高木植栽 N=60本，幹巻き N=60本，支柱 N=60本，低木植栽 N=616本，縁石工：歩車道境界ブロック（再利用）L=43.8m，地先境界ブロック L=174.6m
区画線工：溶融式区画線（白，実線W=15cm）L=8.4m，構造物取壊し工 N=1式，縁石撤去工 N=1式，樹木撤去工：高木撤去B～F N=77本，低木撤去 A=78.0m2



■ 本工事施工箇所

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）		
工 事 場 所	京都市北区紫野西野町他 地内		
図 面 名	平 面 図		
事 業 年 度	令 和 8 年 度		
縮 尺	1／1500	図面番号	1 / 8
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室			

※ 現況位置に植栽することを基本とするが、植栽間隔及び占用物件等との離隔距離を確保のため、植栽位置を変更するよう指示する場合がある。

※ 「撤去のみ」と標記の箇所については、樹木撤去後に高木植栽を行わない。


※ 低木を植栽する箇所については、高木撤去時に低木撤去が必要となった箇所等を対象とし、詳細は監督職員と協議のうえ、決定するものとする。

構造図（１）


縁石工

断面図 1:20

地先境界ブロック

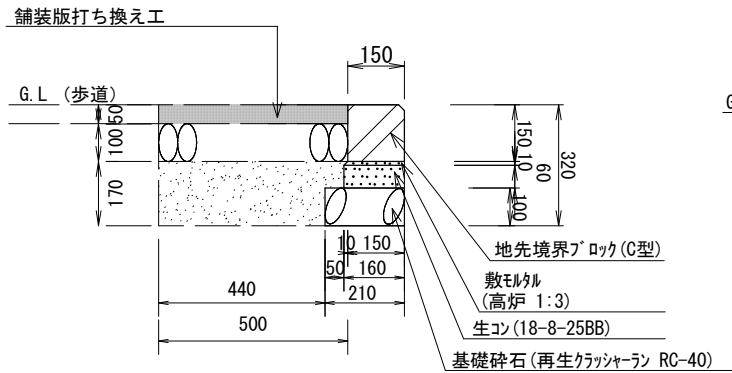

歩車道境界ブロック (マウントアップ形式)

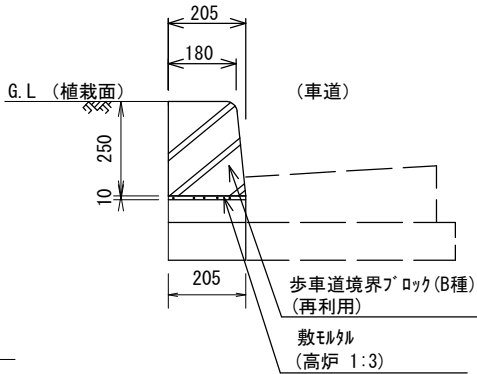


種別	材 料 表 (10m当り)						摘 要
	基礎砕石 (m ³)	型 枠 (m ²)	生コンクリート (m ³)	敷モルタル (m ³)	目地モルタル (m ³)	ブロック (本)	
地先境界ブロック(C型)	0.21	1.20	0.10	0.016	0.002	16.5	・地先境界ブロックは、JIS・A-5307の規格に適合する製品とする
歩車道境界ブロック(B種) (再利用)	-	-	-	0.021	0.004	16.5	・基礎砕石、基礎コンクリートは、再利用すること

※ 歩車道境界ブロック(再利用)とは、根上がりにより傾いた歩車道境界ブロックの据え直しであり、詳細は監督職員と協議のうえ、決定するものとする。


舗装打換え工

歩道舗装構成 1:20



カラーアスファルト舗装(一般部)

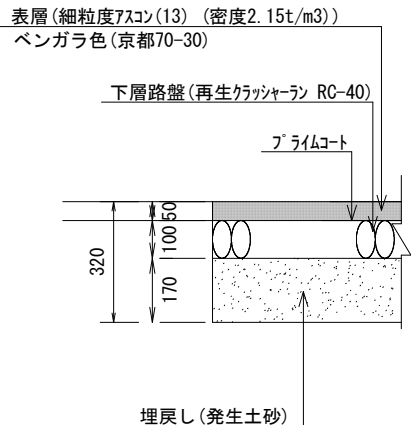


アスファルト舗装(一般部)

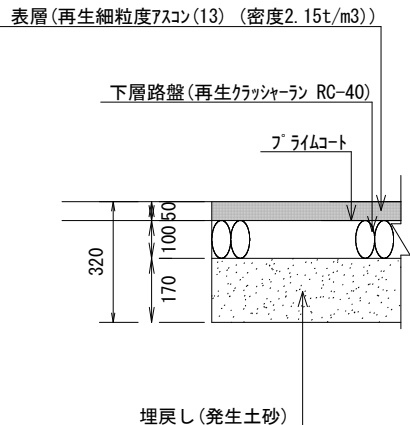

平面図 1:20

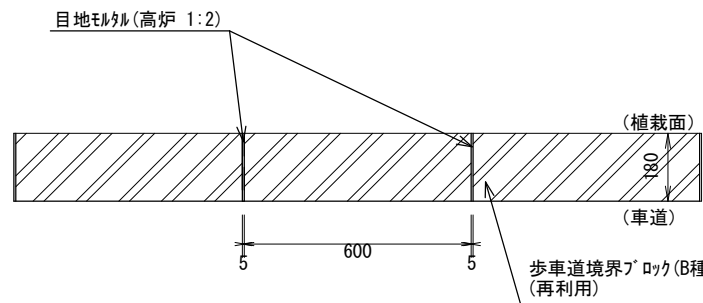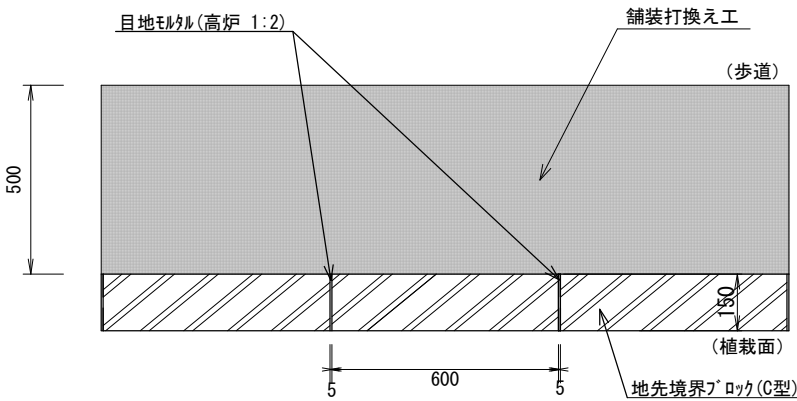

撤去断面図 1:10

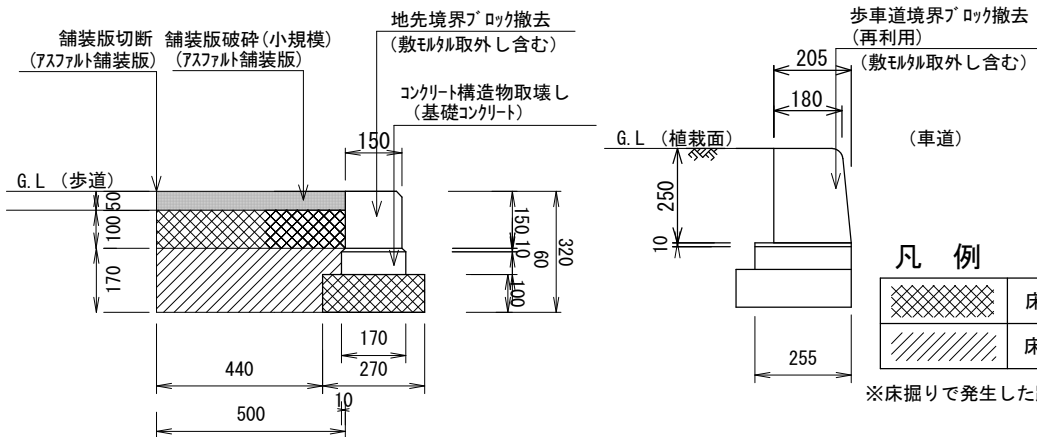

凡 例


	床掘り(路盤材)
	床掘り(土砂)

※床掘りで発生した路盤材は、適切に分別し廃路盤材として処分すること。

区画線工




実線

自転車通行空間境界線（歩道）

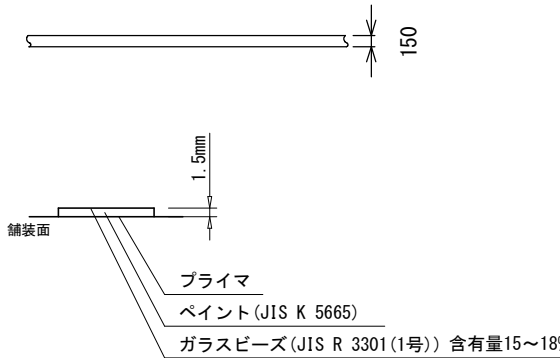

注：溶融式区画線は原状復旧とする。

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（３）		
工事場所	京都市北区紫野西野町他 地内		
図 面 名	構 造 図 （ １ ）		
事業年度	令和８年度		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 8
京都市建設局みどり政策推進室			

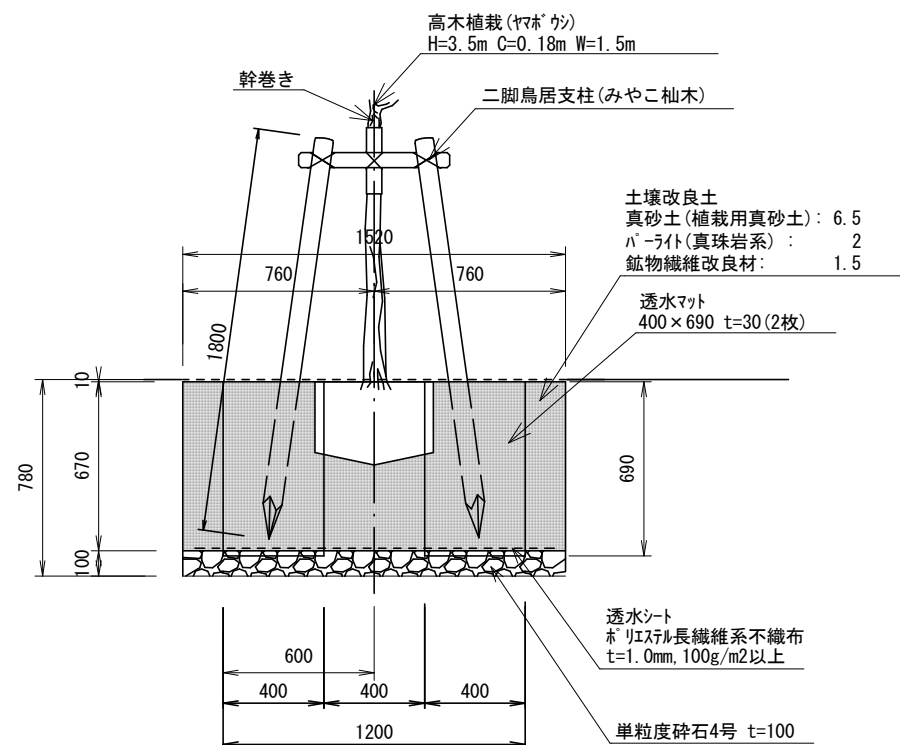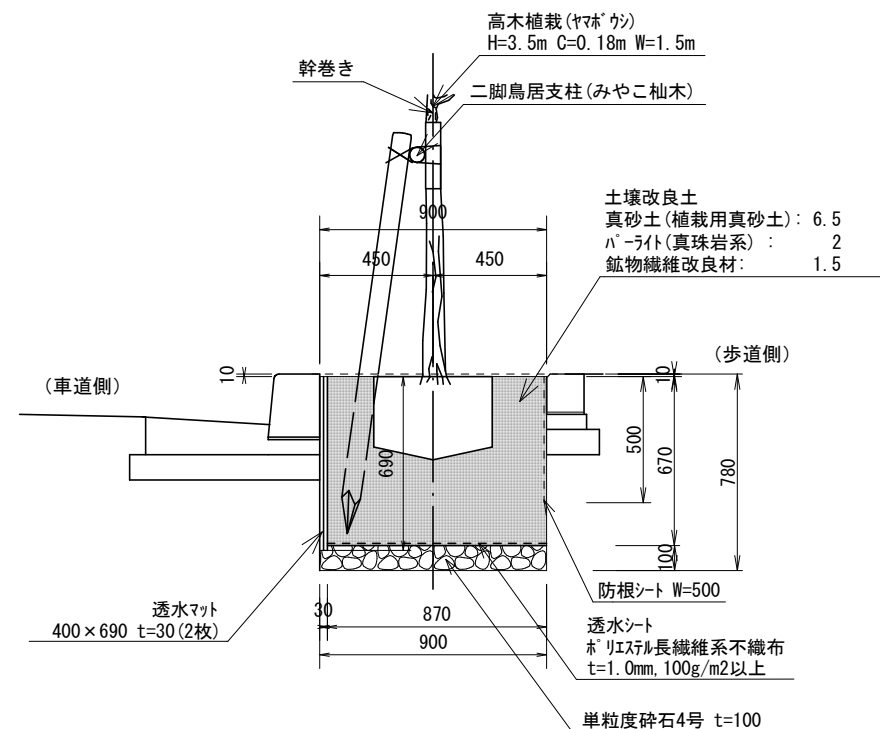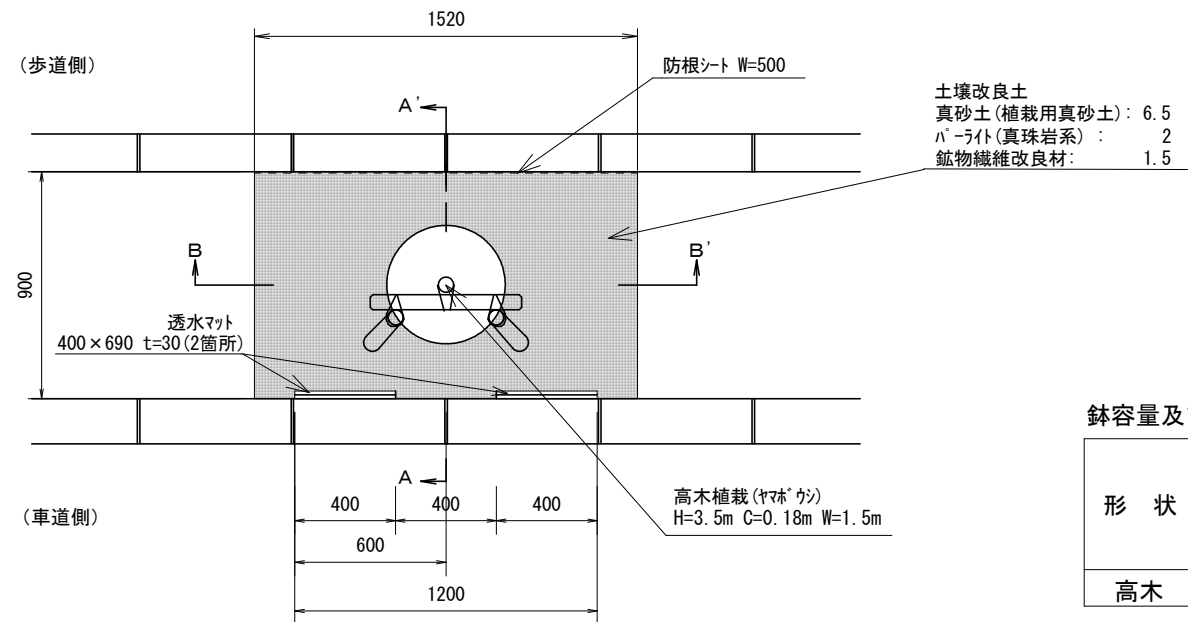

(工種) 道路植栽工			10本当たり	
種別	細別	規格	単位	数量
植栽基盤改良工	砕石埋戻し	単粒度砕石4号	m ³	1.4
	透水シート設置	(砕石上面平張り) 長繊維不織布 T=1.0mm W=1,000mm	m	15.2
	透水マット設置	W=400mm内外、ヘチマロフト同等品以上 立面: 植樹樹(車道側) 1面 (L=690mm)	m	13.8
	防根シート設置	W=500mm	m	15.2
	改良土埋戻し	締固め無し	m ³	6.5
	改良土攪拌	真砂土: 灰: ライト(真珠岩系): 鉱物繊維改良材=6.5:2:1.5	m ³	6.5
道路植栽工	高木植栽	ヤマボウシ 樹木規格: H=3.5m C=0.18m W=1.5m	本	10.0
	幹巻き	植木テープ: W=150	本	10.0
	支柱	二脚鳥居支柱(みやこ仙木)	本	10.0

形 状	幹周 (cm)	鉢径 (cm)	鉢深 (cm)	植穴径 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻容量 (m3)
高木	15以上 20未満	47	33	87	46	0.061	0.27	0.86

※ 埋戻容量0.86m³は、高木植栽に含む植穴容量分の埋戻容量0.21m³と植穴容量分以外の埋戻容量0.65m³の合計値を表記している。

【材料表】 砕石埋戻し		10m3当たり	
名称	規格	単位	数量
砕石埋戻し	単粒度砕石4号	m3	10

【材料表】 透水土シート設置		10m当たり	
名称	規格	単位	数量
透水土シート	(碎石上面平張り) 長繊維不織布 T=1.0mm W=1,000mm	m	10

【材料表】 透水マット設置		10m当たり	
名称	規格	単位	数量
透水マット	W=400mm内外、ヘチマフット同等品以上 立面：植樹樹(車道側)1面(L=690mm)	m	10

【材料表】 防根シート設置		10m当たり	
名称	規格	単位	数量
防根シート	W=500mm	m	10

【材料表】 改良土攪拌・埋戻し		10m3当たり	
名称	規格	単位	数量
真砂土	植栽用真砂土	m3	6.5
h ⁺ -ライト	真珠岩系	リットル	2000
鉱物繊維改良材	完全堆肥配合 60L 12kg/袋	袋	25


※ 鉱物繊維改良材はミネロック オールインワン（株式会社東邦レオ製品）同等品以上とする。

【材料表】 高木植栽・幹巻き・支柱		10本当たり	
名称	規格	単位	数量
ヤブカン	H=3.5m C=0.18m W=1.5m	本	10
幹巻き	W=0.15m（植木テープ同等品以上） （地際から樹高の2/3程度まで設置）	m	42
二脚脚居支柱	添木なし みやこ桧木	本	10

※ 植木テープは5cm以上重ね代を確保すること。

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（３）		
工 事 場 所	京都市北区紫野西野町他 地内		
図 面 名	構 造 図 （ ２ ）		
事業年度	令和 ８ 年 度		
縮 尺	１／３０	図面番号	３ ／ ８
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室			

構 造 図 (3)

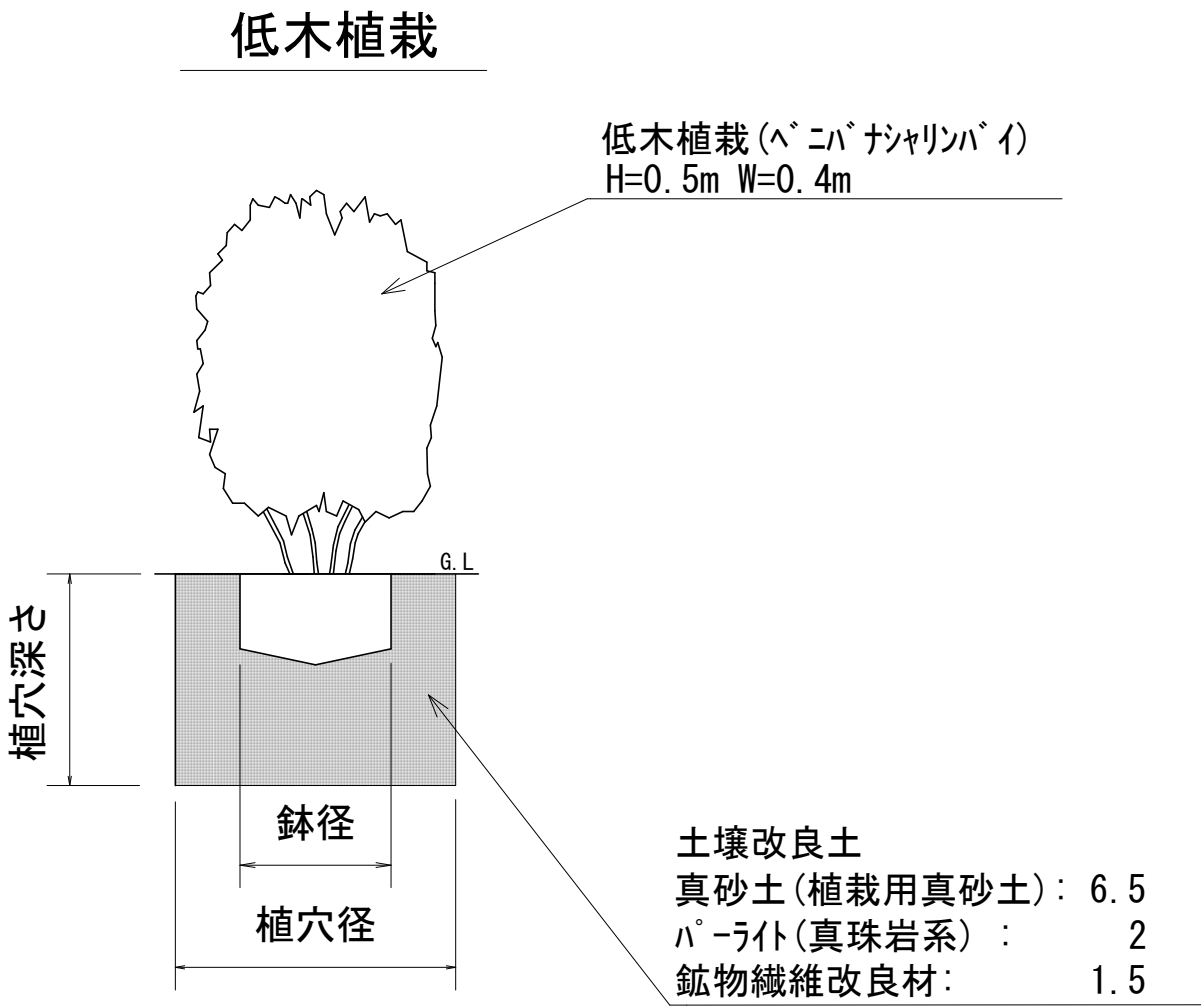

(工種) 道路植栽工				10本当たり
種別	細別	規格	単位	数量
植栽基盤改良工	改良土攪拌	真砂土:パーライト(真珠岩系):鉱物繊維改良材=6.5:2:1.5	m3	0.3
道路植栽工	低木植栽	ヘニハナシャリンバイ 樹木規格:H=0.5m W=0.4m	本	10

【材料表】 改良土攪拌・埋戻し		10m3当たり	
名称	規格	単位	数量
真砂土	植栽用真砂土	m3	6.5
パーライト	真珠岩系	リットル	2000
鉱物繊維改良材	完熟堆肥配合 60L 12kg/袋	袋	25

※ 鉱物繊維改良材はミネロック オールインワン（株式会社東邦レオ製品）同等品以上とする。




鉢容量及び植穴容量									
形 状	樹高 (cm)		鉢径 (cm)	鉢深 (cm)	植穴径 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻容量 (m3)
低木	50以上	80未満	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026

(道路植栽工・植栽基盤改良工)

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）			
工 事 場 所	京都市北区紫野西野町他 地内			
図 面 名	構 造 図 （ 3 ）			
事 業 年 度	令 和 8 年 度			
縮 尺	1／10	図面番号	4	／ 8
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室				

構造図（４）

二脚鳥居支柱 1:20

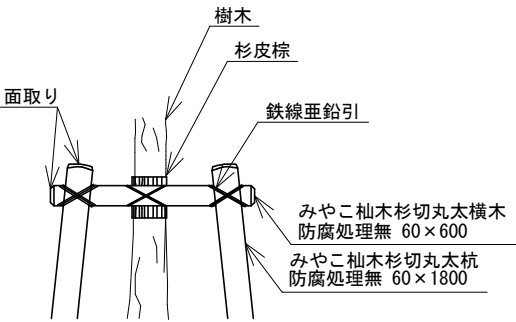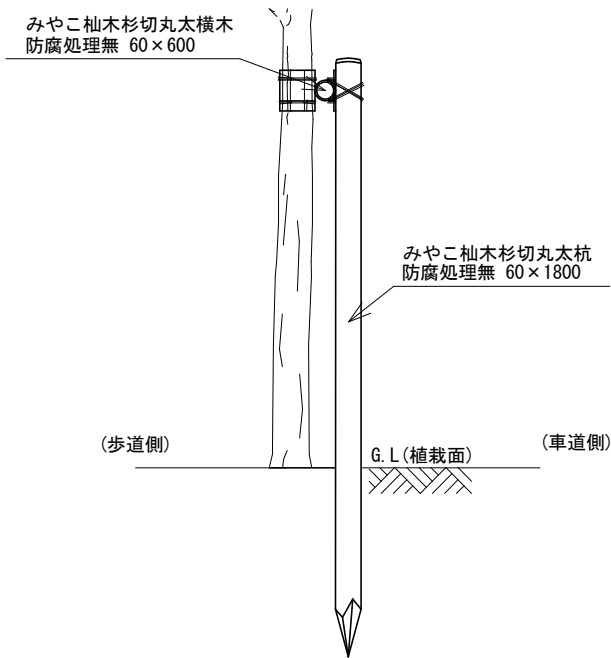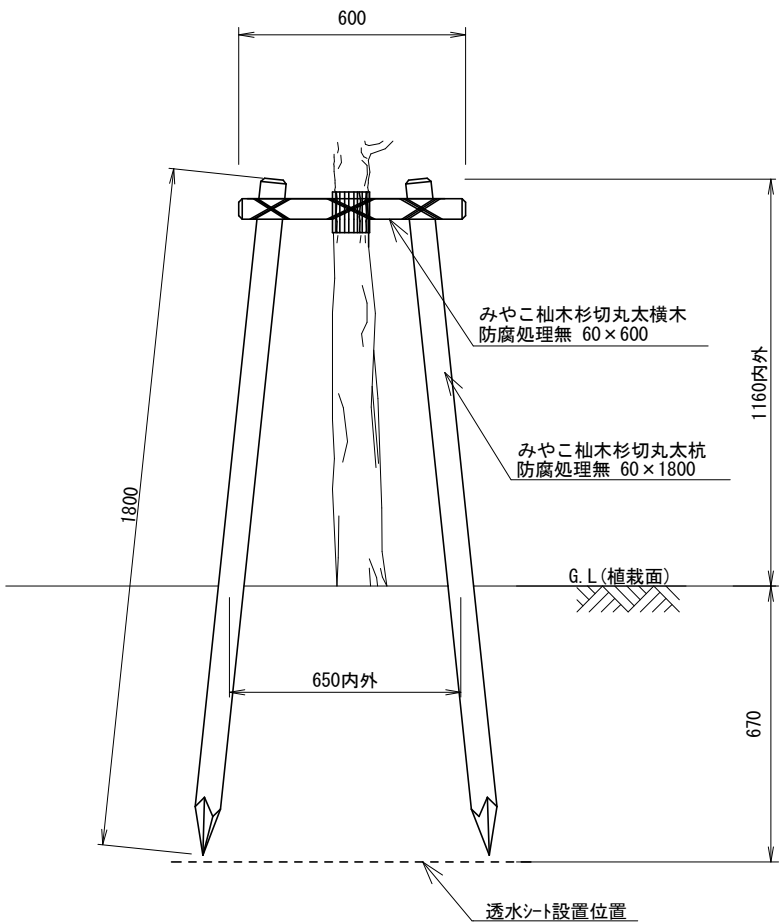

二脚鳥居支柱		100本当り	
名称	規格	単位	数量
杉丸太	L=600, 末口60mm内外(みやこ杉木)	本	100
杉丸太杭	L=1800, 末口60mm内外(みやこ杉木)	本	200
結束	杉皮, 棕欄縄, 洋釘等	式	1

(道路植栽工)

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（３）			
工 事 場 所	京都市北区紫野西野町他 地内			
図 面 名	構 造 図 （ ４ ）			
事 業 年 度	令 和 ８ 年 度			
縮 尺	1／20	図面番号	5	8
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室				

数量一覧表（1）

樹木番号		合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
高木撤去B 30≦C<60cm 根株撤去含む	本	1																									
高木撤去C 60≦C<90cm 根株撤去含む	本	4																									
高木撤去D 90≦C<120cm 根株撤去含む	本	41	1			1				1		1	1	1	1	1	1		1				1		1		
高木撤去E 120≦C<150cm 根株撤去含む	本	27		1	1		1	1	1		1							1		1	1			1		1	
高木撤去F 150≦C<180cm 根株撤去含む	本	4																				1				1	
高木植栽	本	60		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1	1	1	
低木撤去 H<60cm	m2	78	1	1	1	1	1		1	2	1	1	1				1				1	2	2	2	1	2	
低木植栽	本	616	5	10	5	10	25	39	5	10	5	5	10	5	9	13	15			25	10	10	10	10	5	10	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	196.2	2.7	2.4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.4	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.4	2.7	3.6	3.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	m	174.6	2.7	2.4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.4	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.4	2.7			2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	
舗装版切断	m	123.0	3.7	3.4	3.7	3.4	3.4	3.4	3.7	3.4	3.7	3.4	3.4	3.7	3.7	3.4	3.7	5.9	5.9	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	
舗装版破碎	m2	45.6	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	
下層路盤	m2	51.0	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	4.3	4.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	
表層（ﾍﾞﾝｶﾞｳ色）	m2	42.3	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	
表層	m2	8.7																2.9	2.9								
熔融式区画線	m	8.4																2.8	2.8								
植樹樹撤去・舗装復旧	箇所	6.0																1.0	1.0								
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 （再利用）	m	43.8	1.8		1.8		1.8	1.8	1.8		1.8	2.4	1.8				1.8			1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （再利用）	m	43.8	1.8		1.8		1.8	1.8	1.8		1.8	2.4	1.8				1.8			1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	

※合計数量は、数量一覧表(1)～(3)の合算値である。

【低木植栽】
・植栽本数は、地表面において「5本/m2」とする。ただし、現場状況的に適合しない箇所については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
・低木は、該当する樹木番号(高木)が属する植樹帯内に植栽するものとする。詳細は、監督員と協議のうえ決定するものとする。

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）		
工 事 場 所	京都市北区紫野西野町他 地内		
図 面 名	数 量 一 覧 表 （ 1 ）		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	NS	図面番号	6 / 8
京都市建設局みどり政策推進室			

数量一覧表（2）

樹木番号		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
高木撤去B 30≦C<60cm 根株撤去含む	本						1																			
高木撤去C 60≦C<90cm 根株撤去含む	本					1		1	1																	
高木撤去D 90≦C<120cm 根株撤去含む	本	1	1	1								1	1			1	1	1	1	1	1	1			1	
高木撤去E 120≦C<150cm 根株撤去含む	本				1					1	1			1									1	1		1
高木撤去F 150≦C<180cm 根株撤去含む	本														1											
高木植栽	本	1	1		1	1		1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1
低木撤去 H<60cm	m2	1	1		2	1		1			1	2	2	2	2	1	2		1	2	2	2	2	1		1
低木植栽	本	5	10	21	10			5	10		5	10	10	10	10	5	10	5	5	10	10	10	10	10		5
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0		2.4	2.4	3.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.6	2.7
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	m	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0		2.4	2.4		2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		2.7
舗装版切断	m	3.4	3.4	3.4	3.4	4.0		3.4	3.4	5.9																
舗装版破碎	m2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5		1.2	1.2	2.5																
下層路盤	m2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5		1.2	1.2	4.3																
表層（ﾍﾞﾝｶﾞｳ色）	m2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5		1.2	1.2	1.4																
表層	m2									2.9																
熔融式区画線	m									2.8																
植樹柵撤去・舗装復旧	箇所									1.0															1.0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 （再利用）	m				1.8					1.8				1.8	1.8									1.8		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （再利用）	m				1.8					1.8				1.8	1.8									1.8		

※合計数量は、数量一覧表(1)～(3)の合算値を数量一覧表(1)に記載している。
※樹木番号35～77はの舗装工事等は、別工事で行う。

【低木植栽】
・植栽本数は、地表面において「5本/m2」とする。ただし、現場状況的に適合しない箇所については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
・低木は、該当する樹木番号(高木)が属する植樹帯内に植栽するものとする。詳細は、監督員と協議のうえ決定するものとする。

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（３）		
工 事 場 所	京都市北区紫野西野町他 地内		
図 面 名	数 量 一 覧 表 （ ２ ）		
事業年度	令和 ８ 年度		
縮 尺	NS	図面番号	7 / 8
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室			

数量一覧表（3）

樹木番号		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
高木撤去B 30≦C<60cm 根株撤去含む	本																											
高木撤去C 60≦C<90cm 根株撤去含む	本									1																		
高木撤去D 90≦C<120cm 根株撤去含む	本	1			1	1		1	1		1		1		1	1		1	1		1	1	1			1	1	
高木撤去E 120≦C<150cm 根株撤去含む	本		1	1			1					1		1			1			1				1				1
高木撤去F 150≦C<180cm 根株撤去含む	本																								1			
高木植栽	本		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
低木撤去 H<60cm	m2	1			2	2	1					2		2		1	1		1		1	1	2	1	2	2	1	2
低木植栽	本	5		9	10	10	5	5	5	5	5	10		10			5	5	10	5	5	5	10	10	10	10	5	10
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	2.7	3.6	2.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	m	2.7	3.6	2.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4			2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
舗装版切断	m																											
舗装版破碎	m2																											
下層路盤	m2																											
表層（ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色）	m2																											
表層	m2																											
溶融式区画線	m																											
植樹樹撤去・舗装復旧	箇所														1.0	1.0												
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 （再利用）	m						1.8	1.8									1.8								1.8			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （再利用）	m						1.8	1.8									1.8								1.8			

※合計数量は、数量一覧表(1)～(3)の合算値を数量一覧表(1)に記載している。
※樹木番号35～77はの舗装工事等は、別工事で行う。

【低木植栽】

- ・植栽本数は、地表面において「5本/m2」とする。ただし、現場状況的に適合しない箇所については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
- ・低木は、該当する樹木番号(高木)が属する植樹帯内に植栽するものとする。詳細は、監督員と協議のうえ決定するものとする。

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）		
工 事 場 所	京都市北区紫野西野町他 地内		
図 面 名	数 量 一 覧 表 （ 3 ）		
事業年度	令和 8 年度		
縮 尺	NS	図面番号	8 / 8
京都市建設局みどり政策推進室			