




平面図

S=1:400

管理施設整備工 一式、構造物撤去工 一式

作業土工： 土舗装(平均仕上がり厚75mm) V=1.3m3

柵工： 柵基礎設置 N=162基
支柱設置(寸法・形状:Φ120×750) N=155本
コーナー柱設置(寸法・形状:Φ120×750) N=7本
横木設置(寸法・形状:Φ80×940) N=150本
端末スタート設置(寸法・形状:Φ80×100) N=8本
端末エンド設置(寸法・形状:Φ80×100) N=8本

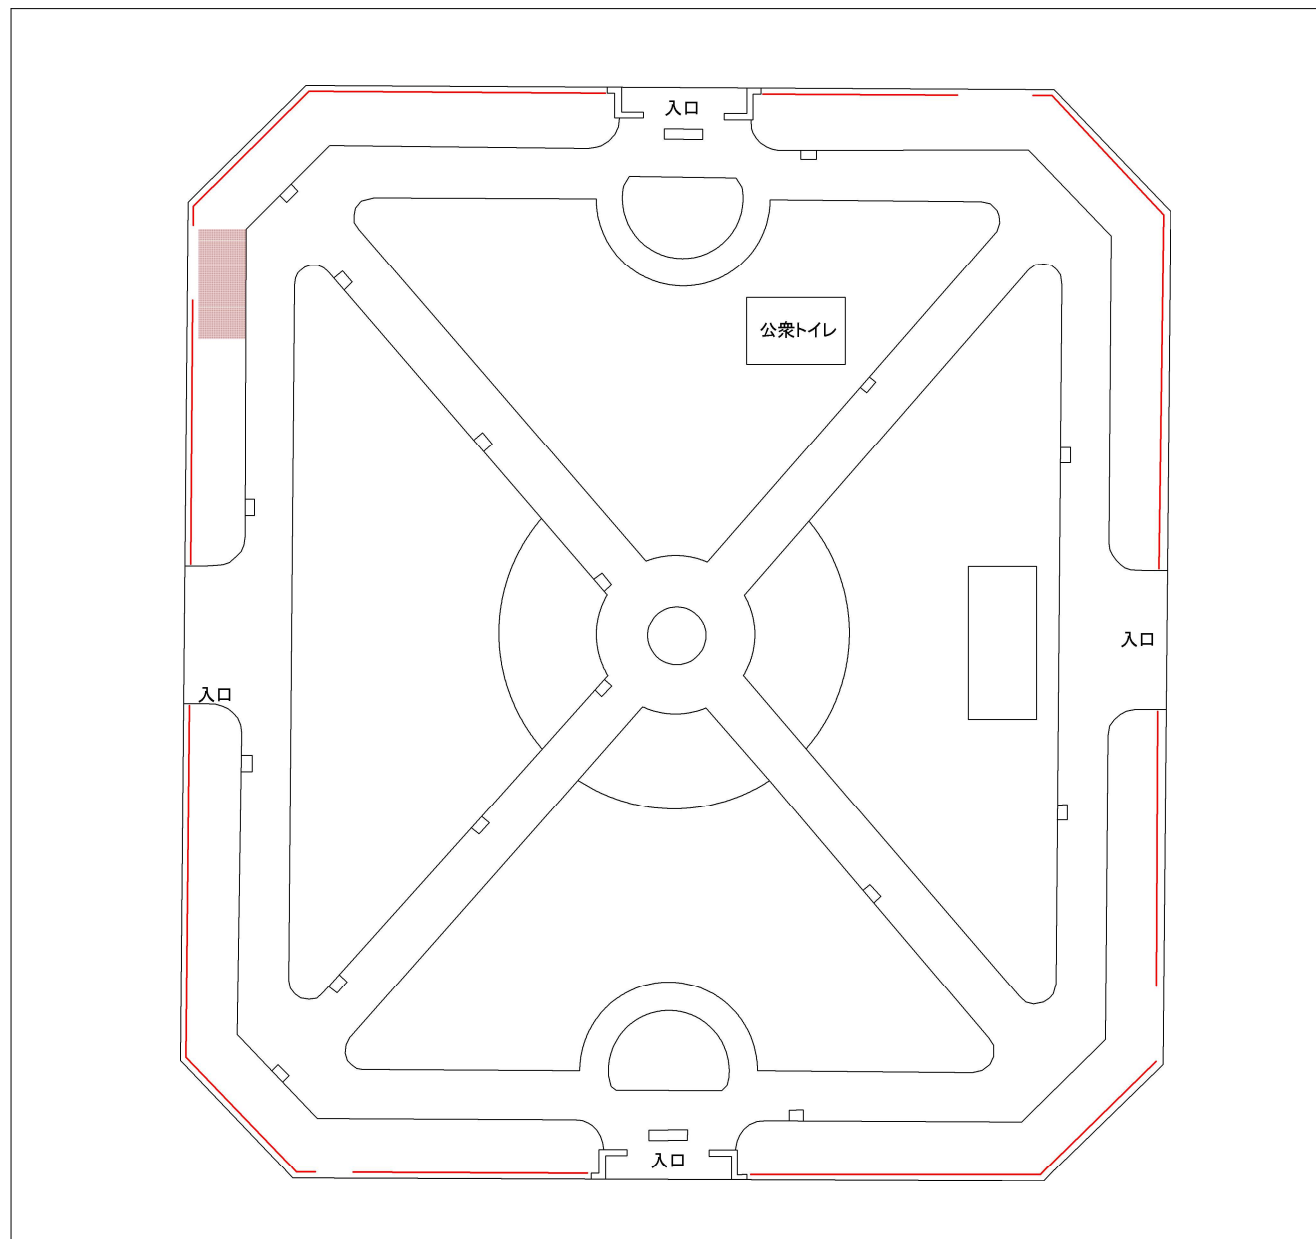

—— 本工事施工箇所

■ 本工事施工箇所

工 事 名	土木施設改修工事（JCL西浦中公園）		
工事場所	京都市伏見区深草西浦町三丁目 地内		
図 面 名	平面図		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2


京都市建設局土木管理部伏見土木みどり事務所

構造図


一段外柵

上面図

S=1/20

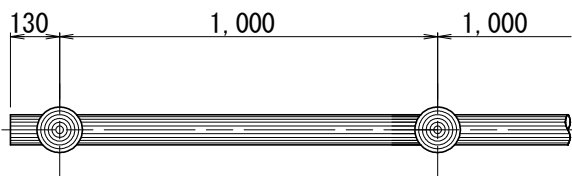


連結部詳細図

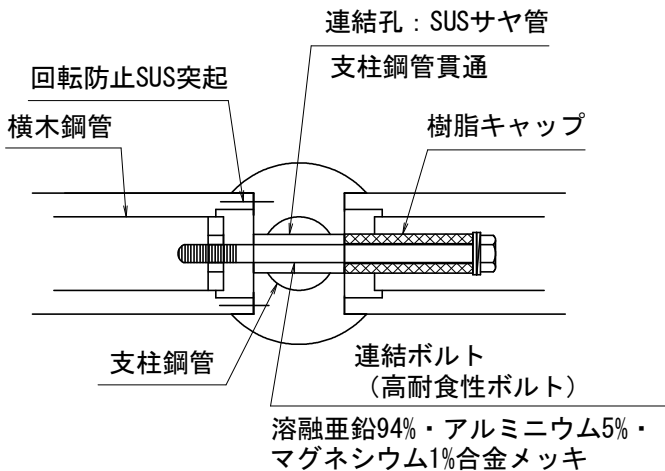


組立図

S=1/20

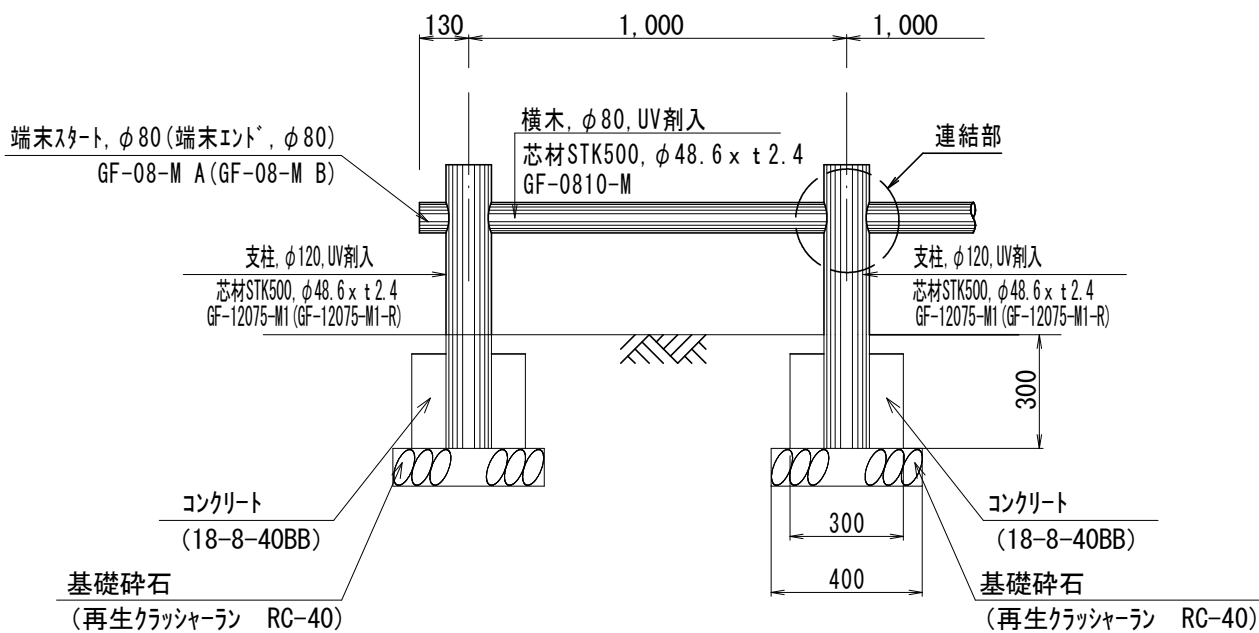

断面図

S=1/20

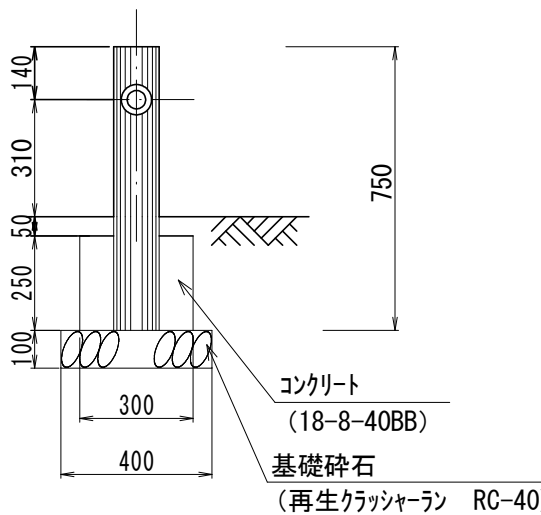

※コーナー部の支柱には、コーナー柱 (GF-12075-M1-R) を使用する。

柵基礎 材料表 10基当り

項目	単位	数量
基礎砕石	m ²	1.60
コンクリート	m ³	0.20
型 枠	m ²	3.00

※一段外柵はヤマム(株)製、「エコギ木」と同等品以上とする。
※樹脂部はリサイクルプラスチック(エコマーク認定品)
※使用鋼管は溶融亜鉛メッキ品
※再生プラスチック擬木 色: ダークブラウン (UV剤7.5%入)
外観: クヌギ肌模様
※連結ボルトは高耐食性、Zn94%・Al5%・Mg1%合金メッキとする。

工 事 名	土木施設改修工事 (JCL 西浦中公園)		
工事場所	京都市伏見区深草西浦町三丁目 地内		
図 面 名	構造図		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 2
京都市建設局土木管理部伏見土木みどり事務所			