

工 事 概 要

工事延長				m	8,150
防草対策工	m	3,969	掘削	m3	520
充てん工法	構造物	5	左官工法	構造物	4
水路壁補修工	m2	33			

施 工 理 由

本工事は、伏見西部第一、第二地区土地区画整理事業地内において、浚渫、防草対策、水路の補修工事を行うもの。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601：Ⅰ 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	14:河川維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
防草対策工		式	1				
防草対策工		m	3,969				単 1号
堤防除草工		式	1				
堤防除草(複合)	肩掛式, 梱包無し, DT2t	m2	50				単 2号
運搬(堤防除草)	梱包無し, DT2t	千m2	0.05				単 3号
処分費		t	0.6				単 4号
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 (浚渫)	土砂, 小規模(標準以外)	m3	350				単 5号
掘削 (浚渫)	土砂, 現場制約あり	m3	160				単 6号
掘削 (土砂撤去等)	土砂, 現場制約あり	m3	10				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込（ルーズ） （浚渫）	土砂, 小規模(標準以外)	m3	350				単 8号
人力積込 （浚渫）	土砂	m3	160				単 9号
人力積込 （土砂撤去等）	土砂	m3	10				単 10号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 （浚渫）	小規模, バックホウ山積0.13m3, 土砂	m3	350				単 11号
土砂等運搬 （浚渫）	現場制約あり, 人力, 土砂	m3	160				単 12号
土砂等運搬 （土砂撤去等）	現場制約あり, 人力, 土砂	m3	10				単 13号
残土等処分 （浚渫）	浚渫土	m3	510				単 14号
残土等処分 （土砂撤去等）	土砂	m3	10				単 15号
試料採取 （浚渫）		箇所	5				単 16号(概)
試料持込 （浚渫）	9.4km	試料	1				単 17号(概)
構造物補修工		式	1				
ひび割れ補修工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
充てん工法 1－3号水路		1構造物当り補修延べ延長:47.5m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1				単 18号(概) 充てん材設計量:6.2kg
充てん工法 1－5号水路		1構造物当り補修延べ延長:42.4m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1				単 19号(概) 充てん材設計量:5.5kg
充てん工法 2－2号水路		1構造物当り補修延べ延長:26.1m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1				単 20号(概) 充てん材設計量:3.4kg
充てん工法 2－5号水路		1構造物当り補修延べ延長:41.8m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1				単 21号(概) 充てん材設計量:5.4kg
充てん工法 2－6号水路		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1				単 22号(概) 充てん材設計量:2.1kg
断面修復工			式	1				
左官工法 1－3号水路		1構造物当り修復延べ体積:0.11m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 23号(概)
左官工法 1－5号水路		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 24号(概) 1構造物当り修復延べ体積:0.04m3
左官工法 2－5号水路		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 25号(概) 1構造物当り修復延べ体積:0.06m3
左官工法 2－6号水路		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 26号(概) 1構造物当り修復延べ体積:0.01m3
目地補修工			式	1				
箱抜き工		B50mm×H50mm	m	5				単 27号(概)
目地設置工		B50mm×H50mm	m	5				単 28号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
水路壁補修工		式	1					
水路壁補修工		m2	33				単 29号(概)	
管理用通路工		式	1					
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 現場内小運搬:有 り	m3	5				単 30号(概)	
河床コンクリート補修工		式	1					
コンクリート	無筋鉄筋構造物, バックホ打設, 一般養生	m3	1				単 31号(概)	
付属物設置工		式	1					
防護柵工		式	1					
門扉	片開き, 2m以下	基	3				単 32号(概)	
コンクリート削孔工	90mm以上100mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	6				単 33号(概)	
清掃工		式	1					
塵芥処理工		式	1					
散在塵芥処理	収集・集積・積込み・運搬, DT持込	千m2	15. 2				単 34号(概)	

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費	混合廃棄物	m3	15				単 35号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込, 門型, 無, 無	m	3				単 36号(概)
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3	5				単 37号(概)
ポンプ撤去工		式	1				
既設ポンプ撤去		箇所	2				単 38号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬(人力積込)	殻種別: コンクリート殻(無筋)	m3	7				単 39号(概)
殻処分	殻種別: コンクリート殻(無筋)	m3	7				単 40号
現場発生品運搬 運搬・積込・荷卸	発生材種類: スクラップ H3	t	0.01				単 41号(概) クレーン装置付2t積み
スクラップ	スクラップ H3	t	-0.01				単 42号

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
水替工			式	1				
ポンプ排水 （参考数量）		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	日	8				単 43号 (概)
仮水路工			式	1				
土のう （参考数量）		仕拵・積立・撤去, RC-40	袋	21				単 44号 (概)
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	128				単 45号
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 26.4%以内			式	1				(概)を参照
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費	土壌調査費（環境基準28項目）	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費		土壌調査費（環境基準28項目）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	218. 25千円						単 75号 01-02-02
	WB010370		式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	防草対策工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈			m	100			単 46号	
抜根			m	100			単 47号	
清掃			m	100			単 48号	
廃材処理			m3	0. 03				
養生工			m	100			単 49号	
除草剤			m2	1				
防草材注入工			m	100			単 50号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	堤防除草(複合)	肩掛式, 梱包無し, DT2t	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合)		肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し, ダンプトラック(オンロード・デ・イセール・2t積), 有り	m2	1			03-02-01	
CB320070								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	運搬(堤防除草)	梱包無し, DT2t	単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・デ・イセール・2t積), 梱包無し, 有り, 2. 5km以下, 全ての費用	千m2	1			03-02-01	
CBJ32005								
合計								
単価							円／千m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 51号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	掘削 (浚渫)	土砂, 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	掘削 (浚渫)	土砂, 現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	掘削 (土砂撤去等)	土砂, 現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	積込(ルース) (浚渫)	土砂, 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース) CB210020		土砂, 小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	人力積込 (浚渫)	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込 CB210830		土砂	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	人力積込 (土砂撤去等)	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂					02-01-02	
CB210830			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	土砂等運搬 (浚渫)	小規模, バックホウ山積0. 13m3, 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土砂等運搬 (浚渫)	現場制約あり, 人力, 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	土砂等運搬 (土砂撤去等)	現場制約あり, 人力, 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	残土等処分 (浚渫)	浚渫土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 52号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	残土等処分 (土砂撤去等)	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 53号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	試料採取 (浚渫)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		20%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	試料持込 (浚渫)	9. 4km	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試料持込			km	9. 4			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		20%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／試料	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	充てん工法 1ー3号水路	1構造物当り補修延べ延長:47. 5m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以上, 47. 5m, 6. 2kg	構造物	1			単 54号 02-02-09	
WB229010								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	充てん工法 1ー5号水路	1構造物当り補修延べ延長:42. 4m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以上, 42. 4m, 5. 5kg	構造物	1			単 55号 02-02-09	
WB229010								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	充てん工法 2ー2号水路	1構造物当り補修延べ延長:26. 1m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以上, 26. 1m, 3. 4kg	構造物	1			単 56号 02-02-09	
WB229010								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	充てん工法 2ー5号水路	1構造物当り補修延べ延長:41. 8m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以上, 41. 8m, 5. 4kg	構造物	1			単 57号 02-02-09	
WB229010								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	充てん工法 2ー6号水路	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可 とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 2. 1kg					単 58号 02-02-09	
WB229010			構造物	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	左官工法 1ー3号水路	1構造物当り修復延べ体積:0. 11m3, 材料種類:ポリ マーセメントモルタル, 鉄筋ゲル・鉄筋防錆処理:無 し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 11m3					単 59号 02-02-09	
WB229210			構造物	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	左官工法 1ー5号水路	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類: ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 ルン ・鉄筋防錆処 理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 04m3	構造物	1			単 60号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	左官工法 2ー5号水路	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類: ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 ルン ・鉄筋防錆処 理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 06m3	構造物	1			単 61号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	左官工法 2ー6号水路	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類: ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 レン ・鉄筋防錆処 理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 01m3	構造物	1			単 62号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	箱抜き工	B50mm×H50mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	8. 2			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	5. 2			[] [1]	
R0102								
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費			枚	5. 7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		18%						
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	目地設置工	B50mm×H50mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 3			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	6. 9			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	5. 1			[] [1]	
R0102								
成形コゝム目地 セルフシールTZ-50			m	104				
接着剤 ロンジゝーパゝテF-199			kg	30				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		6%						
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	水路壁補修工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェット工(コンクリート表面処理工)			m2	1				
下塗り工			m2	1			単 63号	
断面修復工 MDD(左官施工)11mm			m2	1			単 64号	
クワリット取付工 FRPクワリット FF-CG6-5			m2	1			単 65号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表 (概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 30号	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 現場内小運搬: 有り	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表 (概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 31号	コンクリート	無筋鉄筋構造物, バックホ打設, 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホ (クレーン機能付) 打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	門扉	片開き, 2m以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き, 2m以下					04-02-01	
CB420850			基	1				
門扉(材料費)							04-02-01	
CB420851			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	コンクリート削孔工	90mm以上100mm未満, 50mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満, 50mm以上200mm未満					02-02-15	
CB224430			孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	散在塵芥処理	収集・集積・積込み・運搬, DT持込	単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込み・運搬, 有り, 3. 0km以下, 持込, 全ての費用	千m2	1			03-02-04	
合計								
単価							円／千m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	処分費	混合廃棄物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 66号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込, 門型, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, 門型, 1m, 無, 無	m	1			単 67号 06-02-03	
WB810770								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 68号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	既設ポンプ 撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 撤去 配管撤去・埋戻し含む			箇所	1				
コンクリート取壊し 機械人力併用			箇所	1				
引込柱撤去 支線含む			箇所	1				
河床コンクリート (t=150)			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	殻運搬(人力積込)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	m3	1			単 69号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 70号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	現場発生品運搬 運搬・積込・荷卸	発生材種類:スクラップ H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	スクラップ	スクラップ H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ H3			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ポンプ排水 (参考数量)	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 71号 02-05-08	
WB252320								
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	8			単 72号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円/日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	土のう (参考数量)	仕捨て・積立・撤去, RC-40	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕捨て・積立・撤去	袋	1			単 73号 02-05-10	
WB252610								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 74号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	草刈		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 3				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	抜根		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 5				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	清掃		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 15				
R0102								
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	養生工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生材			m	200				
普通作業員			人	0. 4				
R0102								
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	防草材注入工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
R0125								
普通作業員			人	1				
R0102								
ボーソーシールPLUS 5kg/セット			kg	90				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費刈草 Y007600001001			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費浚渫土 Y007600000005			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 47. 5m, 6. 2kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 043				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 088				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 708				
材料費 シーカデ ュアEP-600								
	Y000800007001		kg	7. 44				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 42. 4m, 5. 5kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 823				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 756				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 417				
材料費 シーカデ ュアEP-600								
	Y000800007001		kg	6. 6				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 26. 1m, 3. 4kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 122				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 697				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 488				
材料費 シーカデ ュアEP-600								
	Y000800007001		kg	4. 08				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 41. 8m, 5. 4kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 797				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 717				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 383				
材料費 シーカデ ュアEP-600								
	Y000800007001		kg	6. 48				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 2. 1kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 85				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1				
材料費 シーカデ ュアEP-600								
	Y000800007001		kg	2. 52				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 11m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 64				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 95				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 53				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 13				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 04m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 047				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 06m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 071				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 01m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 012				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	下塗り工		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 3				
左官							[] [1]	
R0135			人	1. 2				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 2				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ ﾏｸﾞﾈｼｰﾌﾞ			kg	13				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
ZS8000004		25%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	断面修復工 MDD(左官施工)11mm		単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	7. 95				
左官							[] [1]	
	R0135		人	46. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	23. 5				
ボリマーセメントモルタル マグネインMDD1			kg	4, 598				
ガソリン レギュラー			L	24. 62				
	Z006704001							
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA			日	3. 8				
	L001110001							
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ク ^レ リッ ^ト 取付工 FRPク ^レ リッ ^ト FF-CG6-5		単位	m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 1				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4. 1				
FRPク ^レ リッ ^ト FF-CG6-5			m2	24				
リベ ^ッ トアンカー φ 4. 8mm, L=29mm			本	240			ロス20%含む	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	7%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 混合廃棄物		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号 WB810770	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込, 門型, 1m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 門型 単価補正2. 900 (FP3)		Q001168005	m	100				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 13			単 76号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1				
普通作業員								
	R0102		人	2				
パッキン運転							単 77号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 78号 02-05-08	[] [1]
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 79号 02-05-08	[] [1]
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号 WB252610	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 Y001613000001			m3	2				
普通作業員 R0102			人	4. 2				
土のう 62×48cm Z006082001			袋	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	218. 25千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費		Y007541000	式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20. 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1				
軽油								
Z006702002			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 78号 WK250400	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 1				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
Z006702002								
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
L001110010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）

工事場所 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第6条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 掘削（浚渫）によって排出される建設発生土は比重 1.8 による単価で算出している。
河川土工の実施に先立ち、事前に比重の確認を行うこと。
設計値と異なる場合、設計変更の対象とする。
- 2 掘削（浚渫）とそれ以外の作業を同時並行で実施することを想定しており、掘削（浚渫）は2班以上での作業を想定している。
- 3 既設ポンプの撤去は、現地確認の上、撤去範囲や撤去後の処置について監督職員と協議をすること。
- 4 施工箇所の確認のため、事前に監督職員と現場立会いを行うこと。また、立会い時に確認した内容については工事打合簿で提出すること。
- 5 施工時の粉塵・騒音等には十分注意するとともに、必要に応じて散水等の対策を講じること。

- 6 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、本工事内容について正確に把握すること。その上で、設計書・図面を照査し、施工図書を作成の上、施工数量をまとめて事前に監督職員と協議するものとする。また、着手までに施工箇所に隣接する構造物等について、写真等により記録し、必要に応じて監督職員に提出すること。
- 7 週間工程表及び月間工程表については、以下の提出日までに監督職員へ提出すること。なお、工程表の様式については、監督職員と協議して決定すること。提出方法は電子メールも可とする。また、地域住民等から週間工程表を求められた場合は、前週金曜日までに持参すること。

提出書類	提出日
週間工程表	前週 木曜日 17 時まで
月間工程表	前月 25 日まで

- 8 地域住民等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。
- 9 請負者は、本工事の実施に先立ち、監督職員と協議のうえ速やかに工事ビラ「〇〇工事のお知らせ」を作成し、工事着手 1 週間前までに工事場所の周辺住民、企業者等に周知すること。周知先については監督職員との打ち合わせにより決定する。

第 7 条（施工時間）

施工時間は昼間施工とする。

第 8 条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第 17 条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
	準幹線道路		
	その他道路	12月27日～1月5日	

第 9 条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
全工区	2～4 名	交 通 誘 導 警 備 員 B 2～4 名	昼 間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第 10 条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
防草対策工	防草対策工	材料各種
ひび割れ補修工	充てん工法	可とう性エポキシ樹脂
断面修復工	左官工法	ポリマーセメントモルタル
目地補修工	目地設置工	目地材料各種
水路壁補修工	水路壁補修工	補修材料各種

第 11 条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 12 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
 （「共通仕様書（３－１－１－４）」の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
除草工、清掃工	堤防除草、散在塵芥 処理	作業の完了確認
河川土工	掘削	作業の完了確認
構造物補修工	左官工法	はつり完了時、施工予定断面の事前検測

４ 建設副産物に関する事項

第 13 条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成 23 年 4 月 1 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のある A、B 2、D、E 票については、その原本を監督職員へ提示すること。

< 産業廃棄物 >

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の 許可を受けた施設 京都市伏見区下鳥羽上向島町 87-12	設計運搬距離 L = 2.2km
混合廃棄物	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の 許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 196-1	設計運搬距離 L = 2.7km

< 一般廃棄物 >

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 （刈草）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7 条第 6 項の許 可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45- 1 - 2	設計運搬距離 L = 2.5km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土 (浚渫土)	(指定地処分) (有) 京北みどり園 京都市右京区京北西町迫ヶ谷 22 番地 1	設計運搬距離 L = 40.4km
建設発生土 (土砂)	(指定地処分) (株) DK 京都市伏見区深草飯食山町 23-32	設計運搬距離 L = 5.9km

建設発生土(浚渫土)については、「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」第10条に基づく土地の埋立等の許可を受けているため、建設発生土の搬出開始前に土壤調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壤分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壤の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

なお、土砂条例の規定による許可を受けるに当たり必要となる書類は、許可申請の窓口（京都市環境政策局環境保全創造課）に適宜確認して作成及び提出するものとする。

※ 受入場所への建設発生土の搬出に当たり必要となる書類は、京都市環境政策局環境保全創造課のホームページからダウンロードできる。

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000323404.html>)

※ 様式がない資料の記載方法について不明な点がある場合は、環境政策局環境保全創造課に問い合わせること。

建設発生土（土砂）については、土壤調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壤調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壤調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH3)	京都市南区上鳥羽中河原町54-4	設計運搬距離 L=2.8km

第14条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第 15 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 45 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 14 日前までに提出すること。

第 16 条（受注者希望型における ICT 活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局 ICT 活用工事試行方針（案）」（令和 7 年 8 月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局 ICT 活用工事試行要領（案）」（令和 7 年 8 月）（以下「試行要領」という。）の内容に従い ICT 活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT 活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者は ICT 活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT 施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第17条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第18条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備する

ものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用


遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇所図

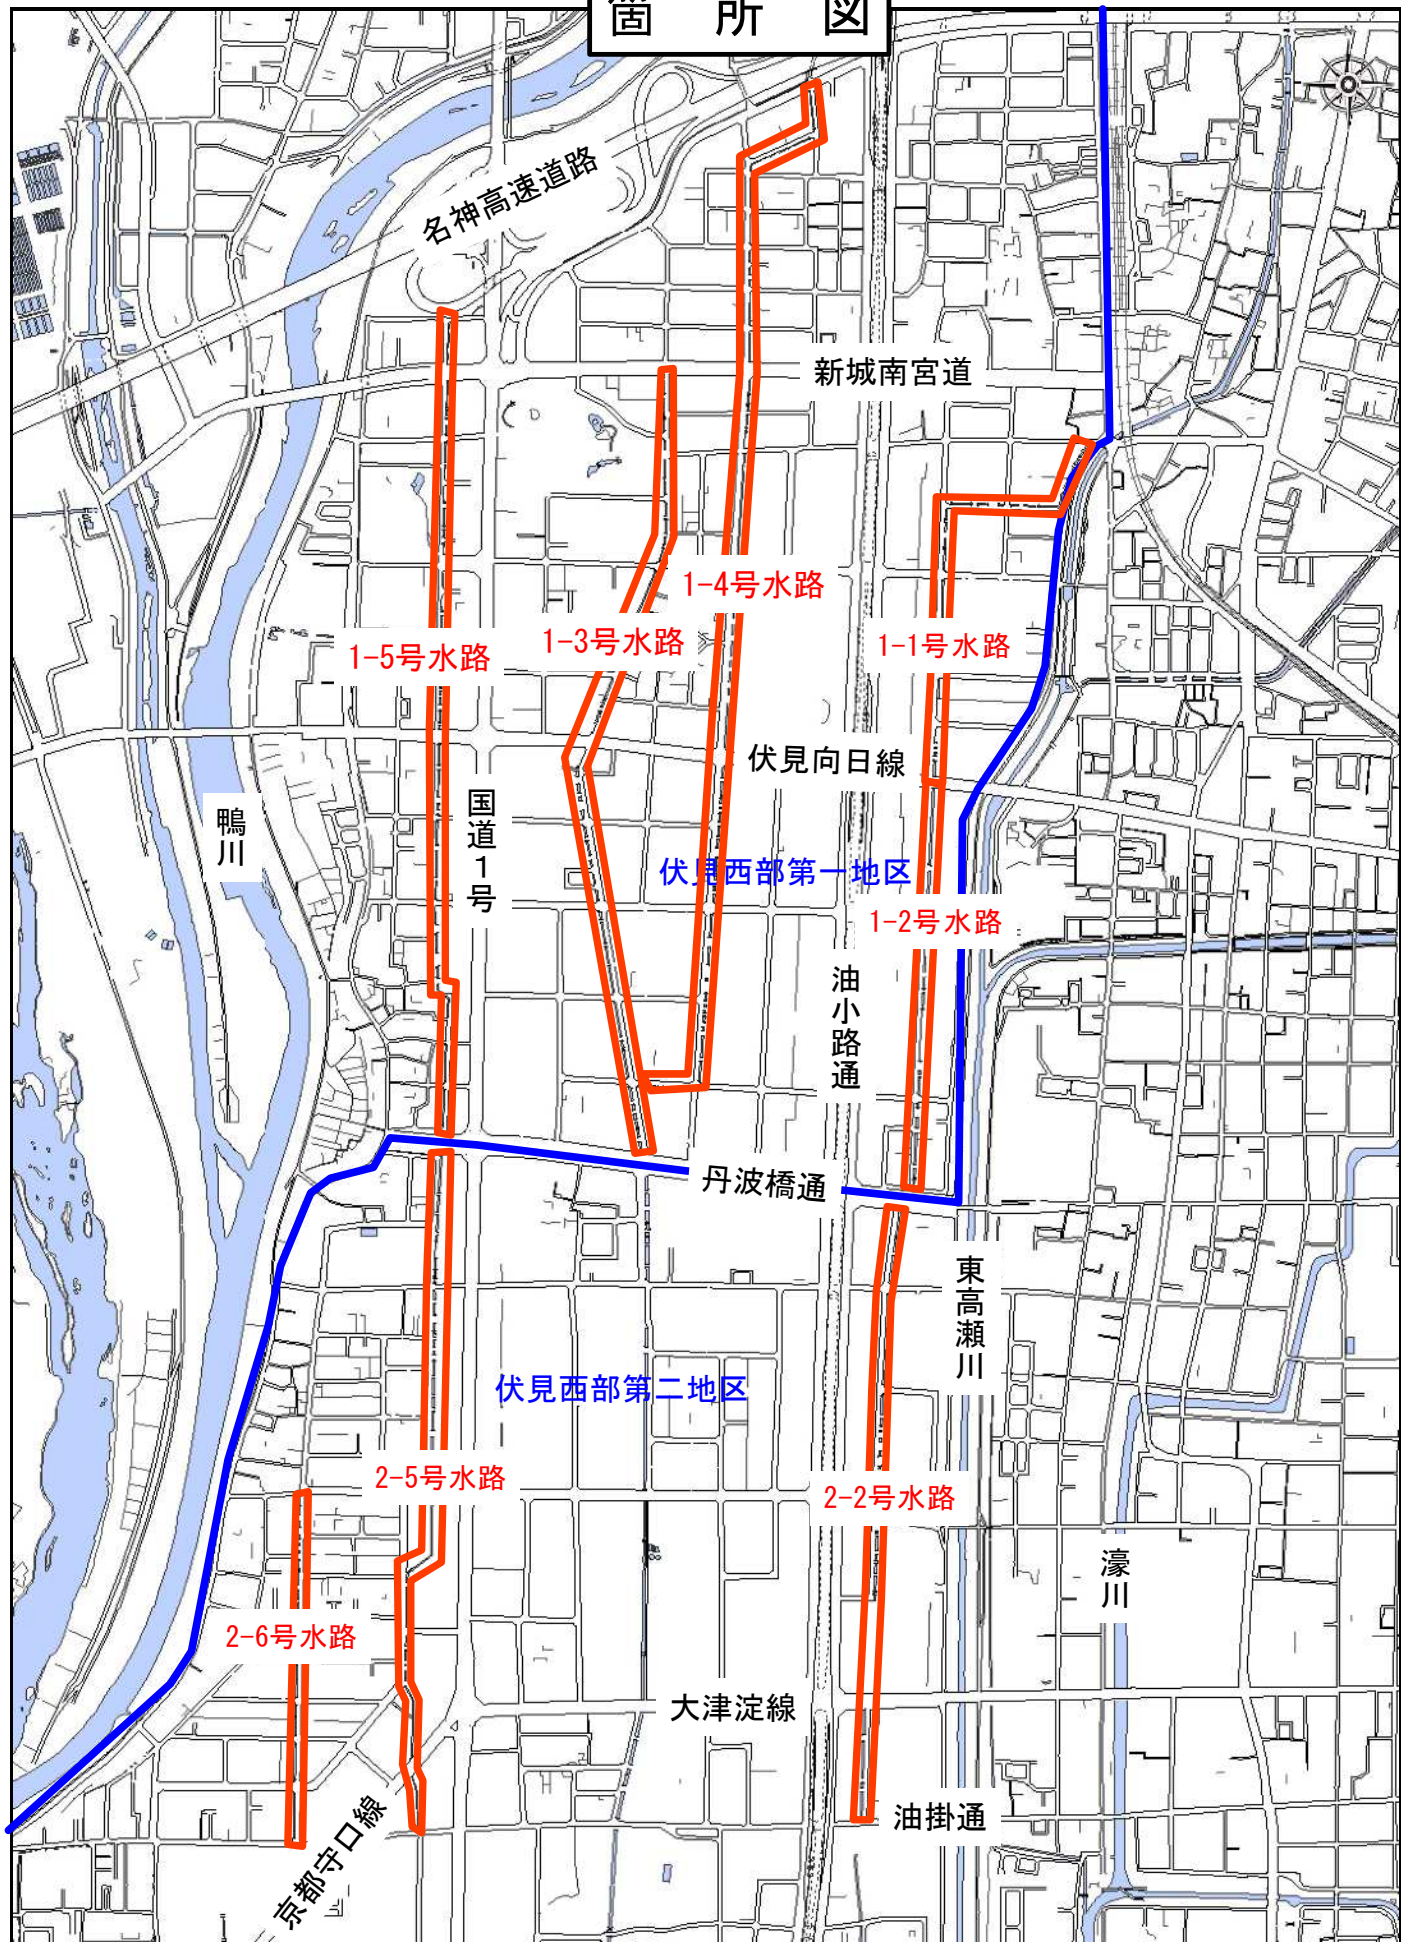

 : 本工事施行箇所