

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度				
設計年月	令和 年 月				
予算科目	款	項	目	節	
工事場所	京都市伏見区中島前山町他 地内				
路線名又は河川名等					
工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）				
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで				
事業課（所）名	伏見土木みどり事務所		単 価 使 用 年 月	令和	年 月
工事番号			歩 掛 適 用 年 月	令和	年 月
変更回数			基 準 適 用 年 月	令和	年 月
主 工 種			単 価 地 区		
前 払 金 支 出			調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事箇所				箇所	5
舗装打換え	m2	108	車止めポスト設置	基	8
現場打街渠版	m	23	区画線工	式	1
台付管	m	6	標識撤去工	式	1

施 工 理 由

本工事は、歩道等の道路改良を行うことにより、歩行者及び車両通行の安全性の向上を図るものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04:道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分		m3	3,420	管理費区分 T
排水構造物工	集水桝・マンホール工	縞鋼板設置	t6.0×914×1829, 81.5kg/m2 後施工アンカー	箇所	261,300	後施工アンカー4箇所含む
道路付属施設工	車止めポスト工	車止めポスト設置 (基礎含む)	固定式, φ 114.3×t4.5×800	基	69,060	
道路付属施設工	掲示板移設工	広報板・木製板移設	再利用	組	132,400	
構造物撤去工	道路付属施設撤去工	廃プラスチック処分	種別:プラスチック	kg	25	管理費区分 T
構造物撤去工	標識撤去工	案内標識柱撤去	テーパーポール, φ 165.2×t4.5× 7160～7460	基	96,380	
構造物撤去工	標識撤去工	案内標識板撤去	1300×2000	基	36,290	

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	7				単 1号
路床盛土工			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	0.9				単 2号
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量)		土質:土砂	m3	9				単 3号
埋戻し (参考数量)		土質:土砂	m3	7				単 4号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬 【設計運搬距離 L=2.5km】		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11				単 5号
残土等処分			m3	11				単 6号
舗装工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装打換え工		式	1					
路盤 （仮舗装）	RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	11				単 7号	
表層 （仮舗装）	1. 4m未満, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-3, 全ての費用	m2	11				単 8号	
下層路盤 （車道・2号工）	RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	m2	21				単 9号	
上層路盤 （車道・2号工）	再生As安定処理(25), PK-3, 75mm, 2層施工, 全ての費用	m2	21				単 10号	
上層路盤 （車道・2号工）	再生As安定処理(25), PK-4, 75mm, 2層施工, 全ての費用	m2	21				単 11号	
基層 （車道・2号工）	3. 0m超, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), PK-4, 全ての費用	m2	21				単 12号	
表層 （車道・2号工）	3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-4, 全ての費用	m2	21				単 13号	
下層路盤 （車道・3号工）	RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	m2	30				単 14号	
上層路盤 （車道・3号工）	再生As安定処理(25), 100mm, 1層施工, PK-3, 全ての費用	m2	30				単 15号	
基層 （車道・3号工）	3. 0m超, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), PK-4, 全ての費用	m2	30				単 16号	
表層 （車道・3号工）	3. 0m超, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-4, 全ての費用	m2	30				単 17号	
路盤 （車道・4号工）	RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	m2	14				単 18号	

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基層 （車道・4号工）	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), PK-3, 全ての費用	m2	14					単 19号
表層 （車道・4号工）	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-4, 全ての費用	m2	14					単 20号
フィルター層 （歩道）	40mm以上60mm未満	m2	32					単 21号
路盤 （歩道）	100mm, 1層施工, RC-30, 全ての費用	m2	32					単 22号
表層 （歩道）	1. 4m以上, 40mm, 開粒度アスコン, 2. 05t/m3, 全ての費用	m2	32					単 23号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	6					単 24号
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4					単 25号
管渠工		式	1					
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 200	m	6					単 26号
側溝工		式	1					
現場打街渠板A	一般部	m	11					単 27号

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打街渠板B	切下げ部	m	11				単 28号
現場打街渠板C	段差部	m	1				単 29号
集水柵・マンホール工		式	1				
現場打ち街渠柵	18-8-40(高炉), グレーチング(400×500用)	基	1				単 30号
縞鋼板設置	t6.0×914×1829, 81.5kg/m2, 後施工アンカー	箇所	1				単 31号
道路付属施設工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	15				単 32号
埋戻し (参考数量)	土質:土砂	m3	11				単 33号
車止めポスト工		式	1				
車止めポスト設置 (基礎含む)	固定式, φ114.3×t4.5×800	基	8				単 34号
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロックA	一般部	m	10				単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸB		切下げ部-横断部等	m	11				単 36号
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸC		段差部	m	1				単 37号
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(現場打)		18-8-40BB, 150×150	m	1				単 38号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 18-8-40, t=8cm	m2	0.1				単 39号
区画線工			式	1				
熔融式区画線 (停止線・横断歩道)		ゼﾌﾞﾗ・白, W=45cm, 塗布厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	23				単 40号
熔融式区画線 (外側線)		実線・白, W=15cm, 塗布厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	6				単 41号
熔融式区画線 (「止まれ」) (15cm換算18.7m)		矢印・記号・文字・白, W=15cm, 塗布厚1.5mm, 排水性舗装:無し	箇所	1				単 42号
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	25				単 43号
道路反射鏡設置工			式	1				
道路反射鏡設置		支柱, 基礎, 丸形(1面鏡)	基	1				単 44号
掲示板移設工			式	1				
広報板・木製板移設		再利用	組	1				単 45号

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断 t=9cm	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	18					単 46号
舗装版切断 t=17cm	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	18					単 47号
舗装版切断 t=25cm	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	33					単 48号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	11					単 49号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	14					単 50号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:17cm	m2	29					単 51号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	51					単 52号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2					単 53号
道路付属施設撤去工		式	1					
車線分離標撤去(ラバーポール)	H=750, 1.4kg/本	本	3					単 54号
廃プラスチック積込・運搬 【設計運搬距離 L=3.1km】	人力積込, 2t積級	kg	4.2					単 55号

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃プラスチック処分	種別:プラスチック	kg	4.2				単 56号
道路反射鏡撤去	支柱, 基礎, 丸形(1面鏡)	基	1				単 57号
標識撤去工		式	1				
案内標識柱撤去	テーパーポール, φ 165.2×t4.5×H7160～H7460	基	5				単 58号
案内標識板撤去	1300×2000	基	6				単 59号
スクラップ	H2	t	-0.85				単 60号
スクラップ	アルミ(新切1級)	kg	-312				単 61号
現場発生品運搬 【設計運搬距離 L=2.7km】	運搬及び積込・荷卸	t	1.16				単 62号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 (騒音対策必要) 【設計運搬距離 L=3.3km】	殻種別:アスファルト殻	m3	20				単 63号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	20				単 64号
殻運搬 【設計運搬距離 L=21.3km】	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 65号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 66号

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（伏見区管内）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B, 昼間	人日	140				単 67号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
CB210520								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬 【設計運搬距離 L=2. 5km】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ハック材山積0. 28m3(平積0. 2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	路盤 (仮舗装)	RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	表層 (仮舗装)	1. 4m未満, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-3, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), アライメント PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	下層路盤 (車道・2号工)	RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		50mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	上層路盤 (車道・2号工)	再生As安定処理(25), PK-3, 75mm, 2層施工, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 75mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	上層路盤 (車道・2号工)	再生As安定処理(25), PK-4, 75mm, 2層施工, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 75mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基層 (車道・2号工)	3. 0m超, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), PK-4, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層 (車道・2号工)	3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-4, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	下層路盤 (車道・3号工)	RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		50mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	上層路盤 (車道・3号工)	再生As安定処理(25), 100mm, 1層施工, PK-3, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 100mm, ブライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	基層 (車道・3号工)	3. 0m超, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), PK-4, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	表層 (車道・3号工)	3. 0m超, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-4, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	路盤 (車道・4号工)	RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	基層 (車道・4号工)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), PK-3, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	表層 (車道・4号工)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-4, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	フィルター層 (歩道)	40mm以上60mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層 CB410650		40mm以上60mm未満	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	路盤 (歩道)	100mm, 1層施工, RC-30, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	表層 (歩道)	1. 4m以上, 40mm, 開粒度アスコン, 2. 05t/m3, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 各種(2. 00以上2. 10t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
CB410261								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	床掘り (参考数量)	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋コンクリート台付管	管規格：φ 200	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 200mm, 1m/個, 全ての費用	m	10				
CB222850								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 048				
CB240060								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 54				
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
CB240210								
基面整正			m2	3. 6				
CB210080								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場打街渠板A	一般部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 92				
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
CB240210								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45				
CB221110								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 06				
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	現場打街渠板B	切下げ部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 97				
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
CB240210								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45				
CB221110								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 07				
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打街渠板C	段差部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 95				
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
CB240210								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45				
CB221110								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 06				
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	現場打ち街渠枠	18-8-40 (高炉), グレーチング (400×500用)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 343				
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 986				
CB240210								
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 72				
CB221110								
蓋 (材料費)			組	1				
CB440461								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	縞鋼板設置	t6. 0×914×1829, 81. 5kg/m2, 後施工アンカー	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 1				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 8				
普通作業員								
	R0102		人	1. 5				
小型バックホウ(クローラ)標準・クレーン機能 排ガス型(2次)山積0. 11m3 0. 8t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 4時間					単 68号	
	K0201054		日	0. 6				
材料費 縞鋼板(6. 0×914×1829、81. 5kg/枚)								
	Y000800004001		枚	1				
アンカー工		4本, 0. 001m3/100本					単 69号	
	WB332520		本	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	埋戻し (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	車止めポスト設置 (基礎含む)	固定式, φ 114. 3×t4. 5×800	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 4				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 4				
材料費 車止めポスト (KDK-8K)								
	Y000800004002		本	10				
基礎設置							単 70号	
			基	10				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	歩車道境界ブロックA	一般部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 再生フレッシュ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	10				
CB422510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	歩車道境界ブロックB	切下げ部-横断部等	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 再生フレッシュ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	10				
CB422510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	段差部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m , 再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	10				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(現場打)	18-8-40BB, 150×150	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0, 全ての費用	m2	2				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 23				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	張コンクリート	小型構造物, 18-8-40, t=8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 08				
CB240010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	溶融式区画線 (停止線・横断歩道)	セアラ・白, W=45cm, 塗布厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 71号	
WB821210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	溶融式区画線 (外側線)	実線・白, W=15cm, 塗布厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 72号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	溶融式区画線 (「止まれ」) (15cm換算18. 7m)	矢印・記号・文字・白, W=15cm, 塗布厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	18. 7			単 73号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	1			単 74号	
WB821220								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	道路反射鏡設置	支柱, 基礎, 丸形(1面鏡)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 支柱・基礎設置		静電粉体塗装, 鋼管 φ76. 3×3. 2×4000mm, 無し, 無し, 無し	基	1			単 75号	
WB821010								
道路反射鏡 鏡体設置		ステンレス, 丸型 φ800 1面用, 無し	基	1			単 76号	
WB821020								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	広報板・木製板移設	再利用	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1			[] [1]	
	R0125							
特殊作業員			人	1. 1			[] [1]	
	R0101							
普通作業員			人	2. 5			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	8. 2%						
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	舗装版切断 t=9cm	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	舗装版切断 t=17cm	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	舗装版切断 t=25cm	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:17cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 77号	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	車線分離標撤去(ラバーポール)	H=750, 1. 4kg/本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		貼付式, 10本未満, 無, 無	本	1			単 78号	
WB812410								
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	廃プラスチック積込・運搬 【設計運搬距離 L=3. 1km】	人力積込, 2t積級	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込			kg	1			単 79号	
DY1412								
廃プラスチック運搬 人力積込		有, 0km超え5km未満	kg	1			単 80号	
DY1413								
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	廃プラスチック処分	種別:プラスチック	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック								
		Y007600000005	kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	道路反射鏡撤去	支柱, 基礎, 丸形(1面鏡)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体撤去		無し, 丸型・角型・1面用					単 81号	
		WB821030	基	1				
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し					単 82号	
		WB821040	基	1				
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	案内標識柱撤去	テーパーポール, φ165. 2×t4. 5×H7160～H7460	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	1				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 83号	
	K0433002		日	0. 5				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 84号	
	K0402008		日	0. 5				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	案内標識板撤去	1300×2000	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 3				
普通作業員								
	R0102		人	0. 6				
高所作業車〔トラック架装・伸縮フーム〕 ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 83号	
	K0433002		日	0. 3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	スクラップ°	H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° スクラップ° (H2)			t	1				
Y006400000001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	スクラップ°	アルミ(新切1級)	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° スクラップ° (アルミ)			kg	1				
Y006400001001								
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	現場発生品運搬 【設計運搬距離 L=2. 7km】	運搬及び積込・荷卸	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	殻運搬 (騒音対策必要) 【設計運搬距離 L=3. 3km】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 4. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 85号	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	殻運搬 【設計運搬距離 L=21. 3km】	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 3. 2km以下, 全ての費用						
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 86号	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 87号	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号 K0201054	小型ハックホ(クロー)標準・クレーン機能 排ガス型(2次)山積0. 11m3 0. 8t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	12				
小型ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス対策型(第2次基準)山積0. 11m3 0. 8t吊		運転日当り運転時間:4h						
	M000201054		日	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号 WB332520	アンカー工	4本, 0. 001m3/100本	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	7. 143				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	14. 286				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	7. 143				
アンカーボルト M8								
	Y000112102001		個	100				
接着材(樹脂モルタル用)								
	Z004459002		kg	0. 001				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	4%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	基礎設置		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2. 8				
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	16. 8				
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	6. 4				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036058	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 700			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	89			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036001	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト 舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036073			m	1, 200			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001			kg	684			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	30			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001			kg	30			[] [1]	
軽油 Z006702002			L	120			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号 WB821220	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無		Q001038001	m	1, 000				
軽油		Z006702002	L	62				
ガソリン レギュラー		Z006704001	L	35				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 75号 WB821010	道路反射鏡 支柱・基礎設置	静電粉体塗装, 鋼管 φ76. 3×3. 2×4000mm, 無し, 無し, 無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 塗装 76. 3×3. 2×4000 制約無 昼		Q001663004	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号 WB821020	道路反射鏡 鏡体設置	ステンレス, 丸型 φ800 1面用, 無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型800 1面 制約無 昼		Q001664037	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号 WB812410	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去 固定式 貼付式 単価補正1. 300 (FP3)		Q001346003	本	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 0km超え5km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 1			単 88号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号 WB821030	道路反射鏡 鏡体撤去	無し, 丸型・角型・1面用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 1面用 制約無 昼間		Q001665001	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号 WB821040	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76. 3～101. 6 制約無 昼間		Q001666001	基	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	18				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		機械条件: 供用 持込						
	M000433002		供用日	1. 39				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号 K0402008	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4. 9t吊	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	30				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4. 9t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000402008		供用日	1. 41				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分費 (15cm超え)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート (無筋) 殻処分		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 交通安全施設整備工事（伏見区管内）

工事場所 伏見区中島前山町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）」の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－溶融式(手動)の標準的な材料使用料

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
塗料	実線 15cm	23m	R8. 7月	I 地区
	ゼブラ 45 cm	6m	R8. 7月	I 地区
	文字	18.7m	R8. 7月	I 地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
 - ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照 (<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>)

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事は歩道上での施工となるため、交通規制、仮歩道の設置等について、着手前に監督職員と協議を行い、承諾を得ること。
- 2 舗装構成及び範囲は変更する場合があることから、着手前には必ず監督職員に確認することとし、舗装工の施工時期については、周辺住民の利用状況に配慮するため、監督職員の指示に従い施工すること。
- 3 木製板については現在撤去されており、伏見土木みどり事務所に保管されているため、施工時に現場へ伏見土木事務所が運搬する。
- 4 広報板・木製板の設置の高さについては監督職員の指示に従い施工すること。
- 5 道路反射鏡の鏡面の向きについては監督職員の指示に従い施工すること。

第2条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。ただし、警察等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第3条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
	準幹線道路		
	その他道路	12月27日～1月5日	

- 2 前項第3号において、祇園祭が疫病の蔓延その他の事由により中止となった場合は、監督職員の指示に従うものとする。

第4条（関係機関協議等）

本工事の道路案内標識板撤去①については、現在京阪電気鉄道株式会社と協議中であるが、施工内容が決まり次第、協議が成立する見込みである。

なお、協議の結果変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第5条（支障物件等）

本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	企業者との協議	移設期間	工事方法	立会
下水管	上下水道局	未	—	—	—
水道管	上下水道局	未	—	—	—
ガス管	大阪ガス	未	—	—	—
通信管	NTT	未	—	—	—
電線管	関西電力	未	—	—	—
文化財保護課	京都市	協議中	—	—	必要

第6条（交通誘導警備員）

- 1 受注者は、当該工事に警備業者の交通誘導警備員を配置する必要がある場合、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号）に基づく交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）を規制箇所ごとに1名以上配置するものとする。ただし、同規則第2条の規定により、各公安委員会が必要と認める路線・区間以外で、所轄警察署等との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）以外の配置を認められた場合は、この限りではない。
- 2 受注者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。
- 3 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
起終点及び 歩行者誘導	3名	交通誘導警備員B 3名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料	
材 料・製 品	備 考
アスファルト合材	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）
プレキャストコンクリート製品 （JISⅠ類、JISⅡ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
車止めポスト工	車止めポスト	固定式、 $\phi 114.3 \times t4.5 \times 800$
道路反射鏡設置工	道路反射鏡	既設資材
掲示板移設工	広報板・木製板	既設資材

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
舗装打換え工	舗装版破碎後	舗設前（厚さ確認）

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
道路反射鏡設置工	道路反射鏡設置	鏡面向き
掲示板移設工	広報板・木製板設置	設置位置

第４条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
標識及び道路反射鏡の設置位置の確認	標識及び道路反射鏡の視認性を確かめるため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない）。
企業者の地下埋設物・橋梁添架物確認	工事によって企業者等の地下埋設物等に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器による。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない）。

第５条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
アスファルト舗装	アスファルト混合物	外観検査（目視）	随時	排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の 許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町井手久保 48-1	設計運搬距離 L = 21.3km
アスファルト塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の 許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78	設計運搬距離 L = 3.3km
廃プラスチック	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の 許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 33	設計運搬距離 L = 3.1km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) (株) 洛東建設 京都市南区吉祥院長田町 517	設計運搬距離 L = 2.5km

事前分析検査の実施など、受入条件については、当該公社の建設発生土受入要領等によるものとする。

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビ-H2、アルミ)	京都市南区吉祥院池田町 22	設計運搬距離 L = 2.7km

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第 1 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 1 ヶ月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 2 週間前までに提出すること。

第 2 条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用


遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

交差点改良箇所図

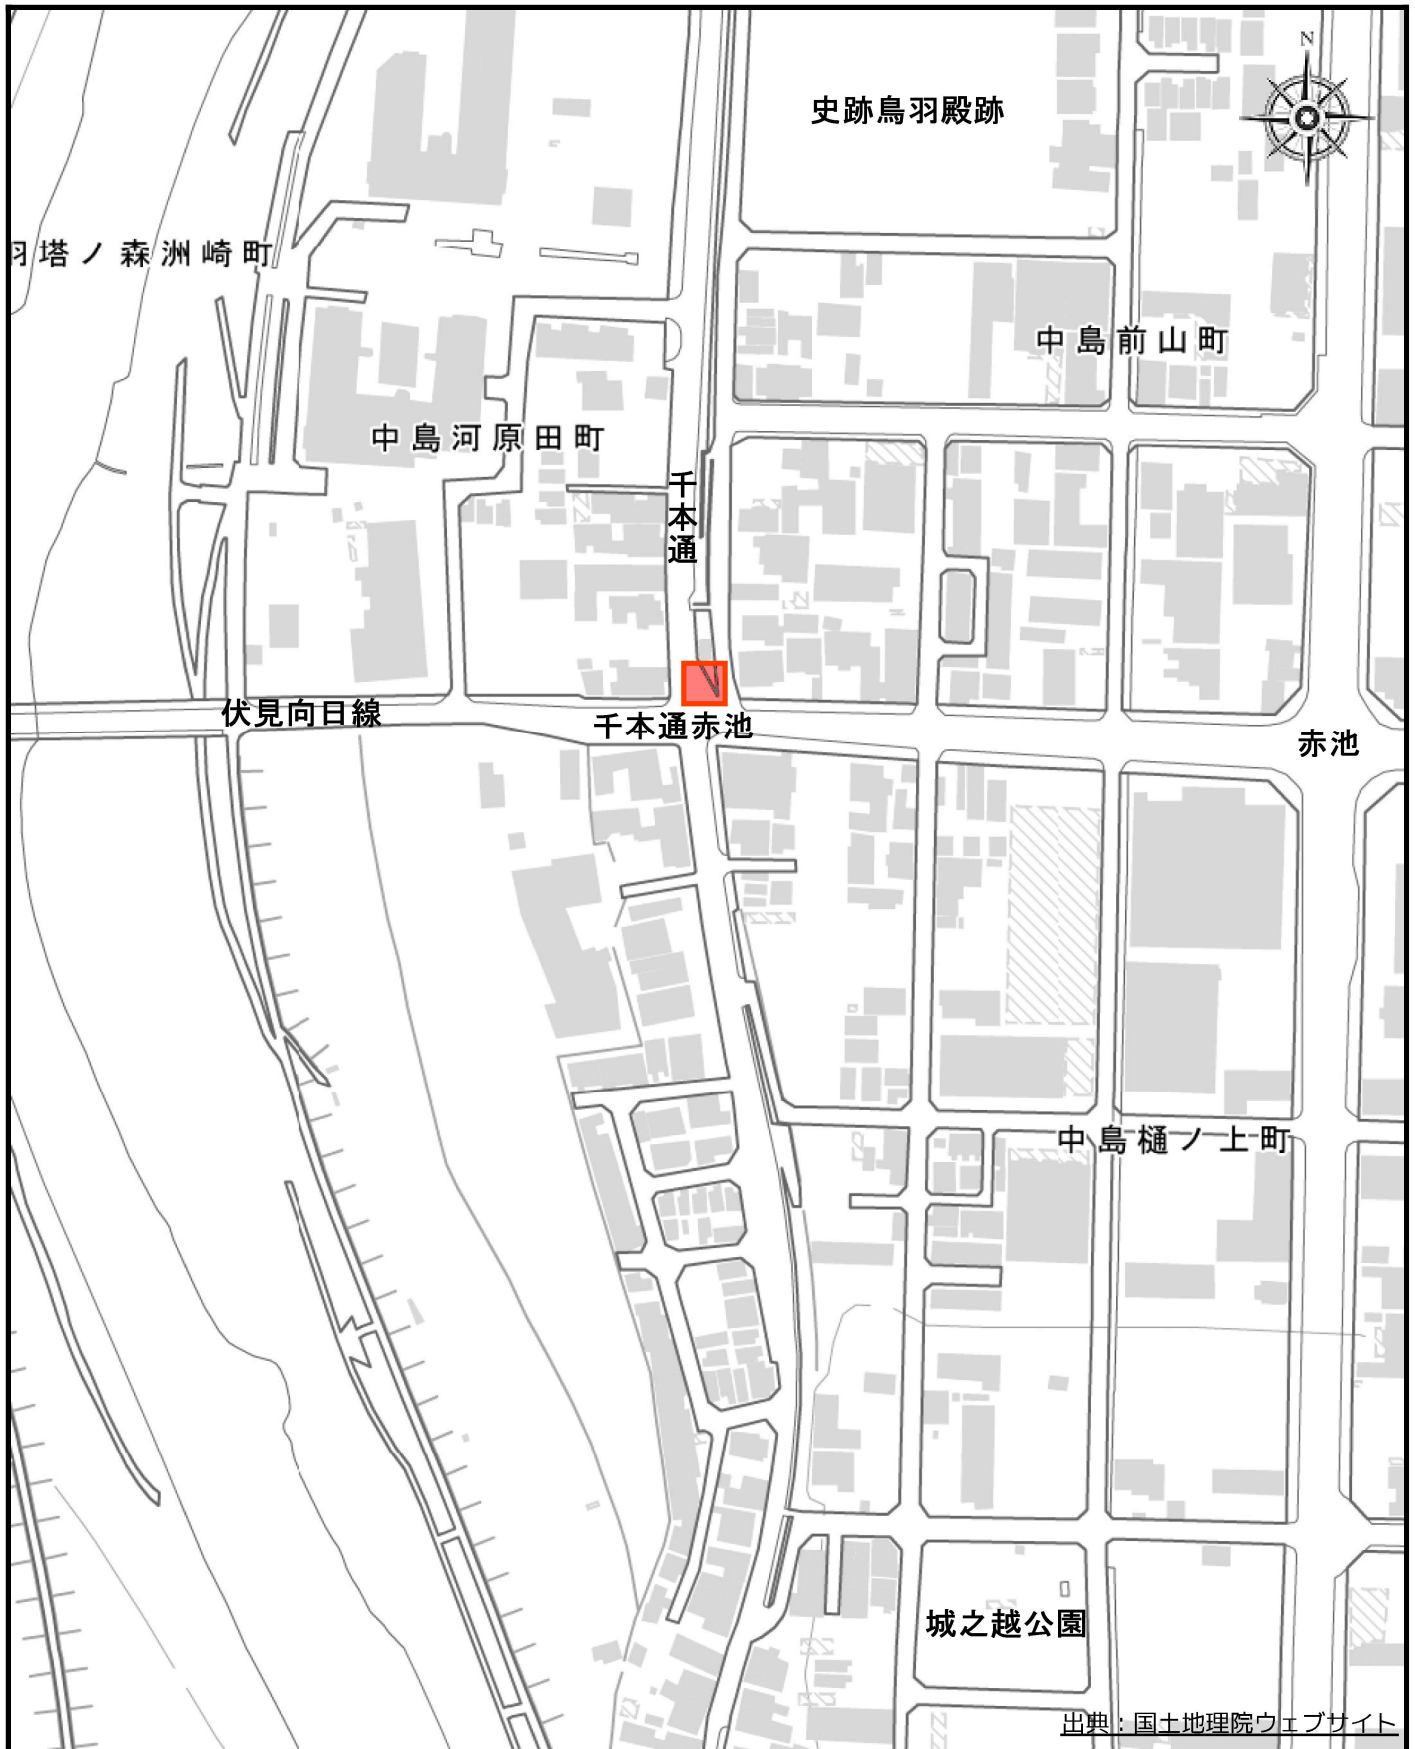

案内標識撤去箇所図



案内標識撤去箇所図



案内標識撤去箇所図



案内標識撤去箇所図

