

工 事 概 要

工事延長				m	753
路面切削工	m2	7,495	排水性舗装工	m2	7,370
半たわみ性舗装工	m2	176	舗装打換え工	m2	54
排水構造物工	m	16	区画線工	式	1

施 工 理 由

本工事は、老朽化した舗装等を補修することにより、車両等の通行の安全を確保するものである。	
--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	06:舗装工事	
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.5
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
構造物撤去工	構造物取壊し工	廃路盤処分		m3	4,998	管理費区分T

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
高耐久ポーラスアスファルト混合物(13)(夜間)		t	54,000	

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 舗装道補修（東大路通）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:有り	m2	7,370				単 1号
路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	m2	125				単 2号
殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	743				単 3号(概)
殻処分 (夜間)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	743				単 4号
排水性舗装工		式	1				
基層 (車道・路肩部) (夜間)		m2	6,850				単 5号
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (一般部) (夜間)		m2	5,880				単 6号
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (交差点部) (夜間)		m2	1,490				単 7号
半たわみ性舗装工		式	1				
不陸整正 (夜間)		m2	51				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 舗装道補修（東大路通）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）（夜間）	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25),仕上り厚:150mm	m2	51				単 9号
基層 （車道・路肩部）（夜間）	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	51				単 10号
表層 （車道・路肩部）（夜間）	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	176				単 11号
セメントミルク浸透 （夜間）		m2	176				単 12号
舗装打換え工		式	1				
不陸整正 （夜間）		m2	54				単 13号
上層路盤 （車道・路肩部）（夜間）	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25),仕上り厚:150mm	m2	54				単 14号
ブロック舗装設置工		式	1				
下層路盤（歩道部）		m2	2				単 15号
インターロッキングブロック設置		m2	0.7				単 16号
特殊ブロック舗装		m2	0.9				単 17号
排水構造物工		式	1				
現場打街渠工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 舗装道補修（東大路通）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打街渠板 (一般部)		m	6				単 18号(概)
現場打街渠板 (中車両乗入対策型)		m	10				単 19号(概)
集水柵・マンホール工		式	1				
街渠柵壁削孔 (夜間)		孔	34				単 20号(概)
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック (中車両乗入対策型)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	16				単 21号(概)
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	1,100				単 22号(概)
溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	420				単 23号(概)
溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:せげら 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	23				単 24号(概)
溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:せげら 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	420				単 25号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	（総合評価）舗装道補修（東大路通）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 （速度表示（50）（黄））（夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	箇所	4				単 26号(概)
溶融式区画線 （転回禁止マーク（黄））（夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	箇所	4				単 27号(概)
溶融式区画線 （ハス停）（夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	箇所	4				単 28号(概)
溶融式区画線 （直進左折（右折）矢印）（夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	箇所	8				単 29号(概)
溶融式区画線 （右折矢印）（夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	箇所	2				単 30号(概)
溶融式区画線 （直進矢印）（夜間）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	箇所	2				単 31号(概)
矢羽根 （夜間）		箇所	133				単 32号(概)
自転車マーク（矢羽根用） （夜間）		箇所	49				単 33号(概)
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
道路付属物撤去工 （夜間）		個	81				単 34号(概)
道路鋸 （夜間）	道路鋸規格:大型鋸,施工区分:大型鋸,施工規模:3 0個以上	個	81				単 35号(概)
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 舗装道補修（東大路通）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 36号(概)
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	280				単 37号(概)
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	37				単 38号(概)
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	5				単 39号(概)
舗装版破碎 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	100				単 40号(概)
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 41号(概)
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 42号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻(掘削)	m3	1				単 43号(概)
殻処分	殻種別:アスファルト殻(掘削)	m3	1				単 44号
殻運搬 (夜間)	殻種別:アスファルト殻(掘削)	m3	40				単 45号(概)
殻処分 (夜間)	殻種別:アスファルト殻(掘削)	m3	40				単 46号
掘削		m3	1				単 47号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 舗装道補修（東大路通）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃路盤材運搬		m3	1				単 48号(概)
廃路盤処分		m3	1				単 49号
ブロック舗装撤去工		式	1				
インターロッキングブロック撤去		m2	0.7				単 50号(概)
特殊ブロック撤去	ブロック規格:30cm×30cm×6cm	m2	0.9				単 51号(概)
仮設工		式	1				
仮設工		式	1				
敷鉄板 (参考数量)		m2	28				単 52号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	6				単 53号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	82				単 54号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 舗装道補修（東大路通）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 15.9%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 (参考数量)		台	2				単 55号
仮設材運搬費 (参考数量)		t	5				単 56号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 16.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分 (夜間)	殻種別:アスファルト殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 57号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	基層 (車道・路肩部) (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (一般部) (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2. 4m以上, 50mm, 有り, 片側2車線以上, 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満), タックコート PKR(コーム入り)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (交差点部) (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上, 50mm, 有り, 片側2車線以上, 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満), タックコート PKR(コーム入り)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	不陸整正 (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	上層路盤 (車道・路肩部) (夜間)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 75mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 75mm, フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	基層 (車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	表層 (車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格: 開粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満),タックコ ト PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	セメントミルク浸透 (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透		50mm, 超速硬型	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	不陸整正 (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	上層路盤 (車道・路肩部) (夜間)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 75mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 75mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	下層路盤（歩道部）		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		30mm, 1層施工, 再生ガラスシャラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	インターロッキングブロック設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置		直線配置 ブロック厚 6cm, 特殊品, 砂(クッション用), 30mm , 100m2未満, 無, 無	m2	1			単 58号	
吸出し防止材 合織不織布 10mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打街渠板 (一般部)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 92				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 06				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場打街渠板 (中車両乗入対策型)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	5. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 92				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 06				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 067			単 59号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	街渠柵壁削孔 (夜間)		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (中車両乗入対策型)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.032			単 59号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, B種(180/205×250×600), 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	10				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 61号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セアラ 15cm,無し,1.5mm, 有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての 費用	m	1			単 62号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 25号	溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セアラ 45cm,無し,1.5mm, 有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての 費用	m	1			単 63号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 26号	溶融式区画線 (速度表示 (50) (黄)) (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,黄 鉛・グ ムフリー,アスファルト舗装,全ての費用	m	18.56			単 64号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 27号	溶融式区画線 (転回禁止マーク (黄)) (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,黄 鉛・グ ムフリー,アスファルト舗装,全ての費用	m	21.66			単 64号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 28号	溶融式区画線 (ハ・ス停) (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト 舗装,全ての費用	m	18.28			単 65号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 29号	溶融式区画線 (直進左折 (右折) 矢印) (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト 舗装,全ての費用	m	8.91			単 65号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 30号	溶融式区画線 (右折矢印) (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト 舗装,全ての費用	m	6.66			単 65号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 31号	溶融式区画線 (直進矢印) (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト 舗装,全ての費用	m	6.25			単 65号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 32号	矢羽根 (夜間)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.028			[] [1] []	
特殊作業員			人	0.085			[] [1] []	
普通作業員			人	0.118			[] [1] []	
溶解槽(ニータ) [可搬式] 200～350kg×2槽			時間	0.18			[] [1] []	
ラインマカ[溶融・ハントカイト式] 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	0.18			[] [1] []	
ラインマカ[溶融・ハントカイト式] 幅30・45cm 容量60kg			時間	0.18			[] [1] []	
路面標示材(ペンカラー色) 京都市指定色			kg	7.93			[] [1] []	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	0.4			[] [1] []	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	0.19			[] [1] []	
散布骨材 硬質骨材 ホイトシカ 40-80			kg	0.19			[] [1] []	
接着用プライマー 区画線用			kg	0.19			[] [1] []	
プロパン 工業用・業務用			kg	2.5			[] [1] []	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.500-00001 0.0 0

– 27 –

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 33号	自転車マーク（矢羽根用） （夜間）		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.023			[] [1]	
特殊作業員			人	0.043			[] [1]	
普通作業員			人	0.06			[] [1]	
路面標示シート 自転車マーク1200*800ｼﾞｽﾗｲﾝS同以上			枚	1			[] [1]	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 自転車マーク用ｼﾞｽﾗｲﾝSﾌﾟﾗｲﾏｰ同以上			L	0.26			[] [1]	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 工業用・業務用			kg	0.45			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 34号	道路付属物撤去工 (夜間)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(道路鋸)		穿孔式, 30個以上(標準), 有, 無	個	1			単 66号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	道路鋸 (夜間)	道路鋸規格: 大型鋸, 施工区分: 大型鋸, 施工規模: 30個以上	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		大型鋸, 手間のみ, 大型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm, 30個以上(標準), 有, 無	個	1			単 67号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 68号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 40号	舗装版破碎 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 28.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 69号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻(掘削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	殻処分	殻種別:アスファルト殻(掘削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 45号	殻運搬 (夜間)	殻種別:アスファルト殻(掘削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	殻処分 (夜間)	殻種別:アスファルト殻(掘削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 71号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	廃路盤材運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		機械積込, 有, 30km以上40km未満	m3	1			単 72号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	廃路盤処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃路盤材			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)		撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	m 2	1			単 73号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm×6cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		撤去	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	敷鉄板 (参考数量)		単位	m2	単位数量	4. 645	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4. 645			単 74号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 7日, 無, 有	枚	1			単 75号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 76号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 54号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 77号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	建設機械運搬費 (参考数量)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホィ-ル廃材積込付)2.0m, 1.9km, 無, 無	台	1			単 78号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	仮設材運搬費 (参考数量)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 1. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 79号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 80号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 (切削) (夜間)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm, 特殊品, 砂(クッション用), 30mm , 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1. 100 (FP3)			m2	100				
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 単価補正-1. 020			m2	100				
インターロッキングブロック 透水性インターロッキングブロック t=6cm 単価補正1. 020			m2	100				
砂 クッション用			m3	3. 87				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 60号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.050 (FP3)			m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	855			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用			kg	25			[] [1]	
軽油			L	42			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 61号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正1.050 (FP3)			m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	855			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用			kg	25			[] [1]	
軽油			L	47			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 62号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セアラ 15cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セアラ15cm 制約無 単価補正1.050 (FP3)			m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	855			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用			kg	25			[] [1]	
軽油			L	50			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 63号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セヱラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 有り, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セヱラ45cm 制約無 単価補正1. 050 (FP3)			m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	2, 550			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用			kg	75			[] [1]	
軽油			L	94			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 64号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ, アｽﾌｧﾙﾄ舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.050 (FP3)			m	1,200			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・ﾌﾘｰ			kg	1,026			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	30			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用			kg	30			[] [1]	
軽油			L	126			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 65号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.050 (FP3)			m	1,200			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1,026			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	30			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用			kg	30			[] [1]	
軽油			L	126			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 66号	道路付属物撤去工(道路鉋)	穿孔式, 30個以上(標準), 有, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鉋撤去工 穿孔式 単価補正1. 500 (FP3)			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 67号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	大型鋳, 手間のみ, 大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm, 30個以上(標準), 有, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳設置工 大型鋳 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅30cm 単価補正1.150 (FP3)			個	1				
道路鋳 大型 両面 30<高さ<=50 設置幅30cm 単価補正-1.000			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 (掘削)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 (掘削) (夜間)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号	廃路盤材運搬	機械積込, 有, 30km以上40km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 03			単 81号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし 単価補正1. 400 (FP3)			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295			[] [1]	
とび工			人	0. 295			[] [1]	
普通作業員			人	0. 295			[] [1]	
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 82号	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		1%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 7日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:7日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 77号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 78号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイ-ル廃材積込付)2. 0m, 1. 9km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 79号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 1. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	58				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日			供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 （総合評価）舗装道補修（東大路通）工事

工事場所 京都市左京区吉田近衛町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」

に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第7条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
舗装工	路面切削工	-	21時00分～6時00分	
舗装工	排水性舗装工	-	21時00分～6時00分	
舗装工	舗装打換え工	-	21時00分～6時00分	
排水構造物工	集水枿・マンホール工	街渠枿壁削孔 (夜間)	21時00分～6時00分	
区画線工	-	-	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破碎 (夜間)	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	構造物取壊し工	殻運搬 (夜間)	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	構造物取壊し工	殻処分 (夜間)	21時00分～6時00分	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員 (夜間)	21時00分～6時00分	

第8条（工程）

本工事において京都マラソンが令和9年2月21日（日）に開催されることを踏まえ、現場はそれまでに完了させること。

第9条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第10条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
施工箇所	2 名	交通誘導警備員 B 2 名	昼 間	無
施工箇所	2～5 名	交通誘導警備員 B 2～5 名	夜 間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第11条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
歩車道境界ブロック	品質証明書、製品仕様書、カタログ等
鉄筋	品質証明書、製品仕様書、カタログ等

第 12 条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

4 建設副産物に関する事項

第 13 条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成 23 年 4 月 1 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のある A、B 2、D、E 票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 （切削）（夜間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四 10 番 1、9 番 1、8 番、3 番 1	設計運搬距離 L = 15.8 km
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48 番地の 1 他 16 筆	設計運搬距離 L = 27.8 km
アスファルト塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 14.5 km
アスファルト塊 （掘削）（夜間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 14.5 km
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市右京区京北下弓削町神楽田 1 番地 3	設計運搬距離 L = 33.2 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

第14条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

4 その他事項

第15条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の20日前までに提出すること。

第16条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第17条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定する

こと。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第18条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2）効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3）費用


遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4）成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

箇所図

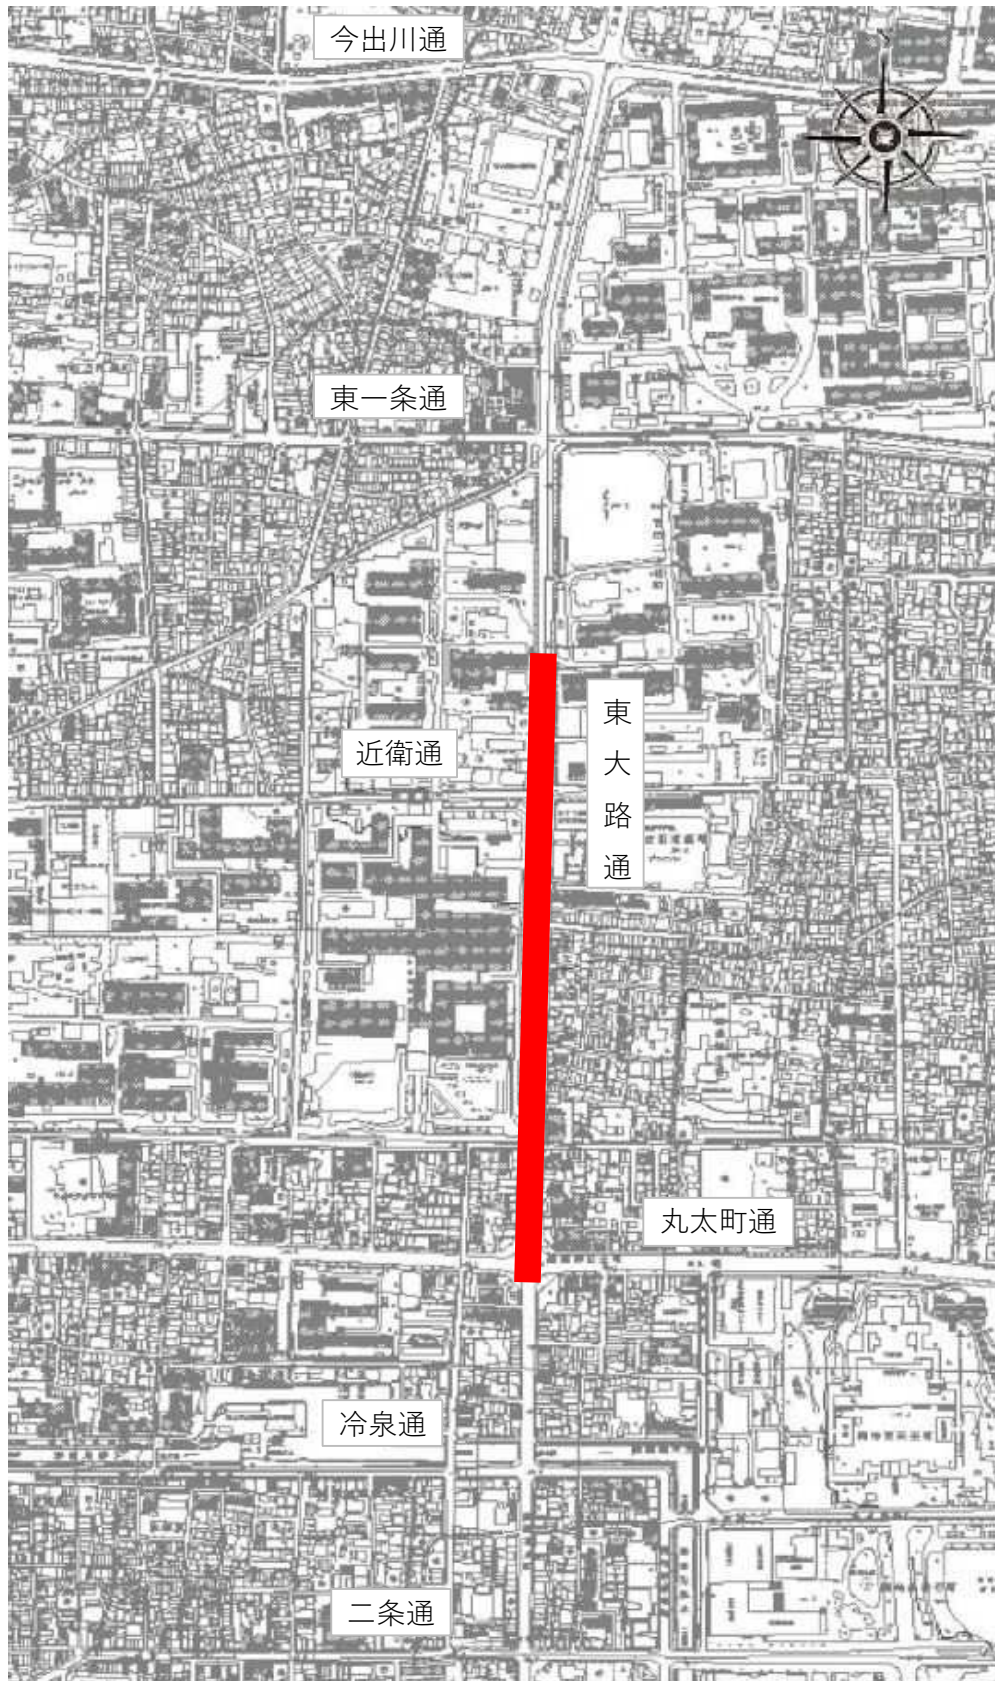

 本工事施工箇所