積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市北区上賀茂本山他地内		
路線名又は河川名等			
工　　事　　名	交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その２）		
工　　期	契約日の翌日から120日間		
事　業　課（所）名	北部土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　　工　　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

京都市

工 事 概 要

工事箇所				工区	7
舗装工	m2	50	防護柵工	式	1
標識工	枚	3	区画線工	式	1

施 工 理 由

本工事は、北部土木みどり事務所管内の交通安全施設を補修・整備することにより、車両及び歩行者の安全を図るものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月	
歩掛適用年月	2026年8月	
基準適用年月	2026年8月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	大都市（２）	1.5
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（２）	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
防護柵工	作業土工	残土等処分	廃路盤材	m3	7,140	
区画線工	区画線工	溶融式区画線 ベージュ	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	1,422	
構造物撤去工	運搬処理工	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		kg	25	

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
薄層ｶﾗｰ舗装工 ４工区		式	1				
薄層ｶﾗｰ舗装	舗装色:ﾍﾞｰｼﾞｭ,規格･仕様:RPN-501	m2	30				単　1号 路側帯、施工幅員1m
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ２工区		式	1				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ復旧 撤去及び再設置		m2	20				単　2号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ １工区 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	14				単　3号 景観色、基礎含む
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ １工区 土中建込	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	m	78				単　4号 景観色
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ３工区 土中建込	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	m	12				単　5号
防止柵工 ２工区		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	6				単　6号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工 １、２工区		式	1				
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	7				単　7号
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	6				単　8号
廃路盤材運搬		m3	0.2				単　9号
残土等処分	廃路盤材	m3	0.2				単　10号
車止めﾎﾟｽﾄ工 ２工区		式	1				
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:114.3mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:800mm	本	5				単　11号 基礎含む
標識工		式	1				
小型標識工 ５工区		式	1				
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	3				単　12号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	1,780				単　13号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	650				単　14号
溶融式区画線 十字マーク	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所	4				単　15号 15cm換算延長7.4m
溶融式区画線 T字マーク	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所	1				単　16号 15cm換算延長5.8m
溶融式区画線 文字：通学路	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所	2				単　17号 15cm換算延長32.1m
溶融式区画線 ベージュ	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	220				単　18号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	33				単　19号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工 １工区		式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m	14				単　20号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込		m	78				単　21号
構造物取壊し工 １工区		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.5				単　22号
道路付属施設撤去工 ２工区		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚),施工規模:10本未満	本	5				単　23号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5				単　24号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5				単　25号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込・運搬	発生材種類:車線分離標	kg	10				単　26号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		kg	10				単　27号
現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	1.46				単　28号
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-1.46				単　29号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	36				単　30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	薄層ｶﾗｰ舗装	舗装色:ﾍﾞｰｼﾞｭ,規格･仕様:RPN-501	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 WB812020	歩道(路側帯･ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ含む),RPN-501,100m2未満,無,無,有,無,有,1.0m超え(標準)	m2	1			単　31号 06-02-06
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ復旧 撤去及び再設置		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置,直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	m2	1			単　32号 06-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ １工区 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) WB810540	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無	m	10			単　33号 06-02-02
材料費 ガードレールGR-C-2B（景観色） 単価補正1.300　Y000800001001		m	10			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.32			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	3.2			02-04-02
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.25			02-02-02
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ １工区 土中建込	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) WB810540	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,50m以上100m未満,無, 無,無	m	1			単　34号 06-02-02
材料費 ガードレールGR-C-4E（景観色） Y000800001002		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ３工区 土中建込	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) WB810510	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,50m以上100m未満,無, 無,無,加算無し	m	1			単　35号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,無	m	1			単　36号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	廃路盤材運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃路盤材運搬 DY1411	機械積込,有,10km以上20km未満	m3	1			単　37号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	残土等処分	廃路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　38号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:114.3mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:800mm	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置 CB420910	全ての費用	本	10			04-02-01
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.64			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	6.4			02-04-02
基礎砕石 CB221110	7.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	2.5			02-02-02
合計						
単価						円／本

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識) WB812150	有,3～4基,無,無	基	1			単　39号 06-02-07
添架式標識板取付金具設置 WB812160	照明柱･既設標識柱に取付け,無,無,有	基	1			単　40号 06-02-07
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　41号 06-01-01
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　42号 06-01-01
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	溶融式区画線 十字マーク	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	7.4			単　43号 06-01-01
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	溶融式区画線 T字マーク	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	5.8			単　43号 06-01-01
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	溶融式区画線 文字：通学路	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	32.1			単　43号 06-01-01
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	溶融式区画線 ベージュ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示材(ﾍﾞｰｼﾞｭ色) ｽｸｰﾙｶﾗｰ 単価補正1.750　Z301605003		kg	840			[ ][1]
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 単価補正1.750　Z004354001		kg	33.4			[ ][1]
散布骨材 硬質骨材 ﾎﾜｲﾄｼﾘｶ 40-80 単価補正1.750　Z301605012		kg	25			[ ][1]
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm 単価補正1.750　Z004352001		kg	25			[ ][1]
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 工業用・業務用 単価補正1.750　Z006708001		kg	50			[ ][1]
土木一般世話役 単価補正1.750　R0125		人	1			[ ][1]
特殊作業員 単価補正1.750　R0101		人	1.9			[ ][1]
普通作業員 単価補正1.750　R0102		人	4			[ ][1]
溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式] 釜容量200～350kg×2槽 単価補正1.750　K1122001	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	6.5			単　44号 90-11-22　[ ][1]
ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15・20cm塗料ﾀﾝｸ80～130kg 単価補正1.750　K1121007	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	6.5			単　45号 90-11-21　[ ][1]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t 単価補正1.750　K0302012	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	6.5			単　46号 90-03-02　[ ][1]
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[Gｴﾝｼﾞﾝ] 乗車定員6名 最大積載量750kg 単価補正1.750　K2021003	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	6.5			単　47号 90-20-21　[ ][1]

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	溶融式区画線 ベージュ	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][　　]
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 WB821220	無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単　48号 06-01-01
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単　49号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無	m	1			単　50号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　51号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚),施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標) WB812410	穿孔式(1本脚),10本未満,無,無	本	1			単　52号 06-02-08
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3 4.3km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　53号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込・運搬	発生材種類:車線分離標	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込 DY1412		kg	1			単　54号 60-01-12
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413	有,10km以上20km未満	kg	1			単　55号 60-01-12
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t) WB020052		t	0.001			単　56号 01-14-01
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,11.5km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ Y007600001002		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　57号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯･ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ含む),RPN-501,100m2未満,無,無,有,無,有,1.0m超え(標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 単価補正1.080(FP3)　Q001598033		m2	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 WB810420	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 単価補正1.400(FP3)　Q001064001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ 単価補正1.100(FP3)　Q001060005		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 単価補正-1.020(FP3)　Z002360001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 Z002360001		m2	2			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WB810540	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 単価補正1.500(FP3)　Q001103003		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装 単価補正-1.300　Z004220012		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WB810540	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,50m以上100m未満,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1.100(FP3)　Q001101003		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) Gr-C-4E　塗装 単価補正-1.000　Z004220005		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WB810510	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,50m以上100m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1.100(FP3)　Q001101003		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号 WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 単価補正1.250(FP3)　Q001154005		m	100			
横断防止柵(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) KPT-8-C,門型,H=0.8m Z390720010		m	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込,有,10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 K0301005	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.5			単　58号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃路盤材 Y007600000002		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号 WB812150	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	有,3～4基,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板 警戒標識 Y001170003001		基	1			
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1.150(FP3)　Q001208001		基	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB812160	添架式標識板取付金具設置	照明柱･既設標識柱に取付け,無,無,有	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 単価補正1.000(FP3)　Q001210002		基	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036001		m	1,000			[ ][2]
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	570			[ ][1]
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	25			[ ][1]
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	25			[ ][1]
軽油 Z006702002		L	47			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036025		m	1,000			[ ][2]
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	570			[ ][1]
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	25			[ ][1]
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	25			[ ][1]
軽油 Z006702002		L	52			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036073		m	1,200			[ ][2]
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	684			[ ][1]
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	30			[ ][1]
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	30			[ ][1]
軽油 Z006702002		L	139.2			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号 K1122001	溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式] 釜容量200～350kg×2槽	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	0.41			
溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式] 釜容量200～350kg×2槽 M001122001		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 K1121007	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15･20cm塗料ﾀﾝｸ80～130kg	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15･20cm 塗料ﾀﾝｸ容量80～130kg M001121007		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 K0302012	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.19			
軽油 Z006702002		L	5.3			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t M000302012		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 K2021003	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[Gｴﾝｼﾞﾝ] 乗車定員6名 最大積載量750kg	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	0.24			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	2.8			
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量750kg M002021003		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WB821220	区画線消去	無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 Q001038001		m	1,000			
軽油 Z006702002		L	71			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	49			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用 Gr-A､B､C-2B 単価補正1.000(FP3)　Q001116002		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E 単価補正1.000(FP3)　Q001114002		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WB812410	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚),10本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 単価補正1.300(FP3)　Q001346001		本	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート殻（無筋） Y007600000001		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 DY1412	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.063			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号 DY1413	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込	有,10km以上20km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.25			単　59号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001001		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号 K0301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	57			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 M000301005	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 供用日 Z010020105		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	20			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その２）
工事場所　京都市北区上賀茂本山他地内

１　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html)

第２条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

１　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

２　調達検討資材は下表を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
トラフィックペイント溶融型	３種１号　白	１４５３．２ｋｇ	Ｒ８．８月	Ｉ地区
路面標示材	ベージュ色	１８４．８ｋｇ	Ｒ８．８月	Ｉ地区

３　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
①　調達検討資材の代替資材を調達した場合
②　調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
③　調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

４　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第３条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

１　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 ２ 日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

２　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

３　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

４　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

５　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

６　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第４条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

１　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

２　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

３　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第５条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。

⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。

⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）

⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第６条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

2　現場条件に関する事項

第１条（施工時間）

施工は昼間とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第２条（工程）

本工事の１工区において、近隣の上賀茂神社への参詣が１月に最盛期を迎え周辺交通量が増大することを踏まえ、１工区の防護柵工については１２月又は２月に施工すること。

第３条（工事規制）

１　本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第１７条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html

(1) 年末年始規制

(2) 観光規制

<table>
<tr><th>規制種別</th><th>規制路線及び地域</th><th>規制期間</th><th>規制内容</th></tr>
<tr><td rowspan="2">年末年始規制</td><td>幹線道路、準幹線道路</td><td>１２月２０日～１月５日</td><td rowspan="2">規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。</td></tr>
<tr><td>その他道路</td><td>１２月２７日～１月５日</td></tr>
<tr><td>観光規制</td><td>道路工事規制図に記載する地域及び路線</td><td>４月１日～５月１５日
１０月の最終土曜日
～１１月の最終日曜日
（ただし、１２月１日が土曜・日曜の場合は１２月最初の日曜日まで）</td><td>規制期間中は、原則として工事を中止すること</td></tr>
</table>

第４条（警察協議）

本工事の３工区及び５工区については、現在京都府警と協議中であるが、令和９年１月下旬に協議が成立する見込みである。

なお、協議の結果変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第５条（交通誘導警備員）

１　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの

結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1 日当たりの編成人数)	編　　成	昼間・夜間・ 24 時間の別	交替要員 の有無
工事箇所	2 名	交通誘導警備員 B 2 名	昼間	無

2　上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3　監督職員の確認に関する事項

第１条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料･製 品	備　考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
防護柵工・路側防護柵工	ガードレール	ガードレール
防護柵工・防止柵工	転落（横断）防止柵	横断防止柵
防護柵工・車止めポスト工	車止めポスト	車止め

第２条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第３条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細　別	確　　認　　項　　目
防護柵工-路側防護柵工	ガードレール	基礎設置時の状況

第４条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項　　目	確　認　方　法・目　的　等
企業者の地下埋設物	工事によって企業者等の地下埋設物等に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする(ただし、立会確認書は必要としない)。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない）

第５条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目･規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目･規格等	試験項目	試験時期・頻度	備　考
防護柵工	生コン（18-8-40BB）	塩化物総量規制	１回	品質証明書でも可
〃	〃	スランプ試験	荷卸し時、１回	〃
〃	〃	コンクリートの圧縮強度試験	〃	〃
〃	〃	空気量測定	〃	〃

4　建設副産物に関する事項

第１条（建設副産物の適正処理）

１　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月２７日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市綴喜郡井出町大字井出小字久保 48 番地	設計運搬距離 Ｌ＝３２.４km
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1	設計運搬距離 Ｌ＝１７.５km
廃プラスチック	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町７８番地	設計運搬距離 Ｌ＝１６.５km

２　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
スクラップ （ヘビーＨ３）	京都市南区上鳥羽鉾立町４	設計運搬距離 Ｌ＝１０.２km

第２条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1)　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結

時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の４５日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の１４日前までに提出すること。

第２条（情報共有システムの利用）

１　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

２　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

３　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

４　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第３条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

１　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

２　実施内容

（１）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３）　費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第４条（その他の特記事項）

１　受注者は、着工前又は工事中に工事ビラ「工事のお知らせ」を監督職員の指示する範囲において配布すること。

２　工事期間中においては、休工中も含めて連絡が取れる体制を構築すること。

３　週間工程表（作業工程、立会、確認等の予定を記載）を作成し、前週末までに監督職員に提出すること。

４　土日祝日の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむを得ず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。


５　年末年始等の長期休暇の際は、連絡体制及び現場の点検体制を構築し、事前に監督職員に提出すること。

６　地域住民及び関係者等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。

７　その他記載のない事項については、監督職員と協議のうえ決定すること。

（以上）

位置図

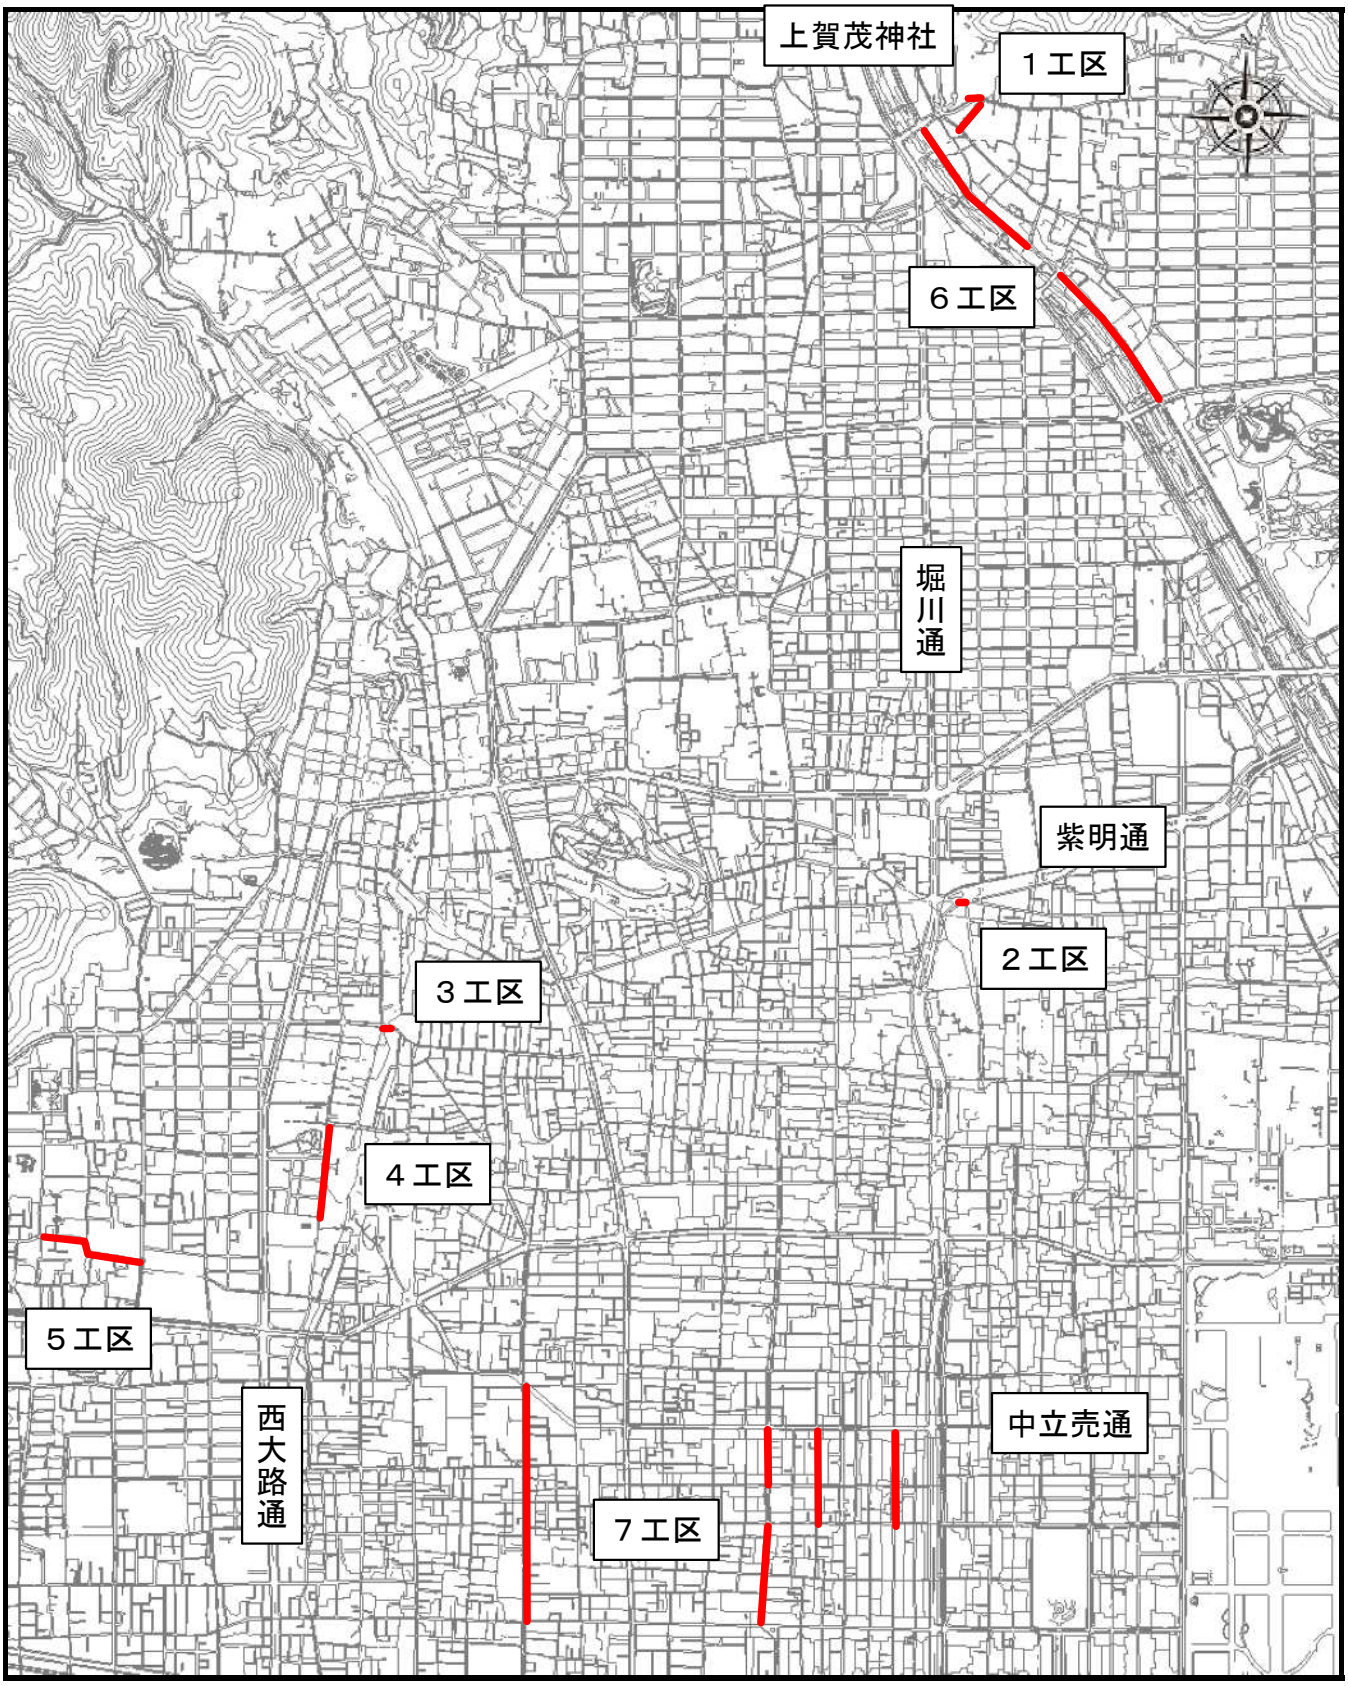

1 / 20000