積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款	項	目　　節
工　事　場　所	京都市北区大北山原谷乾町他地内		
路線名又は河川名等			
工　事　名	河川浚渫他工事（原谷川他）		
工　期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで		
事　業　課（所）名	北部土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　工　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事箇所				工区	5
堤防除草工	m2	1,800	川底清掃	m	550
掘削	m3	241	排水路除草	m2	1,500

施 工 理 由

本工事は、普通河川原谷川他において、河川及び排水路の浚渫及び除草を行い、流水機能を確保するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月	
歩掛適用年月	2026年9月	
基準適用年月	2026年9月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	14:河川維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
【河川浚渫(その１)】						
除草工	堤防除草工	除草処分 2,3工区		t	35,000	処分費
清掃工	河川内清掃	川底清掃 1工区		m	671	施工費
清掃工	河川内清掃	人力吊上げ積込 1,3工区	土質:根混り土	m3	4,636	施工費
清掃工	残土処理工	残土等処分 1,3工区	土質:根混り土	m3	54,000	処分費
【河川浚渫(その２)】						
除草工	堤防除草工 4工区	除草処分		t	35,000	処分費
清掃工	残土処理工 4工区	残土等処分	土質:根混り土	m3	54,000	処分費
【排水路浚渫】						
清掃工	排水路清掃 5工区	排水路除草・集積・積込運搬	現場内運搬含む：平均80m以下	m2	285.7	施工費
清掃工	排水路清掃 5工区	除草処分		t	35,000	処分費
清掃工	排水路清掃 5工区	ｸﾚｰﾝ吊上げ積込	土質:根混り土	m3	4,297	施工費
清掃工	排水路清掃 5工区	残土等処分	土質:根混り土	m3	54,000	処分費

設計内訳書（河川浚渫（その１））

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工		式	1				
堤防除草(複合) 2,3工区	人力,梱包無,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	m2	1,000				単　1号
運搬(堤防除草) 2,3工区	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,梱包無	千m2	1				単　2号
除草処分 2,3工区		t	0.4				単　3号
清掃工		式	1				
河川内清掃		式	1				
川底清掃 1工区		m	550				単　4号
掘削 1,3工区	土質:根混り土,施工方法:現場制約あり	m3	1				単　5号
人力運搬 1,3工区	換算距離:20m以下	m3	1				単　6号 運搬～取卸し
人力吊上げ積込 1,3工区	土質:根混り土	m3	1				単　7号
残土処理工		式	1				

京都市

設計内訳書（河川浚渫（その１））

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 1,3工区	土質:根混り土	m3	1				単　8号 現場制約あり,人力積込
残土等処分 1,3工区	土質:根混り土	m3	1				単　9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	12				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

京都市

設計内訳書（河川浚渫（その１））

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（河川浚渫（その２））

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工 4工区		式	1				
堤防除草(複合)	肩掛式,梱包無,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,飛散防止措置無	m2	800				単　11号
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,梱包無	千m2	0.8				単　12号
除草処分		t	0.9				単　13号
清掃工		式	1				
河川内清掃 4工区		式	1				
掘削 (排出口周辺)	土質:根混り土,施工方法:現場制約あり	m3	10				単　14号
人力運搬 (排出口周辺)	換算距離:20m以下	m3	10				単　15号 運搬～取卸し
河床等掘削	土質:根混り土	m3	210				単　16号 積込含む
残土処理工 4工区		式	1				
土砂等運搬	土質:根混り土	m3	10				単　17号 現場制約あり,人力積込

京都市

設計内訳書（河川浚渫（その２））

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軟弱土等運搬	土質:根混り土	m3	210				単　18号
残土等処分	土質:根混り土	m3	220				単　19号
試料持込	運搬距離:7.0km	試料	1				単　20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	17				単　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（河川浚渫（その２））

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（排水路浚渫）

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
清掃工		式	1				
排水路清掃 5工区		式	1				
排水路除草・集積・積込運搬	現場内運搬含む：平均80m以下	m2	1,500				単　22号
除草処分		t	2				単　23号
既設水路補修	規格:ﾓﾙﾀﾙ1:3,施工方法:人力打設	箇所	1				単　24号
掘削	土質:根混り土,施工方法:現場制約あり	m3	20				単　25号
人力運搬	換算距離:80m以下	m3	20				単　26号 運搬～取卸し
ｸﾚｰﾝ吊上げ積込	土質:根混り土	m3	4				単　27号
土砂等運搬	土質:根混り土	m3	20				単　28号 現場制約あり,人力積込
残土等処分	土質:根混り土	m3	20				単　29号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

京都市

設計内訳書（排水路浚渫）

工事名	河川浚渫他工事（原谷川他）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	12				単　30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力) WB010370		218.7千円	式	1				単　33号 01-02-02 溶出試験28項目
土質等試験費(一式入力) WB010370		46.55千円	式	1				単　34号 01-02-02 含有試験9項目(検液作成料含む)
合計								

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	堤防除草(複合) 2,3工区	人力,梱包無,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合) CB320070	人力,梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積)	m2	1			03-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	運搬(堤防除草) 2,3工区	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,梱包無	単位	千m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草) CBJ32005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,有り,15.5km以下,全ての費用	千m2	1			03-02-01
合計						
単価						円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	除草処分 2,3工区		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 刈草処分 Y007600001002		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	川底清掃 1工区		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2.5			[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	掘削 1,3工区	土質:根混り土,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	人力運搬 1,3工区	換算距離:20m以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	20m以下	m3	1			02-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	人力吊上げ積込 1,3工区	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.19			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土砂等運搬 1,3工区	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,23.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	残土等処分 1,3工区	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　31号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　32号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	堤防除草(複合)	肩掛式,梱包無,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,飛散防止措置無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合) CB320070	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	1			03-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,梱包無	単位	千m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草) CBJ32005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,有り,15.5km以下,全ての費用	千m2	1			03-02-01
合計						
単価						円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 刈草処分 Y007600001002		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	掘削 (排出口周辺)	土質:根混り土,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	人力運搬 (排出口周辺)	換算距離:20m以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	20m以下	m3	1			02-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	河床等掘削	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削 CB321410	全ての費用	m3	1			03-02-06
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	土砂等運搬	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,23.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	軟弱土等運搬	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軟弱土等運搬 CB321420	有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1			03-02-06
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	残土等処分	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　31号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	試料持込	運搬距離:7.0km	単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L損料,運転手,ｶﾞｿﾘﾝ含む Y000800015001		km	7			[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	9.7%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／試料

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　32号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	排水路除草・集積・積込運搬	現場内運搬含む：平均80m以下	単位	m2	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 M000301001		時間	4			[ ][1]
草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径φ255mm M002031005		日	5.9			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	5.4			[ ][1]
特殊作業員 R0101		人	3.2			[ ][1]
土木一般世話役 R0125		人	0.7			[ ][1]
運転手(一般) R0115		人	0.38			[ ][1]
軽油 Z006702002		L	15.2			[ ][1]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	26.9			[ ][1]
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級　良好 Z010020022		時間	4			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 刈草処分 Y007600001002		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	既設水路補修	規格:ﾓﾙﾀﾙ1:3,施工方法:人力打設	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	100㎜以上110㎜未満,50㎜以上200㎜未満	孔	20			02-02-15
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	4.5			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,一般養生,有り,全ての費用	m3	0.6			02-04-01
生ｺﾝ(小型車割増) Z301204010		m3	0.6			
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	掘削	土質:根混り土,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	人力運搬	換算距離:80m以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	80m以下	m3	1			02-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｸﾚｰﾝ吊上げ積込	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級　吊能力2t		時間	4			単　35号
普通作業員 R0102		人	0.5			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	土砂等運搬	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,23.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	残土等処分	土質:根混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　31号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　32号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土処分（根混り土）_HIRAYAMA Y007600000004		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	218.7千円	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 Y007541000		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	46.55千円	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 Y007541000		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級　吊能力2t		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.21			
軽油 Z006702002		L	4.2			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t M000302009		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　河川浚渫他工事（原谷川他）
工事場所　京都市北区大北山原谷乾町他地内

1　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html）

第２条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

1　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

2　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

3　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

5　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

6　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第３条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

2　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

３　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第４条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第５条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

2　現場条件に関する事項

第１条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

４工区・・排出口周辺を人力掘削、それ以外を機械掘削と想定している。

機械掘削においては掘削土を直接ダンプトラックに積込みできるものと想定しているが､現場条件等により直接積込みできない場合は監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

第２条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第３条（工程）

１工区、５工区・・落ち葉が落ち切った後に清掃する必要があるため、清掃時期については別途指示する。

４工区・・農業用水としての取水利用があるため、２月末までに施工を完了すること。

第４条（交通誘導警備員）

１　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編　　成	昼間・夜間・24時間の別	交替要員の有無
２～５工区	１～２ 名	交通誘導警備員Ｂ １～２ 名	昼　間	無

２　上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3　監督職員の確認に関する事項

第１条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第２条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細　別	確　　認　　項　　目
堤防除草工	堤防除草（複合）	刈り残しの有無
河川内清掃	掘削	掘削完了後の状態
河川内清掃	河床等掘削	掘削完了後の状態
排水路清掃	排水路除草･集積･積込運搬	刈り残しの有無
排水路清掃	掘削	掘削完了後の状態

第３条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項　　目	確　認　方　法･目　的　等
工事箇所の境界確認	本工事箇所に隣接して第三者の所有する土地があることから、工事箇所の境界について、現地で監督職員と立会い、その位置や形状等を確認すること（ただし、立会確認書は必要としない）。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない）。

4　建設副産物に関する事項

第１条（建設副産物の適正処理）

１　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
根混り土	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第 ６ 項の許可を受けた施設 京都市伏見区深草神明講谷町 29	設計運搬距離 Ｌ＝１６．９km

根混り土の搬出開始前に土壌汚染対策法及び土壌環境基準の分析項目（溶出試験２８項目・含有量試験９項目）の土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

⑴　土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

⑵　⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

＜一般廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
建設発生木材 （刈草）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第 ６ 項の許可を受けた施設 京都市西京区樫原秤谷町 39	設計運搬距離 Ｌ＝１３．２km

5　その他事項

第１条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の４５日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の１４日前までに提出すること。

第２条（情報共有システムの利用）

１　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

２　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

３　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

４　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第３条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

１　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

２　実施内容

（１）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３）　費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第４条（その他の特記事項）

１　受注者は、着工前または工事中に工事ビラ「○○工事のお知らせ」を監督職員の指示する範囲において配布すること。

２　工事期間中においては、休工中も含めて連絡が取れる体制を構築すること。

３　週間工程表（作業工程、立会、確認等の予定を記載）を作成し、前週末までに監督職員に提出すること。

４　土日祝日の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむをえず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。

５　年末年始等の長期休暇の際は、連絡体制及び現場の点検体制を構築し、事前に監督職員に提出すること。

６　地域住民および関係者等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。

７　歩行者および通行車両等の交通の支障とならないように履行し、飛石防止対策等の安全対策を講じること。

８　補助刈りを含め、刈残しがないように履行すること。

９　草の刈り高については、５cm以下とすること。

１０　除草区域の集草を実施する場合は刈草が残らないように履行すること。

１１　刈草は、施工箇所内で仮置きせず、即日搬出を行うものとする。

１２　履行状況確認のために監督職員から写真等の提出を求められた際には、速やかに提出すること。


１３　各作業の実施時期については監督職員と協議を行い、決めるものとすること。

１４　私有地を使用する場合は地権者と誠意ある態度で接し、調整すること。なお、作業前は余裕をもって監督員に日程を報告すること。

１５　私有地が近接している箇所があるため、私有財産を損傷しないよう十分に注意すること。

（以上）


位置図（１工区、５工区）

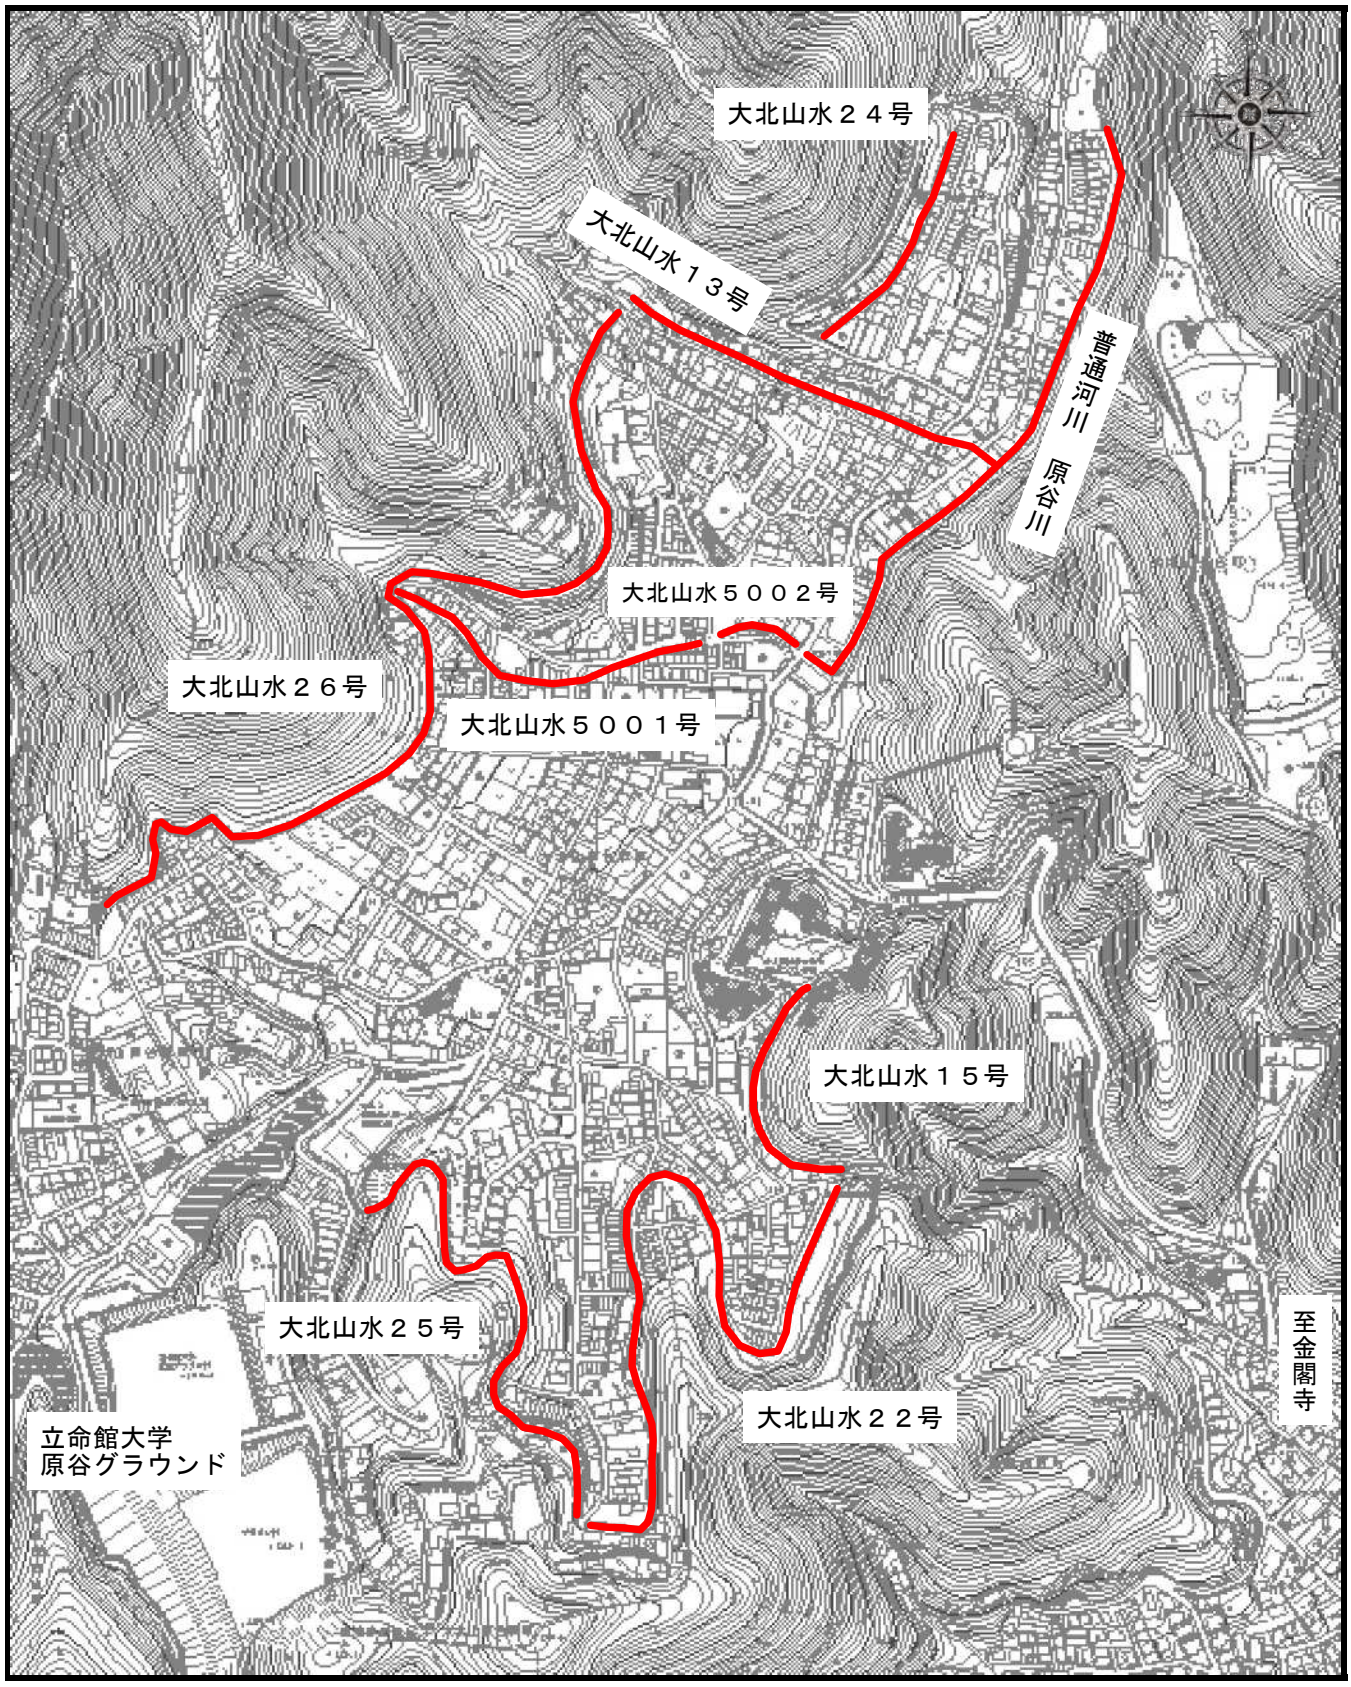


１工区：原谷川

５工区：原谷川以外の水路

位置図（２工区、４工区）

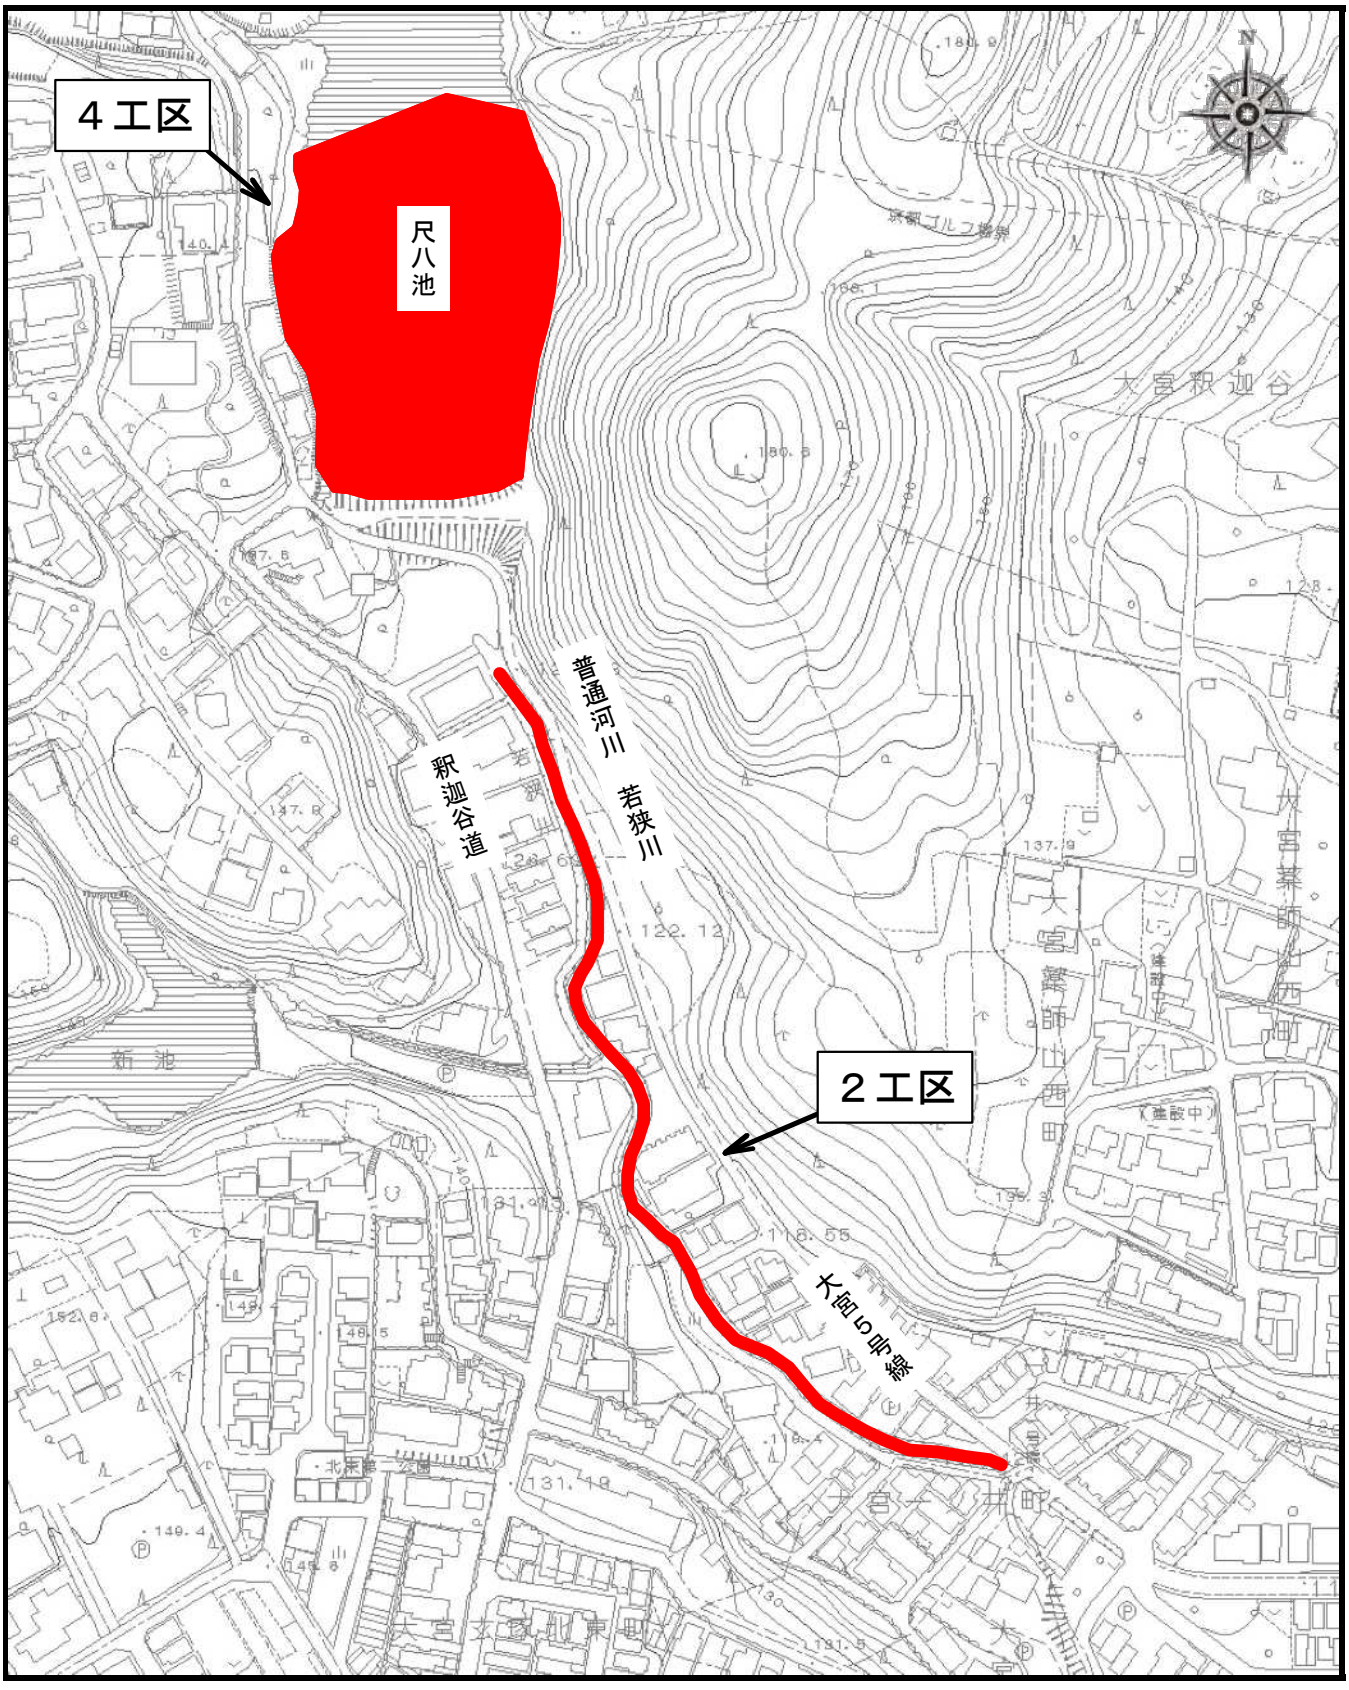

位置図（3工区）

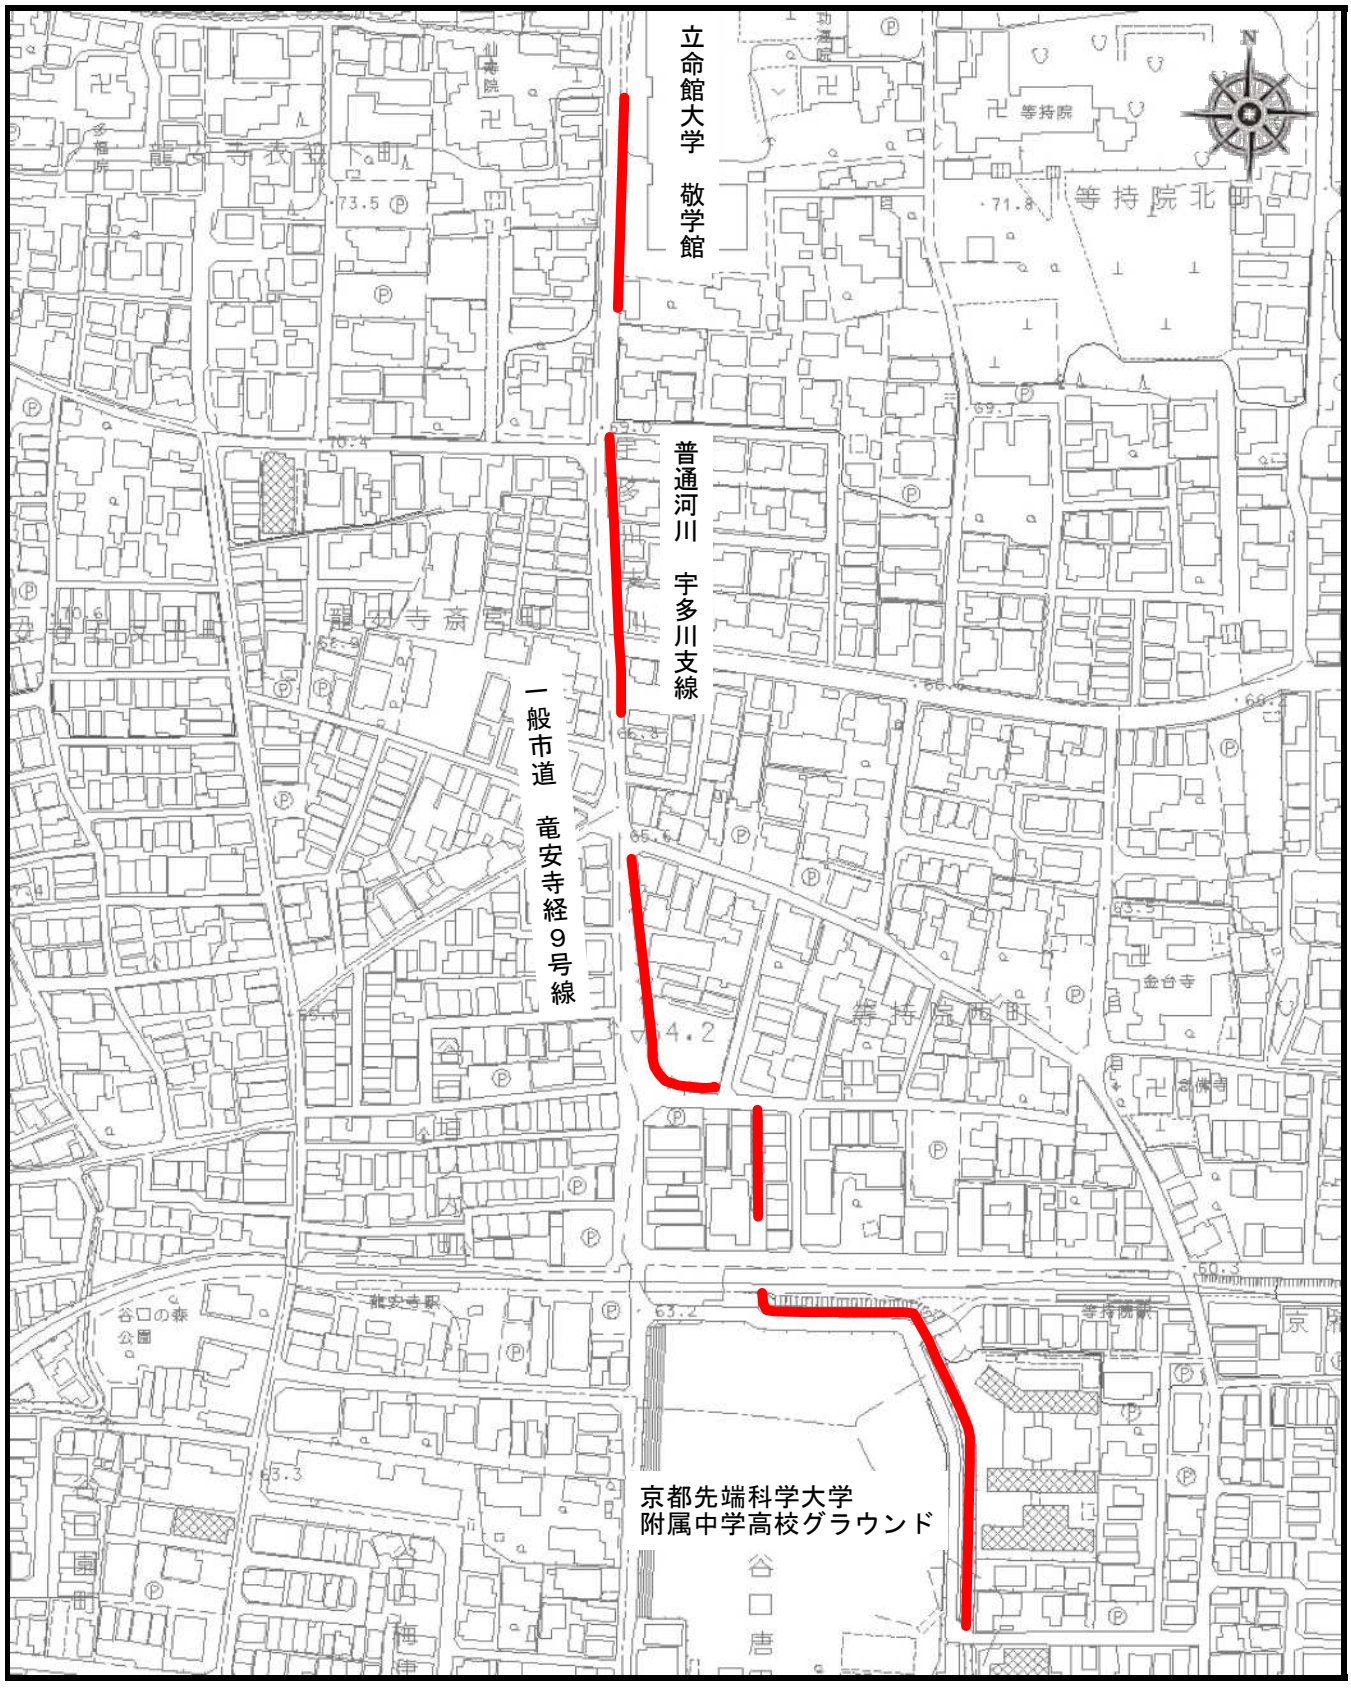
立命館大学　敬学館
普通河川　宇多川支線
一般市道　竜安寺経９号線
京都先端科学大学
附属中学高校グラウンド
施工箇所