平面図

工事延長L=3054m，水路洗浄(人力)A=3430.9㎡，水路洗浄(機械)A=612.9㎡，管渠洗浄L=757.1m，桝浚渫N=48箇所



区域	ブロック	水路洗浄(m2) 人力	水路洗浄(m2) 機械
堀川開渠部	（最上流）		
		76.2	13.5
	元誓願寺橋		
		13.4	5.2
	一条戻り橋		
		344.1	41.9
	堀川第一橋		
		281.5	37.4
	上長者町橋		
		223.3	31.5
	下長者町橋		
		324.8	36.2
	出水橋		
		300.0	36.7
	堀川第二橋		
		220.4	29.9
	椹木町橋		
		333.6	30.5
	丸太町橋		
小計		2117.3	262.8

区域	ブロック	水路洗浄(m2) 人力	水路洗浄(m2) 機械	管渠洗浄(m)	桝浚渫(箇所)
堀川通	A	75.0	12.3		
				23.8	2
	B	99.1	19.4		
				43.3	2
	C	176.4	35.6		
				20.6	2
	D	45.3	9.2		
				46.5	2
	E	40.3	14.1		
				20.8	2
	F	65.4	13.1		
				(41.0)	2
	G	29.4	9.8		
				(24.3)	2
	H	23.1	8.1		
				(20.8)	2
	I	37.4	13.0		
				(148.4)	4
小計		591.4	134.6	155.0	20

区域	ブロック	水路洗浄(m2) 人力	水路洗浄(m2) 機械	管渠洗浄(m)	桝浚渫(箇所)
紫明通	A	42.0	32.8		
				20.3	2
	B	99.5	17.5		
				24.2	2
	C	78.0	13.5		
				66.4	2
	D	56.7	10.0		
				59.5	3
	E	52.5	8.2		
				19.0	2
	F	107.0	17.6		
				31.6	2
	G	54.7	58.6		
				11.3	2
	H	231.8	51.7		
				264.3	
	I	－	－		
				11.0	13
	J	－	5.6		
				94.5	
小計		722.2	215.5	602.1	28

※小計は( )を含まない

集計表

区域	水路洗浄(m2) 人力	水路洗浄(m2) 機械	管渠洗浄(m)	桝浚渫(箇所)
紫明通	722.2	215.5	602.1	28
堀川通	591.4	134.6	155.0	20
堀川開渠部	2117.3	262.8		－
合計	3430.9	612.9	757.1	48


本工事施工箇所

工 事 名	河川維持工事（堀川）		
工事場所	京都市上京区上堀川町他地内		
図 面 名	平面図		
事業年度	令和８年度		
縮　　尺	—	図面番号	１／２


京都市建設局土木管理部北部土木みどり事務所

標準断面図


堀川開渠部

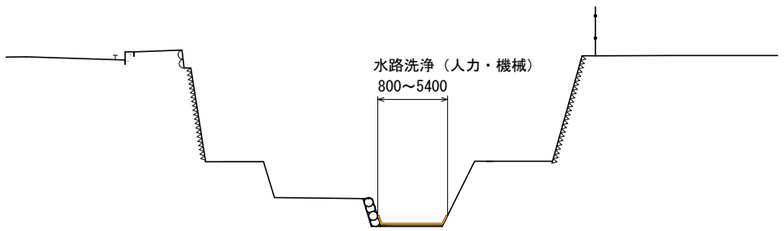


堀川通

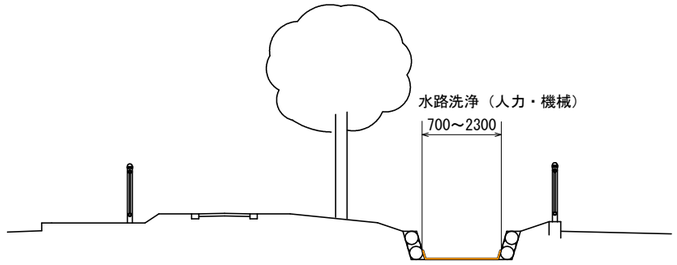

紫明通

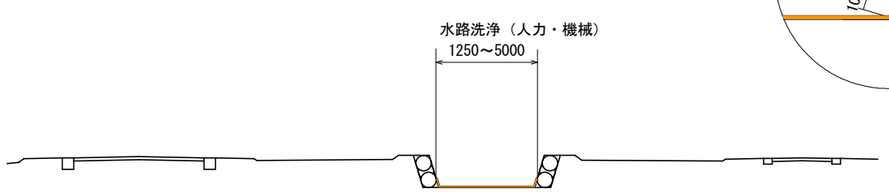


水路洗浄（人力･機械）（略図）



管渠・桝構造図

平面図

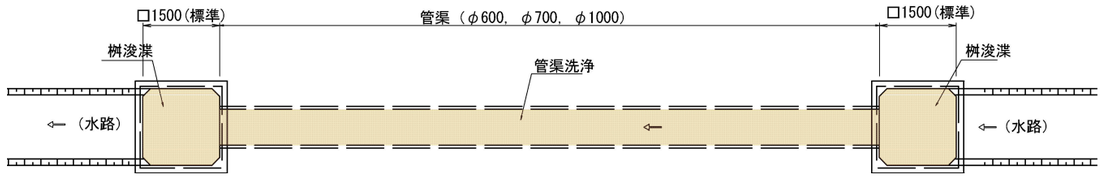

縦断面図

管渠（管径別延長）

管径(mm)	延長(m)
200	1.5
600	330.2
700	416.8
1000	0.0
500×800	8.6
	757.1

桝（底面積別数量）

L(m)	W(m)	底面積(m2)	箇所
φ 0.90		0.64	1
φ 1.20		1.13	3
φ 1.50		1.77	5
1.80	1.20	2.16	2
1.50	1.50	2.25	31
2.00	2.00	4.00	1
3.00	1.50	4.50	1
3.50	1.50	5.25	2
3.80	1.50	5.70	2
			48

本工事施工箇所

工 事 名	河川維持工事（堀川）		
工事場所	京都市上京区上堀川町他地内		
図 面 名	標準断面図・構造図		
事業年度	令和８年度		
縮　　尺	―	図面番号	２／２

京都市建設局土木管理部北部土木みどり事務所