積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市東山区福稲御所ノ内町他地内		
路線名又は河川名等			
工　事　名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）		
工　期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで		
事　業　課（所）名	東部土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　工　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事場所				工区	13
舗装打換え工	m2	8.2	照明工	基	13
道路付属施設撤去工	基	7	照明設備工	基	5
構造物取壊し工	式	1			

施 工 理 由

本工事は、道路及び公園において老朽化が進む照明灯の更新、及び市民要望があった照明灯の新設を行うことで
歩行者及び通行車両、公園利用者の安全性を確保するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月	
歩掛適用年月	2026年7月	
基準適用年月	2026年7月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	大都市（２）	1.5
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（２）	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路付属施設工	照明工	道路照明灯設置(市街灯)(人力施工)LED照明灯既存流用	器具,架線,支柱,基礎含む	基	597,800	材工共,道路照明(その１)
道路付属施設工	照明工	道路照明灯設置	建柱,取付,基礎含む	基	542,800	材工共,道路照明(その１)
構造物撤去工	道路付属施設撤去工	道路照明灯撤去(市街灯)(人力施工)		基	253,800	道路照明(その１)
構造物撤去工	道路付属施設撤去工	道路照明灯撤去		基	35,980	道路照明(その１)
道路付属施設工	作業土工	土砂等処分		m3	4,000	管理費区分T 道路照明(その２)
道路付属施設工	照明工	足元灯設置A 足元灯支給		基	117,500	材工共(内、支給品費は147,000円/台),道路照明(その３)
道路付属施設工	照明工	足元灯設置B 足元灯支給		基	104,700	材工共(内、支給品費は108,930円/台),道路照明(その３)
電気設備工	照明設備工	照明灯設置A(埋設接続)灯具購入		基	498,800	材工共,公園照明(その１)
電気設備工	照明設備工	引込柱設置		基	310,000	材工共,公園照明(その１)(その３)
電気設備工	作業土工	土砂等処分		m3	4,000	管理費区分T 公園照明(その１)(その３)
構造物撤去工	構造物取壊し工	引込柱撤去	支柱:鋼製	基	45,900	公園照明(その１)(その３)
構造物撤去工	運搬処理工	廃ランプ処分	10kgまで一律	回	5,000	管理費区分T,公園照明（その１）
電気設備工	照明設備工	照明灯設置B(架空接続)灯具既存流用		基	324,100	材工共,公園照明(その２)
構造物撤去工	構造物取壊し工	照明灯撤去B		基	48,600	公園照明(その２)

設計内訳書（道路照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	4				単　1号(概)
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	m2	1				単　2号(概)
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	0.1				単　3号(概)
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1				単　4号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:200mm	m2	1				単　5号(概)
基層	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1				単　6号(概)
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1				単　7号(概)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（再設置）	2色	m2	1				単　8号(概)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（再設置）	3色	m2	1				単　9号(概)
上層路盤（歩道部）	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	3				単　10号(概)

京都市

設計内訳書（道路照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層		m2	3				単　11号(概)
道路付属施設工		式	1				
照明工		式	1				
道路照明灯設置(市街灯) （人力施工） LED照明灯既存流用	器具,架線,支柱,基礎含む	基	2				単　12号
道路照明灯設置(市街灯) LED照明灯支給	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	基	3				単　13号
道路照明灯設置	建柱,取付,基礎含む	基	2				単　14号
作業土工		式	1				
床掘り（人力施工） （参考数量）	土質：土砂	m3	8				単　15号
床掘り （参考数量）	土質：土砂	m3	4				単　16号(概)
埋戻し（人力施工） （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	8				単　17号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	4				単　18号(概)
土材料 （参考数量）		m3	1				単　19号(概)
構造物撤去工		式	1				

京都市

設計内訳書（道路照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.4				単　20号(概)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単　21号(概)
道路付属施設撤去工		式	1				
道路照明灯撤去（市街灯）（人力施工）		基	2				単　22号
道路照明灯撤去(市街灯)		基	3				単　23号
道路照明灯撤去		基	2				単　24号
運搬処理工		式	1				
殻運搬（人力積込）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4				単　25号(概)
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　26号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2				単　27号
現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞ-H2)	t	0.65				単　28号(概)
スクラップ	ﾍﾋﾞ-H2	t	-0.65				単　29号

京都市

設計内訳書（道路照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	9				単　30号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の3.6%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

京都市

設計内訳書（道路照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（道路照明(その2)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	11				単　31号(概)
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	m2	4				単　32号(概)
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	0.4				単　33号(概)
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4				単　34号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:200mm	m2	4				単　35号(概)
基層	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4				単　36号(概)
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4				単　37号(概)
道路付属施設工		式	1				
照明工		式	1				
道路照明灯設置(市街灯) LED照明灯支給	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	基	3				単　38号

京都市

設計内訳書（道路照明(その2)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	5				単　39号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	5				単　40号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.2				単　41号(概)
土砂等処分		m3	0.2				単　42号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	6				単　43号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の5.7%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				

京都市

設計内訳書（道路照明(その2)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（道路照明(その3)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路付属施設工		式	1				
照明工		式	1				
足元灯設置A 足元灯支給		基	2				単　44号
足元灯設置B 足元灯支給		基	1				単　45号
作業土工		式	1				
床掘り(人力施工) （参考数量）	土質:土砂	m3	2				単　46号(概)
埋戻し(人力施工) （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2				単　47号(概)
土材料 （参考数量）		m3	0.2				単　48号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(人力)		m3	0.2				単　49号(概)
運搬処理工		式	1				

京都市

設計内訳書（道路照明(その3)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 （人力積込）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2				単　50号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2				単　51号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	6				単　52号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の10.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（道路照明(その3)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（公園照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
電気設備工		式	1				
照明設備工		式	1				
照明灯設置A（埋設接続） 灯具購入		基	2				単　53号
引込柱設置		基	1				単　54号
基礎設置	基礎:H1100×□500	基	3				単　55号(概)
接地設置	D種接地	基	3				単　56号(概)
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	10				単　57号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10				単　58号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1				単　59号(概)
土砂等処分		m3	1				単　60号
園路広場整備工		式	1				

京都市

設計内訳書（公園照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土系舗装		式	1				
山砂舗装	舗装材料の種類:山砂(真砂)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度,仕上がり厚:100mm,表層安定処理含む	m2	21				単　61号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
照明灯撤去A		基	2				単　62号
引込柱撤去	支柱:鋼製	基	1				単　63号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単　64号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　65号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　66号
現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ　(ﾍﾋﾞｰH2)	t	0.15				単　67号(概)
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	t	-0.15				単　68号
現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ　(ｱﾙﾐ新切1級)	t	0.01				単　69号(概)

京都市

設計内訳書（公園照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ新切1級	t	-0.01				単　70号
現場発生品運搬	発生材種類:廃ランプ	t	0.001				単　71号(概)
廃ランプ処分	10kgまで一律	回	1				単　72号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単　73号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の16.6%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（公園照明(その1)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（公園照明(その2)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
電気設備工		式	1				
照明設備工		式	1				
照明灯設置B（架空接続） 灯具既存流用		基	1				単　74号
基礎設置	基礎：H1100×□500	基	1				単　75号(概)
接地設置	D種接地	基	1				単　76号(概)
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	2				単　77号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2				単　78号(概)
土材料 （参考数量）		m3	0.3				単　79号(概)
園路広場整備工		式	1				
土系舗装工		式	1				
山砂舗装	舗装材料の種類:山砂(真砂)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度,仕上がり厚:100mm,表層安定処理含む	m2	2				単　80号(概)

京都市

設計内訳書（公園照明(その2)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
照明灯撤去B		基	1				単　81号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.2				単　82号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2				単　83号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2				単　84号
現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH2)	t	0.07				単　85号(概)
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	t	-0.07				単　86号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	1				単　87号
概略発注工		式	1				

設計内訳書（公園照明(その2)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の16.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（公園照明(その3)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
電気設備工		式	1				
照明設備工		式	1				
引込柱設置		基	1				単　88号
基礎設置	基礎：H1100×□500	基	1				単　89号(概)
接地設置	D種接地	基	1				単　90号(概)
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	5				単　91号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	4				単　92号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.3				単　93号(概)
土砂等処分		m3	0.3				単　94号
園路広場整備工		式	1				
土系舗装工		式	1				

京都市

設計内訳書（公園照明(その3)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山砂舗装	舗装材料の種類:山砂(真砂)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度,仕上がり厚:100mm,表層安定処理含む	m2	7				単　95号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
引込柱撤去	支柱:鋼製	基	1				単　96号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.2				単　97号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2				単　98号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2				単　99号
現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH2)	t	0.07				単 100号(概)
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	t	-0.07				単 101号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 102号

京都市

設計内訳書（公園照明(その3)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の22.1%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（公園照明(その3)）

工事名	道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単 103号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	再生粒度調整砕石 RM-30,200mm,2層施工,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	基層	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 （再設置）	2色	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 （再設置） WB810420	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	ｍ２	1			単 104号 06-02-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（再設置）	3色	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置） WB810420	撤去及び再設置,直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	ｍ２	1			単 105号 06-02-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	上層路盤（歩道部）	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾌｨﾙﾀｰ層		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層 CB410650	40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	道路照明灯設置(市街灯) （人力施工） LED照明灯既存流用	器具,架線,支柱,基礎含む	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	54			
普通作業員 R0102		人	64			
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
低圧用ﾗｯｸ PKAﾊﾞﾝﾄﾞ付 Z303380170001		個	10			
自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A)受台付 Z303170110		個	10			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	2.16			02-04-01
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	12			
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	2			02-02-02
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	道路照明灯設置(市街灯) （人力施工） LED照明灯既存流用	器具,架線,支柱,基礎含む	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	道路照明灯設置(市街灯) LED照明灯支給	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装, LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯) DY1408	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装, LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	基	1			単 106号 60-01-21
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	道路照明灯設置	建柱,取付,基礎含む	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,274000円/基,30840円/基,割増なし	基	1			単 107号 80-03-01
照明器具取付 WE211500	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 108号 80-03-02
LED道路照明灯 fﾀｲﾌﾟ 指定色塗装 Z303620012		灯	1			
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ 1灯､2灯用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有 V001351002		個	1			
材料費 低圧用ラック （IBT-408付） Y000800005001		個	1			
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ 厚鋼 径28mm Z303080030		個	1			
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	1			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	6			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-3C Z303310021		m	14.2			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.6mm Z303010032001		m	2.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-04-01
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	1.6			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	道路照明灯設置	建柱,取付,基礎含む	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.2			02-02-02
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	床掘り（人力施工） （参考数量）	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	床掘り （参考数量）	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	埋戻し（人力施工） （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	現場制約あり,土砂,有り	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	土材料 （参考数量）		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土(盛土用良質土) 表土,最大粒100~150mm Z301210010		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単 109号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 110号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	道路照明灯撤去（市街灯） （人力施工）		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.7			
普通作業員 R0102		人	5.2			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	道路照明灯撤去(市街灯)		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯) DY1408	撤去,支柱+照明器具,各種(鋼管支柱),標準(1.0)	基	1			単 111号 60-01-21
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	道路照明灯撤去		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.7			
普通作業員 R0102		人	0.7			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	殻運搬 （人力積込）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,20km以上30km未満	m3	1			単 112号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単 113号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH2)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH2	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 114号 02-05-21
合計						
単価						円／人日

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単 103号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	再生粒度調整砕石 RM-30,200mm,2層施工,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	基層	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	道路照明灯設置(市街灯) LED照明灯支給	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯) DY1408	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	基	1			単 115号 60-01-21
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂 Y007600000003		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 114号 02-05-21
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	足元灯設置A 足元灯支給		単位	基	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.16			
普通作業員 R0102		人	3			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm V001111001		m	10			
材料費 管路付属品（足元灯A） Y000800000001		式	1			
材料費 屋内用絶縁電線　600V EM-IE1.6 Y000800001001		m	20			
材料費 電力用ｹｰﾌﾞﾙ　600V EM-CE5.5° -3C Y000800001002		m	20			
材料費 足元灯A（支給品） Y000800011001		台	2			共通仮設費,現場管理費の対象
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.15			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	2			02-04-02
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.32			02-02-02
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(水道用) VP30 Z330510016		m	0.1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	足元灯設置A 足元灯支給		単位	基	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	足元灯設置B 足元灯支給		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	2.08			
普通作業員 R0102		人	1.5			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm V001111001		m	5			
材料費 管路付属品（足元灯B） Y000800015003		式	1			
材料費 屋内用絶縁電線　600V EM-IE1.6 Y000800001001		m	10			
材料費 電力用ｹｰﾌﾞﾙ　600V EM-CE5.5° -3C Y000800001002		m	10			
材料費 足元灯B（支給品） Y000800015004		台	1			共通仮設費,現場管理費の対象
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.02			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 Z002104001		m3	0.005			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	床掘り(人力施工) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	埋戻し(人力施工) (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	現場制約あり,土砂,有り	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	土材料 (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土(盛土用良質土) 表土,最大粒100~150mm Z301210010		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(人力)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単 116号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	殻運搬 （人力積込）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,20km以上30km未満	m3	1			単 117号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単 113号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 114号 02-05-21
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	照明灯設置A（埋設接続） 灯具購入		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明灯器具取付		基	1			単 118号
鋼管段付ﾎﾟｰﾙ(指定色) φ139.8/89mm HF250用 Z330210222		本	1			
京都市型公園照明灯具 250型 SUSｶﾞｰﾄﾞ鳥籠型(72本) Z330210014		基	1			
照明灯灯具250型対応LED電球 Z330210024		基	1			
照明灯灯具250型対応LED電源ﾕﾆｯﾄ Z330210028		基	1			
安全開閉器 低圧(ﾌﾞﾚｰｶ)200V15A Z303110011		個	1			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	5			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	引込柱設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込柱設置		基	1			単 119号
引込柱仕様鋼管ﾎﾟｰﾙ(指定色) φ139.8/89mm Z330210153		本	1			
安全開閉器 低圧(ﾌﾞﾚｰｶ)200V15A Z303110011		個	1			
配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ) 電力・JR規格品(RL-O) V001532001		個	1			
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ 厚鋼 径28mm Z303080030		個	1			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	5			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	基礎設置	基礎:H1100×□500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	22			02-04-02
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径200×0.5mm Z304250012		m	10			
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.2			02-04-01
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	接地設置	D種接地	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単 120号 80-03-01
連結式接地棒 WE521600	径10×1500	本	10			単 121号 80-03-99
連結式接地棒用リード端子 WE521700	径10用 8mm2×500	本	10			単 122号 80-03-99
材料費 屋内用絶縁電線　600V EM-IE1.6 Y000800001001		m	10			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	山砂舗装	舗装材料の種類:山砂(真砂)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度,仕上がり厚:100mm,表層安定処理含む	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用) 最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度 Z301210026		m3	13			
特殊作業員 R0101		人	0.41			
普通作業員 R0102		人	1			
材料費 塩化マグネシウム Y000800015001		kg	120			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間	2.6			単 123号
振動ﾛｰﾗ		日	0.37			単 124号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	照明灯撤去A		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水銀灯器具取付(屋外) WE210500	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下,撤去(不使用),補正なし,補正なし	灯	1			単 125号 80-03-02
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	引込柱撤去	支柱:鋼製	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.7			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 126号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単 113号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ　(ﾍﾋﾞｰH2)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ（ｱﾙﾐ新切1級）	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ新切1級	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ新切1級 Y006400000002		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ランプ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	廃ランプ処分	10kgまで一律	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		回	1			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 114号 02-05-21
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	照明灯設置B（架空接続） 灯具既存流用		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明灯器具取付		基	1			単 118号
引込柱仕様鋼管ﾎﾟｰﾙ(指定色) φ139.8/89mm Z330210153		本	1			
安全開閉器 低圧(ﾌﾞﾚｰｶ)200V15A Z303110011		個	1			
配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ) 電力・JR規格品(RL-O) V001532001		個	1			
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ 厚鋼 22mm Z330230012		個	2			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	5			
合計						
単価						円／基

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	基礎設置	基礎：H1100×□500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	22			02-04-02
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径200×0.5mm Z304250012		m	10			
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.2			02-04-01
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	接地設置	D種接地	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単 120号 80-03-01
連結式接地棒 WE521600	径10×1500	本	10			単 121号 80-03-99
連結式接地棒用リード端子 WE521700	径10用 8mm2×500	本	10			単 122号 80-03-99
材料費 屋内用絶縁電線　600V EM-IE1.6 Y000800001001		m	10			
合計						
単価						円／基

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	土材料 (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土(盛土用良質土) 表土,最大粒100~150mm Z301210010		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	山砂舗装	舗装材料の種類:山砂(真砂)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度,仕上がり厚:100mm,表層安定処理含む	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用) 最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度 Z301210026		m3	13			
特殊作業員 R0101		人	0.41			
普通作業員 R0102		人	1			
材料費 塩化マグネシウム Y000800015001		kg	120			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(排対1次)		時間	2.6			単 127号
振動ローラ(排対1次)		日	0.37			単 128号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	照明灯撤去B		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.8			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 129号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単 113号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH2)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　86号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　87号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 114号 02-05-21
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　88号	引込柱設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込柱設置		基	1			単 119号
引込柱仕様鋼管ﾎﾟｰﾙ(指定色) φ139.8/89mm Z330210153		本	1			
安全開閉器 低圧(ﾌﾞﾚｰｶ)200V15A Z303110011		個	1			
配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ) 電力・JR規格品(RL-O) V001532001		個	1			
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ 厚鋼 径28mm Z303080030		個	1			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	5			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　89号	基礎設置	基礎：H1100×□500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	22			02-04-02
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径200×0.5mm Z304250012		m	10			
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.2			02-04-01
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　90号	接地設置	D種接地	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単 120号 80-03-01
連結式接地棒 WE521600	径10×1500	本	10			単 121号 80-03-99
連結式接地棒用リード端子 WE521700	径10用 8mm2×500	本	10			単 122号 80-03-99
材料費 屋内用絶縁電線　600V EM-IE1.6 Y000800001001		m	10			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　91号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　92号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　93号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　94号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂 Y007600000003		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　95号	山砂舗装	舗装材料の種類:山砂(真砂)最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度,仕上がり厚:100mm,表層安定処理含む	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用) 最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度 Z301210026		m3	13			
特殊作業員 R0101		人	0.41			
普通作業員 R0102		人	1			
材料費 塩化マグネシウム Y000800015001		kg	120			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(排対1次)		時間	2.6			単 127号
振動ローラ(排対1次)		日	0.37			単 128号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　96号	引込柱撤去	支柱:鋼製	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.7			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　97号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 129号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　98号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　99号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単 113号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 100号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH2)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 101号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 102号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 114号 02-05-21
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 103号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As（掘削） Y007600000001		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 104号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 （再設置）	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	単位	ｍ２	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 単価補正1.400(FP3)　Q001064001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1.100(FP3)　Q001060001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 単価補正-1.020(FP3)　Z002360001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 Z002360001		m2	2			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 105号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 （再設置）	撤去及び再設置,直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	単位	ｍ２	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 単価補正1.400(FP3)　Q001064001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ 単価補正1.100(FP3)　Q001060005		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 単価補正-1.020(FP3)　Z002360001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 Z002360001		m2	2			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 106号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			
普通作業員 R0102		人	6.67			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単 130号 90-04-14
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t K2088001	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	20			単 131号 90-20-88
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	12			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.16			02-04-01
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	2			02-02-02
支柱 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Y303190990001		本	10			
LED照明灯(道路用) 防犯灯20VA型(ｾﾝｻｰ無) Z303620016		灯	10			
自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A)受台付 Z303170110		個	10			
低圧用ﾗｯｸ PKAﾊﾞﾝﾄﾞ付 Z303380170001		個	10			

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 106号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単 120号 80-03-01
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 107号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,274000円/基,30840円/基,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5			
普通作業員 R0102		人	4			
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.7			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 108号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.1			
普通作業員 R0102		人	2.1			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	9			単 130号 90-04-14
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／台

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 109号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611002		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 110号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 111号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	撤去,支柱+照明器具,各種(鋼管支柱),標準(1.0)	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.165			
普通作業員 R0102		人	2.085			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.25			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	6.665			単 130号 90-04-14
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 112号 DY1410	殻運搬 人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,20km以上30km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	4.22			単 132号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 113号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co（無筋） Y007600000002		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 114号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 115号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			
普通作業員 R0102		人	6.67			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単 130号 90-04-14
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t K2088001	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	20			単 131号 90-20-88
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	12			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.16			02-04-01
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	2			02-02-02
支柱 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Y303190990001		本	10			
LED照明灯(道路用) 防犯灯20VA型(ｾﾝｻｰ無) Z303620016		灯	10			
自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A)受台付 Z303170110		個	10			
低圧用ﾗｯｸ PKAﾊﾞﾝﾄﾞ付 Z303380170001		個	10			

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 115号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置,支柱+照明器具,鋼管支柱 ﾒｯｷ後指定色塗装,LED照明灯 20VA型,計上する,計上しない,標準(1.0)	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単 120号 80-03-01
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 116号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611002		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 117号 DY1410	殻運搬 人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,20km以上30km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	4.22			単 133号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 118号	LED照明灯器具取付		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	3.3			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 119号	引込柱設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	2.8			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 120号 WE123800	接地設置	D種接地,補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.25			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 121号 WE521600	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 122号 WE521700	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500 V001504001		本	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 123号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.18			
軽油 Z006702002		L	3.8			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.13m3 M000201018		日	0.18			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 124号	振動ﾛｰﾗ		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	12.8			
材料費 振動ローラ(排対1次) Y000800015002		共用日	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 125号 WE210500	水銀灯器具取付(屋外)	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下,撤去(不使用),補正なし,補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.45			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／灯

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 126号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 127号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(排対1次)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.18			
軽油 Z006702002		L	3.8			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.13m3 M000201018		日	0.18			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 128号	振動ローラ(排対1次)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	12.8			
材料費 振動ローラ(排対1次) Y000800015002		共用日	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 129号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 130号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.2			
軽油 Z006702002		L	3.6			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

京都市

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 131号 K2088001	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			
軽油 Z006702002		L	4.3			
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t M002088001		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 132号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	21			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.28			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.28			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 133号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	21			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.28			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.28			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）
工事場所　京都市東山区福稲御所ノ内町他地内

1　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和７年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年４月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html)

第２条（適用）（電気関係工事）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和７年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年４月）」によらなければならない。加えて電気通信設備工事に係る施工に当たっては、電気通信設備工事共通仕様書（令和８年３月、国土交通省）、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（令和８年３月、国土交通省）及び電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和８年３月、国土交通省）によらなければならない。※（また、電気通信設備工事に係る工事成績評定は、都市計画局建築請負工事成績評定要領及び運用に準拠する。）

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書、並びに上記の電気通信設備工事関連の各仕様書を常備しなければならない。

国土交通省ホームページ（電気関係工事）
(https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/gijyutukijyun.html)

※（都市計画局建築請負工事監督・検査諸規程（建築請負工事成績評定要領及び運用）
(https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000081830.html)）

第３条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

１　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

２　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

3 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第４条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休２日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第５条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第６条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴ 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

⑵ 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。

⑶ 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

⑷ 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。

⑸ 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）

⑹ 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第７条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

2　現場条件に関する事項

第１条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

（共通）

1　工事に伴う騒音、振動及び粉塵の低減対策等、周辺住民に対する安全対策及び環境への配慮に努めること。

2　受注者は工事着手前に「工事のお知らせ」等のビラの配布及び掲示を、関係機関・周辺住民等に工期、施設の使用禁止等の期間及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を図らなければならない。なお、周知内容については監督職員と協議すること。

3　埋戻しに必要な土については、工区別に必要となる購入土、搬出する残土を工事間流用することにより極力、無駄の無いように融通すること。ただし、道路部での埋戻しや疏水公園にて使用するのに適さない場合は、この限りではない。

（道路照明）

1　工事の施工に伴い、近隣住民の生活に支障があると考えられる場合は、必要に応じて、施工日、施工方法などの説明（別途ビラや訪問）を行い、円滑な施工に努めること。また、関係機関（消防署等）に週間工程表の提出を求められた場合には、受注者において関係機関に提出すること。

2　道路照明（その１）・・疏水沿いの施工に置いては工事車両の進入不可のため、駐車計画等を十分計画した上で地元住民等への周知を行い、作業を進めること。また施工時は園路が通行止めとなるので、迂回等の案内を丁寧に行い、トラブル防止に努めること。

3　道路照明灯（その１）・・外環状線沿いの照明灯に置いては、灯具の処分について監督員と協議すること。また、電柱や電線が近接しているため注意して施工すること。防護措置については施工計画をもとに関係機関に依頼をする。

4　道路照明灯（その２）・・施工箇所はカーブのある箇所に位置し、見通しの悪い部分での作業を伴うため、通行車両の誘導には十分な安全距離を確保し、事故の防止に努めること。

（公園照明）

公園照明（その１～３）・・公園（子供が常時遊んでいる）という特異性を十分に留意して取り組むこと。工事期間中は工事標示板、協力依頼板等の注意喚起やバリケード（H＝1.8m）等の安全施設を設置し、公園利用者の安全を確保すること。

第２条（施工時間）

施工は昼間施工とする。ただし、所轄警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第３条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 （1日当たりの編成人数）	編　　成	昼間・夜間・24時間の別	交替要員の有無
道路照明	１～２ 名	交通誘導警備員Ｂ １～２名	昼　間	無
公園照明	１～２ 名	交通誘導警備員Ｂ １～２名	昼　間	無

3　監督職員の確認に関する事項

第１条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
道路照明（その１）（その２）（その３） 照明工	道路照明灯設置（市街灯）（人力施工） 道路照明灯設置（市街灯） 道路照明灯設置	照明柱（代表） 灯具
公園照明（その１）（その 2）（その３） 照明設備工	照明灯設置 A 照明灯設置 B 引込柱設置	支柱 灯具

第２条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第３条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細　別	確　　認　　項　　目
道路照明灯（その１）（その２）（その３） 照明工	道路照明灯設置（市街灯）（人力施工） 道路照明灯設置（市街灯）	床掘り完了後 接地設置状況（代表）
公園照明（その１）（その２）（その３） 照明灯設備工	基礎設置 接地設置	不可視部分の出来形 （基礎砕石、基礎根入れ） 接地設置状況

第４条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項　　目	確　認　方　法・目　的　等
道路照明（その１）（その２）（その３） 照明工	照明灯の設置位置確認
公園照明（その１）（その２）（その３） 照明設備工	照明灯、引込柱の設置位置確認

4　建設副産物に関する事項

第１条（建設副産物の適正処理）

１　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成２３年４月１日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）（機械、人力）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48 番地の 1	設計運搬距離 Ｌ＝24.5km
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四 10 番 1､9 番 1､8 番､3 番 1	設計運搬距離 Ｌ＝10.6km
廃ランプ	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区桃山町新町 35	設計運搬距離 Ｌ＝7.5km

２　舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

３　建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

＜建設発生土＞

建設副産物	受入場所	備　　考
建設発生土 （機械、人力）	（指定地処分）　　株式会社 DK 京都市伏見区深草飯食山町 23-32	設計運搬距離 Ｌ＝6.0km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

⑴　指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合

⑵　本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合

⑶　上記の⑴⑵以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

⑴　土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

⑵　⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4　建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設の中から積算上の２番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）

と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
スクラップ （ヘビーH2、ｱﾙﾐ新切１級）	京都市南区上鳥羽鉾立町４	設計運搬距離 Ｌ＝8.2km

第２条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1)　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の１か月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の２週間前までに提出すること。

第２条（情報共有システムの利用）

１　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和６年３月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

２　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

３　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

４　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第３条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

１　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

２　実施内容

（１）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３）　費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第４条（施工合理化調査に対する協力）

本工事は「施工合理化調査」の対象工事である。調査の対象範囲は以下のとおりとする。
なお、調査表等は監督職員より別途指示するものとする。

・対象工種：型枠工（型枠・化粧型枠・埋設型枠・省力化構造）

第５条（その他の特記事項）


（共通）

１　照明柱には、既設の照明灯番号札を取り付けること。既存の番号札がない場合は、監督職員の指示に従い、別途支給する照明灯番号を示すプレートを設置すること。

２　本工事にかかる電力会社への容量（電気料金）変更は受注者が行うものとする。


３　支柱の収納蓋の裏面に、工事履歴を記載した銘板（アルミ製：95×140×t0.5mm）を貼付けること。

<銘板の例>



箇 所 図

工事名：道路及び公園照明灯更新工事（東部土木みどり事務所管内）

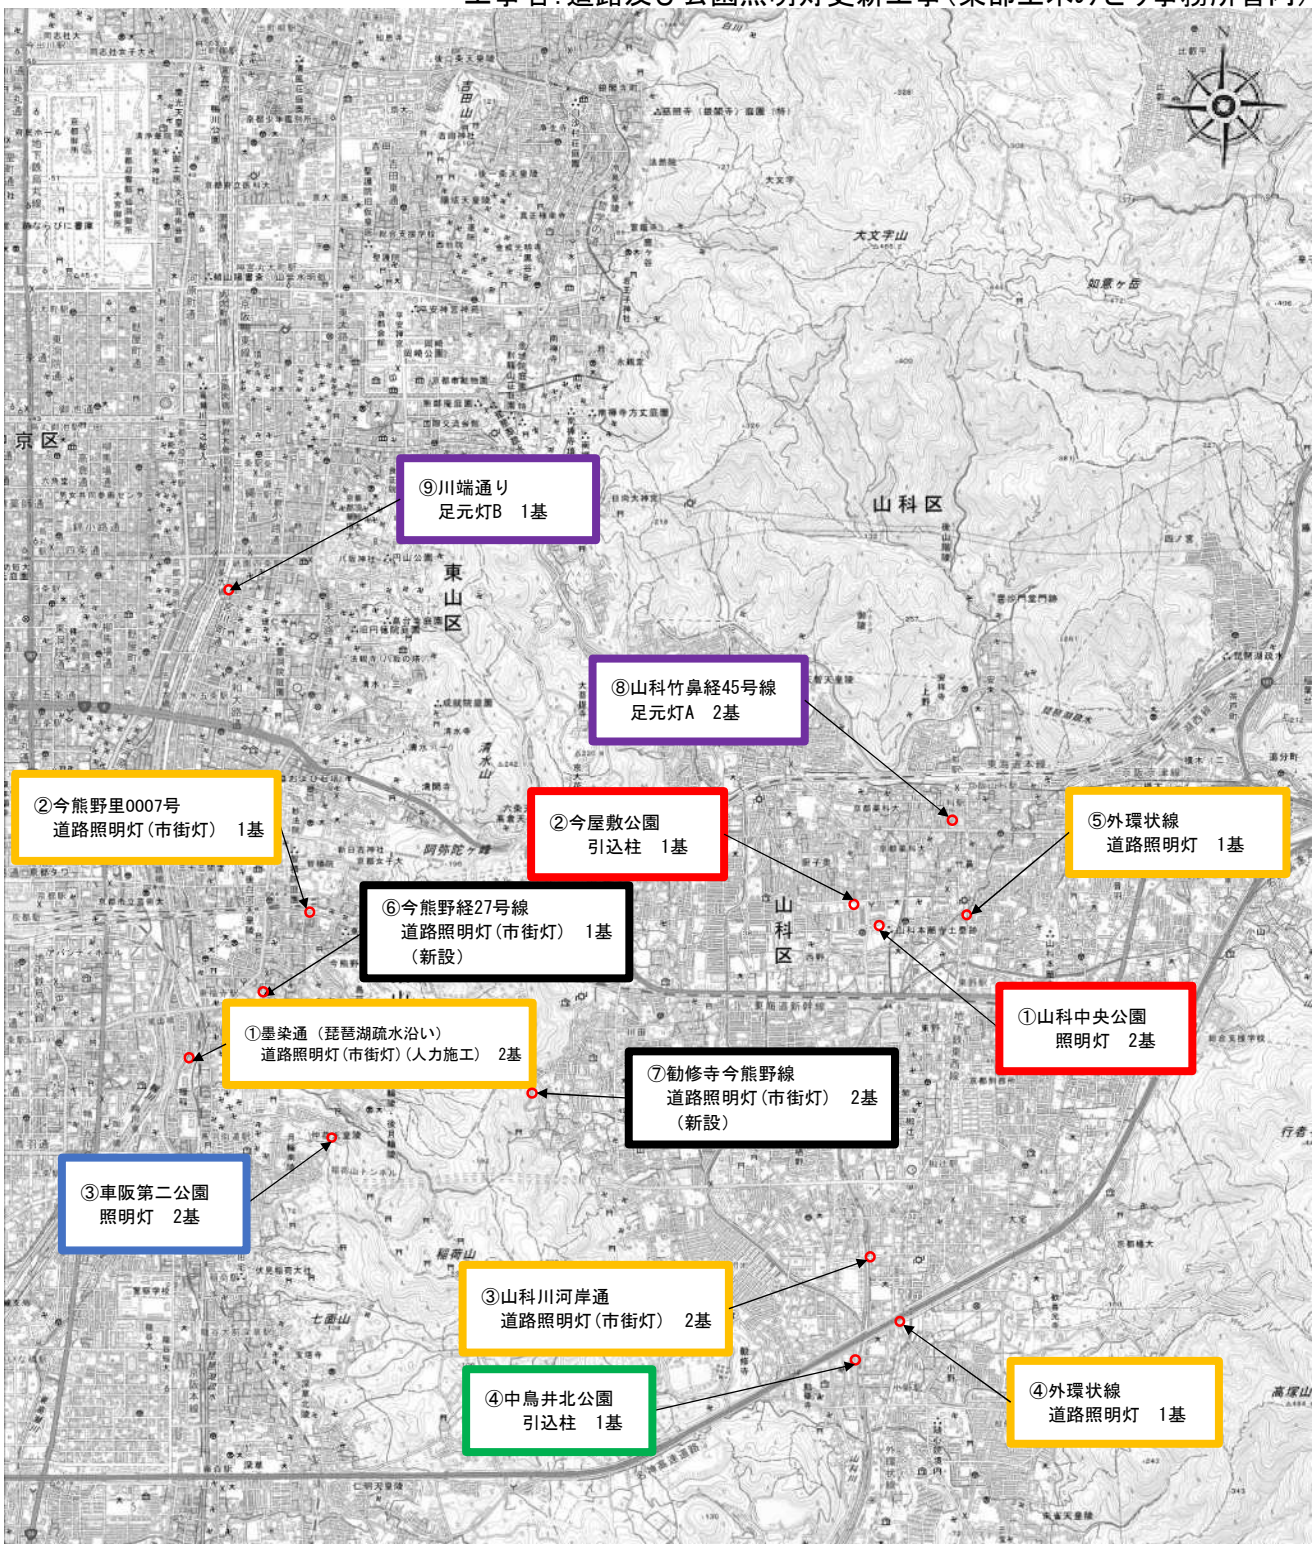

道路照明(その1)
道路照明(その2)
道路照明(その3)
公園照明(その1)
公園照明(その2)
公園照明(その3)