

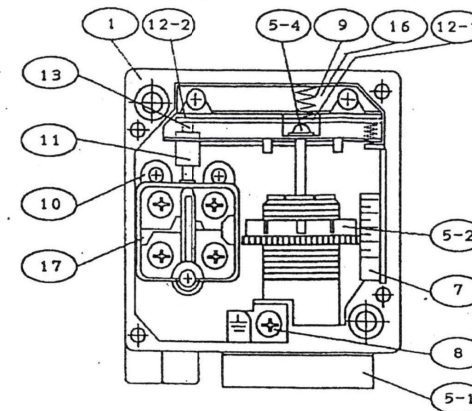
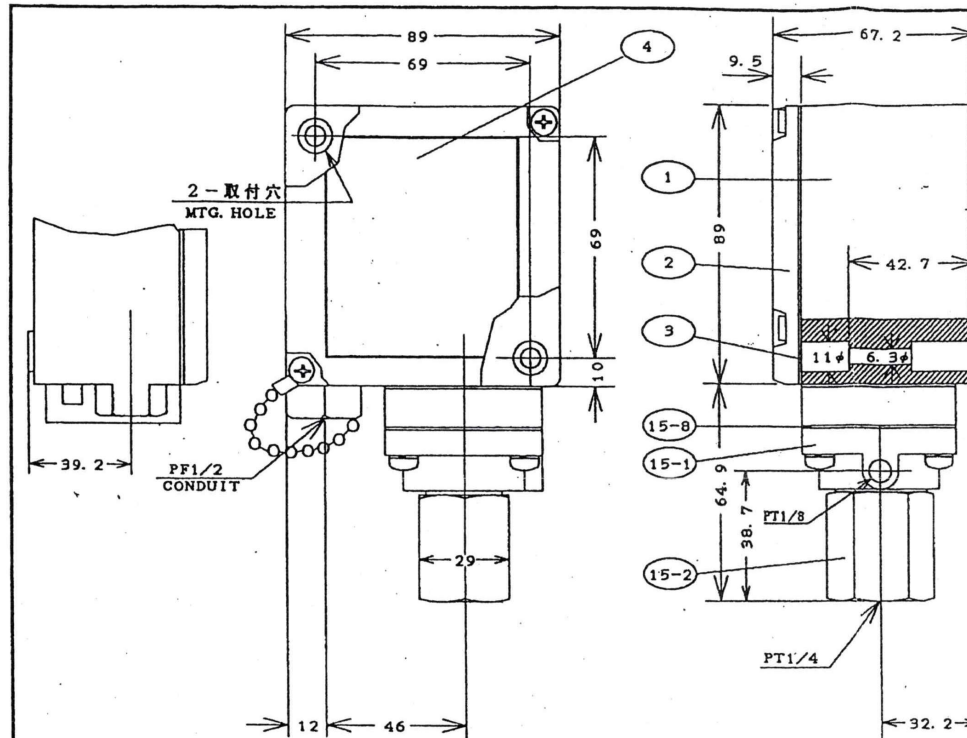


Fig.15

塗装色: 7. 5BG4/1. 5

マイクロスイッチの仕様

1. 本表の数値は定格電流を示します。
2. 誘導負荷: 交流一力率0. 4以上、直流一時間定数7ms以下
3. ランプ負荷: 10倍の突入電流を有するものとします。
4. 電動機負荷: 6倍の突入電流を有するものとします。

銘板上の容量表示
ELECTRICAL CONTACT RATINGS
10A-125/250V or 480V AC
0. 8A-125V DC, 0. 4A-250V DC

電 圧 V	抵 抗 負 荷		ランプ負荷		誘 導 負 荷	モーター負荷		接 点 構 成 SPDT
	N. C.	N. O.	N. C.	N. O.	N. O. , N. C.	N. C.	N. O.	
AC 125	10A	10A	3A	1. 5A	10A	5A	2. 5A	
250	10	10	2	1	10	3	1. 5	
480	10	10	1. 5	0. 8	3	1. 5	0. 8	
600	3	1	1	0. 5	1. 5	1	0. 5	
DC 8	10A	6A	3A	10A	6A			
14	10	6	3	10	6			
30	6	4	3	6	4			
125	0. 8	0. 2	0. 2	0. 8	0. 2			
250	0. 4	0. 1	0. 1	0. 4	0. 1			

圧力特性

レンジ (RANGE)
(圧力下降時)
10~400 kgf/cm²

差圧 (固定型)
(DIFFERENTIAL)
中間レンジニテ
15 kgf/cm²以下

耐圧 (MAX. ALLOW.
PRESSURE)
700 kgf/cm²

品番	部品名称	材質・表面処理・規格	個数
17	バリヤー	ポリカーボネイト	1
16	ブラインド	ポリカーボネイト	1
15-8	ガスケット	フッソゴム (接液部)	1
15-6	カップシール	フッソ樹脂 (接液部)	1
15-5	O-リング	フッソゴム (接液部)	1
15-4	ピストン	ステンレススチール SUS303 (接液部)	1
15-3	プッシング	ステンレススチール SUS303 (接液部)	1
15-2	シリンダー	ステンレススチール SUS303 (接液部)	1
15-1	ピストンフランジ	アルミダイカスト ADC12 防錆処理	1
13	アランジャー	ステンレススチール	1
12-2	レバースプリング	ベリリウム 銅	1
12-1	レバー	ステンレススチール	1
11	レバーステイ	亜鉛ダイカスト クロメートメッキ	1
10	マイクロスイッチ (SPDT)	W10FB3 (omron)	1
9	リセットスプリング	ステンレススチール	1
8	アース 端子	黄銅 M4	1
7	レンジロックスプリング	ステンレススチール	1
5-4	スイッチピツクアップねじ	銅 ユニクロメッキ	1
5-3	レンジスプリング	ピアノ線 黒染	1
5-2	レンジ調整ナット	亜鉛ダイカスト クロメートメッキ	1
5-1	レンジモジュールハウジング	アルミダイカスト ADC12 焼付塗装	1
4	銘板	ポリエステルフィルム	1
3	カバーガスケット	ニトリルゴム	1
2	カバー	アルミダイカスト ADC12 焼付塗装	1
1	ハウジング	アルミダイカスト ADC12 焼付塗装	1

SuperZ PRESSURE SWITCH

TYPE	型番	個数
	SZ400P F	5