積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款	項	目　　節
工　事　場　所	京都市山科区東野片下り町他地内		
路線名又は河川名等			
工　　事　　名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）		
工　　期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで		
事　業　課（所）名	東部土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　　工　　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事箇所				箇所	4
舗装打換え工	m2	41	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	m2	8.4
縁石工	m	9	路側防護柵工	m	28
防止柵工	m	8.4	標識撤去	基	4

施 工 理 由

本工事は、京都市内で撤去を実施している吊下式標識を撤去し、劣化した防護柵を更新するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月	
歩掛適用年月	2026年8月	
基準適用年月	2026年8月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	大都市（２）	1.5
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（２）	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断 (第二工区)(一般部) 【夜間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	5				単　1号(概)
舗装版切断 (第四工区)(車道部) 【昼間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	3				単　2号(概)
舗装版破砕 (第二工区)(一般部) 【夜間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	3				単　3号(概)
舗装版破砕 (第四工区)(車道部) 【昼間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	m2	38				単　4号(概)
殻運搬 【昼間】	殻種別:舗装版破砕	m3	4				単　5号(概)
殻処分 【昼間】	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　6号
表層 (第二工区)(一般部) 【夜間】	1.4m未満,40mm,開粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	3				単　7号(概)
上層路盤 (第二工区)(一般部) 【夜間】	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2	3				単　8号(概)
ﾌｨﾙﾀｰ層 (第二工区)(一般部) 【夜間】	40mm以上60mm未満	m2	3				単　9号(概)
下層路盤 (第四工区) 【昼間】	200mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	24				単　10号(概)

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層 (第四工区) 【昼間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	35				単　11号(概)
表層 (第四工区) 【昼間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	35				単　12号(概)
ブロック舗装工 【夜間】		式	1				
インターロッキング舗装(再設置) (第一工区)(一般部)	撤去及び再設置,直線配置ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	2				単　13号(概)
インターロッキング舗装(再設置) (第一工区)(乗入部)	撤去及び再設置,直線配置ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	1				単　14号(概)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 (第一工区)(一般部)	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	3				単　15号(概)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 (第一工区)(乗入部)	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	0.5				単　16号(概)
ﾌｨﾙﾀｰ層 (第一工区)(一般部)	40mm以上60mm未満	m2	5				単　17号(概)
上層路盤 (第一工区)(乗入部)	再生As安定処理(25),t70,2.20t/m3	m2	2				単　18号(概)
下層路盤 (第一工区)(一般･乗入部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	6				単　19号(概)
透水シート(材料費) (第一工区)(一般部)	長繊維化繊系(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布)100N/5cm	m2	5				単　20号(概)
特殊ブロック設置 (第三工区)(一般部)	再利用設置	m2	2				単　21号(概)
上層路盤 (第三工区)(一般部)	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	2				単　22号(概)

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工		式	1				
縁石工 【夜間】		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 (第一工区,第三工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)	m	5				単　23号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 段差部 (第一工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:JIS PL-5A 段差用	m	1				単　24号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入部 (第一工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界切下げﾌﾞﾛｯｸ(A種)(京都市100型)	m	1				単　25号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 (第二工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	2				単　26号(概)
防護柵工		式	1				
路側防護柵工 【昼間】		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (第四工区)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	28				単　27号 支柱長1300,根入れ600
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (第四工区)	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無,全ての費用	m3	2				単　28号 □500H600
防止柵工 【夜間】		式	1				
転落(横断)防止柵 (撤去･設置) (第一工区)	柵高:0.8m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	3				単　29号(概) 撤去750
転落(横断)防止柵 (撤去･設置) (第二工区,第三工区)	柵高:0.8m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	6				単　30号(概) 撤去2800

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) (第一工区,第二工区,第三工区)	30mmを越え43mm以下,500mm以下,全ての費用	孔	5				単　31号(概)
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工 【昼間】		式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) (第四工区)		m	28				単　32号(概)
標識撤去工 【夜間】		式	1				
標識撤去 (第一工区)	片持式,400kg以上/基,3基以上,2m2以上,10m2未満,無,有	基	1				単　33号
標識撤去 (第二工区,第三工区,第四工区)	片持式,400kg未満/基,3基以上,2m2未満,10m2未満,無,有	基	3				単　34号
作業土工 【昼間】		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	10				単　35号(概) 上記以外(小規模),土砂,全ての費用
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10				単　36号(概) 上記以外(小規模),土砂,全ての費用
土材料	山土(盛土用良質土),表土,最大粒100~150mm	m3	1				単　37号
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (第一工区)【夜間】	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.1				単　38号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （第四工区）【昼間】	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	2				単　39号(概)
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工 【夜間】		式	1				
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去 （第三工区）	ﾌﾞﾛｯｸ規格:300*300*t60	m2	2				単　40号(概)
縁石撤去工 【夜間】		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 （第一工区,第二工区,第三工区）	再利用区分:処分	m	9				単　41号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6				単　42号(概)
殻運搬 【昼間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2				単　43号(概)
殻運搬 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4				単　44号(概)
殻処分 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6				単　45号
殻処分 【昼間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2				単　46号
殻処分 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4				単　47号
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ【昼間】 （現場又は仮置場～処分地）	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	2.51				単　48号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ 【夜間】（現場～仮置場）	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	1.82				単　49号(概)
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 【昼間】	ﾍﾋﾞｰH2	t	-2.35				単　50号
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 【昼間】	ｱﾙﾐ(込みｶﾞﾗ)	kg	-156				単　51号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 【昼間】	交通誘導警備員B	人日	6				単　52号
交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員B	人日	34				単　53号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 42.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　1号	舗装版切断 (第二工区)(一般部) 【夜間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版切断 (第四工区)(車道部) 【昼間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　3号	舗装版破砕 (第二工区)(一般部) 【夜間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版破砕 (第四工区)(車道部) 【昼間】	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻運搬 【昼間】	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	殻処分 【昼間】	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　54号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　7号	表層 (第二工区)(一般部) 【夜間】	1.4m未満,40mm,開粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 CB410660	1.4m未満,40mm,開粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1			04-01-03
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　8号	上層路盤 (第二工区)(一般部) 【夜間】	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　9号	ﾌｨﾙﾀｰ層 (第二工区)(一般部) 【夜間】	40mm以上60mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層 CB410650	40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	下層路盤 (第四工区) 【昼間】	200mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	200mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	基層 (第四工区) 【昼間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	表層 (第四工区) 【昼間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　13号	インターロッキング舗装(再設置) (第一工区)(一般部)	撤去及び再設置,直線配置ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	1			単　55号 06-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　14号	インターロッキング舗装(再設置) (第一工区)(乗入部)	撤去及び再設置,直線配置ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	1			単　56号 06-02-01
合計						
単価						円／m2

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　15号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 (第一工区)(一般部)	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 WB810410	直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	1			単　57号 06-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　16号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 (第一工区)(乗入部)	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 WB810410	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	m2	1			単　58号 06-02-01
合計						
単価						円／m2

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　17号	ﾌｨﾙﾀｰ層 (第一工区)(一般部)	40mm以上60mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層 CB410650	40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　18号	上層路盤 (第一工区)(乗入部)	再生As安定処理(25),t70,2.20t/m3	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t M000804001	機械条件:供用日当り損料	日	0.59			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級 M000807001	機械条件:供用日当り損料	日	1.37			
特殊作業員 R0101		人	3			
普通作業員 R0102		人	2			
土木一般世話役 R0125		人	0.5			
再生加熱AS混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(夜間)25 Z004111002001		t	16.48			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 Z004130002		L	126			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	3			
軽油 Z006702002		L	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　19号	下層路盤 (第一工区)(一般･乗入部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　20号	透水シート(材料費) (第一工区)(一般部)	長繊維化繊系(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布)100N/5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 長繊維化繊系(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布)100N/5cm		m2	1			長繊維化繊系(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布)
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　21号	特殊ブロック設置 (第三工区)(一般部)	再利用設置	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 CB422530	再利用設置	m2	1			04-02-04
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　22号	上層路盤 (第三工区)(一般部)	100㎜,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100㎜,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　23号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 (第一工区,第三工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,A種(150/170×200×600),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			04-02-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　24号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 段差部 (第一工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:JIS PL-5A 段差用	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.7個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			04-02-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　25号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入部 (第一工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界切下げﾌﾞﾛｯｸ(A種)(京都市100型)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.7個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			04-02-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　26号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 (第二工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,B種(180/205×250×600),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			04-02-03
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (第四工区)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) WB810510	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,12<支柱長-標準支柱長<=24間隔2m	m	1			単　59号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (第四工区)	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	8			02-04-02
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	2.4			02-02-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　29号	転落(横断)防止柵 (撤去･設置) (第一工区)	柵高:0.8m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 WB810760	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,有	m	1			単　60号 06-02-02
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 WB810770	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,1m,無,有	m	0.25			単　61号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　30号	転落(横断)防止柵 (撤去･設置) (第二工区,第三工区)	柵高:0.8m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 WB810760	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,有	m	1			単　62号 06-02-02
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 WB810770	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,無,有	m	1			単　63号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) (第一工区,第二工区,第三工区)	30mmを越え43mm以下,500mm以下,全ての費用	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) CB435910	30mmを超え43mm以下,500mm以下,全ての費用	孔	1			04-03-12
合計						
単価						円／孔

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) (第四工区)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単　64号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　33号	標識撤去 (第一工区)	片持式,400kg以上/基,3基以上,2m2以上,10m2未満,無,有	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式･門型式) WB812200	片持式 400kg以上/基,3基以上,無,有	基	1			単　65号 06-02-07
標識板撤去(案内標識) (路側式･片持式･門型式) WB812220	2.0m2以上,10m2未満,無,有	m2	3			単　66号 06-02-07
標識基礎撤去(片持式・門型式) WB812240	無,有	m3	1			単　67号 06-02-07
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　34号	標識撤去 (第二工区,第三工区,第四工区)	片持式,400kg未満/基,3基以上,2m2未満,10m2未満,無,有	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式･門型式) WB812200	片持式 400kg未満/基,3基以上,無,有	基	1			単　68号 06-02-07
標識板撤去(案内標識) (路側式･片持式･門型式) WB812220	2.0m2未満,10m2未満,無,有	m2	2			単　69号 06-02-07
標識基礎撤去(片持式・門型式) WB812240	無,有	m3	1			単　67号 06-02-07
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	土材料	山土(盛土用良質土),表土,最大粒100~150mm	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料 CB210550		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (第一工区)【夜間】	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,有り,必要	m3	1			単　70号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (第四工区)【昼間】	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　71号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　40号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (第三工区)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:300*300*t60	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 CB422530	撤去	m2	1			04-02-04
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　41号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (第一工区,第二工区,第三工区)	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 CB422540	処分	m	1			04-02-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　42号	殻運搬 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	殻運搬 【昼間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　44号	殻運搬 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	殻処分 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　72号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	殻処分 【昼間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　73号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	殻処分 【夜間】	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　74号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ【昼間】 (現場又は仮置場～処分地)	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　49号	現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ 【夜間】（現場～仮置場）	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,5.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1-00000　0.0　0

単　50号	ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 【昼間】	ﾍﾋﾞｰH2	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ（ﾍﾋﾞｰH2） Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1-00000　0.0　0

単　51号	ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 【昼間】	ｱﾙﾐ(込みｶﾞﾗ)	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ(ｱﾙﾐ(込みｶﾞﾗ)) Y006400000002		kg	1			
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	交通誘導警備員 【昼間】	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　75号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　53号	交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　76号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (ｱｽﾌｧﾙﾄ殻) Y007600000006		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　55号 WB810420	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 単価補正2.100(FP3)　Q001064001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1.265(FP3)　Q001060001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 単価補正-1.020(FP3)　Z002360001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 Z002360001		m2	2			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　56号 WB810420	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 単価補正2.100(FP3)　Q001064001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 単価補正1.265(FP3)　Q001060002		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品 単価補正-1.020(FP3)　Z002360002		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品 Z002360002		m2	2			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　57号 WB810410	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置	直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ 単価補正1.265(FP3)　Q001060005		m2	100			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　58号 WB810410	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,標準品,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 単価補正1.265(FP3)　Q001060002		m2	100			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 WB810510	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,12<支柱長-標準支柱長<=24間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 単価補正1.200(FP3)　Q001103003		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B､C)2m 単価補正2.000(FP3)　Q001140003		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　60号 WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,有	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 単価補正1.688(FP3)　Q001154005		m	100			
防護柵(P種) KPT-8,2.3*42.7*3000(めっき)9.4kg/m Y001191000002		m	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　61号 WB810770	防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,1m,無,有	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 単価補正4.350(FP3)　Q001166005		m	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　62号 WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,有	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 単価補正1.688(FP3)　Q001154005		m	100			
防護柵(P種) KPT-8,2.3*42.7*3000(めっき)9.4kg/m Y001191000002		m	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　63号 WB810770	防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,無,有	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 単価補正1.500(FP3)　Q001166005		m	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用 Gr-A､B､C-2B 単価補正1.000(FP3)　Q001116002		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　65号 WB812200	標識柱撤去(片持式･門型式)	片持式 400kg以上/基,3基以上,無,有	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式) 400kg以上 単価補正1.350(FP3)　Q001222004		基	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　66号 WB812220	標識板撤去(案内標識) (路側式･片持式･門型式)	2.0m2以上,10m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識) 路側式･片持式･門型式 2.0m2以上 単価補正1.755(FP3)　Q001228006		m2	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　67号 WB812240	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無,有	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 単価補正1.350(FP3)　Q001232018		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　68号 WB812200	標識柱撤去(片持式･門型式)	片持式 400kg未満/基,3基以上,無,有	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式) 400kg未満 単価補正1.350(FP3)　Q001222001		基	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　69号 WB812220	標識板撤去(案内標識) (路側式･片持式･門型式)	2.0m2未満,10m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識) 路側式･片持式･門型式 2.0m2未満 単価補正1.755(FP3)　Q001228001		m2	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　70号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,有り,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611013		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（コン殻、有筋） Y007600000001		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コン殻(無筋)(昼間) Y007600000008		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（コン殻、無筋） Y007600000002		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　76号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内）
工事場所　京都市山科区東野片下り町他地内

1　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html）

第２条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

1　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

2　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

3　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

5　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

6　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第３条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

2　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第４条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第５条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

２　現場条件に関する事項

第１条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

1　着工前・施工時は、沿道に受注者が工事実施の声掛け、工事内容の説明、工事日時などの周知を行い、地元調整を行うこと。
2　施工期間中は、施工範囲内への立入防止措置を確実に実施し、第三者の安全を確保すること。
3　施工箇所は、民地と隣接しているため、施工中の騒音、振動、粉塵等を極力抑えるように努めること。
4　コンクリートの養生については一般養生としているが、工事施工時において日平均気温が 4℃以下になることが予想され、寒中コンクリートとして施工を行う必要がある場合は、監督職員と協議すること。
5　第四工区のガードレールについては、本設計においては単独基礎となっているが、地中に障害物等の支障がない場合は、土中式も検討する可能性があるため、試掘等を行い、材料発注前に予め、監督職員と協議を行うこと。

第２条（施工時間）

施工は夜間とし、標準的な作業時間帯は、２１時～６時とする。ただし、所轄警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第３条（工事規制）

１　本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第１７条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html

(1) 年末年始規制

(2) 観光規制

(3) 祇園祭規制

<table>
<tr><th>規制種別</th><th>規制路線及び地域</th><th>規制期間</th><th>規制内容</th></tr>
<tr><td rowspan="3">年末年始規制</td><td>幹線道路</td><td rowspan="2">１２月２０日～１月５日</td><td rowspan="2">規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。</td></tr>
<tr><td>準幹線道路</td></tr>
<tr><td>その他道路</td><td>１２月２７日～１月５日</td></tr>
<tr><td>観光規制</td><td>道路工事規制図に記載する地域及び路線</td><td>１０月の最終土曜日～１１月の最終日曜日（ただし、１２月１日が土曜・日曜の場合は１２月最初の日曜日まで）</td><td>規制期間中は、原則として工事を中止すること</td></tr>
</table>

第４条（交通誘導警備員）

１　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員（1日当たりの編成人数）	編成	昼間・夜間・24時間の別	交替要員の有無
第一～三工区	２　名	交通誘導警備員Ｂ　２　名	夜　間	無
第四工区	２　名	交通誘導警備員Ｂ　２　名	昼　間	無
第四工区（標識撤去）	２　名 夜間（21：00～6：00）	交通誘導警備員Ｂ　２　名	夜　間	無

２　上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3　監督職員の確認に関する事項

第１条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料･製 品	備　考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む） アスファルト合材	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

第２条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第３条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細　別	確　　認　　項　　目
標識撤去	標識基礎撤去	撤去状況、埋戻し前、基礎形状

第４条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目･規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目･規格等	試験項目	試験時期・頻度	備　考
舗装打換え工	表層	現場密度試験の測定	3ヶ所	※小規模の他、要協議

4　建設副産物に関する事項

第１条（建設副産物の適正処理）

１　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 （昼間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四 10 番地１	設計運搬距離 Ｌ＝１０.７km
コンクリート塊 （有筋）（夜間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 滋賀県湖南市石部北２丁目 2115	設計運搬距離 Ｌ＝２７.１km
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 （無筋）（昼間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 番地ほか５筆	設計運搬距離 Ｌ＝２４.６km
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 （無筋）（夜間）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府亀岡市篠街王子石原畑１番１, 王子瓜ノ尾 96 番 1,桜木 22 番４	設計運搬距離 Ｌ＝２１.０km

２　舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ (ﾍﾋﾞｰH2,ｱﾙﾐ(込みｶﾞﾗ))	京都市南区上鳥羽鉾立町 4	設計運搬距離 L＝7.8km
ｽｸﾗｯﾌﾟ (ﾍﾋﾞｰH2,ｱﾙﾐ(込みｶﾞﾗ))	仮置き場 京都市山科区小野御所ノ内町 58-1	設計運搬距離 L＝3.6km

第２条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1)　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の３０日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の１４日前までに提出すること。

第２条（情報共有システムの利用）

1　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第３条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

2　実施内容

（1）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３）　費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。


なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇 所 図

交通安全施設整備工事(東部土木みどり事務所管内)

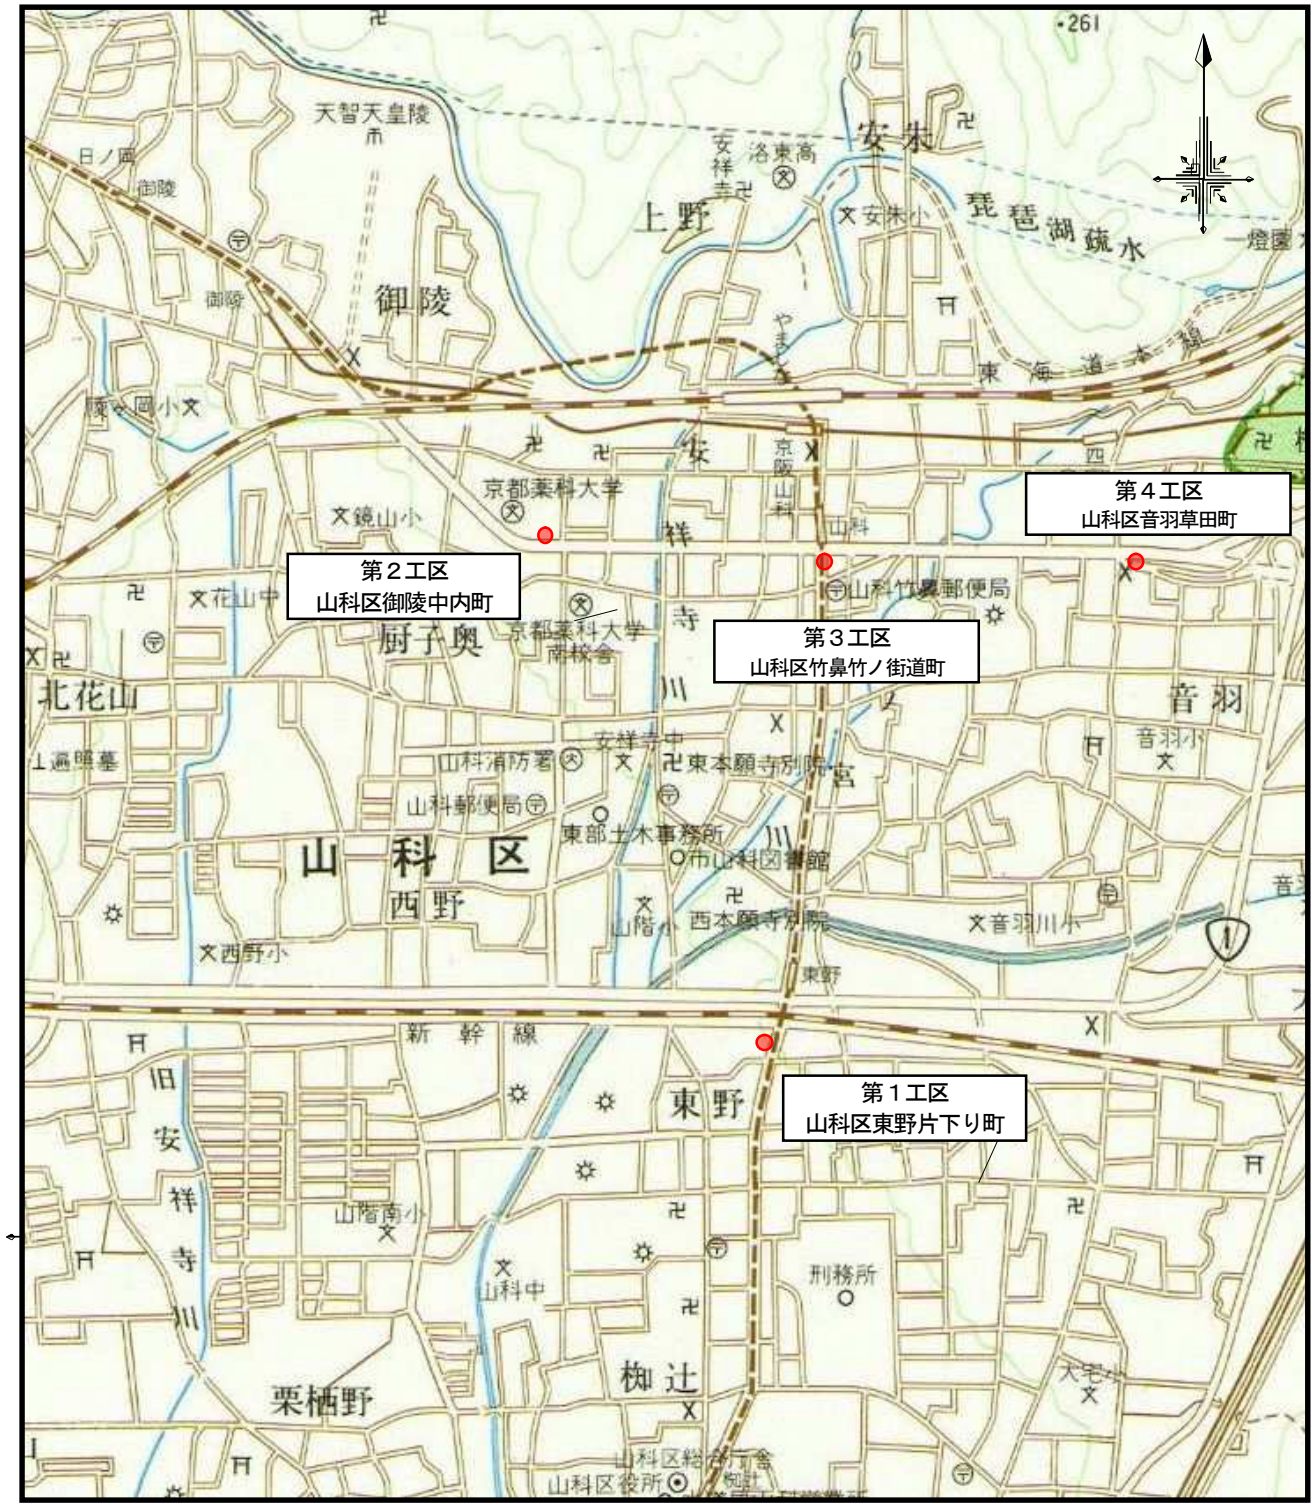

:施工箇所