積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市上京区葭屋町通中立売下る北俵町317番地		
路線名又は河川名等			
工　事　名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事		
工　期	契約日の翌日から令和 9年 3月31日まで		
事　業　課（所）名	教育環境整備室	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　工　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　教育委員会

チェック欄	

京都市

工 事 概 要

塀改修				m	72
目隠しﾌｪﾝｽ	m	72	防球ﾈｯﾄ工	式	1
高木植栽工	式	1	高木移植工	式	1
構造物取壊し工	式	1	樹木伐採・抜根工	式	1

施 工 理 由

本工事は、経年劣化した既存塀を改修するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　教育委員会

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月	
歩掛適用年月	2026年9月	
基準適用年月	2026年9月	
単価地区	2601:Ⅰ地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	09:公園工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
公園土工	残土処理工	残土等処分	土砂（砂質土）	m3	2,500	管理費区分T
構造物撤去工	防護柵撤去工	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	m	2,700	
構造物撤去工	構造物取壊し工	ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去 （資材置き場撤去）	人力施工、積込み共	m2	10,000	
構造物撤去工	構造物取壊し工	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 （資材置き場撤去）	人力施工、積込み共 舗装厚:10cm以下	m2	5,000	
構造物撤去工	運搬処理工	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力運搬 （ｺﾝｸﾘｰﾄ塀、控壁）	運搬～取卸し 運搬距離：20m以下	m3	1,464	
公園施設等撤去･移設工	移設工	倉庫 一時移設復旧	2.2m×1.6m×H2.1m	箇所	39,040	
公園施設等撤去･移設工	樹木伐採･抜根工	伐採	幹周30cm以上60cm未満 人力積込共	本	23,330	
公園施設等撤去･移設工	樹木伐採･抜根工	伐採	幹周90cm以上120cm未満 人力積込共	本	53,410	
公園施設等撤去･移設工	樹木伐採･抜根工	伐採	幹周120cm以上150cm未満 人力積込共	本	89,250	
公園施設等撤去･移設工	樹木伐採･抜根工	抜根	幹周30cm以上60cm未満 人力積込共	本	10,550	

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
公園施設等撤去･移設工	樹木伐採･抜根工	抜根	幹周90cm以上120cm未満 人力積込共	本	64,700	
公園施設等撤去･移設工	樹木伐採･抜根工	抜根	幹周120cm以上150cm未満 人力積込共	本	119,400	
植栽工	高木植栽工	高木植栽(支柱有･幹巻無) （客土、土壌改良材含む） （みやこ杣木支柱含む）	樹木の種類:ｿﾒｲﾖｼﾉ,樹高(H):3m,幹周(C):0.12m,枝張(W):1m,支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木なし)	本	25,120	
移植工	高木移植工	高木移植 （客土、土壌改良材含む） （みやこ杣木支柱含む）	樹木の規格:幹周60cm以上90cm未満,支柱の種類:二脚鳥居組合せ,幹巻き作業:無し	本	124,700	
管理施設整備工	柵工	ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ（1）	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3220mm	m	111,100	
管理施設整備工	柵工	ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ（1） 袖部	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3220mm 袖部：500mm以内	箇所	330,000	
管理施設整備工	防球ﾈｯﾄ工	防球ﾈｯﾄ	H=4000、L=9000	箇所	873,700	

設計内訳書（本01）

工事名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
公園土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 （小規模）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10				単　1号
土砂等運搬 （現場制約あり）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2				単　2号
残土等処分	土砂（砂質土）	m3	20				単　3号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	m	55				単　4号
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （ｺﾝｸﾘｰﾄ塀、控壁）	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	18				単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （階段・銅像台）	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	4				単　6号
ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去 （資材置き場撤去）	人力施工、積込み共	m2	7				単　7号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 （資材置き場撤去）	人力施工、積込み共 舗装厚:10cm以下	m2	6				単　8号
運搬処理工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力運搬 （ｺﾝｸﾘｰﾄ塀、控壁）	運搬～取卸し 運搬距離：20m以下	m3	18				単　9号
殻運搬（人力積込）	殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬車両：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	m3	18				単　10号
殻運搬（人力積込）	殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬車両：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	m3	5				単　11号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	18				単　12号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5				単　13号
現場発生品運搬	発生材種類:ﾌｪﾝｽ	t	0.6				単　14号
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-0.6				単　15号
公園施設等撤去･移設工		式	1				
移設工		式	1				
倉庫 一時移設復旧	2.2m×1.6m×H2.1m	箇所	1				単　16号
樹木伐採･抜根工		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐採	幹周30cm以上60cm未満 人力積込共	本	6				単　17号
伐採	幹周90cm以上120cm未満 人力積込共	本	3				単　18号
伐採	幹周120cm以上150cm未満 人力積込共	本	1				単　19号
抜根	幹周30cm以上60cm未満 人力積込共	本	6				単　20号
抜根	幹周90cm以上120cm未満 人力積込共	本	3				単　21号
抜根	幹周120cm以上150cm未満 人力積込共	本	2				単　22号
木くず運搬（人力積込）	種別：枝葉	t	1				単　23号
木くず運搬（人力積込）	種別：幹	t	3.1				単　24号
木くず運搬（人力積込）	種別：根	t	1				単　25号
木くず処分	種別：枝葉	t	1				単　26号
木くず処分	種別：幹	t	3.1				単　27号
木くず処分	種別：根	t	1				単　28号
植栽		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 植栽

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植栽工		式	1				
高木植栽工		式	1				
高木植栽(支柱有･幹巻無) （客土、土壌改良材含む） （みやこ杣木支柱含む）	樹木の種類:ソメイヨシノ,樹高(H):3m,幹周(C):0.12m, 枝張(W):1m,支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木なし)	本	1				単　29号
移植工		式	1				
高木移植工		式	1				
高木移植 （客土、土壌改良材含む） （みやこ杣木支柱含む）	樹木の規格:幹周60cm以上90cm未満,支柱の種類: 二脚鳥居組合せ,幹巻き作業:無し	本	1				単　30号
施設整備		式	1				
管理施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り （小規模） （参考数量）		m3	30				単　31号
床掘り （現場制約あり） （参考数量）		m3	2				単　32号
埋戻し （小規模） （参考数量）		m3	10				単　33号
柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ (1)	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3220mm	m	33				単　34号
ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ (1) 袖部	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3220mm 袖部 : 500mm以内	箇所	2				単　35号
ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ (2)	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高1500mm 支柱:Φ50.8×2.3	m	31				単　36号
ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ (3)	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高1500mm 支柱:□100×50×2.3	m	9				単　37号
ﾌｪﾝｽ基礎 削孔	削孔径 : 77mm以上90mm未満 削孔深さ : 200mm以上400mm未満	箇所	18				単　38号
ﾌｪﾝｽ基礎 (A)	18-8-25BB (小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下) 円形空洞型枠、目地材共	m	13				単　39号
ﾌｪﾝｽ基礎 (B)	18-8-25BB (小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下) 円形空洞型枠、目地材共	m	7				単　40号
ﾌｪﾝｽ基礎 (C)	18-8-25BB (小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下) 円形空洞型枠、目地材共	m	7				単　41号
ﾌｪﾝｽ基礎 (D)	18-8-25BB (小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下) 円形空洞型枠、目地材共	m	15				単　42号
防球ﾈｯﾄ工		式	1				
防球ﾈｯﾄ	H=4000、L=9000	箇所	1				単　43号
施設仕上げ工		式	1				
左官仕上げ工		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	仕上げの種類:金ごて	m2	20				単　44号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	80				単　45号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費(積上計上)	みやこ杣木看板 1100㎜×1400㎜、1枚	式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	元京都市立聚楽小学校塀改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	現場環境改善費(積上計上)	みやこ杣木看板 1100㎜×1400㎜、1枚	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費(積上) ＊		式	1				単　67号
合計							

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土砂等運搬 （小規模）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,12.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬 （現場制約あり）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,14.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分	土砂（砂質土）	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ﾌｪﾝｽ撤去 H1.8m以下【見積り】		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ塀、控壁）	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　46号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（階段・銅像台）	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　47号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去 （資材置き場撤去）	人力施工、積込み共	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去（人力施工、積込み共） 【見積り】		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 （資材置き場撤去）	人力施工、積込み共 舗装厚:10cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、人力施工） 舗装厚10cm以下【見積り】		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力運搬 （ｺﾝｸﾘｰﾄ塀、控壁）	運搬～取卸し 運搬距離：20m以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力運搬【見積り】 運搬距離：20m以下		m3	1			単　48号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	殻運搬（人力積込）	殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬車両：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,有,5km以上10km未満	m3	1			単　49号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻運搬（人力積込）	殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬車両：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,5km以上10km未満	m3	1			単　50号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　51号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　52号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	現場発生品運搬	発生材種類:ﾌｪﾝｽ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,7.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3 Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	倉庫 一時移設復旧	2.2m×1.6m×H2.1m	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
物置移設･復旧【見積り】 床面積:3m2超6m2以下		棟	1			単　53号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	伐採	幹周30cm以上60cm未満 人力積込共	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工 R0104		人	3.7			
普通作業員 R0102		人	4.6			
ﾁｪﾝｿｰ運転		日	0.6			単　54号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	伐採	幹周90cm以上120cm未満 人力積込共	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工 R0104		人	8.5			
普通作業員 R0102		人	10			
ﾁｪﾝｿｰ運転		日	1.8			単　54号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	伐採	幹周120cm以上150cm未満 人力積込共	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工 R0104		人	13.5			
普通作業員 R0102		人	18			
ﾁｪﾝｿｰ運転		日	2.6			単　54号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	抜根	幹周30㎝以上60㎝未満 人力積込共	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	3.5			
ﾁｪﾝｿｰ運転		日	0.3			単　54号
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t K0302013	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	1.4			単　55号 90-03-02
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	抜根	幹周90cm以上120cm未満 人力積込共	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	18.8			
ﾁｪﾝｿｰ運転		日	2.5			単　54号
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t K0302013	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	14.2			単　55号 90-03-02
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	抜根	幹周120cm以上150cm未満 人力積込共	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	31.4			
ﾁｪﾝｿｰ運転		日	5.6			単　54号
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t K0302013	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	32.5			単　55号 90-03-02
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	木くず運搬（人力積込）	種別：枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬 DY1415	人力積込,有,10km以上20km未満	t	1			単　56号 60-01-12
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	木くず運搬（人力積込）	種別：幹	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬 DY1415	人力積込,有,10km以上20km未満	t	1			単　56号 60-01-12
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	木くず運搬（人力積込）	種別：根	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬 DY1415	人力積込,有,10km以上20km未満	t	1			単　56号 60-01-12
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	木くず処分	種別：枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木くず（枝葉） Y007600001002		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	木くず処分	種別：幹	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木くず（幹） Y007600001003		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	木くず処分	種別：根	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木くず（根） Y007600001004		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	高木植栽(支柱有･幹巻無) (客土、土壌改良材含む) (みやこ杣木支柱含む)	樹木の種類:ｿﾒｲﾖｼﾉ,樹高(H):3m,幹周(C):0.12m, 枝張(W):1m,支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木なし)	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工(高木植栽) WB610010	幹周15cm未満,設置しない,計上しない,有	本	1			単　57号 05-01-01
客土 単価補正1.005　＊		m3	0.112			単　58号
土壌改良材 ﾋﾟｰﾄﾓｽ 単価補正1.005		kg	2.5			
ﾊﾞｰｸ堆肥 単価補正1.005　Z330150204		kg	4.9			
二脚鳥居支柱（添木なし） (みやこ杣木) 単価補正1.005		本	1			単　59号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	高木移植 （客土、土壌改良材含む） （みやこ杣木支柱含む）	樹木の規格:幹周60cm以上90cm未満,支柱の種類:二脚鳥居組合せ,幹巻き作業:無し	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 掘取(移植)工 WB610030	高木,幹周60cm以上90cm未満,有,無,標準	本	1			単　60号 05-01-01
公園植栽工(高木植栽) WB610010	幹周60cm以上90cm未満,設置しない,計上しない,有,標準(1.0),無	本	1			単　61号 05-01-01
客土 ＊		m3	2.38			単　58号
土壌改良材 ﾋﾟｰﾄﾓｽ		kg	14.1			
ﾊﾞｰｸ堆肥 Z330150204		kg	27.1			
二脚鳥居組合せ （みやこ杣木）		本	1			単　62号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	床掘り (小規模) (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	床掘り (現場制約あり) (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	埋戻し （小規模） （参考数量）		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ（1）	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3220mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しﾌｪﾝｽ H3200 上部H1724ﾒｯｼｭ張り 材料費【見積り】		m	1			
目隠しﾌｪﾝｽ H3200 上部H1724ﾒｯｼｭ張り 組立費【見積り】		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ (1) 袖部	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3220mm 袖部：500mm以内	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しﾌｪﾝｽ H3200 上部H1724ﾒｯｼｭ梁張り 袖部加工 500mm以内　【見積り】		箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ (2)	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高1500mm 支柱:Φ50.8×2.3	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵) CB420840	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m	m	1			04-02-01
金網･支柱(立入防止柵)(材料費) CB420841		m	1			04-02-01
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ (3)	ﾌｪﾝｽの種類:目隠しﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高1500mm 支柱:□100×50×2.3	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵) CB420840	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m	m	1			04-02-01
金網･支柱(立入防止柵)(材料費) CB420841		m	1			04-02-01
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ﾌｪﾝｽ基礎 削孔	削孔径：77㎜以上90㎜未満 削孔深さ：200㎜以上400㎜未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	77㎜以上90㎜未満,200㎜以上400㎜未満	孔	1			02-02-15
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ﾌｪﾝｽ基礎（A）	18-8-25BB（小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下） 円形空洞型枠、目地材共	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	7.5			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	6			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	12.1			02-04-02
箱抜き CB420860	D150,全ての費用	m	3			04-02-01
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.62			02-02-18
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ﾌｪﾝｽ基礎（B）	18-8-25BB（小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下） 円形空洞型枠、目地材共	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.35			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	4.07			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	1.1			02-04-02
箱抜き CB420860	D150,全ての費用	m	1.75			04-02-01
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	10.43			02-02-18
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ﾌｪﾝｽ基礎（C）	18-8-25BB（小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下） 円形空洞型枠、目地材共	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	7.5			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	5.32			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	11.1			02-04-02
箱抜き CB420860	D150,全ての費用	m	3			04-02-01
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.55			02-02-18
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	ﾌｪﾝｽ基礎（D）	18-8-25BB（小型構造物人力打設、現場内小運搬あり:15m以下） 円形空洞型枠、目地材共	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	7.5			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	5.22			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	11.1			02-04-02
箱抜き CB420860	D150,全ての費用	m	3			04-02-01
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.54			02-02-18
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	防球ﾈｯﾄ	H=4000、L=9000	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 【見積り】		箇所	1			単　63号
施工費 【見積り】		箇所	1			単　64号
運搬費 【見積り】		式	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	仕上げの種類:金ごて	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ WC696100	特殊,高炉	m2	1			単　65号 65-16-06
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　66号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611008		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611002		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力運搬【見積り】 運搬距離：20m以下		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.06			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 DY1410	殻運搬 人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,有,5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	2.04			単　68号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 DY1410	殻運搬 人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1.83			単　68号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋） Y007600000003		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (無筋) Y007600000001		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	物置移設･復旧【見積り】 床面積:3m2超6m2以下		単位	棟	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1.6			
合計						
単価						円／棟

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ﾁｪﾝｿｰ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	1			[ ][1　]
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L K2035004	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	日	1			単　69号 90-20-35　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号 K0302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.19			
軽油 Z006702002		L	5.3			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t M000302013		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号 DY1415	木くず運搬	人力積込,有,10km以上20km未満	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	3.14			単　68号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm未満,設置しない,計上しない,有	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 単価補正1.005(FP3) R0125		人	3.2			
造園工 単価補正1.005(FP3) R0104		人	16.1			
普通作業員 単価補正1.005(FP3) R0102		人	9.6			
樹木 ｿﾒｲﾖｼﾉ　H3.0 C0.12 W1.0 単価補正1.005(FP3) Y001500000002		本	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	客土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂(洗い･真砂土) 75μm通過6%以下 Z301210022		m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	二脚鳥居支柱（添木なし） （みやこ杣木）		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 単価補正1.020　R0125		人	1.3			[ ][1　]
造園工 単価補正1.020　R0104		人	7.7			[ ][1　]
普通作業員 単価補正1.020　R0102		人	4.4			[ ][1　]
みやこ杣木二脚鳥居支柱横木 0.6m×6.0cm内外(防腐処理無) 単価補正1.020　Z330650010		本	100			
みやこ杣木二脚鳥居支柱杭 1.8m×6.0cm内外(防腐処理無) 単価補正1.020　Z330650020		本	200			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	6%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／本

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号 WB610030	公園植栽 掘取(移植)工	高木,幹周60cm以上90cm未満,有,無,標準	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	17			[ ][12　]
造園工 R0104		人	88			[ ][12　]
普通作業員 R0102		人	34			[ ][12　]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 単価補正1.000　L001130001		日	3			[ ][1　]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK610010		日	14.8			単　70号 05-01-01　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	9%	式	1			[2][　]
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周60cm以上90cm未満,設置しない,計上しない,有,標準(1.0),無	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 単価補正1.000(FP3) R0125		人	16			
造園工 単価補正1.000(FP3) R0104		人	74			
普通作業員 単価補正1.000(FP3) R0102		人	45			
樹木 ﾏﾂ (移植) 単価補正1.000(FP3) Y001500000003		本	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 単価補正1.000(FP3) L001130001		日	9			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 単価補正1.000(FP3) WK610010		日	10.5			単　70号 05-01-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	二脚鳥居組合せ （みやこ杣木）		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 単価補正1.020　R0125		人	3.6			[ ][1　]
造園工 単価補正1.020　R0104		人	20.6			[ ][1　]
普通作業員 単価補正1.020　R0102		人	11.9			[ ][1　]
みやこ杣木二脚鳥居組合せ支柱横木 0.75m×6.0cm内外(防腐処理無) 単価補正1.020　Z330650050		本	400			
みやこ杣木二脚鳥居組合せ支柱杭 2.1m×6.0cm内外(防腐処理無) 単価補正1.020　Z330650060		本	400			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	6%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	材料費 【見積り】		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管柱 STK400　Φ139.8×3.5×5100		本	2			
ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ 9.0m　Φ101.6×4.2		本	1			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ　38mm2		m	20			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ		個	4			
ﾋﾞｰﾑ用ﾊﾞﾝﾄﾞ		個	2			
L型金具		個	2			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ　Φ12		本	2			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ　Φ16		本	2			
巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ　38mm2		本	8			
ｼﾝﾌﾞﾙ		個	6			
ﾈｯﾄ強力糸　40mm目　H1.2m×W9.0m		枚	1			
ﾎﾟﾘﾛｰﾌﾟ　Φ4		m	44			

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	材料費 【見積り】		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	施工費 【見積り】		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建柱費 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填共		本	2			
ﾋﾞｰﾑ取付費		本	1			
ﾊﾞﾝﾄﾞ取付費		箇所	4			
ﾒｯｾﾝﾜｲﾔｰ取付費		m	20			
ﾈｯﾄ取付費		式	1			
残土処理（場内集積）		本	2			
高所作業車 17～22m		台	1			
合計						
単価						円／箇所

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号 WC696100	ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	特殊,高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官 R0135		人	0.225			
普通作業員 R0102		人	0.027			
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	現場環境改善費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
みやこ杣木看板 1100×1400 Z330640020		枚	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	20			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号 K2035004	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	2.28			
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L M002035004	運転日当り運転時間:6ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号 WK610010	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	20			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 L001011004		日	1.63			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　元京都市立聚楽小学校塀改修工事
工事場所　京都市上京区葭屋町通中立売下る北俵町 317 番地

1　一般事項

第 1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 8 年 8 月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 8 月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html)

第 2 条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

1　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
①　調達検討資材の代替資材を調達した場合
②　調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
③　調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

3　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第 3 条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」の実施）

1　本工事は「京都市建設局週休 2 日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」）であり、「京都市建設局週休 2 日工事実施要領」
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休 2 日」は必須である。

2　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2

日（土日)」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

3　「完全週休２日（土日)」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

5　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

6　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問)。

第４条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

2　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第５条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。

⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。

⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）

⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第６条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf)

第７条（その他一般事項）

1　請負契約決定後直ちに監督職員に連絡し着手に係る指示を受けるとともに、工事着手前に施工計

画書を監督職員に提出すること。

2　本工事施工期間中、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。

3　工事関係車両の駐車については定められた区域とし、周辺道路等に駐車しないこと。また、工事関係車両を長時間、付近に待機させてはならない。

4　工事による振動で水道管内の上水が濁ることがないよう注意して行うこと。また、工事により問題が発生した場合は受注者の責において対応し、監督職員に報告すること。

5　工事箇所付近にある営業店舗については、工事施工時間及び施工日について連絡を密にして、 営業に支障が起こらないように十分に配慮して作業を行うこと。施工上でのトラブルが生じた場合には、受注者の責任において処理し、監督職員に報告すること。

6　地元関係者(官公庁等も含む)との協議において、工事区域、施工時間、施工日等に関する事項については、受注者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。

7　他の企業者・事業者が実施する工事や近接する他工事がある場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。

8　本工事作業中及び作業終了後は工事現場に関する点検を行い、異常がある場合にはただちに監督職員に連絡するとともに速やかに応急措置を行うこと。また、雨天、積雪時についても異常がないか巡回・点検を行い安全確保に努めること。

2　現場条件に関する事項

第１条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。ただし、児童・生徒の登下校に支障をきたす可能性のある作業については、監督職員及び学校関係者と協議の上、承諾を得ること。

第２条（交通誘導警備員）

1　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 （1日当たりの編成人数）	編　　成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
施工箇所及び 出入口付近	1～2 名	交通誘導警備員Ｂ 1～2 名	昼　間	無

2　上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

第３条（工事標示版の設置）

本工事の施工にあたっては、「道路工事現場における標示施設等の設置基準（平成１８年３月３１日改正）」に従い、下記様式に示す工事標示板を設置しなければならない。

また、工事標示板の標示内容は、事前に監督職員の承諾を得ること。



様式　工事標示板（例）

第４条（第三者の立入り禁止措置）

共通仕様書（１－１－１－２８）に対する特記事項は以下のとおりである。

安全施設については、鋼製又は樹脂製フェンスバリケード、単管バリケード、カラーコーン等、状況によって設置すること。なお、フェンスバリケードは、隙間なく並べ連結構造とすること。

第５条（工事現場の現場環境改善等）

現場環境改善等の実施項目については、以下のとおりとする。

なお、現場条件等により下記項目に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。

(1)　工事標示板　（例：みやこ杣木を使用した木製の工事標示板の設置）

（項目、仕様及び設置枚数の例）

項　目	仕　様	設置枚数
工事標示板	・みやこ杣木を用いた看板 納品時に、生産事業体が発行する「みやこ杣木の出荷証明書」の原本又は写しを提出すること。 ・看板サイズは 1400×1100ｍｍとする。 ・表示面はアクリル板とし、アクリル面に業務内容を印字する。（文字数：150 字程度）	１枚

また、設置箇所及び表示する内容については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

第６条（工事測量）

測量基準点及び境界明示板等を発見した場合は、監督職員に報告すること。また、移設が必要となる場合には、座標値により管理し、復元すること。

3　監督職員の確認に関する事項

第１条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料･製 品	備　考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
柵工	フェンス	フェンス
防球ネット工	防球ネット	各種使用材料

第２条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第３条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細　別	確　　認　　項　　目
柵工	フェンス基礎	出来形確認

4　建設副産物に関する事項

第１条（建設発生土の利用）

本工事に使用する盛土・埋戻材については、本工事の掘削土を流用するほか、他の工事からの建設発生土を積極的に使用するものとする。

なお、他の工事からの建設発生土を利用することにより、購入土量に変更が生じた場合には、設計変更の対象とする。

なお、建設発生土を使用する場合は、品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとする。

第２条（建設副産物の適正処理）

１　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
コンクリート塊（有筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府京都市南区吉祥院長田町 517 番地	設計運搬距離 Ｌ＝9.1 km
コンクリート塊（無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府京都市南区吉祥院長田町 517 番地	設計運搬距離 Ｌ＝9.1 km
建設発生木材（枝葉・幹・根）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地	設計運搬距離 Ｌ＝13.1 km

２　舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3　建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

＜建設発生土＞

建設副産物	受入場所	備　　考
建設発生土	（指定地処分）　豊坂建材株式会社 京都市西京区樫原芋峠 60-3	設計運搬距離 Ｌ＝11.2 km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

⑴　指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合

⑵　本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合

⑶　上記の⑴⑵以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

⑴　土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

⑵　⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4　建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設の中から積算上の２番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設、又は盛土規制法許可等施設で、「ストックヤード運営事業者登録制度」により登録された施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の

対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
スクラップ （ヘビーH3）	京都市南区上鳥羽鉾立町４	設計運搬距離 Ｌ＝6.6 km

第３条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1)　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	■手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有　□無	■手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 30 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 10 日前までに提出すること。

第２条（情報共有システムの利用）

１　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン （令和８年8月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

２　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

３　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

４　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第３条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

１　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

２　実施内容

（１）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３）　費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第４条（建築物等の解体作業等における石綿の適切な対応）

石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を受注者が実施する場合の費用については、当初積算で計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。

第５条（植栽工事における植替え）

１　植栽樹木等が工事完了引渡後１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね２／３以上となった場合又は通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、甲乙立会のうえ行うものとする。ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災により流出・折損・倒木した場合はこの限りでない。

植替え時期については、甲乙協議するものとする。

なお、本項は樹木等を支給するもの又は樹木等の発生品を使用する場合は適用しないものとする。

２　干害・風水害等に起因するものであっても立ち枯れの状態のものについては、前項を適用する。

３　植替えを行った樹木等が、工事完了引渡日から１年以内に再枯損した場合は、再度植え替えるものとする。


４　本工事における樹木等とは、次のものをいう。

ソメイヨシノ

５　以下の細別を植栽割増の対象とする。

工種	種別	細別	備考
植栽工	高木植栽工	高木植栽	

位置図

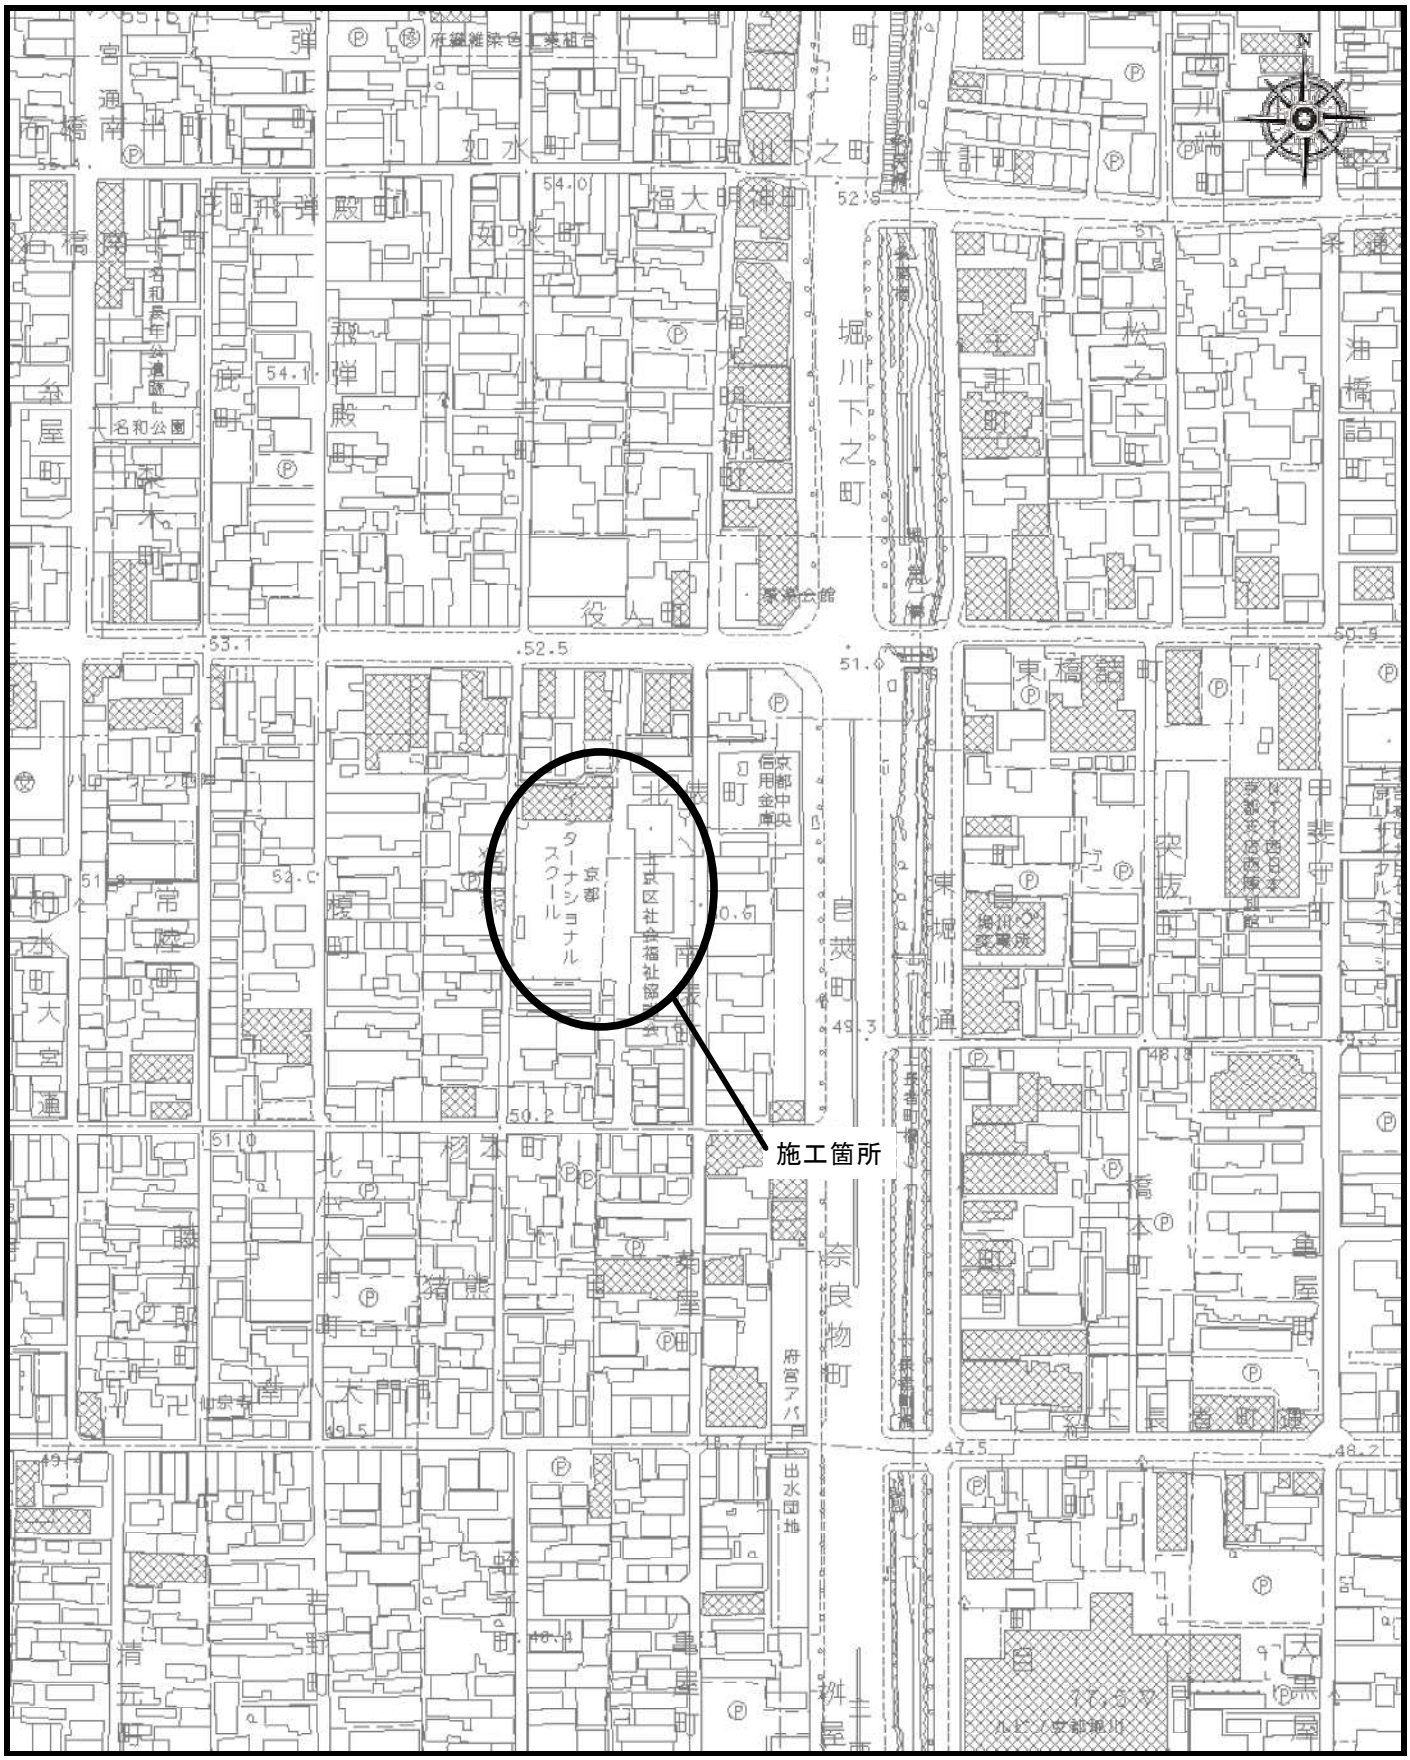

1 / 2500