


SP防球フェンス用 片開きくぐり門扉

S=1.20


(H2000×W1000)

建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る
基準風速 3.4m/sec 地表面粗度区分 Ⅲ GL+0m

※本体のみ
※門柱取付金具含む

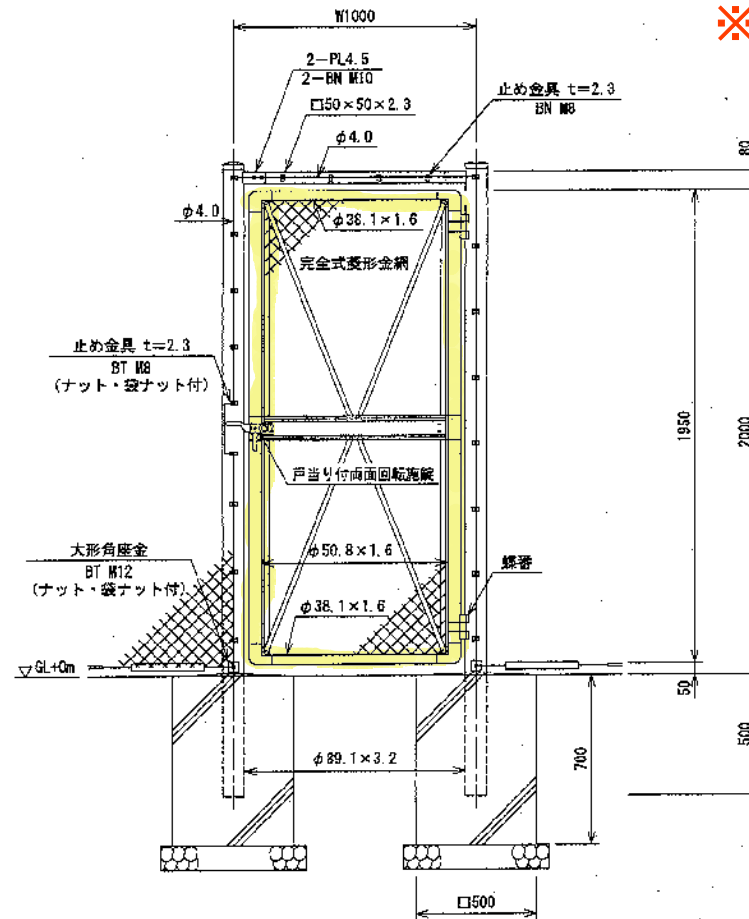

門柱・扉枠位置関係図



設計条件

設計荷重・・・建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る。
基準風速・・・3.4m/sec
地表面粗度区分・・・Ⅲ
基礎条件・・・長期許容地面力 100kN/m²

備考

1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。

⚠ 注意

・施錠門柱の扉開き側に障害物(兼用フェンス、壁など)を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。

232506211

※門柱取付金具含む

