積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款	項	目　　節
工　事　場　所	東部土木みどり事務所管内		
路線名又は河川名等			
工　　事　　名	舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）		
工　　期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで		
事　業　課（所）名	東部土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　　工　　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

京都市

工 事 概 要

工区数				工区	4
現場打側溝蓋	m	200	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	箇所	19
現場打床版	m	9	石畳舗装	m2	10
構造物取壊し工	式	1			

施 工 理 由

本工事は、排水構造物（側溝蓋、水路床版）および石畳舗装の補修を行うことにより、歩行者や車両の通行環境を改善するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月	
歩掛適用年月	2026年9月	
基準適用年月	2026年9月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	04:道路改良工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
排水構造物工	側溝工	現場打側溝蓋-3		m	7,680	
	場所打水路工	現場打床版		m	59,630	
舗装工	石畳舗装	単粒砕石敷均し(夜間)		m2	37,260	
		QTﾓﾙﾀﾙ工(夜間)		m2	101,900	
		石材料		m2	38,300	支給品
構造物撤去工	運搬処理工	廃路盤材処分(夜間)		m3	7,140	管理費区分T

設計内訳書（第1～3工区）

工事名	舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
現場打側溝蓋-1		m	165				単　1号
現場打側溝蓋-2		m	29				単　2号
現場打側溝蓋-3		m	6				単　3号
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-1		箇所	15				単　4号
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-2		箇所	3				単　5号
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-3		箇所	1				単　6号
場所打水路工		式	1				
現場打床版		m	9				単　7号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

京都市

設計内訳書（第1～3工区）

工事名	舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	2				単　8号(概)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	10				単　9号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬 (機械施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				単　10号(概)
殻運搬 (人力施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10				単　11号(概)
殻処分 (機械施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				単　12号
殻処分 (人力施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10				単　13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	46				単　14号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

京都市

設計内訳書（第1～3工区）

工事名	舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の20.8%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（第4工区）

工事名	舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 (夜間)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	1				単　15号(概)
舗装工		式	1				
石畳舗装		式	1				
表層(車道･路肩部) (夜間)		m2	10				単　16号(概)
単粒砕石敷均し (夜間)		m2	10				単　17号
平石張 (夜間)		m2	10				単　18号
QTﾓﾙﾀﾙ工 (夜間)		m2	10				単　19号
化粧目地工 (夜間)		m2	10				単　20号(概)
現場発生品積込･運搬･荷卸し (仮置場→現場) (夜間)	発生材種類:石材	t	2				単　21号(概)
石材料		m2	10				単　22号 支給品

京都市

設計内訳書（第4工区）

工事名	舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破砕 （夜間）	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	10				単　23号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬 （夜間）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.5				単　24号(概)
廃路盤材運搬 （夜間）		m3	1				単　25号(概)
殻処分 （夜間）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.5				単　26号
廃路盤材処分 （夜間）		m3	1				単　27号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 （夜間）	B	人日	4				単　28号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

京都市

設計内訳書（第4工区）

工事名	舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の9.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	現場打側溝蓋-1		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.45			02-04-01 小型車割増
側溝用埋設型枠設置 DY1416	溝幅W=300用	m	10			単　29号 60-01-71
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.047			単　30号 02-04-04
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	0.004			単　31号 02-04-04
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	20			02-02-15
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(水道用) VP20 Z330510012		m	1			
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	現場打側溝蓋-2		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.55			02-04-01 小型車割増
側溝用埋設型枠設置 DY1416	溝幅W=400用	m	10			単　32号 60-01-71
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.052			単　30号 02-04-04
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	0.004			単　31号 02-04-04
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	20			02-02-15
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(水道用) VP20 Z330510012		m	1			
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	現場打側溝蓋-3		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.4			02-04-01 小型車割増
側溝用埋設型枠設置 DY1416	溝幅W=250用	m	10			単　33号 60-01-71
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.045			単　30号 02-04-04
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	0.004			単　31号 02-04-04
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	20			02-02-15
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(水道用) VP20 Z330510012		m	1			
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-1		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.15			02-04-01 小型車割増
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	1.2			02-04-02
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	0.008			単　31号 02-04-04
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	40			02-02-15
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単　34号 06-01-06
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-2		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.15			02-04-01 小型車割増
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	1.1			02-04-02
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	0.008			単　31号 02-04-04
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	40			02-02-15
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単　35号 06-01-06
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-3		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.16			02-04-01 小型車割増
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	1.4			02-04-02
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	0.008			単　31号 02-04-04
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	40			02-02-15
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単　36号 06-01-06
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場打床版		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	3			02-04-01
埋設型枠設置 (材料費含む)		m	10			単　37号
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.252			単　38号 02-04-04
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.07			単　30号 02-04-04
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	0.004			単　39号 02-04-04
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30㎜以上200㎜未満	孔	10			02-02-15
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(水道用) VP30 Z330510016		m	2			
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　40号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　41号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	殻運搬 (機械施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻運搬 (人力施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,有,10km以上20km未満	m3	1			単　42号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	殻処分 (機械施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　43号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	殻処分 (人力施工分)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　44号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　45号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　15号	掘削 (夜間)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　16号	表層(車道･路肩部) (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　17号	単粒砕石敷均し (夜間)		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	2			
普通作業員 R0102		人	8			
単粒度砕石 6号13-5mm Z002128003		m3	0.33			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　18号	平石張 (夜間)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平石張 CB221910	舗装･床張り,方形石	m2	1			02-02-04
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　19号	QTﾓﾙﾀﾙ工 (夜間)		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2			
特殊作業員 R0101		人	4			
普通作業員 R0102		人	16			
材料費 Q材 Y000800015001		袋	8			
材料費 T材 Y000800015002		缶	8			
材料費 Qｾｯﾀｰ(凝固遅延材) Y000800007001		kg	0.4			
ﾐｷｻｰ(QTﾓﾙﾀﾙ専用)		台	2			
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　20号	化粧目地工 (夜間)		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2			
材料費 ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(早強ﾀｲﾌﾟ) Y000800003001		m3	0.011			
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　21号	現場発生品積込･運搬･荷卸し (仮置場→現場) (夜間)	発生材種類:石材	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,7.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	石材料		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平石(方形石) 300×600×80,ｻﾋﾞ御影石 Y001723000002		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　23号	舗装版破砕 (夜間)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　24号	殻運搬 (夜間)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　25号	廃路盤材運搬 (夜間)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃路盤材運搬 DY1411	機械積込,有,10km以上20km未満	m3	1			単　46号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　26号	殻処分 (夜間)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　47号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　27号	廃路盤材処分 (夜間)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃路盤材(夜間) Y007600000008		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　28号	交通誘導警備員 (夜間)	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　48号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 DY1416	側溝用埋設型枠設置	溝幅W=300用	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.26			[ ][1　]
側溝用埋設型枠 300用､GRC製､6×390×1000 Z301283010		枚	110			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D13,標準	t	1			単　49号 02-04-04
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　50号 02-04-04
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D13,標準	t	1			単　49号 02-04-04
鉄筋工 組立 WB240752	差筋および杭頭処理,SD345 D13	t	1			単　51号 02-04-04
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 DY1416	側溝用埋設型枠設置	溝幅W=400用	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.35			[ ][1　]
側溝用埋設型枠 400用､GRC製､8×490×1000 Z301283012		枚	110			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 DY1416	側溝用埋設型枠設置	溝幅W=250用	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.26			[ ][1　]
側溝用埋設型枠 側溝用埋設型枠 340*6*1000 Y301283990001		枚	110			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 40kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367001		枚	100			
側溝蓋 995*400*32,T-14,細目,滑り止め Y000301000001		枚(組)	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100			
側溝蓋 995*500*38,T-14,細目,滑り止め Y000301000003		枚(組)	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367001		枚	100			
側溝蓋 995*350*25,T-14,細目,滑り止め Y000301000002		枚(組)	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	埋設型枠設置 (材料費含む)		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2.75			[ ][1　]
材料費 埋設型枠,水路幅1200用 Y000800006001		枚	110			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　52号 02-04-04
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　53号 02-04-04
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　52号 02-04-04
鉄筋工 組立 WB240752	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	t	1			単　54号 02-04-04
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611008		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 DY1410	殻運搬 人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,有,10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	3.14			単　55号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) Y007600000002		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)(人力積込) Y007600000010		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　46号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込,有,10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 K0301005	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.5			単　56号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　47号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(夜間) Y007600000005		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　48号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2			[ ][1]
鉄筋工 R0110		人	2.3			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			[ ][1　]
鉄筋工 R0110		人	3.5			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.3			[ ][1　]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	8%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			[ ][1]
鉄筋工 R0110		人	3.3			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.3			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.1			[ ][1　]
鉄筋工 R0110		人	1.7			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1　]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.4			[ ][1　]
鉄筋工 R0110		人	2.9			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1　]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	8%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.4			[ ][1]
鉄筋工 R0110		人	2.8			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	20			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　56号 K0301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	57			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 M000301005	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 供用日 Z010020105		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）
工事場所　東部土木みどり事務所管内

1　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html）

第２条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

1　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

2　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

3　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

5　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

6　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第３条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

2　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

３　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第４条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第５条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

2　現場条件に関する事項

第６条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

1　受注者は、着工前に工事ビラ「○○工事のお知らせ」を監督職員の指示する範囲に配布すること。

2　土日祝日については、原則作業を行わないこと。ただし、やむを得ず作業を行う必要が生じた場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ること。

3　施工に際し、隣接する民地の構造物等を損傷させないよう、十分注意すること。必要に応じて、隣接地権者と協議のうえ、養生等の対策を行うこと。

4　第１工区及び第２工区において、施工箇所周辺の道路が狭いため、コンクリートの運搬には小型車を使用することを想定している（コンクリート単価に小型車割増分を計上)。

5　第４工区は、消火用配管の漏水修繕後の仮復旧跡を、本復旧するものである。

本工事に先立って実施する漏水修繕工事は、石畳舗装用の石材を撤去し、再生粒度調整砕石とアスファルト舗装にて仮復旧する計画である。また撤去した石材は東部土木みどり事務所の敷地内に仮置きする計画である。

本工事では、その石材を東部土木みどり事務所から施工箇所まで運搬し、石畳舗装を施工することとする。なお、石材は支給品として計上している。

第７条（施工時間）

第１～３工区は昼間施工とする。

第４工区は夜間施工とし、標準的な作業時間帯は２１時～６時とする。

ただし、地元関係者や所轄警察署等との協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第８条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、監督職員及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編　　成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
第１～３工区	１～３名	交通誘導警備員Ｂ　１～３名	昼　間	無
第４工区	１～２名	交通誘導警備員Ｂ　１～２名	夜　間	無

3　監督職員の確認に関する事項

第９条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
側溝工	現場打側溝蓋-1	埋設型枠(ｶﾞﾗｽ繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ製),6×390
	現場打側溝蓋-2	埋設型枠(ｶﾞﾗｽ繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ製),8×490
	現場打側溝蓋-3	埋設型枠(ｶﾞﾗｽ繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ製),6×340
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-1	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,995×400×32,細目,T-14,滑り止め
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-2	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,995×500×38,細目,T-14,滑り止め
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-3	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,995×350×25,細目,T-14,滑り止め
場所打水路工	現場打床版	埋設型枠(ｶﾞﾗｽ繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ製),42/10×1350
石畳舗装	QT ﾓﾙﾀﾙ工	Q 材
		T 材
		Q ｾｯﾀｰ(凝固遅延材)
	化粧目地工	ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(早強ﾀｲﾌﾟ)

第１０条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第１１条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認及び監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）

工種-種別等	細　別	確　　認　　時　　期
側溝工	現場打側溝蓋-1～3	鉄筋組立完了及び差筋完了時
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-1～3	差筋設置完了時
場所打水路工	現場打床版	鉄筋組立完了及び差筋完了時
石畳舗装	表層(車道･路肩部)	舗設完了時
	単粒砕石敷均し	敷均し完了時

第１２条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

工種-種別等	細　別	確　　認　　項　　目
側溝工	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)-1～3	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置位置
石畳舗装	QT ﾓﾙﾀﾙ工	QT 材の配合・混合・充填状況

第１３条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

工種-種別等	細　別	試験項目	試験時期・頻度
石畳舗装	QT ﾓﾙﾀﾙ工	QT 材の流動性	QT 材充填前

4　建設副産物に関する事項

第１４条（建設副産物の適正処理）

建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) （機械施工分）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 滋賀県守山市立入町字裏川原 477	設計運搬距離 Ｌ＝２２.９km
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) （人力施工分）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府宇治市西笠取仁南郷 85	設計運搬距離 Ｌ＝１６.４km
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78	設計運搬距離 Ｌ＝１１.６km
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町 18-1	設計運搬距離 Ｌ＝１５.０km

第１５条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

１　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

2　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１６条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の４５日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の１４日前までに提出すること。

第１７条（情報共有システムの利用）

1　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン （令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html）

第１８条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

2　実施内容

（1）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３）　費用

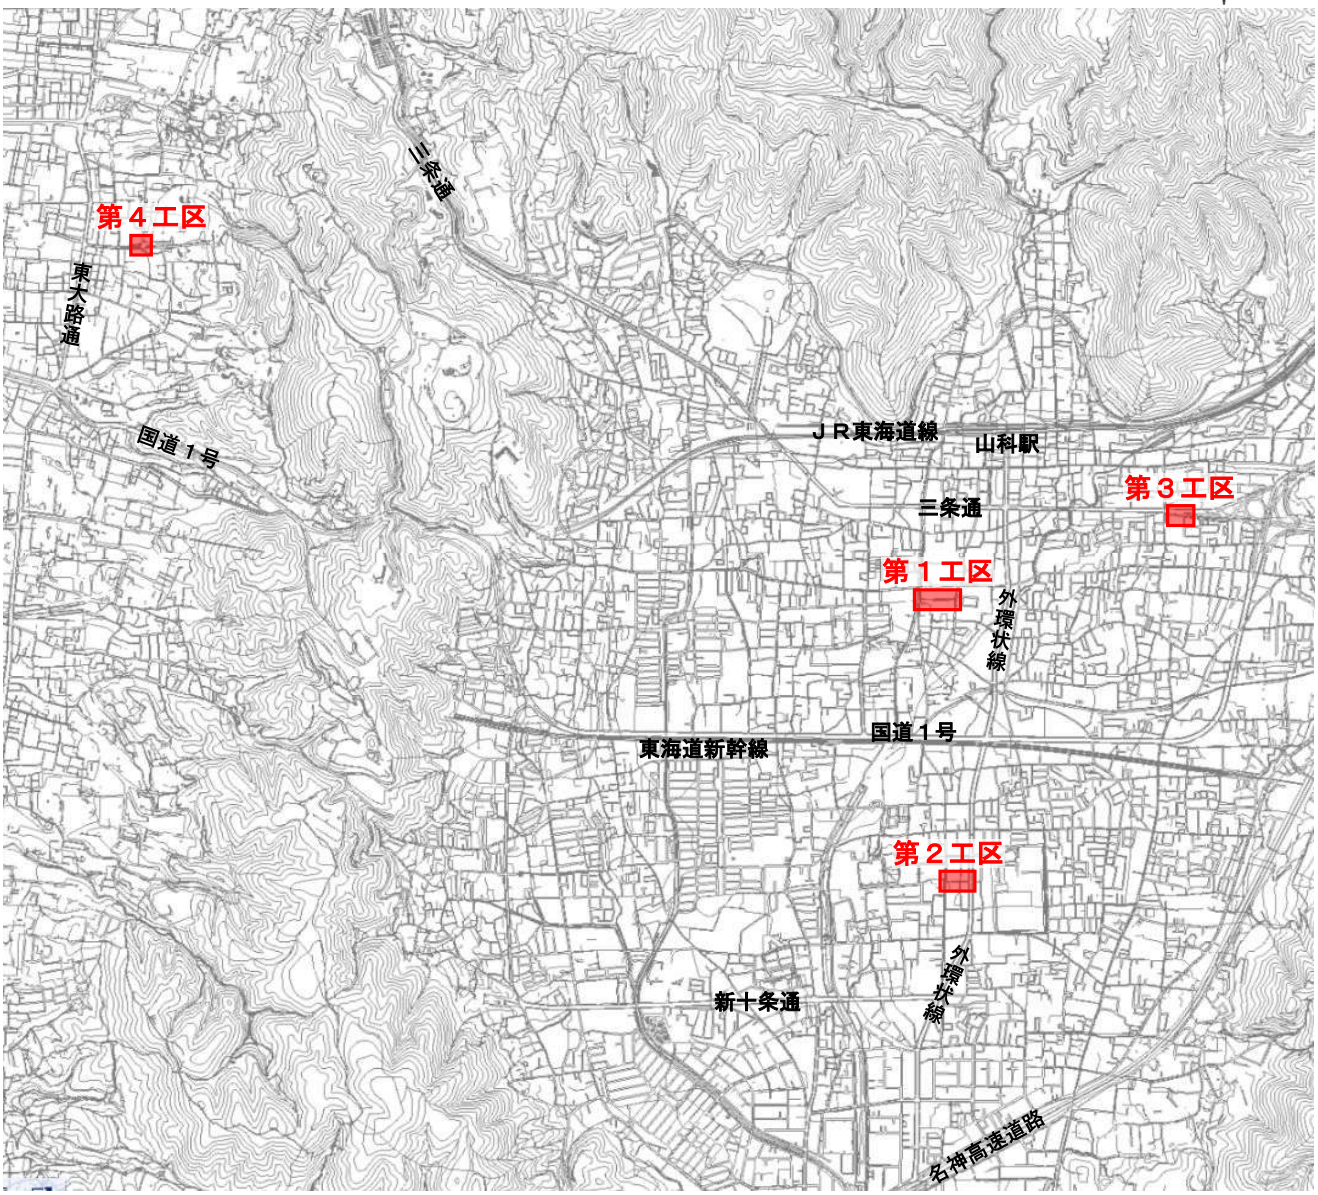
遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇 所 図


N
第４工区
東大路通
三条通
国道１号
ＪＲ東海道線
山科駅
第３工区
三条通
第１工区
外環状線
国道１号
東海道新幹線
第２工区
外環状線
新十条通
名神高速道路
施工箇所