積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市伏見区横大路龍ケ池他　地内		
路線名又は河川名等			
工　事　名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）		
工　期	契約日の翌日から360日間		
事　業　課（所）名	南部区画整理事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　工　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	342
道路土工	式	1	地盤改良工	m2	582
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	m	233	排水構造物工	式	1
仮設工	式	1	構造物撤去工	式	1

施 工 理 由

本工事は、伏見西部第四地区の横大路中通及び１２号水路等を整備し、土地区画整理事業の促進を図るものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月	
歩掛適用年月	2026年8月	
基準適用年月	2026年8月	
単価地区	2601:Ｉ地区	
調整区分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	04:道路改良工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分		m3	5,300	設計内訳書【水路】 管理費区分T
仮設工	工事用道路工	廃路盤材処分		m3	7,140	設計内訳書【水路】 管理費区分T

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(A)		個	598,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(B)		個	604,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(BC)		個	616,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(DB),1069/937		個	659,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(DB),1552/1420		個	804,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(A)		個	613,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(B)		個	618,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(AMC)		個	646,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(BMC)		個	651,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(AH),横穴600×650		個	644,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(AH),横穴500×550		個	642,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(BH),横穴750×800		個	662,000	設計内訳書【水路】

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DBC),917/911		個	666,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DB),1204/1662		個	807,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DB),1164/1622		個	795,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DB),1254/1712		個	822,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DBH),1907/1901		個	981,000	設計内訳書【水路】
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DBH),1164/1622		個	838,000	設計内訳書【水路】

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,500				単　1号(概)
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	530				単　2号(概)
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	330				単　3号(概)
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	760				単　4号(概)
土砂等運搬 (設計運搬距離L=0.3km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,210				単　5号(概)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	4,200				単　6号(概)
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	320				単　7号(概)
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	6				単　8号(概)

京都市

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,600				単　9号(概)
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	630				単　10号(概)
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 (設計運搬距離L=9.4km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	980				単　11号(概)
残土等処分		m3	980				単　12号
地盤改良工		式	1				
路床安定処理工		式	1				
安定処理 (改良厚H=1.0m)	混合深さ:1m以下,固化材100m2あたり使用量:10t/100m2,固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)	m2	75				単　13号
安定処理 (改良厚H=1.5m)	混合深さ:1mを超え2m以下,固化材100m2あたり使用量:15t/100m2,固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)	m2	150				単　14号
安定処理 (改良厚H=2.0m)	混合深さ:1mを超え2m以下,固化材100m2あたり使用量:20t/100m2,固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)	m2	357				単　15号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り (標準,土留無し) (参考数量)	土質:土砂	m3	700				単　16号(概)
埋戻し (最大埋戻幅1m未満) (参考数量)	土質:土砂	m3	200				単　17号(概)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1				
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (施工費)	内幅:2m,内高:1.3m	m	21				単　18号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (施工費)	内幅:2m,内高:1.4m	m	212				単　19号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (A) (材料費)	2000x1300x2000,標準型･連結金具なし	個	6				単　20号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (B) (材料費)	2000x1300x2000,標準型･連結金具付	個	2				単　21号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (BC) (材料費)	2000x1300x2000,標準型･連結金具付,差し筋付	個	1				単　22号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (DB) (材料費)	2000x1300x1069/937,片斜型,連結金具付	個	1				単　23号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (DB) (材料費)	2000x1300x1552/1420,片斜型,連結金具付	個	1				単　24号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (A) (材料費)	2000x1400x2000,標準型･連結金具なし	個	62				単　25号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (B) (材料費)	2000x1400x2000,標準型･連結金具付	個	20				単　26号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (AMC(1/2)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具なし,人孔型(φ600),差し筋付	個	8				単　27号

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (BMC(1/2)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具付,人孔型(φ600),差し筋付	個	4				単　28号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (AH(1/1)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具なし,横穴付(600×650)	個	2				単　29号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (AH(1/1)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具なし,横穴付(500×550)	個	2				単　30号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (BH(1/1)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具付,横穴付(750×800)	個	1				単　31号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DBC) (材料費)	2000x1400x917/911,片斜型,連結金具付,差し筋付	個	1				単　32号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DB) (材料費)	2000x1400x1204/1662,片斜型,連結金具付	個	1				単　33号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DB) (材料費)	2000x1400x1164/1622,片斜型,連結金具付	個	5				単　34号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DB) (材料費)	2000x1400x1254/1712,片斜型,連結金具付	個	1				単　35号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DBH(1/1)) (材料費)	2000x1400x1907/1901,片斜型,連結金具付,横穴付(500×550)	個	1				単　36号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DBH(1/1)) (材料費)	2000x1400x1164/1622,片斜型,連結金具付,横穴付(600×650)	個	1				単　37号
PC鋼より線 (材料費)	SWPR7B 径15.2	m	1,090				単　38号
ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ (材料費)	1S15.2用	個	268				単　39号
ｸﾞﾘｯﾌﾟ (材料費)	S15.2用	個	268				単　40号

京都市

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1				単　41号(概)
排水構造物工		式	1				
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
点検人孔取付 (No.5,6)		箇所	1				単　42号(概)
点検人孔取付 (No.16,17)		箇所	1				単　43号(概)
点検人孔取付 (No.24,25)		箇所	1				単　44号(概)
点検人孔取付 (No.38,39)		箇所	1				単　45号(概)
点検人孔取付 (No.65,66)		箇所	1				単　46号(概)
点検人孔取付 (No.106,107)		箇所	1				単　47号(概)
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
路体(築堤)盛土 (参考数量)	施工幅員:4m以上	m3	520				単　48号(概)
法面整形(盛土部) (参考数量)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	250				単　49号(概)

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:50,000m3未満	m3	580				単　50号(概)
土砂等運搬 (設計運搬距離L=0.3km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	580				単　51号(概)
敷鉄板 (賃料) (参考数量)	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	489				単　52号(概)
敷鉄板 (施工費) (参考数量)	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	1,466				単　53号(概)
上層路盤 (参考数量)	再生粒度調整砕石RM-30,全仕上り厚:100mm,1層施工	m2	1,470				単　54号(概)
掘削 (参考数量)	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工方法:5,000m3未満	m3	150				単　55号(概)
廃路盤材運搬 (設計運搬距離L=3.0km) (参考数量)		m3	147				単　56号(概)
廃路盤材処分 (参考数量)		m3	147				単　57号
仮設舗装		m2	2,870				単　58号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	260				単　59号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の31.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 (敷鉄板) (片道運搬距離L=12.9km)		t	83.1				単　60号
技術管理費		式	1				
土質等試験費 (六価ｸﾛﾑ溶出試験)	環境庁告示第46号溶出試験,1検体	式	1				内　1号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

京都市

設計内訳書（水路）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (小規模) (参考数量)	土質:土砂	m3	10				単　61号(概)
埋戻し (小規模) (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10				単　62号(概)
側溝工		式	1				
自由勾配側溝 自由勾配側溝(1),(6)-1,(11)	側溝規格:300×500(縦断用)	m	74				単　63号
自由勾配側溝 自由勾配側溝(4)	側溝規格:300×500(横断用)	m	21				単　64号
自由勾配側溝 自由勾配側溝(5)	側溝規格:300×600(縦断用)	m	2				単　65号
自由勾配側溝 自由勾配側溝(10)	側溝規格:400×500(縦断用)	m	3				単　66号
側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	自由勾配側溝用,歩道用,幅300用,L=500	枚	62				単　67号(概)
側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	自由勾配側溝用,歩道用,幅400用,L=500	枚	2				単　68号(概)
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用,T-2,幅300用,L=500	枚	7				単　69号(概)

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用(横断用),T-25,幅300用,L=1000	枚	10				単　70号(概)
管渠工		式	1				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(1)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	箇所	1				単　71号(概)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(2)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	箇所	1				単　72号(概)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(3)	管規格:φ400,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	箇所	1				単　73号(概)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(4)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	箇所	1				単　74号(概)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(5)	管規格:φ400,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	箇所	1				単　75号(概)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(6)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	箇所	1				単　76号(概)
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(1)(仮設)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　77号
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(2)(仮設)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　78号
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(3)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　79号
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(4)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　80号

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(5)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　81号
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(8)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　82号
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(9)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　83号
現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(12)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　84号
蓋(集水桝用) (500×500用,T-2,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	2				単　85号(概)
蓋(集水桝用) (600×600用,T-2,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1				単　86号(概)
蓋(集水桝用) (700×700用,T-25,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1				単　87号(概)
蓋(集水桝用) (700×700用,T-2,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	4				単　88号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	8				単　89号(概)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	2				単　90号(概)
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	16				単　91号(概)

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	84				単　92号(概)
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm	m2	137				単　93号(概)
小屋撤去		箇所	1				単　94号(概)
看板撤去		箇所	1				単　95号(概)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去		m	6				単　96号(概)
支障木伐採		式	1				
支障木伐採 (幹周25cm未満)		本	40				単　97号(概)
支障木伐採 (幹周25cm以上50cm未満)		本	15				単　98号(概)
支障木伐採 (幹周100cm以上125cm未満)		本	3				単　99号(概)
支障木伐採 (幹周150cm以上175cm未満)		本	1				単 100号(概)
支障木伐採 (幹周250cm以上)		本	2				単 101号(概)
支障木除根 (幹周25cm未満)		本	40				単 102号(概)
支障木除根 (幹周25cm以上50cm未満)		本	15				単 103号(概)

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木除根 (幹周100cm以上125cm未満)		本	3				単 104号(概)
支障木除根 (幹周150cm以上175cm未満)		本	1				単 105号(概)
支障木除根 (幹周250cm以上)		本	2				単 106号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬 (設計運搬距離L=21.2km)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8				単 107号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8				単 108号
殻運搬 (設計運搬距離L=23.5km)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				単 109号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				単 110号
殻運搬 (設計運搬距離L=3.4km)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14				単 111号(概)
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14				単 112号
木くず運搬 (設計運搬距離L=3.7km)	機械積込	t	23				単 113号(概)
木くず積込 (幹,枝葉,根)	機械積込	t	23				単 114号(概)
根処分		t	13				単 115号

京都市

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
枝葉処分		t	4				単 116号
幹処分		t	5				単 117号
現場発生品運搬 (設計運搬距離L=0.4km)	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	0.7				単 118号(概)
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-0.7				単 119号
仮設工		式	1				
仮水路工		式	1				
掘削 (参考数量)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	20				単 120号(概)
路体(築堤)盛土 (参考数量)	施工幅員:2.5m未満	m3	40				単 121号(概)
暗渠排水管 (VUφ400)	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:200～400mm	m	10				単 122号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	33				単 123号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の118.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（公共関連）

工事名	伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費 (六価ｸﾛﾑ溶出試験)	環境庁告示第46号溶出試験,1検体

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力) WB010370	7.8千円	式	1				単 134号 01-02-02
合計							

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬 (設計運搬距離L=0.3km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m以上4.0m未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 CB210520	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1			02-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	土砂等運搬 (設計運搬距離L=9.4km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	安定処理 (改良厚H=1.0m)	混合深さ:1m以下,固化材100m2あたり使用量:10t/100m2,固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理 CB211410	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,10t/100m2,ｾﾒﾝﾄ系(特殊土用)ﾌﾚｺﾝ	m2	1			02-01-05
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	安定処理 (改良厚H=1.5m)	混合深さ:1mを超え2m以下,固化材100m2あたり使用量:15t/100m2,固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理 CB211410	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,15t/100m2,ｾﾒﾝﾄ系(特殊土用)ﾌﾚｺﾝ	m2	1			02-01-05
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	安定処理 (改良厚H=2.0m)	混合深さ:1mを超え2m以下,固化材100m2あたり使用量:20t/100m2,固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理 CB211410	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,20t/100m2,ｾﾒﾝﾄ系(特殊土用)ﾌﾚｺﾝ	m2	1			02-01-05
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	床掘り (標準,土留無し) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	埋戻し (最大埋戻幅1m未満) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (施工費)	内幅:2m,内高:1.3m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	掘付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,標準	m	1			02-02-10
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (施工費)	内幅:2m,内高:1.4m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,標準	m	1			02-02-10
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (A) (材料費)	2000x1300x2000,標準型･連結金具なし	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(A) Y000800005001		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (B) (材料費)	2000x1300x2000,標準型･連結金具付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(B) Y000800005002		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (BC) (材料費)	2000x1300x2000,標準型･連結金具付,差し筋付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(BC) Y000800005004		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (DB) (材料費)	2000x1300x1069/937,片斜型,連結金具付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(DB),1069/937 Y000800005006		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) (DB) (材料費)	2000x1300x1552/1420,片斜型,連結金具付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300)(DB),1552/1420 Y000800005007		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (A) (材料費)	2000x1400x2000,標準型･連結金具なし	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(A) Y000800005009		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (B) (材料費)	2000x1400x2000,標準型･連結金具付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(B) Y000800005010		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (AMC(1/2)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具なし,人孔型(φ600),差し筋付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(AMC) Y000800005011		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (BMC(1/2)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具付,人孔型(φ600),差し筋付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(BMC) Y000800005012		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (AH(1/1)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具なし,横穴付(600×650)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(AH),横穴600×650 Y000800005013		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (AH(1/1)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具なし,横穴付(500×550)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(AH),横穴500×550 Y000800005014		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (BH(1/1)) (材料費)	2000x1400x2000,標準型・連結金具付,横穴付(750×800)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(BH),横穴750×800 Y000800005015		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DBC) (材料費)	2000x1400x917/911,片斜型,連結金具付,差し筋付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DBC),917/911 Y000800005016		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DB) (材料費)	2000x1400x1204/1662,片斜型,連結金具付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DB),1204/1662 Y000800005017		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DB) (材料費)	2000x1400x1164/1622,片斜型,連結金具付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DB),1164/1622 Y000800005018		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DB) (材料費)	2000x1400x1254/1712,片斜型,連結金具付	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DB),1254/1712 Y000800005019		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DBH(1/1)) (材料費)	2000x1400x1907/1901,片斜型,連結金具付,横穴付(500×550)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DBH),1907/1901 Y000800005020		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400) (DBH(1/1)) (材料費)	2000x1400x1164/1622,片斜型,連結金具付,横穴付(600×650)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)(DBH),1164/1622 Y000800005021		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	PC鋼より線 (材料費)	SWPR7B 径15.2	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線 SWPR7B 径15.2 Z004432003		kg	1.101			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ (材料費)	1S15.2用	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1S15.2用 Z004435006		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ｸﾞﾘｯﾌﾟ (材料費)	S15.2用	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾘｯﾌﾟ ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S15.2用 Z004442002		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.23			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1.35			02-04-02
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	点検人孔取付 (No.5,6)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	m2	0.55			02-04-02
人孔鉄蓋 転落防止用梯子付き受枠 FCD･AT(T-25)型(蓋･枠共) ZG03010070		組	1			
材料費 調整金具(調整高さ25mmまで) Y000800009001		組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ 600×100 ZG33010020		ﾘﾝｸﾞ	1			
材料費 斜壁φ600×h300 Y000800005023		個	1			
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		箇所	1			単 124号
斜壁設置		個	1			単 125号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	点検人孔取付 (No.16,17)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	m2	0.55			02-04-02
人孔鉄蓋 転落防止用梯子付き受枠 FCD･AT(T-25)型(蓋･枠共) ZG03010070		組	1			
材料費 調整金具(調整高さ25mmまで) Y000800009001		組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ 600×100 ZG33010020		ﾘﾝｸﾞ	1			
材料費 斜壁φ600×h300 Y000800005023		個	1			
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		箇所	1			単 126号
斜壁設置		個	1			単 127号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	点検人孔取付 (No.24,25)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	m2	0.55			02-04-02
人孔鉄蓋 転落防止用梯子付き受枠 FCD･AT(T-25)型(蓋･枠共) ZG03010070		組	1			
材料費 調整金具(調整高さ25mmまで) Y000800009001		組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ 600×50 ZG33010010		ﾘﾝｸﾞ	1			
調整ﾘﾝｸﾞ 600×100 ZG33010020		ﾘﾝｸﾞ	1			
材料費 斜壁φ600×h300 Y000800005023		個	1			
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		箇所	1			単 126号
斜壁設置		個	1			単 127号
合計						
単価						円／箇所

1次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	点検人孔取付 (No.38,39)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	m2	0.55			02-04-02
人孔鉄蓋 転落防止用梯子付き受枠 FCD･AT(T-25)型(蓋･枠共) ZG03010070		組	1			
材料費 調整金具(調整高さ25mmまで) Y000800009001		組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ 600×100 ZG33010020		ﾘﾝｸﾞ	2			
材料費 斜壁φ600×h300 Y000800005023		個	1			
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		箇所	1			単 126号
斜壁設置		個	1			単 127号
合計						
単価						円／箇所

京都市

1次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	点検人孔取付 (No.65,66)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	m2	0.55			02-04-02
人孔鉄蓋 転落防止用梯子付き受枠 FCD･AT(T-25)型(蓋･枠共) ZG03010070		組	1			
材料費 調整金具(調整高さ45mmまで) Y000800009002		組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ 600×150 ZG33010030		ﾘﾝｸﾞ	2			
材料費 斜壁φ600×h300 Y000800005023		個	1			
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		箇所	1			単 126号
斜壁設置		個	1			単 127号
合計						
単価						円／箇所

1次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	点検人孔取付 (No.106,107)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	m2	0.55			02-04-02
人孔鉄蓋 転落防止用梯子付き受枠 FCD･AT(T-25)型(蓋･枠共) ZG03010070		組	1			
材料費 調整金具(調整高さ45mmまで) Y000800009002		組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ 600×100 ZG33010020		ﾘﾝｸﾞ	2			
材料費 斜壁φ600×h300 Y000800005023		個	1			
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		箇所	1			単 126号
斜壁設置		個	1			単 127号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	路体(築堤)盛土 (参考数量)	施工幅員:4m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	法面整形(盛土部) (参考数量)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1			02-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	土砂等運搬 (設計運搬距離L=0.3km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	敷鉄板 (賃料) (参考数量)	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,120日,無,有	枚	0.11			単 128号 02-05-15
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	敷鉄板 (施工費) (参考数量)	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	1			単 129号 02-05-15
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	上層路盤 (参考数量)	再生粒度調整砕石RM-30,全仕上り厚:100mm,1層施工	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	掘削 (参考数量)	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工方法:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	廃路盤材運搬 (設計運搬距離L=3.0km) (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃路盤材運搬 DY1411	機械積込,有,0km超え5km未満	m3	1			単 130号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	廃路盤材処分 (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃路盤材 Y007600000003		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 CB410010	無し,全ての費用	m2	1			04-01-01
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			04-01-01
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 131号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	仮設材運搬費 (敷鉄板) (片道運搬距離L=12.9km)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	近畿・中国・四国・九州,12.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2			単 132号 01-02-02
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 133号 01-02-02
合計						
単価						円／t

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	床掘り (小規模) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	埋戻し (小規模) (参考数量)	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	自由勾配側溝 自由勾配側溝(1),(6)-1,(11)	側溝規格:300×500(縦断用)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.55m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.83m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m	m	1			単 135号 06-01-06
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	自由勾配側溝 自由勾配側溝(4)	側溝規格:300×500(横断用)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.6m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.9m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.15m3/10m	m	1			単 136号 06-01-06
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	自由勾配側溝 自由勾配側溝(5)	側溝規格:300×600(縦断用)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.55m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.83m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.19m3/10m	m	1			単 137号 06-01-06
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	自由勾配側溝 自由勾配側溝(10)	側溝規格:400×500(縦断用)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.66m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.99m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.53m3/10m	m	1			単 138号 06-01-06
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	自由勾配側溝用,歩道用,幅300用,L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 139号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	自由勾配側溝用,歩道用,幅400用,L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 140号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用,T-2,幅300用,L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 141号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用(横断用),T-25,幅300用,L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 142号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(1)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CB222850	据付,300mm,2m/個,全ての費用	m	3.8			02-02-10
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.63			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.04			02-04-01
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.03			02-04-01
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(2)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CB222850	据付,300mm,2m/個,全ての費用	m	2.5			02-02-10
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.41			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(3)	管規格:φ400,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CB222850	据付,400mm,2.5m/個,全ての費用	m	2.5			02-02-10
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.96			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.05			02-04-01
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(4)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CB222850	据付,300mm,2m/個,全ての費用	m	5.7			02-02-10
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.41			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.04			02-04-01
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(5)	管規格:φ400,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CB222850	据付,400mm,2.5m/個,全ての費用	m	2.5			02-02-10
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.54			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(6)	管規格:φ300,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CB222850	据付,300mm,2m/個,全ての費用	m	5.7			02-02-10
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.41			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.04			02-04-01
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(1)(仮設)	集水桝・街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),0.82m3を超え0.87m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	3			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(2)(仮設)	集水桝・街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),1.29m3を超え1.36m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	4			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(3)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),1.36m3を超え1.44m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(4)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),0.34m3を超え0.36m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(5)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),1.36m3を超え1.44m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(8)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),0.34m3を超え0.36m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(9)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),1.36m3を超え1.44m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	4			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	現場打ち集水桝 現場打ち集水桝(12)	集水桝･街渠桝:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	18-8-40(高炉),1.44m3を超え1.52m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10
足掛金物(樹脂製) W=300　φ19 ZG63020010		本	5			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号	蓋(集水桝用) (500×500用,T-2,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 143号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　86号	蓋(集水桝用) (600×600用,T-2,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 144号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　87号	蓋(集水桝用) (700×700用,T-25,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 145号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　88号	蓋(集水桝用) (700×700用,T-2,細目)	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 146号 06-01-06
合計						
単価						円／枚

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　89号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 147号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　90号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 148号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　91号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　92号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　93号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　94号	小屋撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			
普通作業員 R0102		人	4			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　95号	看板撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.5			[ ][1]
とび工 R0106		人	0.5			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	1			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	25%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／箇所

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　96号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 DY1419	撤去	m	1			単 149号 60-01-21
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　97号	支障木伐採 (幹周25cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.06			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.09			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	0.75			単 150号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　98号	支障木伐採 (幹周25cm以上50cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.12			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.18			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	1.5			単 151号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　99号	支障木伐採 (幹周100cm以上125cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.4			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.65			[ ][1　]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	5.25			単 152号　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 100号	支障木伐採 (幹周150cm以上175cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.75			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	1.21			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	9.75			単 152号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 101号	支障木伐採 (幹周250cm以上)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	1.8			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	2.81			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	22.5			単 152号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 102号	支障木除根 (幹周25cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.4			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.43			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	3.5			単 152号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 103号	支障木除根 (幹周25cm以上50cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.75			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.87			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	7			単 152号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 104号	支障木除根 (幹周100cm以上125cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	1.7			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	2.01			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	16.1			単 152号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 105号	支障木除根 (幹周150cm以上175cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	2.5			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	2.88			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	23.1			単 152号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 106号	支障木除根 (幹周250cm以上)		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	4.1			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	4.81			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	38.5			単 152号 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／本

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 107号	殻運搬 (設計運搬距離L=21.2km)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 108号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co塊(無筋) Z320100030001		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 109号	殻運搬 (設計運搬距離L=23.5km)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 110号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co塊(有筋) Z320100032001		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 111号	殻運搬 (設計運搬距離L=3.4km)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,4.0km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 112号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As塊(掘削) Z320100022001		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 113号	木くず運搬 (設計運搬距離L=3.7km)	機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬 DY1415	機械積込,有,0km超え5km未満	t	1			単 153号 60-01-12
合計						
単価						円／t

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 114号	木くず積込 (幹,枝葉,根)	機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず積込 DY1414	機械積込	t	1			単 154号 60-01-12
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 115号	根処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 根処分 Y007600001003		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 116号	枝葉処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 枝葉処分 Y007600001002		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 117号	幹処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 幹処分 Y007600001001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 118号	現場発生品運搬 (設計運搬距離L=0.4km)	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,1.5km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 119号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3 Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 120号	掘削 (参考数量)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 121号	路体(築堤)盛土 (参考数量)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 122号	暗渠排水管 (VU φ400)	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:200～400mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,200～400mm,全ての費用	m	10			02-02-10
ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780	各種,全ての費用	m3	2.46			02-02-10
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 123号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単 131号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 124号	人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.125			[ ][1]
特殊作業員 R0101		人	0.25			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.25			[ ][1]
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付き) 4t積み2.9t吊		日	0.125			単 155号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		日	0.125			単 156号
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	9%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 125号	斜壁設置		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.1			[ ][1]
特殊作業員 R0101		人	0.1			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		日	0.1			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 126号	人孔上部据付 (蓋･受枠,調整金具,調整ﾘﾝｸﾞ設置費)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.125			[ ][1]
特殊作業員 R0101		人	0.25			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.25			[ ][1]
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付き) 4t積み2.9t吊		日	0.125			単 157号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		日	0.125			単 158号
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	9%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 127号	斜壁設置		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.1			[ ][1]
特殊作業員 R0101		人	0.1			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		日	0.1			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 128号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜),無,120日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:120日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 129号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			[ ][1]
とび工 R0106		人	0.295			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.295			[ ][1]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単 159号 02-05-15 [ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 130号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込,有,0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 K0301005	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.19			単 160号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 131号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 132号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,12.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000　Z006810002		t	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 133号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 134号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	7.8千円	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 Y007541000		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 135号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.55m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.83m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10			
側溝 自由勾配側溝300×500 Y000300000001		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.583			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.223			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.996			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 136号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.6m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.9m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.15m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10			
側溝 自由勾配側溝300×500横断用 Y000300000002		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.636			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.159			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.08			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 137号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.55m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.83m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.19m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10			
側溝 自由勾配側溝300×600 Y000300000003		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.583			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.201			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.996			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 138号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.66m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.99m3/10m,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.53m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10			
側溝 自由勾配側溝400×500 Y000300000004		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.7			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) Y000210000001		m3	0.562			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.188			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 139号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100			
側溝蓋 側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋),300用,L=500,歩道用 Y000301000001		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 140号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002		枚	100			
側溝蓋 側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋),400用,L=500,歩道用 Y000301000004		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 141号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100			
側溝蓋 側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋),300用,L=500,T-2 Y000301000002		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 142号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100			
側溝蓋 側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋),300用,L=1000,T-25 Y000301000003		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 143号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100			
側溝蓋 集水桝蓋500×500,T-2,細目 Y000301000005		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 144号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100			
側溝蓋 集水桝蓋600×600,T-2,細目 Y000301000006		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 145号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100			
側溝蓋 集水桝蓋700×700,T-25,細目 Y000301000008		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 146号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002		枚	100			
側溝蓋 集水桝蓋700×700,T-2,細目 Y000301000007		枚	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 147号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 148号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 149号 DY1419	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	撤去	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.43			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	8.57			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 150号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			
軽油 Z006702002		L	8.6			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9吊		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 151号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			
軽油 Z006702002		L	8.6			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9吊t		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 152号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			
軽油 Z006702002		L	8.6			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ2次,山積0.45m3,2.9t吊		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 153号 DY1415	木くず運搬	機械積込,有,0km超え5km未満	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級 K0301002	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.56			単 161号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 154号 DY1414	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排ｶﾞｽ対策(2次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 K0202015	20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.3			単 162号 90-02-02　[ ][2　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[2][　]
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 155号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付き) 4t積み2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	28.355			[ ][1]
ﾄﾗｯｸ		日	1			
運転手(特殊) R0114		人	1			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／日

京都市

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 156号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	21.175			[ ][1]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		日	1			
運転手(一般) R0115		人	1			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 157号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付き) 4t積み2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	28.355			[ ][1]
ﾄﾗｯｸ		日	1			
運転手(特殊) R0114		人	1			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／日

京都市

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 158号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	21.175			[ ][1　]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		日	1			
運転手(一般) R0115		人	1			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 159号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.06			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 160号 K0301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	57			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級 M000301005	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 供用日 Z010020105		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 161号 K0301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	31			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級 M000301002	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日 Z010020045		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 162号 K0202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排ｶﾞｽ対策(2次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	34			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 M000202015	機械条件:供用　持込	供用日	1.53			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　伏見西部第四地区　横大路中通他整備工事（その４）
工事場所　京都市伏見区横大路龍ケ池他　地内

１　一般事項

第１－１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html)

第１－２条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

１　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

２　調達検討資材は下表を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ400	10m	R8．８月	Ⅰ地区

３　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
①　調達検討資材の代替資材を調達した場合
②　調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
③　調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

４　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第１－３条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

１　本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html)に基づいて実施する。

２　受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。

３　施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第１－４条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

１　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

２　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

３　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

４　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

５　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

６　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第１－５条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

１　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

２　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

３　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第１－６条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第１－７条（前払金）

１　設計内訳書（水路）及び同（公共関連）の前払金は各会計年度の出来高予定額の４０％以内とし、中間前払金は同様に２０％以内とする。

２　前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

３　各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合は、概ね次のとおりとする。

設計内訳書（水路）

支払限度額の割合

令和８年度　４０％

令和９年度　６０％

出来高予定額の割合

令和８年度　４５％

令和９年度　５５％

設計内訳書（公共関連）

支払限度額の割合

令和８年度　７５％

令和９年度　２５％

出来高予定額の割合

令和８年度　８４％

令和９年度　１６％

※　各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。

２　現場条件に関する事項

第２－１条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

１　施工箇所の確認のため、事前に監督職員と現場立会いを行うこと。また、立会い時に確認した内容については工事打合簿で提出すること。

２　施工範囲周辺には洛水中学校のほか、複数の学校があり、多くの生徒が通学していることから、

安全に注意して施工すること。特に登下校時間には、支障とならないよう十分配慮すること。作業中以外においても立入防止措置を適切に行うなど、安全を確保すること。

3　施工時の粉塵・騒音等には十分注意するとともに、必要に応じて散水等の対策を講じること。また、学校行事等の際は、工程を組み替えるなど、行事等に支障のないよう、調整すること。

4　工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、本工事内容について正確に把握すること。その上で、設計書・図面を照査し、施工図書を作成の上、施工数量をまとめて事前に監督職員と協議するものとする。また、着手までに施工箇所に隣接する構造物等について、写真等により記録し、必要に応じて監督職員に提出すること。

5　週間工程表及び月間工程表については、以下の提出日までに監督職員へ提出すること。なお、工程表の様式については、監督職員と協議して決定すること。提出方法は電子メールも可とする。また、地域住民等から週間工程表を求められた場合は、前週金曜日までに持参すること。

提出書類	提出日
週間工程表	前週　木曜日 17 時まで
月間工程表	前月　25 日まで

6　地域住民等からの苦情･要望等に対しては､速やかに監督職員に連絡し､その指示に従うこと。

7　工事用車両は道路上に駐車せず、現場内に駐車すること。車両等で現場内を通行する際には最徐行を行い、騒音、振動を最小限にするように作業員に徹底すること。

8　請負者は、本工事の実施に先立ち、監督職員と協議のうえ速やかに工事ビラ「○○工事のお知らせ」を作成し、工事着手 1 週間前までに工事場所の周辺住民、企業者及び学校等に周知すること。周知先については監督職員との打ち合わせにより決定する。

9　プレキャストボックスの製作にあたっては、事前に取付管の位置等を現場で確認し、点検人孔及び横穴の位置について監督職員の承諾を得たうえで製作を開始すること。

１０　プレキャストボックスを埋め戻す際、開口部から土砂が流入しないよう対策を施すこと。

１１　揚重機などの作業においては乗り入れ及び設置の計画を立て、監督職員に提出すること。地盤の改良等が必要とされた場合は、監督職員と協議すること。

１２　仮設材の想定している供用日数等は以下のとおりである。また、仮設材の賃料は、すべて整備費を計上している。

仮設材の種類	想定供用日数	備考
敷鉄板(22×1524×6096)	１２０日	

１３　敷鉄板(設計内訳書（水路）　仮設工)については、経済性の観点から 3 回に分けて設置・撤去を実施することを想定している。したがって、敷鉄板の賃料及び仮設材運搬費は設置撤去面積の 1 / 3 分を計上している。

１４　支障木伐採・除根の設計数量については、着手前に本数や規格、範囲について調査を行い、監督職員と協議すること。調査の結果、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

１５　安定処理の施工に当たり、施工前に監督職員立会のもと、試掘を行い、改良範囲・改良幅・混合深さの確認を実施すること。また、試験を実施し、添加量を決めることとする。確認及び試験の結果、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

１６　天土剥ぎ取り（設計内訳書（水路）掘削）については、掘削深さを 20cm としているが、施

工前に監督職員立会いのもと、試掘を行い、掘削深さを確認すること。確認の結果、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

１７　剥ぎ取った天土（耕作土）については、将来的に地権者に返還するため、監督職員が指示する場所に仮置きすること。また、掘削の際は石・廃棄物等が混じらないように注意すること。

１８　設計内訳書（公共関連）仮水路工における路体(築堤)盛土に使用する土砂は、剥ぎ取った天土を使用すること。

１９　周辺の土地は、将来的に地権者に返還する土地であるため、石・廃棄物等が入らないように注意して施工すること。

２０　No.70+13.0 付近については、周辺地権者が日常的に既存道路を通行することから、事前に施工時期や施工方法を計画し、監督職員と協議すること。協議の結果、仮設道路等が別途必要となる場合は、設計変更の対象とする。

２１　その他については、監督職員の指示に従うこと。

第２－２条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。

第２－３条（交通誘導警備員）

１　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 （1日当たりの編成人数）	編　　成	昼間・夜間・24時間の別	交替要員の有無
本工事施工箇所	1～2名（交代要員1名含む。）	交通誘導警備員B 1~2 名	昼　間	無し

３　監督職員の確認に関する事項

第３－１条（現場中間検査）

１　本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は１回以上とする。

２　検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。

３　現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。

４　現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第３－２条（工場等派遣中間検査）

１　次表の資材・製品について、工場等派遣中間検査を行うものとする。

資材・製品
ボックスカルバート（2000×1300）
ボックスカルバート（2000×1400）

2　当検査に要する費用は受注者の負担とする。ただし、監督の派遣に要する費用は除くものとする。

3　当検査は、検査対象の資材・製品を現場に搬入する前に行うものとする。

4　当検査の検査項目は、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。

第３－３条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料･製 品	備　考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）
アスファルト合材 （排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
地盤改良工 安定処理工	安定処理	固化材
排水構造物工 側溝工	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
排水構造物工 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	蓋(集水桝用)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

第３－４条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第３－５条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料

を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。
なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細　別	確　　認　　時　　期
道路土工 路床盛土工	路床盛土	プルーフローリング実施時
地盤改良工 路床安定処理工	安定処理	施工時（改良厚さ）

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細　別	確　　認　　項　　目
掘削工	掘削	掘削深さ、範囲
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1300) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2000×1400)	基準高（水路底），PC 鋼より線緊張力

第３－６条（立会確認）
受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項　　目	確　認　方　法・目　的　等
官民境界確認	監督職員立会のもと、官民境界の確認を行う。

第３－７条（安定処理）
地盤改良工路床安定処理工安定処理に用いる材料等及び目的構造物の最大地盤反力は、下表のとおりである。使用する固化材料や路床における安定処理に係る添加量については、施工前に配合試験を行い、監督職員と協議すること。固化材の種類や添加量の変更については、監督職員との協議を踏まえ、必要に応じて設計変更の対象とする。

目的構造物	設計基準強度	材料	添加量	備考 （条件等）
ボックスカルバート （2000×1300）	250kN/m2	セメント系固化材 （特殊土用、フレコンパック）	100kg/m3	設計内訳書 （水路）
ボックスカルバート （2000×1400）	250kN/m2			

第３－８条（六価クロム溶出試験）
１　本工事は、「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、土壌環境基準（検液1ℓにつき０．０５ｍ

g 以下であること）への適合を確認するため、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づく試験を実施し、試験結果を提出すること。

試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（https://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.htmlに掲載）の試験方法 1 による。

2　六価クロム溶出試験対象及び検体数については下表のとおりとする。

路線・場所	種別・細別	試験実施時期	検体数
横大路中通	地盤改良工 路床安定処理工 安定処理	配合設計段階	1 検体／1 箇所

3　土質条件等により試験方法及び検体数等に変更が生じた場合、監督職員と協議して対応するものとし、設計変更の対象とする。

監督職員と協議の上、先発工事において同一箇所や同一材料で実施した試験結果及び使用材料等を踏襲することで試験結果が同等となることが想定できる場合は、試験を省略するものとし、検体数の減少等については設計変更の対象とする。

4　建設副産物に関する事項

第 4 － 1 条（建設発生土の利用）

本工事に使用する盛土・埋戻材については、本工事の掘削土を流用するほか、以下の場所に仮置きしている土砂を使用するものとする。

場所	備考
京都市伏見区横大路向ヒ地内	設計運搬距離：0.3km 以下

第 4 － 2 条（建設副産物の適正処理）

1　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和 7 年 3 月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ 2 、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1	設計運搬距離 L ＝3.0km
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48 番地の 1 他 16 筆	設計運搬距離 L ＝21.2km
コンクリート塊 （有筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 番ほか 5 筆	設計運搬距離 L ＝23.5km
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78 番地	設計運搬距離 L ＝3.4km
建設発生木材 （枝、葉、根）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地	設計運搬距離 L ＝3.7km

2　舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3　建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

＜建設発生土＞

建設副産物	受入場所	備　　考
建設発生土	（指定地処分）　　近畿資材 京都府京都市山科区勧修寺南大日 31	設計運搬距離 Ｌ＝9.4km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

⑴　指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合

⑵　本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合

⑶ 上記の⑴⑵以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

⑴　土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

⑵　⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4　建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設の中から積算上の２番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設、又は盛土規制法許可等施設で、「ストックヤード運営事業者登録制度」により登録された施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5　伐採樹木の根株等の控除

本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

6　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
スクラップ (ヘビーH3)	京都市伏見区横大路畔ノ内４６－３	設計運搬距離 Ｌ＝0.4km

第４－３条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

⑴　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第５－１条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の４５日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の１５日前までに提出すること。

第５－２条（受注者希望型におけるＩＣＴ活用工事の試行）

1　本工事は、「京都市建設局ＩＣＴ活用工事試行方針（案）」（令和８年８月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ＩＣＴ活用工事試行要領（案）」（令和８年８月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いＩＣＴ活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html)

2　試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ＩＣＴ活用工事を試行できる。

3　受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はＩＣＴ活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ＩＣＴ施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む３つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ＩＣＴ建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

4　ＩＣＴ活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要となる見積書を提出すること。

5　「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①３次元起工測量の１プロセスのみの活用は除く。

第５－３条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

1　本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html)

2　工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の８分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記８分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

・低入札価格調査の対象となった工事

・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合

（工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照）

3　検査職員が追加書類を求める場合は、上記８分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。

4　実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。

5　実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査に協力すること。

入力フォーム：https://forms.gle/K4Wjo1ABjr2chVoLA

※検査書類限定型工事の検査実施後に入力すること。

第５－４条（情報共有システムの利用）

1　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第５－５条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

1　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

2　実施内容

（1）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3）　費用


遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇所図

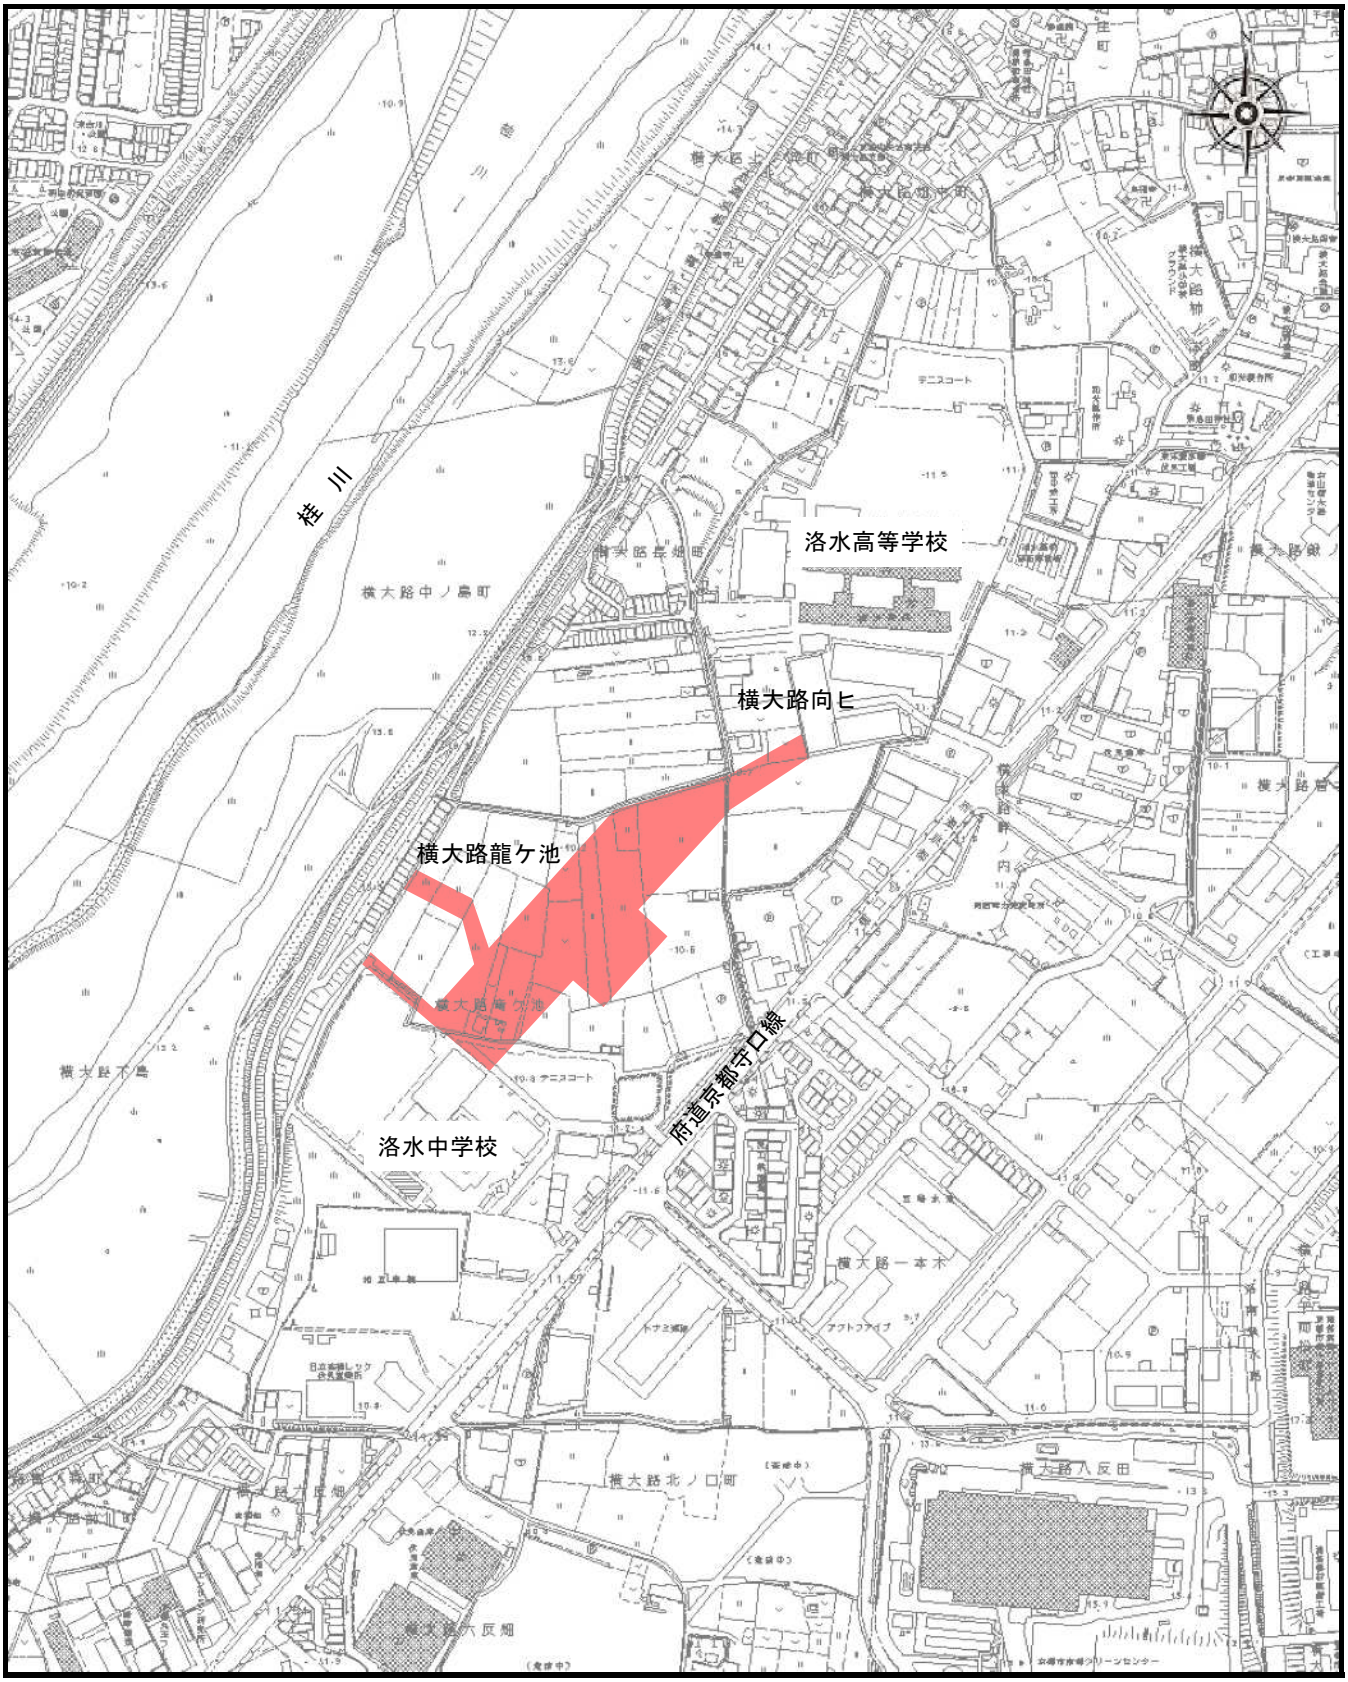

本工事施工箇所