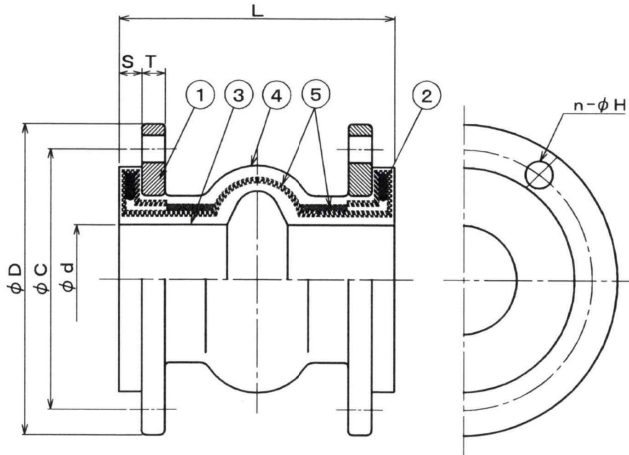


単位: mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φ d	S	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸び	縮み		
15A	150	20	10	12	95	70	4-15	20	15	20	1.9	
20A	150	20	10	14	100	75	4-15	20	15	20	2.3	
25A	150	25	10	14	125	90	4-19	20	15	20	2.6	
32A	150	32	10	16	135	100	4-19	20	15	20	2.9	
40A	150	40	10	16	140	105	4-19	20	15	20	3.5	
50A	150	50	10	16	155	120	4-19	20	15	20	4.2	
65A	150	65	10	18	175	140	4-19	20	15	20	5	
80A	150	75	10	18	185	150	8-19	20	20	20	5.7	
100A	150	100	10	18	210	175	8-19	20	20	20	7	4
125A	150	125	10	18	250	210	8-23	20	20	20	9	8
150A	200	150	15	18	280	240	8-23	20	20	20	11	4
200A	200	200	15	18	330	290	12-23	20	20	20	16	
250A	200	250	15	18	400	355	12-25	20	20	20	22	
300A	200	300	15	20	445	400	16-25	20	20	20	29	
350A	200	350	15	20	490	445	16-25	20	25	30	37	
400A	200	400	15	20	560	510	16-27	20	25	30	45	
450A	200	450	15	22	620	565	20-27	20	25	30	55	
500A	250	500	15	22	675	620	20-27	20	25	30	65	
600A	250	600	20	24	795	730	24-33	20	25	30	85	
700A	250	700	20	24	905	840	24-33	20	25	30	100	
800A	300	800	20	26	1020	950	28-33	20	25	30	115	
900A	300	900	22	26	1120	1050	28-33	20	25	30	135	

呼び径	流体	個数
125A	冷却液	4
100A	冷却液	4
150A	吸収液	4
125A	吸収液	4

流 体	左表記				
使用温度	75	℃			
最高使用圧力	0.5	MPa	6	充 填 物	特殊高分子ゴム
使用圧力	0.35	MPa	5	補強コード	合成繊維 アラミド繊維
試験圧力	0.75	MPa	4	外面ゴム	合成ゴム EPDM(SK10)
偏 心 量	上表記	mm	3	内面ゴム	合成ゴム EPDM(SK10)
縮 み 量	上表記	mm	2	補強リング	SS400
伸 び 量	上表記	mm	1	フランジ	SUS304
フランジ規格	JIS 10K 相当	番号		名 称	材 質
					摘 要

工事名		
客先名		
Job No.		
Job Sort		
Req. No.		
図 面 名 称	可とう伸縮継手 LSコネクタ 20mm偏心用 露出用 中圧用	
管理No.	P-A1802-00048-01-1	
株 式 会 社 TOZEN		