積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市左京区岩倉西河原町他　地内		
路線名又は河川名等			
工　事　名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)		
工　期	契約日の翌日から令和 9年 3月31日まで		
事　業　課（所）名	左京土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　工　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	61
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	m2	49	雑工(すりつけ工)	m2	8
舗装工	m2	79	排水構造物工	m	4
防護柵工	m	23	仮設工	式	1

施 工 理 由

本工事は、令和８年６月２６日から６月２７日までの豪雨により崩壊した兼用護岸を上記のとおり復旧するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月	
歩掛適用年月	2026年10月	
基準適用年月	2026年10月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	01:河川工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（本工事）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
河川土工	残土処理工	残土等処分	レキ質土		m3	5,000	処分費	管理費区分T
構造物撤去工	運搬処理工	処分費	石		t	15,000	処分費	管理費区分T
構造物撤去工	運搬処理工	処分費	廃プラスチック		kg	25	処分費	管理費区分T

見積参考資料（公共関連）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
構造物撤去工	運搬処理工	処分費	廃プラスチック		kg	25	処分費	管理費区分T
仮設工	運搬処理工	残土等処分	レキ質土		m3	5,000	処分費	管理費区分T

設計内訳書（本工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	30				単　1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80				単　3号
残土等処分	ﾚｷ質土	m3	80				単　4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量）	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模)	m3	70				単　5号
埋戻し （参考数量）	施工方法:上記以外(小規模),土質:土砂	m3	40				単　6号

設計内訳書（本工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	18				単　7号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:ﾎﾟｰﾗｽ	m2	49				単　9号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	25				単　10号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生工の種類:一般養生	m3	2				単　11号
石積護岸工		式	1				
雑工(すりつけ工)		式	1				
石積	積工,練石,現地採取石	m2	8				単　12号
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単　13号
裏込材	積工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	3				単　14号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	0.2				単　15号
舗装工		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 全層		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,仕上り厚:150mm	m2	30				単　16号(概)
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石RM-30,仕上り厚:50mm	m2	30				単　17号(概)
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	30				単　18号(概)
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	30				単　19号(概)
排水構造物工		式	1				
管渠工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	作業区分:据付,管径:250mm,固定基礎:90°　巻き,規格:外圧管1種	m	4				単　20号(概)
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無,曲げ支柱	m	23				単　21号(概)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎		m	23				単　22号(概)
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	9				単　23号(概)
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単　24号(概)
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	20				単　25号(概)
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	m2	10				単　26号(概)
石積取壊し	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	21				単　27号(概)
排水構造物撤去工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管撤去	管径:250mm,規格:HPφ250	m	1				単　28号(概)
暗渠排水管撤去	作業区分:撤去	m	2				単　29号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　30号(概)
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　31号(概)

設計内訳書（本工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6				単　32号(概)
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	2,530				単　33号(概)
現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	0.17				単　34号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　35号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　36号
処分費	石	t	9.4				単　37号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	2,530				単　38号
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-0.17				単　39号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
土のう （参考数量）	撤去,6m以下	袋	20				単　40号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 （参考数量）		箇所	1				単　41号

設計内訳書（本工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 （参考数量）	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	8				単　42号
仮水路工		式	1				
排水管 （材料費） （参考数量）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	50				単　43号
土のう （参考数量）	製作・設置,購入土:山土(盛土用良質土・最大粒100～150mm),5m以下	袋	6				単　44号
土のう （参考数量）	撤去,6m以下	袋	6				単　45号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	105				単　46号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の26.0%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（公共関連）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生粒度調整砕石RM-30,補足材整正厚:28mm以上34mm未満	m2	49				単　47号(概)
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	49				単　48号(概)
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	49				単　49号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	10				単　50号(概)
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	m2	60				単　51号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6				単　52号(概)
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	8				単　53号(概)

京都市

設計内訳書（公共関連）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6				単　54号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	kg	8				単　55号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
土のう （参考数量）	撤去,6m以下	袋	4				単　56号
運搬処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4				単　57号
残土等処分	ﾚｷ質土	m3	4				単　58号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	5				単　59号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（公共関連）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の202.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（附帯工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ﾚｰﾙ撤去	Gr-C-4E	m	36				単　60号(概)
ﾚｰﾙ設置	Gr-C-4E	m	36				単　61号(概)
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	0.38				単　62号(概)
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-0.38				単　63号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	5				単　64号
概略発注工		式	1				

京都市

設計内訳書（附帯工事）

工事名	令和8年災第7号道路災害復旧工事(一般市道岩倉7号線)	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の357.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分	ﾚｷ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り （参考数量）	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し （参考数量）	施工方法:上記以外(小規模),土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.1			02-02-03
均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.7			単　65号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:ﾎﾟｰﾗｽ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 WB825010	各種,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.32m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1			単　66号 06-01-05
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石) CB226120	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生工の種類:一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	石積	積工,練石,現地採取石	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積(張) CB221830	積工,練石,玉石	m2	1			02-02-04
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ CB221840	積工,18-8-40(高炉)	m3	1			02-02-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	裏込材	積工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ) CB221850	積工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1			02-02-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石RM-30,仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	再生粒度調整砕石 RM-30,50mm,1層施工,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	作業区分:据付,管径:250mm,固定基礎:90°　巻き,規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	据付,250mm,90°　巻き,有り,外圧管1種,18-8-40(高炉),全ての費用	m	1			02-02-10
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無,曲げ支柱	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) WB810510	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,曲げ支柱 間隔2m	m	1			単　67号 06-02-02
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 Y000362001001		個	5			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎据付		m	10			単　68号
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.2			02-04-02
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	10			02-02-02
材料費 緩衝材 EPDMｺﾞﾑ 硬度10 t=10mm B=300mm Y000800002001		m2	3			
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無	m	1			単　69号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　70号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	石積取壊し	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1.2			[ ][1　]
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.6			単　71号　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m2

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ﾋｭｰﾑ管撤去	管径:250mm,規格:HPφ250	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	撤去,250mm,全ての費用	m	1			02-02-10
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	暗渠排水管撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 CB222770	撤去,直管,200～400mm	m	1			02-02-10
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,41.3km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,5.5km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413	有,10km以上20km未満	kg	1			単　72号 60-01-12
合計						
単価						円／kg

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,17.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　73号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　74号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	処分費	石	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 間知石(自然石) Y007600001005		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	処分費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001006		kg	1			
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ﾍﾋﾞｰH3 Y007600001004		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	土のう （参考数量）	撤去,6m以下	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　75号 02-05-09
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 （参考数量）		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1			単　76号 02-05-07
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 （参考数量）	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　77号 02-05-07
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	排水管 （材料費） （参考数量）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1000(ダブル構造) Y001664000002		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	土のう （参考数量）	製作・設置,購入土:山土(盛土用良質土・最大粒100～150mm),5m以下	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　78号 02-05-09
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	土のう （参考数量）	撤去,6m以下	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　75号 02-05-09
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　79号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生粒度調整砕石RM-30,補足材整正厚:28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 CB410010	有り,28mm以上34mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,5.5km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413	有,10km以上20km未満	kg	1			単　72号 60-01-12
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　74号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001006		kg	1			
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	土のう （参考数量）	撤去,6m以下	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　75号 02-05-09
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	残土等処分	ﾚｷ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ﾚｷ質土 Y007600000001		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　79号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	ﾚｰﾙ撤去	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去) WB810580	路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,無	m	1			単　80号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	ﾚｰﾙ設置	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置) WB810560	手間+材料費,路側用A･B･C種,無,無,無	m	1			単　81号 06-02-02
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,17.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ﾍﾋﾞｰH3 Y007600001004		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　79号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	0.7	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.7			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			02-04-02
合計						
単価						円／m3

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号 WB825010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	各種,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.32m3/m2, 18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001381011		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Y000364001001		m2	100			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 Z002012010		m3	35.84			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号 WB810510	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,曲げ支柱 間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 単価補正1.200(FP3)　Q001103003		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B､C 2m 単価補正1.000(FP3)　Q001140009		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎据付		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.15			[ ][1]
ﾌﾞﾛｯｸ工 R0108		人	0.15			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.45			[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 L001130001		日	0.15			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	16%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E 単価補正1.000(FP3)　Q001114002		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	22.8			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊 L001010008		日	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号 DY1413	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込	有,10km以上20km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.25			単　82号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) Y007600000003		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ Y007600000004		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.087			[ ][1　]
特殊作業員 R0101		人	0.087			[ ][1　]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　83号 02-05-09
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.4%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／袋

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			
特殊作業員 R0101		人	0.1			
普通作業員 R0102		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5			単　84号 02-05-07
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／箇所

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14			[ ][1　]
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　85号 02-05-07　[ ][1　]
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　86号 02-05-07　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.294			[ ][1]
特殊作業員 R0101		人	0.294			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.294			[ ][1]
耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年) Z006084001		袋	10			
購入土 購入土 Y001613000001		m3	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　87号 02-05-09
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／袋

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号 WB810580	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1.000(FP3)　Q001129002		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号 WB810560	部材設置(レール設置)	手間+材料費,路側用A･B･C種,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用 A･B･C種 単価補正1.000(FP3)　Q001125001		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 ビームGr-C-4E Y001182000001		m	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	20			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	101			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.21			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.47			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　86号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　87号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	63			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 L001010013		日	1.28			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　令和８年災第７号道路災害復旧工事（一般市道岩倉７号線）
工事場所　京都市左京区岩倉西河原町他　地内

１　一般事項

第１条

本工事は、下記１の議決及び２の承認が得られた場合には、「契約の日の翌日から令和９年４月３０日まで」に工期を延長するものとする。

１　市会における繰越明許費の補正に係る議決

２　近畿財務局長の翌債承認

なお、１の議決又は２の承認が得られなかった場合には、工期を延長せず、出来高に応じて請負代金額を変更し、契約変更を行うものとする。

また、予定どおり延長した場合は、工期延期に伴う経費の増額変更の対象外とする。

第２条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html)

第３条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

１　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

２　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

３　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

４　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

５　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」

に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

6　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第４条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

2　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第５条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。

⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。

⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）

⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第６条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

2　現場条件に関する事項

第７条（施工時間）

施工は昼間とする。ただし、所轄警察署や沿道住民等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第８条（工事規制）

1　本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第１７条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	その他道路	１２月２７日～１月５日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第９条（交通誘導警備員）

1　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員（1日当たりの編成人数）	編成	昼間・夜間・24時間の別	交替要員の有無
1～2工区	5　名（交代要員１名含む。）	交通誘導警備員Ｂ　4　名	昼　間	有

2　上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3　監督職員の確認に関する事項

第１０条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料･製 品	備　考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
路側防護柵工	ガードレール	ガードレール支柱、ビーム

第１１条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第１２条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細　別	確　認　時　期
法覆護岸工-ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		法線設置完了時
法覆護岸工-ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	設置完了時
法覆護岸工-ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	法覆工(覆土施工がある場合)	覆土前

4　建設副産物に関する事項

第１３条（建設副産物の適正処理）

１　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
コンクリート塊（無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 番	設計運搬距離 Ｌ＝３６.７km
アスファルト塊（掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市左京区静市野中町 395-1 番地	設計運搬距離 Ｌ＝５.４km
石	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市南区上鳥羽卯ノ花町 34 番地	設計運搬距離 Ｌ＝１４.８km
廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78	設計運搬距離 Ｌ＝１９.６km

２　舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

３　建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合に

よる確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

＜建設発生土＞

建設副産物	受入場所	備　　考
建設発生土	（指定地処分）木野山下建設株式会社 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 2051 番地	設計運搬距離 Ｌ＝１.９km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

⑴　指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合

⑵　本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合

⑶　上記の⑴⑵以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

⑴　土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

⑵　⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4　建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設の中から積算上の２番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設、又は盛土規制法許可等施設で、「ストックヤード運営事業者登録制度」により登録された施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
スクラップ （ヘビーH3）	京都市南区上鳥羽石橋町 235 番地	設計運搬距離 Ｌ＝１５.６km

第１４条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1)　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１５条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の３０日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の２０日前までに提出すること。

第１６条（受注者希望型におけるＩＣＴ活用工事の試行）

1　本工事は、「京都市建設局ＩＣＴ活用工事試行方針（案）」（令和８年８月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ＩＣＴ活用工事試行要領（案）」（令和８年８月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いＩＣＴ活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html)

2　試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ＩＣＴ活用工事を試行できる。

3　受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はＩＣＴ活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ＩＣＴ施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む３つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ＩＣＴ建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

4　ＩＣＴ活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要となる見積書を提出すること。

5　「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①３次元起工測量の１プロセスのみの活用は除く。

第１７条（情報共有システムの利用）

1　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要

領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。
※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第１８条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）
本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。
１　目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。
２　実施内容
（１）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施
ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。
イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。
なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。
（２）　効果の検証
遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。
（３）　費用
遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。
なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。
（４）　成績評定
遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇　所　図

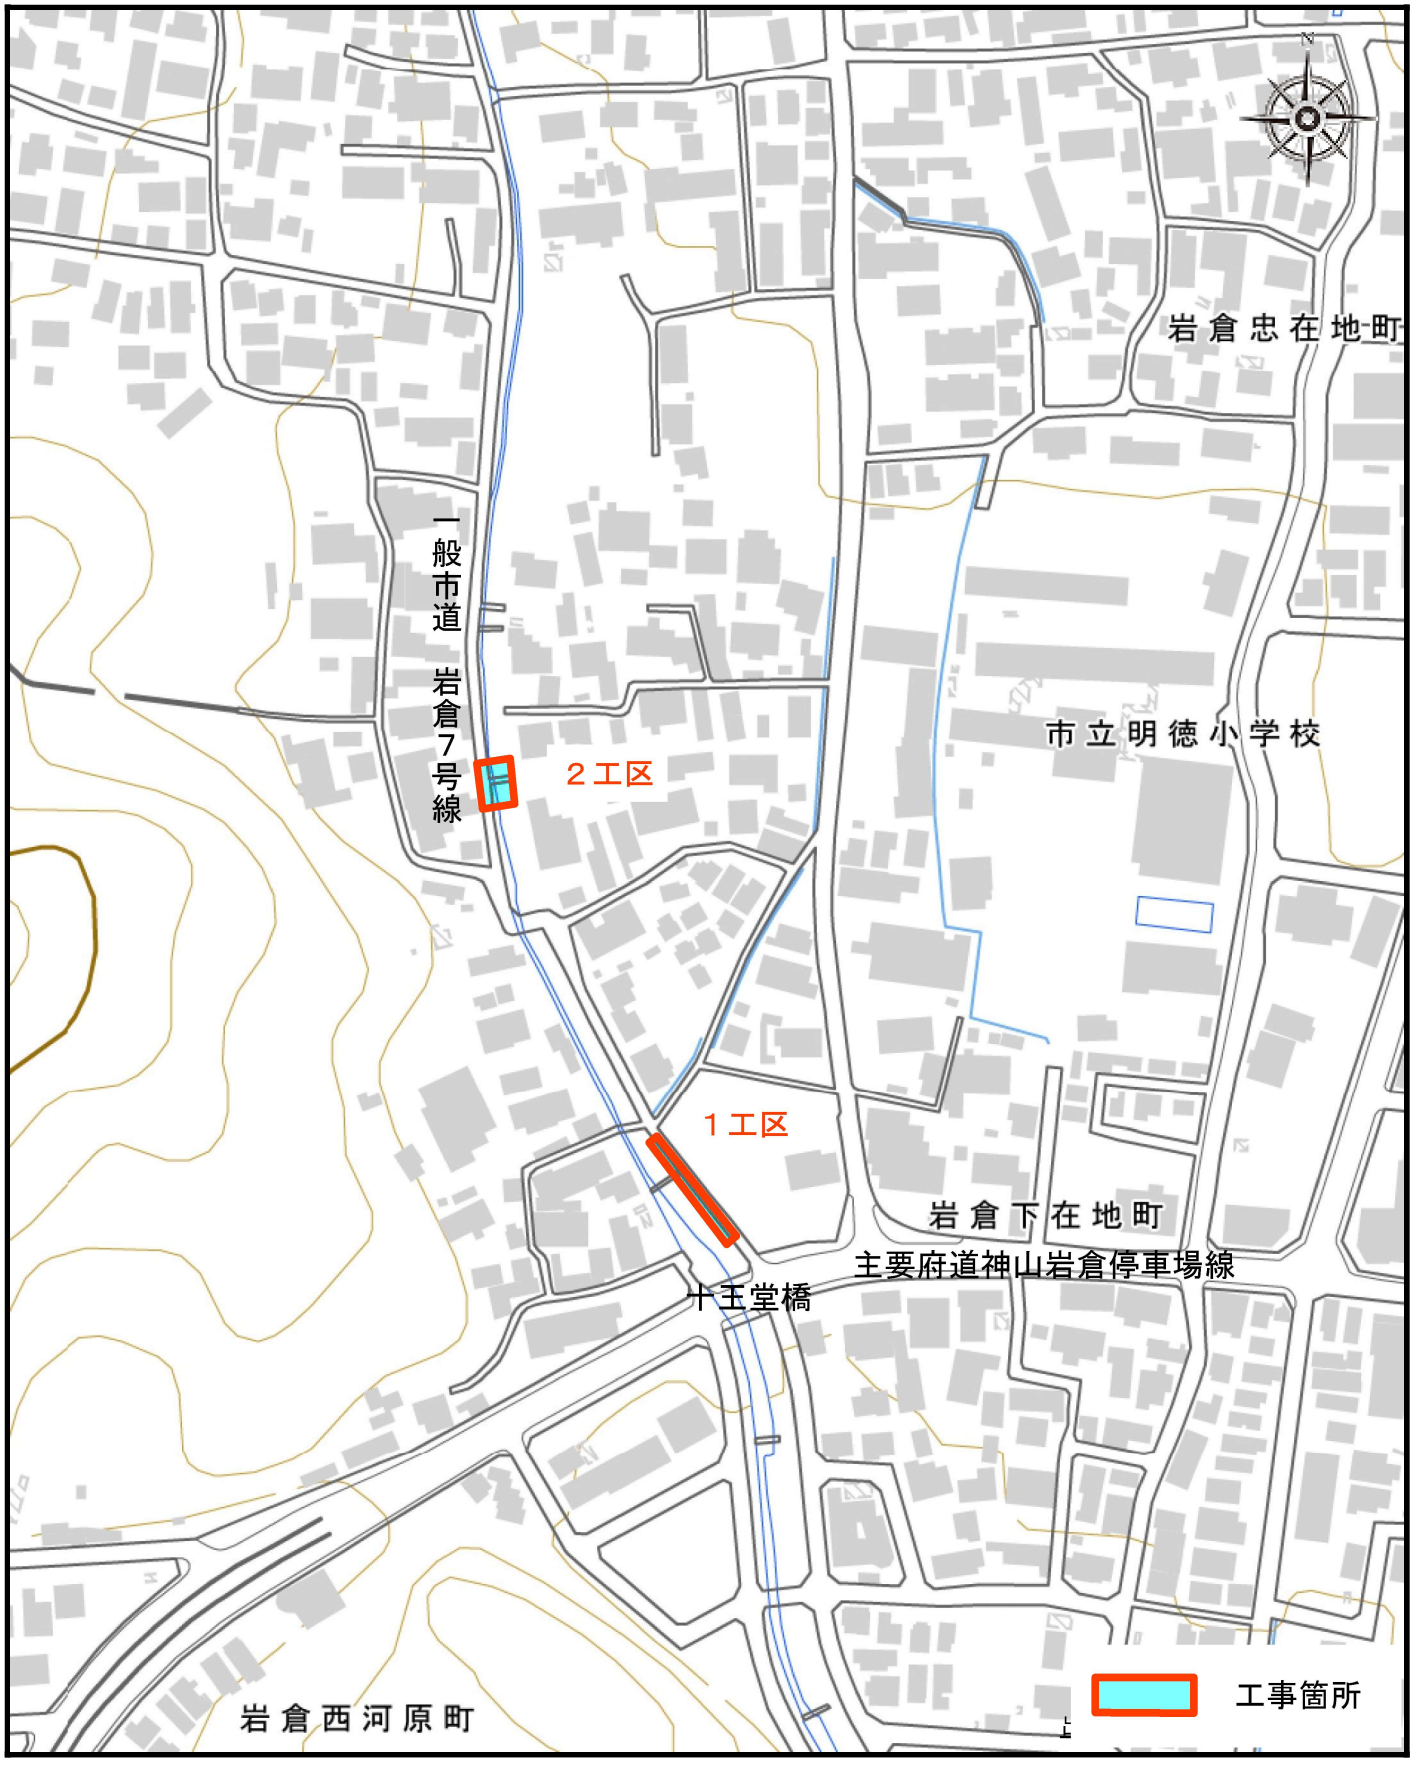
岩倉忠在地町
一般市道　岩倉7号線
２工区
市立明徳小学校
１工区
岩倉下在地町
主要府道神山岩倉停車場線
十王堂橋
岩倉西河原町
工事箇所