


箇所図



現地写真

既設コンクリート護岸

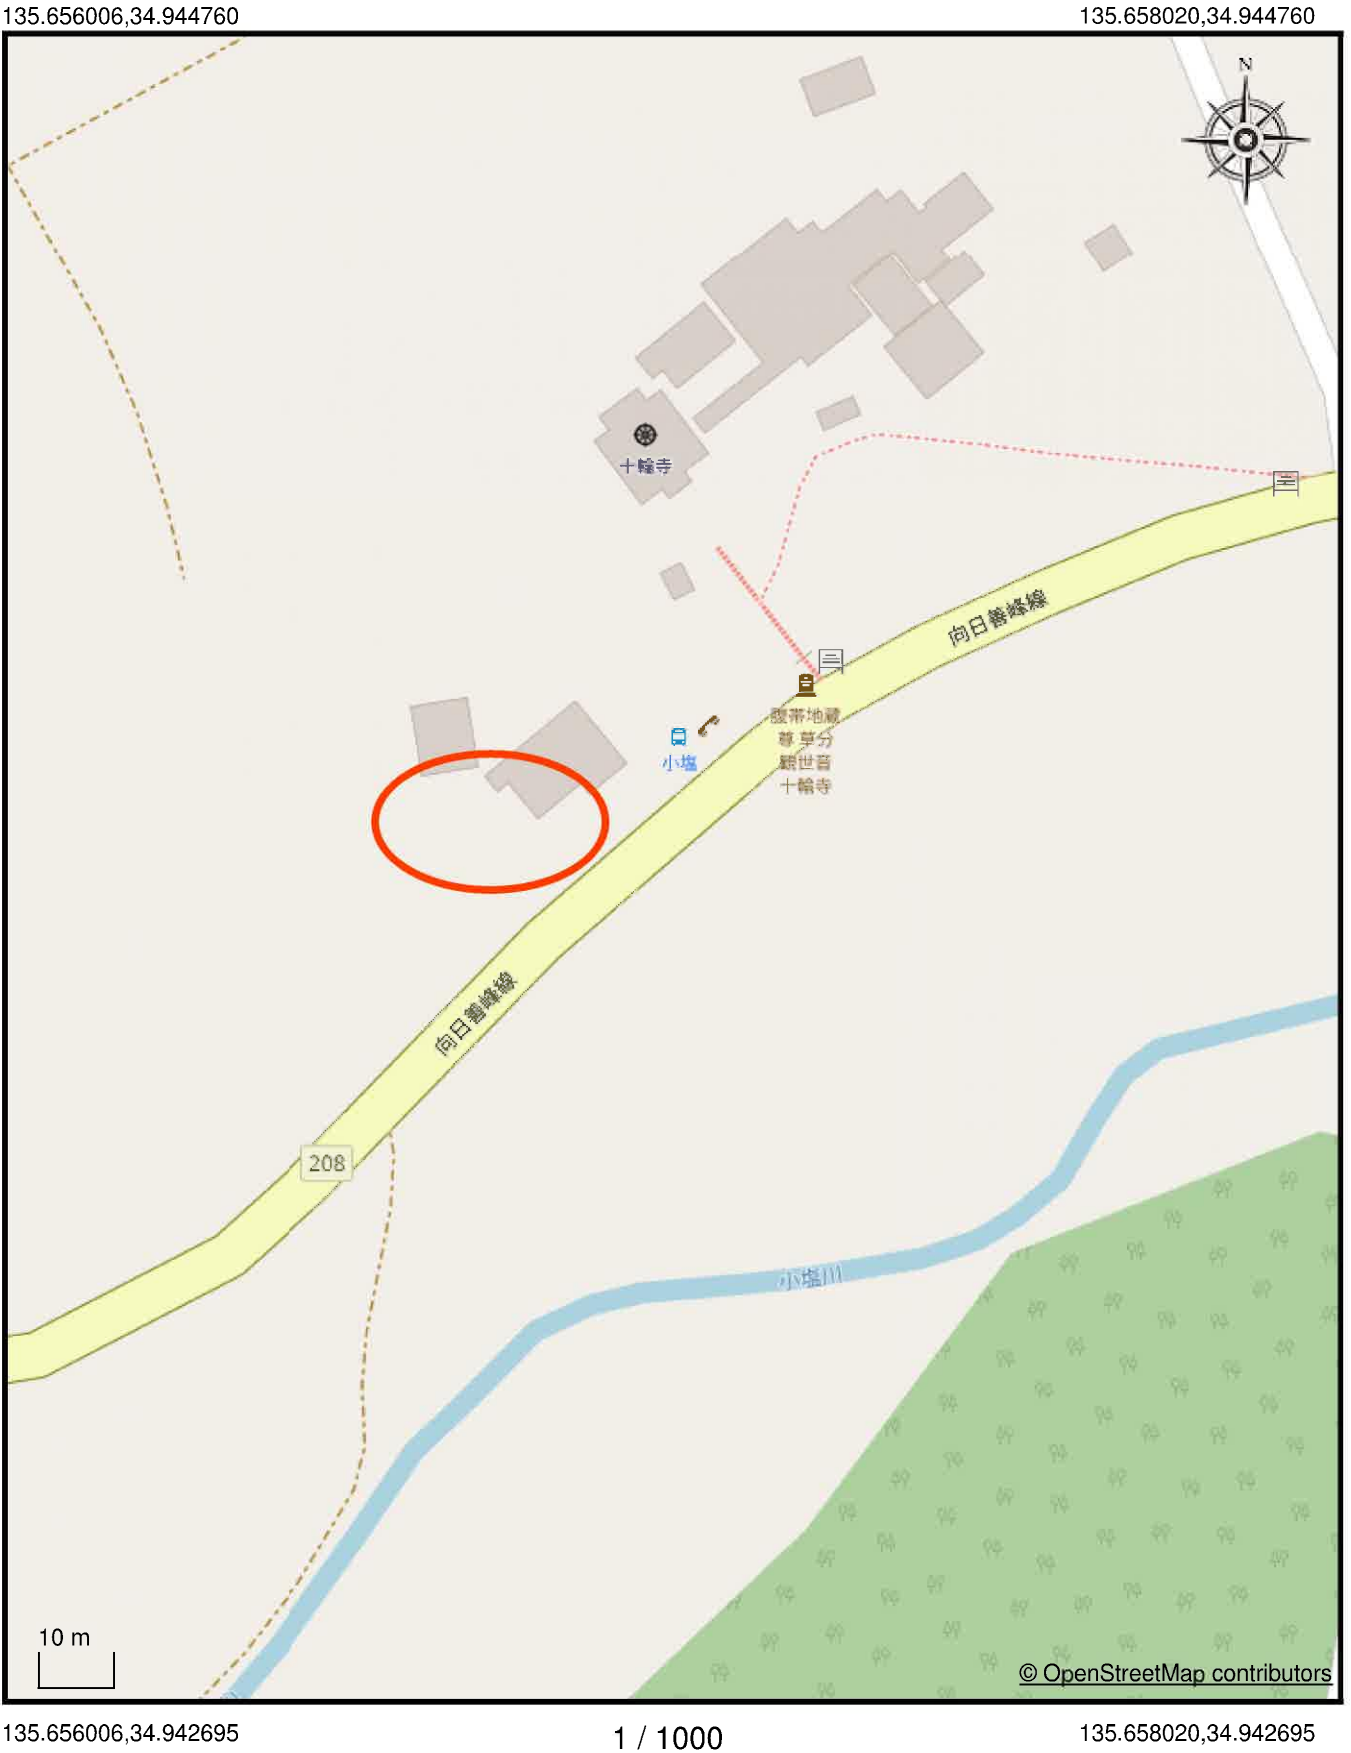







特長

- 部材は鋼板と支柱のみで、支柱先端部に打ち込みやすい特殊加工を施しているため、組み立ては簡単・迅速
また鋼板の引張強度を利用した本工法は、従来工法より強く確かな土留効果を発揮
- 地形に応じて自由な形状に組み立てられるため、広範囲な用途に利用可能
また組み立ては軽作業で施工費用が安価
- 鋼板は日鉄ハイカラーを使用し、支柱はめっきパイプに焼付塗装を施した完璧な防錆対策
耐久性に優れ何度でも転用が可能
- 自然景観にマッチするカラーバリエーションをご用意
- 部材が軽量な鋼板と支柱の2点であることから在庫管理・搬送が容易
防災対策や緊急資材の在庫に適した製品

土留鋼板はこんな用途があります

- 治山工事、砂防工事の編柵工
- 路肩の崩壊防止工
- 宅地造成の法尻の土留工
- 洪水時の堤防緊急かさ上げ工事その他水防工事
- 原材料、土砂等の臨時置場の柵
- 海岸砂防用堆砂垣、静砂垣
- その他災害応急措置の工種



土留鋼板 【とまるくん】

施工例



仕様

区分	記号	寸法 (mm)	重量 kg/枚、本、個
PSW (本体)	1845	0.6t×435×1,815	4.06
PSP (支柱)	4810	φ48.6×1,000	2.73
	4815	φ48.6×1,500	4.10
	4820	φ48.6×2,000	5.46
PSM CAP (鋼製キャップ)	—	φ48.6用	0.06

カラー



実績写真

メッシュ・エキス
パンドフェンス

ネットフェンス

目隠しフェンス

立格子フェンス

高尺フェンス

特定需要家向け
フェンス

大型門扉

折板柵

積雪地用フェンス

メタルフォーム

土留

止水板

資料編




RETAINING SHEET series


土留シリーズ

土留鋼板 【とまるくん】


寸法図

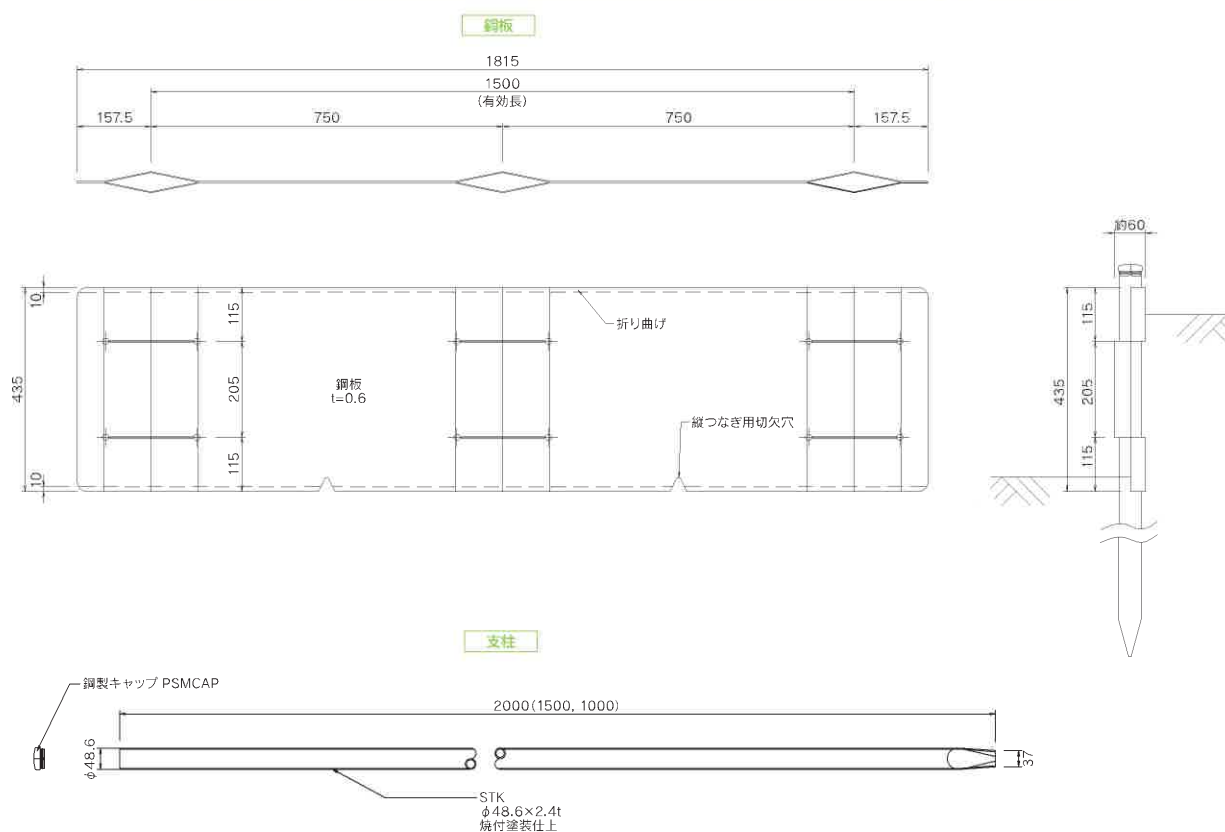

重ね継ぎパターン 積み上げ段数による土留高さ (単位: mm)

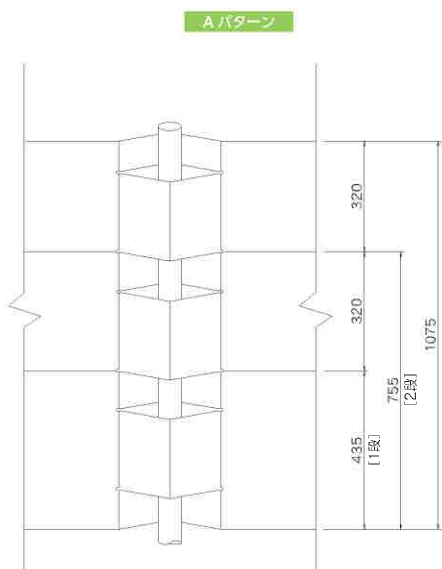

開口部となる凸凹リブの上下端を重ね二重継ぎ構造

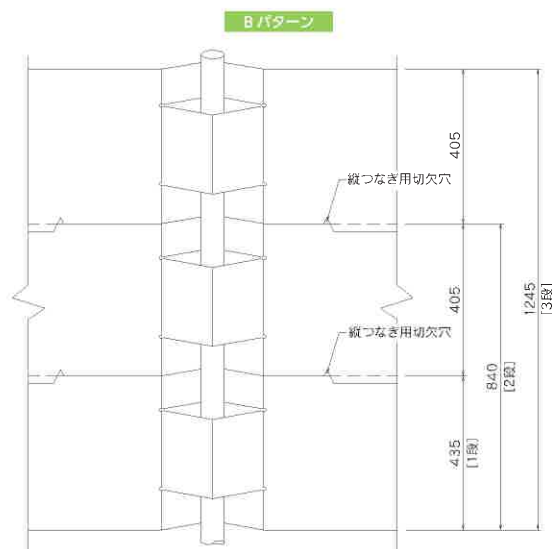

土留鋼板の下側にある2か所の切り込みを利用して、上下の土留鋼板の重なり部分を少なくする継ぎ構造

	1段施工	2段施工	3段施工
Aパターン	435	755	1,075
Bパターン	435	840	1,245