




京北合同庁舎 位置図

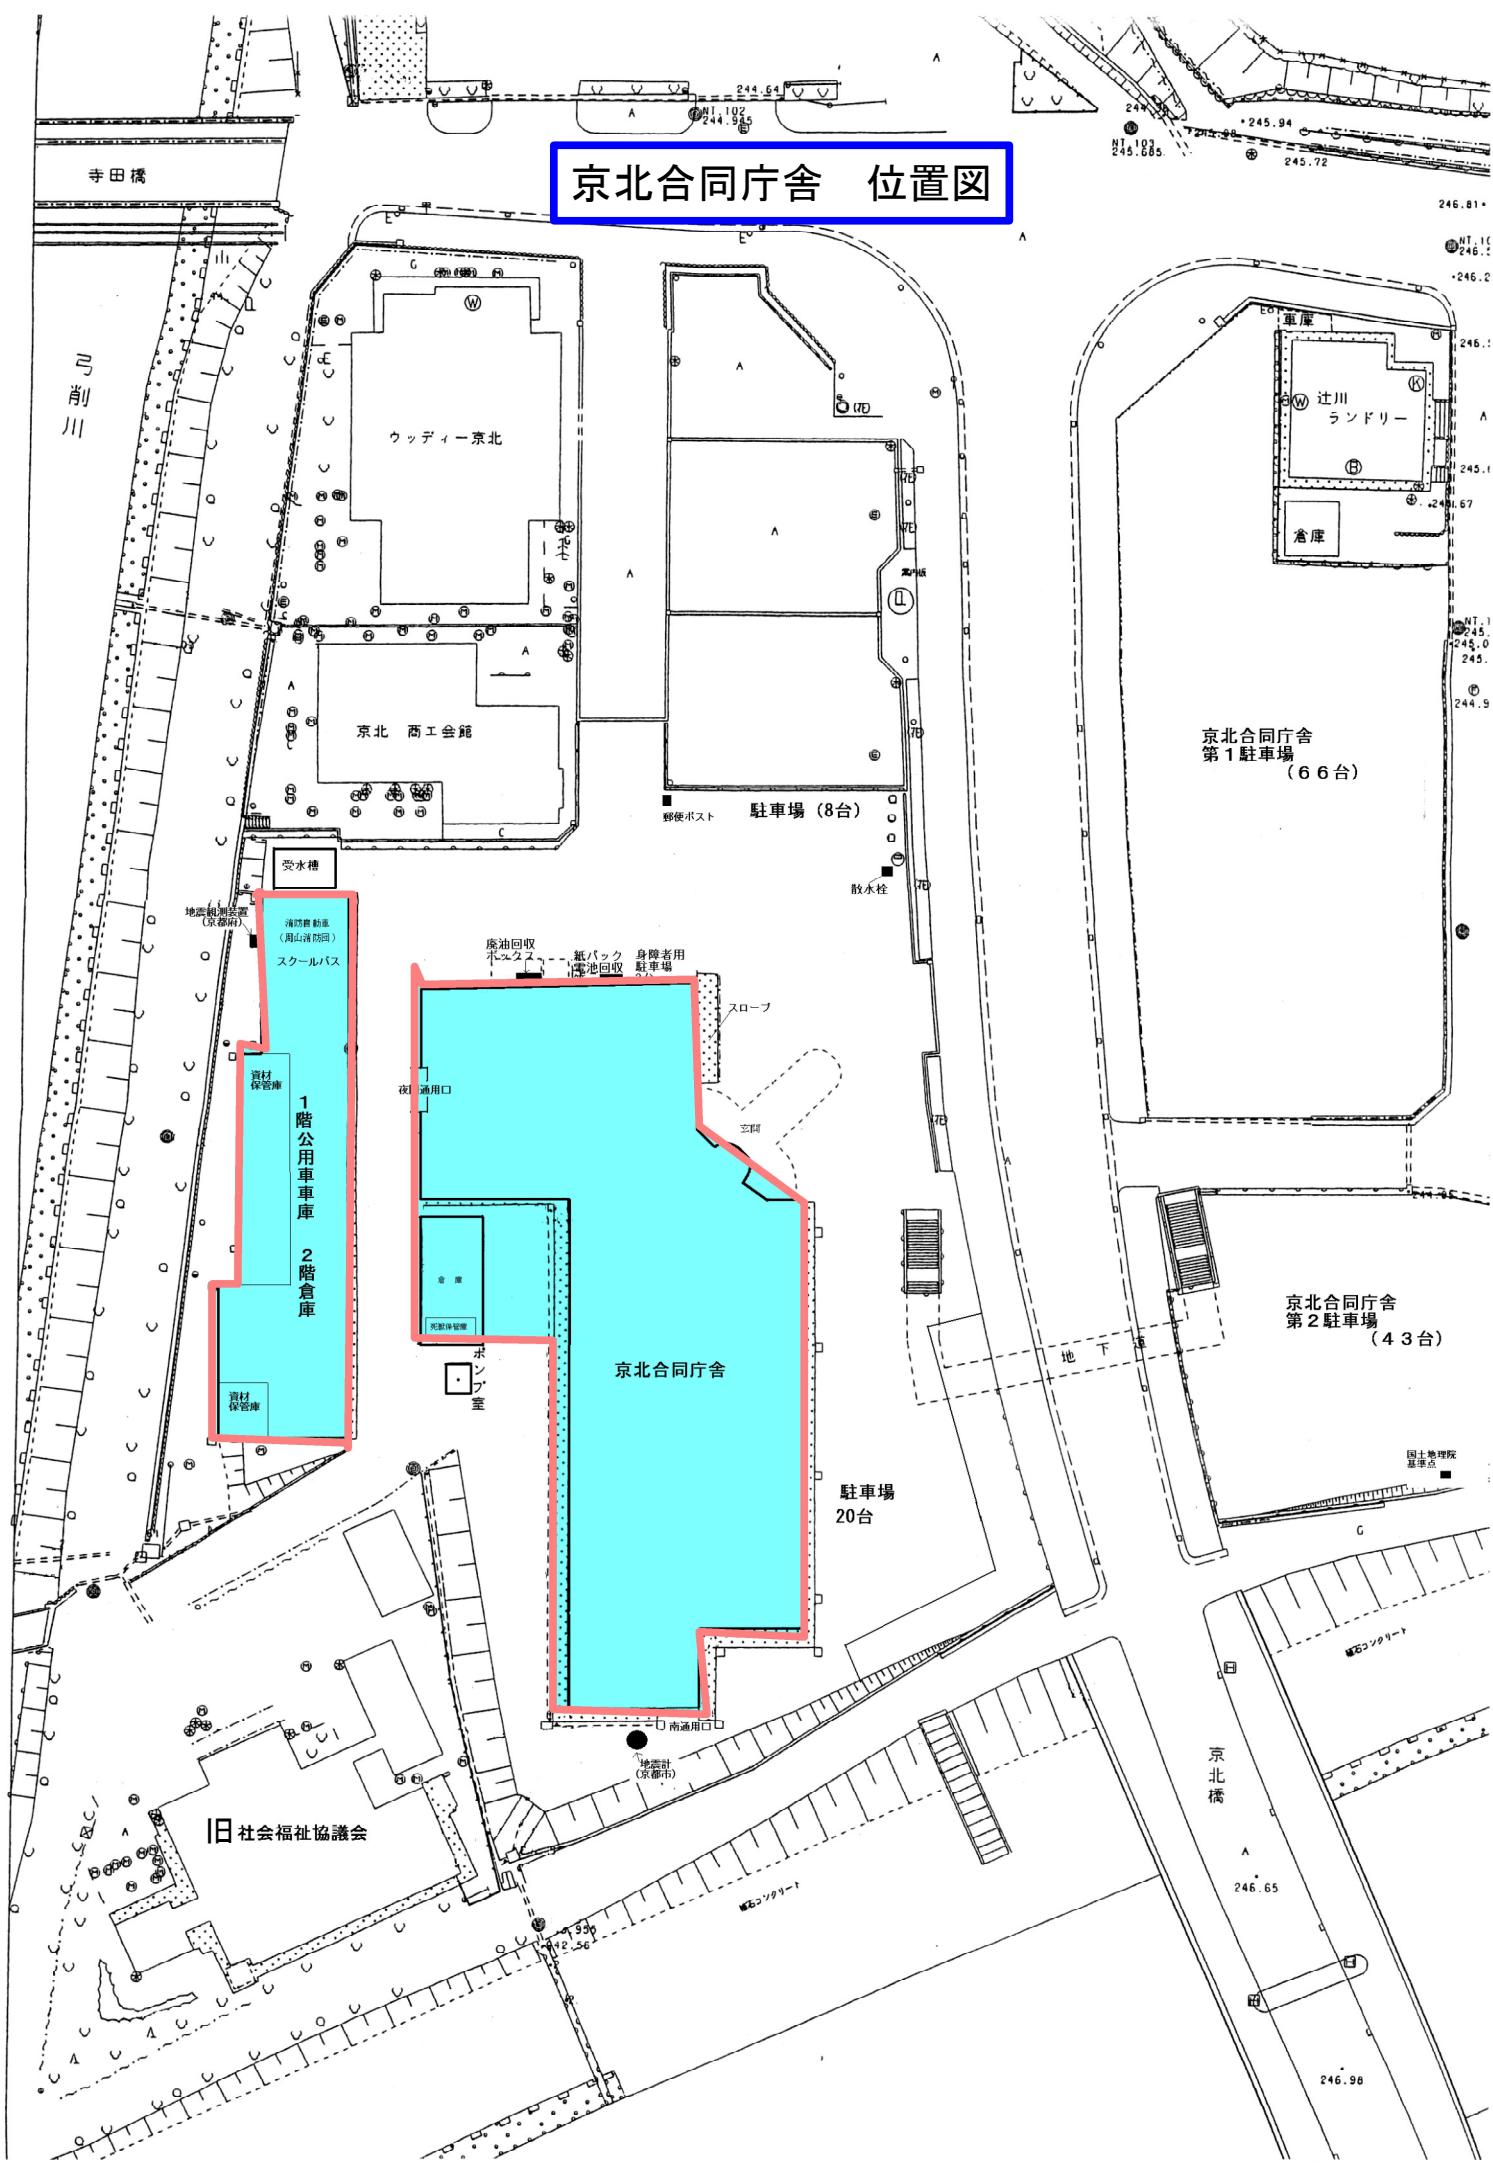


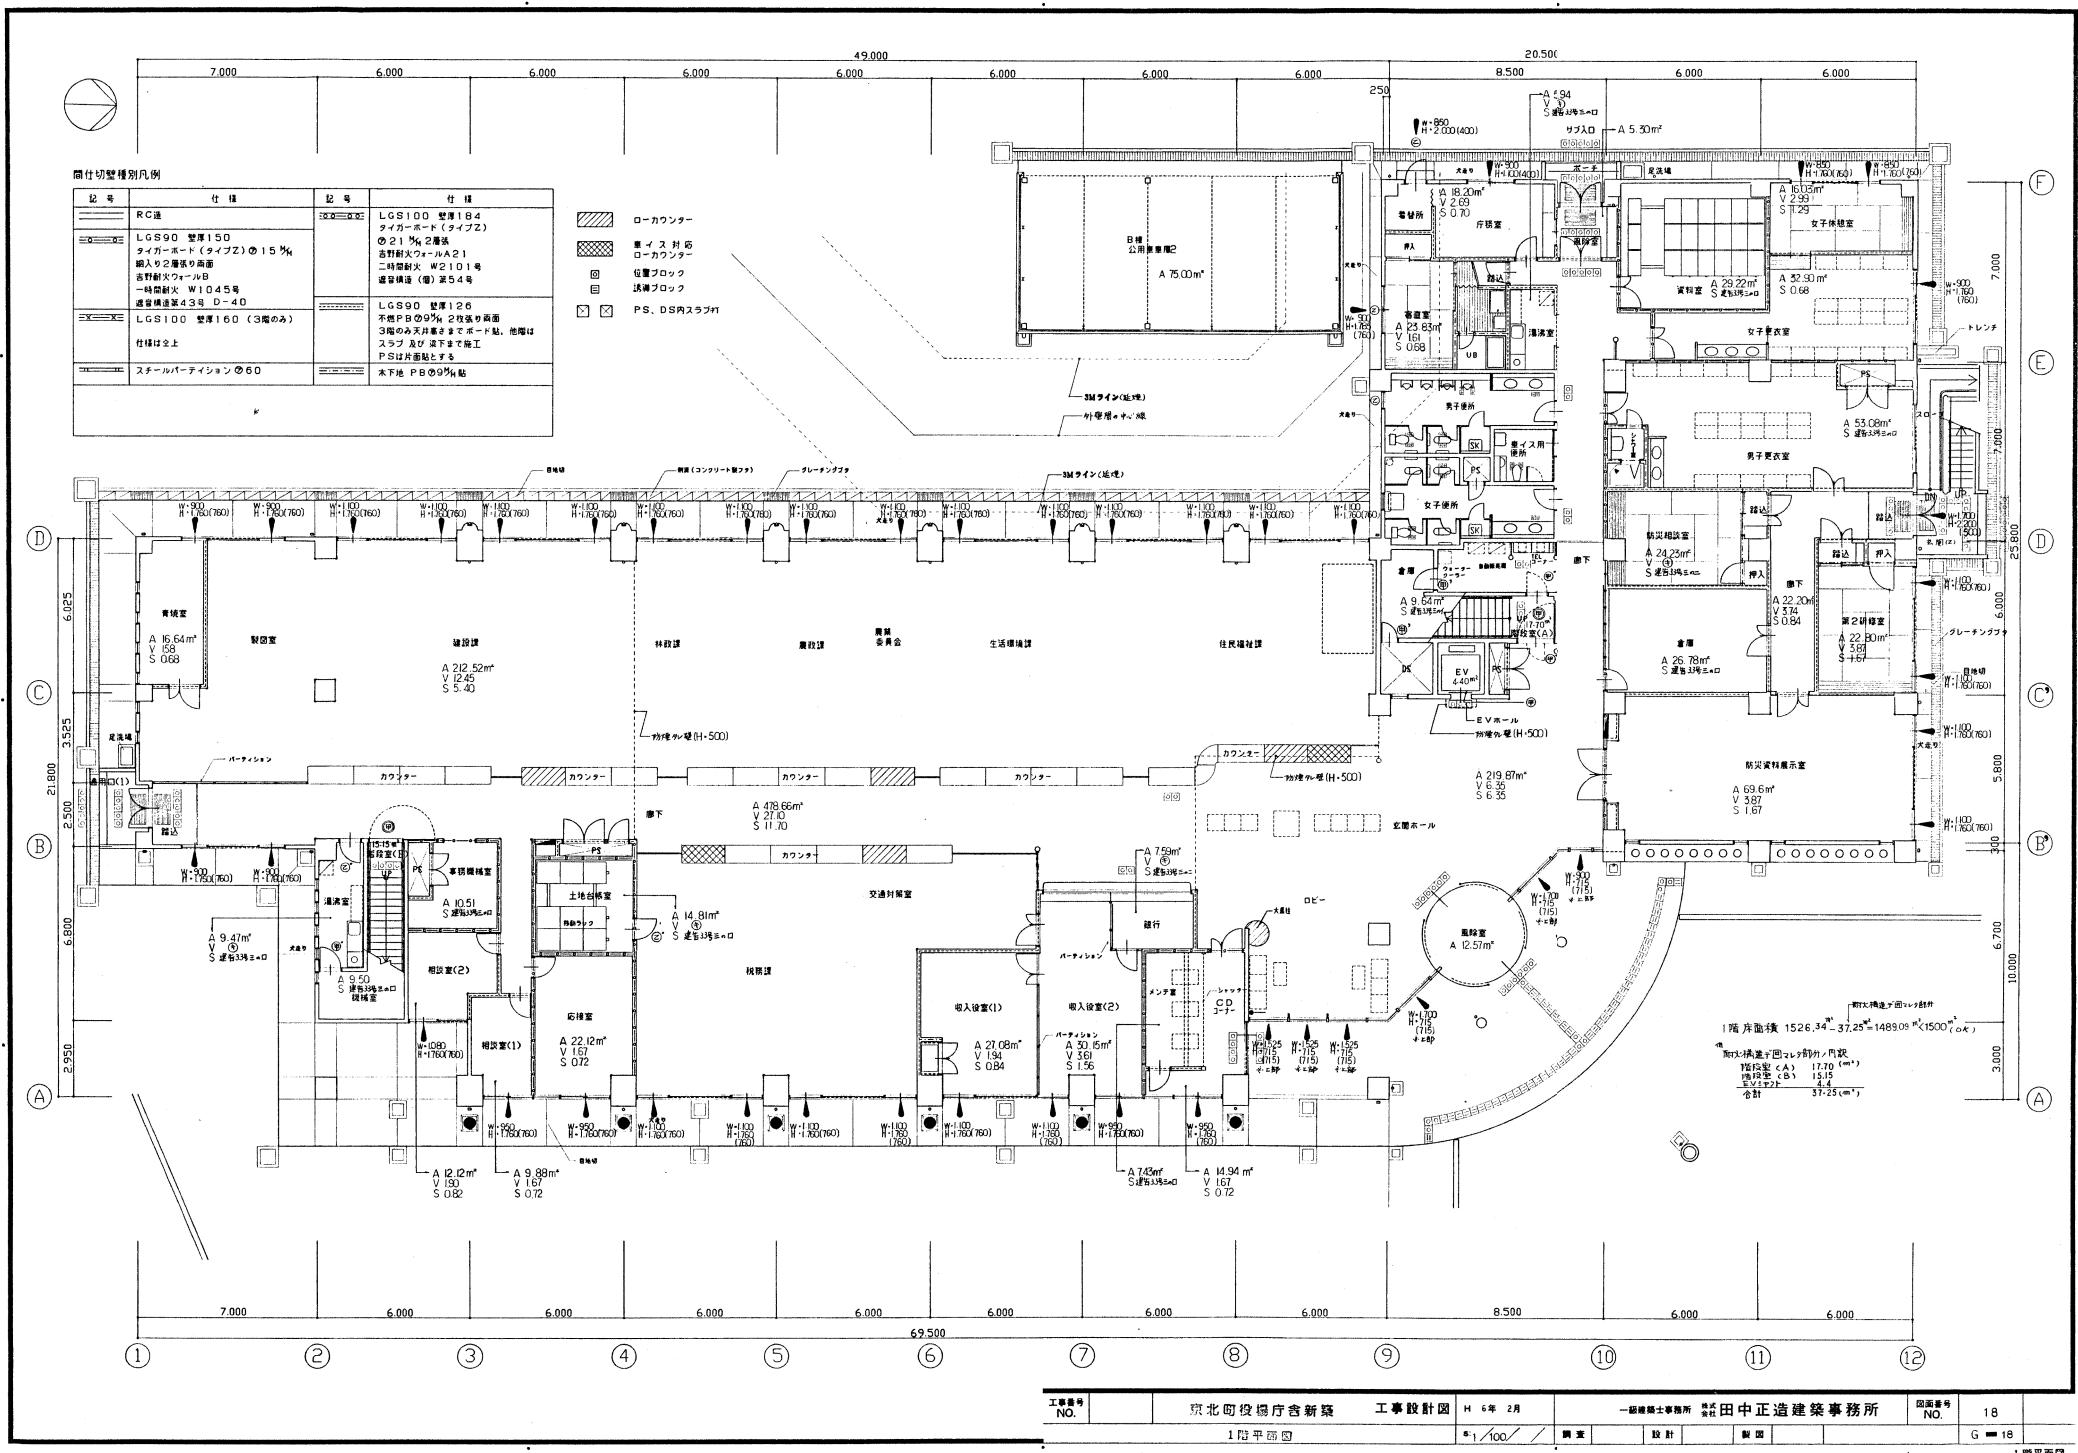





間仕切壁種別凡例

記号	仕様	記号	仕様
=====	RC造	=====	LGS100 壁厚150 タイガーボード(タイプZ) Φ 21 # 2層
===== =====	タガーボード(タイプZ) Φ 15 # 組入り壁板面 吉野板ウッドパネル 二輪車用 W-2101号 連絡室(窓) 窓54号	=====	LGS90 壁厚126 不燃PB90% 2倍張り面 3倍のみ天井高までボード貼、他部は スラブ及び床下まで施工 PSは片面貼とする
===== =====	LGS100 壁厚160 (3階のみ) 仕様は上	=====	木下地 PBの90%貼
=====	スチールパーティション Φ 6.0	=====	

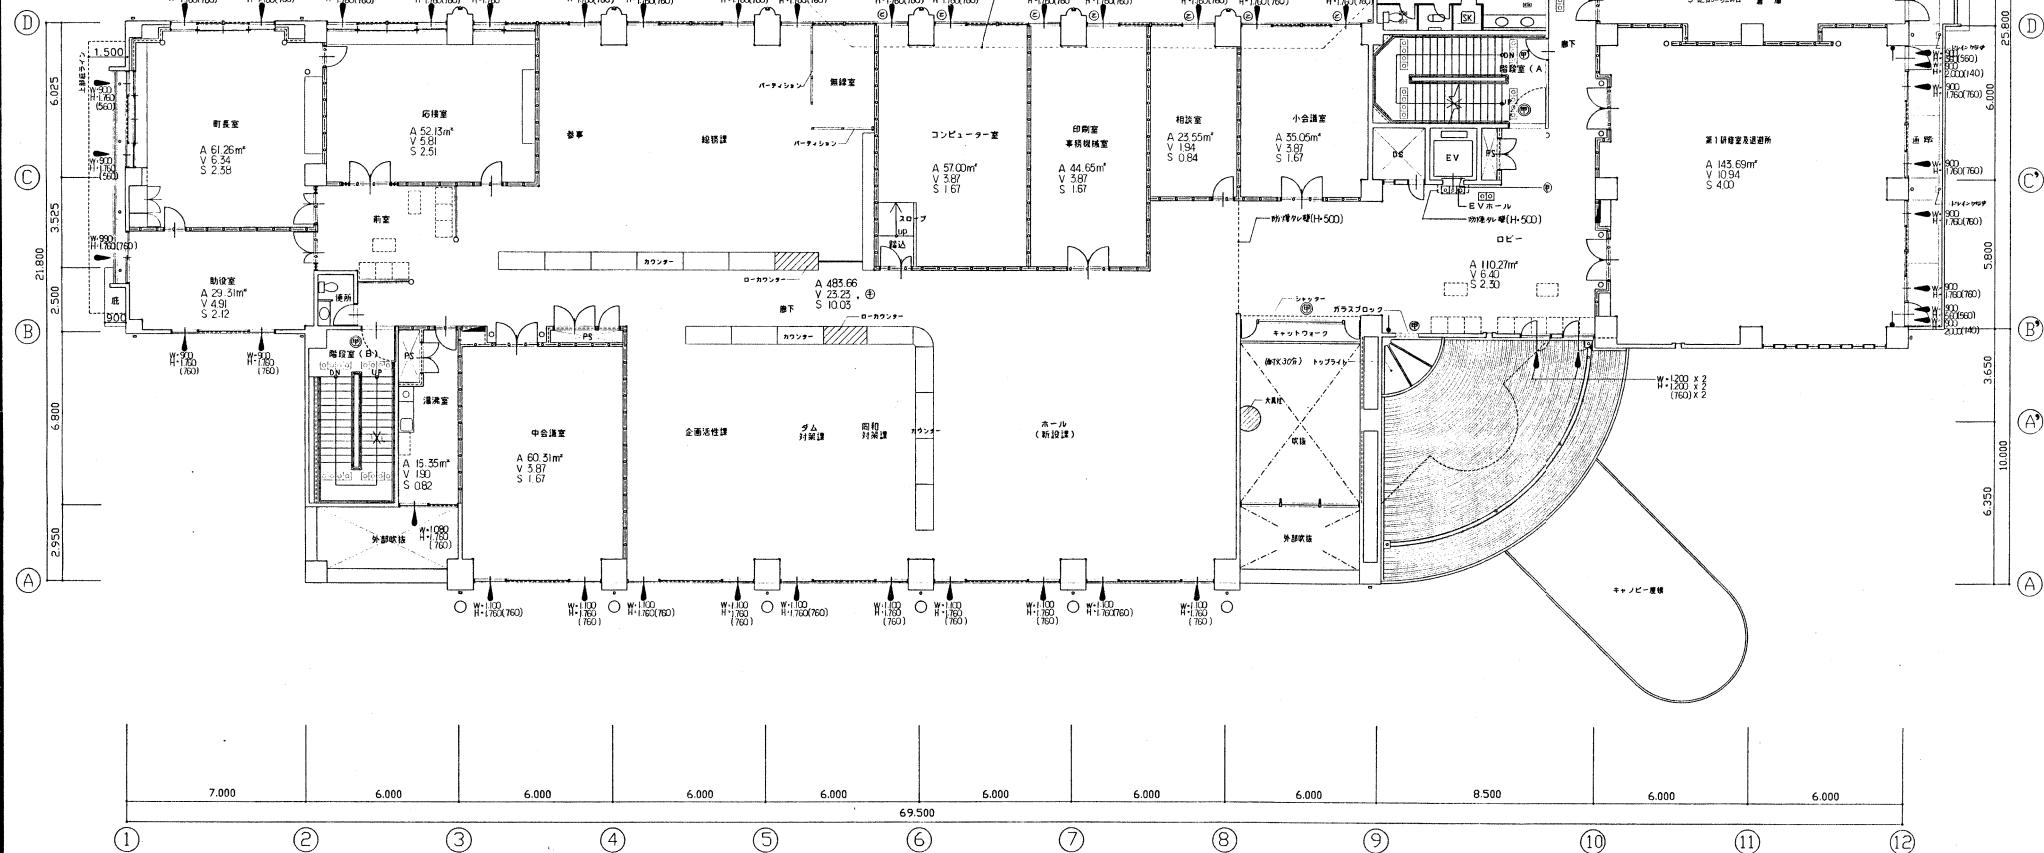

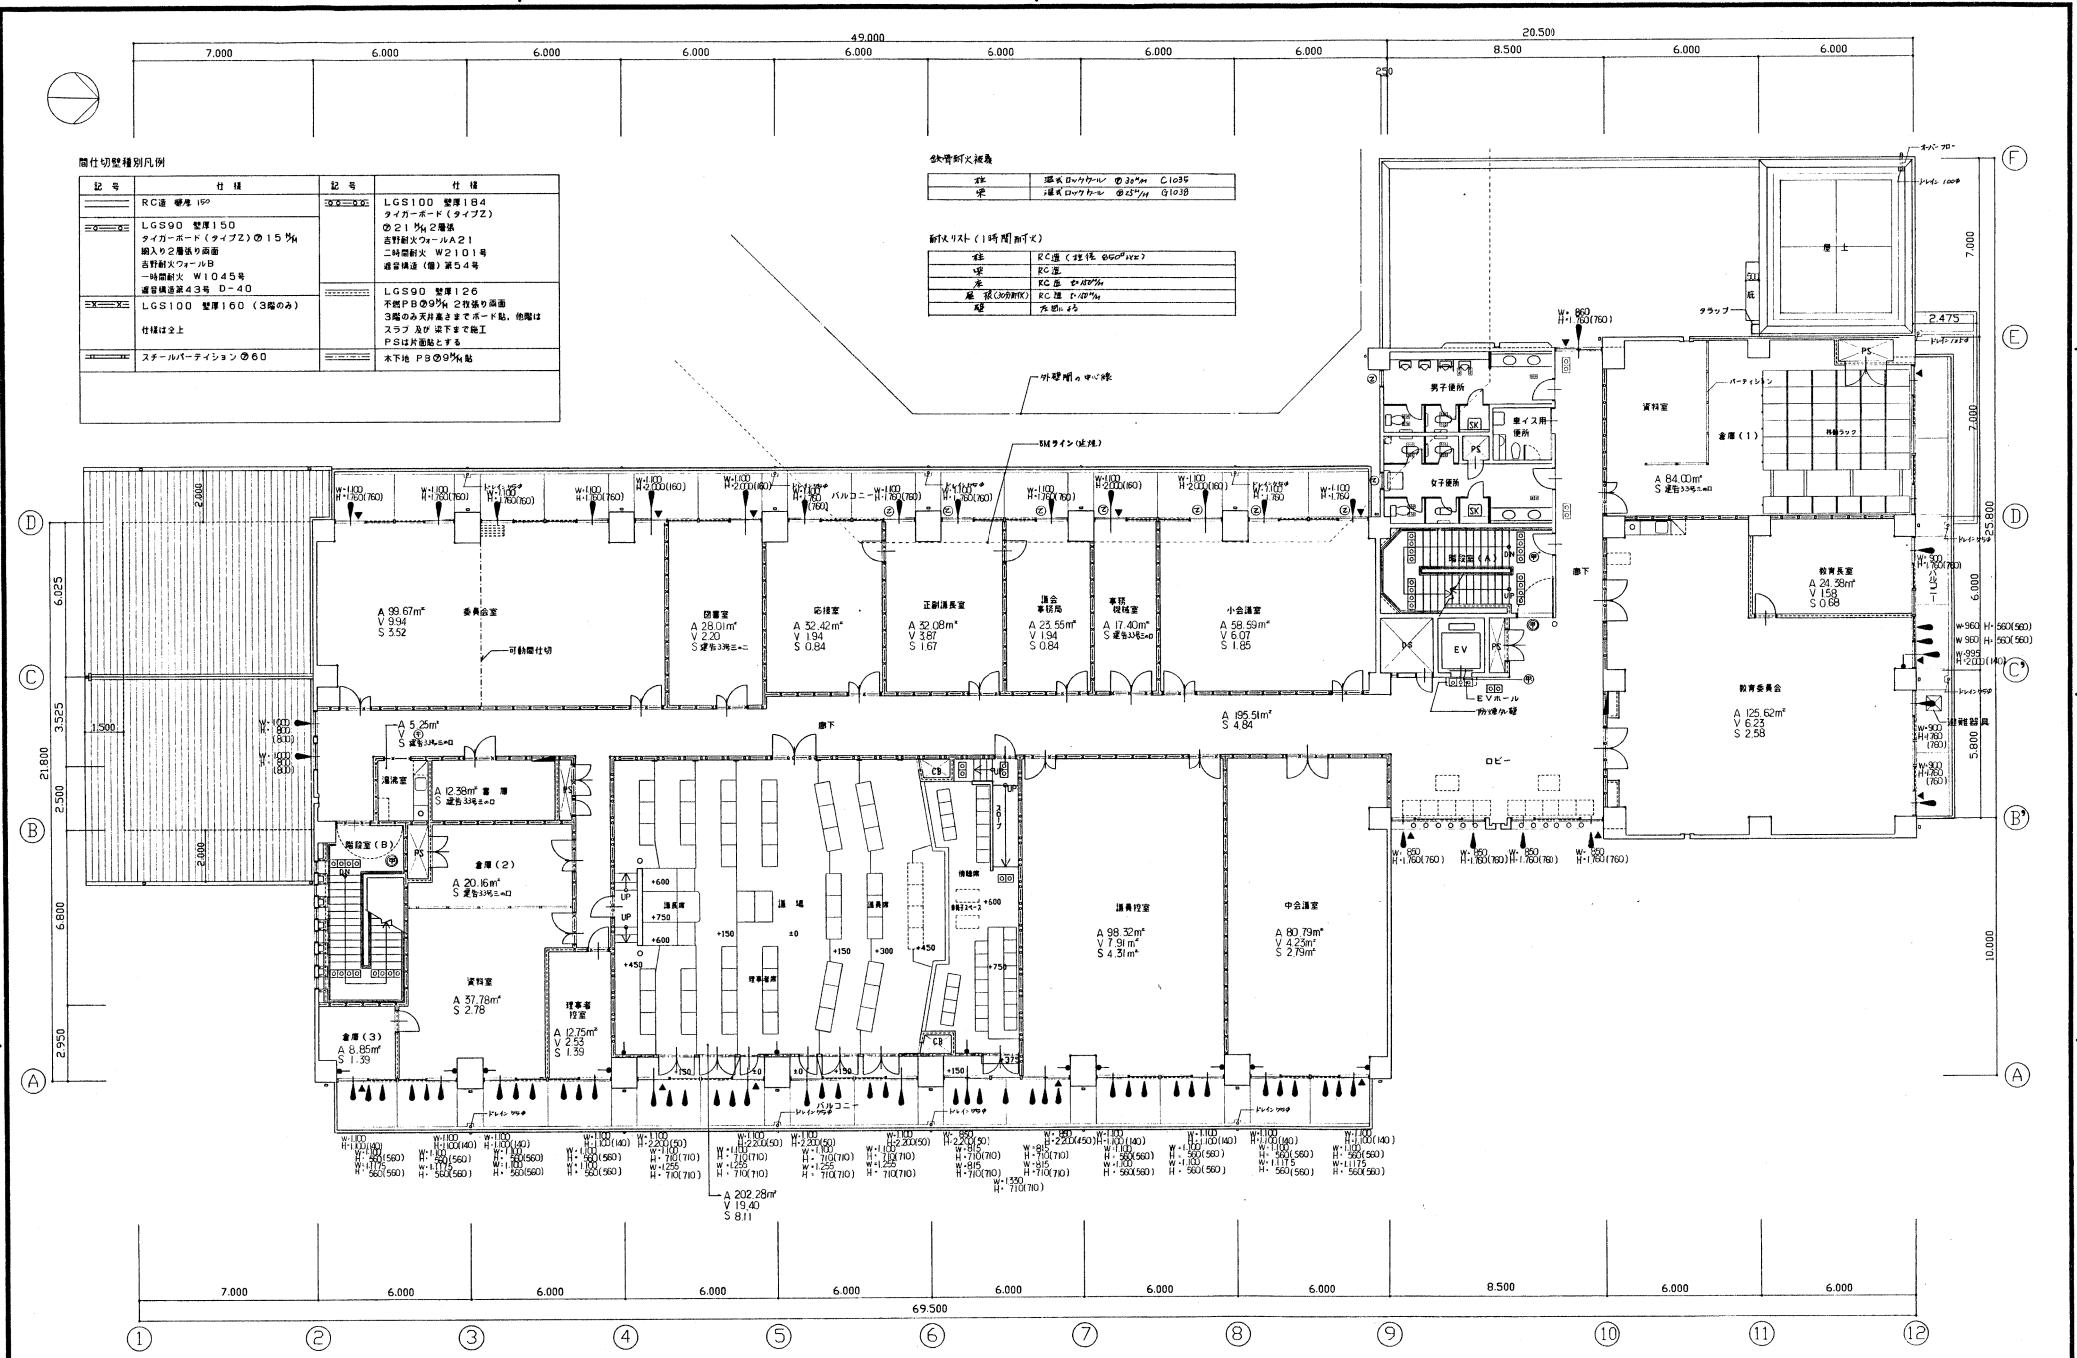

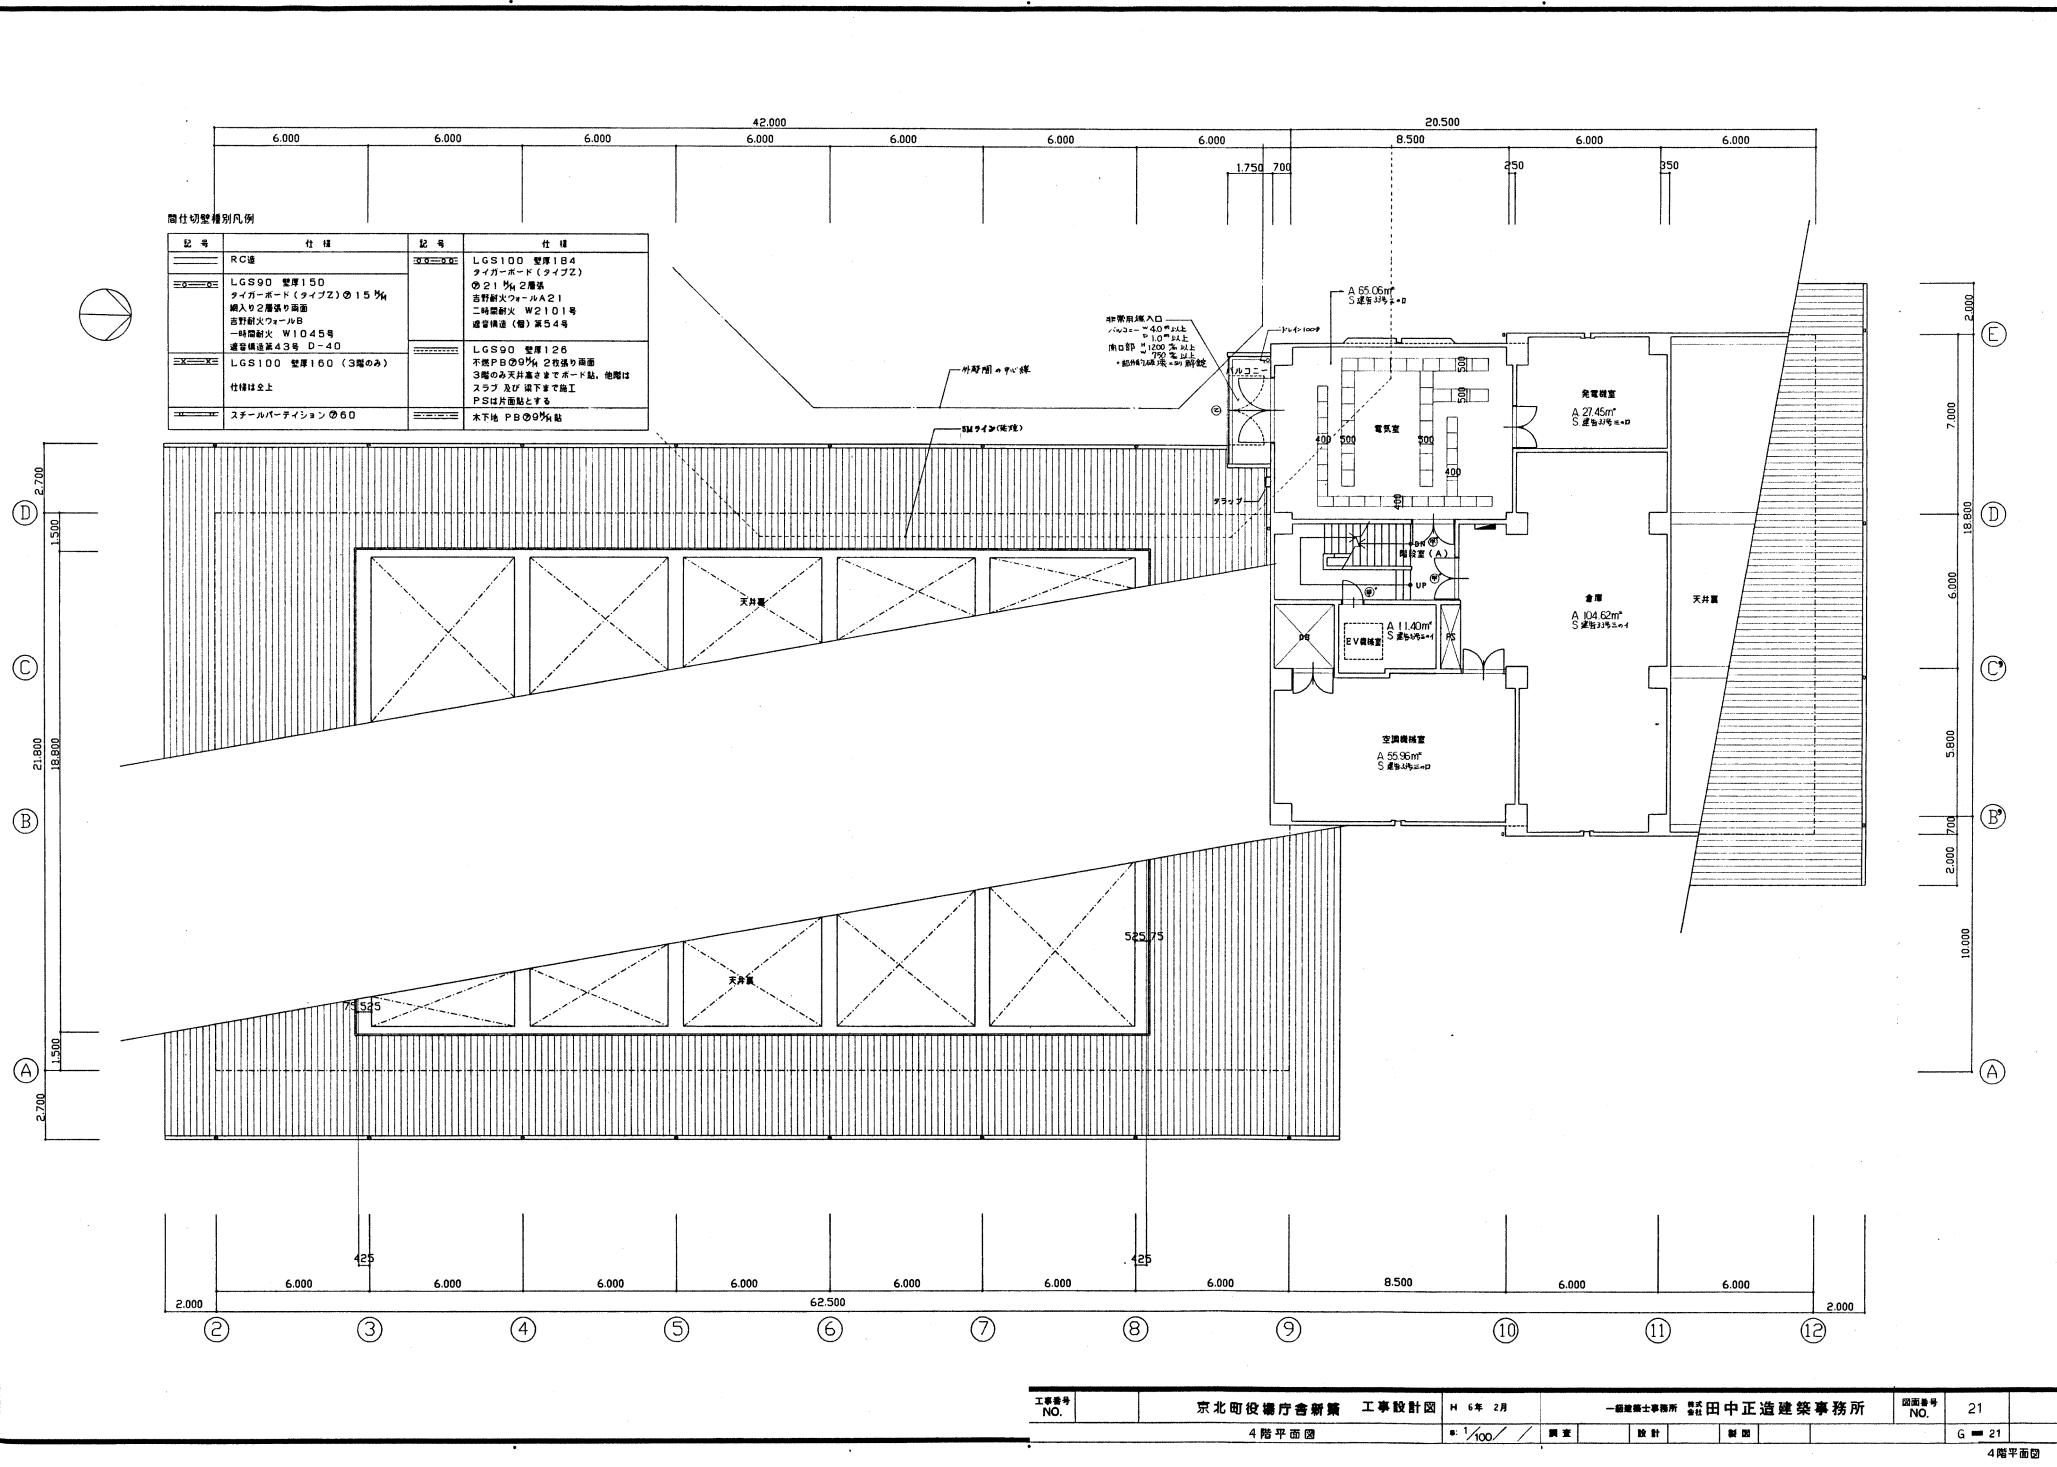

Architectural floor plan showing room dimensions and door locations. The plan includes various rooms labeled with room numbers and dimensions such as 2.000, 6.000, 42.000, 20.500, and 2.000. A legend at the bottom left defines symbols for walls, windows, doors, and other features.

記号	付様	記号	仕様
	RC造		LGS100 壁厚150 タイガーボード(タイプZ) ① 15kg 納入り2枚張り高面 吉野耐火ワッフルB 二時間耐火 W1045号 一時間耐火 D-40 道面構造43号 D-40
	LGS90 壁厚150 タイガーボード(タイプZ) ① 15kg 納入り2枚張り高面 吉野耐火ワッフルB 二時間耐火 W1045号 一時間耐火 D-40		LGS90 壁厚150 不燃P-Bの9% 2枚張り高面 3面耐火天井高さまでボード貼。他壁は スラブ貼。床下で工 PSL貼面貼り等
	LGS100 壁厚160 (3階のみ) 仕様は上記		木下地 P-Bの9%貼
	スチールパーティション ⑥ 60		

