




消防局章仕様書

京都市消防局総務部施設課
(担当：藤・菱野 212-6649)

本仕様書は、京都市消防局が調達する消防局章について定める。

- 第1 調達数
100個
- 第2 履行期限
令和8年12月18日(金)
- 第3 納入場所
消防局本部庁舎 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2
- 第4 デザイン及び素材等
別紙のとおり。
- 第5 構造
彫刻金型に熱硬化性シリコン樹脂を充填し、周辺の不必要樹脂を掻き取り、その上に表面生地を置き熱板で押圧して硬化接着を行う。
- 第6 仕上げ
外形の抜き加工を行う。
- 第7 エンブレム用台紙
 - 1 材料
ナイロン製面ファスナー(ループ)
 - 2 加工
ナイロン製面ファスナー(ループ)の裏面に、布地に対して熱接着できるよう加工する。
 - 3 形状・寸法
面ファスナーの色は黒色とし、縦2.2cm×横6.9cmとする。

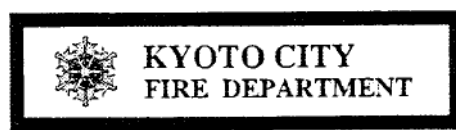

品名	京都市消防局エンブレム			
素材	表面 シリコン樹脂 ベース地 人工皮革	1.構成 2.混用率 3.性量 4.染料	基布(中間) シリコン樹脂 原糸(表・裏面) 極細アクリル繊維 樹脂(含浸) フロック(0.11dtex) ポリウレタン樹脂 41% 55% 4% 目付 250g/m ² ±5% 布厚 0.8mm ±0.05mm カチオン染料	
色	基布：紺(指定色), 雪章：シルバー(指定色), 枠：オレンジ(指定色), 文字：ゴールド(指定色)			
物性	耐光堅牢度(4級)	4級	JIS L-0842	
	摩擦堅牢度	乾	4-5級	JIS L-0849
		湿	4級	
	洗濯堅牢度	変	5級	JIS L-0844
		汚	4-5級	
	ドライクリーニング 堅牢度	変	5級	JIS L-0860
		汚	5級	
	水堅牢度	変	5級	JIS L-0846-1992 B法 16時間
		汚	4-5級	
	貯蔵中昇華	変	5級	JIS L-0854
		汚	4-5級 (綿)	
			4-5級 (ポリエステル)	
	汗堅牢度 酸性	変	5級	JIS L-0848
		汚	4-5級 (綿)	
4-5級 (ポリエステル)				
汗堅牢度 アルカリ性	変	5級	JIS L-0848	
	汚	4-5級 (綿)		
		4-5級 (ポリエステル)		
仕様	面ファスナー(オス)及び面ファスナー(メス)を1組とする			
寸法	A 69.0mm B 22.0mm	ABともに許容量±0.5mmとする		

- ・構造 彫刻金型に熱硬化性シリコン樹脂を充填し、周辺の不必要樹脂を掻き取り、その上に表面生地を置き熱板で押圧して硬化接着を行う。
- ・仕上げ 外形の抜き加工をする。