

カーブミラー建替業務 仕様書

1 業務名

カーブミラー建替業務

2 業務の目的

カーブミラーの支柱が腐食していることから、既存の支柱を撤去し、新たに建替える業務である。

3 履行期限

令和7年8月29日まで

4 履行場所

京都市左京区静海市原町 地内

5 業務範囲

別紙「箇所図・構造図及び写真」参照

6 業務内容

カーブミラー及び支柱を撤去する。基礎は残すものとし、柱を地際で切断して地上部の撤去を行う。切断後、地中に残った柱については、モルタルを充填する。使用材料のうちカーブミラーφ800×2面及び支柱の取付金具は本市から支給する。支柱φ89.1及び基礎については構造図を参考に受注者において用意すること。支柱の設置位置については別紙を参照すること。

7 支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。


8 特記事項

- 作業に要する労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- 作業にあたっては、通行の車両等の安全を確保し、適切な規制のうえ実施すること。なお、道路規制に伴う道路使用許可は、受注者において取得すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 近隣住民には事前に工事ビラ等で周知すること。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に

連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。



別紙 位置図

箇所図

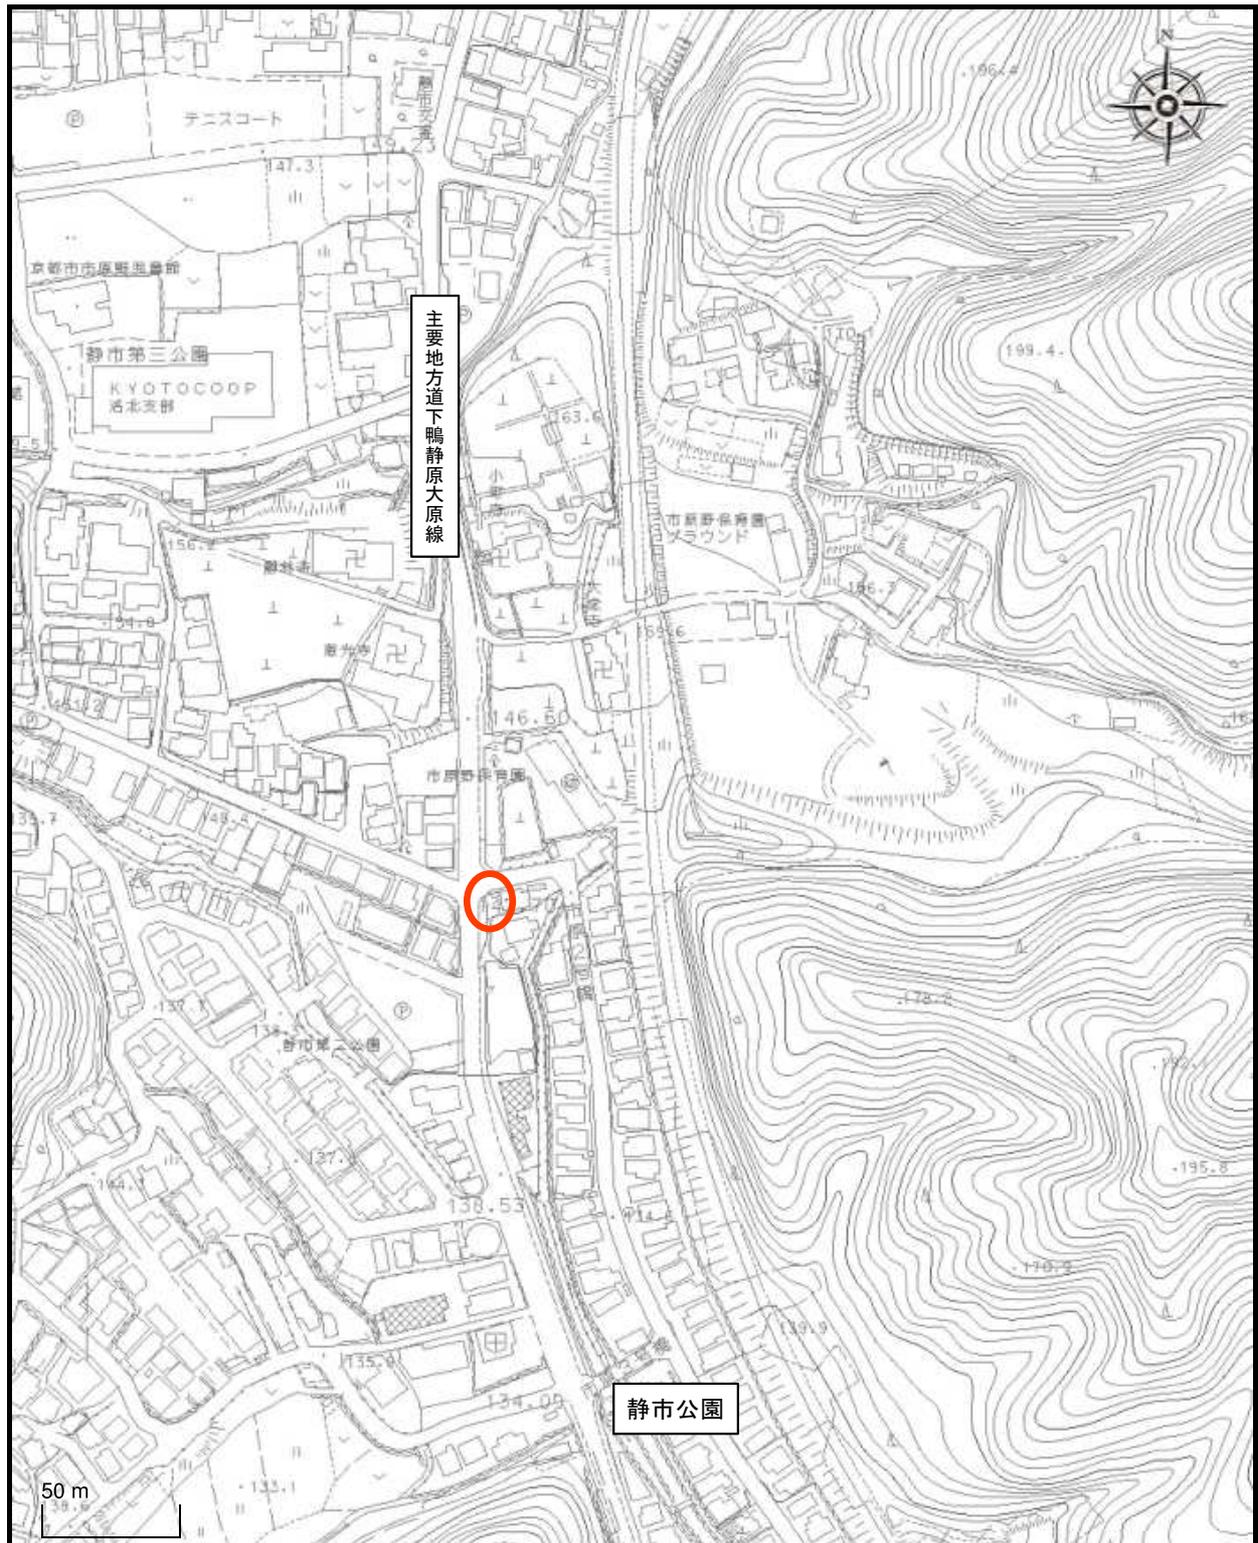

作成年月	令和 6 年 8 月	図面名	道路反射鏡 一般図	第Ⅲ編交安	項	1 - 1	No.	61
------	------------	-----	-----------	-------	---	-------	-----	----

一 般 図
(φ 800)

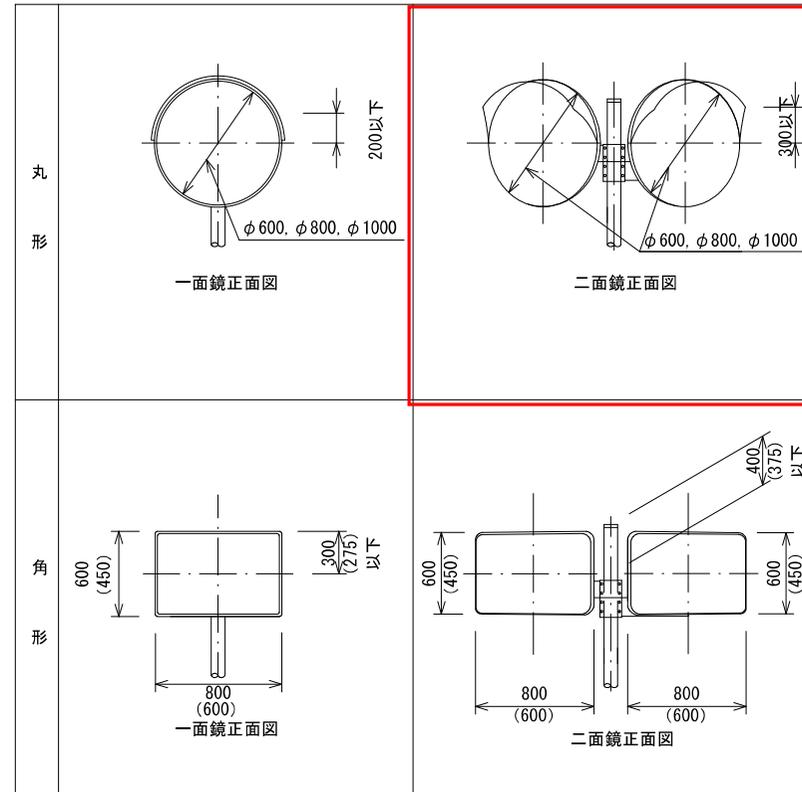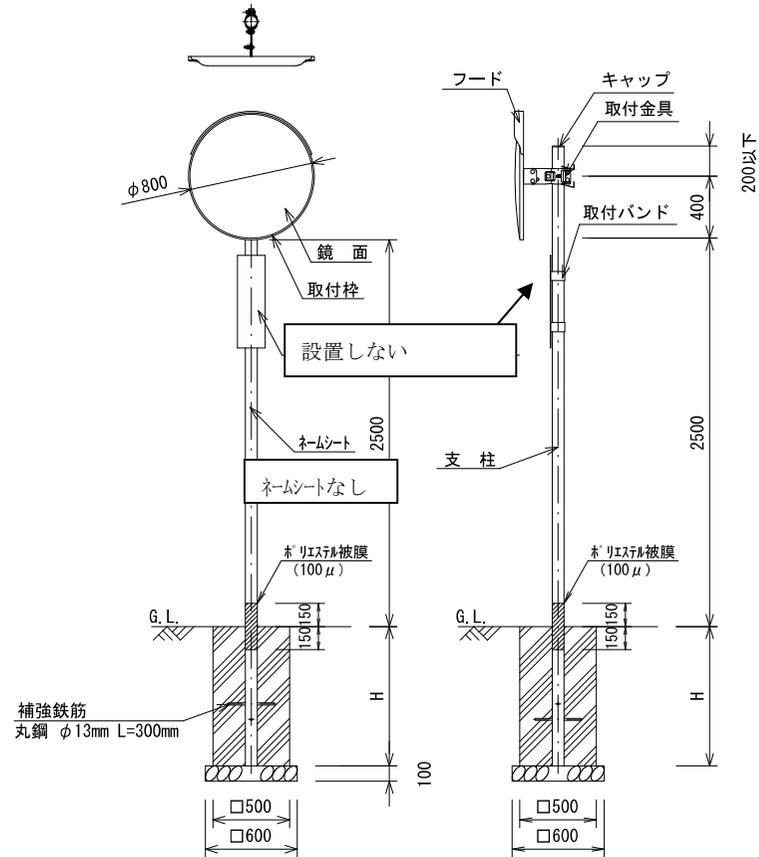


別紙 構造図

作成年月	令和 6 年 8 月	図面名	道路反射鏡 基礎図	第Ⅲ編交安 項	1 - 2	No.	62
------	------------	-----	-----------	---------	-------	-----	----

材料表

(10箇所当り)

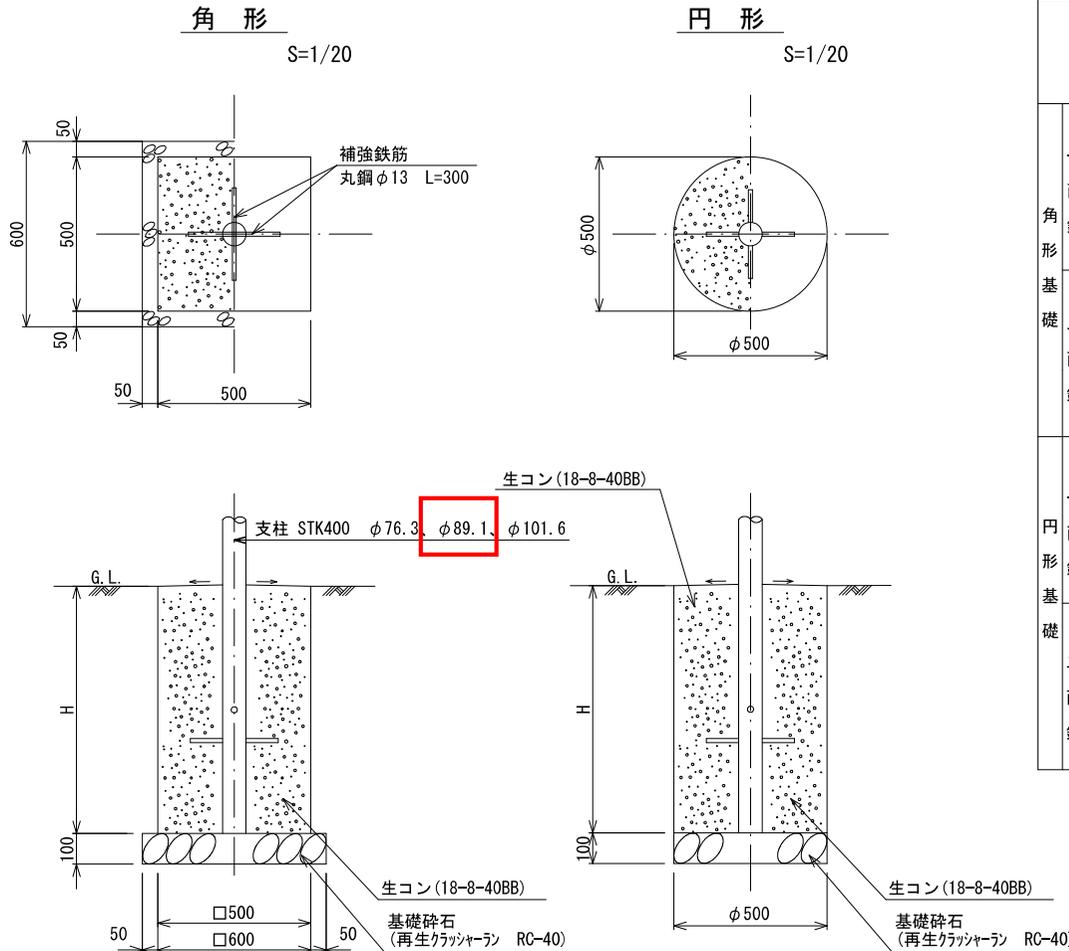

種 別	寸 法	材 料			
		根 入 (H)	基礎砕石 (m ³)	生コンクリート (18-8-40BB) (m ³)	型枠 (m ²)
一 面 鏡 角 形 基 礎	φ 600	800	0.36	1.96	16.0
	φ 800	900	0.36	2.21	18.0
	φ 1000	1100	0.36	2.68	22.0
	□ 600 × 450	700	0.36	1.72	14.0
	□ 800 × 600	900	0.36	2.21	18.0
	φ 600	1000	0.36	2.45	20.0
二 面 鏡	φ 800	1200	0.36	2.93	24.0
	φ 1000	1500	0.36	3.63	30.0
	□ 600 × 450	900	0.36	2.21	18.0
	□ 800 × 600	1200	0.36	2.93	24.0
一 面 鏡 円 形 基 礎	φ 600	800	0.20	1.53	12.6
	φ 800	900	0.20	1.73	14.1
	φ 1000	1100	0.20	2.09	17.3
	□ 600 × 450	700	0.20	1.34	11.0
	□ 800 × 600	900	0.20	1.73	14.1
	φ 600	1000	0.20	1.92	15.7
二 面 鏡	φ 800	1200	0.20	2.28	18.8
	φ 1000	1500	0.20	2.82	23.6
	□ 600 × 450	900	0.20	1.73	14.1
	□ 800 × 600	1200	0.20	2.28	18.8

- 注記
 1) 円形型枠にはスパイラルダクト
 (φ500mm t=0.6mm) を使用してよい。
 2) 必要に応じて地際防食対策をする。

