

「集水桝内モルタル補修及び浚渫(山科東野経65号線)」仕様書

(担当:井林、山口 TEL075-591-0013)

1 件名

集水桝内モルタル補修及び浚渫

2 目的及び概要

本市が管理する一般市道山科東野経65号線において、集水桝周り及び集水桝内の側壁が欠損しているため、補修を行い、併せて集水桝内の浚渫を行うものである。

3 期間

令和7年12月26日まで

4 場所

京都市山科区東野舞台町地内

5 範囲

【別紙1】位置図及び【別紙2】写真を参照

6 内容

集水桝内を浚渫した後、集水桝の側壁及び集水桝周りをモルタル補修する。


7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】


- 本作業に必要な材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- 近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないように留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
- 受注者による道路使用許可は不要。

【位置図】

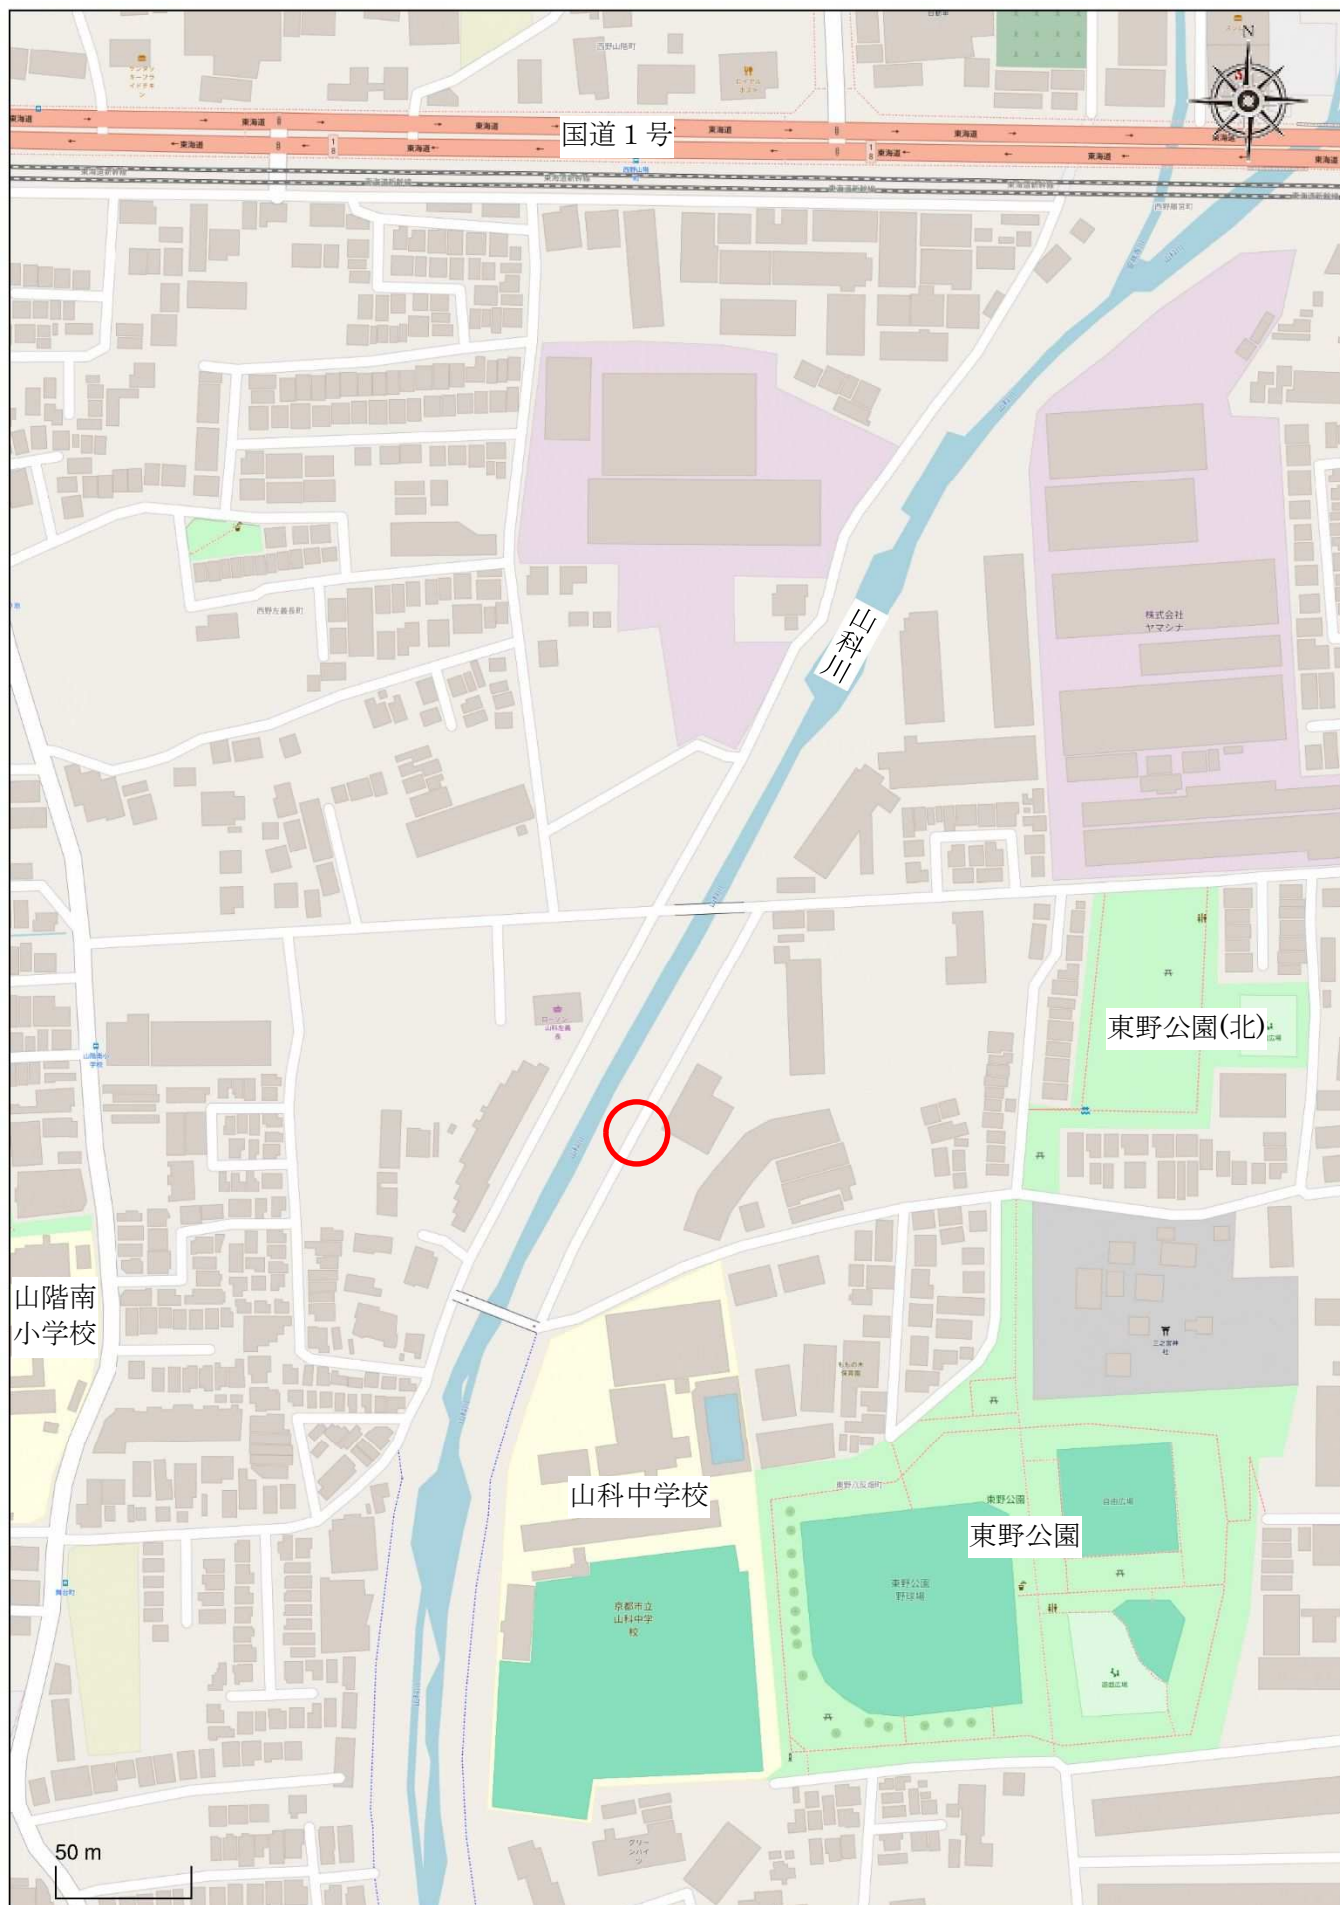




柵サイズ：600×600×1300

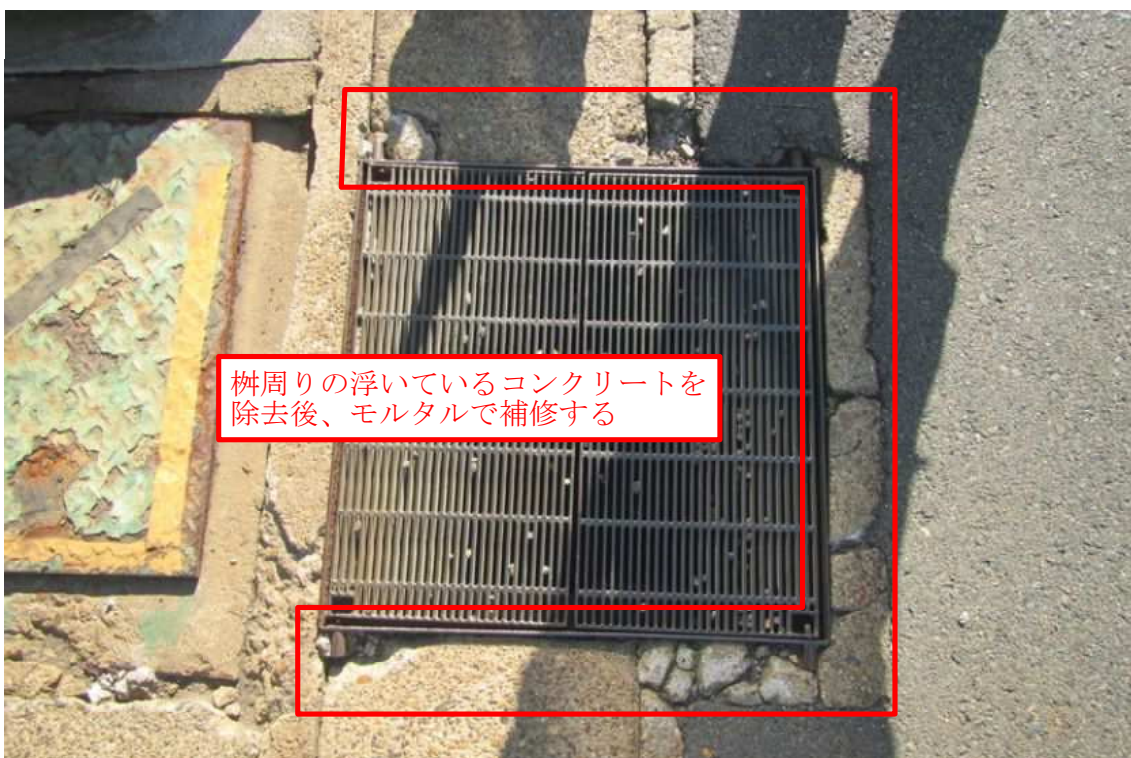


柵周りの浮いているコンクリートを
除去後、モルタルで補修する



【枿内箇所①】

※側溝内部

枿サイズ：600×600×1300

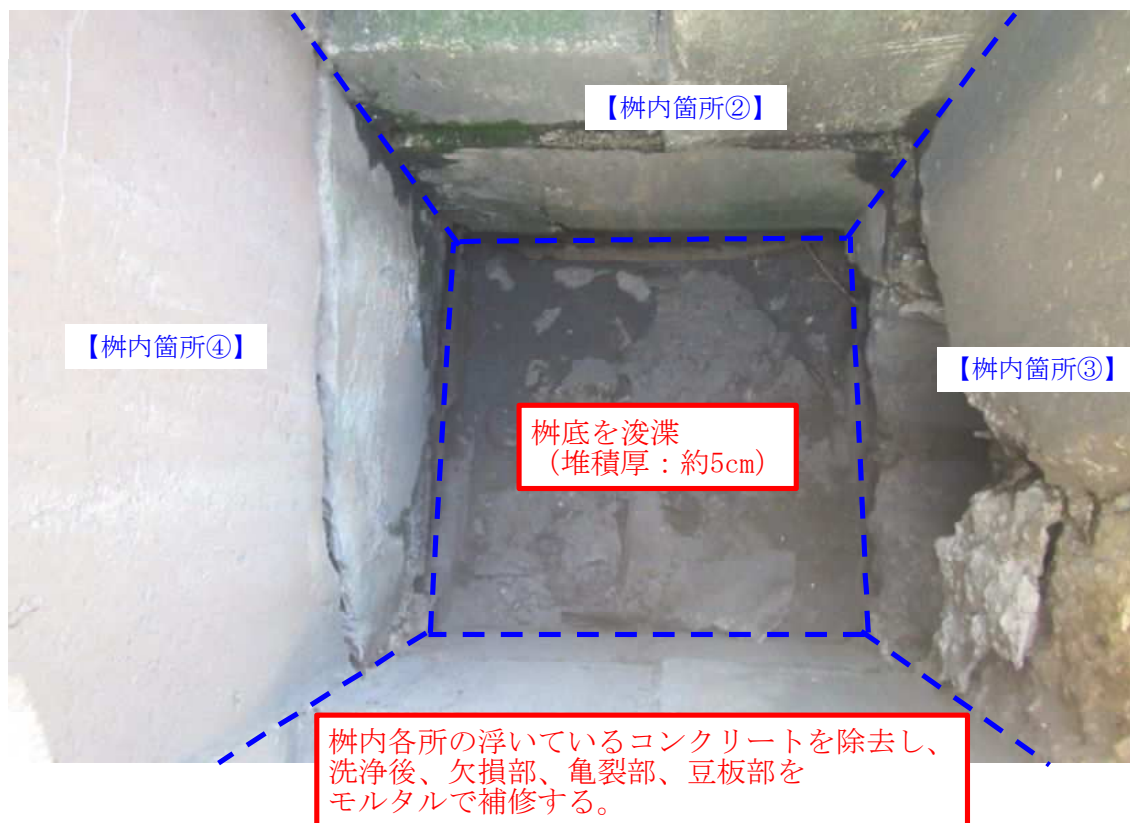

【枿内箇所①】
状況写真



↓ 集水枿側

【桝内箇所②】
状況写真



【桝内箇所③】
状況写真



【柵内箇所④】
状況写真



【柵内箇所④】
状況写真

