

## 「公園ベンチ修繕業務」仕様書

(担当:鷲尾、山口 Tel:075-591-0013)

### 1 件名

公園ベンチ修繕業務

### 2 目的及び概要

本市が管理する川田欠ノ上公園において、コンクリート製ベンチが劣化しているため、修繕を行うものである。

### 3 期間

令和8年3月31日まで

### 4 場所

京都市山科区川田欠ノ上 地内(川田欠ノ上公園)

### 5 範囲

【別紙1】位置図及び【別紙2】を参照

### 6 内容

- ・既設のコンクリート製ベンチ撤去 2基
- ・ベンチ基礎設置 2基
- ・ベンチ板設置 2基

※【別紙3】参照

### 7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

#### 【特記事項】

- 本作業に必要な材料費、労務費、機械工具類の賃料・損料、処分費、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- 近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 公園利用者の安全を考慮して作業を行うこと。作業範囲をカラーコーンなどで囲うこと。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

# 位置図

【別紙1】





既存ベンチ①撤去  
(基礎も含む)



既存ベンチ②撤去  
(基礎も含む)




既存ベンチ①詳細



既存ベンチ②詳細




## 正面図

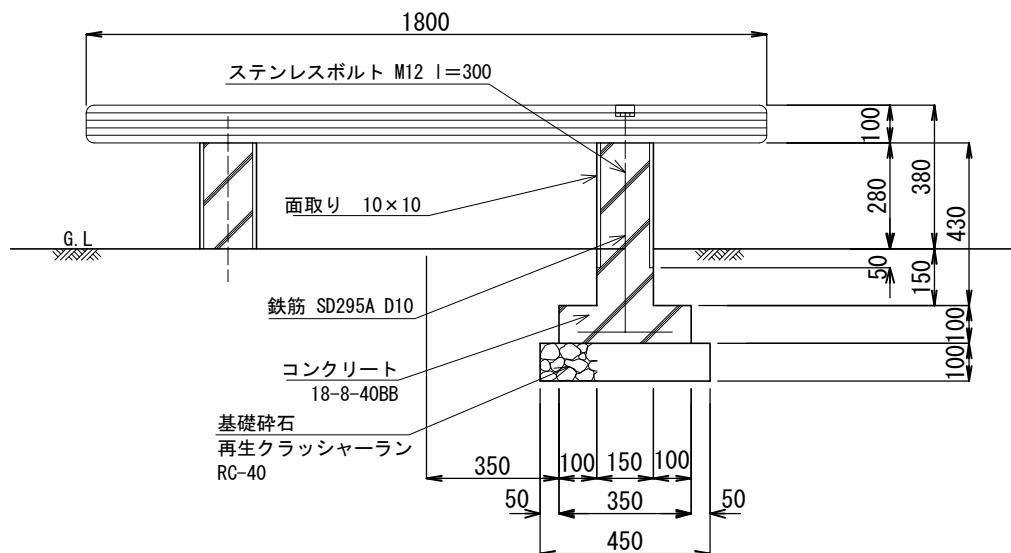


(参考図)


## 断面図

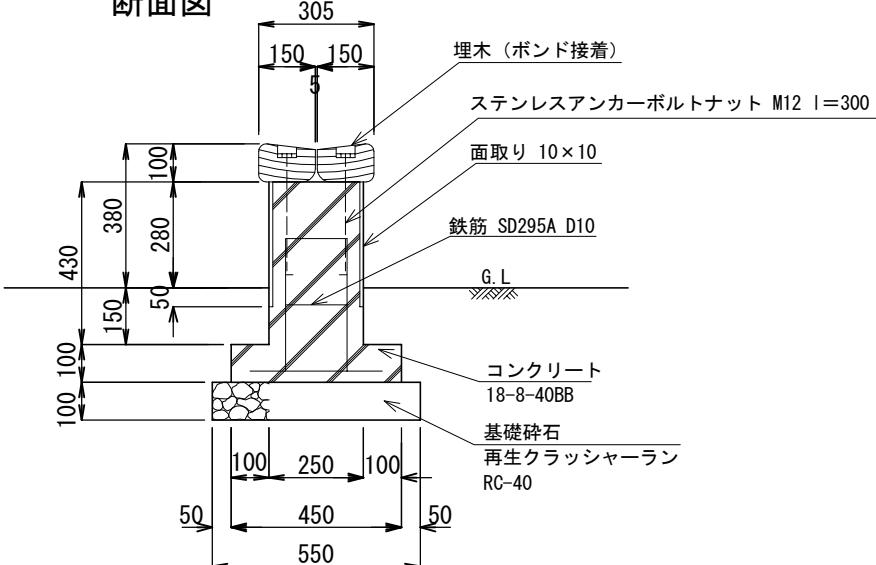

## 平面図

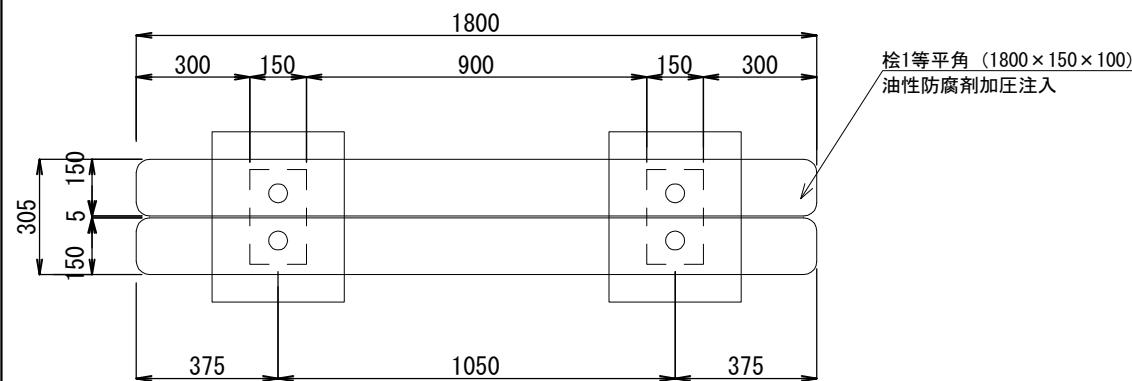

## 鉄筋加工図

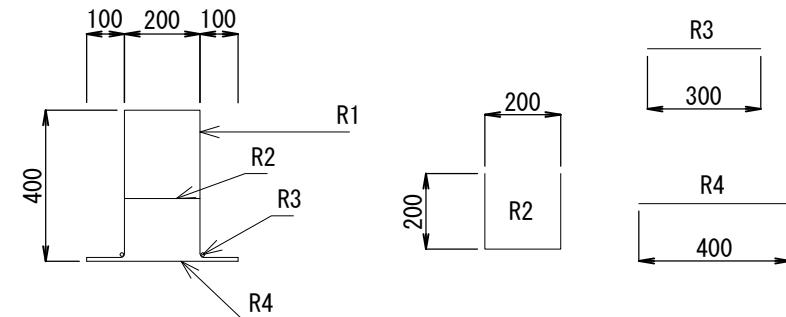

## 鉄筋数量表

## (1基当たり)

記号	長さ(m)	本数	数量	(kg/m)	重量
R1	1.2	2	2.4	0.56	1.34
R2	0.6	2	1.2	0.56	0.67
R3	0.3	4	1.2	0.56	0.67
R4	0.4	2	0.8	0.56	0.45

## 仕様

- 座板は栓1等とし、死節があつてはならない。
- 埋木も同様とする。
- 座板は国内材とする。
- 水溶性防腐剤加圧注入はペンタキュアEC030又は同等品以上とする。
- ステンレスボルトの出は50mmとする。