

ガードレール嵩上げビーム設置(山科東野緯7号線)仕様書

(担当:川端、山口 TEL075-591-0013)

1 件名

ガードレール嵩上げビーム設置(山科東野緯7号線)

2 目的及び概要

本市が管理し通学路に指定されている一般市道山科東野緯7号線において、隣接する水路との高低差があるが、ガードレールの高さが不足しているため嵩上げビームを設置するもの。

3 期間

令和8年3月31日まで

4 場所

京都市山科区西野左義長町 地内

5 範囲

【別紙1】位置図及び【別紙2】現況写真の明示部分

6 内容

・嵩上げビーム設置

使用材料は別紙3を参考に同等品以上とする

現地計測を行い、部材寸法を決定すること


7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】



- 本作業に必要な材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- 近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないように留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
- 受注者による道路使用手続きは不要。

箇所図

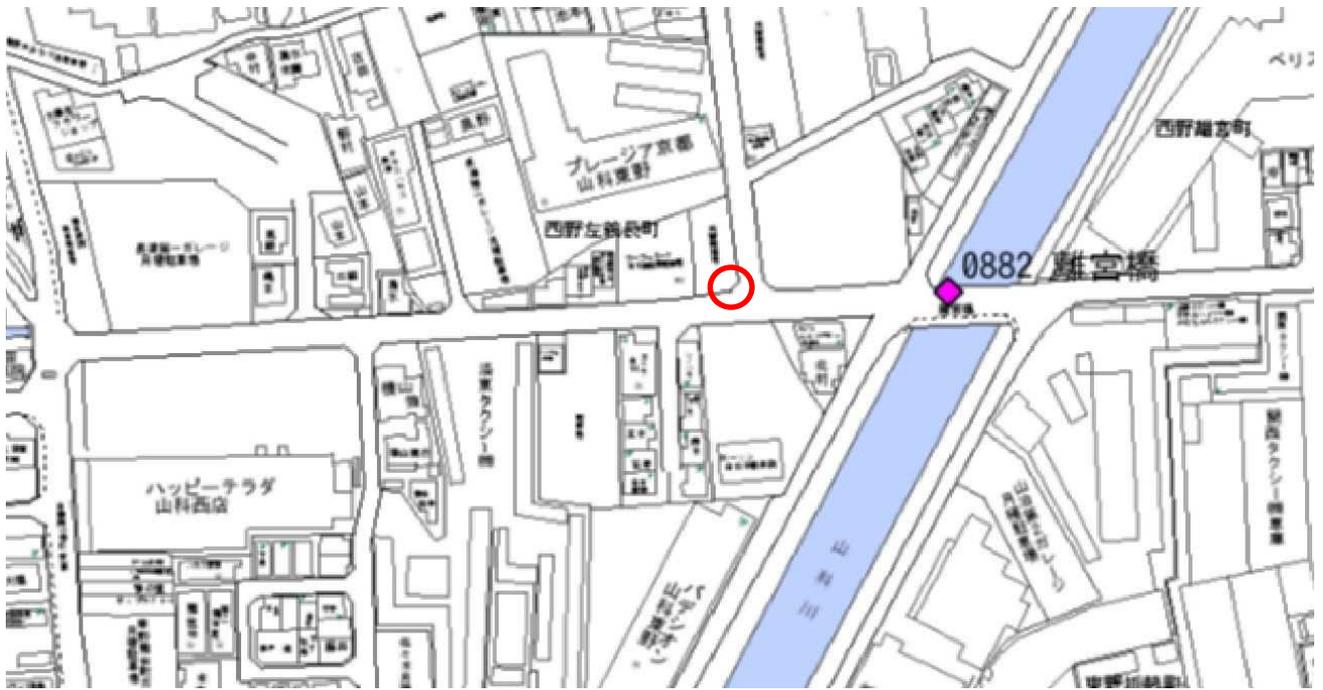





訂書	品	年月日	訂正	区画
◇◇				
◇◇				
◇◇				

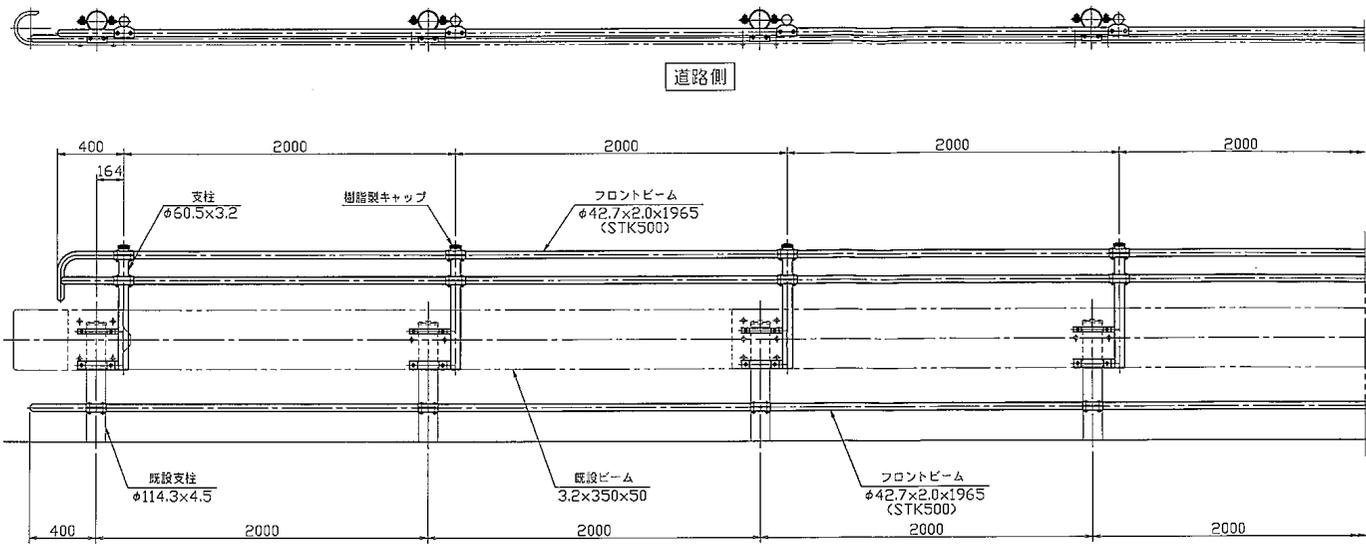


フロントビーム部バンド取付詳細
S=1/10

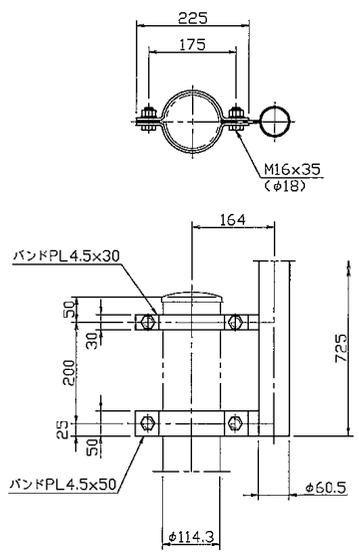


フロントビーム取付バンド
S=1/5

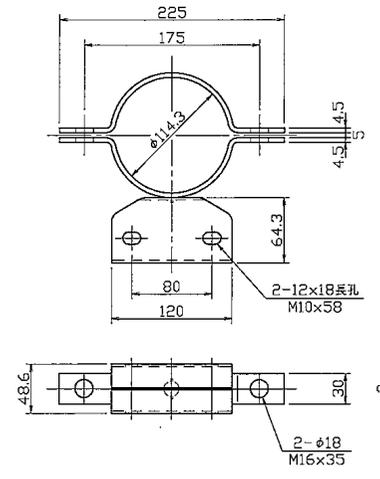


キャップ詳細
S=1/6




フロントビーム取付用ブラケット
S=1/6

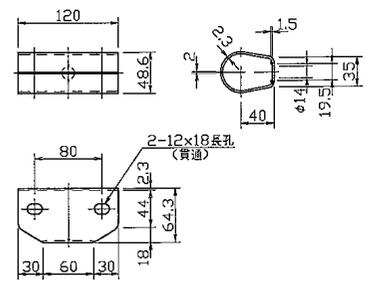

ブラケット取付用ボルト (4,6)
S=1/5

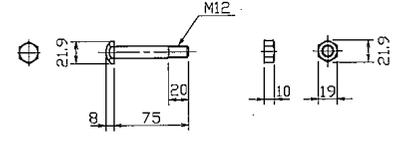

フロントビーム取付用ボルト (4,6)
S=1/5

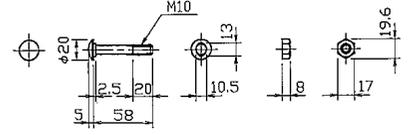

※本図は道路側から見た図面である。
※上段バンド構造付

名	ツインガードフェンス		
称	Gr-B-2B/PY-F3 (トック)		
品	22TW0098		1/1
番			1/30
尺	22.3.24		
作	佐藤	福田	三浦
図	池田	横川	三浦

※出力する用紙サイズにより、表示された縮尺とは、異なる場合があります。