



注意板

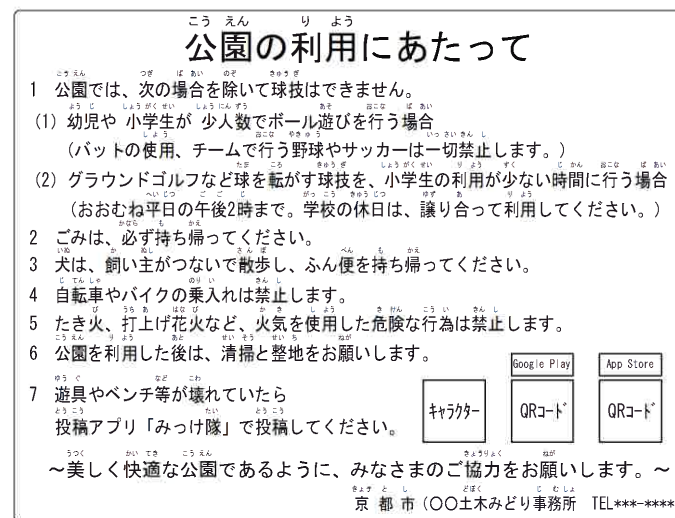

板部断面図 S=1/10

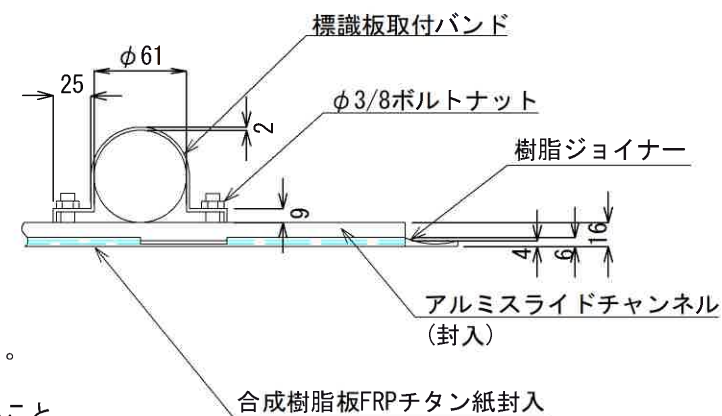

- 文字の書体はゴシックとし、漢字にはひらがなでルビをふること。
- 下の下地色は黄色(マンセル値:色相Y、彩度4以上)とする。
なお、風致地区の場合は風致保全課の指示に従い、色を選定すること。
- 金具、突起物、基礎コンクリート等の面取りを行うこと。
- 土木みどり事務所名と電話番号は監督職員に確認すること。
- 注意板のQRコード等のデータは別途支給する。