

「公園グランド整備(勸修寺公園)」仕様書

(担当:昌子、山口 Tel:075-591-0013)

1 件名

公園グランド整備(勸修寺公園)

2 目的及び概要

本市が管理する勸修寺公園において、山砂舗装の施工を行うことで、水溜りの改善を行う。

3 期間

令和8年6月 30 日まで

4 場所

京都市山科区勸修寺東金ヶ崎町(勸修寺公園)

5 範囲

【別紙1】箇所図、【別紙2】図面及び写真

6 見積項目

- 山砂舗装(約 20m²) 舗装構成は【別紙2】図面及び写真のとおり
(床掘、路床整正転圧、透水シート、表層安定剤を含む)

7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な機材等のすべての費用は、本業務に含む。
- 路床整正転圧については、地盤が沈下しないよう、十分に転圧を行うこと。
- 現場発生土について、残土が発生した場合は本業務において処分すること。
- 作業に際しては、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

箇所図


【別紙1】

京都市山科区勸修寺東金ヶ崎町



● 業務箇所

山砂舗装

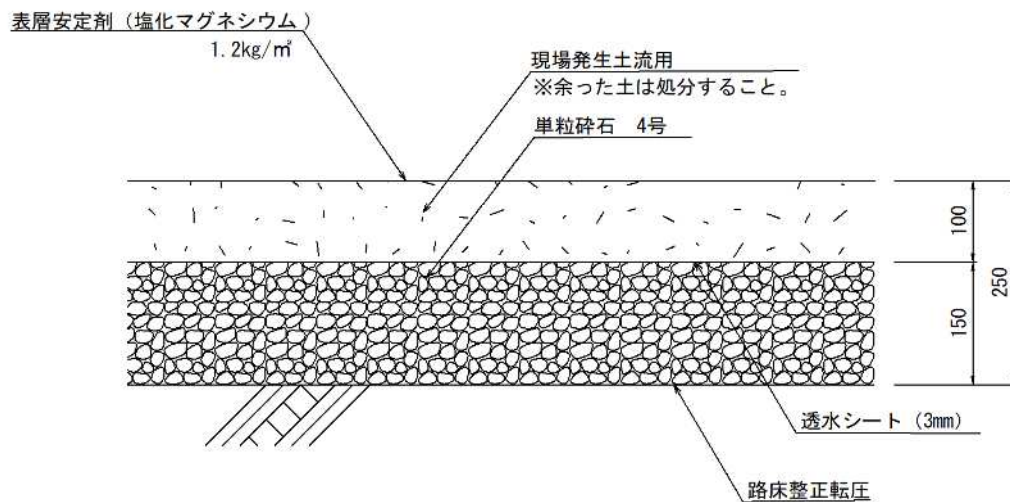

山砂舗装 A=約20m²

- ・ 床掘 (25cm)
- ・ 基礎碎石 (単粒碎石4号) 敷均しH=150mm
- ・ 透水シート (不織布3mm)
- ・ 現場発生土転圧 (不要土は処分)
- ・ 表層安定材 (塩化マグネシウム)



※ブランコ座面 (下面) の地上高は350mmとする。
 ※透水シートは基礎碎石上面及び側面へ設置すること。