

「公園グランド整備(東野公園)」仕様書

(担当:昌子、山口 Tel:075-591-0013)

1 件名

公園グランド整備(東野公園)

2 目的及び概要

本市が管理する東野公園において、山砂舗装の施工を行うことで、水溜りの改善を行う。

3 期間

令和8年8月 31日まで

4 場所

京都市山科区東野八反畑町(東野公園)

5 範囲

【別紙1】箇所図、【別紙2】図面及び写真

6 見積項目

- 山砂舗装(約100m²) 舗装構成は【別紙2】図面及び写真のとおり
(床掘、路床整正転圧、透水シート、表層安定剤を含む)
- 暗渠排水管(高密度ポリエチレン有孔管φ100)(L=30m)
(既設ますの取り壊し・復旧・接続・浚渫費用を含む)

7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な機材等のすべての費用は、本業務に含む。
- 路床整正転圧については、地盤が沈下しないよう、十分に転圧を行うこと。
- 現場発生土について、残土が発生した場合は本業務において処分すること。
- 作業に際しては、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。


箇所図

【別紙1】

京都市山科区東野八反畑町（東野公園）





業務箇所



- 山砂舗装 A=約100m²**
- ・床掘 (25cm)
 - ・基礎碎石 (単粒碎石40mm) 敷均しH=150mm
 - ・透水シート (不織布3mm)
 - ・現場発生土転圧 (不要土は処分)
 - ・表層安定材 (塩化マグネシウム)
- ・暗渠排水管 (高密度ポリエチレン有孔管) L=30m
- ・暗渠排水管接続 (継手) N=2か所
- ・暗渠排水管端部閉塞 (キャップ止め) N=3か所
- ・既設ます浚渫 N=1か所
- ・既設ます取り壊し・復旧 (暗渠排水管接続) N=1か所

※透水シートは基礎碎石の上面及び側面に設置すること。

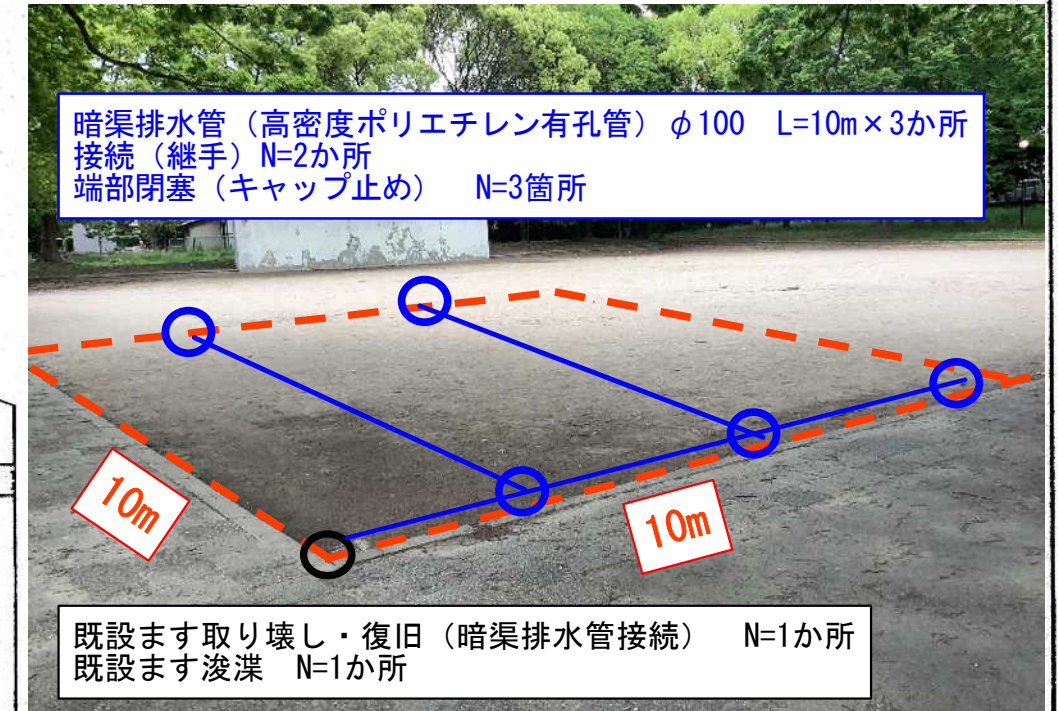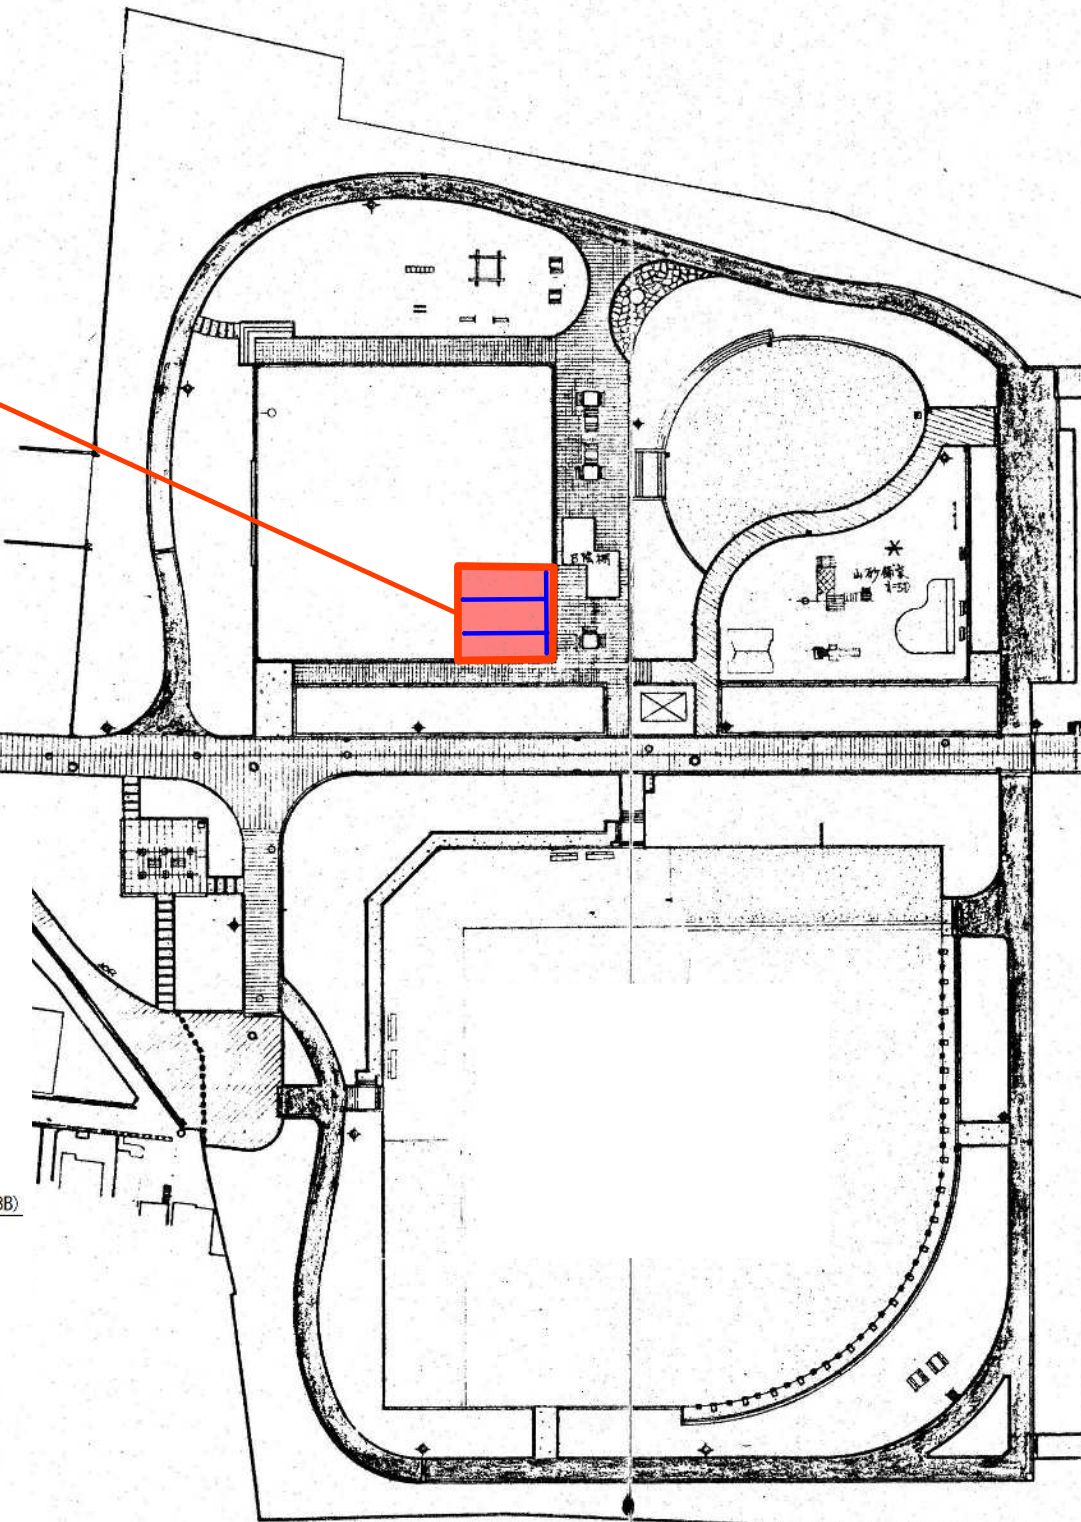

山砂舗装

