

「公園グランド整備(甲ノ辻公園)」仕様書

(担当:昌子、山口 Tel:075-591-0013)

1 件名

公園グランド整備(甲ノ辻公園)

2 目的及び概要

本市が管理する甲ノ辻公園において、山砂舗装の施工を行うことで、水溜りの改善を行う。

3 期間

令和8年8月 31日まで

4 場所

京都市山科区大宅甲ノ辻町(甲ノ辻公園)

5 範囲

【別紙1】箇所図、【別紙2】図面及び写真

6 見積項目

山砂舗装(約70m²)

- ・山砂(真砂)最大粒径 5mm 以下、シルト分適度を投入、整正転圧し必要な排水勾配を確保することで、水たまりの改善をおこなう。
- ・表面には表層安定剤(塩化マグネシウム)1.2kg/m² を施工する。
- ・排水勾配を確保するための削り取りなどの整正作業も含む。

7 支払条件


業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な機材等のすべての費用は、本業務に含む。
- 発生した廃棄物等については本業務にて処分する。
- 路床整正転圧については、地盤が沈下しないよう、十分に転圧を行うこと。
- 作業に際しては、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。


箇所図

京都市山科区大宅甲ノ辻町

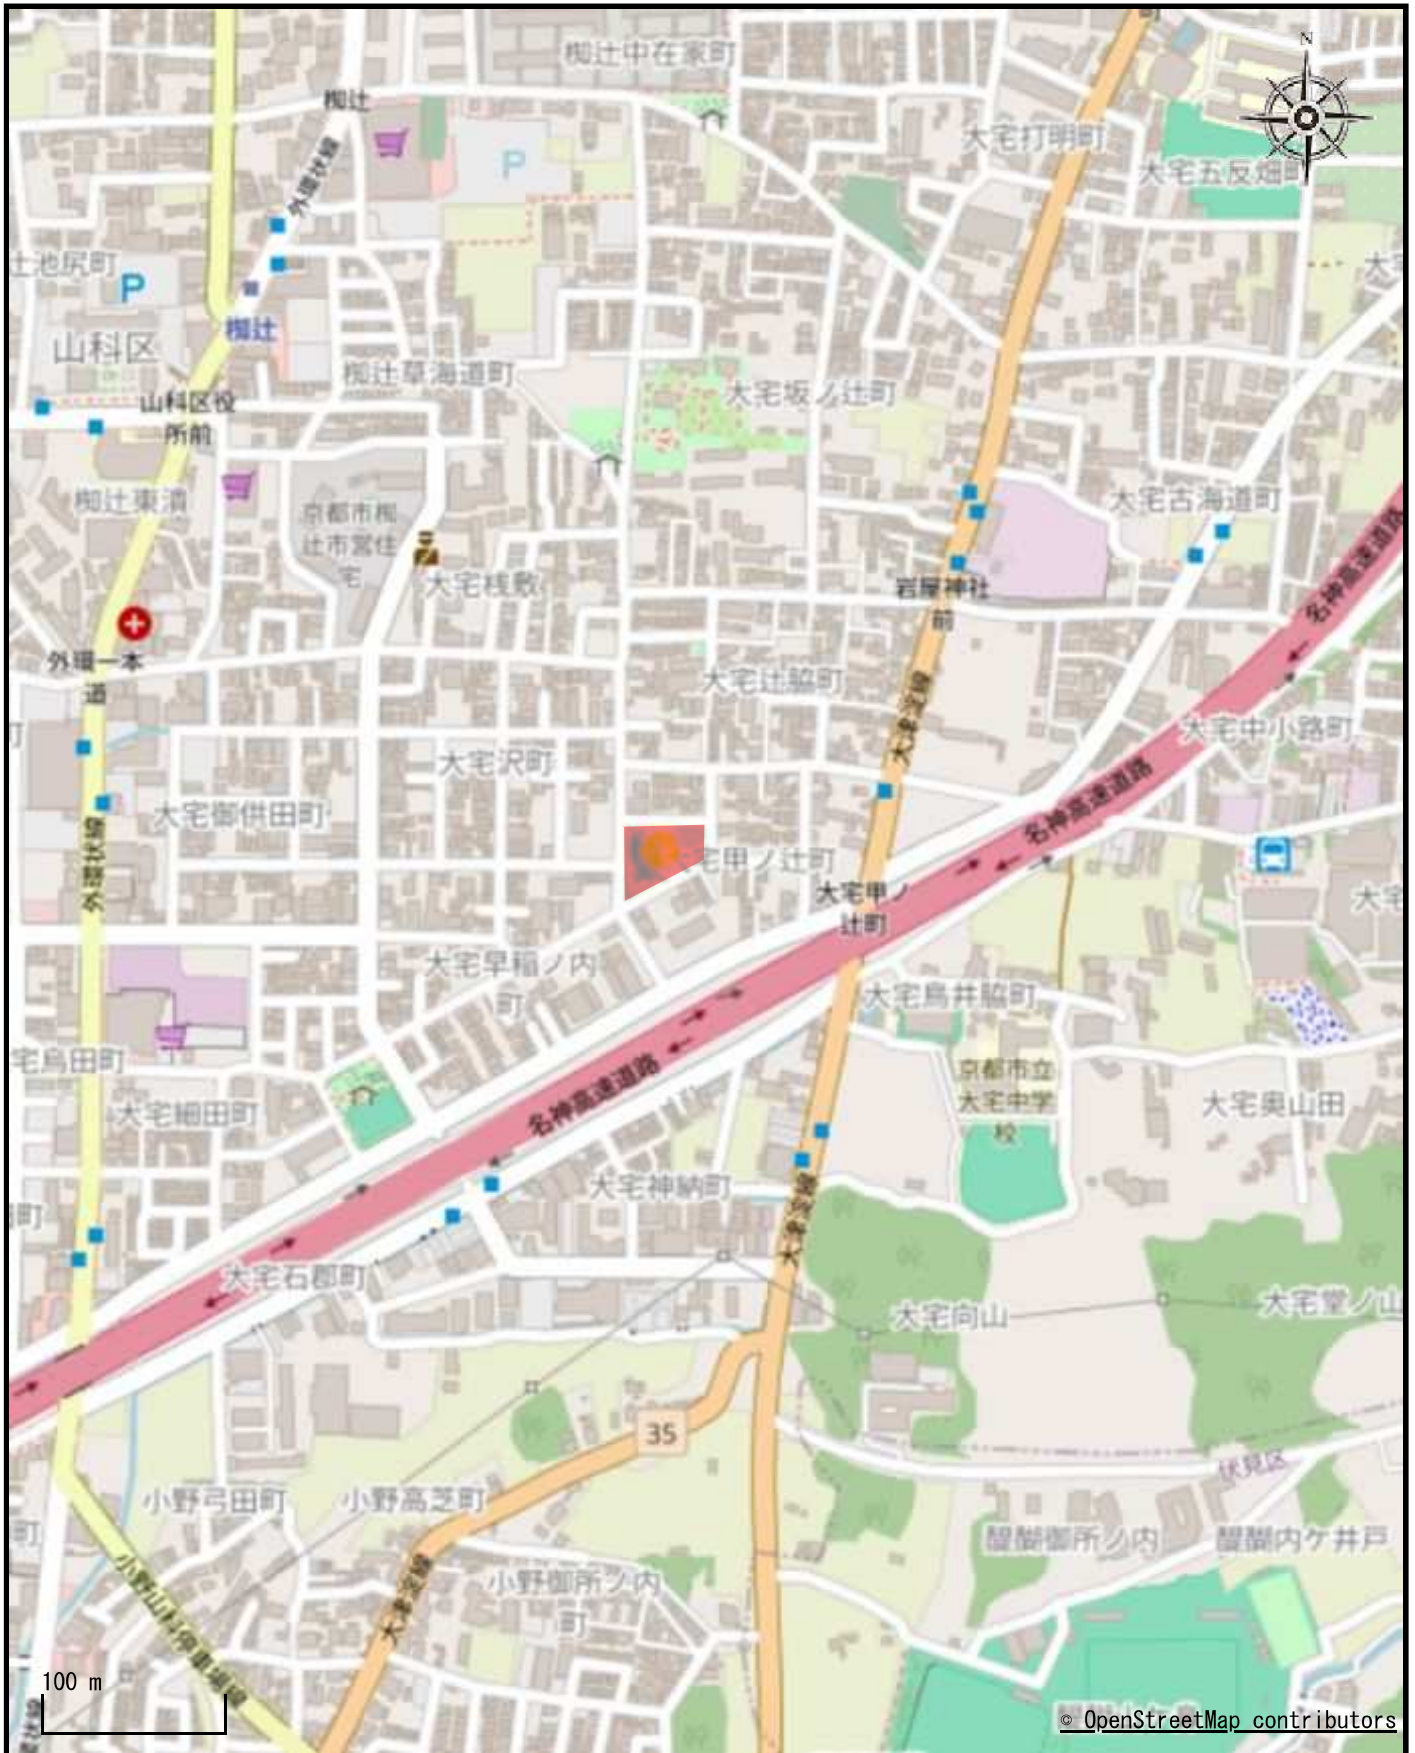

 業務箇所

甲ノ辻公園
山科区大宅甲ノ辻町地内



山砂舗装 A=約70m²
・山砂（真砂）最大粒径5mm以下、シルト分適度を投入、**整正転圧し**
必要な排水勾配を確保することで、**水たまりの改善**をおこなう。
・表面には表層安定剤（塩化マグネシウム）1.2kg/m²を施工する。
・排水勾配を確保するための削り取りなどの**整正作業**も含む。



境界ブロックを切断・撤去し
排水用の切り欠き（幅15cm）を設置する。