

箇所図（広域）

135. 668611, 34. 960814

135. 679913, 34. 960814




135. 668611, 34. 955340

135. 679913, 34. 955340

注釈2


2026年8月20日15時50分

箇所図（詳細）

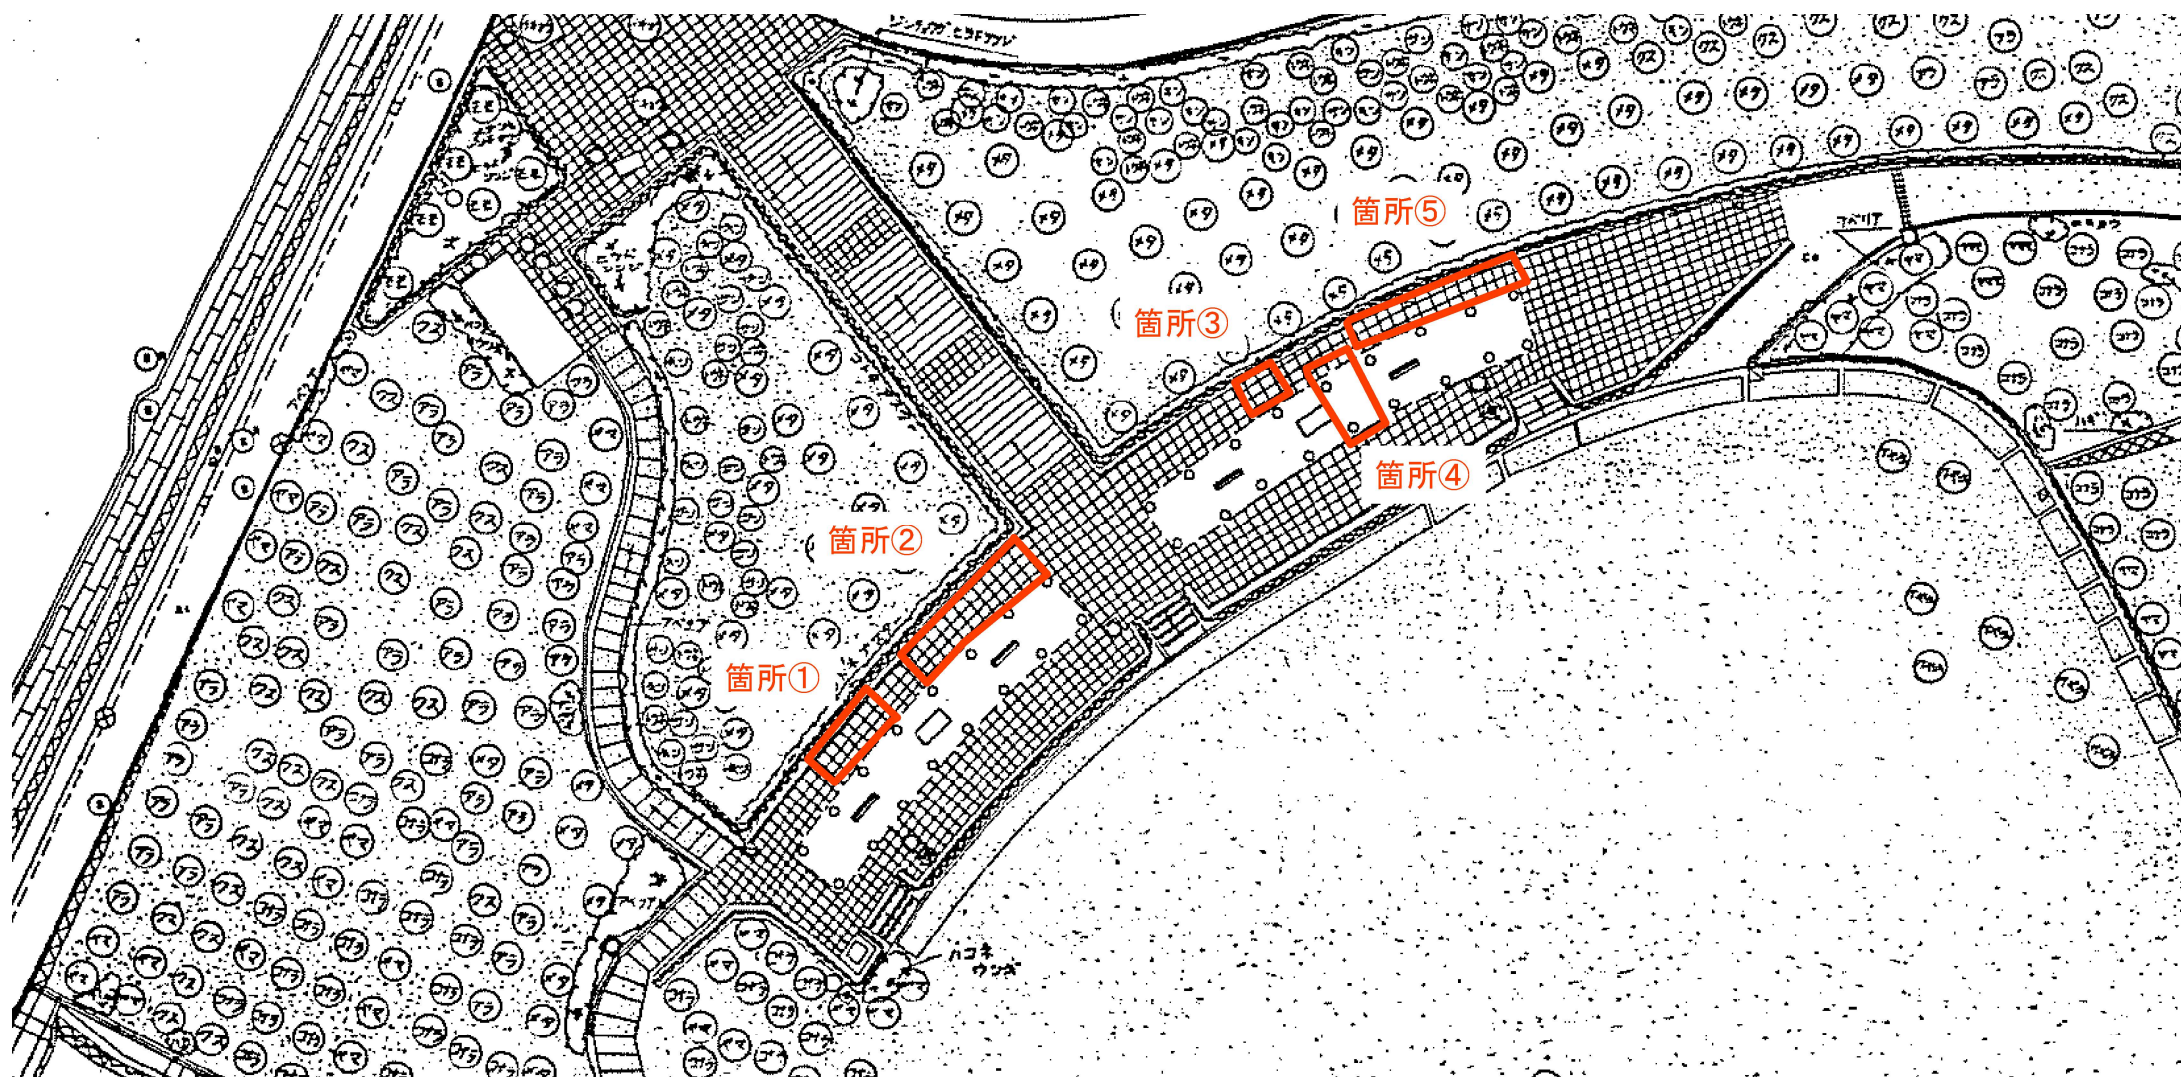


平面図（各箇所）

箇所①

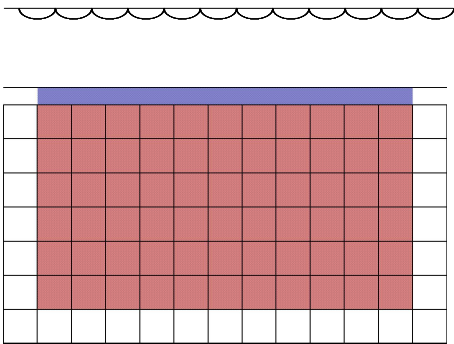


平板ブロック：約13m²
舗装止コンクリート L=約5m

箇所②

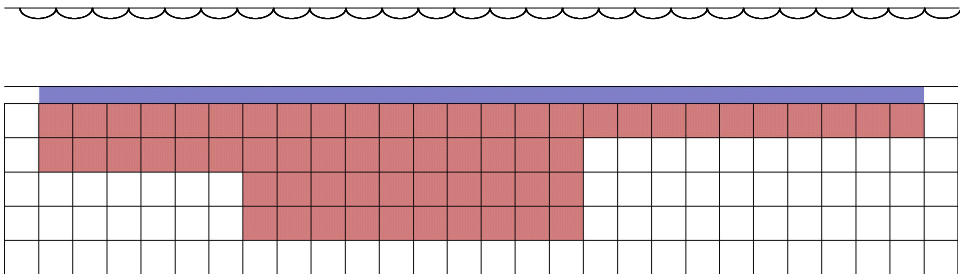


平板ブロック：約12m²
舗装止コンクリート L=約12m

箇所③




平板ブロック：約1m²
舗装止コンクリート L=約1m

箇所④

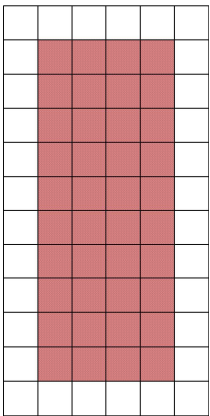


平板ブロック：約8m²

箇所⑤

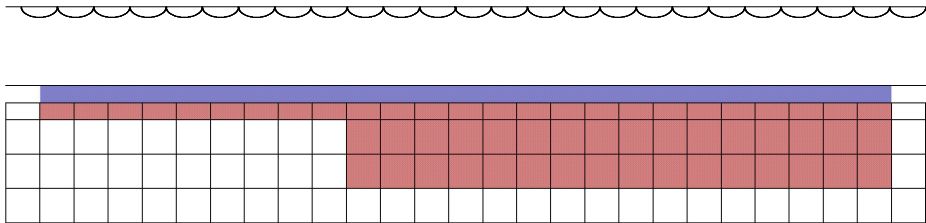

平板ブロック：約9m²
舗装止コンクリート L=約11m

断面図（施工要領）

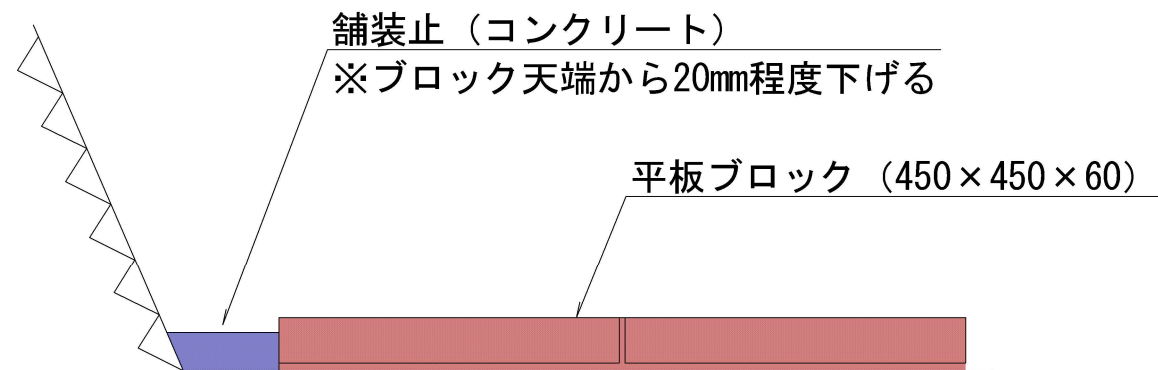

- ・ 平板ブロック
 - 1 根上の原因となっている根を切断・除去する。
 - 2 敷モルタルについて、既存モルタルを撤去の上新設する。
 - 3 既存ブロックを再設置する（目地砂等含む）。
※ブロックの破損等で既存ブロックの再利用が出来ない場合は、コンクリート（メッシュ筋あり）を打設の上、平板ブロックと同様の間隔で目地切りを行う
- ・ 舗装止コンクリート
ブロックと石積の間に打設する。
排水のため、ブロック天端から20mm程度下げる。

