



THIS DRAWING BELONGS TO FUKUSHIMA LTD. AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PROJECTS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF FUKUSHIMA LTD.

部	材	名	材	数	備
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102


仕 様 表		電 動 機	AC440V, 60HZ, 3相
型 式	POHE		22kW, 4P, 1台
自 重	7.7 t(吊具含)	電源弁電線	AC100V, 60HZ, 単相
容 量	25 m³(切取)	開 閉 時 間	開 約 11.5 秒 閉 約 17.0 秒
取 扱 物	都市ごみ		
見揚比重	~ 0.5 t/m³	油圧シリンダ	φ125×φ70×375ST 6本
塗 装 色	K22-B0X(マンセル 2.5Y8/14)	作 動 油	フルフルカワシマ油 圧入品 140
ワイヤーロープ	φ25 × 4本吊	ケーブル	3PNC 3.5mm²×13c φ36



B-B矢視



C-C矢視

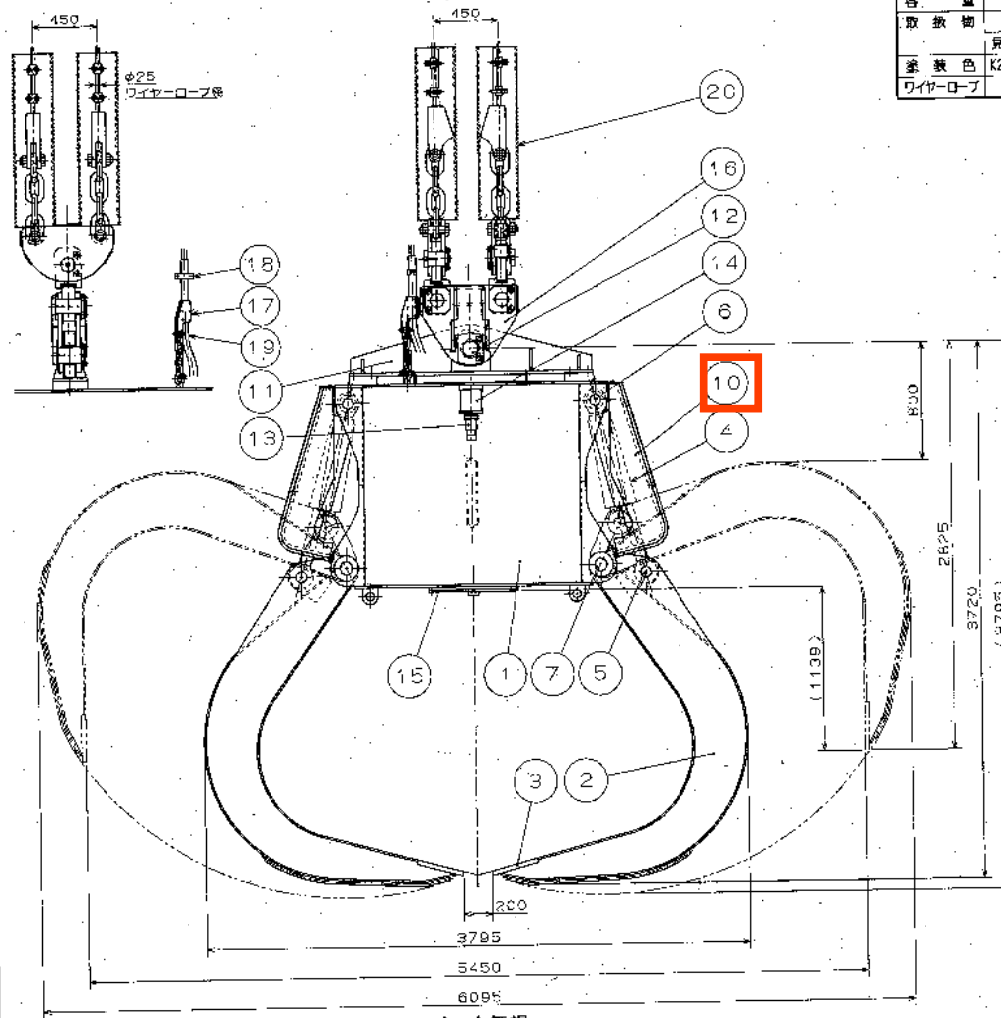

A-A矢視

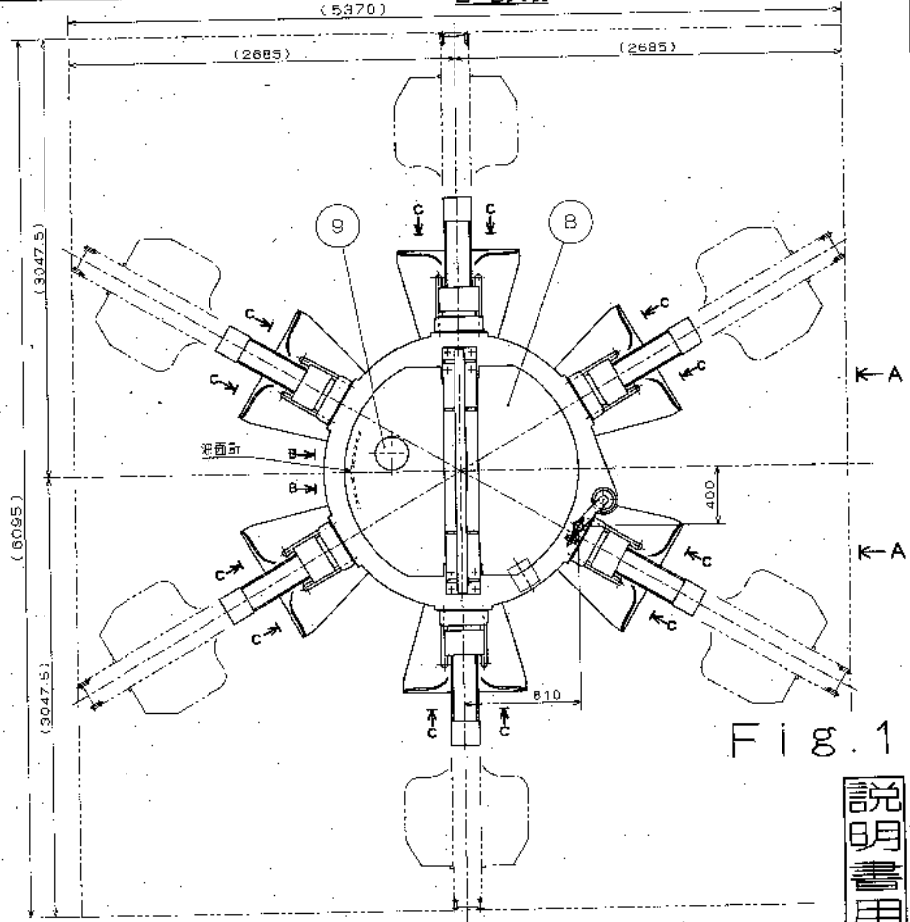


Fig.1

説明書用

23				15	下部カバー	SS400	1		7	メインピン	S45C	6	
22				14	コンセントボックス	SS400	1		8	シリンダヘッド製ピン	S45C	6	
21				13	ケーブルコンセント	-	1	換入品 CF65-14030-K	9	シリンダヘッド製ピン	S45C	6	
20	チェーン駆動ホース		4	換入品 インダスCI 250	12	吊钩用ピン	S45C	1	10	油圧シリンダ	-	6	換入品 φ125×φ70×375ST
19	ケーブル駆動ホース	ゴム	1	換入品 MJD-50	11	吊下材	SS400	1	3	爪	SCM440	6	
18	ケーブル用バンド	SS400	3		10	ブロックタ	SS400	6	2	爪	SS400	6	
17	チェーン押ス	SS400	1		9	吊注口カバー	SS400	1	1	カバー	SS400	1	
16	吊下金具	SS400	1		8	上部カバー	SS400	2					

ORDER NO.	DATE OF DRAWING	SCALE	1:25
APPROVED	K. Kuroki	CHECKED	K. Oiwake
IN CHARGE		DRAIN	
MESSRS.		FUKUSHIMA LTD.	
FUKUSHIMA JAPAN		ASSORT NO. GT002	
LIST NO.		PRODUCTION	
ごみクレーンバケット		電動油圧式クレーンバケット	
省エネ型		POHE-25-05 GP22	
外形寸法表		2610318	