

## 仕様書

京都市建設局伏見土木みどり事務所  
(担当：山手・西村 075-611-5371)

### 1 業務名

側溝蓋等修繕（醍醐東合場町）

### 2 業務の目的

本市が管理する里道の側溝蓋等が損傷しているため、側溝上部を修繕するものである。

### 3 履行期間

契約締結の日から令和8年9月30日まで

### 4 履行場所

京都市伏見区醍醐東合場町 地内

### 5 業務範囲

箇所図及び現状写真

### 6 業務内容

- ・グレーチング柵等側溝上部修繕：L=1.4m  
（開閉式グレーチング柵、側溝現場打コンクリート）
- ・グレーチング柵等側溝上部修繕箇所付近再舗装
  - ※側壁等を修繕し、グレーチングを再設置できるよう修繕すること。
  - ※側壁を修繕する際、差し筋にて既存のコンクリートと一体化させること。
  - ※グレーチングは現状と同様のサイズ、規格、仕様とし、T-25を使用すること。
  - ※グレーチング柵等側溝上部修繕後は加熱合材にて再舗装すること。
  - 舗装範囲は別紙のとおりとする。
  - ※現場打側溝蓋については、別紙構造図を参考に施工すること。
  - ※コンクリート養生期間中も駐車場が利用出来るように敷き鉄板等を設置すること。
  - ※作業実施において、現状、民地側に駐車してある車両が現場近くにある。その車両が作業に支障をきたす場合は、マンション所有者と作業日の日程調整を行い、確実に業務を遂行すること。また、作業日の日程調整の結果、土日などの休日が作業日になる可能性もあるため、考慮すること。なお、車両への養生のみで作業が行える場合はこの限りではない。この場合は必ず養生を行い、損傷等をさせないこと。損傷や事故等が発生した場合は、受注者の責任で解決すること。
  - ※施工中に駐車場の利用申し出があった場合、速やかに対応を行うこと。
  - ※作業に要する寸法計測費、諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
  - ※撤去した発生材は、全て請負者において適切に処分すること。
  - ※既設敷鉄板は、土木みどり事務所が指定した置き場へ返却すること。
  - ※事前に建設局伏見土木みどり事務所の監督職員と施工時期、施工範囲及び施工方法について、打ち合わせのうえ、業務にあたるものとする。
  - ※業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。

## 7 留意事項

- ・作業の際は、実施現場内又はその隣接敷地若しくは付近道路の工作物に損傷がないよう十分注意すること。与えた損害については、受注者の責任にて対応すること。
- ・災害を未然に防ぐため、常に火気に細心の注意を払い、後始末等を自らの責任で徹底すること。
- ・作業員には、清潔で安全な服装をさせ、請負者の職員であることを示すものを着用すること。
- ・当該箇所近隣の関係者との間で問題が生じないよう近隣への周知等に留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- ・本業務は公共性が高いものであり、市民への対応（言葉遣い等）に配慮すること。
- ・作業中、近隣住民からの要望、通行車両等からの苦情、事故の発生等があった場合は、速やかに監督職員に連絡しその指示に従うこと。
- ・原則、午前9時から午後5時の間に作業を行うこと。
- ・作業実施者にかかる安全管理については、受注者の責任において行うこと。

また、事故等が発生した場合は、受注者の責任で解決すること。

## 8 支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

# 箇所図

135. 811609, 34. 942398

135. 813261, 34. 942398



135. 811609, 34. 940705


135. 813261, 34. 940705

注釈1

○ : 業務箇所



W=500

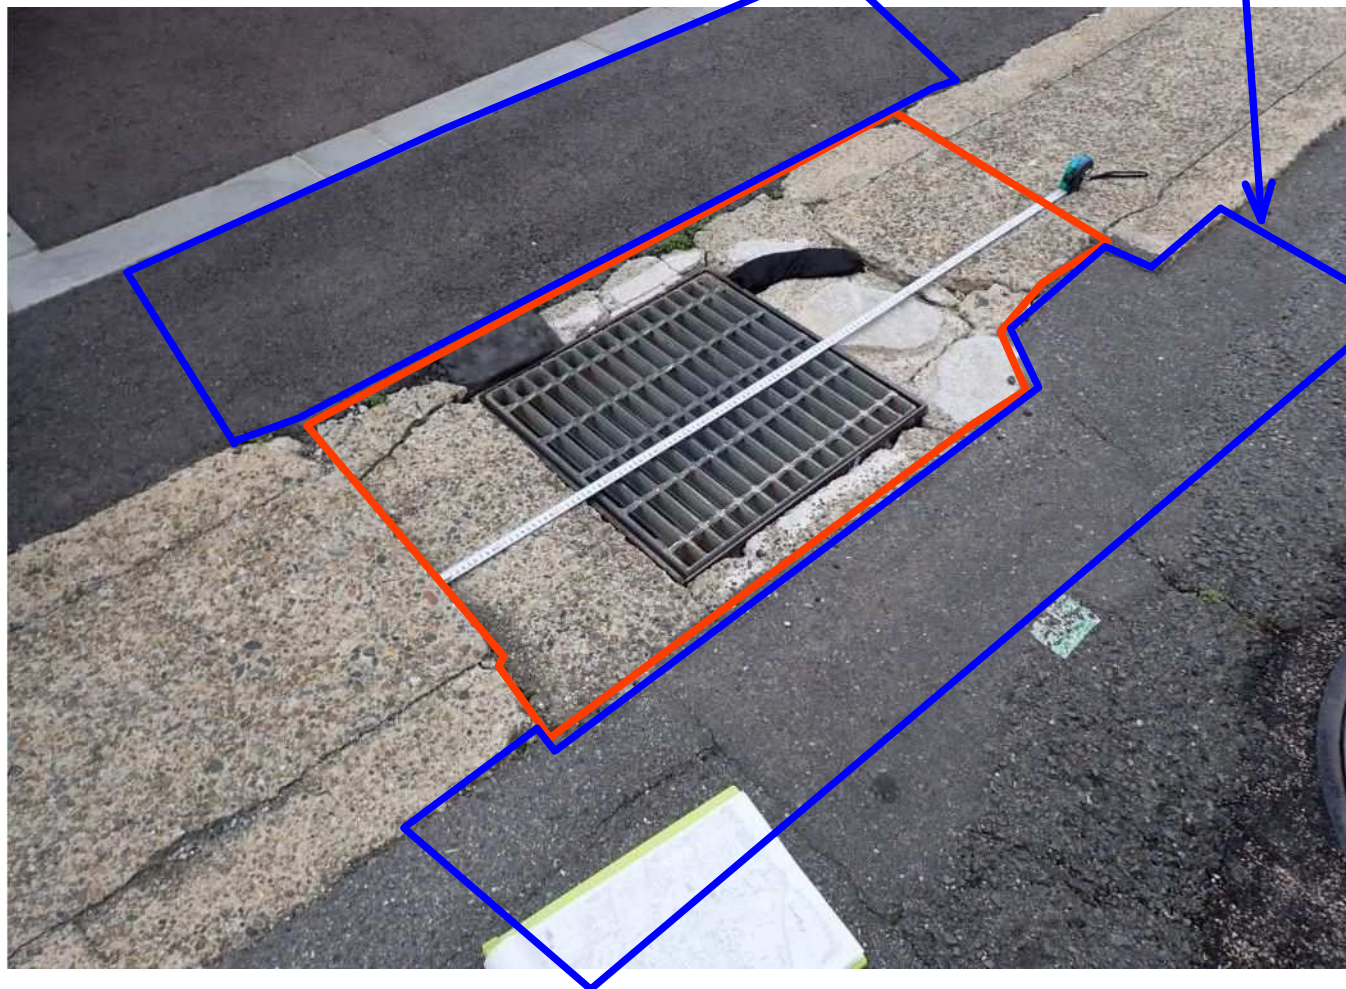

 : 補修範囲  : 舗装復旧範囲




























※現在の現場状況  
鉄板にて仮復旧中






平面図

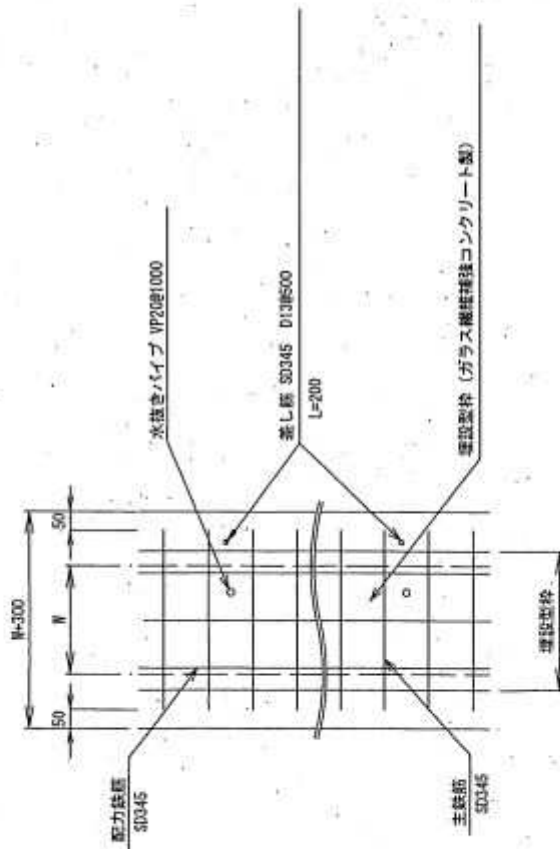

断面図

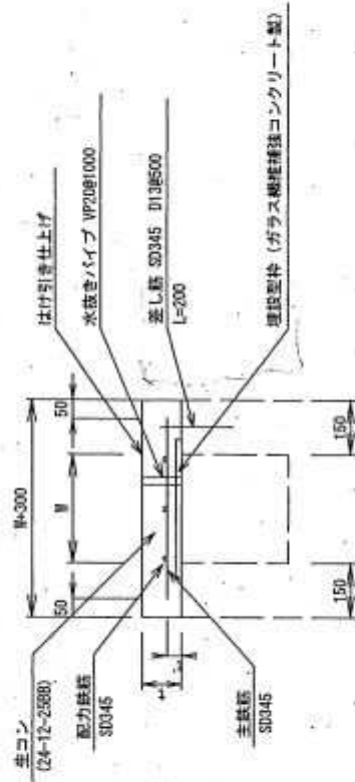

模範・縮小用

| 側溝内幅 W | t   | 主鉄筋           | 配力鉄筋   | 規格  | 埋設型枠厚 (参考) |
|--------|-----|---------------|--------|-----|------------|
| 300    | 100 | D13φ200 L=500 | D13 3本 | 10t | 6mm        |
| 400    | 100 | D13φ200 L=600 | D13 3本 | 10t | 8mm        |
| 500    | 100 | D13φ200 L=700 | D13 4本 | 2t  | 10mm       |
| 500    | 120 | D13φ200 L=700 | D13 4本 | 10t | 10mm       |

※目的地は、おおむね20mに1箇所設置する。

71 現場打創溝蓋工 (内幅W=300)  
72 現場打創溝蓋工 (内幅W=400)  
73 現場打創溝蓋工 (内幅W=500) 10t未満  
74 現場打創溝蓋工 (内幅W=500) 2t未満

工 種

縮 尺

S=1/20