

ネオ NEO**手動ガス切断器
中型/A型(低圧用)**

千代田の新型・中型/A型手動ガス切断器
ネオ NEOシリーズは、従来の低圧用普及型
切断器に種々の改良を加えることにより、
究極の操作性、安全性、耐久性を実現
しました。

神戸本社工場製造ですので、部品
供給も迅速に行え、万が一の場合
でも安心です。

新発売

溶断器の修理屋さん 考えた6つの改良

- 火口の取付けの確実性・利便性が向上
〈スパナ掛け付き角形器頭〉
- 切断竿の耐久性が向上
〈低圧竿継手の廃止〉
- 耐久性・操作性が向上
〈新型スピンドル〉
- 安全性と経済性が向上
〈独立式酸素・ガスパイプ〉
- フィット感と操作性が向上
〈新型グリップ〉
- ホース継手の取付けの確実性・安全性が向上
〈スパナ掛け付き角形尾部〉

切断プロの為に
史上最強ツール!!

JWA (一社)日本溶接協会認定品 No.8601

日本製



株式会社 千代田精機

特長


①角型器頭の採用

- ・衝撃・摩擦に耐える力が従来品の約2倍(当社比)に向上しました。
- ・スパナ掛け付きで火口の取り付けの確実性・利便性が向上しました。



③新型スピンドルの採用

- ・本体側にネジ加工をしていないので、万一の故障の場合でも、バルブ、スピンドルの交換のみで対応出来るようになりました。
- ・はめ込み式を採用したことにより、スピンドルの耐久性が大幅に向上しました。
- ・ナットの締め具合によるハンドルの強弱現象を無くし、大型ハンドル(φ27mm)を採用することにより火炎の調整が簡単になりました。

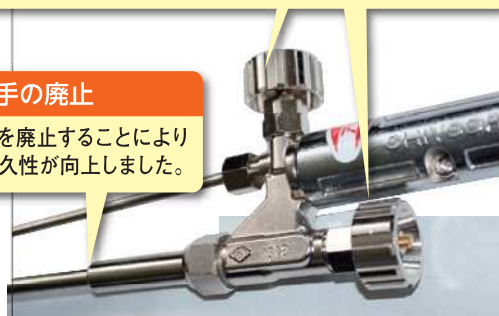

②低圧竿継手の廃止

- ・低圧竿継手を廃止することにより切断竿の耐久性が向上しました。

④新型グリップの採用

- ・アルミ・ダイカスト(120mm長)・丸型タイプを採用することにより、手のフィット感と操作性が向上しました。



⑤独立式酸素・ガスパイプの採用


- ・酸素、ガスパイプを独立させることにより、ガス漏れしにくく、ガス溜まりも無く、安全性と経済性が向上しました。

⑥スパナ掛け付の角型尾部の採用

- ・ホース継手の取り付け、取り外しが簡単・確実・安全に行えるようになりました。



※トーチ用逆火防止器：ミニセーブ
ワンタッチ継手：チヨコック / Q ジョイント
溶断用ホース：マイルド・ホース
もご用命下さい。

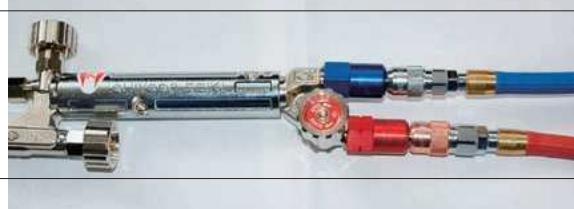

日本製

※(一社)日本溶接協会・2003年新JIS規格適合品

品名	ガス名	火口	品番	JIS規格	火口番号 No. (各ガス共通)	火口口径 φmm	切断板厚 mm	ガス圧力(MPa)	切断酸素	ガス消費量(L/h・標準状態)				全長 mm 質量 g
										予熱酸素 アセチレン	予熱酸素 プロパン	予熱酸素 エチレン	予熱酸素 天然ガス	
中型 切断器	AC	無	021071	1形 1号	#0	0.6	~5	0.25 0.025	550	220 200	980 280	610 340	960 560	吹管 485mm 755g 火口 74mm 65g
		3付	021072		#1	0.7	3~7	0.25 0.025	750	245 220	980 280	610 340	960 560	
	LPG	無	022071		#2	0.9	5~15	0.25 0.025	1250	275 250	980 280	610 340	960 560	
		3付	022072		#3	1.1	10~20	0.25 0.025	1850	315 280	980 280	610 340	960 560	
		無	021073		#0	0.8	~10	0.3 0.03	1100	375 340	1400 400	860 480	1360 800	
		3付	021074		#1	1.0	5~15	0.3 0.03	1800	400 360	1400 400	860 480	1360 800	
A型 切断器	AC	無	022073	1形 2号	#2	1.3	10~25	0.3 0.03	3000	485 440	1400 400	860 480	1360 800	吹管 555mm 960g 火口 94mm 125g
		3付	022074		#3	1.6	20~50	0.3 0.03	4500	575 520	1400 400	860 480	1360 800	
	LPG	無	022073		#0	0.8	~10	0.3 0.03	1100	375 340	1400 400	860 480	1360 800	
		3付	022074		#1	1.0	5~15	0.3 0.03	1800	400 360	1400 400	860 480	1360 800	
		無	022073		#2	1.3	10~25	0.3 0.03	3000	485 440	1400 400	860 480	1360 800	
		3付	022074		#3	1.6	20~50	0.3 0.03	4500	575 520	1400 400	860 480	1360 800	

ガスシステムの総合メーカー

国際品質規格 ISO9001取得(登録番号 00QR・285)

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。



株式会社 千代田精機

本社・工場

神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号 〒653-0022

E-mail: info@chiyoda-seiki.co.jp

TEL (078) 681-8844 (代表) FAX (078) 681-8849

http://www.chiyoda-seiki.co.jp

神戸第一工場

TEL (078) 681-6321 FAX (078) 681-9835

神戸第二工場

TEL (078) 671-0518 FAX (078) 671-0540

支店・営業所

東京/TEL (03) 5755-5780 FAX (03) 5755-5781

仙台/TEL (022) 390-6116 FAX (022) 390-6133

北関東/TEL (048) 661-6981 FAX (048) 663-6951

西神戸/TEL (079) 497-8188 FAX (079) 495-3371

神戸/TEL (078) 681-7808 FAX (078) 681-8849

広島/TEL (082) 232-8107 FAX (082) 232-1074

大阪/TEL (06) 6971-0500 FAX (06) 6971-0501

北陸/TEL (076) 437-4800 FAX (076) 437-4808

名古屋/TEL (052) 715-9787 FAX (052) 715-9789

北九州/TEL (093) 561-7238 FAX (093) 561-7230

熊本/TEL (096) 340-2001 FAX (096) 340-2003



代理店